

「README」


AlBizHub TW

台灣中小企業 AI 商業工具入口站，負責產品型錄、導購、企業洽詢、介紹分潤與管理後台。狀態：程式碼內容標示 2026 Q2 正式上線；本 repo 未包含可驗證實際部署環境的 `vercel.json` 或部署紀錄。產品型錄目前為 3 個 `live`、3 個 `beta`。

總覽

AlBizHub TW 是整個產品組合的 hub。它不重複實作 QuoteKit、BeautySchedule、DocGen、TinyCRM、StayMini、Crypto Diary 等工具的核心功能，而是用 `src/lib/products.ts` 維護產品與套裝資料，並提供首頁、產品頁、定價頁、選工具精靈、企業洽詢表單、外部送單 API、登入後 dashboard、介紹夥伴後台與管理員洽詢列表。

技術上採 Next.js 16.2.4 App Router、React 19.2.4、Auth.js v5 beta、Tailwind CSS v4。企業洽詢與夥伴 registry 目前寫入 JSONL 檔案，預設位置在 `.local/`；Smart Router 只用於 `POST /api/inquiry-triage` 的訊息分類。

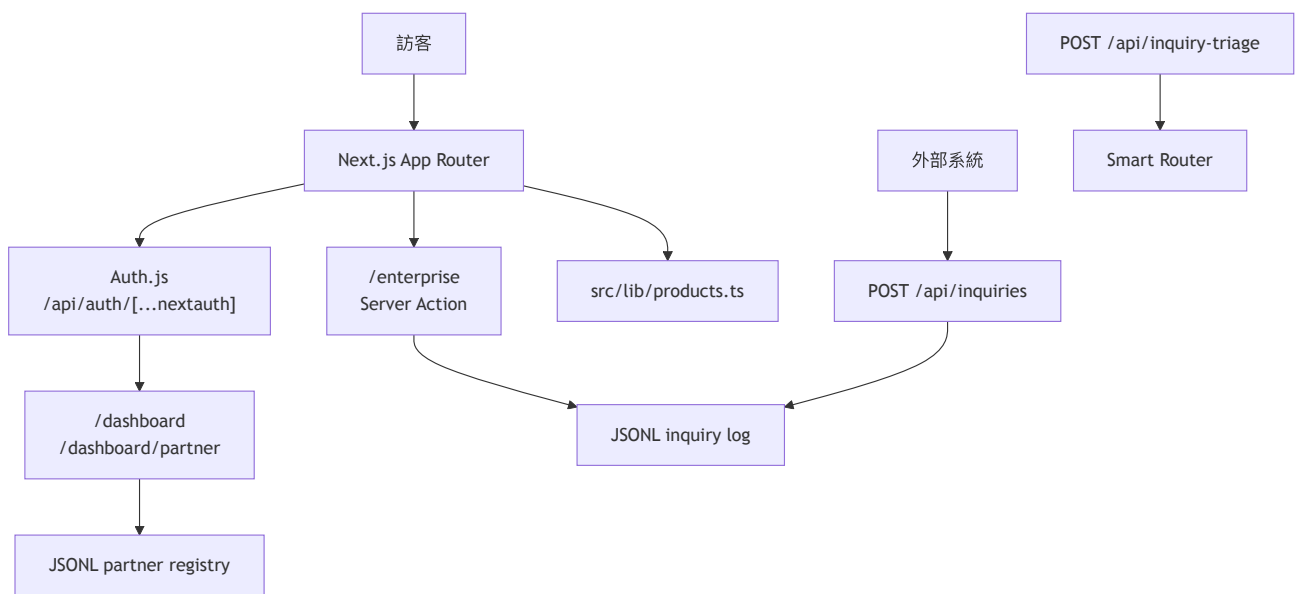

專案文件

- [系統架構](#)：技術棧、元件關係、目錄結構與 JSONL 資料模型。
- [操作與業務流程](#)：產品導購、企業洽詢、外部送單、登入、介紹歸因、Smart Router 分類流程。
- [頁面與路由](#)：所有頁面路由、API endpoint、Server Action 與主要模組用途。
- [安裝與維護](#)：本機啟動、環境變數、Vercel 部署、健康檢查、JSONL 備份與維護注意事項。

快速開始

需求：Node.js 20+ 建議版本、npm。

```
npm install
npm run dev
```

常用 scripts 來自 `package.json`：

指令	用途
<code>npm run dev</code>	啟動 Next.js 開發伺服器
<code>npm run build</code>	正式建置
<code>npm run start</code>	啟動正式 server
<code>npm run lint</code>	執行 ESLint

未設定環境變數也能本機啟動：Google OAuth 會停用、Demo 登入預設開啟、洽詢資料會寫入 `.local/enterprise-inquiries.jsonl`。

核心功能

功能	實作位置	說明
產品型錄與導購	<code>/</code> 、 <code>/products</code> 、 <code>/products/[slug]</code> 、 <code>src/lib/products.ts</code>	展示 6 個外部工具與 live / GitHub 連結
定價與套裝	<code>/pricing</code> 、 <code>src/lib/products.ts</code>	單品方案與 4 種 bundle
選工具精靈	<code>/help/choose</code>	依產業、規模、需求推薦產品或套裝
企業洽詢收單	<code>/enterprise</code> 、 <code>src/app/enterprise/actions.ts</code>	驗證表單、產生 AIB-XXXXXXX、寫入 JSONL、best-effort Telegram 通知
外部送單 API	<code>GET/POST /api/inquiries</code>	給 chatbot、widget、partner 程式化送單
洽詢分類 API	<code>POST /api/inquiry-triage</code>	透過 Smart Router 回傳 category、urgency、suggestedReply
登入	<code>/login</code> 、 <code>src/auth.ts</code>	Google OAuth 可選；Demo provider 預設開啟
儀表板	<code>/dashboard</code>	登入後顯示產品入口、訂閱狀態、介紹連結
介紹分潤	<code>/dashboard/partner</code> 、 <code>src/proxy.ts</code> 、 <code>src/lib/partner.ts</code>	產生 8 碼介紹碼，?ref= 寫入 90 天 cookie
管理後台	<code>/admin/inquiries</code>	讀取 inquiry JSONL，依 AIBIZHUB_ADMIN_EMAILS 控管
健康檢查	<code>GET /api/health</code>	回報 auth、通知、API、storage、runtime 狀態

串接的 6 個工具

資料來源為 `src/lib/products.ts`。

slug	工具	定位	狀態
<code>quotekit</code>	QuoteKit TW	5 分鐘出專業報價單，PDF 自動生成	live
<code>beautyschedule</code>	BeautySchedule TW	美業 / 教練預約系統，自助排程與提醒	live
<code>docgen</code>	DocGen TW	合約 / NDA / 委任書產生與兩造電子簽署	beta
<code>tinycrm</code>	TinyCRM TW	迷你 CRM、標籤、互動歷史、Excel 匯出	beta
<code>staymini</code>	StayMini	輕量民宿 / 短租訂房與雙重訂房阻擋	beta
<code>investjournal</code>	Crypto Diary	個人投資日記與自動化機器人	live

環境變數

repo 無 `.env.example`。完整說明見 [安裝與維運](#)。實際使用的 env：

變數	用途
<code>AUTH_SECRET</code>	Auth.js JWT secret；也可作 partner code salt fallback
<code>AUTH_GOOGLE_ID</code> / <code>AUTH_GOOGLE_SECRET</code>	啟用 Google OAuth
<code>AIBIZHUB_DEMO_LOGIN</code>	設 0 關閉 Demo 登入
<code>AIBIZHUB_ADMIN_EMAILS</code>	admin email 白名單
<code>AIBIZHUB_NOTIFY_TG_TOKEN</code> / <code>AIBIZHUB_NOTIFY_TG_CHAT</code>	Telegram 洽詢通知
<code>AIBIZHUB_INQUIRY_API_KEYS</code>	<code>/api/inquiries</code> Bearer API keys
<code>AIBIZHUB_INQUIRY_LOG</code>	洽詢 JSONL 路徑
<code>AIBIZHUB_PARTNER_LOG</code>	夥伴 registry JSONL 路徑
<code>AIBIZHUB_PARTNER_SECRET</code>	介紹碼 HMAC salt
<code>SMART_ROUTER_URL</code>	Smart Router base URL
<code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL</code>	站台公開 URL

部署

現有文件與專案型態以 Vercel 為主要部署路徑。repo 沒有 Dockerfile、compose、Makefile 或 `vercel.json`。

部署重點：

- 在 Vercel 匯入 repo，框架使用 Next.js 自動偵測。
- 設定正式環境 env；至少建議設定 `AUTH_SECRET`。
- 若要正式 Google 登入，設定 `AUTH_GOOGLE_ID`、`AUTH_GOOGLE_SECRET`。
- 設定 `NEXT_PUBLIC_SITE_URL`。

5. Deploy 後呼叫 `GET /api/health` 檢查 auth、Telegram、API key 與 storage 狀態。

注意：目前 inquiry 與 partner 資料寫入 JSONL。Vercel 等 serverless filesystem 不保證持久與共享；正式保存 leads 應改接持久化資料庫或外部儲存。

授權

本專案為私有專案，未隨附 LICENSE 檔案。All rights reserved.

「ARCHITECTURE.md」

系統架構

專案總覽


AlBizHub TW 是台灣中小企業 AI 商業工具組合的入口站與導購後台。此 repo 不實作 6 個工具的核心功能，而是集中提供產品型錄、定價與套裝說明、企業洽詢收單、介紹分潤追蹤、登入後儀表板、管理員洽詢列表，以及 Smart Router 洽詢分類 API。主要使用者包含訪客、企業客戶、介紹夥伴、管理員與外部 chatbot / widget 等送單來源。

技術棧

類別	技術	來源 / 說明
Framework	Next.js 16.2.4	package.json dependency, App Router 結構在 src/app
UI	React 19.2.4 / React DOM 19.2.4	package.json dependency
語言	TypeScript ^5	package.json devDependency、tsconfig.json
認證	next-auth ^5.0.0-beta.31	src/auth.ts, Auth.js v5, JWT session
OAuth Provider	Google OAuth	AUTH_G00GLE_ID、AUTH_G00GLE_SECRET 皆存在才啟用
Demo Login	Credentials provider	AIBIZHUB_DEMO_LOGIN !== "0" 時啟用，密碼為 demo
樣式	Tailwind CSS ^4 / @tailwindcss/postcss ^4	postcss.config.mjs、src/app/globals.css
資料儲存	JSONL 檔案 + Node fs	AIBIZHUB_INQUIRY_LOG、AIBIZHUB_PARTNER_LOG，預設 .local/*.jsonl
API	Next.js Route Handlers	src/app/api/*/route.ts
Server Action	React / Next.js Server Action	src/app/enterprise/actions.ts
LLM 外部服務	Smart Router	src/lib/router-client.ts，呼叫 /route 與 /v1/chat/completions
通知外部服務	Telegram Bot API	企業洽詢與 API 送單後 best-effort 通知
部署	Next.js runtime，可部署 Vercel	repo 無 vercel.json、Dockerfile、compose；README 以 Vercel 為主要部署方式
SEO / OG	sitemap.ts、robots.ts、next/og	站台與產品頁動態產生 sitemap、robots、OG image

src/lib/products.ts 內的 techHighlights 描述外部工具本身，例如 Prisma、PostgreSQL、Supabase、Streamlit；這些不是本 repo 的套件依賴。

架構圖

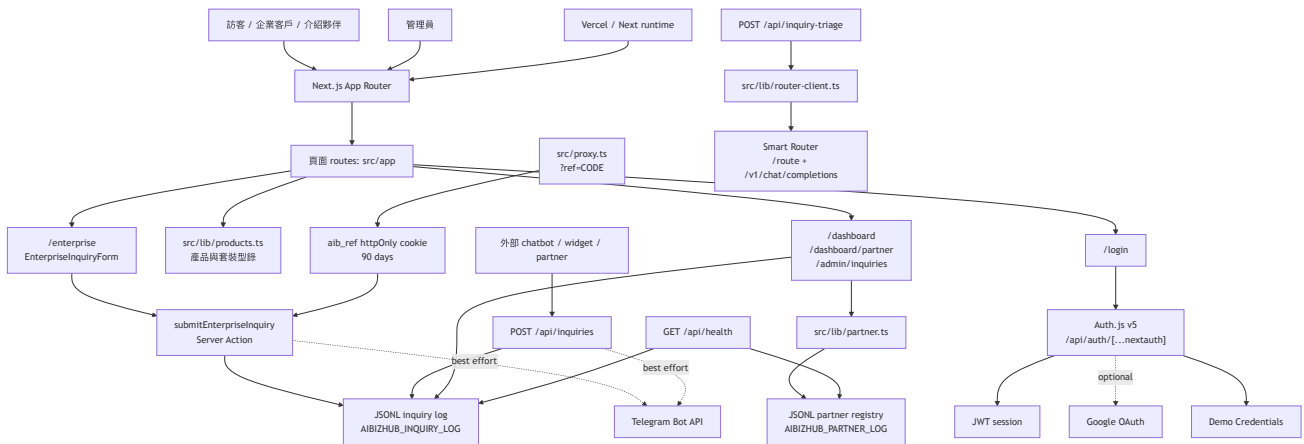


主要目錄結構

路徑	用途
src/app	Next.js App Router 頁面、API route、metadata route、OG image route

路徑	用途
src/app/api	auth、health、inquiries、inquiry-triage API endpoints
src/app/enterprise	企業洽詢頁面、client form、Server Action 儲存流程
src/app/dashboard	登入後儀表板與介紹夥伴後台
src/app/admin/inquiries	管理員洽詢列表，讀取 inquiry JSONL
src/app/help/choose	三步驟選工具精靈
src/app/products	產品列表、產品動態頁、產品 OG image
src/components	全站 Nav、Footer、FloatingCta
src/lib	產品型錄、公司資訊、介紹碼、Smart Router client
src/auth.ts	Auth.js v5 設定與 provider 註冊
src/proxy.ts	?ref= 介紹碼 cookie 寫入邏輯
public	Next.js 範例 SVG / favicon 靜態資產
docs	本技術文件

資料模型概覽

本 repo 沒有 Prisma schema、SQL migration 或正式 database models。實際資料模型來自 TypeScript 型別、src/lib/products.ts 常數與 JSONL 紀錄格式。

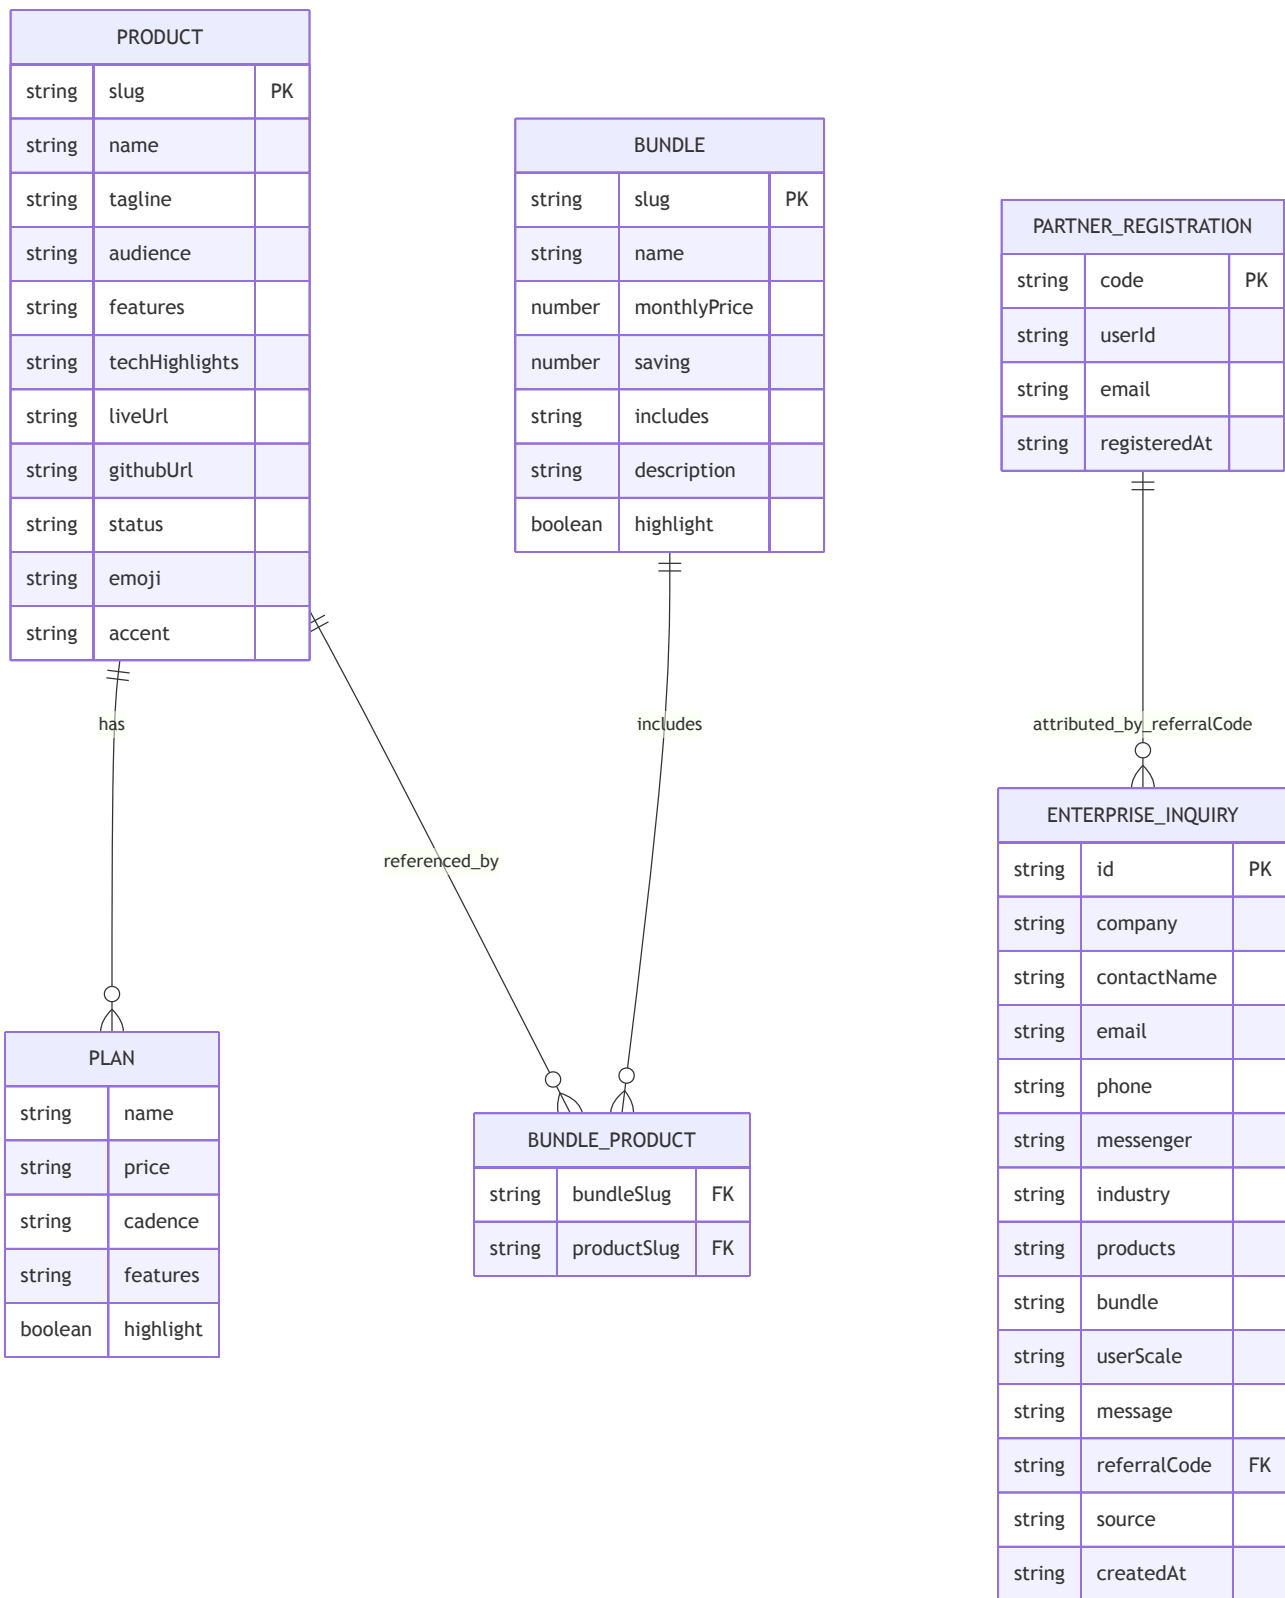


儲存位置

資料	實作	預設路徑
企業洽詢	src/app/enterprise/actions.ts 、 src/app/api/inquiries/route.ts append JSONL	.local/enterprise-inquiries.jsonl
介紹夥伴註冊	src/lib/partner.ts append JSONL	.local/partner-registry.jsonl
介紹歸因	src/proxy.ts 寫入 aib_ref cookie，洽詢時寫入 referralCode	cookie + inquiry JSONL
產品 / 套裝型錄	src/lib/products.ts 靜態常數	git-tracked source


操作與業務流程

流程 1：產品探索到企業洽詢

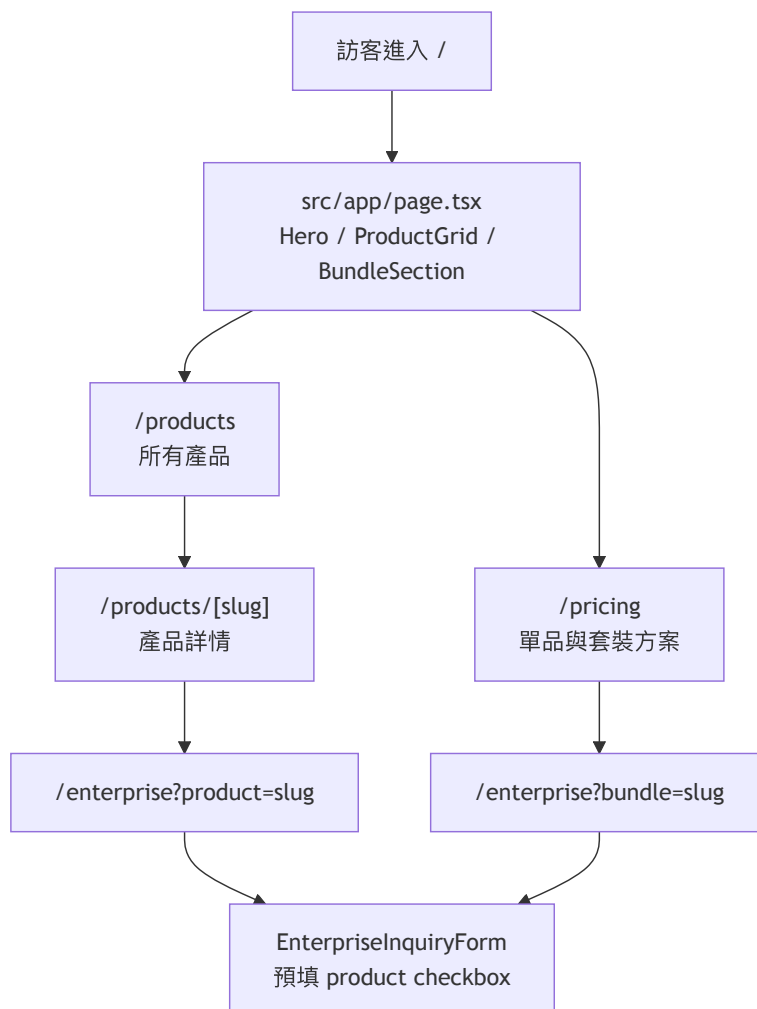


`src/lib/products.ts` 是首頁、產品頁、定價頁與企業洽詢預填選項的共同資料來源。`/products/[slug]` 只接受 `PRODUCTS` 內的 slug；找不到時呼叫 `notFound()`。

流程 2：站內企業洽詢收單

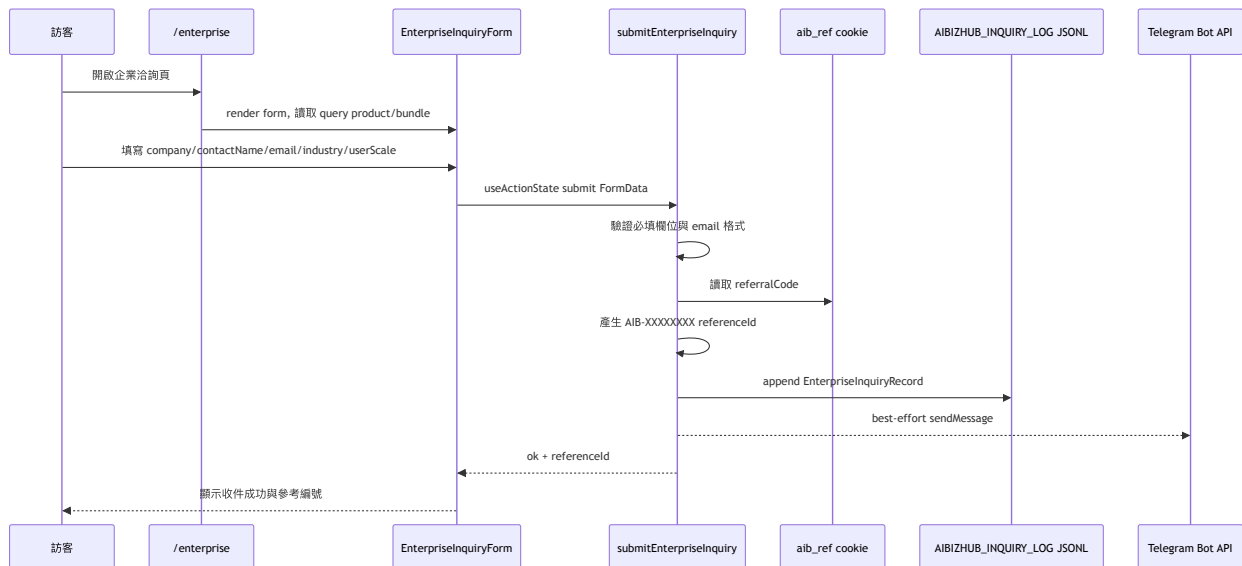


必填欄位為公司名稱、聯絡人、Email、產業與使用者規模。Telegram 通知失敗不會阻擋成功路徑，JSONL 檔案才是此流程的主要資料來源。

流程 3：外部送單 API

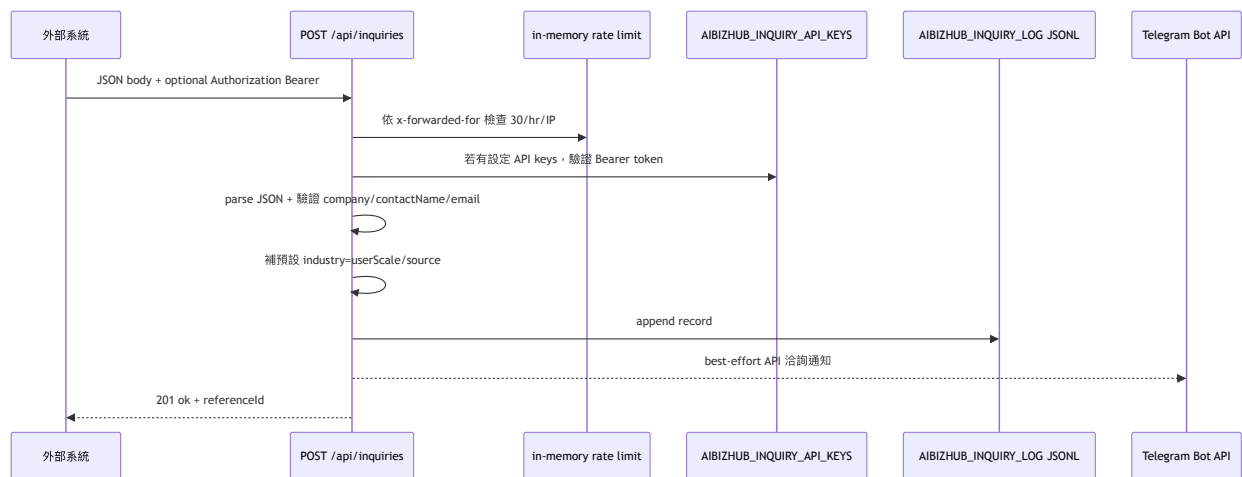


GET /api/inquiries 會回傳欄位規格、認證狀態與 rate limit 說明。若 AIBIZHUB_INQUIRY_API_KEYS 未設定，POST 仍開放，但會用 process-global in-memory Map 做 IP 限流。

流程 4：登入與儀表板

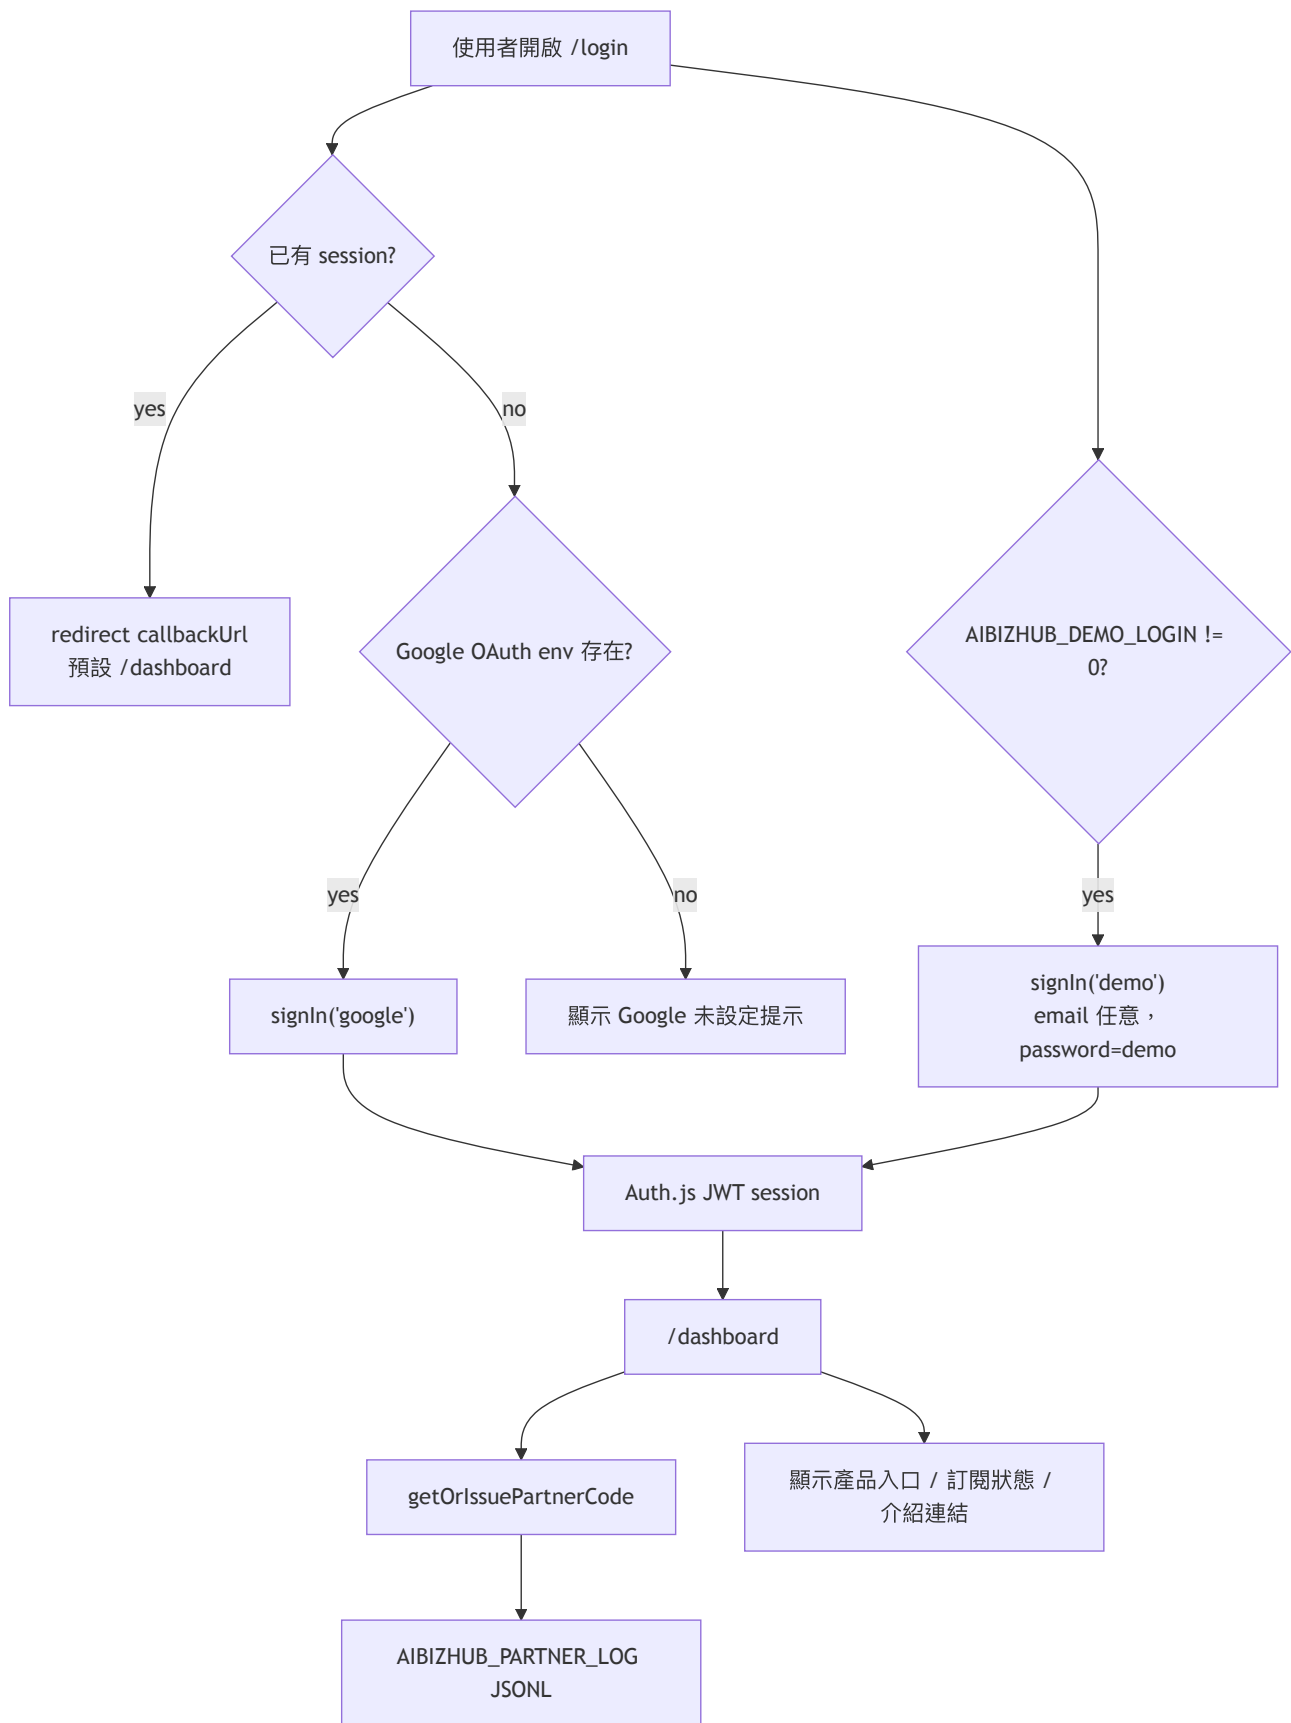


`/dashboard` 與 `/dashboard/partner` 會在頁面內呼叫 `auth()`，沒有 session 時導向對應的 `/login?callbackUrl=...`。src/auth.ts 的 `authorized` callback 也以 `/dashboard` 為 protected path 判定；`/admin/inquiries` 則在頁面內另做登入與 email 白名單檢查。

流程 5：介紹碼歸因與夥伴後台

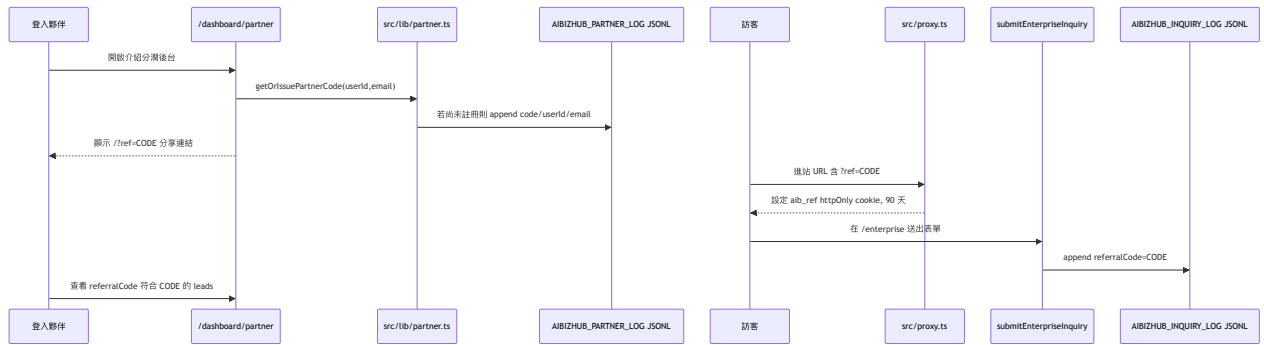

介紹碼由 `userId` 與 `AIBIZHUB_PARTNER_SECRET` / `AUTH_SECRET` 以 HMAC 產生 8 碼字串。歸因目前靠 cookie 與 JSONL 查詢，沒有付款或佣金自動撥款實作。

流程 6：洽詢自動分類

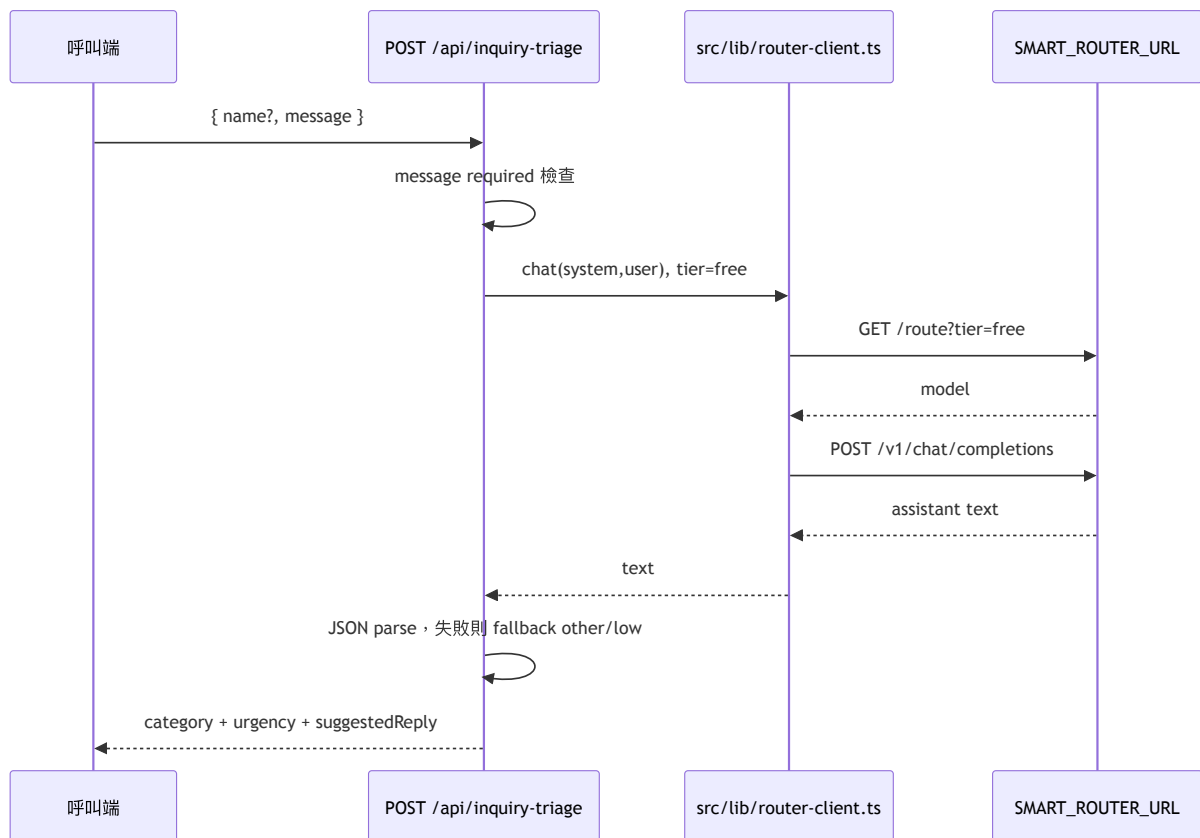


此流程只做分類與建議回覆，不會寫入 inquiry JSONL。Smart Router 失敗時 API 回傳 502 與錯誤訊息。

「PAGES.md」

頁面、路由與模組清單

路由地圖

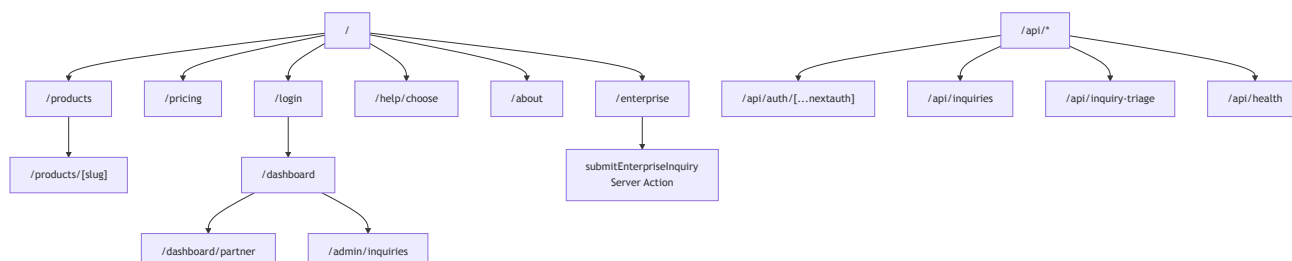

頁面路由

路徑	檔案	用途	是否需登入
/	src/app/page.tsx	首頁，展示 6 個工具、套裝方案與企業 CTA	否
/about	src/app/about/page.tsx	團隊定位、技術選擇、里程碑、案例與公司聯絡資訊	否
/products	src/app/products/page.tsx	所有產品列表，顯示狀態、功能、價格、試用連結	否
/products/[slug]	src/app/products/[slug]/page.tsx	單一產品詳情、功能、技術亮點、方案與相關套裝	否
/pricing	src/app/pricing/page.tsx	單品方案、套裝方案、企業方案與介紹分潤說明	否
/enterprise	src/app/enterprise/page.tsx	企業洽詢頁，內含 EnterpriseInquiryForm	否
/help/choose	src/app/help/choose/page.tsx	三步驟選工具 wizard，推薦產品或套裝	否
/login	src/app/login/page.tsx	Google OAuth / Demo 登入入口；已登入會 redirect	否
/dashboard	src/app/dashboard/page.tsx	登入後產品入口、訂閱狀態、介紹碼與分享連結	是
/dashboard/partner	src/app/dashboard/partner/page.tsx	介紹分潤後台，顯示介紹碼與歸因 leads	是
/admin/inquiries	src/app/admin/inquiries/page.tsx	管理員洽詢列表與統計；Demo 帳號可預覽	是，且需 email 白名單或 Demo
/opengraph-image	src/app/opengraph-image.tsx	全站 OG image route，使用 next/og	否
/products/[slug]/opengraph-image	src/app/products/[slug]/opengraph-image.tsx	產品頁 OG image route	否
/robots.txt	src/app/robots.ts	robots 規則，封鎖 /dashboard、/api/、/login	否
/sitemap.xml	src/app/sitemap.ts	sitemap，包含首頁、產品、定價、企業、選擇工具、登入與產品詳情	否

/products/[slug] 允許值

generateStaticParams() 來自 PRODUCTS：

slug	產品名稱	狀態
quotekit	QuoteKit TW	live
beautyschedule	BeautySchedule TW	live
docgen	DocGen TW	beta
tinycrm	TinyCRM TW	beta
staymini	StayMini	beta
investjournal	Crypto Diary	live

API endpoint

方法	路徑	檔案	用途	認證
GET	/api/auth/[...nextauth]	src/app/api/auth/[...nextauth]/route.ts	Auth.js handler	由 Auth.js 處理
POST	/api/auth/[...nextauth]	src/app/api/auth/[...nextauth]/route.ts	Auth.js handler	由 Auth.js 處理
GET	/api/health	src/app/api/health/route.ts	健康檢查，回報 auth、通知、API、storage、runtime 狀態	無
GET	/api/inquiries	src/app/api/inquiries/route.ts	回傳送單 API 規格、欄位、auth 狀態與 rate limit	無
POST	/api/inquiries	src/app/api/inquiries/route.ts	外部系統送企業洽詢，寫入 inquiry JSONL	若 AIBIZHUB_INQUIRY_API_KEYS 有值則需 Authorization: Bearer ；否則 IP 限流
POST	/api/inquiry-triage	src/app/api/inquiry-triage/route.ts	用 Smart Router 將訊息分類為 sales/partner/support/spam/other	無

Server Action


名稱	檔案	呼叫來源	用途
submitEnterpriseInquiry	src/app/enterprise/actions.ts	EnterpriseInquiryForm	驗證企業洽詢表單、產生 AIB-XXXXXXX、寫入 JSONL、best-effort Telegram 通知

主要支援模組

模組	用途
src/auth.ts	Auth.js v5 設定；Google provider 有 env 才註冊，Demo provider 可用 AIBIZHUB_DEMO_LOGIN=0 關閉
src/proxy.ts	將合法 ?ref=CODE 寫入 aib_ref httpOnly cookie，TTL 90 天
src/lib/products.ts	6 個產品與 4 個套裝方案的單一資料源
src/lib/partner.ts	由 user id 產生穩定介紹碼、寫入 / 讀取 partner JSONL
src/lib/router-client.ts	Smart Router client，負責 route model 與 chat completions 呼叫
src/lib/company.ts	公司名稱、英文名、Email、地址
src/components/Nav.tsx	全站導覽，依 session 顯示登入或儀表板
src/components/Footer.tsx	全站 footer 與公司資訊
src/components/FloatingCta.tsx	浮動企業洽詢 CTA；在登入、dashboard、admin、enterprise、api 路徑隱藏

安裝、執行、部署、維運

維運總覽

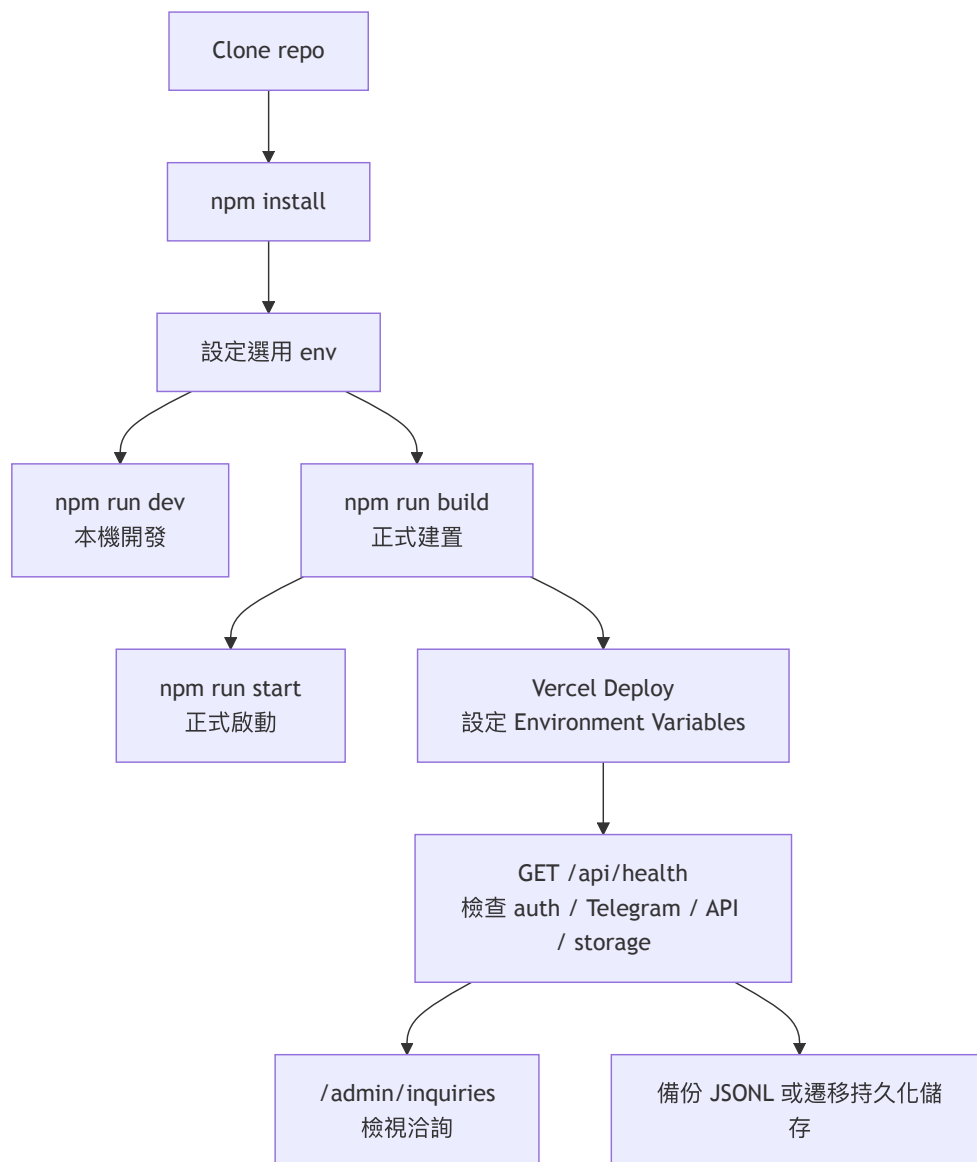

環境需求

項目	版本 / 說明
Node.js	建議 Node.js 20+ ; repo 使用 @types/node ^20
npm	repo 有 package-lock.json lockfileVersion 3，使用 npm 安裝
作業系統	未指定；Next.js / Node.js 可支援的環境即可
外部服務	Google OAuth、Telegram Bot、Smart Router 皆為選用，缺少時會停用或降級

安裝與本機啟動

package.json 內的實際 scripts：

指令	用途
<code>npm run dev</code>	啟動 Next.js 開發伺服器
<code>npm run build</code>	產生正式建置
<code>npm run start</code>	啟動正式 server
<code>npm run lint</code>	執行 ESLint

快速步驟：

```
npm install
npm run dev
```

正式建置與啟動：

```
npm run build
npm run start
```

Lint：

```
npm run lint
```

環境變數

repo 內沒有 `.env.example`。以下清單由 `process.env.*` 實際使用點整理，未列任何真實密鑰值。

變數	必要性	使用位置	說明 / 預設行為
<code>AUTH_SECRET</code>	正式環境建議	<code>src/auth.ts</code> 、 <code>src/lib/partner.ts</code> 、 <code>src/app/api/health/route.ts</code>	Auth.js JWT secret；partner salt 未設定時會回退使用
<code>AUTH_GOOGLE_ID</code>	選用	<code>src/auth.ts</code> 、 <code>src/app/login/page.tsx</code> 、 <code>src/app/api/health/route.ts</code>	Google OAuth Client ID；需與 secret 同時存在才啟用 Google 登入
<code>AUTH_GOOGLE_SECRET</code>	選用	同上	Google OAuth Client Secret
<code>AIBIZHUB_DEMO_LOGIN</code>	選用	<code>src/auth.ts</code> 、 <code>src/app/login/page.tsx</code> 、 <code>src/app/api/health/route.ts</code>	設為 <code>0</code> 關閉 Demo 登入；未設時開啟
<code>AIBIZHUB_ADMIN_EMAILS</code>	選用	<code>src/app/admin/inquiries/page.tsx</code>	可進入 admin 洽詢列表的 email，逗號分隔；預設含一組程式碼內 email
<code>AIBIZHUB_NOTIFY_TG_TOKEN</code>	選用	<code>src/app/enterprise/actions.ts</code> 、 <code>src/app/api/inquiries/route.ts</code> 、 <code>src/app/api/health/route.ts</code>	Telegram Bot token；需與 chat id 同時存在才通知
<code>AIBIZHUB_NOTIFY_TG_CHAT</code>	選用	同上	Telegram chat id
<code>AIBIZHUB_INQUIRY_API_KEYS</code>	選用	<code>src/app/api/inquiries/route.ts</code> 、 <code>src/app/api/health/route.ts</code>	外部送單 API key，逗號分隔；未設時 API 開放但 IP 限流 30/hr
<code>AIBIZHUB_INQUIRY_LOG</code>	選用	enterprise action、admin、partner dashboard、inquiries API、health API	洽詢 JSONL 路徑；預設 <code>.local/enterprise-inquiries.jsonl</code>
<code>AIBIZHUB_PARTNER_LOG</code>	選用	<code>src/lib/partner.ts</code> 、 <code>src/app/api/health/route.ts</code>	介紹夥伴 registry JSONL 路徑；預設 <code>.local/partner-registry.jsonl</code>
<code>AIBIZHUB_PARTNER_SECRET</code>	選用	<code>src/lib/partner.ts</code>	介紹碼 HMAC salt；未設時回退 <code>AUTH_SECRET</code> ，再回退程式碼預設字串
<code>SMART_ROUTER_URL</code>	選用	<code>src/lib/router-client.ts</code>	Smart Router base URL；預設 <code>http://127.0.0.1:8765</code>
<code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL</code>	選用	dashboard、partner dashboard、sitemap、robots	站台公開 URL；預設 <code>https://aibizhub.tw</code>

部署方式

repo 未包含 `vercel.json`、`Dockerfile`、`docker-compose*` 或 `Makefile`。依現有 README 與 Next.js 專案型態，主要部署路徑是 Vercel：

- 匯入 GitHub repo。
- Framework 使用 Next.js 自動偵測。
- 在 Vercel Environment Variables 設定需要的 env，正式環境至少建議設定 `AUTH_SECRET`；若要 Google 登入則加 `AUTH_GOOGLE_ID`、`AUTH_GOOGLE_SECRET`。
- 設定 `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` 為正式網域。
- Deploy 後呼叫 `GET /api/health` 檢查設定狀態。

Serverless 儲存注意

目前洽詢與夥伴資料寫入 JSONL。若部署到 Vercel 這類 serverless / ephemeral filesystem，檔案可能不持久、不共享，也不適合多 instance 寫入。正式營運若要可靠保存 leads，需把 AIBIZHUB_INQUIRY_LOG / AIBIZHUB_PARTNER_LOG 後方儲存改成持久化資料庫或外部儲存；程式碼中 src/lib/partner.ts 已註解提到未來可換 Prisma table。

常見維運操作

健康檢查

```
curl https://your-domain.example/api/health
```

回應會包含：

區塊	內容
auth	Google 是否設定、Demo 是否開啟、AUTH_SECRET 是否存在
notifications	Telegram 是否設定
api	/api/inquiries 是否由 API key 保護
storage	inquiry / partner JSONL 行數
runtime	Node 版本與 process uptime

檢視洽詢

- 設定 AIBIZHUB_ADMIN_EMAILS。
- 用 Google 或 Demo 登入。
- 開啟 /admin/inquiries。

Demo 帳號可預覽 admin 頁；非 Demo 使用者需 email 在白名單內。

備份 JSONL

本機或持久化檔案系統可備份：

```
cp .local/enterprise-inquiries.jsonl ./backup-enterprise-inquiries.jsonl
cp .local/partner-registry.jsonl ./backup-partner-registry.jsonl
```

若 AIBIZHUB_INQUIRY_LOG 或 AIBIZHUB_PARTNER_LOG 指到自訂路徑，改備份對應路徑。

API key 輪替

AIBIZHUB_INQUIRY_API_KEYS 支援逗號分隔多把 key。輪替時可短暫同時保留新舊 key，外部系統切換完成後移除舊 key。

關閉 Demo 登入

正式環境若不需要展示帳號，設定：

```
AIBIZHUB_DEMO_LOGIN=0
```

Smart Router 維運

POST /api/inquiry-triage 依賴 SMART_ROUTER_URL。若未設定會呼叫 http://127.0.0.1:8765，正式環境需確認該服務可由 Next.js runtime 存取；Smart Router 失敗時 endpoint 回傳 502。

Migration、seed、cron 狀態

項目	repo 內狀態
Database migration	無 Prisma schema、SQL migration 或 migration script
Seed	無 seed script
Cron	無 vercel.json cron 或排程程式；/api/health 註解提到可供外部 uptime cron 使用
Backup	無自動備份 script；需手動備份 JSONL 或改接持久化儲存
Docker	無 Dockerfile / compose