

# Standard Code Library

SDU-TCS

Shandong University

October 22, 2025

# Contents

一切的开始	4
数据结构	4
ST 表	4
线段树	5
主席树	7
树上动态直径	7
扫描线	9
Seg beats	11
树状数组	13
DSU	14
Splay	15
LCT	15
珂朵莉树	17
李超树	18
动态维护凸壳	18
线段树合并	19
图论	20
树链剖分	20
LCA	21
倍增求 LCA	21
dfn 求 LCA	22
树哈希	22
虚树	22
最小环	22
差分约束	23
最大流	23
最小费用最大流	24
有源汇上下界最大流	26
二分图最大匹配	28
KM(二分图最大权匹配)	28
一般图最大匹配	30
缩点 SCC	32
割点与桥	32
边双缩点	33
圆方树	34
广义圆方树	34
2-SAT	34
环计数	34
字符串	35
manacher	35
SA	35
PAM	37
SAM	39
ACAM	41
KMP	42
KMP 自动机	43
Z 函数	43
LCP	43
Hash	44
数学	44
数论	44
扩展欧几里得 (线性同余方程, 斐蜀定理)	44

费马小定理 (逆元)	45
线性求逆元	45
CRT (中国剩余定理)	45
卢卡斯定理	45
原根	45
离散对数 (BSGS)	46
威尔逊定理	46
数论分块	46
积性函数	47
线性筛	47
欧拉函数	47
欧拉定理及扩展	48
狄利克雷卷积	48
莫比乌斯反演	48
欧拉反演	48
杜教筛	49
Min_25	49
素数测试与因式分解 (Miller-Rabin & Pollard-Rho)	51
公式	53
组合数学	53
组合化简技巧	53
鸽巢原理	55
容斥原理	55
二项式定理	55
多重集的排列数   多重组合数	55
多重集的组合数 1	55
多重集的组合数 2	56
圆排列	56
错排	57
Catalan 数	57
Stirling 数	57
分拆数	57
高维前缀和	58
二项式反演	58
斯特林反演	58
子集反演	58
最值反演 (min-max 容斥)	58
线性代数	59
高斯消元	59
线性基	60
Prüfer 序列	61
LGV 引理	61
矩阵树定理	61
BEST 定理	62
博弈	62
<b>多项式</b>	<b>62</b>
拉格朗日插值	62
普通幂与上升幂和下降幂	63
多项式操作技巧	63
分治 FFT	63
循环卷积	64
差卷积	64
乘法卷积	64
ln 转 exp	64
FWT	64
OGF	65

EGF . . . . .	65
集合幂级数 . . . . .	66
FFT . . . . .	66
多项式全家桶 . . . . .	67
<b>计算几何</b> . . . . .	<b>74</b>
二维计算几何 . . . . .	74
动态凸包 . . . . .	83
最小圆覆盖 . . . . .	84
其他人的板子 . . . . .	85
<b>杂项</b> . . . . .	<b>97</b>
大质数和原根 . . . . .	97
约瑟夫问题 . . . . .	98
辛普森积分 . . . . .	98
unordered_map . . . . .	98
位运算 . . . . .	99
int128 输出 . . . . .	99
随机生成质数 . . . . .	99
bitset . . . . .	100
string . . . . .	102
数值函数 . . . . .	103
pbds . . . . .	103
__gnu_pbds::tree . . . . .	103
__gnu_pbds::priority_queue . . . . .	105
hash 表 . . . . .	106
rope . . . . .	106
对拍 . . . . .	106
火车头 . . . . .	107
Sublime . . . . .	107
Python 基础操作 . . . . .	108
bash . . . . .	109
卡常 . . . . .	109
注意事项 . . . . .	109

## 一切的开始

## 数据结构

### ST 表

```
1  template<class T,  
2      class Cmp = std::less<T>>  
3  struct RMQ {  
4      const Cmp cmp = Cmp();  
5      static constexpr unsigned B = 64;  
6      using u64 = unsigned long long;  
7      int n;  
8      std::vector<std::vector<T>> a;  
9      std::vector<T> pre, suf, ini;  
10     std::vector<u64> stk;  
11     RMQ() {}  
12     RMQ(const std::vector<T> &v) {  
13         init(v);  
14     }  
15     void init(const std::vector<T> &v) {  
16         n = v.size();  
17         pre = suf = ini = v;  
18         stk.resize(n);  
19         if (!n) {  
20             return;  
21         }  
22         const int M = (n - 1) / B + 1;  
23         const int lg = std::__lg(M);  
24         a.assign(lg + 1, std::vector<T>(M));  
25         for (int i = 0; i < M; i++) {  
26             a[0][i] = v[i * B];  
27             for (int j = 1; j < B && i * B + j < n; j++) {  
28                 a[0][i] = std::min(a[0][i], v[i * B + j], cmp);  
29             }  
30         }  
31         for (int i = 1; i < n; i++) {  
32             if (i % B) {  
33                 pre[i] = std::min(pre[i], pre[i - 1], cmp);  
34             }  
35         }  
36         for (int i = n - 2; i >= 0; i--) {  
37             if (i % B != B - 1) {  
38                 suf[i] = std::min(suf[i], suf[i + 1], cmp);  
39             }  
40         }  
41         for (int j = 0; j < lg; j++) {  
42             for (int i = 0; i + (2 << j) <= M; i++) {  
43                 a[j + 1][i] = std::min(a[j][i], a[j][i + (1 << j)], cmp);  
44             }  
45         }  
46         for (int i = 0; i < M; i++) {  
47             const int l = i * B;  
48             const int r = std::min(1U * n, l + B);  
49             u64 s = 0;  
50             for (int j = l; j < r; j++) {  
51                 while (s && cmp(v[j], v[std::__lg(s) + l])) {  
52                     s ^= 1ULL << std::__lg(s);  
53                 }  
54                 s |= 1ULL << (j - l);  
55                 stk[j] = s;  
56             }  
57         }  
58     }  
59     T operator()(int l, int r) {  
60         if (l / B != (r - 1) / B) {  
61             T ans = std::min(suf[l], pre[r - 1], cmp);  
62             l = l / B + 1;  
63             r = r / B;  
64             if (l < r) {
```

```

65         int k = std::__lg(r - l);
66         ans = std::min({ans, a[k][l], a[k][r - (1 << k)]}, cmp);
67     }
68     return ans;
69 } else {
70     int x = B * (l / B);
71     return ini[__builtin_ctzll(stk[r - 1] >> (l - x)) + 1];
72 }
73 }
74 };
75

```

## 线段树

```

1  struct SegTree {
2      int l, r;
3      SegTree *ls, *rs;
4      int sum;
5      int mx;
6      int mn;
7      int plus = 0;
8      SegTree(const int L, const int R) : l(L), r(R) {
9          plus = 0; mx = mn = 0;
10         if (L == R) {
11             /*Initial*/
12             // sum = 1;
13             ls = rs = nullptr;
14         } else {
15             int M = (L + R) >> 1;
16             ls = new SegTree(L, M);
17             rs = new SegTree(M + 1, R);
18             pushup();
19         }
20     }
21     void pushup() {
22         sum = ls->sum + rs->sum;
23         mn = min(ls->mn, rs->mn);
24         mx = max(ls->mx, rs->mx);
25     }
26     void make_tag(long long w) {
27         sum += (r - l + 1) * w;
28         mn += w;
29         mx += w;
30         plus += w;
31     }
32     void pushdown() {
33         if (plus == 0) return;
34         ls->make_tag(plus);
35         rs->make_tag(plus);
36         plus = 0;
37     }
38     void upd(const int L, const int R, const int w) {
39         if ((L > r) || (l > R)) return;
40         if ((L <= l) && (r <= R)) {
41             make_tag(w);
42         } else {
43             pushdown();
44             ls->upd(L, R, w);
45             rs->upd(L, R, w);
46             pushup();
47         }
48     }
49     void upd(const int x, const int w) {
50         if ((x > r) || (l > x)) return;
51         if (l == x && r == x) {
52             sum = w;
53         } else {
54             ls->upd(x, w);
55             rs->upd(x, w);
56             pushup();
57         }
58     }
59 }

```

```

58     }
59     int qry(const int L, const int R) {
60         if ((L > r) || (l > R)) return 0;
61         if ((L <= l) && (r <= R)) {
62             return sum;
63         } else {
64             pushdown();
65             return ls->qry(L, R) + rs->qry(L, R);
66         }
67     }
68     bool check(int w) {
69         if (mn < w - 1 || mx > w) return false;
70         return true;
71     }
72     int findR(int L, int R, int w) {
73         if ((L > r) || (l > R)) return -1;
74         if ((L <= l) && (r <= R)) {
75             if (check(w)) return -1;
76             if (l == r) {
77                 return l;
78             }
79         }
80         pushdown();
81         int res = ls->findR(L, R, w);
82         if (res == -1) {
83             res = rs->findR(L, R, w);
84         }
85         return res;
86     }
87 };

1 //楼房重建 维护序列前缀最大值数量
2 #include <cstdio>
3
4 typedef long long LL;
5 const int MN = 100005, MS = 1 << 18 | 7;
6
7 int N, Q, H[MN];
8
9 inline bool gt(int p1, int p2) { // s[p1] is greater than s[p2]
10     if (!p2) return H[p1];
11     return (LL)H[p1] * p2 > (LL)H[p2] * p1;
12 }
13 #define li (i << 1)
14 #define ri (li | 1)
15 #define mid ((l + r) >> 1)
16 #define ls li, l, mid
17 #define rs ri, mid + 1, r
18 int id[MS], cnt[MS];
19 void Build(int i, int l, int r) {
20     id[i] = l, cnt[i] = 1; // 1: mx 2 : 在 [l, r] 区间下右子树 ans
21     // if i is a leaf node, then cnt[i] can be any value.
22     // but here, for convenience, we just let it be 1.
23     if (l == r) return;
24     Build(ls), Build(rs);
25 }
26 int Calc(int i, int l, int r, int p) {
27     if (l == r) return gt(l, p);
28     if (gt(id[li], p)) return Calc(ls, p) + cnt[i];
29     else return 0 + Calc(rs, p);
30 }
31 void Mdf(int i, int l, int r, int p) {
32     if (l == r) return;
33     if (p <= mid) Mdf(ls, p);
34     else Mdf(rs, p);
35     id[i] = gt(id[ri], id[li]) ? id[ri] : id[li];
36     cnt[i] = Calc(rs, id[li]);
37 }
38
39 int main() {
40     scanf("%d%d", &N, &Q);
41     Build(1, 1, N);

```

```

42 while (Q--) {
43     int p, x;
44     scanf("%d%d", &p, &x);
45     H[p] = x, Mdf(1, 1, N, p);
46     printf("%d\n", Calc(1, 1, N, 0));
47 }
48 return 0;
49 }
50

```

## 主席树

```

1  int tot, q, rt[N], C[N];
2  struct node {
3      int l, r, num;
4      ll sum;
5  } st[M];
6  void modify(int &id, int pre, int l, int r, int pos, int val) {
7      id = ++tot;
8      st[id] = st[pre];
9      ++st[id].num;
10     st[id].sum += val;
11     if (l == r)
12         return;
13     int mid = (l + r) / 2;
14     if (pos <= mid)
15         modify(st[id].l, st[id].l, l, mid, pos, val);
16     else
17         modify(st[id].r, st[id].r, mid + 1, r, pos, val);
18 }
19 void init(int n) {
20     tot = 0;
21     for (int i = 1; i <= n; ++i)
22         C[i] = a[i][1];
23     sort(C + 1, C + n + 1);
24     q = unique(C + 1, C + n + 1) - C - 1;
25     for (int i = 1; i <= n; ++i)
26         modify(rt[i], rt[i - 1], 1, q, lower_bound(C + 1, C + q + 1, a[i][1]) - C, a[i][1]);
27     assert(tot < M);
28 }
29 ll query(int u, int v, int l, int r, int k) {
30     if (st[v].num - st[u].num <= k)
31         return st[v].sum - st[u].sum;
32     else if (l == r)
33         return (st[v].sum - st[u].sum) / (ll)(st[v].num - st[u].num) * (ll)k;
34     int mid = (l + r) / 2, x = st[st[v].l].num - st[st[u].l].num;
35     ll res = query(st[u].l, st[v].l, l, mid, k);
36     if (x < k)
37         res += query(st[u].r, st[v].r, mid + 1, r, k - x);
38     return res;
39 }
40 ll ask(int l, int r, int k) {
41     return query(rt[l - 1], rt[r], 1, q, k);
42 }
43

```

带修主席树：树状数组套权值线段树，给树状数组每个点开一个权值线段树

## 树上动态直径

树上动态修边权，查询直径

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4
5  using ll = long long;
6  using pii = pair<int, int>;
7
8  const int maxn = 2e5 + 7;

```



```

9  int n,q;
10 ll w;
11 vector<pair<int,ll>> e[maxn];
12
13 ll c[maxn];
14 void add(int x,ll y) {
15     for(;x <= n;x += (x & (-x))) c[x] += y;
16 }
17 void change(int l,int r,ll x) { // [l,r]
18     add(l,x);add(r + 1,-x);
19 }
20 ll ask(int x) {
21     ll ans = 0;
22     for(;x > 0;x -= (x & (-x))) ans += c[x];
23     return ans;
24 }
25
26 int dfn[maxn],mi[22][maxn],id[maxn],siz[maxn],cnt;
27 int get(int x, int y) {return dfn[x] < dfn[y] ? x : y;}
28 void dfs(int x, int fa) {
29     mi[0][dfn[x] = ++cnt] = fa;
30     id[cnt] = x;siz[x] = 1;
31     for(auto [v,w] : e[x]) {
32         if(v == fa) continue;
33         dfs(v,x);
34         change(dfn[v],dfn[v] + siz[v] - 1,w);
35         siz[x] += siz[v];
36     }
37 }
38 int lca(int u, int v) {
39     if(u == v) return u;
40     if((u = dfn[u]) > (v = dfn[v])) swap(u, v);
41     int d = __lg(v - u++);
42     return get(mi[d][u], mi[d][v - (1 << d) + 1]);
43 }
44 ll dis(pii a) {
45     auto [u,v] = a;
46     return ask(dfn[u]) + ask(dfn[v]) - 2 * ask(dfn[lca(u,v)]);
47 }
48
49 pii tr[maxn << 2];
50 pii merge(pii &a,pii &b) {
51     pii p[6] = {a,b,{a.first,b.first},{a.first,b.second},{a.second,b.first},{a.second,b.second}};
52     vector<ll> d(6);
53     for(int i = 0;i < 6;i ++) d[i] = dis(p[i]);
54     return p[max_element(d.begin(),d.end()) - d.begin()];
55 }
56 void build(int x,int l,int r) {
57     if(l == r) {
58         tr[x] = {id[l],id[l]};
59         return ;
60     }
61     int mid = l + r >> 1;
62     build(x << 1,l,mid);
63     build(x << 1 | 1,mid + 1,r);
64     tr[x] = merge(tr[x << 1],tr[x << 1 | 1]);
65 }
66 void update(int x,int L,int R,int l,int r) {
67     if(L == l && r == R) return ;
68     int mid = L + R >> 1;
69     if(r <= mid) update(x << 1,L,mid,l,r);
70     else if(l > mid) update(x << 1 | 1,mid + 1,R,l,r);
71     else update(x << 1,L,mid,l,mid),update(x << 1 | 1,mid + 1,R,mid + 1,r);
72     tr[x] = merge(tr[x << 1],tr[x << 1 | 1]);
73 }
74
75 int main() {
76     ios::sync_with_stdio(false);
77     cin.tie(0);
78     cin >> n >> q >> w;
79     vector<tuple<int,int,int>> edges;

```

```

80     for(int i = 0; i < n - 1; i++) {
81         int x, y; ll z;
82         cin >> x >> y >> z;
83         e[x].push_back({y, z});
84         e[y].push_back({x, z});
85         edges.emplace_back(x, y, z);
86     }
87     dfs(1, 0);
88     for(int i = 1; i <= __lg(n); i++)
89         for(int j = 1; j + (1 << i) - 1 <= n; j++)
90             mi[i][j] = get(mi[i - 1][j], mi[i - 1][j + (1 << i - 1)]);
91     ll lastans = 0;
92     build(1, 1, n);
93     for(int i = 0; i < q; i++) {
94         int x; ll y;
95         cin >> x >> y;
96         x = (x + lastans) % (n - 1);
97         y = (y + lastans) % w;
98         auto [son, fa, ww] = edges[x];
99         if(dfn[son] < dfn[fa]) swap(son, fa);
100        change(dfn[son], dfn[son] + siz[son] - 1, y - ww);
101        update(1, 1, n, dfn[son], dfn[son] + siz[son] - 1);
102        lastans = dis(tr[1]);
103        cout << lastans << "\n";
104        ww = y;
105        edges[x] = {son, fa, ww};
106    }
107 }

```

## 扫描线

```

1 //二维数点
2 struct Segment{
3     int l, r, h, add;
4     bool operator <(const Segment a) const{
5         return h < a.h;
6     }
7 };
8 struct SegTree {
9     int l, r;
10    SegTree *ls, *rs;
11    int mn, len;
12    int plus;
13    SegTree(const int L, const int R) : l(L), r(R) {
14        plus = 0; len = 0;
15        if (L == R) {
16            ls = rs = nullptr;
17        } else {
18            int M = (L + R) >> 1;
19            ls = new SegTree (L, M);
20            rs = new SegTree (M + 1, R);
21            pushup();
22        }
23    }
24    void pushup() {
25        if(plus) len = r - l + 1;
26        else if(l == r) len = 0;
27        else len = ls->len + rs->len;
28    }
29    void make_tag(int w) {
30        plus += w;
31    }
32    void pushdown() {
33        if (plus == 0) return;
34        ls->make_tag(plus);
35        rs->make_tag(plus);
36        plus = 0;
37    }
38    void update(const int L, const int R, const int w) {
39        if ((L > r) || (l > R)) {
40            return;

```

```

41     }
42     if ((L <= l) && (r <= R)) {
43         make_tag(w);
44         pushup();
45         return ;
46     } else {
47         ls->update(L, R, w);
48         rs->update(L, R, w);
49         pushup();
50     }
51 }
52 };
53 //矩形面积并
54 #include<bits/stdc++.h>
55
56 using namespace std;
57 typedef long long ll;
58 const double eps = 1e-8;
59 const int maxn = 2e5 + 7;
60 std::vector<int> x;
61 struct Segment{
62     int l,r,h,add;
63     bool operator <(const Segment a)const{
64         return h < a.h;
65     }
66 };
67 struct SegTree {
68     int l, r;
69     SegTree *ls, *rs;
70     int mn,len;
71     int plus;
72     SegTree (const int L, const int R) : l(L), r(R) {
73         plus = 0;len = 0;
74         if (L == R) {
75             ls = rs = nullptr;
76         } else {
77             int M = (L + R) >> 1;
78             ls = new SegTree (L, M);
79             rs = new SegTree (M + 1, R);
80             pushup();
81         }
82     }
83     void pushup() {
84         if(plus) len = x[r] - x[l - 1];
85         else if(l == r)len = 0;
86         else len = ls->len + rs->len;
87     }
88     void make_tag(int w) {
89         plus += w;
90     }
91     void pushdown() {
92         if (plus == 0) return;
93         ls->make_tag(plus);
94         rs->make_tag(plus);
95         plus = 0;
96     }
97     void update(const int L, const int R, const int w) {
98         if ((L >= x[r]) || (x[l - 1] >= R)) {
99             return;
100         }
101         if ((L <= x[l - 1]) && (x[r] <= R)) {
102             make_tag(w);
103             pushup();
104             return ;
105         } else {
106             //pushdown();
107             ls->update(L, R, w);
108             rs->update(L, R, w);
109             pushup();
110         }
111     }

```

```

112 };
113 int main(){
114     ios::sync_with_stdio(false);
115     cin.tie(0);
116
117     vector<Segment> s;
118     int n;
119     cin >> n;
120     for(int i = 0; i < n; i++){
121         int xa,ya,xb,yb;
122         cin >> xa >> ya >> xb >> yb;
123         x.push_back(xa);
124         x.push_back(xb);
125         s.push_back({xa,xb,ya,1});
126         s.push_back({xa,xb,yb,-1});
127     }
128     sort(s.begin(),s.end());
129     sort(x.begin(),x.end());
130     x.erase(unique(x.begin(),x.end()),x.end());
131     int N = x.size();
132     SegTree Seg(1,N - 1);
133     ll ans = 0;
134     if(s.size()){
135         Seg.update(s[0].l,s[0].r,s[0].add);
136         for(int i = 1;i < s.size();i++){
137             ans += 1ll * Seg.len * (s[i].h - s[i - 1].h);
138             Seg.update(s[i].l,s[i].r,s[i].add);
139         }
140     }
141     cout << ans << "\n";
142     return 0;
143 }

```

## Seg beats

本质上是维护了两棵线段树，A 树维护区间内最大值产生的贡献，B 树维护剩下树的贡献。注意 A 树某节点的孩子不一定全部能贡献到该节点，因为孩子的最大值不一定是父亲的最大值。所以要注意下传标记时，A 树的孩子下传的可能是 B 的标记。

beats 的部分是，每次让序列里每个数对另一个数  $V$  取  $\min$ ，则直接暴力递归到 `inRange` 且 B 的最大值小于  $V$  的那些节点上，转化成对 A 那个节点的区间加法（加上  $V - val_A$ ）即可。这么做的均摊复杂度是  $O(\log n)$ 。

做区间历史最大值的方法是，维护两个标记  $x, y$ ， $x$  是真正的加标记， $y$  是  $x$  在上次下传结束并清零后的历史最大值。下传时注意先下传  $y$  再下传  $x$ 。实现历史最值是平凡的，不需要 beats。beats 解决的仅是取  $\min$  的操作。

下面五个操作分别是：区间加，区间对  $k$  取  $\min$ ，区间求和，区间最大值，区间历史最大值。

```

1  #include <array>
2  #include <iostream>
3  #include <algorithm>
4
5  typedef long long int ll;
6
7  const int maxn = 500005;
8
9  ll a[maxn];
10
11 const ll inf = 0x3f3f3f3f3f3f3f3f;
12
13 struct Node {
14     Node *ls, *rs;
15     int l, r, maxCnt;
16     ll v, add, maxAdd, sum, maxV, maxHistory;
17
18     Node(const int L, const int R) :
19         ls(nullptr), rs(nullptr), l(L), r(R), maxCnt(0),
20         v(0), add(0), maxAdd(0), sum(0), maxV(-inf), maxHistory(-inf) {}
21
22     inline bool inRange(const int L, const int R) {
23         return L <= l && r <= R;
24     }

```

```

25 inline bool outRange(const int L, const int R) {
26     return l > R || L > r;
27 }
28
29 void addVal(const ll t, int len) {
30     add += t;
31     sum += len * t;
32     maxV += t;
33 }
34
35 void makeAdd(const ll t, int len) {
36     addVal(t, len);
37     maxHistory = std::max(maxHistory, maxV);
38     maxAdd = std::max(maxAdd, add);
39 }
40 };
41
42 void pushup(Node *x, Node *y) {
43     y->maxV = std::max(y->ls->maxV, y->rs->maxV);
44     y->sum = y->ls->sum + y->rs->sum;
45     y->maxHistory = std::max({y->maxHistory, y->ls->maxHistory, y->rs->maxHistory});
46     if (x->ls->maxV != x->rs->maxV) {
47         bool flag = x->ls->maxV < x->rs->maxV;
48         if (flag) std::swap(x->ls, x->rs);
49         x->maxV = x->ls->maxV;
50         x->maxCnt = x->ls->maxCnt;
51         y->maxV = std::max(y->maxV, x->rs->maxV);
52         y->sum += x->rs->sum;
53         x->sum = x->ls->sum;
54         if (flag) std::swap(x->ls, x->rs);
55     } else {
56         x->maxCnt = x->ls->maxCnt + x->rs->maxCnt;
57         x->sum = x->ls->sum + x->rs->sum;
58         x->maxV = x->ls->maxV;
59     }
60     x->maxHistory = std::max({x->ls->maxHistory, x->rs->maxHistory, x->maxHistory, y->maxHistory});
61 }
62
63 void New(Node *&u1, Node *&u2, int L, int R) {
64     u1 = new Node(L, R);
65     u2 = new Node(L, R);
66     if (L == R) {
67         u1->v = u1->sum = u1->maxV = u1->maxHistory = a[L];
68         u1->maxCnt = 1;
69     } else {
70         int M = (L + R) >> 1;
71         New(u1->ls, u2->ls, L, M);
72         New(u1->rs, u2->rs, M + 1, R);
73         pushup(u1, u2);
74     }
75 }
76
77 void pushdown(Node *x, Node *y) {
78     ll val = std::max(x->ls->maxV, x->rs->maxV);
79     std::array<Node*, 2> aim({y, x});
80     Node *curl = aim[x->ls->maxV == val], *curr = aim[x->rs->maxV == val];
81     x->ls->maxAdd = std::max(x->ls->maxAdd, x->ls->add + curl->maxAdd);
82     x->ls->maxHistory = std::max(x->ls->maxHistory, x->ls->maxV + curl->maxAdd);
83     x->ls->addVal(curl->add, x->ls->maxCnt);
84     x->rs->maxAdd = std::max(x->rs->maxAdd, x->rs->add + curr->maxAdd);
85     x->rs->maxHistory = std::max(x->rs->maxHistory, x->rs->maxV + curr->maxAdd);
86     x->rs->addVal(curr->add, x->rs->maxCnt);
87     y->ls->maxAdd = std::max(y->ls->maxAdd, y->ls->add + y->maxAdd);
88     y->rs->maxAdd = std::max(y->rs->maxAdd, y->rs->add + y->maxAdd);
89     y->ls->addVal(y->add, x->ls->r - x->ls->l + 1 - x->ls->maxCnt);
90     y->rs->addVal(y->add, x->rs->r - x->rs->l + 1 - x->rs->maxCnt);
91     x->add = y->add = x->maxAdd = y->maxAdd = 0;
92 }
93
94 void addV(Node *x, Node *y, int L, int R, ll k) {
95     if (x->inRange(L, R)) {

```

```

96     x->makeAdd(k, x->maxCnt);
97     y->makeAdd(k, x->r - x->l + 1 - x->maxCnt);
98 } else if (!x->outRange(L, R)) {
99     pushdown(x, y);
100     addV(x->ls, y->ls, L, R, k);
101     addV(x->rs, y->rs, L, R, k);
102     pushup(x, y);
103 }
104 }
105
106 std::array<ll, 3> qry(Node *x, Node *y, const int L, const int R) {
107     if (x->inRange(L, R)) return {x->sum + y->sum * ((x->r - x->l + 1) != x->maxCnt), x->maxV, x->maxHistory};
108     else if (x->outRange(L, R)) return {0, -inf, -inf};
109     else {
110         pushdown(x, y);
111         auto A = qry(x->ls, y->ls, L, R), B = qry(x->rs, y->rs, L, R);
112         return {A[0] + B[0], std::max(A[1], B[1]), std::max(A[2], B[2])};
113     }
114 }
115
116 void minV(Node *x, Node *y, const int L, const int R, int k) {
117     if (x->maxV <= k) return;
118     if (x->inRange(L, R) && y->maxV < k) {
119         ll delta = k - x->maxV;
120         x->makeAdd(delta, x->maxCnt);
121     } else if (!x->outRange(L, R)) {
122         pushdown(x, y);
123         minV(x->ls, y->ls, L, R, k);
124         minV(x->rs, y->rs, L, R, k);
125         pushup(x, y);
126     }
127 }
128
129 int main() {
130     std::ios::sync_with_stdio(false);
131     std::cin.tie(nullptr);
132     int n, m;
133     std::cin >> n >> m;
134     for (int i = 1; i <= n; ++i) std::cin >> a[i];
135     Node *rot1, *rot2;
136     New(rot1, rot2, 1, n);
137     for (int op, l, r; m; --m) {
138         std::cin >> op >> l >> r;
139         if (op == 1) {
140             std::cin >> op;
141             addV(rot1, rot2, l, r, op);
142         } else if (op == 2) {
143             std::cin >> op;
144             minV(rot1, rot2, l, r, op);
145         } else {
146             std::cout << qry(rot1, rot2, l, r)[op - 3] << '\n';
147         }
148     }
149 }

```

## 树状数组

```

1  template <typename T>
2  struct Fenwick {
3      int n;
4      std::vector<T> a;
5      Fenwick(int n) : n(n), a(n) {}
6      void add(int x, T v) {
7          for (int i = x + 1; i <= n; i += i & -i) {
8              a[i - 1] += v;
9          }
10     }
11     T sum(int x) {
12         T ans = 0;
13         for (int i = x; i > 0; i -= i & -i) {
14             ans += a[i - 1];

```

```

15     }
16     return ans;
17 }
18 T rangeSum(int l, int r) {
19     return sum(r) - sum(l);
20 }
21 int kth(T k) {
22     int x = 0;
23     // 先从高位开始取, 如果当前这一位可以取, 那么就考虑下一位是取 1 还是 0
24     // 到最后找到的就是最大的那个 pos 并且对应的 <=x 的
25     for (int i = 1 << std::_lg(n); i; i /= 2) {
26         if (x + i <= n && k >= a[x + i - 1]) {
27             x += i;
28             k -= a[x - 1];
29         }
30     }
31     return x;
32 } // 树状数组上倍增本质上是通过倍增来快速找出对应的区间
33 };

```

## DSU

```

1  struct DSU {
2      std::vector<int> f, siz;
3      DSU(int n) : f(n), siz(n, 1) { std::iota(f.begin(), f.end(), 0); }
4      int leader(int x) {
5          while (x != f[x]) x = f[x] = f[f[x]];
6          return x;
7      }
8      bool same(int x, int y) { return leader(x) == leader(y); }
9      bool merge(int x, int y) {
10         x = leader(x);
11         y = leader(y);
12         if (x == y) return false;
13         siz[x] += siz[y];
14         f[y] = x;
15         return true;
16     }
17     int size(int x) { return siz[leader(x)]; }
18 };
19
20 struct DSU {
21     std::vector<std::pair<int &, int>> his;
22
23     int n, c, o;
24     std::vector<int> f, g;
25
26     DSU(int n_) : n(n_), f(n + 1, -1), g(n + 1), c(n), o(0) {}
27
28     std::pair<int, int> find(int x) {
29         if (f[x] < 0) {
30             return {x, 0};
31         }
32         auto [u, v] = find(f[x]);
33         return {u, v ^ g[x]};
34     }
35
36     void set(int &a, int b) {
37         his.emplace_back(a, a);
38         a = b;
39     }
40
41     void merge(int a, int b) {
42         auto [u, xa] = find(a);
43         auto [v, xb] = find(b);
44         int w = xa ^ xb ^ 1;
45         if (u == v) {
46             if(w) set(o, o + 1);
47             return;
48         }
49         set(c, c - 1);

```

```

50         if (f[u] > f[v]) {
51             std::swap(u, v);
52         }
53         set(f[u], f[u] + f[v]); // this f = siz
54         set(f[v], u);
55         set(g[v], w);
56     }
57
58     int timeStamp() {
59         return his.size();
60     }
61
62     void rollback(int t) {
63         while (his.size() > t) {
64             auto [x, y] = his.back();
65             x = y;
66             his.pop_back();
67         }
68     }
69 };

```

## Splay

```

1  struct Node {
2      int v, sz, sm;
3      Node *ch[2], *fa;
4
5      Node(const int V, Node *const f) : v(V), sz(1), sm(1), fa(f) {
6          ch[0] = ch[1] = nullptr;
7      }
8
9      inline int GetRela(const int x) { return (v == x) ? -1 : (x > v); }
10
11     void pushup() { sm = (ch[0] ? ch[0]->sm : 0) + (ch[1] ? ch[1]->sm : 0) + sz; }
12
13     inline void rotate(const int x) {
14         auto nrt = ch[x];
15         ch[x] = nrt->ch[x ^ 1];
16         nrt->ch[x ^ 1] = this;
17         if (ch[x]) ch[x]->fa = this;
18         nrt->fa = fa; fa = nrt;
19         if (nrt->fa) nrt->fa->ch[nrt->fa->GetRela(nrt->v)] = nrt;
20         pushup(); nrt->pushup();
21     }
22
23     void splay(const Node *p) {
24         while (fa != p) {
25             auto pa = fa->fa;
26             if (pa == p) {
27                 fa->rotate(fa->GetRela(v));
28             } else {
29                 int k1 = fa->GetRela(v), k2 = pa->GetRela(fa->v);
30                 if (k1 == k2) {
31                     pa->rotate(k1);
32                     fa->rotate(k1);
33                 } else {
34                     fa->rotate(k1);
35                     fa->rotate(k2);
36                 }
37             }
38         }
39     }
40 };

```

## LCT

```

1  struct Node {
2      int v, s;
3      bool tag;
4      Node *ch[2], *fa;

```



```

5
6 inline void maketag() {
7     tag = !tag;
8     std::swap(ch[0], ch[1]);
9 }
10 inline void pushup() {
11     s = v;
12     for (auto u : ch) if (u != nullptr) {
13         s ^= u->s;
14     }
15 }
16 inline void pushdown() {
17     if (tag) {
18         for (auto u : ch) if (u != nullptr) {
19             u->maketag();
20         }
21         tag = false;
22     }
23 }
24
25 inline int Getson() { return fa->ch[1] == this; }
26
27 inline bool IsRoot() { return (fa == nullptr) || (fa->ch[Getson()] != this); }
28
29 void rotate(const int x) {
30     auto nt = ch[x];
31     ch[x] = nt->ch[x ^ 1];
32     nt->ch[x ^ 1] = this;
33     if (ch[x]) ch[x]->fa = this;
34     nt->fa = fa;
35     if (!IsRoot()) { fa->ch[Getson()] = nt; }
36     fa = nt;
37     pushup(); nt->pushup();
38 }
39
40 void splay() {
41     static Node* stk[maxn];
42     int top = 0;
43     stk[++top] = this;
44     for (auto u = this; !u->IsRoot(); stk[++top] = u = u->fa);
45     while (top) stk[top--]->pushdown();
46     while (!IsRoot()) {
47         if (fa->IsRoot()) {
48             fa->rotate(Getson());
49         } else {
50             auto pa = fa->fa;
51             int l1 = Getson(), l2 = fa->Getson();
52             if (l1 == l2) {
53                 pa->rotate(l2);
54                 fa->rotate(l1);
55             } else {
56                 fa->rotate(l1);
57                 fa->rotate(l2);
58             }
59         }
60     }
61 }
62 };
63 Node *node[maxn], Mem[maxn];
64
65 void Cut(const int x, const int y);
66 void Link(const int x, const int y);
67 void Query(const int x, const int y);
68 void Update(const int x, const int y);
69
70 void access(Node *u) {
71     for (Node *v = nullptr; u; u = (v = u)->fa) {
72         u->splay();
73         u->ch[1] = v; u->pushup();
74     }
75 }

```

```

76
77 void makeroot(Node *const u) {
78     access(u);
79     u->splay();
80     u->maketag();
81 }
82
83 void Query(const int x, const int y) {
84     auto u = node[x], v = node[y];
85     makeroot(u);
86     access(v);
87     v->splay();
88     qw(v->s, '\n');
89 }
90
91 void Link(const int x, const int y) {
92     auto u = node[x], v = node[y];
93     makeroot(u);
94     access(v); v->splay();
95     if (u->IsRoot() == false) return;
96     u->fa = v;
97 }
98
99 void Cut(const int x, const int y) {
100     auto u = node[x], v = node[y];
101     makeroot(u); access(v); u->splay();
102     if ((u->ch[1] != v) || (v->ch[0] != nullptr)) return;
103     u->ch[1] = v->fa = nullptr;
104     u->pushup();
105 }
106
107 // w[x] -> y
108 void Update(const int x, const int y) {
109     auto u = node[x];
110     u->splay();
111     u->s ^= u->v;
112     u->s ^= (u->v = a[x] = y);
113 }

```

## 珂朵莉树

```

1  auto getPos(int pos) {
2      return --s.upper_bound({pos + 1, 0, 0});
3  }
4
5  void split(int pos) {
6      auto it = getPos(pos);
7      auto [l, r, v] = *it;
8      s.erase(it);
9      if (pos > l) s.insert({l, pos - 1, v});
10     s.insert({pos, r, v});
11 }
12
13 void add(int l, int r, int v) {
14     split(l); split(r + 1);
15     for (auto x = getPos(l), y = getPos(r + 1); x != y; ++x) {
16         x->v += v;
17     }
18 }
19
20 void upd(int l, int r, int v) {
21     split(l); split(r + 1);
22     s.erase(getPos(l), getPos(r + 1));
23     s.insert({l, r, v});
24 }

```

getPos(pos): 找到 pos 所在的迭代器 split(pos): 把 pos 所在的迭代器区间 [l, r] 分成 [l, pos - 1] 和 [pos, r] 两个

## 李超树

插入线段  $kx + b$  求某点最值

```
1  constexpr long long INF = 1'000'000'000'000'000'000;
2  constexpr int C = 100'000;
3  struct Line {
4      ll k,b;
5      int id;
6      Line(ll k,ll b,int id) : k(k), b(b), id(id) {}
7  };
8  long long f(const Line &line, int x) {
9      return 1LL * line.k * x + line.b;
10 }
11 Line get(Line a, Line c, int x) {
12     ll b = f(a,x), d = f(c,x);
13     return b == d ? (a.id < c.id ? a : c) : b > d ? a : c;
14 }
15 struct Node {
16     Node *lc, *rc;
17     Line line;
18     Node(const Line &line) : lc(nullptr), rc(nullptr), line(line) {}
19 };
20 void modify(Node *p, int l, int r, Line line) {
21     if (p == nullptr) {
22         p = new Node(Line(0,-1e18,0));
23     }
24     if(l == r) {
25         if(f(p -> line,l) <= f(line,l)) p -> line = line;
26         return ;
27     }
28     int m = (l + r) / 2;
29     if (f(p -> line, m) < f(line, m)) swap(p -> line, line);
30     if (f(p -> line, l) < f(line, l)) modify(p -> lc, l, m, line);
31     else if(f(p -> line, r) < f(line, r)) modify(p -> rc, m + 1, r, line);
32 }
33 Node *merge(Node *p, Node *q, int l, int r) {
34     if (p == nullptr)
35         return q;
36     if (q == nullptr)
37         return p;
38     int m = (l + r) / 2;
39     p -> lc = merge(p -> lc, q -> lc, l, m);
40     p -> rc = merge(p -> rc, q -> rc, m, r);
41     modify(p, l, r, q -> line);
42     return p;
43 }
44 Line query(Node *p, int l, int r, int x) {
45     if (p == nullptr)
46         return Line(0,-1e18,0);
47     if(l == r) return p -> line;
48     int m = (l + r) / 2;
49     if (x <= m) return get(query(p -> lc, l, m, x),p -> line,x);
50     return get(query(p -> rc, m + 1, r, x),p -> line,x);
51 }
```

## 动态维护凸壳

```
1  /**
2   * Author: Simon Lindholm
3   * Date: 2017-04-20
4   * License: CC0
5   * Source: own work
6   * Description: Container where you can add lines of the form  $kx+m$ , and query maximum values at points  $x$ .
7   * Useful for dynamic programming.
8   * Time:  $O(\log N)$ 
9   * Status: tested
10 */
11
12 struct Line {
13     mutable ll k, m, p;
```

```

14     bool operator<(const Line &o) const { return k < o.k; }
15     bool operator<(ll x) const { return p < x; }
16 };
17
18 struct LineContainer: multiset<Line, less<>> {
19     const ll inf = LLONG_MAX;
20     ll val_offset = 0;
21     void offset(ll x) {
22         val_offset += x; //整体加
23     }
24     ll div(ll a, ll b) {
25         return a / b - ((a^b) < 0 && a%b);
26     }
27     bool isect(iterator x, iterator y) {
28         if (y == end()) {
29             x->p = inf;
30             return 0;
31         }
32         if (x->k == y->k) {
33             x->p = (x->m > y->m)? inf: -inf;
34         } else {
35             x->p = div(y->m - x->m, x->k - y->k);
36         }
37         return x->p >= y->p;
38     }
39     void add(ll k, ll m) {
40         auto z = insert({k, m - val_offset, 0}), y = z++, x = y; //这里加减看情况
41         while (isect(y, z)) z = erase(z);
42         if (x != begin() && isect(--x, y)) isect(x, y = erase(y));
43         while ((y = x) != begin() && (--x)->p >= y->p) isect(x, erase(y));
44     }
45     ll query(ll x) {
46         assert(!empty());
47         auto l = *lower_bound(x);
48         return l.k * x + l.m + val_offset;
49     }
50 };
51
52 LineContainer* merge(LineContainer *S, LineContainer *T) {
53     if (S->size() > T->size())
54         swap(S, T);
55     for (auto l: *S) {
56         T->add(l.k, l.m + S->val_offset);
57     }
58     return T;
59 }

```

## 线段树合并

```

1 struct Info{
2     int mx = 0, id = 0;
3     Info() {}
4     Info(int mx, int id) : mx(mx), id(id) {}
5 };
6 Info operator+(const Info a, const Info b) {
7     if(a.mx > b.mx) return a;
8     if(b.mx > a.mx) return b;
9     if(a.id < b.id) return a;
10    else return b;
11 }
12 struct Node {
13     int l, r;
14     Node *ls, *rs;
15     Info t;
16     Node(int l, int r) : l(l), r(r), ls(nullptr), rs(nullptr) {}
17 };
18
19 void push_up(Node *&p) {
20     if(p->ls == nullptr) {
21         p->t = p->rs->t; return ;
22     }

```

```

23     if(p->rs == nullptr) {
24         p->t = p->ls->t; return ;
25     }
26     p->t = p->ls->t + p->rs->t;
27 }
28 void upd(Node *&p, int l, int r, int x, int w) {
29     if(p == nullptr) {
30         p = new Node(l, r);
31     }
32     if(l == r) {
33         p->t.mx += w;
34         p->t.id = x;
35         return ;
36     }
37     int mid = l + r >> 1;
38     if(x <= mid) upd(p->ls, l, mid, x, w);
39     else upd(p->rs, mid + 1, r, x, w);
40     push_up(p);
41 }
42
43 Node* merge(Node *p, Node *q, int l, int r) {
44     if(p == nullptr) return q;
45     if(q == nullptr) return p;
46     if(l == r) {
47         p->t.mx += q->t.mx;
48         return p;
49     }
50     int mid = l + r >> 1;
51     p->ls = merge(p->ls, q->ls, l, mid);
52     p->rs = merge(p->rs, q->rs, mid + 1, r);
53     push_up(p);
54     return p;
55 }

```

## 图论

### 树链剖分

```

1 // 重链剖分
2 void dfs1(int x) {
3     son[x] = -1;
4     siz[x] = 1;
5     for (auto v:e[x])
6         if (!dep[v]) {
7             dep[v] = dep[x] + 1;
8             fa[v] = x;
9             dfs1(v);
10            siz[x] += siz[v];
11            if (son[x] == -1 || siz[v] > siz[son[x]]) son[x] = v;
12        }
13 }
14
15 void dfs2(int x, int t) {
16     top[x] = t;
17     dfn[x] = ++ cnt;
18     rnk[cnt] = x;
19     if (son[x] == -1) return;
20     dfs2(son[x], t);
21     for (auto v:e[x])
22         if (v != son[x] && v != fa[x]) dfs2(v, v);
23 }
24 int lca(int u, int v) {
25     while (top[u] != top[v]) {
26         if (dep[top[u]] > dep[top[v]])
27             u = fa[top[u]];
28         else
29             v = fa[top[v]];
30     }
31     return dep[u] > dep[v] ? v : u;
32 }

```

```

1 // 长链剖分
2 vector<int> u[maxn],v[maxn];
3 void dfs(int x,int fa) {
4     dep[x] = d[x] = d[fa] + 1;
5     for(int j = 1;j <= 19;j++) {
6         f[x][j] = f[f[x][j-1]][j-1];
7     }
8     for(auto v : e[x]) {
9         f[v][0] = x;
10        dfs(v,x);
11        if (dep[v] > dep[x]) dep[x] = dep[v], son[x] = v;
12    }
13 }
14 void dfs1(int x, int p) {
15     top[x] = p;
16     if (x == p) {
17         for (int i = 0, o = x; i <= dep[x] - d[x]; i++)
18             u[x].push_back(o), o = f[o][0];
19         for (int i = 0, o = x; i <= dep[x] - d[x]; i++)
20             v[x].push_back(o), o = son[o];
21     }
22     if (son[x]) dfs1(son[x], p);
23     for (auto y : e[x]) if (y != son[x]) dfs1(y, y);
24 }
25 int kth(int x, int k) {
26     if (!k) return x;
27     x = f[x][g[k]], k -= 1 << g[k], k -= d[x] - d[top[x]], x = top[x];
28     if (x == 0) return 0;
29     return k >= 0 ? u[x][k] : v[x][-k];
30 }
31 dfs(1,0);
32 dfs1(1,1);

```

## LCA

### 倍增求 LCA

```

1 void dfs(int x){
2     for(int j = 1;j <= 19;j++){
3         f[x][j] = f[f[x][j-1]][j-1];
4     }
5     for(auto v:e[x]){
6         if(v == f[x][0])continue;
7         f[v][0] = x;
8         dep[v] = dep[x] + 1;
9         dfs(v);
10    }
11 }
12 int lca(int u,int v){
13     if(dep[u] < dep[v])swap(u,v);
14     for(int i = 0;i <= 19;i++){
15         if((dep[u] - dep[v]) & (1 << i))u = f[u][i];
16     }
17     if(u == v)return u;
18     for(int j = 19;j >= 0; j--){
19         if(f[u][j] != f[v][j]){
20             u = f[u][j];
21             v = f[v][j];
22         }
23     }
24     return f[u][0];
25 }
26 int kth(int x,int k){
27     for(int i = 0;i <= 19;i++){
28         if(k & (1 << i))x = f[x][i];
29     }
30     return x;
31 }

```

## dfn 求 LCA

```
1 int get(int x, int y) {return dfn[x] < dfn[y] ? x : y;}
2 void dfs(int id, int f) {
3     mi[0][dfn[id] = ++dn] = f;
4     for(int it : e[id]) if(it != f) dfs(it, id);
5 }
6 int lca(int u, int v) {
7     if(u == v) return u;
8     if((u = dfn[u]) > (v = dfn[v])) swap(u, v);
9     int d = __lg(v - u++);
10    return get(mi[d][u], mi[d][v - (1 << d) + 1]);
11 }
12 dfs(R, 0);
13 for(int i = 1; i <= __lg(n); i++)
14     for(int j = 1; j + (1 << i) - 1 <= n; j++)
15         mi[i][j] = get(mi[i - 1][j], mi[i - 1][j + (1 << i - 1)]);
```

## 树哈希

```
1 typedef unsigned long long ull;
2 struct TreeHash{
3     std::vector<int> hs;
4     TreeHash(int n){
5         hs.resize(n,0);
6     }
7     mt19937_64 rnd(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
8     ull bas = rnd();
9     ull H(ull x){
10        return x*x*x*19890535+19260817;
11    }
12    ull F(ull x){
13        return H(x & ((1ll << 32) - 1)) + H(x >> 32);
14    }
15    int flag,n;
16    void dfs(int u,int fa){
17        hs[u] = bas;
18        for(auto v:e[u]){
19            if(v == fa) continue;
20            dfs(v,u);
21            hs[u] += F(hs[v]);
22        }
23    }
24 };
```

## 虚树

```
1 void build_virtual_tree(vector<int> &h) {
2     vector<int> a;
3     sort(h.begin(), h.end(), [&](int &a,int &b){
4         return dfn[a] < dfn[b];
5     }); // 把关键点按照 dfn 序排序
6     for (int i = 0; i < h.size(); ++i) {
7         a.push_back(h[i]);
8         if(i + 1 != h.size())a.push_back(lca(h[i], h[i + 1])); // 插入 lca
9     }
10    sort(a.begin(), a.end(), [&](int &a,int &b){
11        return dfn[a] < dfn[b];
12    }); // 把所有虚树上的点按照 dfn 序排序
13    a.erase(unique(a.begin(),a.end()),a.end());
14    for (int i = 0; i < a.size() - 1; ++i) {
15        int lc = lca(a[i], a[i + 1]);
16        add(lc, a[i + 1]); // 连边, 如有边权 就是 distance(lc,a[i+1])
17    }
18 }
```

## 最小环

```
1 //floyd 找最小环
2 //dijkstra 暴力删边跑最短路-
```

```

3  int floyd(const int &n) {
4      for (int i = 1; i <= n; ++i)
5          for (int j = 1; j <= n; ++j)
6              dis[i][j] = f[i][j]; // 初始化最短路矩阵
7      int ans = inf;
8      for (int k = 1; k <= n; ++k) {
9          for (int i = 1; i < k; ++i)
10             for (int j = 1; j < k; ++j)
11                 ans = std::min(ans, dis[i][j] + f[i][k] + f[k][j]); // 更新答案
12         for (int i = 1; i <= n; ++i)
13             for (int j = 1; j <= n; ++j)
14                 dis[i][j] = std::min(dis[i][j], dis[i][k] + dis[k][j]); // 正常的 floyd 更新最短路矩阵
15     }
16     return ans;
17 }

```

## 差分约束

$x_i + C \geq x_j$ , 最短路->最大解; 最长路->最小解; 判负环或正环即可

```

1  bool spfa(){
2      queue<int> q;
3      vector<int> vis(n + 1), cnt(n + 1), dis(n + 1, 1e9);
4      dis[1] = 0;
5      cnt[1] = 1;
6      q.push(1);
7      while(!q.empty()){
8          int u = q.front();
9          q.pop();
10         vis[u] = 0;
11         if(cnt[u] >= n) return 1;
12         for(auto v : e[u]){
13             if(dis[v] > dis[u] + len[p]){
14                 dis[v] = dis[u] + len[p];
15                 if(vis[v] == 0){
16                     vis[v] = 1;
17                     q.push(v);
18                     cnt[v] ++;
19                 }
20             }
21         }
22     }
23     return 0;
24 }

```

## 最大流

```

1  struct Flow {
2      static constexpr int INF = 1e9;
3      int n;
4      struct Edge {
5          int to, cap;
6          Edge(int to, int cap) : to(to), cap(cap) {}
7      };
8      vector<Edge> e;
9      vector<vector<int>> g;
10     vector<int> cur, h;
11     Flow(int n) : n(n), g(n) {}
12     void init(int n) {
13         for (int i = 0; i < n; i++) g[i].clear();
14         e.clear();
15     }
16     bool bfs(int s, int t) {
17         h.assign(n, -1);
18         queue<int> que;
19         h[s] = 0;
20         que.push(s);
21         while (!que.empty()) {
22             int u = que.front();
23             que.pop();

```



```

24         for (int i : g[u]) {
25             int v = e[i].to;
26             int c = e[i].cap;
27             if (c > 0 && h[v] == -1) {
28                 h[v] = h[u] + 1;
29                 if (v == t)
30                     return true;
31                 que.push(v);
32             }
33         }
34     }
35     return false;
36 }
37 int dfs(int u, int t, int f) {
38     if (u == t)
39         return f;
40     int r = f;
41     for (int &i = cur[u]; i < int(g[u].size()); ++i) {
42         int j = g[u][i];
43         int v = e[j].to;
44         int c = e[j].cap;
45         if (c > 0 && h[v] == h[u] + 1) {
46             int a = dfs(v, t, std::min(r, c));
47             e[j].cap -= a;
48             e[j ^ 1].cap += a;
49             r -= a;
50             if (r == 0)
51                 return f;
52         }
53     }
54     return f - r;
55 }
56 void addEdge(int u, int v, int c) {
57     g[u].push_back(e.size());
58     e.push_back({v, c});
59     g[v].push_back(e.size());
60     e.push_back({u, 0});
61 }
62 int maxFlow(int s, int t) {
63     int ans = 0;
64     while (bfs(s, t)) {
65         cur.assign(n, 0);
66         ans += dfs(s, t, INF);
67     }
68     return ans;
69 }
70 };

```

## 最小费用最大流

```

1  using i64 = long long;
2  struct MCFGraph {
3      struct Edge {
4          int v, c, f;
5          Edge(int v, int c, int f) : v(v), c(c), f(f) {}
6      };
7      const int n;
8      std::vector<Edge> e;
9      std::vector<std::vector<int>>> g;
10     std::vector<i64> h, dis;
11     std::vector<int> pre;
12     bool dijkstra(int s, int t) {
13         dis.assign(n, std::numeric_limits<i64>::max());
14         pre.assign(n, -1);
15         priority_queue<pair<i64, int>, vector<pair<i64, int>>, greater<pair<i64, int>>> que;
16         dis[s] = 0;
17         que.emplace(0, s);
18         while (!que.empty()) {
19             i64 d = que.top().first;
20             int u = que.top().second;
21             que.pop();

```

```

22         if (dis[u] < d) continue;
23         for (int i : g[u]) {
24             int v = e[i].v;
25             int c = e[i].c;
26             int f = e[i].f;
27             if (c > 0 && dis[v] > d + h[u] - h[v] + f) {
28                 dis[v] = d + h[u] - h[v] + f;
29                 pre[v] = i;
30                 que.emplace(dis[v], v);
31             }
32         }
33     }
34     return dis[t] != std::numeric_limits<i64>::max();
35 }
36 MCFGGraph(int n) : n(n), g(n) {}
37 void addEdge(int u, int v, int c, int f) {
38     if (f < 0) {
39         g[u].push_back(e.size());
40         e.emplace_back(v, 0, f);
41         g[v].push_back(e.size());
42         e.emplace_back(u, c, -f);
43     } else {
44         g[u].push_back(e.size());
45         e.emplace_back(v, c, f);
46         g[v].push_back(e.size());
47         e.emplace_back(u, 0, -f);
48     }
49 }
50 std::pair<int, i64> flow(int s, int t) {
51     int flow = 0;
52     i64 cost = 0;
53     h.assign(n, 0);
54     while (dijkstra(s, t)) {
55         for (int i = 0; i < n; ++i) h[i] += dis[i];
56         int aug = std::numeric_limits<int>::max();
57         for (int i = t; i != s; i = e[pre[i] ^ 1].v) aug = std::min(aug, e[pre[i]].c);
58         for (int i = t; i != s; i = e[pre[i] ^ 1].v) {
59             e[pre[i]].c -= aug;
60             e[pre[i] ^ 1].c += aug;
61         }
62         flow += aug;
63         cost += i64(aug) * h[t];
64     }
65     return std::make_pair(flow, cost);
66 }
67 };

1  const int N = 5e3 + 5, M = 5e4 + 5;
2  struct SSP {
3      int cnt = 1, hd[N], nxt[M << 1], to[M << 1], limit[M << 1], cst[M << 1];
4      void init(){
5          memset(hd, 0, sizeof(hd));
6          cnt = 1;
7      }
8      // w limit c cost
9      void add(int u, int v, int w, int c) {
10         nxt[++cnt] = hd[u], hd[u] = cnt, to[cnt] = v, limit[cnt] = w, cst[cnt] = c;
11         nxt[++cnt] = hd[v], hd[v] = cnt, to[cnt] = u, limit[cnt] = 0, cst[cnt] = -c;
12     }
13
14     int fr[N], fl[N], in[N], dis[N];
15
16     pair<int, int> min_cost(int s, int t) {
17         int flow = 0, cost = 0;
18         while (true) { // SPFA
19             queue<int> q;
20             memset(dis, 0x3f, sizeof(dis));
21             memset(in, 0, sizeof(in));
22             fl[s] = 1e9, dis[s] = 0, q.push(s);
23             while (!q.empty()) {
24                 int cur = q.front();
25                 q.pop(), in[cur] = 0;

```

```

26         for (int i = hd[cur]; i; i = nxt[i]) {
27             int it = to[i], d = dis[cur] + cst[i];
28             if (limit[i] && d < dis[it]) {
29                 fl[it] = min(limit[i], fl[cur]), fr[it] = i, dis[it] = d;
30                 if (!in[it]) in[it] = 1, q.push(it);
31             }
32         }
33     }
34     if (dis[t] > 1e9) return {flow, cost}; //改成 >0 就是可行流
35     flow += fl[t], cost += dis[t] * fl[t];
36     for (int u = t; u != s; u = to[fr[u] ^ 1]) limit[fr[u]] -= fl[t], limit[fr[u] ^ 1] += fl[t];
37 }
38 }
39 };

```

## 有源汇上下界最大流

```

1 struct network_flow {
2     int e, u[M], v[M], limit[M], low[M];
3     void add(int _u, int _v, int w, int b) {
4         u[++e] = _u, v[e] = _v, limit[e] = w, low[e] = b;
5     }
6     graph g; // 这个 g 要定义在外面
7     int maxflow(int n, int s, int t, int ss, int tt) {
8         static int w[N];
9         memset(w, 0, sizeof(w));
10
11         for (int i = 1; i <= e; i++) {
12             w[u[i]] -= low[i], w[v[i]] += low[i];
13             g.add(u[i], v[i], limit[i] - low[i]);
14         }
15
16         int tot = 0;
17
18         for (int i = 1; i <= n; i++)
19             if (w[i] > 0)
20                 g.add(ss, i, w[i]), tot += w[i];
21             else if (w[i] < 0)
22                 g.add(i, tt, -w[i]);
23
24         g.add(t, s, 1e9);
25
26         if (g.maxflow(ss, tt) != tot) // 可行流
27             return -1;
28
29         int flow = g.limit[g.hd[s]];
30         g.hd[s] = g.nxt[g.hd[s]], g.hd[t] = g.nxt[g.hd[t]];
31         return flow + g.maxflow(s, t); // 改为 flow - g.maxflow(t, s) 即为最小流
32     }
33 } f;

```

```

1 // 原始版费用流
2 template <const int MXN, typename T = int>
3 struct flow {
4     const T INF = numeric_limits<T>::max();
5     struct edge {
6         int v, o;
7         T c, w;
8         edge(int _v, T _c, T _w, int _o) : v(_v), c(_c), w(_w), o(_o) {}
9     };
10    vector<edge> g[MXN];
11    queue<int> q;
12    int s, t, cure[MXN];
13    bool vis[MXN];
14    T dis[MXN];
15    void addedge(int u, int v, T c, T w) {
16        g[u].push_back(edge(v, c, w, g[v].size()));
17        g[v].push_back(edge(u, 0, -w, g[u].size() - 1));
18    }
19    void adduedge(int u, int v, T c) {
20        g[u].push_back(edge(v, c, 1, g[v].size()));

```

```

21     g[v].push_back(edge(u, 0, 1, g[u].size() - 1));
22 }
23 bool spfa() {
24     for (int i = 1; i < MXN; i++) dis[i] = INF, cure[i] = 0;
25     dis[s] = 0;
26     q.push(s);
27     while (!q.empty()) {
28         int p = q.front();
29         q.pop();
30         vis[p] = 0;
31         for (edge &nx : g[p])
32             if (nx.c && dis[nx.v] > dis[p] + nx.w) {
33                 dis[nx.v] = dis[p] + nx.w;
34                 if (!vis[nx.v]) {
35                     vis[nx.v] = 1;
36                     q.push(nx.v);
37                 }
38             }
39     }
40     return dis[t] != INF;
41 }
42 T dinic(int p, T fi) {
43     if (p == t) return fi;
44     T fo = 0;
45     vis[p] = 1;
46     for (int &i = cure[p]; i < (int)g[p].size(); i++) {
47         edge &nx = g[p][i];
48         if (dis[nx.v] == dis[p] + nx.w && !vis[nx.v] && nx.c) {
49             T delt = dinic(nx.v, min(fi - fo, nx.c));
50             if (delt) {
51                 nx.c -= delt;
52                 g[nx.v][nx.o].c += delt;
53                 fo += delt;
54                 if (fi == fo) return vis[p] = 0, fo;
55             } else
56                 dis[nx.v] = -1;
57         }
58     }
59     return vis[p] = 0, fo;
60 }
61 pair<T, T> run(int _s, int _t) {
62     s = _s, t = _t;
63     pair<T, T> res = {0, 0};
64     while (spfa()) {
65         T delt = dinic(s, INF);
66         res.first += delt, res.second += delt * dis[t];
67     }
68     return res;
69 }
70 };
71 // 封装的上下界网络流
72 template <const int MXN, typename T = int>
73 struct limflow {
74     const T INF = numeric_limits<T>::max();
75     flow<MXN, T> f;
76     T deg[MXN];
77     pair<T, T> res;
78     // 加边函数 起点 终点 流量下界 流量上界 [是否有负环 =false]
79     void addedge(int u, int v, T l, T r, T w, bool cycle = 0) {
80         if (cycle && w < 0) {
81             w = -w;
82             swap(v, u), swap(l, r);
83             l = -l, r = -r;
84         }
85         deg[u] -= l, deg[v] += l;
86         res.second += l * w;
87         f.addedge(u, v, r - l, w);
88     }
89     // 加单位边的函数 (只求最大流, 不求费用的时候用这个加边, 跑的比较快)
90     void adduedge(int u, int v, T l, T r) {
91         deg[u] -= l, deg[v] += l;

```

```

92     f.adduedge(u, v, r - l);
93 }
94 // 超级源点 超级汇点 源点 汇点 [选项 =1]
95 // 选项:
96 // 0-> 最小费用可行流
97 // 1-> 最小费用最大流
98 // 2-> 最小费用最小流
99 pair<T, T> run(int ss, int st, int s, int t, int opt = 1) {
100     T all = 0;
101     for (int i = 1; i < MXN; i++) {
102         if (deg[i] > 0)
103             f.addedge(ss, i, deg[i], 0), all += deg[i];
104         else if (deg[i] < 0)
105             f.addedge(i, st, -deg[i], 0);
106     }
107     f.addedge(t, s, INF, 0);
108     pair<T, T> tres = f.run(ss, st);
109     if (tres.first != all) return {-1, -1};
110     res.second += tres.second;
111     res.first += f.g[s].rbegin()->c;
112     f.g[s].rbegin()->c = 0;
113     f.g[t].rbegin()->c = 0;
114     if (opt == 1) {
115         tres = f.run(s, t);
116         res.first += tres.first, res.second += tres.second;
117     } else if (opt == 2) {
118         tres = f.run(t, s);
119         res.first -= tres.first, res.second += tres.second;
120     }
121     return res;
122 }
123 };
124 limflow<230> f;
125 int main() {
126     int n, m, s, t;
127     scanf("%d%d%d%d", &n, &m, &s, &t);
128     while (m--) {
129         int u, v, c, w;
130         scanf("%d%d%d%d", &u, &v, &c, &w);
131         f.addedge(u, v, 0, c, w);
132     }
133     auto ans = f.run(n + 1, n + 2, s, t);
134     printf("%d %d", ans.first, ans.second);
135     return 0;
136 }

```

## 二分图最大匹配

```

1  vistime.assign(cnt + 1, 0);
2  auto dfs = [&](auto &&self, int u) -> bool {
3      for (auto v : g[u]) {
4          if (vistime[v]) continue;
5          vistime[v] = 1;
6          if (mtch[v] == 0 || self(self, mtch[v])) {
7              mtch[v] = u;
8              return true;
9          }
10     }
11     return false;
12 };
13 if (dfs(dfs, x)) ans ++;

```

## KM(二分图最大权匹配)

```

1  template <typename T>
2  struct hungarian { // km
3      int n;
4      vector<int> matchx; // 左集合对应的匹配点
5      vector<int> matchy; // 右集合对应的匹配点
6      vector<int> pre; // 连接右集合的左点

```

```

7   vector<bool> visx;    // 拜访数组 左
8   vector<bool> visy;    // 拜访数组 右
9   vector<T> lx;
10  vector<T> ly;
11  vector<vector<T> > g;
12  vector<T> slack;
13  T inf;
14  T res;
15  queue<int> q;
16  int org_n;
17  int org_m;
18
19  hungarian(int _n, int _m) {
20      org_n = _n;
21      org_m = _m;
22      n = max(_n, _m);
23      inf = numeric_limits<T>::max();
24      res = 0;
25      g = vector<vector<T> >(n, vector<T>(n));
26      matchx = vector<int>(n, -1);
27      matchy = vector<int>(n, -1);
28      pre = vector<int>(n);
29      visx = vector<bool>(n);
30      visy = vector<bool>(n);
31      lx = vector<T>(n, -inf);
32      ly = vector<T>(n);
33      slack = vector<T>(n);
34  }
35
36  void addEdge(int u, int v, int w) {
37      g[u][v] = max(w, 0); // 负值还不如不匹配 因此设为 0 不影响
38  }
39
40  bool check(int v) {
41      visy[v] = true;
42      if (matchy[v] != -1) {
43          q.push(matchy[v]);
44          visx[matchy[v]] = true; // in S
45          return false;
46      }
47      // 找到新的未匹配点 更新匹配点 pre 数组记录着"非匹配边"上与之相连的点
48      while (v != -1) {
49          matchy[v] = pre[v];
50          swap(v, matchx[pre[v]]);
51      }
52      return true;
53  }
54
55  void bfs(int i) {
56      while (!q.empty()) {
57          q.pop();
58      }
59      q.push(i);
60      visx[i] = true;
61      while (true) {
62          while (!q.empty()) {
63              int u = q.front();
64              q.pop();
65              for (int v = 0; v < n; v++) {
66                  if (!visy[v]) {
67                      T delta = lx[u] + ly[v] - g[u][v];
68                      if (slack[v] >= delta) {
69                          pre[v] = u;
70                          if (delta) {
71                              slack[v] = delta;
72                          } else if (check(v)) { // delta=0 代表有机会加入相等子图 找增广路
73                              // 找到就 return 重建交错树
74                              return;
75                          }
76                      }
77                  }
78              }
79          }
80      }
81  }

```

```

78     }
79 }
80 // 没有增广路 修改顶标
81 T a = inf;
82 for (int j = 0; j < n; j++) {
83     if (!visy[j]) {
84         a = min(a, slack[j]);
85     }
86 }
87 for (int j = 0; j < n; j++) {
88     if (visx[j]) { // S
89         lx[j] -= a;
90     }
91     if (visy[j]) { // T
92         ly[j] += a;
93     } else { // T'
94         slack[j] -= a;
95     }
96 }
97 for (int j = 0; j < n; j++) {
98     if (!visy[j] && slack[j] == 0 && check(j)) {
99         return;
100     }
101 }
102 }
103 }
104
105 void solve() {
106     // 初始顶标
107     for (int i = 0; i < n; i++) {
108         for (int j = 0; j < n; j++) {
109             lx[i] = max(lx[i], g[i][j]);
110         }
111     }
112
113     for (int i = 0; i < n; i++) {
114         fill(slack.begin(), slack.end(), inf);
115         fill(visx.begin(), visx.end(), false);
116         fill(visy.begin(), visy.end(), false);
117         bfs(i);
118     }
119
120     // custom
121     for (int i = 0; i < n; i++) {
122         if (g[i][matchx[i]] > 0) {
123             res += g[i][matchx[i]];
124         } else {
125             matchx[i] = -1;
126         }
127     }
128     cout << res << "\n";
129     for (int i = 0; i < org_n; i++) {
130         cout << matchx[i] + 1 << " ";
131     }
132     cout << "\n";
133 }
134 };

```

## 一般图最大匹配

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  struct Graph {
3      int n;
4      std::vector<std::vector<int>>> e;
5      Graph(int n) : n(n), e(n + 1) {}
6      void addEdge(int u, int v) {
7          e[u].push_back(v);
8          e[v].push_back(u);
9      }
10     std::vector<int> findMatching() {
11         std::vector<int> match(n + 1, -1), vis(n + 1), link(n + 1), f(n + 1), dep(n + 1);

```

```

12 // disjoint set union
13 auto find = [&](int u) {
14     while (f[u] != u)
15         u = f[u] = f[f[u]];
16     return u;
17 };
18 auto lca = [&](int u, int v) {
19     u = find(u);
20     v = find(v);
21     while (u != v) {
22         if (dep[u] < dep[v])
23             std::swap(u, v);
24         u = find(link[match[u]]);
25     }
26     return u;
27 };
28 std::queue<int> q;
29 auto blossom = [&](int u, int v, int p) {
30     while (find(u) != p) {
31         link[u] = v;
32         v = match[u];
33         if (vis[v] == 0) {
34             vis[v] = 1;
35             q.push(v);
36         }
37         f[u] = f[v] = p;
38         u = link[v];
39     }
40 };
41 // find an augmenting path starting from u and augment (if exist)
42 auto augment = [&](int u) {
43     while (!q.empty())
44         q.pop();
45     std::iota(f.begin(), f.end(), 0);
46     // vis = 0 corresponds to inner vertices, vis = 1 corresponds to outer vertices
47     std::fill(vis.begin(), vis.end(), -1);
48
49     q.push(u);
50     vis[u] = 1;
51     dep[u] = 0;
52
53     while (!q.empty()){
54         int u = q.front();
55         q.pop();
56         for (auto v : e[u]) {
57             if (vis[v] == -1) {
58                 vis[v] = 0;
59                 link[v] = u;
60                 dep[v] = dep[u] + 1;
61                 // found an augmenting path
62                 if (match[v] == -1) {
63                     for (int x = v, y = u, temp; y != -1; x = temp, y = x == -1 ? -1 : link[x]){
64                         temp = match[y];
65                         match[x] = y;
66                         match[y] = x;
67                     }
68                     return;
69                 }
70                 vis[match[v]] = 1;
71                 dep[match[v]] = dep[u] + 2;
72                 q.push(match[v]);
73             }
74             else if (vis[v] == 1 && find(v) != find(u)) {
75                 // found a blossom
76                 int p = lca(u, v);
77                 blossom(u, v, p);
78                 blossom(v, u, p);
79             }
80         }
81     }
82 }

```



```

83     };
84     // find a maximal matching greedily (decrease constant)
85     auto greedy = [&]() {
86         for (int u = 1; u <= n; ++u) {
87             if (match[u] != -1)
88                 continue;
89             for (auto v : e[u]) {
90                 if (match[v] == -1) {
91                     match[u] = v;
92                     match[v] = u;
93                     break;
94                 }
95             }
96         }
97     };
98     greedy();
99     for (int u = 1; u <= n; ++u)
100         if (match[u] == -1)
101             augment(u);
102
103     return match;
104 }
105 };
106 int main() {
107     std::ios::sync_with_stdio(false);
108     std::cin.tie(nullptr);
109     int n, m;
110     std::cin >> n >> m;
111     Graph g(n);
112     for (int i = 0; i < m; ++i) {
113         int u, v;
114         std::cin >> u >> v;
115         g.addEdge(u, v);
116     }
117     auto match = g.findMatching();
118     int ans = 0;
119     for (int u = 1; u <= n; ++u)
120         if (match[u] != -1)
121             ++ans;
122     std::cout << ans / 2 << "\n";
123     for (int u = 1; u <= n; ++u)
124         if (match[u] != -1) std::cout << match[u] << " ";
125     else std::cout << 0 << " ";
126     return 0;
127 }

```

## 缩点 SCC

```

1 void dfs(const int u) {
2     low[u] = dfn[u] = ++cnt;
3     ins[stk[++top] = u] = true;
4     for (auto v : e[u]) if (dfn[v] == 0) {
5         dfs(v);
6         low[u] = std::min(low[u], low[v]);
7     } else if (ins[v]) {
8         low[u] = std::min(low[u], dfn[v]);
9     }
10    if (low[u] == dfn[u]) {
11        ++scnt; int v;
12        do {
13            ins[v = stk[top--]] = false;
14            w[bel[v] = scnt] += a[v];
15        } while (u != v);
16    }
17 }

```

## 割点与桥

```

1 //割点
2 void tarjan(int u, int fa){

```

```

3     dfn[u] = low[u] = ++cnt; int du = 0;
4     for (for v:e[x]){
5         if(v == fa) continue;
6         if(!dfn[v]){ ++du;
7             tarjan(v, u); low[u] = min(low[u], low[v]);
8             if(low[v] >= dfn[u] && fa) vis[u] = 1;
9         }
10        else low[u] = min(low[u], dfn[v]);
11    }
12    if(!fa && du > 1) vis[u] = 1;
13 }
14 //桥
15 void tarjan(int u, int fa) {
16     f[u] = fa;
17     low[u] = dfn[u] = ++cnt;
18     for (auto v:e[u]) {
19         if (!dfn[v]) {
20             tarjan(v, u);
21             low[u] = min(low[u], low[v]);
22             if (low[v] > dfn[u]) {
23                 isbridge[v] = true;
24                 ++cnt_bridge;
25             }
26         } else if (dfn[v] < dfn[u] && v != fa) {
27             low[u] = min(low[u], dfn[v]);
28         }
29     }
30 }

```

## 边双缩点

```

1 void form(int x){
2     std::vector<int> tmp;
3     int now = 0;
4     do{
5         now = s[top --];
6         tmp.push_back(now);
7     }while(now != x);
8     ans.push_back(tmp);
9 }
10 void tarjan(int x,int now){
11     dfn[x] = low[x] = ++cnt;
12     s[++ top] = x;
13     for(auto [v,_]:e[x]){
14         if(_ == now)continue;
15         if(!dfn[v]){
16             tarjan(v,_);
17             low[x] = min(low[x],low[v]);
18             if(low[v] > dfn[x]){
19                 form(v);
20             }
21         } else low[x] = min(low[x],dfn[v]);
22     }
23 }
24 }
25 for(int i = 1;i <= n;i ++){
26     if(dfn[i] == 0){
27         tarjan(i,0);
28         form(i);
29     }
30 }
31 cout << ans.size() << "\n";
32 for(auto A:ans){
33     cout << A.size() << " ";
34     for(auto x:A){
35         cout << x << " ";
36     }cout << "\n";
37 }

```

## 圆方树

```
1 void dfs(int u) {
2     static int cnt = 0;
3     dfn[u] = low[u] = ++cnt;
4     for (auto [v,w]:e[u]) {
5         if (v == fa[u]) continue;
6         if (!dfn[v]) {
7             fa[v] = u; fr[v] = w;
8             dfs(v); low[u] = min(low[u], low[v]);
9         }
10        else low[u] = min(low[u], dfn[v]);
11        if (low[v] > dfn[u]) add(u, v, w); // 圆 - 圆
12    }
13    for (auto [v,w]:e[u]) {
14        if (u == fa[v] || dfn[v] < dfn[u]) continue;
15        add(u, v, w); // 圆 - 方
16    }
17 }
```

## 广义圆方树

跟普通圆方树没有太大的区别，大概就是对于每个点双新建一个方点，然后将点双中的所有点向方点连边

需要注意的是我的写法中，两个点一条边也视为一个点双

### 性质

1. 树上的每一条边都连接了一个圆点和一个方点
2. 每个点双有唯一的方点
3. 一条从圆点到圆点的树上简单路径代表原图的中的一堆路径，其中圆点是必须经过的，而方点 (指的是与方点相连的点双) 是可以随便走的，也可以理解成原图中两点简单路径的并

```
1 void dfs(int x) {
2     stk.push_back(x);
3     dfn[x] = low[x] = cur++;
4
5     for (auto y : adj[x]) {
6         if (dfn[y] == -1) {
7             dfs(y);
8             low[x] = std::min(low[x], low[y]);
9             if (low[y] == dfn[x]) {
10                 int v;
11                 do {
12                     v = stk.back();
13                     stk.pop_back();
14                     edges.emplace_back(n + cnt, v);
15                 } while (v != y);
16                 edges.emplace_back(x, n + cnt);
17                 cnt++;
18             }
19         } else {
20             low[x] = std::min(low[x], dfn[y]);
21         }
22     }
23 }
```

## 2-SAT

输出方案时可以通过变量在图中的拓扑序确定该变量的取值。如果变量  $x$  的拓扑序在  $\neg x$  之后，那么取  $x$  值为真。应用到 Tarjan 算法的缩点，即  $x$  所在 SCC 编号在  $\neg x$  之前时，取  $x$  为真。因为 Tarjan 算法求强连通分量时使用了栈，所以 Tarjan 求得的 SCC 编号相当于反拓扑序。

## 环计数

```
1 //三元环
2 for (int u, v; m; --m) {
3     u = A[m]; v = B[m];
4     if (d[u] > d[v]) {
```

```

5         std::swap(u, v);
6     } else if ((d[u] == d[v]) && (u > v)) {
7         std::swap(u, v);
8     }
9     e[u].push_back(v);
10 }
11 for (int u = 1; u <= n; ++u) {
12     for (auto v : e[u]) vis[v] = u;
13     for (auto v : e[u]) {
14         for (auto w : e[v]) if (vis[w] == u) {
15             ++ans;
16         }
17     }
18 }
19 // 四元环
20 auto cmp = [&](int &a, int &b){
21     if(d[a] != d[b]) return d[a] > d[b];
22     else return a < b;
23 }
24 for(int u = 1; u <= n; ++u) {
25     for(auto v : G[u]) // G 为原图
26         for(auto w : e[v])
27             if(cmp(u, w)) (ans += vis[w]++) % MOD;
28     for(auto v : G[u])
29         for(auto w : e[v])
30             if(cmp(u, w)) vis[w] = 0;
31 }

```

## 字符串

### manacher

```

1 struct Manacher {
2     int n, l, f[maxn * 2], Len;
3     char s[maxn * 2];
4
5     void init(char *c) {
6         l = strlen(c + 1); s[0] = '~';
7         for (int i = 1, j = 2; i <= l; ++i, j += 2)
8             s[j] = c[i], s[j + 1] = '#';
9         n = 2 * l + 1; s[n] = '#'; s[n + 1] = '\0';
10    }
11    void manacher() {
12        int p = 0, mr = 0;
13        for (int i = 1; i <= n; ++i) f[i] = 0;
14        for (int i = 1; i <= n; ++i) {
15            if (i < mr) f[i] = min(f[2 * p - i], mr - i);
16            while (s[i + f[i]] == s[i - f[i]]) ++f[i]; --f[i];
17            if (f[i] + i > mr) mr = i + f[i], p = i;
18            Len = max(Len, f[i]);
19        }
20    }
21
22    void solve() {
23        for (int i = 1; i <= n; ++i) {
24            // [1, l]
25            int L = i - f[i] + 1 >> 1, R = i + f[i] - 1 >> 1;
26            if (!f[i]) continue;
27
28            // [1, 2 * l + 1]
29            L = i - f[i], R = i + f[i];
30        }
31    }
32 } M;

```

### SA

$sa_i$  表示排名为  $i$  的后缀。

$rnk_i$  表示  $[i, n]$  这个后缀的排名（在 SA 里的下标）。


$height_i$  是  $sa_i$  和  $sa_{i-1}$  的 LCP 长度。换句话说，向求排名为  $i$  的后缀和排名为  $i-1$  的后缀的 LCP 直接就是  $height_i$ ；求  $[i, n]$  这个后缀和它在 sa 里前一个串的 LCP 就是  $height_{rnk_i}$

```

1  const int maxn = 2e6 + 7;
2  const int SIGMA_SIZE = 128;
3  struct SuffixArray{
4      int sa[maxn], S[maxn], rnk[maxn], tax[maxn], tp[maxn], height[maxn];
5      int h[22][maxn];
6      int m = SIGMA_SIZE;
7      void SA(string s) {
8          int n = s.size();
9          s = '#' + s;
10         int m = SIGMA_SIZE;
11         memset(tax, 0, sizeof tax);
12         auto RadixSort = [&]() {
13             for (int i = 0; i <= m; ++i) tax[i] = 0;
14             for (int i = 1; i <= n; ++i) ++tax[rnk[i]];
15             for (int i = 1; i <= m; ++i) tax[i] += tax[i - 1];
16             for (int i = n; i; --i) sa[tax[rnk[tp[i]]]--] = tp[i];
17         };
18         for (int i = 1; i <= n; ++i) {
19             S[i] = s[i] - '0';
20             tp[i] = i;
21             rnk[i] = S[i];
22         }
23         RadixSort();
24         for (int len = 1, p = 0; p != n; m = p, len <= 1) {
25             p = 0;
26             for (int i = n - len + 1; i <= n; ++i) tp[++p] = i;
27             for (int i = 1; i <= n; ++i) if (sa[i] > len) tp[++p] = sa[i] - len;
28             RadixSort();
29             std::swap(rnk, tp);
30             p = 0;
31             for (int i = 1; i <= n; ++i)
32                 rnk[sa[i]] = ((tp[sa[i]] == tp[sa[i-1]]) && (tp[sa[i] + len] == tp[sa[i-1] + len])) ? p : ++p;
33         }
34         for (int i = 1, p = 0; i <= n; ++i) {
35             int pre = sa[rnk[i] - 1];
36             if (p) --p;
37             while (S[pre + p] == S[i + p]) ++p;
38             h[0][rnk[i]] = height[rnk[i]] = p;
39         }
40         for (int i = 1; i <= 20; ++i) {
41             memset(h[i], 0x3f, n * 4 * 4);
42             for (int j = 1; j + (1 << i - 1) <= n; ++j)
43                 h[i][j] = min(h[i - 1][j], h[i - 1][j + (1 << i - 1)]);
44         }
45     }
46     int Q(int l, int r) {
47         if (l > r) swap(l, r);
48         ++l;
49         int k = __lg(r - l + 1);
50         return min(h[k][l], h[k][r - (1 << k) + 1]);
51     }
52     int lcp(int i, int j) {
53         if (i == j) return n - i + 1;
54         return Q(rnk[i], rnk[j]);
55     }
56 }sa;

```

## PAM

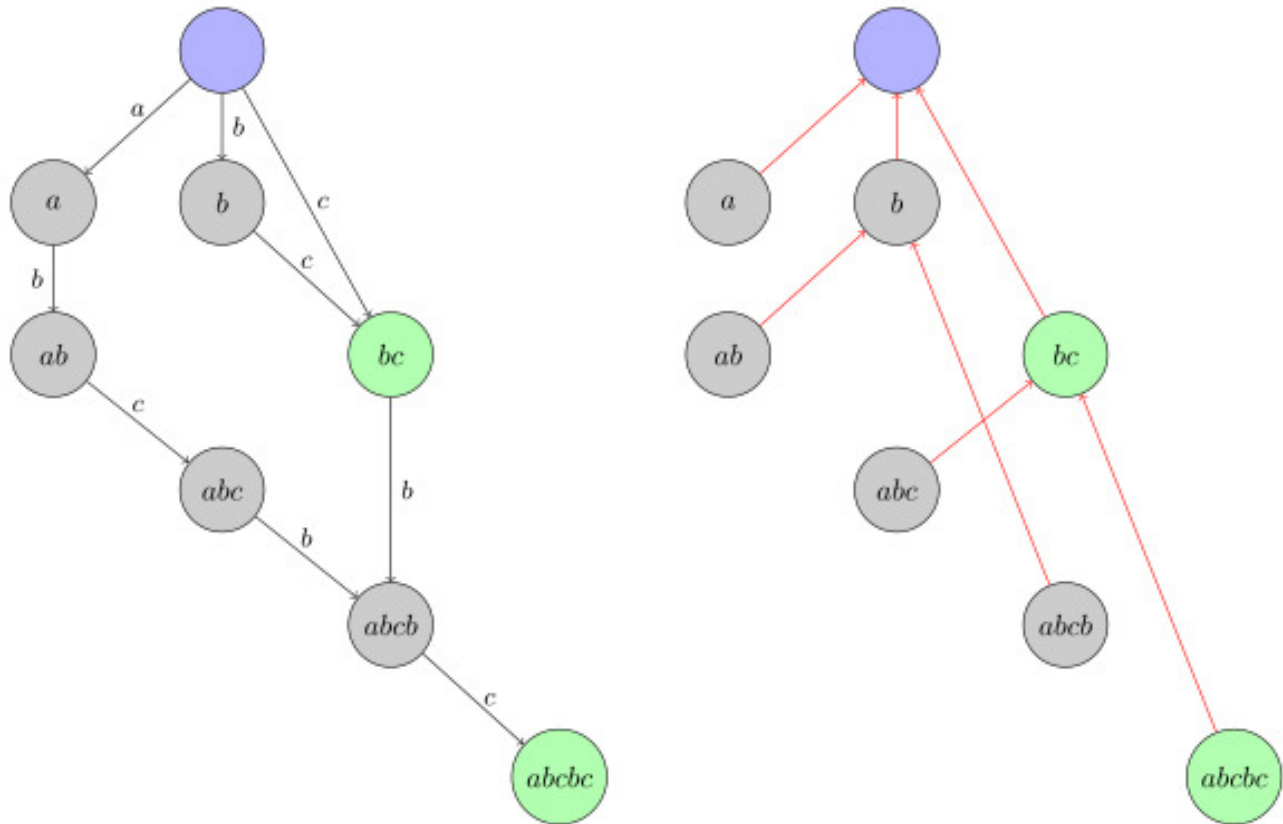

转移边表示的是在原回文串的两边各加一个字符，得到长度加 2 的新回文串；`fail` 指针则指向该回文串的最长回文后缀。和其他自动机有所不同，它有两个根节点，分别代表长度为偶数的串和长度为奇数的串。它们的长度分别为 0 和 -1（注意不是 1，为了添加 2 的长度可以得到长为 1 的回文串），以下分别称为奇根和偶根。值得注意的是，偶根的 `fail` 指针指向的是奇根，而奇根的 `fail` 并不需在意，它的儿子中总会有长为 1 的回文串，因而不可能会失配。

```

1 struct PAM {
2     static constexpr int ALPHABET_SIZE = 28;
3     struct Node {
4         int len; // 当前节点最长回文长度
5         int fail; // 该回文串的最长回文后缀
6         int scnt; // 当前节点表示的回文后缀的本质不同回文串个数
7         int pcnt; // 当前节点回文串在字符串中出现次数，每个点代表一个不同的回文串
8         std::array<int, ALPHABET_SIZE> next; // 转移边
9         Node() : len{0}, fail{-1}, scnt{0}, next{}, pcnt{0} {}
10    };
11    std::vector<Node> t;
12    int last;
13    std::string s;
14    PAM() {
15        init();
16    }
17    void init() {
18        t.assign(2, Node());
19        t[1].len = -1;
20        last = 0;
21        t[0].fail = 1;
22        s = "$";
23    }
24    int newNode() {
25        t.emplace_back();
26        return t.size() - 1;
27    }
28    int get_fail(int x) {



```

```

29     int pos = s.size() - 1;
30     while(s[pos - t[x].len - 1] != s[pos]) x = t[x].fail;
31     return x;
32 }
33 void add(char c, char offset = 'a') {
34     s += c;
35     int let = c - offset;
36     int x = get_fail(last);
37     if (!t[x].next[let]) {
38         int now = newNode();
39         t[now].len = t[x].len + 2;
40         t[now].fail = t[get_fail(t[x].fail)].next[let];
41         t[x].next[let] = now;
42         t[now].scnt = t[t[now].fail].scnt + 1;
43     }
44     last = t[x].next[let];
45     t[last].pcnt ++;
46 }
47 };
48 int main() {
49     ios::sync_with_stdio(false);
50     cin.tie(0);
51     string s;
52     cin >> s;
53     PAM pam;
54     pam.init();
55     for(int i = 0; i < s.size(); i++) {
56         pam.add(s[i]);
57         int ans = pam.t[pam.last].scnt;
58         cout << ans << " ";
59         if(i + 1 != s.size()) {
60             s[i + 1] = (s[i + 1] - 97 + ans) % 26 + 97;
61         }
62     }
63 }

```

## SAM

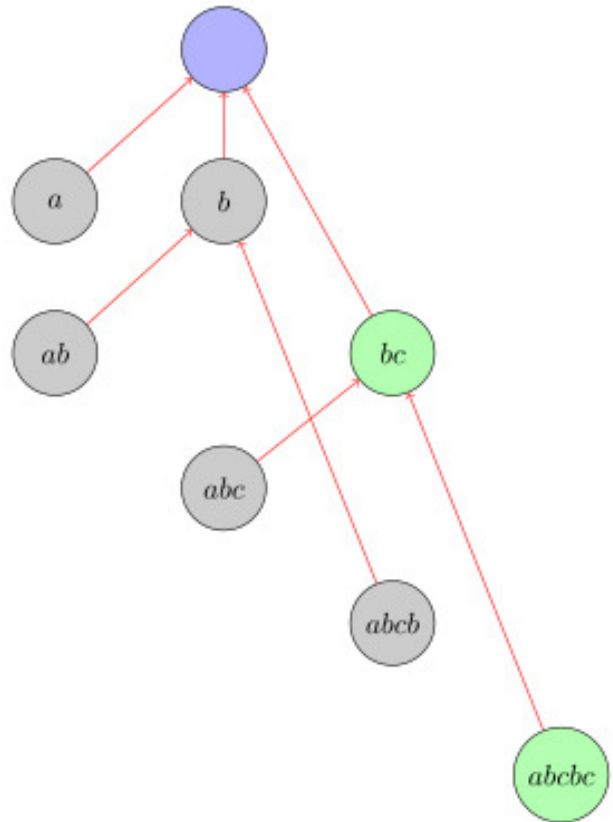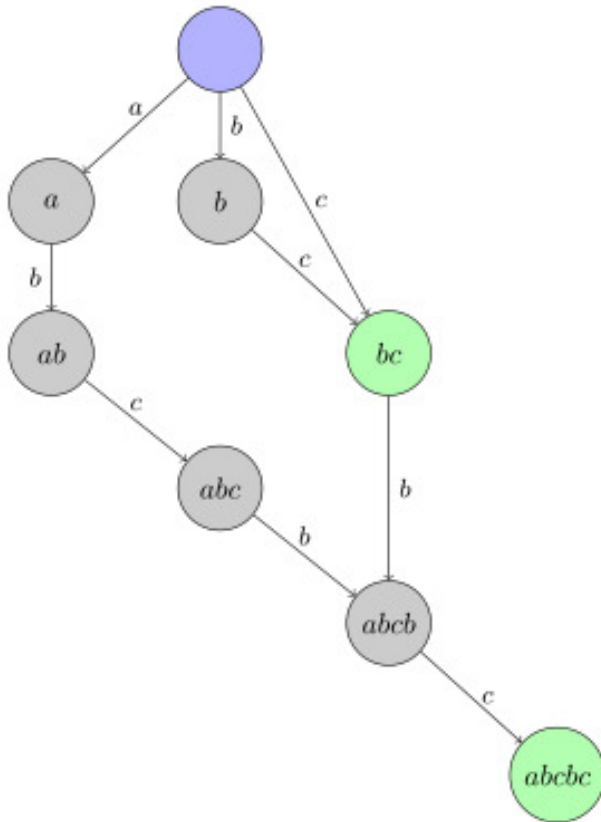

fa 为 parent 树上的父亲，nxt 为自动机上的指向。

```

1 struct SAM {
2     static constexpr int ALPHABET_SIZE = 26, rt = 1;
3     struct Node {
4         int len, fa, siz;
5         std::array<int, ALPHABET_SIZE> nxt;
6         Node() : len{}, fa{}, siz{}, nxt{} {}
7     };
8     std::vector<Node> t;
9     SAM() {
10         init();
11     }
12     void init() {
13         t.assign(2, Node());
14     }
15     int newNode() {
16         t.emplace_back();
17         return t.size() - 1;
18     }
19     int getfa(int x){
20         return t[x].fa;
21     }
22     int getlen(int x){
23         return t[x].len; // 表示该状态能够接受的最长的字符串长度。
24     }
25     int size(){
26         return t.size();
27     }
28     int extend(int p, int ch) {
29         int np = newNode();
30         t[np].len = t[p].len + 1; t[np].siz = 1;
31         while(p && !t[p].nxt[ch]) t[p].nxt[ch] = np, p = t[p].fa;
32         if(!p) t[np].fa = rt; return np;
33     }
34 };

```



```

33     int q = t[p].nxt[ch];
34     if(t[q].len == t[p].len + 1){
35         t[np].fa = q;
36     }else {
37         int nq = newNode();t[nq].len = t[p].len + 1;t[nq].fa = t[q].fa;
38         for(int i = 0;i < 26;i ++ )t[nq].nxt[i] = t[q].nxt[i];
39         while(p && t[p].nxt[ch] == q)t[p].nxt[ch] = nq,p = t[p].fa;
40         t[np].fa = t[q].fa = nq;
41     }
42     return np;
43 }
44 int extend_(int p, int ch) {///义
45     if(t[p].nxt[ch]){
46         int q = t[p].nxt[ch];
47         if(t[q].len == t[p].len + 1)return q;
48         int nq = newNode();t[nq].len = t[p].len + 1;t[nq].fa = t[q].fa;
49         for(int i = 0;i < 26;i ++ )t[nq].nxt[i] = t[q].nxt[i];
50         while(p && t[p].nxt[ch] == q)t[p].nxt[ch] = nq,p = t[p].fa;
51         t[q].fa = nq;return nq;
52     }
53     int np = newNode();
54     t[np].len = t[p].len + 1;
55     while(p && !t[p].nxt[ch])t[p].nxt[ch] = np,p = t[p].fa;
56     if(!p){t[np].fa = rt;return np;}
57     int q = t[p].nxt[ch];
58     if(t[q].len == t[p].len + 1){
59         t[np].fa = q;
60     }else {
61         int nq = newNode();t[nq].len = t[p].len + 1;t[nq].fa = t[q].fa;
62         for(int i = 0;i < 26;i ++ )t[nq].nxt[i] = t[q].nxt[i];
63         while(p && t[p].nxt[ch] == q)t[p].nxt[ch] = nq,p = t[p].fa;
64         t[np].fa = t[q].fa = nq;
65     }
66     return np;
67 }
68 void build(vector<vector<int>> &e){
69     e.resize(t.size());
70     for(int i = 2;i < t.size();i ++ ){
71         e[t[i].fa].push_back(i);
72     }
73 }
74 };
75 int main(){
76     string s;
77     cin >> s;
78     int n = s.size();
79     SAM sam;
80     vector<int> pos(n + 1);
81     pos[0] = 1;
82     for(int i = 0;i < n;i ++ ){
83         pos[i + 1] = sam.extend(pos[i],s[i] - 'a');
84     }
85     std::vector<std::vector<int>> e;
86     sam.build(e);
87     long long ans = 0;
88     auto dfs = [&](auto&& self,int x)->void{
89         for(auto v:e[x]){
90             self(self,v);
91             sam.t[x].siz += sam.t[v].siz;
92         }
93         if(sam.t[x].siz != 1){
94             ans = max(ans,1ll * sam.t[x].siz * sam.t[x].len);
95         }
96     };
97     dfs(dfs,1);
98     cout << ans << "\n";
99 }

```

## 1. 本质不同的子串个数

这个显然就是所有状态所对应的 endpos 集合的大小的和也等价于每个节点的 len 减去 parent 树上的父亲的 len

## 2. 求两个串的最长公共子串

```
1  int p = 1, len = 0, ans = 0;
2  std::vector<int> l(m), L(m);
3  for(int i = 0; i < m; i++){
4      int ch = s[i] - 'a';
5      if(sam.t[p].nxt[ch]){
6          p = sam.t[p].nxt[ch]; len++;
7      }else {
8          while(p && sam.t[p].nxt[ch] == 0){
9              p = sam.t[p].fa;
10         }
11         if(!p) p = 1, len = 0;
12         else len = sam.t[p].len + 1, p = sam.t[p].nxt[ch];
13     } //其中 p 为前缀最长能匹配到的后缀所在的节点
14     l[i] = len;
15     L[i] = i - len + 1;
16 }
```

## 3. 广义 SAM

```
1  int main(){
2      SAM sam;
3      int n;
4      cin >> n;
5      std::vector<std::vector<int>> pos(n);
6      for(int i = 0; i < n; i++){
7          string s;
8          cin >> s;
9          pos[i].resize(s.size() + 1);
10         pos[i][0] = 1;
11         for(int j = 0; j < s.size(); j++){
12             pos[i][j + 1] = sam.extend_(pos[i][j], s[j] - 'a');
13         }
14     }
15     ll ans = 0;
16     for(int i = 2; i < sam.t.size(); i++){
17         ans += sam.getlen(i) - sam.getlen(sam.getfa(i));
18     }
19     cout << ans << "\n";
20     cout << sam.t.size() - 1 << "\n";
21 }
```

parent 树上每个节点维护了一个区间，若  $p$  是  $q$  的父节点则有  $\max p = \min q - 1$

每个节点的 endpos 集合为该节点 parent 树上的子树 siz 大小

反串的 SAM 的 parent 树是原串的后缀树

## ACAM

AC 自动机的失配指针指向所有模式串的前缀中匹配当前状态的最长后缀。

fail 树上  $u$  和  $v$  的 lca 为  $u$  和  $v$  的最长公共 border。

```
1  const int maxn = 2e5 + 7;
2  #define ch s[i] - 'a'
3  struct AC_automaton {
4      int nxt[26], cnt, fail;
5  } T[maxn];
6  int tot = 1, rt = 1, id[maxn];
7  void insert(string &s, int k) {
8      int now = rt, l = s.size();
9      for (int i = 0; i < l; ++i) {
10         if (!T[now].nxt[ch]) T[now].nxt[ch] = ++tot;
11         now = T[now].nxt[ch];
12     } id[k] = now;
13 }
14 void init_fail() { // Trie 图
15     queue<int> q;
16     for (int i = 0; i < 26; ++i) {
17         int &u = T[rt].nxt[i];
```

```

18         if (!u) { u = rt; continue; }
19         T[u].fail = rt; q.push(u);
20     }
21     while (!q.empty()) {
22         int u = q.front(); q.pop();
23         for (int i = 0; i < 26; ++i) {
24             int &v = T[u].nxt[i];
25             if (!v) { v = T[T[u].fail].nxt[i]; continue; }
26             T[v].fail = T[T[u].fail].nxt[i]; q.push(v);
27         }
28     }
29 }
30 int siz[maxn];
31 int main() {
32     ios::sync_with_stdio(false);
33     cin.tie(0);
34     int n;
35     cin >> n;
36     for (int i = 0; i < n; i++) {
37         string t;
38         cin >> t;
39         insert(t, i);
40     }
41     init_fail();
42     string s;
43     cin >> s;
44     for (int u = rt, i = 0; i < s.size(); i++) {
45         u = T[u].nxt[ch];
46         ++siz[u];
47     }
48     vector<vector<int>> e(tot + 1);
49     for (int i = 2; i <= tot; i++) e[T[i].fail].push_back(i);
50     auto dfs = [&](auto self, int x) -> void {
51         for (auto v : e[x]) {
52             self(self, v);
53             siz[x] += siz[v];
54         }
55     };
56     dfs(dfs, 1);
57     for (int i = 0; i < n; i++) cout << siz[id[i]] << "\n";
58 }

```

## KMP

```

1 struct KMP{
2     string s2; // add '#'
3     std::vector<int> nxt;
4     int m;
5     KMP(string y) : s2(y){
6         m = s2.size() - 1;
7         nxt.resize(m + 1, 0);
8         for (int i = 2, p = 0; i <= m; i++){
9             while (p && s2[i] != s2[p + 1]) p = nxt[p];
10            if (s2[i] == s2[p + 1]) p++;
11            nxt[i] = p;
12        }
13    }
14    void match(string s1){
15        int n = s1.size() - 1;
16        for (int i = 1, p = 0; i <= n; i++){
17            while (p && s1[i] != s2[p + 1]) p = nxt[p];
18            if (s1[i] == s2[p + 1]){
19                p++;
20                if (p == m){
21                    //cout << i - m + 1 << endl;
22                    p = nxt[p];
23                }
24            }
25        }
26    }
27    std::vector<int> find_border(){

```

```

28         std::vector<int> v;
29         for(int i = nxt[m]; i; i = nxt[i]) v.push_back(i);
30         return v;
31     } // 找该串所有的周期
32     std::vector<int> calc_prefixes() {
33         std::vector<int> cnt(m + 1, 1);
34         for(int i = m; i >= 1; i--) cnt[nxt[i]] += cnt[i];
35         return cnt;
36     } // 每个前缀出现次数
37 };

```

## KMP 自动机

```

1  for(int i = 1, fail = 0; i <= n; i++) {
2      fail = nxt[fail][s[i]]; // 注意这一行不能和下一行互换
3      nxt[i - 1][s[i]] = i;
4      for(int j = 0; j < m; j++)
5          nxt[i][j] = nxt[fail][j];
6  }

```

## Z 函数

对于一个长度为  $n$  字符串  $s$ , 定义函数  $z[i]$  表示和  $s[i, n - 1]$  (即以  $s[i]$  开头的后缀) 的最长公共前缀 (LCP) 的长度, 特别地,  $z[0] = 0$ 。

```

1  std::vector<int> getZ(const std::string &s) {
2      int n = s.size();
3      std::vector<int> Z(n);
4      Z[0] = n;
5      for (int i = 1, l = 0, r = 0; i < n; ++i) {
6          if (i <= r && Z[i - l] < r - i + 1) {
7              Z[i] = Z[i - l];
8          } else {
9              Z[i] = std::max(0, r - i + 1);
10             while (i + Z[i] < n && s[Z[i]] == s[i + Z[i]]) ++Z[i];
11         }
12         if (i + Z[i] - 1 > r) r = i + Z[l = i] - 1;
13     }
14     return Z;
15 }

16
17 std::vector<int> match(const std::string &s, const std::string &t) {
18     auto Z = getZ(t);
19     int n = s.size(), m = t.size();
20     std::vector<int> ret(n);
21     while (ret[0] < n && ret[0] < m && s[ret[0]] == t[ret[0]]) ++ret[0];
22     for (int l = 0, r = ret[0] - 1, i = 1; i < n; ++i) {
23         if (i <= r && Z[i - l] < r - i + 1) {
24             ret[i] = Z[i - l];
25         } else {
26             ret[i] = std::max(0, r - i + 1);
27             while (i + ret[i] < n && s[i + ret[i]] == t[ret[i]]) ++ret[i];
28         }
29         if (i + ret[i] - 1 > r) r = i + ret[l = i] - 1;
30     }
31     return ret;
32 }

```

## LCP

```

1  for(int i = n; i >= 1; i--) {
2      for(int j = n; j >= 1; j--) {
3          if(s[i] == s[j]) {
4              f[i][j] = f[i + 1][j + 1] + 1; // i-n 和 j-n 的 lcp
5          }
6      }
7  }

```

## Hash

```
1 struct Hash {
2     string s;
3     using ull = unsigned long long;
4     ull P1 = 998255347;
5     ull P2 = 1018253347;
6     ull base = 131;
7     vector<ull> hs1,hs2;
8     vector<ull> ps1,ps2;
9     Hash(string s): s(s) {
10         int n = s.size();
11         hs1.resize(n);
12         hs2.resize(n);
13         ps1.resize(n);
14         ps2.resize(n);
15         ps1[0] = ps2[0] = 1;
16         hs1[0] = hs2[0] = (s[0] - 'a' + 1);
17         for(int i = 1; i < n; i++) {
18             hs1[i] = hs1[i - 1] * base % P1 + (s[i] - 'a' + 1);
19             hs2[i] = hs2[i - 1] * base % P2 + (s[i] - 'a' + 1);
20             ps1[i] = (ps1[i - 1] * base) % P1;
21             ps2[i] = (ps2[i - 1] * base) % P2;
22         }
23     }
24     pair<ull,ull> query(int l,int r) {
25         ull res1 = (hs1[r] - (l == 0 ? 0 : hs1[l - 1]) * ps1[r - l + 1] % P1 + P1) % P1;
26         ull res2 = (hs2[r] - (l == 0 ? 0 : hs2[l - 1]) * ps2[r - l + 1] % P2 + P2) % P2;
27         return {res1,res2};
28     } // [l,r]
29 };
```

## 数学

### 数论

扩展欧几里得（线性同余方程，斐蜀定理）

扩展欧几里得:  $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \% b)$ ,  $ax + by = bx + (a - \lfloor \frac{a}{b} \rfloor)b$

斐蜀定理:  $ax + by = c$  若有解, 则有  $(a, b) | c$

线性同余方程:  $ax \equiv c \pmod{b} \Rightarrow ax + by = c$

```
1 ll exgcd(ll a,ll b,ll &x,ll &y){
2     if(b == 0){
3         x = 1 , y = 0; return a;
4     }
5     ll d = exgcd(b,a % b,x,y);
6     ll tmp = x;
7     x = y;
8     y = tmp - (a / b) * y;
9     return d;
10 }
11 void solve(){
12     ll a,b,c;
13     cin >> a >> b >> c;
14     ll x0,y0;
15     ll d = exgcd(a,b,x0,y0);
16     if(c % d){
17         cout << -1 << "\n";
18         return ;
19     }
20     ll p = a / d, q = b / d;
21     ll x = ((c / d) % q * x0 % q + q) % q;
22     if(x == 0) x = q;
23     ll y = (c - a * x) / b;
24     if(y <= 0){
25         y = ((c / d) % p * y0 % p + p) % p;
26         cout << (x == 0 ? q : x) << " " << (y == 0 ? p : y) << "\n";
27     }
```

```

27     return ;
28 }
29 ll ans_x_mn = x;
30 ll ans_y_mx = y;
31 y = ((c / d) % p * y0 % p + p) % p;
32 if(y == 0) y = p;
33 x = (c - b * y) / a;
34 ll ans_x_mx = x;
35 ll ans_y_mn = y;
36 ll sum = min((ans_x_mx - ans_x_mn) / q, (ans_y_mx - ans_y_mn) / p);
37 cout << sum + 1 << " " << ans_x_mn << " " << ans_y_mn << " " << ans_x_mx << " " << ans_y_mx << "\n";
38 // 正整数解总数
39 }

```

### 费马小定理 (逆元)

若  $p$  为素数,  $\gcd(a, p) = 1$ , 则  $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

### 线性求逆元

```

1 inv[0] = inv[1] = 1;
2 for(int i = 2; i <= n; i++) inv[i] = (p - p/i) * inv[p % i] % p;

```

### CRT (中国剩余定理)

$$\begin{cases} x = b_1 \pmod{a_1} \\ x = b_2 \pmod{a_2} \\ \dots \\ x = b_n \pmod{a_n} \end{cases}$$

若  $a_1, a_2, \dots, a_n$  两两互质:

令  $M = \prod_{i=1}^n a_i, m'_i = \frac{M}{a_i}, t_i \times m'_i \equiv 1 \pmod{a_i}$  则有  $x = \sum_{i=1}^n b_i \times m'_i \times t_i$  (此解为唯一解)

若  $a_1, a_2, \dots, a_n$  两两不互质:

合并两个方程组  $x = a_1 p + b_1 = a_2 q + b_2$

则可将方程依次两两合并为  $x \equiv a_1 p + b_1 \pmod{\text{lcm}(a_1, a_2)}$ , 其中先求解  $p$ , 再带入求  $x$ 。

```

1 ll r1 = B[1], m1 = A[1], r2, m2;
2 for(int i = 1; i < n; i++) {
3     r2 = B[i + 1], m2 = A[i + 1];
4     ll a = m1, b = m2, c = r2 - r1;
5     ll d = exgcd(a, b, x, y);
6     if(c % d) {
7         cout << 0; return 0;
8     }
9     ll p = a / d, q = b / d;
10    x = ((x * c / d) + q) % q;
11    ll mod = lcm(m2, m1);
12    ll x0 = (m1 * x + r1) % mod;
13    r1 = x0 < 0 ? x0 + mod : x0;
14    m1 = mod;
15 }
16 cout << r1 % m1 << "\n";

```

### 卢卡斯定理

$C_n^m = C_{n \bmod p}^m \cdot C_{\lfloor n/p \rfloor}^{\lfloor m/p \rfloor}$ , 其中  $p$  为质数。

### 原根

满足同余式  $a^n \equiv 1 \pmod{m}$  的最小正整数  $n$  存在, 这个  $n$  称作  $a$  模  $m$  的阶, 记作  $\delta_m(a)$ ,  $a, a^2, \dots, a^{\delta_m(a)}$  模  $m$  两两不同余。

设  $m \in \mathbb{N}^*$ ,  $g \in \mathbb{Z}$ . 若  $(g, m) = 1$ , 且  $\delta_m(g) = \varphi(m)$ , 则称  $g$  为模  $m$  的原根。

即  $g$  满足  $\delta_m(g) = |\mathbb{Z}_m^*| = \varphi(m)$ . 当  $m$  是质数时, 我们有  $g^i \bmod m, 0 < i < m$  的结果互不相同。

**原根判定定理:**

设  $m \geq 3, (g, m) = 1$ , 则  $g$  是模  $m$  的原根的充要条件是, 对于  $\varphi(m)$  的每个素因数  $p$ , 都有  $g^{\frac{\varphi(m)}{p}} \not\equiv 1 \pmod{m}$ 。

若一个数  $m$  有原根, 则它原根的个数为  $\varphi(\varphi(m))$ , 每一个原根都形如  $g^k$  的形式, 要求满足  $\gcd(k, \varphi(m)) = 1$ 。

**原根存在定理:**

一个数  $m$  存在原根当且仅当  $m = 2, 4, p^\alpha, 2p^\alpha$ , 其中  $p$  为奇素数,  $\alpha \in \mathbb{N}^*$ 。

**离散对数 (BSGS)**

$$a^x = b \pmod{m}$$

此处只解决  $m$  为质数, 将  $x$  分解为  $i \times t - p$ , 则有  $a^{i \times t} = b \times a^p \pmod{m}$

$t = \sqrt[m]{m}$  时均摊复杂度最小

$0 < p < t$  枚举  $p$  计算出每一个  $a^p$  的值存入 hash 表

再枚举  $i$ , 算出  $a^{i \times t}$  的值在 hash 表中查找

```
1 ll bsgs(ll a, ll b, ll p){
2     map<ll, ll> hsh; hsh.clear();
3     ll t = sqrt(p) + 1, j;
4     b %= p;
5     for(int i = 0; i < t; i++){
6         ll tmp = b * qp(a, i, p) % p;
7         hsh[tmp] = i;
8     }
9     a = qp(a, t, p);
10    if(a == 0){
11        if(b == 0) return 1;
12        else return -1;
13    }
14    for(int i = 0; i <= t; i++){
15        ll tmp = qp(a, i, p);
16        if(hsh.find(tmp) == hsh.end()) j = -1;
17        else j = hsh[tmp];
18        if(i * t - j >= 0 && j >= 0) return i*t-j;
19    }
20    return -1;
21 }
```

**威尔逊定理**

对于素数  $p$  有  $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ 。

**数论分块**

```
1 ll up(ll x, ll y){
2     return (x + y - 1) / y;
3 }
4 ll calc_up(ll x){
5     ll l = 1, r; ll ans = 1e18;
6     while(l <= x){
7         ll m = up(x, l);
8         if(m == 1) r = x; else r = (x - 1) / (m - 1);
9         l = r + 1;
10    }
11    return ans;
12 }
13 ll calc_down(ll x){
14     ll l = 1, r; ll ans = 1;
15     while(l <= x){
16         r = x / (x / l);
17         l = r + 1;
18    }
```

```

19     return ans;
20 }

```

## 积性函数

数论函数：在所有正整数上的函数被称为算术函数（数论函数）

加性函数：如果数论函数  $f$  对于任意两个互素的正整数  $p, q$  均有  $f(pq) = f(p) + f(q)$ ，称为加性函数

积性函数：如果数论函数  $f$  对于任意两个互素的正整数  $p, q$  均有  $f(pq) = f(p)f(q)$ ，称为积性函数

完全积性函数：在积性函数的基础上， $p, q$  对于任意正整数均成立，称为完全积性函数

若  $f(x)$  和  $g(x)$  均为积性函数，不难证明下列函数均为积性函数：

$$h(x) = f(x^p), h(x) = f^p(x), h(x) = \sum_{d|x} f(d), h(x) = f(x)g(x)$$

常见积性函数：

- 单位函数： $\varepsilon(n) = [n = 1]$ 。（完全积性）
- 恒等函数： $\text{id}_k(n) = n^k$ ， $\text{id}_1(n)$  通常简记作  $\text{id}(n)$ 。（完全积性）
- 常数函数： $1(n) = 1$ 。（完全积性）
- 除数函数： $\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k$ 。 $\sigma_0(n)$  通常简记作  $d(n)$  或  $\tau(n)$ ， $\sigma_1(n)$  通常简记作  $\sigma(n)$ 。
- 欧拉函数： $\varphi(n) = \sum_{i=1}^n [\text{gcd}(i, n) = 1]$
- 莫比乌斯函数：
$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 0 & \exists d > 1, d^2 | n, \text{ 其中 } \omega(n) \text{ 表示 } n \text{ 的本质不同质因子个数, 它是一个加性函数。} \\ (-1)^{\omega(n)} & \text{otherwise} \end{cases}$$

## 线性筛

一般情况下可通过线性筛快速筛出积性函数

```

1 void init(const int n){
2     mu[1] = 1; phi[1] = 1;
3     for(int i = 2; i <= n; i++){
4         if(!vis[i]){
5             p[++tot] = i;
6             mu[i] = -1; phi[i] = i - 1;
7         }
8         for(int j = 1; j <= tot && i * p[j] <= n; j++){
9             vis[i * p[j]] = 1;
10            if(i % p[j] == 0){
11                phi[i * p[j]] = phi[i] * p[j];
12                mu[i * p[j]] = 0;
13                break;
14            }
15            mu[i * p[j]] = -mu[i];
16            phi[i * p[j]] = phi[i] * phi[p[j]];
17        }
18    }
19 }

```

## 欧拉函数

欧拉函数（Euler's totient function），即  $\varphi(n)$ ，表示的是小于等于  $n$  和  $n$  互质的数的个数。 $\varphi(n) = \sum_{i=1}^n [\text{gcd}(i, n) = 1]$

由唯一分解定理，设  $n = \prod_{i=1}^s p_i^{k_i}$ ，其中  $p_i$  是质数，有  $\varphi(n) = n \times \prod_{i=1}^s \frac{p_i - 1}{p_i}$ 。

如果  $(a, b) = 1$ ， $\varphi(a * b) = \varphi(a) * \varphi(b)$  如果  $a$  或  $b$  为质数  $\varphi(a * b) = \varphi(a) * \varphi(b)$  如果  $(a, b) \neq 1$ ， $\varphi(a * b) = \varphi(a) * b$



## 欧拉定理及扩展

如果  $(a, m), a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$  当  $b \geq \varphi(p)$  时  $a^b \equiv a^{b \bmod \varphi(p) + \varphi(p)} \pmod{p}$  当  $b < \varphi(p)$  时  $a^b \equiv a^b \pmod{p}$

## 狄利克雷卷积

对于两个数论函数  $f(x)$  和  $g(x)$ , 则它们的狄利克雷卷积得到的结果  $h(x)$  定义为:  $h(x) = \sum_{d|x} f(d)g\left(\frac{x}{d}\right) = \sum_{ab=x} f(a)g(b)$  上式可以简记为:  $h = f * g$

狄利克雷卷积满足交换律, 结合律, 分配律

单位函数  $\varepsilon$  是 Dirichlet 卷积运算中的单位元, 即对于任何数论函数  $f$ , 都有  $f * \varepsilon = f$

对于任何一个满足  $f(x) \neq 0$  的数论函数, 如果有另一个数论函数  $g(x)$  满足  $f * g = \varepsilon$ , 则称  $g(x)$  是  $f(x)$  的逆元。由等式的性质可知, 逆元是唯一的

常见数论卷积

$$\phi * 1 = id$$

$$\mu * 1 = \varepsilon$$

$$\mu * id = \phi$$

两个积性函数的 Dirichlet 卷积也是积性函数

积性函数的逆元也是积性函数, 且  $f(1) \neq 0$

## 莫比乌斯反演

莫比乌斯函数

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 0 & n \text{ 含有平方因子} \\ (-1)^k & k \text{ 为 } n \text{ 的本质不同质因子} \end{cases}$$

$$\mu * 1 = \varepsilon$$

形式一:

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d) \Rightarrow g(n) = \sum_{d|n} \mu(d) f\left(\frac{n}{d}\right)$$

形式二:

$$f(n) = \sum_{n|d} g(d) \Rightarrow g(n) = \sum_{n|d} \mu\left(\frac{d}{n}\right) f(d)$$

上两式的证明可通过等价替换和交换求和号来推导

此外我们也可以通过狄利克雷卷积来理解

$$f = g * 1, g = f * \mu$$

实际应用中我们常使用  $\varepsilon(\gcd) = \sum_{d|\gcd} \mu(d)$ , 即  $\mu * 1 = \varepsilon$

同时也是形式 1 中  $f = \varepsilon$  的情况

## 欧拉反演

$$\varphi * 1 = id$$

展开形式同莫比乌斯反演, 本质上是莫比乌斯反演的进一步推导, 卷积式也可用  $\mu * 1 = \varepsilon$  推出

实际应用中常使用  $\gcd = \sum_{d|\gcd} \varphi(d)$

## 杜教筛

对于数论函数  $f$ , 要计算  $S(n) = \sum_{i=1}^n f(i)$

找到一个数论函数  $g$ , 有  $\sum_{i=1}^n (f * g)(i) = \sum_{i=1}^n g(i) S(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)$

得到  $g(1)S(n) = S(n) = \sum_{i=1}^n (f * g)(i) - \sum_{i=2}^n g(i) S(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)$

```
1  const int maxn = 3e6 + 7;
2  int mu[maxn], p[maxn], vis[maxn], tot;
3  int sum_mu[maxn];
4  int phi[maxn];
5  ll sum_phi[maxn];
6  map<ll, ll> mp_mu, mp_phi;
7  void init(const int n){
8      mu[1] = 1; phi[1] = 1;
9      for(int i = 2; i <= n; i++){
10         if(!vis[i]){
11             p[++tot] = i;
12             mu[i] = -1; phi[i] = i - 1;
13         }
14         for(int j = 1; j <= tot && i * p[j] <= n; j++){
15             vis[i * p[j]] = 1;
16             if(i % p[j] == 0){
17                 phi[i * p[j]] = phi[i] * p[j];
18                 mu[i * p[j]] = 0;
19                 break;
20             }
21             mu[i * p[j]] = -mu[i];
22             phi[i * p[j]] = phi[i] * phi[p[j]];
23         }
24     }
25     for(int i = 1; i < n; i++) sum_mu[i] = sum_mu[i - 1] + mu[i], sum_phi[i] = sum_phi[i - 1] + phi[i];
26 }
27 ll calc_mu(ll x){
28     if(x < maxn) return sum_mu[x];
29     if(mp_mu[x]) return mp_mu[x];
30     ll l = 2, r; ll ans = 1;
31     while(l <= x){
32         r = x / (x / l);
33         ans -= 1ll * (r - l + 1) * calc_mu(x / l);
34         l = r + 1;
35     }
36     return mp_mu[x] = ans;
37 }
38 ll calc_phi(ll x){
39     if(x < maxn) return sum_phi[x];
40     if(mp_phi[x]) return mp_phi[x];
41     ll l = 2, r; ll ans = 1ll * x * (x + 1) >> 1;
42     while(l <= x){
43         r = x / (x / l);
44         ans -= 1ll * (r - l + 1) * calc_phi(x / l);
45         l = r + 1;
46     }
47     return mp_phi[x] = ans;
48 }
```

由于符合数论反演实际意义的函数不多所以大部分数论反演题目基本上都是对上述两种反演的卷积式的应用, 变形之后进行求和号交换, 换元等数学手段处理等到可以快速求解的算式

## Min\_25

### 第一步

目标: 求  $g(n) = \sum_{p \leq n} f(p)$ 。

不妨设  $f(p)$  是完全积性函数, 如果不是可以尝试拆成若干项完全积性函数, 分别求然后相加。

首先要线性筛求出  $\sqrt{n}$  以内的质数。

$g(n)$  很难直接求解, 考虑用 DP 计算。设  $g(n, j) = \sum_{i=1}^n f(i)[i \text{ 是质数或其最小质因子} > p_j]$ , 其中  $p_j$  表示第  $j$  个质数, 那么我们要的就是  $g(n, k)$ ,  $k$  为最小的满足  $p_k \geq \sqrt{n}$ 。考虑从  $j-1$  变到  $j$ , 那么最小质因子为  $p_j$  的合数会被筛掉, 那么它们的贡献要减去。则有转移

$$g(n, j) = g(n, j-1) - f(p_j) \left( g\left(\left\lfloor \frac{n}{p_j} \right\rfloor, j-1\right) - g(p_{j-1}, j-1) \right)$$

系数  $f(p_j)$  表示由于  $f(p)$  是完全积性函数, 所以可以把它从后面提出来。 $g\left(\left\lfloor \frac{n}{p_j} \right\rfloor, j-1\right)$  表示考虑所有  $p_j$  的倍数, 它们除以  $p_j$  之后, 最小质因子  $> p_{j-1}$  的合数以及所有质数的贡献, 应当减去。但是, 这些质数中可能有  $\leq p_{j-1}$  的, 它们在之前就被筛掉过了, 所以要加回来, 也就是  $g(p_{j-1}, j-1)$ 。

由于有公式  $\left\lfloor \frac{\frac{a}{b}}{c} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{a}{bc} \right\rfloor$ , 因此容易发现上述式子只会用到形如  $\left\lfloor \frac{n}{x} \right\rfloor, x \leq n$  的点处的 DP 值, 即第一项的状态数是  $O(\sqrt{n})$  (实际实现的时候注意状态数是  $2\sqrt{n}$ )。我们预处理出这  $O(\sqrt{n})$  个数, 把他们离散化, 顺带求出  $g(x, 0)$ , 然后 DP 即可。

## 第二步

目标: 求  $S(n) = \sum_{i \leq n} f(i)$ 。与第一步类似, 设  $S(n, j) = \sum_{i=1}^n f(i)[i \text{ 的最小质因子} > p_j]$ 。但此处  $f$  不需要再拆分成单项式, 直接是原函数即可 (因为不需要依赖于完全积性, 只需要积性即可) (但要能快速计算  $f(p^k)$  的值)。

考虑把贡献拆成质数的和合数的, 合数枚举最小质因子以及次数, 于是有转移:

$$S(n, j) = g(n) - g(p_j) + \sum_{j < k, p_k \leq \sqrt{n}, 1 \leq e, p_k^e \leq n} f(p_k^e) \left( S\left(\left\lfloor \frac{n}{p_k^e} \right\rfloor, k\right) + [e \neq 1] \right)$$

最后一项  $[e \neq 1]$  的意思是, 对于  $e = 1$  的情况,  $S$  没有计算 1 贡献, 刚好, 因为此时  $p_k \times 1$  是质数, 其贡献在之前计算过; 对于  $e > 1$  的情况,  $p_k^e \times 1$  是合数, 贡献算漏了, 要补上。直接暴力递归计算 (并且不需要记忆化)。

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4  using ll = long long;
5  const int mo = 1e9 + 7;
6  std::vector<int> minp, primes;
7  void sieve(int n) {
8      minp.assign(n + 1, 0);
9      primes.clear();
10     for (int i = 2; i <= n; i++) {
11         if (minp[i] == 0) {
12             minp[i] = i;
13             primes.push_back(i);
14         }
15         for (auto p : primes) {
16             if (i * p > n) break;
17             minp[i * p] = p;
18             if (p == minp[i]) {
19                 break;
20             }
21         }
22     }
23 }
24 int qp(int a, int b) {
25     int ans = 1, base = a;
26     while(b != 0) {
27         if(b & 1) ans = 1ll * ans * base % mo;
28         base = 1ll * base * base % mo;
29         b >>= 1;
30     }
31     return ans;
32 }
33 int main() {
34     ios::sync_with_stdio(false);
35     cin.tie(0);
36     ll n;
37     cin >> n;
38     ll s = sqrt(n);
39     sieve(s);

```

```

40     vector<ll> v;
41     for(ll l = 1, r; l <= n; l = r + 1) {
42         v.push_back(n / l);
43         r = n / (n / l);
44     }
45     int inv2 = qp(2, mo - 2);
46     int inv6 = qp(6, mo - 2);
47     auto calc1 = [&](ll x) -> ll {
48         x %= mo;
49         return (x * (x + 1) % mo) * inv2 % mo;
50     };
51     auto calc2 = [&](ll x) -> ll {
52         x %= mo;
53         return (x * (x + 1) % mo * (2 * x + 1) % mo) * inv6 % mo;
54     };
55     vector<ll> f1(v.size() + 1), f2(v.size() + 1);
56     auto getid = [&](ll x) -> ll {
57         if(x <= s) return v.size() - x;
58         else return n / x - 1;
59     };
60     for(int i = 0; i < v.size(); i++) {
61         ll x = v[i];
62         x %= mo;
63         f1[i] = (calc1(x) + mo - 1) % mo; // \sum_2^n i^k = \sum_1^n i^k - 1
64         f2[i] = (calc2(x) + mo - 1) % mo;
65     }
66     ll ps1 = 0, ps2 = 0;
67     for(auto p : primes) {
68         for(int i = 0; i < v.size(); i++) {
69             if(1ll * p * p > v[i]) break;
70             f1[i] -= 1ll * p * (f1[getid(v[i] / p)] - ps1 + mo) % mo;
71             f1[i] += mo; f1[i] %= mo;
72             f2[i] -= 1ll * p * p * mo * (f2[getid(v[i] / p)] - ps2 + mo) % mo;
73             f2[i] += mo; f2[i] %= mo;
74         }
75         ps1 += p; ps1 %= mo;
76         ps2 += 1ll * p * p % mo; ps2 %= mo;
77     }
78     auto F = [&](ll x) -> ll { // targeted function
79         x %= mo;
80         return (x * x % mo - x + mo) % mo;
81     };
82     auto S = [&](auto self, ll x, int y) -> ll {
83         int p = y == 0 ? 0 : primes[y - 1];
84         if(p >= x) return 0ll;
85         ll res = (f2[getid(x)] - f2[getid(p)] - (f1[getid(x)] - f1[getid(p)])) + mo + mo % mo;
86         for(int i = y; i < primes.size() && primes[i] <= x / primes[i]; i++) {
87             ll w = primes[i];
88             for(int j = 1; w <= x; j++, w = w * primes[i]) {
89                 res = (res + F(w) * (self(self, x / w, i + 1) % mo + (j != 1)) % mo) % mo;
90             }
91         }
92         return res;
93     };
94     cout << (S(S, n, 0) + 1) % mo << "\n";
95 }

```

### 素数测试与因式分解 (Miller-Rabin & Pollard-Rho)

```

1  i64 mul(i64 a, i64 b, i64 m) {
2      return static_cast<__int128>(a) * b % m;
3  }
4  i64 power(i64 a, i64 b, i64 m) {
5      i64 res = 1 % m;
6      for (; b; b >>= 1, a = mul(a, a, m))
7          if (b & 1)
8              res = mul(res, a, m);
9      return res;
10 }
11 bool isprime(i64 n) {
12     if (n < 2)

```

```

13     return false;
14     static constexpr int A[] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23};
15     int s = __builtin_ctzll(n - 1);
16     i64 d = (n - 1) >> s;
17     for (auto a : A) {
18         if (a == n)
19             return true;
20         i64 x = power(a, d, n);
21         if (x == 1 || x == n - 1)
22             continue;
23         bool ok = false;
24         for (int i = 0; i < s - 1; ++i) {
25             x = mul(x, x, n);
26             if (x == n - 1) {
27                 ok = true;
28                 break;
29             }
30         }
31         if (!ok)
32             return false;
33     }
34     return true;
35 }
36 std::vector<i64> factorize(i64 n) {
37     std::vector<i64> p;
38     std::function<void>(i64) f = [&](i64 n) {
39         if (n <= 10000) {
40             for (int i = 2; i * i <= n; ++i)
41                 for (; n % i == 0; n /= i)
42                     p.push_back(i);
43             if (n > 1)
44                 p.push_back(n);
45             return;
46         }
47         if (isprime(n)) {
48             p.push_back(n);
49             return;
50         }
51         auto g = [&](i64 x) {
52             return (mul(x, x, n) + 1) % n;
53         };
54         i64 x0 = 2;
55         while (true) {
56             i64 x = x0;
57             i64 y = x0;
58             i64 d = 1;
59             i64 power = 1, lam = 0;
60             i64 v = 1;
61             while (d == 1) {
62                 y = g(y);
63                 ++lam;
64                 v = mul(v, std::abs(x - y), n);
65                 if (lam % 127 == 0) {
66                     d = std::gcd(v, n);
67                     v = 1;
68                 }
69                 if (power == lam) {
70                     x = y;
71                     power *= 2;
72                     lam = 0;
73                     d = std::gcd(v, n);
74                     v = 1;
75                 }
76             }
77             if (d != n) {
78                 f(d);
79                 f(n / d);
80                 return;
81             }
82             ++x0;
83         }

```

```

84     };
85     f(n);
86     std::sort(p.begin(), p.end());
87     return p;
88 }

```

## 公式

### 一些数论公式

- 当  $x \geq \phi(p)$  时有  $a^x \equiv a^{x \bmod \phi(p) + \phi(p)} \pmod{p}$
- $\mu^2(n) = \sum_{d^2|n} \mu(d)$
- $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$
- $\sum_{d|n} 2^{\omega(d)} = \sigma_0(n^2)$ , 其中  $\omega$  是不同素因子个数
- $\sum_{d|n} \mu^2(d) = 2^{\omega(d)}$

### 一些数论函数求和的例子

- $\sum_{i=1}^n i[\gcd(i, n) = 1] = \frac{n\varphi(n) + [n=1]}{2}$
- $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i, j) = x] = \sum_d \mu(d) \lfloor \frac{n}{dx} \rfloor \lfloor \frac{m}{dx} \rfloor$
- $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \gcd(i, j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{d|\gcd(i, j)} \varphi(d) = \sum_d \varphi(d) \lfloor \frac{n}{d} \rfloor \lfloor \frac{m}{d} \rfloor$
- $S(n) = \sum_{i=1}^n \mu(i) = 1 - \sum_{i=1}^n \sum_{d|i, d < i} \mu(d) \stackrel{t=\frac{i}{d}}{=} 1 - \sum_{t=2}^n S(\lfloor \frac{n}{t} \rfloor)$   
- 利用  $[n=1] = \sum_{d|n} \mu(d)$
- $S(n) = \sum_{i=1}^n \varphi(i) = \sum_{i=1}^n i - \sum_{i=1}^n \sum_{d|i, d < i} \varphi(i) \stackrel{t=\frac{i}{d}}{=} \frac{i(i+1)}{2} - \sum_{t=2}^n S(\frac{n}{t})$   
- 利用  $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$
- $\sum_{i=1}^n \mu^2(i) = \sum_{i=1}^n \sum_{d^2|n} \mu(d) = \sum_{d=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \mu(d) \lfloor \frac{n}{d^2} \rfloor$
- $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \gcd^2(i, j) = \sum_d d^2 \sum_t \mu(t) \lfloor \frac{n}{dt} \rfloor^2$   
 $\stackrel{x=dt}{=} \sum_{x=1}^n \sum_{t|\frac{n}{x}} \mu(t) \sum_{d|\frac{x}{t}} d^2 \mu(\frac{x}{d})$
- $\sum_{i=1}^n \varphi(i) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [i \perp j] - 1 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \mu(i) \cdot \lfloor \frac{n}{i} \rfloor^2 - 1$

### 斐波那契数列性质

- $F_{a+b} = F_{a-1} \cdot F_b + F_a \cdot F_{b+1}$
- $F_1 + F_3 + \dots + F_{2n-1} = F_{2n}, F_2 + F_4 + \dots + F_{2n} = F_{2n+1} - 1$
- $\sum_{i=1}^n F_i = F_{n+2} - 1$
- $\sum_{i=1}^n F_i^2 = F_n \cdot F_{n+1}$
- $F_n^2 = (-1)^{n-1} + F_{n-1} \cdot F_{n+1}$
- $\gcd(F_a, F_b) = F_{\gcd(a, b)}$
- 模  $n$  周期 (皮萨诺周期)
  - $\pi(p^k) = p^{k-1} \pi(p)$
  - $\pi(nm) = \text{lcm}(\pi(n), \pi(m)), \forall n \perp m$
  - $\pi(2) = 3, \pi(5) = 20$
  - $\forall p \equiv \pm 1 \pmod{10}, \pi(p) | p - 1$
  - $\forall p \equiv \pm 2 \pmod{5}, \pi(p) | 2p + 2$

## 组合数学

### 组合化简技巧

$$\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m} \quad (1)$$

相当于将选出的集合对全集取补集, 故数值不变。(对称性)

$$\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1} \quad (2)$$

由定义导出的递推式。

$$\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m} + \binom{n-1}{m-1} \quad (3)$$

组合数的递推式（杨辉三角的公式表达）。我们可以利用这个式子，在  $O(n^2)$  的复杂度下推导组合数。

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n \quad (4)$$

这是二项式定理的特殊情况。取  $a = b = 1$  就得到上式。

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} = [n = 0] \quad (5)$$

二项式定理的另一种特殊情况，可取  $a = 1, b = -1$ 。式子的特殊情况是取  $n = 0$  时答案为 1。

$$\sum_{i=0}^m \binom{n}{i} \binom{m}{m-i} = \binom{m+n}{m} \quad (n \geq m) \quad (6)$$

拆组合数的式子，在处理某些数据结构题时会用到。

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2 = \binom{2n}{n} \quad (7)$$

这是 (6) 的特殊情况，取  $n = m$  即可。

$$\sum_{i=0}^n i \binom{n}{i} = n 2^{n-1} \quad (8)$$

带权和的一个式子，通过对 (3) 对应的多项式函数求导可以得证。

$$\sum_{i=0}^n i^2 \binom{n}{i} = n(n+1) 2^{n-2} \quad (9)$$

与上式类似，可以通过对多项式函数求导证明。

$$\sum_{l=0}^n \binom{l}{k} = \binom{n+1}{k+1} \quad (10)$$

通过组合分析——考虑  $S = \{a_1, a_2, \dots, a_{n+1}\}$  的  $k+1$  子集数可以得证，在恒等式证明中比较常用。

$$\binom{n}{r} \binom{r}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{r-k} \quad (11)$$

通过定义可以证明。

$$\sum_{i=0}^n \binom{n-i}{i} = F_{n+1} \quad (12)$$

其中  $F$  是斐波那契数列。

### 鸽巢原理

把  $n+1$  个物品放进  $n$  个盒子，至少有一个盒子包含两个或更多的物品

#### 加强形式：

令  $q_1, q_2, \dots, q_n$  为正整数，如果将  $q_1 + q_2 + \dots + q_n - n + 1$  个物品放入  $n$  个盒子，那么，或者第 1 个盒子至少含有  $q_1$  个物品，或者第 2 个盒子至少含有  $q_2$  个物品， $\dots$ ，或者第  $n$  个盒子至少含有  $q_n$  个物品。

### 容斥原理

$$\bigcup_{i=1}^n S_i = \sum_{m=1}^n (-1)^{m-1} \sum_{a_i < a_{i+1}} \bigcap_{i=1}^m S_{a_i}$$

### 二项式定理

$$(1+x)^n = \sum_{r=0}^n C_n^r x^r$$

### 多重集的排列数 | 多重组合数

请大家一定要区分 **多重组合数** 与 **多重集的排列数**！两者是完全不同的概念！

多重集是指包含重复元素的广义集合。设  $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$  表示由  $n_1$  个  $a_1$ ,  $n_2$  个  $a_2$ , ...,  $n_k$  个  $a_k$  组成的多重集， $S$  的全排列个数为

$$\frac{n!}{\prod_{i=1}^k n_i!} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

相当于把相同元素的排列数除掉了。具体地，你可以认为你有  $k$  种不一样的球，每种球的个数分别是  $n_1, n_2, \dots, n_k$ ，且  $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ 。这  $n$  个球的全排列数就是 **多重集的排列数**。多重集的排列数常被称作 **多重组合数**。我们可以用多重组合数的符号表示上式：

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{\prod_{i=1}^k n_i!}$$

可以看出， $\binom{n}{m}$  等价于  $\binom{n}{m, n-m}$ ，只不过后者较为繁琐，因而不采用。

### 多重集的组数 1

设  $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$  表示由  $n_1$  个  $a_1$ ,  $n_2$  个  $a_2$ , ...,  $n_k$  个  $a_k$  组成的多重集。那么对于整数  $r (r < n_i, \forall i \in [1, k])$ ，从  $S$  中选择  $r$  个元素组成一个多重集的方案数就是 **多重集的组数**。这个问题等价于  $x_1 + x_2 + \dots + x_k = r$  的非负整数解的数目，可以用插板法解决，答案为

$$\binom{r+k-1}{k-1}$$



## 多重集的组合数 2

考虑这个问题：设  $S = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$  表示由  $n_1$  个  $a_1$ ,  $n_2$  个  $a_2$ , ...,  $n_k$  个  $a_k$  组成的多重集。那么对于正整数  $r$ , 从  $S$  中选择  $r$  个元素组成一个多重集的方案数。

这样就限制了每种元素的取的个数。同样的，我们可以把这个问题转化为带限制的线性方程求解：

$$\forall i \in [1, k], x_i \leq n_i, \sum_{i=1}^k x_i = r$$

于是很自然地想到了容斥原理。容斥的模型如下：

1. 全集：  $\sum_{i=1}^k x_i = r$  的非负整数解。
2. 属性：  $x_i \leq n_i$ 。

于是设满足属性  $i$  的集合是  $S_i$ ,  $\overline{S_i}$  表示不满足属性  $i$  的集合，即满足  $x_i \geq n_i + 1$  的集合（转化为上面插板法的问题三）。那么答案即为

$$\left| \bigcap_{i=1}^k S_i \right| = |U| - \left| \bigcup_{i=1}^k \overline{S_i} \right|$$

根据容斥原理，有：

$$\left| \bigcup_{i=1}^k \overline{S_i} \right| = \sum_i |\overline{S_i}| - \sum_{i,j} |\overline{S_i} \cap \overline{S_j}| + \sum_{i,j,k} |\overline{S_i} \cap \overline{S_j} \cap \overline{S_k}| - \dots \quad (1)$$

$$+ (-1)^{k-1} \left| \bigcap_{i=1}^k \overline{S_i} \right| \quad (2)$$

$$= \sum_i \binom{k+r-n_i-2}{k-1} - \sum_{i,j} \binom{k+r-n_i-n_j-3}{k-1} + \sum_{i,j,k} \binom{k+r-n_i-n_j-n_k-4}{k-1} - \dots \quad (3)$$

$$+ (-1)^{k-1} \binom{k+r-\sum_{i=1}^k n_i-k-1}{k-1} \quad (4)$$

拿全集  $|U| = \binom{k+r-1}{k-1}$  减去上式，得到多重集的组合数

$$Ans = \sum_{p=0}^k (-1)^p \sum_A \binom{k+r-1-\sum_A n_{A_i}-p}{k-1}$$

其中  $A$  是充当枚举子集的作用，满足  $|A| = p$ ,  $A_i < A_{i+1}$ 。

## 圆排列

$n$  个人全部来围成一圈，所有的排列数记为  $Q_n^n$ 。考虑其中已经排好的一圈，从不同位置断开，又变成不同的队列。所以有

$$Q_n^n \times n = A_n^n \implies Q_n = \frac{A_n^n}{n} = (n-1)!$$

由此可知部分圆排列的公式：

$$Q_n^r = \frac{A_n^r}{r} = \frac{n!}{r \times (n-r)!}$$

## 错排

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$$

$$D_n = nD_{n-1} + (-1)^n$$

## Catalan 数

$$C_{2n}^n - C_{2n}^{n-1} = \frac{C_{2n}^n}{n+1}$$

## Stirling 数

第一类斯特林数（感觉 useless）

把  $n$  个不同元素分配到  $k$  个圆排列里，圆不能为空

$$s_{n,k} = s_{n-1,k-1} + (n-1) \times s_{n-1,k}$$

第二类斯特林数

将  $n$  个物体划分成  $k$  个非空的没有区别的集合的方法数，等同于把  $n$  个不同的小球放入  $m$  个相同的盒子中（且盒子不能为空）的方案数。递推公式为

$$s_{i,j} = s_{i-1,j} \times j + s_{i-1,j-1} \quad (s_{i,j} \text{ 表示前 } i \text{ 个小球放到前 } j \text{ 个盒子里的方案数})$$

我们可以这样理解：对于一个  $s_{i,j}$ ，你接下来要再放一个小球，你可以放到前  $j$  个盒子里，方案数为  $j \times s_{i-1,j-1}$ ，也可以放到下一个盒子里，方案数为  $s_{i,j+1}$ 。

此外这个部分还有一种做法。考虑容斥：枚举多少个盒子空了，然后剩下的部分就是第三种情况了。然后就可以得到下面这个式子：

$$S_{n,m} = \frac{1}{m!} \sum_{i=0}^m (-1)^i \binom{m}{i} (m-i)^n$$

## 分拆数

$k$  部分拆数  $n = y_1 + y_2 + \dots + y_k, y_1 \geq y_2 \geq \dots \geq y_k \geq 1$ 。

```

1 p[0][0] = 1;
2 for (int i = 1; i <= n; ++i) {
3     for (int j = 1; j <= k; ++j) {
4         if (i - j >= 0) {
5             p[i][j] = (p[i - j][j] + p[i - 1][j - 1]);
6         }
7     }
8 }
9 
```

互异拆分数  $n = y_1 + y_2 + \dots + y_k, y_1 > y_2 > \dots > y_k \geq 1$ 。

$$p_{n,k} = p_{n-k,k-1} + p_{n-k,k}$$

```

1 pd[0][0] = 1;
2 int ans = 0;
3 for (int j = 1; j < 350; ++j) {
4     for (int i = 0; i < 350; ++i) {
5         pd[i][j & 1] = 0; /*pd[i][j] 只与 pd[][j] 和 pd[][j-1] 有关 */
6     }
7     for (int i = 0; i <= n; ++i) {
8         if (i - j >= 0) {
9             pd[i][j & 1] = (pd[i - j][j & 1] + pd[i - j][(j - 1) & 1]);
10        }
11    }
12    ans = (ans + pd[n][j & 1]);
13 }

```

## 五边形数

$$\prod_{i=1}^{\infty} (1 - x^i) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k x^{\frac{k(3k-1)}{2}}$$

## 高维前缀和

对于所有的  $i, 0 \leq i \leq 2^n - 1$ , 求解  $\sum_{j \subseteq i} a_j$

去除原有二维前缀和的容斥求法, 对每一维采用类似一维前缀和的方式依次累加进行计算, 每次提高一个维度不断累加。实际上就等价于  $f_i$  加上  $f_{i \oplus (2^j)}$ , 类似 or 运算

```

1  for(int j = 0; j < n; j++)
2      for(int i = 0; i < 1 << n; i++)
3          if(i >> j & 1) f[i] += f[i ^ (1 << j)];

```

对超集求和, 也为高维后缀和, 类似 and 运算

```

1  for(int j = 0; j < n; j++)
2      for(int i = 0; i < 1 << n; i++)
3          if(!(i >> j & 1)) f[i] += f[i ^ (1 << j)];

```

## 二项式反演

三种形式

$$f(n) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} g(k) \iff g(n) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} f(k)$$

至多和恰好的转换

$$f(n) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} g(k) \iff g(n) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} f(k)$$

至少和恰好的转换

$$f(n) = \sum_{k=n}^{\infty} \binom{k}{n} g(k) \iff g(n) = \sum_{k=n}^{\infty} (-1)^{k-n} \binom{k}{n} f(k)$$

## 斯特林反演

$$f(n) = \sum_{k=0}^n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} g(k) \iff g(n) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} f(k)$$

$$f(n) = \sum_{k=0}^n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} g(k) \iff g(n) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} f(k)$$

## 子集反演

$$f(S) = \sum_{T \subseteq S} g(T) \implies g(S) = \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|S|-|T|} f(T)$$

## 最值反演 (min-max 容斥)

$$\max S = \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|T|-1} \min T$$

$$\min S = \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|T|-1} \max T$$

## 拓展

$$k^{th} \max S = \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|T|-k} \binom{|T|-1}{k-1} \min T$$

反之同理

此外上述两种 min-max 容斥在期望上仍然成立

## 线性代数

### 高斯消元

```
1 typedef long long ll;
2 const int mo = 1e9 + 7;
3 using i64 = long long;
4
5 template<typename T>
6 struct Gauss{
7     int n,m;// n 行 m 列
8     std::vector<std::vector<T>>> a;
9     Gauss(int n,int m,const vector<vector<T>>> &a):n(n),m(m),a(a){}
10    vector<double> gauss(){
11        std::vector<double> sol;
12        int r = 0;
13        for(int i = 0;i < m;i ++){
14            if(n < m && i >= n) break;
15            int mx = i;//最大数的行号
16            for(int j = i + 1;j < n;j ++){
17                if(fabs(a[mx][i]) < fabs(a[j][i])) mx = j;
18            }
19            if(fabs(a[mx][i]) < eps) continue;
20            if(mx != i) swap(a[mx],a[i]);
21            double t = a[i][i];
22            for(int j = i;j < m + 1;j ++){
23                a[i][j] /= t;
24            }
25            for(int j = i + 1;j < n;j ++){
26                t = a[j][i];
27                for(int k = i;k < m + 1;k ++){
28                    a[j][k] -= a[i][k] * t;
29                }
30            }
31            r ++;
32        }
33        for(int i = m;i < n;i ++){
34            if(fabs(a[i][m]) > eps)return sol;// 无解
35        }
36        if(r < m) return sol;// 无穷解
37        sol.resize(m);
38        sol[m - 1] = a[m - 1][m];
39        for(int i = n - 2;i >= 0;i --){
40            sol[i] = a[i][m];
41            for(int j = i + 1;j < m;j ++){
42                sol[i] -= a[i][j] * sol[j];
43            }
44        }
45        return sol;
46    }
47    int gauss_det(){
48        assert(n == m);
49        int det = 1;
50        for(int i = 0;i < n;i ++){
51            for(int j = i + 1;j < n;j ++){
52                while(a[j][i] != 0){
53                    int k = a[i][i] / a[j][i];
54                    for(int h = i;j < n;h ++){
55                        a[i][h] -= a[j][h] * k;
56                        std::swap(a[i][h],a[j][h]);
57                    }
58                    det = -det;
59                }
60            }
61            det *= a[i][i];
62        }
63        return det;
64    }
```

```

64
65 T gauss_det_mod(int st = 0){
66     T det = T(1);
67     for(int i = st; i < n; i++){
68         det *= a[i][i];
69         //cerr << i << " " << a[i][i].a << " " << a[i][i].b << "\n";
70         T tmp = T(1) / a[i][i];
71         for(int j = i; j < n; j++) a[i][j] *= tmp;
72         for(int j = i + 1; j < n; j++){
73             tmp = a[j][i];
74             for(int k = i; k < n; k++) a[j][k] = a[j][k] - tmp * a[i][k];
75         }
76     }
77     return det;
78 }
79 };

```

## 线性基

```

1  struct LinearBasis {
2      static const int n = 60;
3      bool 0; ll a[n + 1]; int cnt;
4
5      void clear() { 0 = 0; cnt = 0; for (int i = 0; i <= n; ++i) a[i] = 0; }
6      void insert(ll v) {
7          for (int i = n; ~i; --i) {
8              if (!(v >> i & 1)) continue;
9              if (!a[i]) { a[i] = v; break; }
10             v ^= a[i];
11         } 0 |= !v;
12     }
13     void work() {
14         for (int i = 0; i <= n; cnt += a[i++] > 0)
15             for (int j = 0; j < i; ++j)
16                 if (a[i] >> j & 1) a[i] ^= a[j];
17     }
18     ll get_max(ll v = 0) {
19         for (int i = n; ~i; --i) v = max(v, v ^ a[i]);
20         return v;
21     }
22     ll get_min() {
23         if (0) return 0;
24         for (int i = 0; i <= n; ++i)
25             if (a[i]) return a[i];
26     }
27     ll get_min(ll v) {
28         for (int i = n; ~i; --i) v = min(v, v ^ a[i]);
29         return v;
30     }
31     ll get_kth(ll k) {
32         ll ans = 0; k -= 0;
33         for (int i = 0; i <= n; ++i) {
34             if (!a[i]) continue;
35             if (k & 1) ans ^= a[i];
36             k >>= 1;
37         }
38         if (k > 0) return -1;
39         else return ans;
40     }
41     bool check(ll v) {
42         for (int i = n; ~i; --i) {
43             if (!(v >> i & 1)) continue;
44             if (!a[i]) return 0;
45             v ^= a[i];
46         } return 1;
47     }
48 };

```

## Prüfer 序列

Prüfer 是这样建立的：每次选择一个编号最小的叶结点并删掉它，然后在序列中记录下它连接到的那个结点。重复  $n - 2$  次后就只剩下两个结点。

- 重要性质：prufer 序列与无根树一一对应。
- 度数为  $d_i$  的节点会在 prufer 序列中出现  $d_i - 1$  次。
- 一个  $n$  个节点的完全图的生成树个数为  $n^{n-2}$ 。
- 对于给定度数为  $d_1, \dots, d_n$  的一棵无根树共有  $\frac{(n-2)!}{\prod (d_i-1)!}$  种情况。
- $n$  个点  $m$  条边的带标号无向图有  $k$  个连通块。我们希望添加  $k - 1$  条边使得整个图连通。方案数为  $n^{k-2} \prod_{i=1}^k s_i$ 。

## LGV 引理

LGV 引理仅适用于 有向无环图。

### 定义

$\omega(P)$  表示  $P$  这条路径上所有边的边权之积。（路径计数时，可以将边权都设为 1）（事实上，边权可以为生成函数）

$e(u, v)$  表示  $u$  到  $v$  的 每一条路径  $P$  的  $\omega(P)$  之和，即  $e(u, v) = \sum_{P: u \rightarrow v} \omega(P)$ 。

起点集合  $A$ ，是有向无环图点集的一个子集，大小为  $n$ 。

终点集合  $B$ ，也是有向无环图点集的一个子集，大小也为  $n$ 。

一组  $A \rightarrow B$  的不相交路径  $S$ ：  $S_i$  是一条从  $A_i$  到  $B_{\sigma(S)_i}$  的路径（ $\sigma(S)$  是一个排列），对于任何  $i \neq j$ ， $S_i$  和  $S_j$  没有公共顶点。

$N(\sigma)$  表示排列  $\sigma$  的逆序对个数。

### 引理

$$M = \begin{bmatrix} e(A_1, B_1) & e(A_1, B_2) & \cdots & e(A_1, B_n) \\ e(A_2, B_1) & e(A_2, B_2) & \cdots & e(A_2, B_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e(A_n, B_1) & e(A_n, B_2) & \cdots & e(A_n, B_n) \end{bmatrix}$$

$$\det(M) = \sum_{S: A \rightarrow B} (-1)^{N(\sigma(S))} \prod_{i=1}^n \omega(S_i)$$

其中  $\sum_{S: A \rightarrow B}$  表示满足上文要求的  $A \rightarrow B$  的每一组不相交路径  $S$ 。

## 矩阵树定理

**定理 1（矩阵树定理，无向图行列式形式）** 对于任意的  $i$ ，都有

$$t(G) = \det L(G) \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, i-1, i+1, \dots, n \\ 1, 2, \dots, i-1, i+1, \dots, n \end{pmatrix}$$

其中记号  $L(G)_{\begin{pmatrix} 1, 2, \dots, i-1, i+1, \dots, n \\ 1, 2, \dots, i-1, i+1, \dots, n \end{pmatrix}}$  表示矩阵  $L(G)$  的第  $1, \dots, i-1, i+1, \dots, n$  行与第  $1, \dots, i-1, i+1, \dots, n$  列构成的子矩阵。也就是说，无向图的 Laplace 矩阵具有这样的性质，它的所有  $n - 1$  阶主子式都相等。

**定理 2（矩阵树定理，无向图特征值形式）** 设  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-1}$  为  $L(G)$  的  $n - 1$  个非零特征值，那么有

$$t(G) = \frac{1}{n} \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_{n-1}$$

**定理 3（矩阵树定理，有向图根向形式）** 对于任意的  $k$ ，都有

$$t^{\text{root}}(G, k) = \det L^{\text{out}}(G) \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, k-1, k+1, \dots, n \\ 1, 2, \dots, k-1, k+1, \dots, n \end{pmatrix}$$

因此如果要统计一张图所有的根向树形图，只要枚举所有的根  $k$  并对  $t^{root}(G, k)$  求和即可。

**定理 4 (矩阵树定理, 有向图叶向形式)** 对于任意的  $k$ , 都有

$$t^{leaf}(G, k) = \det L^{in}(G) \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, k-1, k+1, \dots, n \\ 1, 2, \dots, k-1, k+1, \dots, n \end{pmatrix}$$

因此如果要统计一张图所有的叶向树形图，只要枚举所有的根  $k$  并对  $t^{leaf}(G, k)$  求和即可。

## BEST 定理

**定理 5 (BEST 定理)** 设  $G$  是有向欧拉图，那么  $G$  的不同欧拉回路总数  $ec(G)$  是

$$ec(G) = t^{root}(G, k) \prod_{v \in V} (\deg(v) - 1)!$$

注意，对欧拉图  $G$  的任意两个节点  $k, k'$ ，都有  $t^{root}(G, k) = t^{root}(G, k')$ ，且欧拉图  $G$  的所有节点的入度和出度相等。

## 博弈

**Nim 游戏**：每轮从若干堆石子中的一堆取走若干颗。先手必胜条件为石子数量异或非零。

**阶梯 Nim 游戏**：可以选择阶梯上某一堆中的若干颗向下推动一级，直到全部推下去。先手必胜条件是奇数阶梯的异或非零（对于偶数阶梯的操作可以模仿）。

**Anti-SG**：无法操作者胜。先手必胜的条件是：

- SG 不为 0 且某个单一游戏的 SG 大于 1。
- SG 为 0 且没有单一游戏的 SG 大于 1。

**Every-SG**：对所有单一游戏都要操作。先手必胜的条件是单一游戏中的最大 step 为奇数。

- 对于终止状态 step 为 0
- 对于 SG 为 0 的状态，step 是最大后继 step + 1
- 对于 SG 非 0 的状态，step 是最小后继 step + 1

树上删边：叶子 SG 为 0，非叶子结点为所有子结点的 SG 值加 1 后的异或和。

## 多项式

### 拉格朗日插值

$$f(x) = \sum_{i=1}^n y_i \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

```

1 vector<int> lagrange(const vector<int> &x, const vector<int> y){
2     assert(x.size() == y.size());
3     int n = x.size();
4     std::vector<int> a(n);
5     for(int i = 0; i < n; i++){
6         int A = 1;
7         for(int j = 0; j < n; j++){
8             if(i == j) continue;
9             assert(x[i] != x[j]);
10            A = 1ll * A * (x[i] - x[j] + mo) % mo;
11        }
12        a[i] = 1ll * y[i] * qp(A, mo - 2) % mo;
13    }
14    std::vector<int> b(n + 1), c(n), f(n);
15    b[0] = 1;
16    for(int i = 0; i < n; i++){
17        for(int j = i + 1; j >= 1; j--){

```

```

18         b[j] = (1ll * b[j] * (mo - x[i]) % mo + b[j - 1]) % mo;
19     }
20     b[0] = 1ll * b[0] * (mo - x[i]) % mo;
21 }
22 for(int i = 0; i < n; i++){
23     int inv = qp(mo - x[i], mo - 2);
24     if(!inv){
25         for(int j = 0; j < n; j++) c[j] = b[j + 1];
26     } else {
27         c[0] = 1ll * b[0] * inv % mo;
28         for(int j = 1; j < n; j++){
29             c[j] = 1ll * (b[j] - c[j - 1] + mo) * inv % mo;
30         }
31     }
32     for(int j = 0; j < n; j++){
33         f[j] = (f[j] + 1ll * a[i] * c[j] % mo) % mo;
34     }
35 }
36 return f;
37 }

```

横坐标连续

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n+1} y_i \cdot \frac{\prod_{j=1}^{n+1} (x-j)}{(x-i) \cdot (-1)^{n+1-i} \cdot (i-1)! \cdot (n+1-i)!}$$

## 普通幂与上升幂和下降幂

记上升阶乘幂  $x^{\overline{n}} = \prod_{k=0}^{n-1} (x+k)$ 。

则可以利用下面的恒等式将上升幂转化为普通幂：

$$x^{\overline{n}} = \sum_k \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^k$$

如果将普通幂转化为上升幂，则下面的恒等式：

$$x^n = \sum_k \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} (-1)^{n-k} x^{\overline{k}}$$

记下降阶乘幂  $x^{\underline{n}} = \frac{x!}{(x-n)!} = \prod_{k=0}^{n-1} (x-k) = n! \binom{x}{n}$ 。

则可以利用下面的恒等式将普通幂转化为下降幂：

$$x^n = \sum_k \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} x^{\underline{k}}$$

如果将下降幂转化为普通幂，则下面的恒等式：

$$x^{\underline{n}} = \sum_k \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} (-1)^{n-k} x^k$$

## 多项式操作技巧

### 分治 FFT

$\prod_{i=1}^n f_i(x)$ ，分治两两合并即可，要求每个多项式次数较低



$f_i = \sum_{j=1}^i f_{i-j}g_j$ , 先求出左边  $f_i$  再将其与  $g_i$  相乘算出对右边  $f_i$  的贡献。

上式也可化为  $f(x) = (1 - g(x))^{-1}$

```

1  auto solve = [&](auto &&self,int l,int r) -> void {
2      if(l == r) {
3          return ;
4      }
5      int mid = l + r >> 1;
6      self(self,l,mid);
7      vector<int> tmp1(mid - l + 2),tmp2(r - l + 2);
8      for(int i = l;i <= mid;i++) tmp1[i - l + 1] = f[i];
9      for(int i = 1;i <= r - l + 1;i++) tmp2[i] = fac[i];
10     auto c = (tmp1 * tmp2);
11     for(int i = mid + 1;i <= r;i++) f[i] = sub(f[i],c[i - l + 1]);
12     self(self,mid + 1,r);
13     return;
14 };
15

```

## 循环卷积

将其中一个序列复制一遍，再做卷积

## 差卷积

$$h_d = \sum f_i g_{i+d}$$

将其中一个序列翻转，就转化成了加法卷积

## 乘法卷积

$$h_k = \sum_{i \times j = k} f_i g_j$$

对下标取离散对数，转成加法卷积

## ln 转 exp

对于形如  $\prod(1 + x^{a_i})$  这种形式的，对其取 ln 将乘法转为加法，然后再 exp 回去。

## FWT

or, and, xor 卷积

```

1  void FWT_or(vector<Z> a,int N,int opt){ // N = 2^n
2      for(int len = 2,M = 1;len <= N;M = len,len <= 1){
3          for(int L = 0,R = len - 1; R <= N;L += len,R += len){
4              for(int k = L;k < L + M;k++){
5                  if(opt == 1)a[k + M] += a[k];
6                  else a[k + M] -= a[k];
7              }
8          }
9      }
10 }
11
12 void FWT_and(vector<Z> a,int N,int opt){
13     for(int len = 2,M = 1;len <= N;M = len,len <= 1){
14         for(int L = 0,R = len - 1; R <= N;L += len,R += len){
15             for(int k = L;k < L + M;k++){
16                 if(opt == 1)a[k] += a[k + M];
17                 else a[k] -= a[k + M];
18             }
19         }
20     }
21 }
22 void FWT_xor(vector<Z> a,int N,int opt){ // a \in [0,N - 1]
23     for(int len = 2,M = 1;len <= N;M = len,len <= 1){
24         for(int L = 0,R = len - 1; R <= N;L += len,R += len){

```

```

25         for(int k = L;k < L + M;k++){
26             Z x = a[k],y = a[k + M];
27             a[k] = x + y;a[k + M] = x - y;
28             if(opt == -1)a[k] = a[k] * inv2,a[k + M] = a[k + M] * inv2;
29         }
30     }
31     }// ifwt 等于 fwt 后除 N
32 }

```

## OGF

基本运算考虑两个序列  $a, b$  的普通生成函数, 分别为  $F(x), G(x)$ 。那么有

$$F(x) \pm G(x) = \sum_n (a_n \pm b_n) x^n$$

因此  $F(x) \pm G(x)$  是序列  $\langle a_n \pm b_n \rangle$  的普通生成函数。考虑乘法运算, 也就是卷积:

$$F(x)G(x) = \sum_n x^n \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$$

因此  $F(x)G(x)$  是序列  $\langle \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i} \rangle$  的普通生成函数。

常见互化手段求导, 二项式定理展开

$\langle 1, p, p^2, p^3, p^4, \dots \rangle$  的生成函数  $F(x) = \sum_{n \geq 0} p^n x^n = \frac{1}{1-px}$

$\langle 1^k, 2^k, 3^k, 4^k, \dots \rangle$  的生成函数  $F(x) = \sum_{n \geq 0} (n+1)^k x^n = \frac{k!}{(1-x)^{k+1}}$

$F(x) = \sum_{n \geq 0} \binom{m}{n} x^n = (1+x)^m$

$F(x) = \sum_{n \geq 0} \binom{m+n}{n} x^n = \frac{1}{(1-x)^{m+1}}$

斐波那契数列生成函数  $F(x) = \frac{x}{1-x-x^2} = \sum_{n \geq 0} (1 - 2^{n+1} + (n+1) \cdot 2^{n+1}) x^n$

## 五边形数

$$\prod_{i \geq 1} (1 - x^i) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k x^{\frac{k(3k-1)}{2}}$$

## EGF

在 OGF 的基础上考虑有序, 形式上基本和泰勒展开等价

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

## 常用公式

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$$

## 基本运算

指数生成函数的加减法与普通生成函数是相同的, 也就是对应项系数相加。

考虑指数生成函数的乘法运算。对于两个序列  $a, b$ , 设它们的指数生成函数分别为  $\hat{F}(x), \hat{G}(x)$ , 那么

$$\begin{aligned}
\hat{F}(x)\hat{G}(x) &= \sum_{i \geq 0} a_i \frac{x^i}{i!} \sum_{j \geq 0} b_j \frac{x^j}{j!} \\
&= \sum_{n \geq 0} x^n \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i} \frac{1}{i!(n-i)!} \\
&= \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!} \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a_i b_{n-i}
\end{aligned}$$

因此  $\hat{F}(x)\hat{G}(x)$  是序列

$$\left\langle \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a_i b_{n-i} \right\rangle$$

的指数生成函数。

**多项式 exp 组合意义：**将  $n$  个互异元素分到若干非空的无序集合中，大小为  $i$  的集合内有  $f_i$  种方案，记最后的总方案数为  $g_n$ 。则两者的 EGF 满足  $G(x) = e^{F(x)}$ 。

## 集合幂级数

计算  $\prod(1 + x^{a_i})$  这里为或卷积。

由于点值一定为  $1^x 2^{n-x}$  的形式，所以可以通过一次 fwt 解出  $x$ ，然后再将点值序列 ifwt 回去解出答案。

计算  $\prod(x^U + x^{a_i})$  这里为与卷积。

点值同样为  $1^x 2^{n-x}$  的形式

计算  $\prod(1 + a_i x^i)$  这里为异或卷积。

等价于对每个  $x$  求  $\prod(1 + (-1)^{x \oplus i} a_i)$ ，分治求解，最后再 ifwt 回去。 $a_i$  为定值则可套用上面的方式。

```

1 void solve(vector<int> &a,int N) {
2     vector<int> A(N),B(N);
3     for(int i = 0;i < N;i ++){
4         A[i] = (1 + a[i]) % mo;
5         B[i] = (1 - a[i] + mo) % mo;
6     }
7     for(int i = 1;i < N;i <= 1)
8         for(int len = i <= 1,j = 0;j < N;j += len)
9             for(int k = 0;k < i;k ++){
10                 int a0 = A[j + k],a1 = A[j + k + i];
11                 int b0 = B[j + k],b1 = B[j + k + i];
12                 A[j + k] = 1ll * a0 * a1 % mo;
13                 B[j + k] = 1ll * b0 * b1 % mo;
14                 A[j + k + i] = 1ll * a0 * b1 % mo;
15                 B[j + k + i] = 1ll * a1 * b0 % mo;
16             }
17     for(int i = 0;i < N;i ++){
18         a[i] = A[i];
19     }
20 }

```

## FFT

```

1 constexpr double PI = std::atan2(0, -1);
2 std::vector<int> rev;
3 std::vector<std::complex<double>> roots {0, 1};
4 void dft(std::vector<std::complex<double>> &a) {
5     int n = a.size();
6     if (int(rev.size()) != n) {
7         int k = __builtin_ctz(n) - 1;
8         rev.resize(n);
9         for (int i = 0; i < n; ++i)
10             rev[i] = rev[i >> 1] >> 1 | (i & 1) << k;
11     }
12 }

```

```

12     for (int i = 0; i < n; ++i)
13         if (rev[i] < i)
14             swap(a[i], a[rev[i]]);
15     if (int(rroots.size()) < n) {
16         int k = __builtin_ctz(rroots.size());
17         rroots.resize(n);
18         while ((1 << k) < n) {
19             std::complex<double> e = {cos(PI / (1 << k)), sin(PI / (1 << k))};
20             for (int i = 1 << (k - 1); i < (1 << k); ++i) {
21                 roots[2 * i] = roots[i];
22                 roots[2 * i + 1] = roots[i] * e;
23             }
24             ++k;
25         }
26     }
27     for (int k = 1; k < n; k *= 2) {
28         for (int i = 0; i < n; i += 2 * k) {
29             for (int j = 0; j < k; ++j) {
30                 auto u = a[i + j], v = a[i + j + k] * roots[k + j];
31                 a[i + j] = u + v;
32                 a[i + j + k] = u - v;
33             }
34         }
35     }
36 }
37 void idft(std::vector<std::complex<double>> &a) {
38     int n = a.size();
39     reverse(a.begin() + 1, a.end());
40     dft(a);
41     for (int i = 0; i < n; ++i)
42         a[i] /= n;
43 }
44 std::vector<ll> operator*(std::vector<ll> a, std::vector<ll> b) {
45     int sz = 1, tot = a.size() + b.size() - 1;
46     while (sz < tot)
47         sz *= 2;
48     std::vector<std::complex<double>> ca(sz), cb(sz);
49     //copy(a.begin(), a.end(), ca.begin());
50     //copy(b.begin(), b.end(), cb.begin());
51     for (int i = 0; i < sz; ++i) {
52         if (i < a.size()) ca[i].real(a[i]);
53         if (i < b.size()) ca[i].imag(b[i]);
54     }
55     dft(ca);
56     //dft(cb);
57     for (int i = 0; i < sz; ++i)
58         ca[i] *= ca[i];
59     idft(ca);
60     a.resize(tot);
61     for (int i = 0; i < tot; ++i)
62         a[i] = std::floor(ca[i].imag() / 2 + 0.5);
63     return a;
64 }
65

```

## 多项式全家桶

```

1  using namespace std;
2  using i64 = long long;
3  constexpr int P = 998244353;
4  int norm(int x) {
5      if (x < 0) x += P;
6      if (x >= P) x -= P;
7      return x;
8  }
9  template<class T>
10 T qp(T a, int b) {
11     T res = 1;
12     for (; b; b /= 2, a *= a) {
13         if (b % 2) {
14             res *= a;
15         }
16     }
17     return res;
18 }

```

```

15     }
16 }
17     return res;
18 }
19 struct Z{
20     int x;
21     Z(): x{} {}
22     Z(int x) : x{norm(x)} {}
23     Z(i64 x) : x{norm(int(x % P))} {}
24     friend std::istream &operator>>(std::istream &is, Z &a) {
25         i64 v;
26         is >> v;
27         a = Z(v);
28         return is;
29     }
30     friend std::ostream &operator<<(std::ostream &os, const Z &a) {
31         return os << a.x;
32     }
33     Z inv() const {
34         return qp(Z(x), P - 2);
35     }
36 };
37 bool operator==(const Z a, const Z b) { return a.x == b.x; }
38 bool operator!=(const Z a, const Z b) { return a.x != b.x; }
39 Z operator+(const Z a, const Z b) { return norm(a.x + b.x); }
40 Z operator-(const Z a, const Z b) { return norm(a.x + P - b.x); }
41 Z operator*(const Z x) { return x.x ? P - x.x : 0; }
42 Z operator*(const Z a, const Z b) { return i64(a.x) * b.x % P; }
43 Z operator/(const Z a, const Z b) { return a * b.inv(); }
44 Z &operator+=(Z &a, const Z b) { return a = a + b; }
45 Z &operator-=(Z &a, const Z b) { return a = a - b; }
46 Z &operator*=(Z &a, const Z b) { return a = a * b; }
47 Z &operator/=(Z &a, const Z b) { return a = a / b; }
48
49 std::vector<int> rev;
50 std::vector<Z> roots{0, 1};
51 void dft(std::vector<Z> &a) {
52     int n = a.size();
53     if (int(rev.size()) != n) {
54         int k = __builtin_ctz(n) - 1;
55         rev.resize(n);
56         for (int i = 0; i < n; i++) {
57             rev[i] = rev[i >> 1] >> 1 | (i & 1) << k;
58         }
59     }
60     for (int i = 0; i < n; i++) if (rev[i] < i) swap(a[i], a[rev[i]]);
61     if (int(roots.size()) < n) {
62         int k = __builtin_ctz(roots.size());
63         roots.resize(n);
64         while ((1 << k) < n) {
65             Z e = qp(Z(3), (P - 1) >> (k + 1));
66             for (int i = 1 << (k - 1); i < (1 << k); i++) {
67                 roots[2 * i] = roots[i];
68                 roots[2 * i + 1] = roots[i] * e;
69             }
70             k++;
71         }
72     }
73     for (int k = 1; k < n; k *= 2) {
74         for (int i = 0; i < n; i += 2 * k) {
75             for (int j = 0; j < k; j++) {
76                 Z u = a[i + j];
77                 Z v = a[i + j + k] * roots[k + j];
78                 a[i + j] = u + v;
79                 a[i + j + k] = u - v;
80             }
81         }
82     }
83 }
84 void idft(std::vector<Z> &a) {
85     int n = a.size();

```

```

86     std::reverse(a.begin() + 1, a.end());
87     dft(a);
88     Z inv = (1 - P) / n;
89     for (int i = 0; i < n; i++) {
90         a[i] *= inv;
91     }
92 }
93 struct Poly {
94     std::vector<Z> a;
95     Poly() {}
96     Poly(const std::vector<Z> &a) : a(a) {}
97     Poly(const std::initializer_list<Z> &a) : a(a) {}
98     int size() const {
99         return a.size();
100     }
101     void resize(int n) {
102         a.resize(n);
103     }
104     Z operator[](int idx) const {
105         if (idx < size()) {
106             return a[idx];
107         } else {
108             return 0;
109         }
110     }
111     Z &operator[](int idx) {
112         return a[idx];
113     }
114     Poly mulxk(int k) const {
115         auto b = a;
116         b.insert(b.begin(), k, 0);
117         return Poly(b);
118     }
119     Poly modxk(int k) const {
120         k = std::min(k, size());
121         return Poly(std::vector<Z>(a.begin(), a.begin() + k));
122     }
123     Poly divxk(int k) const {
124         if (size() <= k) {
125             return Poly();
126         }
127         return Poly(std::vector<Z>(a.begin() + k, a.end()));
128     }
129     friend Poly operator+(const Poly &a, const Poly &b) {
130         std::vector<Z> res(std::max(a.size(), b.size()));
131         for (int i = 0; i < int(res.size()); i++) {
132             res[i] = a[i] + b[i];
133         }
134         return Poly(res);
135     }
136     friend Poly operator-(const Poly &a, const Poly &b) {
137         std::vector<Z> res(std::max(a.size(), b.size()));
138         for (int i = 0; i < int(res.size()); i++) {
139             res[i] = a[i] - b[i];
140         }
141         return Poly(res);
142     }
143     friend Poly operator*(Poly a, Poly b) {
144         if (a.size() == 0 || b.size() == 0) {
145             return Poly();
146         }
147         int sz = 1, tot = a.size() + b.size() - 1;
148         while (sz < tot) {
149             sz *= 2;
150         }
151         a.a.resize(sz);
152         b.a.resize(sz);
153         dft(a.a);
154         dft(b.a);
155         for (int i = 0; i < sz; ++i) {
156             a.a[i] = a[i] * b[i];

```

```

157     }
158     idft(a.a);
159     a.resize(tot);
160     return a;
161 }
162 friend Poly operator*(Z a, Poly b) {
163     for (int i = 0; i < int(b.size()); i++) {
164         b[i] *= a;
165     }
166     return b;
167 }
168 friend Poly operator*(Poly a, Z b) {
169     for (int i = 0; i < int(a.size()); i++) {
170         a[i] *= b;
171     }
172     return a;
173 }
174 Poly &operator+=(Poly b) {
175     return (*this) = (*this) + b;
176 }
177 Poly &operator-=(Poly b) {
178     return (*this) = (*this) - b;
179 }
180 Poly &operator*=(Poly b) {
181     return (*this) = (*this) * b;
182 }
183 Poly deriv() const {
184     if (a.empty()) {
185         return Poly();
186     }
187     std::vector<Z> res(size() - 1);
188     for (int i = 0; i < size() - 1; ++i) {
189         res[i] = (i + 1) * a[i + 1];
190     }
191     return Poly(res);
192 } //求导
193 Poly integr() const {
194     std::vector<Z> res(size() + 1);
195     for (int i = 0; i < size(); ++i) {
196         res[i + 1] = a[i] / (i + 1);
197     }
198     return Poly(res);
199 } //积分
200 Poly inv(int m) const {
201     Poly x{a[0].inv()};
202     int k = 1;
203     while (k < m) {
204         k *= 2;
205         x = (x * (Poly{2} - modxk(k) * x)).modxk(k);
206     }
207     return x.modxk(m);
208 } //求逆
209 Poly log(int m) const {
210     return (deriv() * inv(m)).integr().modxk(m);
211 }
212 Poly exp(int m) const {
213     Poly x{1};
214     int k = 1;
215     while (k < m) {
216         k *= 2;
217         x = (x * (Poly{1} - x.log(k) + modxk(k))).modxk(k);
218     }
219     return x.modxk(m);
220 }
221 Poly pow(int k, int m) const {
222     int i = 0;
223     while (i < size() && a[i] == 0) {
224         i++;
225     }
226     if (i == size() || 1LL * i * k >= m) {
227         return Poly(std::vector<Z>(m));

```

```

228     }
229     Z v = a[i];
230     auto f = divxk(i) * v.inv();
231     return (f.log(m - i * k) * k).exp(m - i * k).mulxk(i * k) * qp(v, k);
232 //     Poly res = {1};
233 //     Poly base = *this;
234 //     while(k){
235 //         if(k & 1) res = res * base;
236 //         if(res.size() > m) res.modxk(m);
237 //         base = base * base;
238 //         if(base.size() > m) base.modxk(m);
239 //         k >= 1;
240 //     }
241 //     return res;
242 }
243 Poly sqrt(int m) const {
244     Poly x{1};
245     int k = 1;
246     while (k < m) {
247         k *= 2;
248         x = (x + (modxk(k) * x.inv(k)).modxk(k)) * ((P + 1) / 2);
249     }
250     return x.modxk(m);
251 }
252 Poly mult(Poly b) const {
253     if (b.size() == 0) {
254         return Poly();
255     }
256     int n = b.size();
257     std::reverse(b.a.begin(), b.a.end());
258     return ((*this) * b).divxk(n - 1);
259 }
260 std::vector<Z> eval(std::vector<Z> x) const {
261     if (size() == 0) {
262         return std::vector<Z>(x.size(), 0);
263     }
264     const int n = std::max(int(x.size()), size());
265     std::vector<Poly> q(4 * n);
266     std::vector<Z> ans(x.size());
267     x.resize(n);
268     std::function<void(int, int, int)> build = [&](int p, int l, int r) {
269         if (r - l == 1) {
270             q[p] = Poly{1, -x[l]};
271         } else {
272             int m = (l + r) / 2;
273             build(2 * p, l, m);
274             build(2 * p + 1, m, r);
275             q[p] = q[2 * p] * q[2 * p + 1];
276         }
277     };
278     build(1, 0, n);
279     std::function<void(int, int, int, const Poly &)> work = [&](int p, int l, int r, const Poly &num) {
280         if (r - l == 1) {
281             if (l < int(ans.size())) {
282                 ans[l] = num[0];
283             }
284         } else {
285             int m = (l + r) / 2;
286             work(2 * p, l, m, num.mult(q[2 * p + 1]).modxk(m - l));
287             work(2 * p + 1, m, r, num.mult(q[2 * p]).modxk(r - m));
288         }
289     };
290     work(1, 0, n, mult(q[1].inv(n)));
291     return ans;
292 } //多点求值
293 };
294 Poly S2_row; // 第二类斯特林数行
295 void S2_row_init(int n) {
296     vector<Z> f(n + 1), g(n + 1);
297     for (int i = 0; i <= n; i++) {
298         f[i] = qp(Z(i), n) * inv[i];

```



```

299     g[i] = Z(i & 1 ? -1 : 1) * inc[i];
300 }
301 S2_row = Poly(f) * Poly(g);
302 }
303 Poly S2_col; // 第二类斯特林数列
304 void S2_col_init(int n, int k) {
305     n++;
306     vector<Z> f(n);
307     for (int i = 1; i < n; i++) {
308         f[i] = inv[i];
309     }
310     auto ans = Poly(f).pow(k, n);
311     S2_col.resize(n + 1);
312     for (int i = 0; i < n; i++) {
313         S2_col[i] = ans[i] * fc[i] * inv[k];
314     }
315 }
316 Poly Bell;
317 void Bell_init(int n) {
318     vector<Z> f(n + 1);
319     for (int i = 1; i <= n; i++) {
320         f[i] = inv[i];
321     }
322     auto ans = Poly(f).exp(n + 1);
323     Bell.resize(n + 1);
324     for (int i = 0; i <= n; i++) {
325         Bell[i] = ans[i] * fc[i];
326     }
327 }

1  const int mod = 998244353, gen = 3;
2
3  int add(int x, int y) {
4      return x + y >= mod ? x + y - mod : x + y;
5  }
6  int sub(int x, int y) {
7      return x - y >= 0 ? x - y : x - y + mod;
8  }
9  int power(int x, int y) {
10     int res = 1;
11     for (; y; y >>= 1, x = 1ll * x * x % mod) {
12         if (y & 1) { res = 1ll * res * x % mod; }
13     }
14     return res;
15 }
16
17 namespace Combin {
18     vector<int> inv, fac, invf;
19
20     void getCombin(int n) {
21         if (inv.empty()) { inv = fac = invf = vector<int> (2, 1); }
22         int m = inv.size(); n++;
23         if (m < n) {
24             inv.resize(n); fac.resize(n); invf.resize(n);
25             for (int i = m; i < n; i++) {
26                 inv[i] = 1ll * (mod - mod / i) * inv[mod % i] % mod;
27                 fac[i] = 1ll * fac[i - 1] * i % mod;
28                 invf[i] = 1ll * invf[i - 1] * inv[i] % mod;
29             }
30         }
31     }
32     inline int binom(int n, int m) {
33         if (n < m || m < 0) { return 0; }
34         getCombin(n);
35         return 1ll * fac[n] * invf[m] % mod * invf[n - m] % mod;
36     }
37 }
38
39 using namespace Combin;
40
41 namespace Polynom {
42     vector<int> rev, rt;

```

```

43
44 void getRevRoot(int n) {
45     int m = __lg(n);
46     rev.resize(n);
47     for (int i = 1; i < n; i++) {
48         rev[i] = rev[i >> 1] >> 1 | (i & 1) << m - 1;
49     }
50     static int len = 1;
51     if (len < n) {
52         rt.resize(n);
53         for (; len < n; len *= 2) {
54             int uni = power(gen, (mod - 1) / (len * 2));
55             rt[len] = 1;
56             for (int i = 1; i < len; i++) {
57                 rt[i + len] = 1ll * rt[i + len - 1] * uni % mod;
58             }
59         }
60     }
61 }
62 void ntt(vector<int> &f, int n) {
63     f.resize(n);
64     for (int i = 0; i < n; i++) {
65         if (i < rev[i]) { swap(f[i], f[rev[i]]); }
66     }
67     for (int len = 1; len < n; len *= 2) {
68         for (int i = 0; i < n; i += len * 2) {
69             for (int j = 0; j < len; j++) {
70                 int x = f[i + j], y = 1ll * f[i + j + len] * rt[j + len] % mod;
71                 f[i + j] = add(x, y); f[i + j + len] = sub(x, y);
72             }
73         }
74     }
75 }
76 vector<int> operator *(vector<int> f, vector<int> g) {
77     int n = 1, m = f.size() + g.size(); m--;
78     while (n < m) { n *= 2; }
79     int invn = power(n, mod - 2);
80     getRevRoot(n); ntt(f, n); ntt(g, n);
81     for (int i = 0; i < n; i++) { f[i] = 1ll * f[i] * g[i] % mod; }
82     reverse(f.begin() + 1, f.end()); ntt(f, n); f.resize(m);
83     for (int i = 0; i < m; i++) { f[i] = 1ll * f[i] * invn % mod; }
84     return f;
85 }
86
87 vector<int> polyInv(vector<int> f, int n) {
88     if (n == 1) { return vector<int>(1, power(f[0], mod - 2)); }
89     f.resize(n);
90     vector<int> g = polyInv(f, n / 2), h(n);
91     g.resize(n);
92     for (int i = 0; i < n / 2; i++) { h[i] = g[i]; }
93     int invn = power(n, mod - 2);
94     getRevRoot(n); ntt(f, n); ntt(g, n);
95     for (int i = 0; i < n; i++) { f[i] = 1ll * f[i] * g[i] % mod; }
96     reverse(f.begin() + 1, f.end()); ntt(f, n);
97     for (int i = 1; i < n / 2; i++) { f[i] = 0; }
98     for (int i = n / 2; i < n; i++) { f[i] = 1ll * f[i] * invn % mod; }
99     f[0] = 1; ntt(f, n);
100    for (int i = 0; i < n; i++) { f[i] = 1ll * f[i] * g[i] % mod; }
101    reverse(f.begin() + 1, f.end()); ntt(f, n);
102    for (int i = n / 2; i < n; i++) { h[i] = sub(0, 1ll * f[i] * invn % mod); }
103    return h;
104 }
105 vector<int> operator ~(vector<int> f) { // qiuni
106     if (f.empty()) { return f; }
107     int n = 1, m = f.size();
108     while (n < m) { n *= 2; }
109     f = polyInv(f, n); f.resize(m);
110     return f;
111 }
112 vector<int> polyDeri(vector<int> f) { // qiudao
113     if (f.empty()) { return f; }

```

```

114     int m = f.size();
115     for (int i = 1; i < m; i++) { f[i - 1] = 1ll * f[i] * i % mod; }
116     f.pop_back();
117     return f;
118 }
119 vector<int> polyInte(vector<int> f) { // jifen
120     f.push_back(0);
121     int m = f.size();
122     getCombin(m);
123     for (int i = m - 1; i >= 1; i--) { f[i] = 1ll * f[i - 1] * inv[i] % mod; }
124     f[0] = 0;
125     return f;
126 }
127
128 vector<int> polyLn(vector<int> f) {
129     if (f.empty()) { return f; }
130     int m = f.size();
131     f = (-f) * polyDeri(f);
132     f.resize(m); f = polyInte(f); f.pop_back();
133     return f;
134 }
135 vector<int> polyExp(vector<int> f, int n) {
136     if (n == 1) { return vector<int> (1, 1); }
137     f.resize(n);
138     vector<int> g = polyExp(f, n / 2), h(n), g0;
139     g.resize(n); g0 = polyLn(g);
140     for (int i = 0; i < n / 2; i++) { h[i] = g[i]; }
141     for (int i = 0; i < n; i++) { f[i] = sub(g0[i], f[i]); }
142     int invn = power(n, mod - 2);
143     getRevRoot(n); ntt(f, n); ntt(g, n);
144     for (int i = 0; i < n; i++) { f[i] = 1ll * f[i] * g[i] % mod; }
145     reverse(f.begin() + 1, f.end()); ntt(f, n);
146     for (int i = n / 2; i < n; i++) { h[i] = sub(0, 1ll * f[i] * invn % mod); }
147     return h;
148 }
149 vector<int> polyExp(vector<int> f) {
150     if (f.empty()) { return f; }
151     int n = 1, m = f.size();
152     while (n < m) { n *= 2; }
153     f = polyExp(f, n); f.resize(m);
154     return f;
155 }
156 vector<int> polyPow(vector<int> f, int k) {
157     auto g = polyLn(f);
158     for (int i = 0; i < g.size(); i++) {
159         g[i] = 1ll * g[i] * k % mod;
160     }
161     g = polyExp(g);
162     return g;
163 }
164 }

```

## 计算几何

tips:

直线上两点整点坐标范围在  $[-10^6, 10^6]$ , 直线交点范围在  $[-10^{18}, 10^{18}]$

Pick 定理: 给定顶点均为整点的简单多边形, 其面积  $A$  和内部格点数目  $i$ 、边上格点数目  $b$  的关系为  $A = i + \frac{b}{2} - 1$

曼哈顿转切比雪夫:  $(x, y)$  变为  $(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2})$

## 二维计算几何

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  using ll = long long;
4  using i128 = __int128;
5  constexpr double eps = 1e-7;

```

```

6  constexpr double PI = acos(-1);
7  constexpr double inf = 1e9;
8  struct Point { double x, y; };           // 点
9  using Vec = Point;                       // 向量
10 struct Line { Point P; Vec v; };         // 直线（点向式），射线时为 A->B
11 struct Seg { Point A, B; };             // 线段（存两个端点）
12 struct Circle { Point O; double r; };   // 圆（存圆心和半径）
13 using Points = std::vector<Point>;
14 using ConvexHull = std::vector<Point>;
15 const Point O = {0, 0};                 // 原点
16 const Line Ox = {O, {1, 0}}, Oy = {O, {0, 1}}; // 坐标轴
17
18 bool eq(double a, double b) { return abs(a - b) < eps; } // ==
19 bool gt(double a, double b) { return a - b > eps; }      // >
20 bool lt(double a, double b) { return a - b < -eps; }     // <
21 bool ge(double a, double b) { return a - b > -eps; }     // >=
22 bool le(double a, double b) { return a - b < eps; }      // <=
23 Vec operator + (const Vec &a, const Vec &b){return (Vec){a.x + b.x, a.y + b.y};}
24 Vec operator - (const Vec &a, const Vec &b){return (Vec){a.x - b.x, a.y - b.y};}
25 Vec operator * (const Vec &a, const double &b){return (Vec){b * a.x, b * a.y};}
26 Vec operator * (const double &a, const Vec &b){return (Vec){a * b.x, a * b.y};}
27 Vec operator / (const Vec &a, const double &b){return (Vec){a.x / b, a.y / b};}
28 double operator * (const Point &a, const Point &b){return a.x * b.x + a.y * b.y;} // dot // 点乘
29 double operator ^ (const Point &a, const Point &b){return a.x * b.y - a.y * b.x;} // cross // 叉乘
30 bool operator < (const Point& a, const Point& b) {return a.x < b.x || (a.x == b.x && a.y < b.y);}
31 double len(const Vec &a){return sqrt(a * a);}
32
33 ll cross(Point a, Point b){return (ll)a.x * (ll)b.y - (ll)a.y * (ll)b.x;}
34 ll dot(Point a, Point b){return (ll)a.x * (ll)b.x + (ll)a.y * (ll)b.y;}
35
36 double angle(const Vec &a, const Vec &b){return acos(a * b / len(a)/len(b));}
37
38 double Polar_angle(Vec &v){return atan2(v.y, v.x);}
39
40 int sgn(double x){
41     if(abs(x) < eps)
42         return 0;
43     if(x < 0)
44         return -1;
45     return 1;
46 }
47
48 Vec r90a(Vec v) { return {-v.y, v.x}; } // 逆时针旋转 90 度的向量
49 Vec r90c(Vec v) { return {v.y, -v.x}; } // 顺时针旋转 90 度的向量
50
51 // 两向量的夹角余弦
52 // DEPENDS len, V*V
53 double cos_t(Vec u, Vec v) { return u * v / len(u) / len(v); }
54
55 // 归一化向量（与原向量方向相同的单位向量）
56 // DEPENDS len
57 Vec norm(Vec v) { return {v.x / len(v), v.y / len(v)}; }
58
59 // 与原向量平行且横坐标大于等于 0 的单位向量
60 // DEPENDS d*V, len
61 Vec pnorm(Vec v) { return (v.x < 0 ? -1 : 1) / len(v) * v; }
62
63 // 线段的方向向量
64 // DEPENDS V-V
65 // NOTE 直线的方向向量直接访问属性 v
66 Vec dvec(Seg l) { return l.B - l.A; }
67 //-----//
68 Line line(Point A, Point B) { return {A, B - A}; }
69
70 // 斜截式直线
71 Line line(double k, double b) { return {{0, b}, {1, k}}; }
72
73 // 点斜式直线
74 Line line(Point P, double k) { return {P, {1, k}}; }
75
76 // 线段所在直线

```

```

77 // DEPENDS V-V
78 Line line(Seg l) { return {l.A, l.B - l.A}; }
79
80 // 给定直线的横坐标求纵坐标
81 // NOTE 请确保直线不与 y 轴平行
82 double at_x(Line l, double x) { return l.P.y + (x - l.P.x) * l.v.y / l.v.x; }
83
84 // 给定直线的纵坐标求横坐标
85 // NOTE 请确保直线不与 x 轴平行
86 double at_y(Line l, double y) { return l.P.x - (y - l.P.y) * l.v.x / l.v.y; }
87
88 // 点到直线的垂足
89 // DEPENDS V-V, V*V, d*V
90 Point pedal(Point P, Line l) { return l.P - (l.P - P) * l.v / (l.v * l.v) * l.v; }
91
92 // 过某点作直线的垂线
93 // DEPENDS r90c
94 Line perp(Line l, Point P) { return {P, r90c(l.v)}; }
95
96 // 角平分线
97 // DEPENDS V+V, len, norm
98 Line bisec(Point P, Vec u, Vec v) { return {P, norm(u) + norm(v)}; }
99
100 //seg-----//
101
102 // 线段的方向向量
103 // DEPENDS V-V
104 // NOTE 直线的方向向量直接访问属性 v
105 //Vec dvec(Seg l) { return l.B - l.A; }
106
107 // 线段中点
108 Point midp(Seg l) { return {(l.A.x + l.B.x) / 2, (l.A.y + l.B.y) / 2}; }
109
110 // 线段中垂线
111 // DEPENDS r90c, V-V, midp
112 Line perp(Seg l) { return {midp(l), r90c(l.B - l.A)}; }
113 //-----//
114 // 向量是否互相垂直
115 // DEPENDS eq, V*V
116 bool verti(Vec u, Vec v) { return eq(u * v, 0); }
117
118 // 向量是否互相平行
119 // DEPENDS eq, V^V
120 bool paral(Vec u, Vec v) { return eq(u ^ v, 0); }
121
122 // 向量是否与 x 轴平行
123 // DEPENDS eq
124 bool paral_x(Vec v) { return eq(v.y, 0); }
125
126 // 向量是否与 y 轴平行
127 // DEPENDS eq
128 bool paral_y(Vec v) { return eq(v.x, 0); }
129
130 // 点是否在直线上
131 // DEPENDS eq
132 bool on(Point P, Line l) { return eq((P.x - l.P.x) * l.v.y, (P.y - l.P.y) * l.v.x); }
133
134
135 // 点是否在射线上
136 // DEPENDS eq
137 bool on_ray(Point P, Line l) { return on(P,l) && ((P - l.P) * l.v) >= 0; }
138
139 // 点是否在线段上
140 // DEPENDS eq, len, V-V
141 bool on(Point P, Seg l) { return eq(len(P - l.A) + len(P - l.B), len(l.A - l.B)); }
142
143 // 两个点是否重合
144 // DEPENDS eq
145 bool operator==(Point A, Point B) { return eq(A.x, B.x) && eq(A.y, B.y); }
146
147 // 两条直线是否重合

```

```

148 // DEPENDS eq, on(L)
149 bool operator==(Line a, Line b) { return on(a.P, b) && on(a.P + a.v, b); }
150
151 // 两条线段是否重合
152 // DEPENDS eq, P==P
153 bool operator==(Seg a, Seg b) { return (a.A == b.A && a.B == b.B) || (a.A == b.B && a.B == b.A); }
154
155 // 以横坐标为第一关键词、纵坐标为第二关键词比较两个点
156 // DEPENDS eq, lt
157 //bool operator<(Point A, Point B) { return lt(A.x, B.x) || (eq(A.x, B.x) && lt(A.y, B.y)); }
158
159 // 直线与圆是否相切
160 // DEPENDS eq, V^V, len
161 bool tangency(Line l, Circle C) { return eq(abs((C.O ^ l.v) - (l.P ^ l.v)), C.r * len(l.v)); }
162
163 // 圆与圆是否相切
164 // DEPENDS eq, V-V, len
165 bool tangency(Circle C1, Circle C2) { return eq(len(C1.O - C2.O), C1.r + C2.r); }
166 //-----//
167 // 两点间的距离
168 // DEPENDS len, V-V
169 double dis(Point A, Point B) { return len(A - B); }
170
171 // 点到直线的距离
172 // DEPENDS V^V, len
173 double dis(Point P, Line l) { return abs((P ^ l.v) - (l.P ^ l.v)) / len(l.v); }
174
175 // 点到线段的距离
176 double dis(Point P, Seg l) {
177     if(((P - l.A) * (l.B - l.A)) < 0 || ((P - l.B) * (l.A - l.B)) < 0){
178         return min(dis(P, l.A), dis(P, l.B));
179     }else {
180         Line ll = line(l);
181         return dis(P, ll);
182     }
183 }
184 // 平行直线间的距离
185 // DEPENDS d*V, V^V, len, pnorm
186 // NOTE 请确保两直线是平行的
187 double dis(Line a, Line b) { return abs((a.P ^ pnorm(a.v)) - (b.P ^ pnorm(b.v))); }
188
189
190 // 平移
191 // DEPENDS V+V
192 Line operator+(Line l, Vec v) { return {l.P + v, l.v}; }
193 Seg operator+(Seg l, Vec v) { return {l.A + v, l.B + v}; }
194
195
196 // 旋转 逆时针
197 // DEPENDS V+V, V-V
198 Point rotate(Point P, double rad) { return {cos(rad) * P.x - sin(rad) * P.y, sin(rad) * P.x + cos(rad) * P.y}; }
199 Point rotate(Point P, double rad, Point C) { return C + rotate(P - C, rad); } // DEPENDS ^1
200 Line rotate(Line l, double rad, Point C = 0) { return {rotate(l.P, rad, C), rotate(l.v, rad)}; } // DEPENDS ^1, ^2
201 Seg rotate(Seg l, double rad, Point C = 0) { return {rotate(l.A, rad, C), rotate(l.B, rad, C)}; } // DEPENDS ^1, ^2
202
203 // 直线与直线交点
204 // DEPENDS eq, d*V, V*V, V+V, V^V
205 Points inter(Line a, Line b){
206     double c = a.v ^ b.v;
207     if (eq(c, 0)) {return {}};
208     Vec v = 1 / c * Vec{a.P ^ (a.P + a.v), b.P ^ (b.P + b.v)};
209     return {{v * Vec{-b.v.x, a.v.x}, v * Vec{-b.v.y, a.v.y}};
210 }
211
212 // 线段与线段是否相交
213 int cross_seg(Seg A, Seg B){
214     Point a = A.A, b = A.B, c = B.A, d = B.B;
215     ll c1 = (b - a) ^ (c - a), c2 = (b - a) ^ (d - a);
216     ll d1 = (d - c) ^ (a - c), d2 = (d - c) ^ (b - c);
217     if(sgn(c1) * sgn(c2) < 0 && sgn(d1) * sgn(d2) < 0) {
218         return 1; // 严格交

```

```

219     }
220     if(c1 == 0 && sgn((a - c) * (b - c)) <= 0) return 0;
221     if(c2 == 0 && sgn((a - d) * (b - d)) <= 0) return 0;
222     if(d1 == 0 && sgn((c - a) * (d - a)) <= 0) return 0;
223     if(d2 == 0 && sgn((c - b) * (d - b)) <= 0) return 0; // 端点交
224     return -1;
225 }
226
227 // 直线与线段相交 => 直线与直线相交 + 点是否在线段上
228 // bool cross_line_seg(Line A, Seg B){
229 //     Line BB = {B.A, B.B};
230 //     Points tmp = inter(A, BB);
231 //     if(tmp.size() == 0) return false;
232 //     return on(tmp[0], B);
233 // }
234 bool cross_line_seg(Line A, Seg B){
235     if(abs(A.v ^ (B.A - B.B)) < eps) return false; // 平行
236     Vec v1 = B.A - A.P, v2 = B.B - A.P;
237     if((v2 ^ v1) < 0){
238         swap(v1, v2);
239     } else if(abs(v2 ^ v1) < eps){
240         if((v1 * v2) <= 0) return true;
241         else return false;
242     } // 保证 v2 在 v1 下面
243     int d1 = sgn(A.v ^ v1);
244     int d2 = sgn(A.v ^ v2);
245     if(d1 * d2 <= 0) return true;
246     return false;
247 }
248
249 // 射线与射线交
250 // bool cross_ray_ray(Line A, Line B){
251 //     Points tmp = inter(A, B);
252 //     if(tmp.size() == 0) return false; // 注意重合
253 //     int d1 = sgn((tmp[0] - A.P) * A.v);
254 //     int d2 = sgn((tmp[0] - B.P) * B.v);
255 //     return d1 >= 0 && d2 >= 0;
256 // }
257
258 int cross_ray_ray(Line A, Line B) {
259     if(fabs(A.v ^ B.v) < eps) {
260         if(fabs((A.P - B.P) ^ A.v) < eps) {
261             if(sgn(A.v * (B.P - A.P)) < 0 && sgn(B.v * (A.P - B.P)) < 0) return -1;
262             else return 0;
263         } else return -1;
264     }
265     Vec v = B.P - A.P;
266     double c1 = v ^ A.v;
267     double c2 = v ^ B.v;
268     double c = A.v ^ B.v;
269     if(sgn(c1) * sgn(c) >= 0 && sgn(c2) * sgn(c) >= 0) return 1; // 交
270     return -1;
271 }
272 // 射线与线段交
273 // bool cross_ray_seg(Line A, Seg B){
274 //     Line BB = {B.A, B.B};
275 //     Points tmp = inter(A, BB);
276 //     if(tmp.size() == 0) return false; // 注意重合
277 //     int d = sgn((tmp[0] - A.P) * A.v);
278 //     return on(tmp[0], B) && d >= 0;
279 // }
280 bool cross_ray_seg(Line A, Seg B){
281     if(abs(A.v ^ (B.A - B.B)) < eps) return false; // 平行
282     Vec v1 = B.A - A.P, v2 = B.B - A.P;
283     if((v2 ^ v1) < 0){
284         swap(v1, v2);
285     } else if(abs(v2 ^ v1) < eps){
286         if((v1 * v2) <= 0) return true;
287         else return false;
288     } // 保证 v2 在 v1 下面
289     int d1 = sgn(A.v ^ v1);

```

```

290     int d2 = sgn(A.v ^ v2);
291     if(d1 >= 0 && d2 <= 0) return true;
292     return false;
293 }
294
295 // 射线与直线交
296 // bool cross_ray_line(Line A, Line B) { // A 为射线
297 //     Points tmp = inter(A, B);
298 //     if(tmp.size() == 0) return false;
299 //     int d = sgn((tmp[0] - A.P) * A.v);
300 //     return d >= 0;
301 // }
302 int cross_ray_line(Line A, Line B) {
303     Line B1 = B;
304     Line B2 = {B.P, 0 - B.v};
305     int p1 = cross_ray_ray(A, B1);
306     int p2 = cross_ray_ray(A, B2);
307     if(p1 == 0 || p2 == 0) return 0; // 重合
308     else if(p1 == 1 || p2 == 1) return 1; // 交
309     return -1; // 不交
310 }
311 // 直线与圆交点
312 // DEPENDS eq, gt, V+V, V-V, V*V, d*V, len, pedal
313 std::vector<Point> inter(Line l, Circle C){
314     Point P = pedal(C.O, l);
315     double h = len(P - C.O);
316     if (gt(h, C.r)) return {};
317     if (eq(h, C.r)) return {P};
318     double d = sqrt(C.r * C.r - h * h);
319     Vec vec = d / len(l.v) * l.v;
320     return {P + vec, P - vec};
321 }
322
323 // 圆与圆的交点
324 // DEPENDS eq, gt, V+V, V-V, d*V, len, r90c
325 std::vector<Point> inter(Circle C1, Circle C2){
326     Vec v1 = C2.O - C1.O, v2 = r90c(v1);
327     double d = len(v1);
328     if (gt(d, C1.r + C2.r) || gt(abs(C1.r - C2.r), d)) return {};
329     if (eq(d, C1.r + C2.r) || eq(d, abs(C1.r - C2.r))) return {C1.O + C1.r / d * v1};
330     double a = ((C1.r * C1.r - C2.r * C2.r) / d + d) / 2;
331     double h = sqrt(C1.r * C1.r - a * a);
332     Vec av = a / len(v1) * v1, hv = h / len(v2) * v2;
333     return {C1.O + av + hv, C1.O + av - hv};
334 }
335
336
337 // 三角形的重心
338 Point barycenter(Point A, Point B, Point C){
339     return {(A.x + B.x + C.x) / 3, (A.y + B.y + C.y) / 3};
340 }
341
342 // 三角形的外心
343 // DEPENDS r90c, V*V, d*V, V-V, V+V
344 // NOTE 给定圆上三点求圆, 要先判断是否三点共线
345 Point circumcenter(Point A, Point B, Point C){
346     double a = A * A, b = B * B, c = C * C;
347     double d = 2 * (A.x * (B.y - C.y) + B.x * (C.y - A.y) + C.x * (A.y - B.y));
348     return 1 / d * r90c(a * (B - C) + b * (C - A) + c * (A - B));
349 }
350
351 // 三角形的内心
352 // DEPENDS len, d*V, V-V, V+V
353 Point incenter(Point A, Point B, Point C){
354     double a = len(B - C), b = len(A - C), c = len(A - B);
355     double d = a + b + c;
356     return 1 / d * (a * A + b * B + c * C);
357 }
358
359 // 三角形的垂心
360

```



```

361 // DEPENDS V*V, d*V, V-V, V^V, r90c
362 Point orthocenter(Point A, Point B, Point C){
363     double n = B * (A - C), m = A * (B - C);
364     double d = (B - C) ^ (A - C);
365     return 1 / d * r90c(n * (C - B) - m * (C - A));
366 }
367 int Point_in_Circumcircle(Point A, Point B, Point C, Point P) {
368     if(((B - A) ^ (C - A)) > 0) swap(B, C);
369     vector<vector<ll>> f(4);
370     f[0].push_back(A.x); f[0].push_back(A.y); f[0].push_back(A * A); f[0].push_back(1);
371     f[1].push_back(B.x); f[1].push_back(B.y); f[1].push_back(B * B); f[1].push_back(1);
372     f[2].push_back(C.x); f[2].push_back(C.y); f[2].push_back(C * C); f[2].push_back(1);
373     f[3].push_back(P.x); f[3].push_back(P.y); f[3].push_back(P * P); f[3].push_back(1);
374     vector<int> a(4);
375     iota(a.begin(), a.end(), 0);
376     i128 tot = 0;
377     do {
378         i128 sum = 1;
379         int op = 1;
380         for(int i = 0; i < 4; i++) {
381             sum *= f[i][a[i]];
382         }
383         for(int i = 0; i < 4; i++) {
384             for(int j = 0; j < i; j++) {
385                 if(a[i] < a[j]) op = -op;
386             }
387         }
388         tot += sum * op;
389         op = -op;
390     } while(next_permutation(a.begin(), a.end()));
391     if(tot == 0) return 0; // on
392     else if(tot > 0) return 1; // out
393     else return -1; // in
394 }
395
396 // Graham 扫描法
397
398 // DEPENDS eq, lt, cross, V-V, P<P
399
400 // double theta(Point p) { return p == 0 ? -1 / 0. : atan2(p.y, p.x); } // 求极角
401 // void psort(Points &ps, Point c = 0) { // 极角排序
402 //     sort(ps.begin(), ps.end(), [&](auto a, auto b) {
403 //         return lt(theta(a - c), theta(b - c));
404 //     });
405 // }
406
407 // 极角排序
408 int qua(const Point &P) {
409     if(P.x == 0 && P.y == 0) return 0;
410     if(P.x >= 0 && P.y >= 0) return 1;
411     if(P.x < 0 && P.y >= 0) return 2;
412     if(P.x < 0 && P.y < 0) return 3;
413     if(P.x >= 0 && P.y < 0) return 4;
414     exit(-1);
415 }
416 void psort(Points &ps, Point c = 0) { // 极角排序
417     sort(ps.begin(), ps.end(), [&](auto p1, auto p2) {
418         return qua(p1 - c) < qua(p2 - c) || qua(p1 - c) == qua(p2 - c) && ((p1 - c) ^ (p2 - c)) > 0;
419     });
420 }
421
422 bool check(Point p, Point q, Point r) { // 检查三个点组成的两个向量的旋转方向是否为逆时针
423     return lt(0, (q - p) ^ (r - q));
424 }
425 ConvexHull Andrew(Points &ps) {
426     if(ps.size() == 1) {
427         return ps;
428     }
429     sort(ps.begin(), ps.end());
430     std::vector<int> I{0}, used(ps.size());
431     for (int i = 1; i < ps.size(); i++) {

```

```

432 //std::cout << ps[i].x << " " << ps[i].y << "\n";
433 while (I.size() > 1 && !check(ps[I.size() - 2], ps[I.back()], ps[i]))
434     used[I.back()] = 0, I.pop_back();
435 used[i] = 1, I.push_back(i);
436 }// 下凸壳
437 int tmp = I.size();
438 for (int i = ps.size() - 2; i >= 0; i--){
439     if (used[i])
440         continue;
441     while (I.size() > tmp && !check(ps[I.size() - 2], ps[I.back()], ps[i]))
442         used[I.back()] = 0, I.pop_back();
443     used[i] = 1, I.push_back(i);
444 }// 上凸壳 特别注意上凸壳最后一段如果是垂直 x 轴的, 则不会完全记录进上凸壳内
445 Points H;
446 for (int i = 0; i < I.size() - 1; i++)
447     H.push_back(ps[I[i]]);
448 return H;
449 }//逆时针
450 ConvexHull hull(Points &ps){
451     psort(ps, *min_element(ps.begin(), ps.end())); // 以最左下角的点为极角排序
452     Points H{ps[0]};
453     for (int i = 1; i < ps.size(); i++){
454         while (H.size() > 1 && !check(H[H.size() - 2], H.back(), ps[i]))
455             H.pop_back();
456         H.push_back(ps[i]);
457     }
458     return H;
459 }
460 ConvexHull operator+(const ConvexHull &A, const ConvexHull B){
461     int n = A.size();
462     int m = B.size();
463     std::vector<Point> v1(n), v2(m);
464     for (int i = 0; i < n; i++){
465         v1[i] = A[(i + 1) % n] - A[i];
466     }
467     for (int i = 0; i < m; i++){
468         v2[i] = B[(i + 1) % m] - B[i];
469     }
470     ConvexHull C;
471     C.push_back(A[0] + B[0]);
472     int p1 = 0, p2 = 0;
473     while (p1 < n && p2 < m){
474         C.push_back(C.back() + ((v1[p1] ^ v2[p2]) >= 0 ? v1[p1++] : v2[p2++]));
475     }// 对上凸壳做闵可夫斯基和时将 >= 改为 <= 并且合并凸包时不需要排序
476     while (p1 < n) C.push_back(C.back() + v1[p1++]);
477     while (p2 < m) C.push_back(C.back() + v2[p2++]);
478     C = Andrew(C);
479     return C;
480 }// 要求凸包起点必须为左下
481
482 void test(Points a, Point b){
483     int n = a.size();
484     int r = 0;
485     for (int l = 0; l < n; l++){
486         auto nxt = [&](int x){
487             return (x + 1) % n;
488         };
489         while (nxt(r) != l && check(a[l], a[nxt(r)], b)){
490             // b 为轴点
491             r = nxt(r);
492         }
493         if (l == r) break;
494     }
495     }//极角排序 转半平面
496 }
497
498 // 半平面交
499 int sgn(Point a) {
500     return a.y > 0 || (a.y == 0 && a.x > 0) ? 1 : -1;
501 }
502 bool pointOnLineLeft(Point p, Line l) {

```

```

503     return (l.v ^ (p - l.P)) > eps;
504 }
505 Point lineIntersection(Line l1, Line l2) {
506     return l1.P + l1.v * ((l2.v ^ (l1.P - l2.P)) / (l2.v ^ (0 - l1.v)));
507 }
508 std::vector<Point> hp(std::vector<Line> lines) {
509     std::sort(lines.begin(), lines.end(), [&](auto l1, auto l2) {
510         auto d1 = l1.v;
511         auto d2 = l2.v;
512
513         if (sgn(d1) != sgn(d2)) {
514             return sgn(d1) == 1;
515         }
516
517         return (d1 ^ d2) > 0;
518     });
519     std::deque<Line> ls;
520     std::deque<Point> ps;
521     for (auto l : lines) {
522         if (ls.empty()) {
523             ls.push_back(l);
524             continue;
525         }
526         while (!ps.empty() && !pointOnLineLeft(ps.back(), l)) {
527             ps.pop_back(); ls.pop_back();
528         }
529
530         while (!ps.empty() && !pointOnLineLeft(ps[0], l)) {
531             ps.pop_front(); ls.pop_front();
532         }
533         if (abs(cross(l.v, ls.back().v)) < eps) {
534
535             if ((l.v * ls.back().v) > eps) {
536                 //continue;
537                 if (!pointOnLineLeft(ls.back().P, l)) {
538                     assert(ls.size() == 1);
539                     ls[0] = l;
540                 }
541                 continue;
542             }
543             return {};
544         }
545         auto now = inter(ls.back(), l);
546         ps.push_back(now[0]);
547         // ps.push_back(lineIntersection(ls.back(), l));
548         ls.push_back(l);
549     }
550
551     while (!ps.empty() && !pointOnLineLeft(ps.back(), ls[0])) {
552         ps.pop_back(); ls.pop_back();
553     }
554     if (ls.size() <= 2) {
555         return {};
556     }
557     auto now = inter(ls[0], ls.back());
558     ps.push_back(now[0]);
559     // ps.push_back(lineIntersection(ls[0], ls.back()));
560     return std::vector(ps.begin(), ps.end());
561 } // 逆时针平面, 使用时, 可以给最外面套个值域的正方形框, 来减少精度错误
562
563 double get_longest(vector<Point> A) { // 求凸包直径
564     int j = 2, n = A.size();
565     double mx = 0;
566     if (n == 1) return 0;
567     if (n < 3) {
568         mx = dis(A[0], A[1]);
569         return mx;
570     }
571     auto sqr = [&](Point A, Point B, Point C) {
572         return abs((B - A) ^ (C - B));
573     };

```

```

574     for(int i = 0; i < A.size(); i++) {
575         while (sqr(A[i], A[(i + 1) % n], A[j]) <=
576             sqr(A[i], A[(i + 1) % n], A[(j + 1) % n]))
577             j = (j + 1) % n;
578         mx = max(mx, max(dis(A[(i + 1) % n], A[j]), dis(A[i], A[j])));
579     }
580     return mx;
581 }
582
583 bool check_v_in_AB(Vec v, Vec A, Vec B) { // 判断向量 v 在向量 A 和 B 之间
584     if(sgn(A ^ B) < 0) swap(A, B);
585     return sgn(A ^ v) >= 0 && sgn(v ^ B) >= 0;
586 }
587 bool Point_in_Triangle(Point x, Point A, Point B, Point C) {
588     if(check_v_in_AB(x - A, B - A, C - A) && check_v_in_AB(x - B, A - B, C - B) && check_v_in_AB(x - C, A - C, B - C)) {
589         return true;
590     } return false;
591 }
592 bool Point_in_ConvexHull(Point A, ConvexHull &a) {
593     int n = a.size();
594     if(n < 3) exit(-1);
595     int l = 2, r = n - 1;
596     int x = -1;
597     while(l <= r) {
598         int mid = l + r >> 1;
599         if(check_v_in_AB(A - a[0], a[1] - a[0], a[mid] - a[0])) {
600             r = mid - 1;
601             x = mid;
602         } else l = mid + 1;
603     }
604     if(x == -1) return false;
605     return Point_in_Triangle(A, a[0], a[x - 1], a[x]);
606 }

```

## 动态凸包

```

1  struct Item {
2      P p;
3      mutable P vec;
4      int q = 0;
5  };
6
7  bool operator<(const Item &a, const Item &b) {
8      if (!b.q) {
9          return a.p.x < b.p.x;
10     }
11     return dot(a.vec, b.p) > 0;
12 }
13
14 struct Hull {
15     std::set<Item> s;
16     i128 dx = 0;
17     i128 dy = 0;
18 };
19
20 void print(const Hull &h) {
21     for (auto it : h.s) {
22         std::cerr << "(" << i64(it.p.x + h.dx) << ", " << i64(it.p.y + h.dy) << ") ";
23     }
24     std::cerr << "\n";
25 }
26
27 constexpr i64 inf = 2E18;
28
29 void insert(Hull &h, P p) {
30     p.x -= h.dx;
31     p.y -= h.dy;
32     h.s.insert({p});
33     auto it = h.s.lower_bound({p});
34     if (it != h.s.end() && it->p.x == p.x) {
35         if (it->p.y > p.y) {

```

```

36         return;
37     }
38     it = h.s.erase(it);
39 }
40 if (it != h.s.begin() && it != h.s.end()
41     && cross(p - std::prev(it)->p, it->p - p) >= 0) {
42     return;
43 }
44 it = h.s.insert({p}).first;
45 auto r = std::next(it);
46 if (r != h.s.end()) {
47     while (cross(r->p - p, r->vec) >= 0) {
48         r = h.s.erase(r);
49     }
50     it->vec = r->p - p;
51 } else {
52     it->vec = P(0, -inf);
53 }
54
55 if (it != h.s.begin()) {
56     auto l = std::prev(it);
57     while (l != h.s.begin()) {
58         auto a = std::prev(l);
59         if (cross(a->vec, p - l->p) < 0) {
60             break;
61         }
62         h.s.erase(l);
63         l = a;
64     }
65     l->vec = p - l->p;
66 }
67 }
68
69 i64 query(const Hull &h, i64 x) {
70     if (h.s.empty()) {
71         return 0LL;
72     }
73     auto it = h.s.lower_bound({P(x, 1), P{}, 1});
74     assert(it != h.s.end());
75     auto p = it->p;
76     p.x += h.dx;
77     p.y += h.dy;
78     return p.x * x + p.y;
79 }

```

### 最小圓覆盖

```

1  int n;
2  double r;
3
4  struct point {
5      double x, y;
6  } p[100005], o;
7
8  double sqr(double x) { return x * x; }
9
10 double dis(point a, point b) { return sqrt(sqr(a.x - b.x) + sqr(a.y - b.y)); }
11
12 bool cmp(double a, double b) { return fabs(a - b) < 1e-8; }
13
14 point geto(point a, point b, point c) {
15     double a1, a2, b1, b2, c1, c2;
16     point ans;
17     a1 = 2 * (b.x - a.x), b1 = 2 * (b.y - a.y),
18     c1 = sqr(b.x) - sqr(a.x) + sqr(b.y) - sqr(a.y);
19     a2 = 2 * (c.x - a.x), b2 = 2 * (c.y - a.y),
20     c2 = sqr(c.x) - sqr(a.x) + sqr(c.y) - sqr(a.y);
21     if (cmp(a1, 0)) {
22         ans.y = c1 / b1;
23         ans.x = (c2 - ans.y * b2) / a2;
24     } else if (cmp(b1, 0)) {

```

```

25     ans.x = c1 / a1;
26     ans.y = (c2 - ans.x * a2) / b2;
27 } else {
28     ans.x = (c2 * b1 - c1 * b2) / (a2 * b1 - a1 * b2);
29     ans.y = (c2 * a1 - c1 * a2) / (b2 * a1 - b1 * a2);
30 }
31 return ans;
32 }
33
34 int main() {
35     scanf("%d", &n);
36     for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%lf%lf", &p[i].x, &p[i].y);
37     for (int i = 1; i <= n; i++) swap(p[rand() % n + 1], p[rand() % n + 1]);
38     o = p[1];
39     for (int i = 1; i <= n; i++) {
40         if (dis(o, p[i]) < r || cmp(dis(o, p[i]), r)) continue;
41         o.x = (p[i].x + p[1].x) / 2;
42         o.y = (p[i].y + p[1].y) / 2;
43         r = dis(p[i], p[1]) / 2;
44         for (int j = 2; j < i; j++) {
45             if (dis(o, p[j]) < r || cmp(dis(o, p[j]), r)) continue;
46             o.x = (p[i].x + p[j].x) / 2;
47             o.y = (p[i].y + p[j].y) / 2;
48             r = dis(p[i], p[j]) / 2;
49             for (int k = 1; k < j; k++) {
50                 if (dis(o, p[k]) < r || cmp(dis(o, p[k]), r)) continue;
51                 o = geto(p[i], p[j], p[k]);
52                 r = dis(o, p[i]);
53             }
54         }
55     }
56     printf("%.10lf\n%.10lf %.10lf", r, o.x, o.y);
57     return 0;
58 }

```

## 其他人的板子

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  // using point_t=long long;
5  using point_t=long double; //全局数据类型
6
7  constexpr point_t eps=1e-8;
8  constexpr point_t INF=numeric_limits<point_t>::max();
9  constexpr long double PI=3.14159265358979323841;
10
11 // 点与向量
12 template<typename T> struct point
13 {
14     T x,y;
15
16     bool operator==(const point &a) const {return (abs(x-a.x)<=eps && abs(y-a.y)<=eps);}
17     bool operator<(const point &a) const {if (abs(x-a.x)<=eps) return y<a.y-eps; return x<a.x-eps;}
18     bool operator>(const point &a) const {return !(*this<a || *this==a);}
19     point operator+(const point &a) const {return {x+a.x,y+a.y};}
20     point operator-(const point &a) const {return {x-a.x,y-a.y};}
21     point operator-() const {return {-x,-y};}
22     point operator*(const T k) const {return {k*x,k*y};}
23     point operator/(const T k) const {return {x/k,y/k};}
24     T operator*(const point &a) const {return x*a.x+y*a.y;} // 点积
25     T operator^(const point &a) const {return x*a.y-y*a.x;} // 叉积, 注意优先级
26     int toleft(const point &a) const {const auto t=(*this)^a; return (t>eps)-(t<-eps);} // to-left 测试
27     T len2() const {return (*this)*(*this);} // 向量长度的平方
28     T dis2(const point &a) const {return (a-(*this)).len2();} // 两点距离的平方
29
30     // 涉及浮点数
31     long double len() const {return sqrtl(len2());} // 向量长度
32     long double dis(const point &a) const {return sqrtl(dis2(a));} // 两点距离
33     long double ang(const point &a) const {return acosl(max(-1.0l,min(1.0l,(((*this)*a)/(len()*a.len())))));} // 向量夹
34     ↪ 角

```

```

34     point rot(const long double rad) const {return {x*cos(rad)-y*sin(rad),x*sin(rad)+y*cos(rad)}}; // 逆时针旋转 (给定角
    ↪ 度)
35     point rot(const long double cosr,const long double sinr) const {return {x*cosr-y*sinr,x*sinr+y*cosr}}; // 逆时针
    ↪ 旋转 (给定角度的正弦与余弦)
36 };
37
38 using Point=point<point_t>;
39
40 // 极角排序
41 struct argcmp
42 {
43     bool operator()(const Point &a,const Point &b) const
44     {
45         const auto quad=[](const Point &a)
46         {
47             if (a.y<-eps) return 1;
48             if (a.y>eps) return 4;
49             if (a.x<-eps) return 5;
50             if (a.x>eps) return 3;
51             return 2;
52         };
53         const int qa=quad(a),qb=quad(b);
54         if (qa!=qb) return qa<qb;
55         const auto t=a^b;
56         // if (abs(t)<=eps) return a*a<b*b-eps; // 不同长度的向量需要分开
57         return t>eps;
58     }
59 };
60
61 // 直线
62 template<typename T> struct line
63 {
64     point<T> p,v; // p 为直线上一点, v 为方向向量
65
66     bool operator==(const line &a) const {return v.toleft(a.v)==0 && v.toleft(p-a.p)==0;}
67     int toleft(const point<T> &a) const {return v.toleft(a-p);} // to-left 测试
68     bool operator<(const line &a) const // 半平面交算法定义的排序
69     {
70         if (abs(v^a.v)<=eps && v*a.v>=-eps) return toleft(a.p)==-1;
71         return argcmp()(v,a.v);
72     }
73
74     // 涉及浮点数
75     point<T> inter(const line &a) const {return p+v*((a.v^(p-a.p))/(v^a.v));} // 直线交点
76     long double dis(const point<T> &a) const {return abs(v^(a-p))/v.len();} // 点到直线距离
77     point<T> proj(const point<T> &a) const {return p+v*((v*(a-p))/(v*v));} // 点在直线上的投影
78 };
79
80 using Line=line<point_t>;
81
82 // 线段
83 template<typename T> struct segment
84 {
85     point<T> a,b;
86
87     bool operator<(const segment &s) const {return make_pair(a,b)<make_pair(s.a,s.b);}
88
89     // 判定性函数建议在整数域使用
90
91     // 判断点是否在线段上
92     // -1 点在线段端点 | 0 点不在线段上 | 1 点严格在线段上
93     int is_on(const point<T> &p) const
94     {
95         if (p==a || p==b) return -1;
96         return (p-a).toleft(p-b)==0 && (p-a)*(p-b)<-eps;
97     }
98
99     // 判断线段直线是否相交
100     // -1 直线经过线段端点 | 0 线段和直线不相交 | 1 线段和直线严格相交
101     int is_inter(const line<T> &l) const
102     {

```

```

103         if (l.toleft(a)==0 || l.toleft(b)==0) return -1;
104         return l.toleft(a)!=l.toleft(b);
105     }
106
107     // 判断两线段是否相交
108     // -1 在某一线段端点处相交 | 0 两线段不相交 | 1 两线段严格相交
109     int is_inter(const segment<T> &s) const
110     {
111         if (is_on(s.a) || is_on(s.b) || s.is_on(a) || s.is_on(b)) return -1;
112         const line<T> l{a,b-a},ls{s.a,s.b-s.a};
113         return l.toleft(s.a)*l.toleft(s.b)==-1 && ls.toleft(a)*ls.toleft(b)==-1;
114     }
115
116     // 点到线段距离
117     long double dis(const point<T> &p) const
118     {
119         if ((p-a)*(b-a)<=-eps || (p-b)*(a-b)<=-eps) return min(p.dis(a),p.dis(b));
120         const line<T> l{a,b-a};
121         return l.dis(p);
122     }
123
124     // 两线段间距离
125     long double dis(const segment<T> &s) const
126     {
127         if (is_inter(s)) return 0;
128         return min({dis(s.a),dis(s.b),s.dis(a),s.dis(b)});
129     }
130 };
131
132 using Segment=segment<point_t>;
133
134 // 多边形
135 template<typename T> struct polygon
136 {
137     vector<point<T>> p; // 以逆时针顺序存储
138
139     size_t nxt(const size_t i) const {return i==p.size()-1?0:i+1;}
140     size_t pre(const size_t i) const {return i==0?p.size()-1:i-1;}
141
142     // 回转数
143     // 返回值第一项表示点是否在多边形边上
144     // 对于狭义多边形,回转数为 0 表示点在多边形外,否则点在多边形内
145     pair<bool,int> winding(const point<T> &a) const
146     {
147         int cnt=0;
148         for (size_t i=0;i<p.size();i++)
149         {
150             const point<T> u=p[i],v=p[nxt(i)];
151             if (abs((a-u)^(a-v))<=eps && (a-u)*(a-v)<=eps) return {true,0};
152             if (abs(u.y-v.y)<=eps) continue;
153             const Line uv={u,v-u};
154             if (u.y<v.y-eps && uv.toleft(a)<=0) continue;
155             if (u.y>v.y+eps && uv.toleft(a)>=0) continue;
156             if (u.y<a.y-eps && v.y>=a.y-eps) cnt++;
157             if (u.y>=a.y-eps && v.y<a.y-eps) cnt--;
158         }
159         return {false,cnt};
160     }
161
162     // 多边形面积的两倍
163     // 可用于判断点的存储顺序是顺时针或逆时针
164     T area() const
165     {
166         T sum=0;
167         for (size_t i=0;i<p.size();i++) sum+=p[i]^p[nxt(i)];
168         return sum;
169     }
170
171     // 多边形的周长
172     long double circ() const
173     {

```



```

174         long double sum=0;
175         for (size_t i=0;i<p.size();i++) sum+=p[i].dis(p[nxt(i)]);
176         return sum;
177     }
178 };
179
180 using Polygon=polygon<point_t>;
181
182 //凸多边形
183 template<typename T> struct convex: polygon<T>
184 {
185     // 闵可夫斯基和
186     convex operator+(const convex &c) const
187     {
188         const auto &p=this->p;
189         vector<Segment> e1(p.size()),e2(c.p.size()),edge(p.size()+c.p.size());
190         vector<point<T>> res; res.reserve(p.size()+c.p.size());
191         const auto cmp=[](const Segment &u,const Segment &v) {return argcmp()(u.b-u.a,v.b-v.a)};
192         for (size_t i=0;i<p.size();i++) e1[i]={p[i],p[this->nxt(i)]};
193         for (size_t i=0;i<c.p.size();i++) e2[i]={c.p[i],c.p[c.nxt(i)]};
194         rotate(e1.begin(),min_element(e1.begin(),e1.end(),cmp),e1.end());
195         rotate(e2.begin(),min_element(e2.begin(),e2.end(),cmp),e2.end());
196         merge(e1.begin(),e1.end(),e2.begin(),e2.end(),edge.begin(),cmp);
197         const auto check=[](const vector<point<T>> &res,const point<T> &u)
198         {
199             const auto back1=res.back(),back2=*prev(res.end(),2);
200             return (back1-back2).toleft(u-back1)==0 && (back1-back2)*(u-back1)>=-eps;
201         };
202         auto u=e1[0].a+e2[0].a;
203         for (const auto &v:edge)
204         {
205             while (res.size()>1 && check(res,u)) res.pop_back();
206             res.push_back(u);
207             u=u+v.b-v.a;
208         }
209         if (res.size()>1 && check(res,res[0])) res.pop_back();
210         return {res};
211     }
212
213     // 旋转卡壳
214     // 例: 凸多边形的直径的平方
215     T rotcaliper() const
216     {
217         const auto &p=this->p;
218         if (p.size()==1) return 0;
219         if (p.size()==2) return p[0].dis2(p[1]);
220         const auto area=[](const point<T> &u,const point<T> &v,const point<T> &w){return (w-u)^(w-v)};
221         T ans=0;
222         for (size_t i=0,j=1;i<p.size();i++)
223         {
224             const auto nxti=this->nxt(i);
225             ans=max({ans,p[j].dis2(p[i]),p[j].dis2(p[nxti])});
226             while (area(p[this->nxt(j)],p[i],p[nxti])>=area(p[j],p[i],p[nxti]))
227             {
228                 j=this->nxt(j);
229                 ans=max({ans,p[j].dis2(p[i]),p[j].dis2(p[nxti])});
230             }
231         }
232         return ans;
233     }
234
235     // 判断点是否在凸多边形内
236     // 复杂度  $O(\log n)$ 
237     // -1 点在多边形边上 | 0 点在多边形外 | 1 点在多边形内
238     int is_in(const point<T> &a) const
239     {
240         const auto &p=this->p;
241         if (p.size()==1) return a==p[0]?-1:0;
242         if (p.size()==2) return segment<T>{p[0],p[1]}.is_on(a)?-1:0;
243         if (a==p[0]) return -1;
244         if ((p[1]-p[0]).toleft(a-p[0])==-1 || (p.back()-p[0]).toleft(a-p[0])==1) return 0;

```

```

245     const auto cmp=[&](const point<T> &u,const point<T> &v){return (u-p[0]).topleft(v-p[0])==1;};
246     const size_t i=lower_bound(p.begin()+1,p.end(),a,cmp)-p.begin();
247     if (i==1) return segment<T>{p[0],p[i]}.is_on(a)?-1:0;
248     if (i==p.size()-1 && segment<T>{p[0],p[i]}.is_on(a)) return -1;
249     if (segment<T>{p[i-1],p[i]}.is_on(a)) return -1;
250     return (p[i]-p[i-1]).topleft(a-p[i-1])>0;
251 }
252
253 // 凸多边形关于某一方向的极点
254 // 复杂度  $O(\log n)$ 
255 // 参考资料: https://codeforces.com/blog/entry/48868
256 template<typename F> size_t extreme(const F &dir) const
257 {
258     const auto &p=this->p;
259     const auto check=[&](const size_t i){return dir(p[i]).topleft(p[this->nxt(i)]-p[i])>=0;};
260     const auto dir0=dir(p[0]); const auto check0=check(0);
261     if (!check0 && check(p.size()-1)) return 0;
262     const auto cmp=[&](const point<T> &v)
263     {
264         const size_t vi=v.data();
265         if (vi==0) return 1;
266         const auto checkv=check(vi);
267         const auto t=dir0.topleft(v-p[0]);
268         if (vi==1 && checkv==check0 && t==0) return 1;
269         return checkv^(checkv==check0 && t<=0);
270     };
271     return partition_point(p.begin(),p.end(),cmp)-p.begin();
272 }
273
274 // 过凸多边形外一点求凸多边形的切线, 返回切点下标
275 // 复杂度  $O(\log n)$ 
276 // 必须保证点在多边形外
277 pair<size_t,size_t> tangent(const point<T> &a) const
278 {
279     const size_t i=extreme([&](const point<T> &u){return u-a;});
280     const size_t j=extreme([&](const point<T> &u){return a-u;});
281     return {i,j};
282 }
283
284 // 求平行于给定直线的凸多边形的切线, 返回切点下标
285 // 复杂度  $O(\log n)$ 
286 pair<size_t,size_t> tangent(const line<T> &a) const
287 {
288     const size_t i=extreme([&](...){return a.v;});
289     const size_t j=extreme([&](...){return -a.v;});
290     return {i,j};
291 }
292 };
293
294 using Convex=convex<point_t>;
295
296 // 圆
297 struct Circle
298 {
299     Point c;
300     long double r;
301
302     bool operator==(const Circle &a) const {return c==a.c && abs(r-a.r)<=eps;}
303     long double circ() const {return 2*PI*r;} // 周长
304     long double area() const {return PI*r*r;} // 面积
305
306     // 点与圆的关系
307     // -1 圆上 | 0 圆外 | 1 圆内
308     int is_in(const Point &p) const {const long double d=p.dis(c); return abs(d-r)<=eps?-1:d<r-eps;}
309
310     // 直线与圆关系
311     // 0 相离 | 1 相切 | 2 相交
312     int relation(const Line &l) const
313     {
314         const long double d=l.dis(c);
315         if (d>r+eps) return 0;

```

```

316         if (abs(d-r)<=eps) return 1;
317         return 2;
318     }
319
320     // 圆与圆关系
321     // -1 相同 | 0 相离 | 1 外切 | 2 相交 | 3 内切 | 4 内含
322     int relation(const Circle &a) const
323     {
324         if (*this==a) return -1;
325         const long double d=c.dis(a.c);
326         if (d>r+a.r+eps) return 0;
327         if (abs(d-r-a.r)<=eps) return 1;
328         if (abs(d-abs(r-a.r))<=eps) return 3;
329         if (d<abs(r-a.r)-eps) return 4;
330         return 2;
331     }
332
333     // 直线与圆的交点
334     vector<Point> inter(const Line &l) const
335     {
336         const long double d=l.dis(c);
337         const Point p=l.proj(c);
338         const int t=relation(l);
339         if (t==0) return vector<Point>();
340         if (t==1) return vector<Point>{p};
341         const long double k=sqrt(r*r-d*d);
342         return vector<Point>{p-(l.v/l.v.len())*k,p+(l.v/l.v.len())*k};
343     }
344
345     // 圆与圆交点
346     vector<Point> inter(const Circle &a) const
347     {
348         const long double d=c.dis(a.c);
349         const int t=relation(a);
350         if (t== -1 || t==0 || t==4) return vector<Point>();
351         Point e=a.c-c; e=e/e.len()*r;
352         if (t==1 || t==3)
353         {
354             if (r*r+d*d-a.r*a.r>=eps) return vector<Point>{c+e};
355             return vector<Point>{c-e};
356         }
357         const long double costh=(r*r+d*d-a.r*a.r)/(2*r*d),sinh=sqrt(1-costh*costh);
358         return vector<Point>{c+e.rot(costh,-sinh),c+e.rot(costh,sinh)};
359     }
360
361     // 圆与圆交面积
362     long double inter_area(const Circle &a) const
363     {
364         const long double d=c.dis(a.c);
365         const int t=relation(a);
366         if (t== -1) return area();
367         if (t<2) return 0;
368         if (t>2) return min(area(),a.area());
369         const long double costh1=(r*r+d*d-a.r*a.r)/(2*r*d),costh2=(a.r*a.r+d*d-r*r)/(2*a.r*d);
370         const long double sinh1=sqrt(1-costh1*costh1),sinh2=sqrt(1-costh2*costh2);
371         const long double th1=acos(costh1),th2=acos(costh2);
372         return r*r*(th1-costh1*sinh1)+a.r*a.r*(th2-costh2*sinh2);
373     }
374
375     // 过圆外一点圆的切线
376     vector<Line> tangent(const Point &a) const
377     {
378         const int t=is_in(a);
379         if (t==1) return vector<Line>();
380         if (t== -1)
381         {
382             const Point v={-(a-c).y,(a-c).x};
383             return vector<Line>{{a,v}};
384         }
385         Point e=a-c; e=e/e.len()*r;
386         const long double costh=r/c.dis(a),sinh=sqrt(1-costh*costh);

```

```

387     const Point t1=c+e.rot(costh,-sinh),t2=c+e.rot(costh,sinh);
388     return vector<Line>{{a,t1-a},{a,t2-a}};
389 }
390
391 // 两圆的公切线
392 vector<Line> tangent(const Circle &a) const
393 {
394     const int t=relation(a);
395     vector<Line> lines;
396     if (t==-1 || t==4) return lines;
397     if (t==1 || t==3)
398     {
399         const Point p=inter(a)[0],v={-(a.c-c).y,(a.c-c).x};
400         lines.push_back({p,v});
401     }
402     const long double d=c.dis(a.c);
403     const Point e=(a.c-c)/(a.c-c).len();
404     if (t<=2)
405     {
406         const long double costh=(r-a.r)/d,sinh=sqrt(1-costh*costh);
407         const Point d1=e.rot(costh,-sinh),d2=e.rot(costh,sinh);
408         const Point u1=c+d1*r,u2=c+d2*r,v1=a.c+d1*a.r,v2=a.c+d2*a.r;
409         lines.push_back({u1,v1-u1}); lines.push_back({u2,v2-u2});
410     }
411     if (t==0)
412     {
413         const long double costh=(r+a.r)/d,sinh=sqrt(1-costh*costh);
414         const Point d1=e.rot(costh,-sinh),d2=e.rot(costh,sinh);
415         const Point u1=c+d1*r,u2=c+d2*r,v1=a.c-d1*a.r,v2=a.c-d2*a.r;
416         lines.push_back({u1,v1-u1}); lines.push_back({u2,v2-u2});
417     }
418     return lines;
419 }
420
421 // 圆的反演
422 tuple<int,Circle,Line> inverse(const Line &l) const
423 {
424     const Circle null_c={{0.0,0.0},0.0};
425     const Line null_l={{0.0,0.0},{0.0,0.0}};
426     if (l.toleft(c)==0) return {2,null_c,l};
427     const Point v=l.toleft(c)==1?Point{l.v.y,-l.v.x}:Point{-l.v.y,l.v.x};
428     const long double d=r*r/l.dis(c);
429     const Point p=c+v/v.len()*d;
430     return {1,{(c+p)/2,d/2},null_l};
431 }
432
433 tuple<int,Circle,Line> inverse(const Circle &a) const
434 {
435     const Circle null_c={{0.0,0.0},0.0};
436     const Line null_l={{0.0,0.0},{0.0,0.0}};
437     const Point v=a.c-c;
438     if (a.is_in(c)==-1)
439     {
440         const long double d=r*r/(a.r+a.r);
441         const Point p=c+v/v.len()*d;
442         return {2,null_c,{p,{v.y,v.x}}};
443     }
444     if (c==a.c) return {1,{c,r*r/a.r},null_l};
445     const long double d1=r*r/(c.dis(a.c)-a.r),d2=r*r/(c.dis(a.c)+a.r);
446     const Point p=c+v/v.len()*d1,q=c+v/v.len()*d2;
447     return {1,{(p+q)/2,p.dis(q)/2},null_l};
448 }
449 };
450
451 // 圆与多边形面积交
452 long double area_inter(const Circle &circ,const Polygon &poly)
453 {
454     const auto cal=[](const Circle &circ,const Point &a,const Point &b)
455     {
456         if ((a-circ.c).toleft(b-circ.c)==0) return 0.0l;
457         const auto ina=circ.is_in(a),inb=circ.is_in(b);

```

```

458     const Line ab={a,b-a};
459     if (ina && inb) return ((a-circ.c)^(b-circ.c))/2;
460     if (ina && !inb)
461     {
462         const auto t=circ.inter(ab);
463         const Point p=t.size()==1?t[0]:t[1];
464         const long double ans=((a-circ.c)^(p-circ.c))/2;
465         const long double th=(p-circ.c).ang(b-circ.c);
466         const long double d=circ.r*circ.r*th/2;
467         if ((a-circ.c).toleft(b-circ.c)==1) return ans+d;
468         return ans-d;
469     }
470     if (!ina && inb)
471     {
472         const Point p=circ.inter(ab)[0];
473         const long double ans=((p-circ.c)^(b-circ.c))/2;
474         const long double th=(a-circ.c).ang(p-circ.c);
475         const long double d=circ.r*circ.r*th/2;
476         if ((a-circ.c).toleft(b-circ.c)==1) return ans+d;
477         return ans-d;
478     }
479     const auto p=circ.inter(ab);
480     if (p.size()==2 && Segment{a,b}.dis(circ.c)<=circ.r+eps)
481     {
482         const long double ans=((p[0]-circ.c)^(p[1]-circ.c))/2;
483         const long double th1=(a-circ.c).ang(p[0]-circ.c),th2=(b-circ.c).ang(p[1]-circ.c);
484         const long double d1=circ.r*circ.r*th1/2,d2=circ.r*circ.r*th2/2;
485         if ((a-circ.c).toleft(b-circ.c)==1) return ans+d1+d2;
486         return ans-d1-d2;
487     }
488     const long double th=(a-circ.c).ang(b-circ.c);
489     if ((a-circ.c).toleft(b-circ.c)==1) return circ.r*circ.r*th/2;
490     return -circ.r*circ.r*th/2;
491 };
492
493 long double ans=0;
494 for (size_t i=0;i<poly.p.size();i++)
495 {
496     const Point a=poly.p[i],b=poly.p[poly.nxt(i)];
497     ans+=cal(circ,a,b);
498 }
499 return ans;
500 }
501
502 // 点集的凸包
503 // Andrew 算法, 复杂度  $O(n\log n)$ 
504 Convex convexhull(vector<Point> p)
505 {
506     vector<Point> st;
507     if (p.empty()) return Convex{st};
508     sort(p.begin(),p.end());
509     const auto check=[](const vector<Point> &st,const Point &u)
510     {
511         const auto back1=st.back(),back2=*prev(st.end(),2);
512         return (back1-back2).toleft(u-back1)<=0;
513     };
514     for (const Point &u:p)
515     {
516         while (st.size()>1 && check(st,u)) st.pop_back();
517         st.push_back(u);
518     }
519     size_t k=st.size();
520     p.pop_back(); reverse(p.begin(),p.end());
521     for (const Point &u:p)
522     {
523         while (st.size()>k && check(st,u)) st.pop_back();
524         st.push_back(u);
525     }
526     st.pop_back();
527     return Convex{st};
528 }

```

```

529 // 半平面交
530 // 排序增量法, 复杂度  $O(n\log n)$ 
531 // 输入与返回值都是用直线表示的半平面集合
532 vector<Line> halfinter(vector<Line> l, const point_t lim=1e9)
533 {
534     const auto check=[](const Line &a,const Line &b,const Line &c){return a.toleft(b.inter(c))<0;};
535     // 无精度误差的方法, 但注意取值范围会扩大到三次方
536     /*const auto check=[](const Line &a,const Line &b,const Line &c)
537     {
538         const Point p=a.v*(b.v^c.v),q=b.p*(b.v^c.v)+b.v*(c.v^(b.p-c.p))-a.p*(b.v^c.v);
539         return p.toleft(q)<0;
540     };*/
541     l.push_back({{-lim,0},{0,-1}}); l.push_back({{0,-lim},{1,0}});
542     l.push_back({{lim,0},{0,1}}); l.push_back({{0,lim},{-1,0}});
543     sort(l.begin(),l.end());
544     deque<Line> q;
545     for (size_t i=0;i<l.size();i++)
546     {
547         if (i>0 && l[i-1].v.toleft(l[i].v)==0 && l[i-1].v*l[i].v>eps) continue;
548         while (q.size()>1 && check(l[i],q.back(),q[q.size()-2])) q.pop_back();
549         while (q.size()>1 && check(l[i],q[0],q[1])) q.pop_front();
550         if (!q.empty() && q.back().v.toleft(l[i].v)<=0) return vector<Line>();
551         q.push_back(l[i]);
552     }
553     while (q.size()>1 && check(q[0],q.back(),q[q.size()-2])) q.pop_back();
554     while (q.size()>1 && check(q.back(),q[0],q[1])) q.pop_front();
555     return vector<Line>(q.begin(),q.end());
556 }
557
558 // 点集形成的最小最大三角形
559 // 极角序扫描线, 复杂度  $O(n^2\log n)$ 
560 // 最大三角形问题可以使用凸包与旋转卡壳做到  $O(n^2)$ 
561 pair<point_t,point_t> minmax_triangle(const vector<Point> &vec)
562 {
563     if (vec.size()<=2) return {0,0};
564     vector<pair<int,int>> evt;
565     evt.reserve(vec.size()*vec.size());
566     point_t maxans=0,minans=INF;
567     for (size_t i=0;i<vec.size();i++)
568     {
569         for (size_t j=0;j<vec.size();j++)
570         {
571             if (i==j) continue;
572             if (vec[i]==vec[j]) minans=0;
573             else evt.push_back({i,j});
574         }
575     }
576     sort(evt.begin(),evt.end(),[&](const pair<int,int> &u,const pair<int,int> &v)
577     {
578         const Point du=vec[u.second]-vec[u.first],dv=vec[v.second]-vec[v.first];
579         return argcmp()({du.y,-du.x},{dv.y,-dv.x});
580     });
581     vector<size_t> vx(vec.size()),pos(vec.size());
582     for (size_t i=0;i<vec.size();i++) vx[i]=i;
583     sort(vx.begin(),vx.end(),[&](int x,int y){return vec[x]<vec[y];});
584     for (size_t i=0;i<vx.size();i++) pos[vx[i]]=i;
585     for (auto [u,v]:evt)
586     {
587         const size_t i=pos[u],j=pos[v];
588         const size_t l=min(i,j),r=max(i,j);
589         const Point vecu=vec[u],vecv=vec[v];
590         if (l>0) minans=min(minans,abs((vec[vx[l-1]]-vecu)^(vec[vx[l-1]]-vecv)));
591         if (r<vx.size()-1) minans=min(minans,abs((vec[vx[r+1]]-vecu)^(vec[vx[r+1]]-vecv)));
592         max-
593             ans=max({maxans,abs((vec[vx[0]]-vecu)^(vec[vx[0]]-vecv)),abs((vec[vx.back()]-vecu)^(vec[vx.back()]-vecv))});
594         if (i<j) swap(vx[i],vx[j]),pos[u]=j,pos[v]=i;
595     }
596     return {minans,maxans};
597 }
598

```

```

599 // 平面最近点对
600 // 扫描线, 复杂度  $O(n\log n)$ 
601 point_t closest_pair(vector<Point> points)
602 {
603     sort(points.begin(), points.end());
604     const auto cmpy=[](const Point &a, const Point &b){if (abs(a.y-b.y)<=eps) return a.x<b.x-eps; return
        ↪ a.y<b.y-eps;};
605     multiset<Point, decltype(cmpy)> s{cmpy};
606     point_t ans=INF;
607     for (size_t i=0, l=0; i<points.size(); i++)
608     {
609         const point_t sqans=sqrtl(ans)+1; // 整数情况
610         // const point_t sqans=sqrtl(ans)+1; // 浮点数情况
611         while (l<i && points[i].x-points[l].x>=sqans) s.erase(s.find(points[l++]));
612         for (auto it=s.lower_bound(Point{-INF, points[i].y-sqans}); it!=s.end()&&it->y-points[i].y<=sqans; it++)
613         {
614             ans=min(ans, points[i].dis2(*it));
615         }
616         s.insert(points[i]);
617     }
618     return ans;
619 }
620
621 // 判断多条线段是否有交点
622 // 扫描线, 复杂度  $O(n\log n)$ 
623 bool segs_inter(const vector<Segment> &segs)
624 {
625     if (segs.empty()) return false;
626     using seq_t=tuple<point_t, int, Segment>;
627     const auto seqcmp=[](const seq_t &u, const seq_t &v)
628     {
629         const auto [u0, u1, u2]=u;
630         const auto [v0, v1, v2]=v;
631         if (abs(u0-v0)<=eps) return make_pair(u1, u2)<make_pair(v1, v2);
632         return u0<v0-eps;
633     };
634     vector<seq_t> seq;
635     for (auto seg:segs)
636     {
637         if (seg.a.x>seg.b.x+eps) swap(seg.a, seg.b);
638         seq.push_back({seg.a.x, 0, seg});
639         seq.push_back({seg.b.x, 1, seg});
640     }
641     sort(seq.begin(), seq.end(), seqcmp);
642     point_t x_now;
643     auto cmp=[&](const Segment &u, const Segment &v)
644     {
645         if (abs(u.a.x-u.b.x)<=eps || abs(v.a.x-v.b.x)<=eps) return u.a.y<v.a.y-eps;
646         return
        ↪ ((x_now-u.a.x)*(u.b.y-u.a.y)+u.a.y*(u.b.x-u.a.x))*(v.b.x-v.a.x)<((x_now-v.a.x)*(v.b.y-v.a.y)+v.a.y*(v.b.x-v.a.x))*(u.b.x-u.a.x);
647     };
648     multiset<Segment, decltype(cmp)> s{cmp};
649     for (const auto [x, o, seg]:seq)
650     {
651         x_now=x;
652         const auto it=s.lower_bound(seg);
653         if (o==0)
654         {
655             if (it!=s.end() && seg.is_inter(*it)) return true;
656             if (it!=s.begin() && seg.is_inter(*prev(it))) return true;
657             s.insert(seg);
658         }
659         else
660         {
661             if (next(it)!=s.end() && it!=s.begin() && (*prev(it)).is_inter(*next(it))) return true;
662             s.erase(it);
663         }
664     }
665     return false;
666 }
667

```

```

668 // 多边形面积并
669 // 轮廓积分, 复杂度  $O(n^2 \log n)$ ,  $n$  为边数
670 // ans[i] 表示被至少覆盖了 i+1 次的区域的面积
671 vector<long double> area_union(const vector<Polygon> &polys)
672 {
673     const size_t siz=polys.size();
674     vector<vector<pair<Point,Point>>> segs(siz);
675     const auto check=[](const Point &u,const Segment &e){return !((u<e.a && u<e.b) || (u>e.a && u>e.b));};
676
677     auto cut_edge=[&](const Segment &e,const size_t i)
678     {
679         const Line le{e.a,e.b-e.a};
680         vector<pair<Point,int>> evt;
681         evt.push_back({e.a,0}); evt.push_back({e.b,0});
682         for (size_t j=0;j<polys.size();j++)
683         {
684             if (i==j) continue;
685             const auto &pj=polys[j];
686             for (size_t k=0;k<pj.p.size();k++)
687             {
688                 const Segment s={pj.p[k],pj.p[pj.nxt(k)]};
689                 if (le.toleft(s.a)==0 && le.toleft(s.b)==0)
690                 {
691                     evt.push_back({s.a,0});
692                     evt.push_back({s.b,0});
693                 }
694                 else if (s.is_inter(le))
695                 {
696                     const Line ls{s.a,s.b-s.a};
697                     const Point u=le.inter(ls);
698                     if (le.toleft(s.a)<0 && le.toleft(s.b)>=0) evt.push_back({u,-1});
699                     else if (le.toleft(s.a)>=0 && le.toleft(s.b)<0) evt.push_back({u,1});
700                 }
701             }
702         }
703         sort(evt.begin(),evt.end());
704         if (e.a>e.b) reverse(evt.begin(),evt.end());
705         int sum=0;
706         for (size_t i=0;i<evt.size();i++)
707         {
708             sum+=evt[i].second;
709             const Point u=evt[i].first,v=evt[i+1].first;
710             if (! (u==v) && check(u,e) && check(v,e)) segs[sum].push_back({u,v});
711             if (v==e.b) break;
712         }
713     };
714
715     for (size_t i=0;i<polys.size();i++)
716     {
717         const auto &pi=polys[i];
718         for (size_t k=0;k<pi.p.size();k++)
719         {
720             const Segment ei={pi.p[k],pi.p[pi.nxt(k)]};
721             cut_edge(ei,i);
722         }
723     }
724     vector<long double> ans(siz);
725     for (size_t i=0;i<siz;i++)
726     {
727         long double sum=0;
728         sort(segs[i].begin(),segs[i].end());
729         int cnt=0;
730         for (size_t j=0;j<segs[i].size();j++)
731         {
732             if (j>0 && segs[i][j]==segs[i][j-1]) segs[i+(++cnt)].push_back(segs[i][j]);
733             else cnt=0,sum+=segs[i][j].first^segs[i][j].second;
734         }
735         ans[i]=sum/2;
736     }
737     return ans;
738 }

```



```

739 // 圆面积并
740 // 轮廓积分, 复杂度  $O(n^2 \log n)$ 
741 //  $ans[i]$  表示被至少覆盖了  $i+1$  次的区域的面积
742 vector<long double> area_union(const vector<Circle> &circs)
743 {
744     const size_t siz=circs.size();
745     using arc_t=tuple<Point,long double,long double,long double>;
746     vector<vector<arc_t>> arcs(siz);
747     const auto eq=[](const arc_t &u,const arc_t &v)
748     {
749         const auto [u1,u2,u3,u4]=u;
750         const auto [v1,v2,v3,v4]=v;
751         return u1==v1 && abs(u2-v2)<=eps && abs(u3-v3)<=eps && abs(u4-v4)<=eps;
752     };
753
754     auto cut_circ=[](const Circle &ci,const size_t i)
755     {
756         vector<pair<long double,int>> evt;
757         evt.push_back({-PI,0}); evt.push_back({PI,0});
758         int init=0;
759         for (size_t j=0;j<circs.size();j++)
760         {
761             if (i==j) continue;
762             const Circle &cj=circs[j];
763             if (ci.r<cj.r-eps && ci.relation(cj)>=3) init++;
764             const auto inters=ci.inter(cj);
765             if (inters.size()==1) evt.push_back({atan2l((inters[0]-ci.c).y,(inters[0]-ci.c).x),0});
766             if (inters.size()==2)
767             {
768                 const Point dl=inters[0]-ci.c,dr=inters[1]-ci.c;
769                 long double argl=atan2l(dl.y,dl.x),argr=atan2l(dr.y,dr.x);
770                 if (abs(argl+PI)<=eps) argl=PI;
771                 if (abs(argr+PI)<=eps) argr=PI;
772                 if (argl>argr+eps)
773                 {
774                     evt.push_back({argl,1}); evt.push_back({PI,-1});
775                     evt.push_back({-PI,1}); evt.push_back({argr,-1});
776                 }
777                 else
778                 {
779                     evt.push_back({argl,1});
780                     evt.push_back({argr,-1});
781                 }
782             }
783         }
784         sort(evt.begin(),evt.end());
785         int sum=init;
786         for (size_t i=0;i<evt.size();i++)
787         {
788             sum+=evt[i].second;
789             if (abs(evt[i].first-evt[i+1].first)>eps) arcs[sum].push_back({ci.c,ci.r,evt[i].first,evt[i+1].first});
790             if (abs(evt[i+1].first-PI)<=eps) break;
791         }
792     };
793
794     const auto oint=[](const arc_t &arc)
795     {
796         const auto [cc,cr,l,r]=arc;
797         if (abs(r-l-PI-PI)<=eps) return 2.0l*PI*cr*cr;
798         return cr*cr*(r-l)+cc.x*cr*(sin(r)-sin(l))-cc.y*cr*(cos(r)-cos(l));
799     };
800
801     for (size_t i=0;i<circs.size();i++)
802     {
803         const auto &ci=circs[i];
804         cut_circ(ci,i);
805     }
806     vector<long double> ans(siz);
807     for (size_t i=0;i<siz;i++)
808     {
809

```

```

810         long double sum=0;
811         sort(arcs[i].begin(),arcs[i].end());
812         int cnt=0;
813         for (size_t j=0;j<arcs[i].size();j++)
814         {
815             if (j>0 && eq(arcs[i][j],arcs[i][j-1])) arcs[i+(++cnt)].push_back(arcs[i][j]);
816             else cnt=0,sum+=oint(arcs[i][j]);
817         }
818         ans[i]=sum/2;
819     }
820     return ans;
821 }

```

## 杂项

### 大质数和原根

$$p = r \times 2^k + 1$$

prime	r	k	g
3	1	1	2
5	1	2	2
17	1	4	3
97	3	5	5
193	3	6	5
257	1	8	3
7681	15	9	17
12289	3	12	11
40961	5	13	3
65537	1	16	3
786433	3	18	10
5767169	11	19	3
7340033	7	20	3
23068673	11	21	3
104857601	25	22	3
167772161	5	25	3
469762049	7	26	3
1004535809	479	21	3
2013265921	15	27	31
2281701377	17	27	3
3221225473	3	30	5
75161927681	35	31	3
77309411329	9	33	7
206158430209	3	36	22
2061584302081	15	37	7
2748779069441	5	39	3
6597069766657	3	41	5
39582418599937	9	42	5
79164837199873	9	43	5
263882790666241	15	44	7
1231453023109121	35	45	3
1337006139375617	19	46	3
3799912185593857	27	47	5
4222124650659841	15	48	19
7881299347898369	7	50	6
31525197391593473	7	52	3
180143985094819841	5	55	6
1945555039024054273	27	56	5
4179340454199820289	29	57	3

## 约瑟夫问题

```
1 //约瑟夫问题
2 int josephus(int n, int k) {
3     int res = 0;
4     for (int i = 1; i <= n; ++i) res = (res + k) % i;
5     return res;
6 }
7 int josephus(int n, int k) {
8     if (n == 1) return 0;
9     if (k == 1) return n - 1;
10    if (k > n) return (josephus(n - 1, k) + k) % n; // 线性算法
11    int res = josephus(n - n / k, k);
12    res -= n % k;
13    if (res < 0)
14        res += n; // mod n
15    else
16        res += res / (k - 1); // 还原位置
17    return res;
18 }
```

## 辛普森积分

```
1 const int N = 1000 * 1000;
2
3 double simpson_integration(double a, double b) {
4     double h = (b - a) / N;
5     double s = f(a) + f(b);
6     for (int i = 1; i <= N - 1; ++i) {
7         double x = a + h * i;
8         s += f(x) * ((i & 1) ? 4 : 2);
9     }
10    s *= h / 3;
11    return s;
12 }
13
14 //自适应
15 double simpson(double l, double r) {
16     double mid = (l + r) / 2;
17     return (r - l) * (f(l) + 4 * f(mid) + f(r)) / 6; // 辛普森公式
18 }
19
20
21 double asr(double l, double r, double eps, double ans, int step) {
22     double mid = (l + r) / 2;
23     double fl = simpson(l, mid), fr = simpson(mid, r);
24     if (abs(fl + fr - ans) <= 15 * eps && step < 0)
25         return fl + fr + (fl + fr - ans) / 15; // 足够相似的话就直接返回
26     return asr(l, mid, eps / 2, fl, step - 1) +
27            asr(mid, r, eps / 2, fr, step - 1); // 否则分割成两段递归求解
28 }
29
30 double calc(double l, double r, double eps) {
31     return asr(l, r, eps, simpson(l, r), 12);
32 }
```

## unordered\_map

```
1 struct custom_hash {
2     static uint64_t splitmix64(uint64_t x) {
3         // http://xorshift.di.unimi.it/splitmix64.c
4         x += 0x9e3779b97f4a7c15;
5         x = (x ^ (x >> 30)) * 0xbf58476d1ce4e5b9;
6         x = (x ^ (x >> 27)) * 0x94d049bb133111eb;
7         return x ^ (x >> 31);
8     }
9
10    size_t operator()(uint64_t x) const {
11        static const uint64_t FIXED_RANDOM = chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count();
12        return splitmix64(x + FIXED_RANDOM);
13    }
14 }
```

```

13     }
14 };
15 // pair
16 // 分别计算出内置类型的 Hash Value 然后对它们进行 Combine 得到一个哈希值
17 // 一般直接采用移位加异或 (XOR) 得到哈希值
18 struct HashFunc
19 {
20     template<typename T, typename U>
21     size_t operator()(const std::pair<T, U>& p) const {
22         return std::hash<T>()(p.first) ^ std::hash<U>()(p.second);
23     }
24 };
25
26 // 键值比较, 哈希碰撞的比较定义, 需要直到两个自定义对象是否相等
27 struct EqualKey {
28     template<typename T, typename U>
29     bool operator()(const std::pair<T, U>& p1, const std::pair<T, U>& p2) const {
30         return p1.first == p2.first && p1.second == p2.second;
31     }
32 };

```

## 位运算

1. `int __builtin_ffs(int x)`: 返回  $x$  的二进制末尾最后一个 1 的位置, 位置的编号从 1 开始 (最低位编号为 1)。当  $x$  为 0 时返回 0。
2. `int __builtin_clz(unsigned int x)`: 返回  $x$  的二进制的前导 0 的个数。当  $x$  为 0 时, 结果未定义。
3. `int __builtin_ctz(unsigned int x)`: 返回  $x$  的二进制末尾连续 0 的个数。当  $x$  为 0 时, 结果未定义。
4. `int __builtin_clrsb(int x)`: 当  $x$  的符号位为 0 时返回 0 的二进制的前导 0 的个数减一, 否则返回  $x$  的二进制的前导 1 的个数减一。
5. `int __builtin_popcount(unsigned int x)`: 返回  $x$  的二进制中 1 的个数。
6. `int __builtin_parity(unsigned int x)`: 判断  $x$  的二进制中的个数的奇偶性。

模 2 的次幂

```

1 int modPowerOfTwo(int x, int mod) { return x & (mod - 1); }

```

2 的次幂判断

```

1 bool isPowerOfTwo(int n) { return n > 0 && (n & (n - 1)) == 0; }

```

子集枚举

```

1 for (int i = 0; i < (1 << n); i++)
2     for (int s = i; s; s = (s - 1) & i)

```

## int128 输出

```

1 using i128 = __int128;
2
3 std::ostream &operator<<(std::ostream &os, i128 n) {
4     std::string s;
5     while (n) {
6         s += '0' + n % 10;
7         n /= 10;
8     }
9     std::reverse(s.begin(), s.end());
10    return os << s;
11 }

```

## 随机生成质数

```

1 bool isprime(int n) {
2     if (n <= 1) {
3         return false;
4     }

```

```

5     for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
6         if (n % i == 0) {
7             return false;
8         }
9     }
10    return true;
11 }
12
13 int findPrime(int n) {
14     while (!isprime(n)) {
15         n++;
16     }
17     return n;
18 }
19 std::mt19937 rng(std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
20 const int P = findPrime(rng() % 9000000000 + 1000000000);

```

## bitset

### 构造函数

- `bitset()`: 每一位都是 `false`。
- `bitset(unsigned long val)`: 设为 `val` 的二进制形式。
- `bitset(const string& str)`: 设为 01 串 `str`。

### 运算符

- `operator []`: 访问其特定的一位。
- `operator ==/!=`: 比较两个 `bitset` 内容是否完全一样。
- `operator &/&=/||/| =/^/^=/~`: 进行按位与/或/异或/取反操作。**bitset 只能与 bitset 进行位运算**，若要和整型进行位运算，要先将整型转换为 `bitset`。
- `operator <>/<<=/>>=`: 进行二进制左移/右移。
- `operator <>`: 流运算符，这意味着你可以通过 `cin/cout` 进行输入输出。

### 成员函数

- `count()`: 返回 `true` 的数量。
- `size()`: 返回 `bitset` 的大小。
- `test(pos)`: 它和 `vector` 中的 `at()` 的作用是一样的，和 `[]` 运算符的区别就是越界检查。
- `any()`: 若存在某一位是 `true` 则返回 `true`，否则返回 `false`。
- `none()`: 若所有位都是 `false` 则返回 `true`，否则返回 `false`。
- `all()`: C++11，若所有位都是 `true` 则返回 `true`，否则返回 `false`。
- 1. `set()`: 将整个 `bitset` 设置成 `true`。  
2. `set(pos, val = true)`: 将某一位设置成 `true/false`。
- 1. `reset()`: 将整个 `bitset` 设置成 `false`。  
2. `reset(pos)`: 将某一位设置成 `false`。相当于 `set(pos, false)`。
- 1. `flip()`: 翻转每一位。0 ↔ 1，相当于异或一个全是 1 的 `bitset`  
2. `flip(pos)`: 翻转某一位。
- `to_string()`: 返回转换成的字符串表达。
- `to_ulong()`: 返回转换成的 `unsigned long` 表达 (`long` 在 NT 及 32 位 POSIX 系统下与 `int` 一样，在 64 位 POSIX 下与 `long long` 一样)。
- `to_ullong()`: C++11，返回转换成的 `unsigned long long` 表达。

### 一些文档中没有的成员函数:

- `_Find_first()`: 返回 `bitset` 第一个 `true` 的下标，若没有 `true` 则返回 `bitset` 的大小。
- `_Find_next(pos)`: 返回 `pos` 后面 (下标严格大于 `pos` 的位置) 第一个 `true` 的下标，若 `pos` 后面没有 `true` 则返回 `bitset` 的大小。

## 手写 bitset

```
1  #include<vector>
2  using ull = unsigned long long;
3  struct Bit {
4      ull mi[65];
5      // ull bit[15626];
6      std::vector<ull> bit; int len;
7      Bit() {
8          len = 10;
9          bit.resize(len);
10         for(int i = 0; i <= 63; i++) mi[i] = (1ull << i);
11     }
12     Bit(int len) : len(len){
13         bit.resize(len);
14         for(int i = 0; i <= 63; i++) mi[i] = (1ull << i);
15     }
16     void reset() {bit.assign(len,0);}
17     void set1(int x) { bit[x>>6] |= mi[x&63];}
18     void set0(int x) { bit[x>>6] &= ~mi[x&63];}
19     void flip(int x) { bit[x>>6] ^= mi[x&63];}
20     bool operator [](int x) {
21         return (bit[x>>6] >> (x&63)) & 1;
22     }
23     int count() {
24         int s = 0;
25         for(int i = 0; i < len; i++) s += __builtin_popcountll(bit[i]);
26         return s;
27     }
28     Bit operator ~ (void) const {
29         Bit res;
30         for (int i = 0; i < len; i++) res.bit[i] = ~bit[i];
31         return res;
32     }
33
34     Bit operator & (const Bit &b) const {
35         Bit res;
36         for (int i = 0; i < len; i++) res.bit[i] = bit[i] & b.bit[i];
37         return res;
38     }
39
40     Bit operator | (const Bit &b) const {
41         Bit res;
42         for (int i = 0; i < len; i++) res.bit[i] = bit[i] | b.bit[i];
43         return res;
44     }
45
46     Bit operator ^ (const Bit &b) const {
47         Bit res;
48         for (int i = 0; i < len; i++) res.bit[i] = bit[i] ^ b.bit[i];
49         return res;
50     }
51
52     void operator &= (const Bit &b) {
53         for (int i = 0; i < len; i++) bit[i] &= b.bit[i];
54     }
55
56     void operator |= (const Bit &b) {
57         for (int i = 0; i < len; i++) bit[i] |= b.bit[i];
58     }
59
60     void operator ^= (const Bit &b) {
61         for (int i = 0; i < len; i++) bit[i] ^= b.bit[i];
62     }
63
64     Bit operator << (const int t) const {
65         Bit res; int high = t >> 6, low = t & 63;
66         ull last = 0;
67         for (int i = 0; i + high < len; i++) {
68             res.bit[i + high] = (last | (bit[i] << low));
69             if (low) last = (bit[i] >> (64 - low));
70         }
71     }
```

```

71     return res;
72 }
73
74 Bit operator >> (const int t) const {
75     Bit res; int high = t >> 6, low = t & 63;
76     ull last = 0;
77     for (int i = len - 1; i >= high; i--) {
78         res.bit[i - high] = last | (bit[i] >> low);
79         if (low) last = bit[i] << (64 - low);
80     }
81     return res;
82 }
83
84 void operator <<= (const int t) {
85     int high = t >> 6, low = t & 63;
86     for (int i = len - high - 1; ~i; i--) {
87         bit[i + high] = (bit[i] << low);
88         if (low && i) bit[i + high] |= bit[i - 1] >> (64 - low);
89     }
90     for (int i = 0; i < high; i++) bit[i] = 0;
91 }
92 };

```

## string

转 char 数组

string 有两个成员函数能够将自己转换为 char 指针——data()/c\_str()（它们几乎是一样的，但最好使用 c\_str()，因为 c\_str() 保证末尾有空字符，而 data() 则不保证）

寻找某字符（串）第一次出现的位置

find(str,pos) 函数可以用来查找字符串中一个字符/字符串在 pos（含）之后第一次出现的位置（若不传参给 pos 则默认为 0）。如果没有出现，则返回 string::npos（被定义为 -1，但类型仍为 size\_t/unsigned long）。

截取子串

substr(pos, len) 函数的参数返回从 pos 位置开始截取最多 len 个字符组成的字符串（如果从 pos 开始的后缀长度不足 len 则截取这个后缀）。

插入/删除字符（串）

insert(index,count,ch) 和 insert(index,str) 是比较常见的插入函数。它们分别表示在 index 处连续插入 count 次字符串 ch 和插入字符串 str。

erase(index,count) 函数将字符串 index 位置开始（含）的 count 个字符删除（若不传参给 count 则表示删去 count 位置及以后的所有字符）。

替换字符（串）

replace(pos,count,str) 和 replace(first,last,str) 是比较常见的替换函数。它们分别表示将从 pos 位置开始 count 个字符的子串替换为 str 以及将以 first 开始（含）、last 结束（不含）的子串替换为 str，其中 first 和 last 均为迭代器。

## STL

- sort: 排序。sort(v.begin(), v.end(), cmp) 或 sort(a + begin, a + end, cmp)，其中 end 是排序的数组最后一个元素的后一位，cmp 为自定义的比较函数。
- stable\_sort: 稳定排序，用法同 sort()。
- nth\_element: 按指定范围进行分类，即找出序列中第 n 大的元素，使其左边均为小于它的数，右边均为大于它的数。nth\_element(v.begin(), v.begin() + mid, v.end(), cmp) 或 nth\_element(a + begin, a + begin + mid, a + end, cmp)。
- binary\_search: 二分查找。binary\_search(v.begin(), v.end(), value)，其中 value 为需要查找的值。
- merge: 将两个（已排序的）序列有序合并到第三个序列的插入迭代器上。merge(v1.begin(), v1.end(), v2.begin(), v2.end(), back\_inserter(v3))。

- `inplace_merge`: 将两个（已按小于运算符排序的）: `[first,middle)`, `[middle,last)` 范围 原地合并为一个有序序列。 `inplace_merge(v.begin(), v.begin() + middle, v.end())`。
- `lower_bound`: 在一个有序序列中进行二分查找，返回指向第一个 大于等于  $x$  的元素的位置的迭代器。如果不存在这样的元素，则返回尾迭代器。 `lower_bound(v.begin(),v.end(),x)`。
- `upper_bound`: 在一个有序序列中进行二分查找，返回指向第一个 大于  $x$  的元素的位置的迭代器。如果不存在这样的元素，则返回尾迭代器。 `upper_bound(v.begin(),v.end(),x)`。
- `next_permutation`: 将当前排列更改为 全排列中的下一个排列。如果当前排列已经是 全排列中的最后一个排列（元素完全从大到小排列），函数返回 `false` 并将排列更改为 全排列中的第一个排列（元素完全从小到大排列）；否则，函数返回 `true`。 `next_permutation(v.begin(), v.end())` 或 `next_permutation(v + begin, v + end)`。
- `partial_sum`: 求前缀和。设源容器为  $x$ ，目标容器为  $y$ ，则令  $y[i] = x[0] + x[1] + \dots + x[i]$ 。 `partial_sum(src.begin(), src.end(), back_inserter(dst))`。

## 数值函数

- `cbrt(x)` 开三次根号函数。
- `asin(x)` 输入范围  $[-1.0, 1.0]$ ，输入不在范围内返回 `NAN`，返回范围  $[-\pi/2, \pi/2]$ 。
- `acos(x)` 输入范围  $[-1.0, 1.0]$ ，输入不在范围内返回 `NAN`，返回范围  $[0, \pi]$ 。
- `atan(x)` 返回范围  $[-\pi/2, \pi/2]$ 。
- `atan2(y,x)` 计算  $y/x$  的弧（反）正切，以实参正负号确定正确的象限。
- `tgamma(x)` 计算  $\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$ ，输入范围  $(0, \infty)$ 。
- `modf(x,&y)` 将浮点数拆分成整数和小数，整数存储到  $y$ ，小数为返回值。
- `beta(x,y)` 计算  $\int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt$  等价于  $\frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$ 。

## pbds

`--gnu_pbds::tree`

```
1 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp> // 因为 tree 定义在这里 所以需要包含这个头文件
2 #include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
3 using namespace __gnu_pbds;
4 __gnu_pbds::tree<Key, Mapped, Cmp_Fn = std::less<Key>, Tag = rb_tree_tag,
5     Node_Update = null_tree_node_update,
6     Allocator = std::allocator<char> >
```

## 模板形参

- `Key`: 储存的元素类型，如果想要存储多个相同的 `Key` 元素，则需要使用类似于 `std::pair` 和 `struct` 的方法，并配合使用 `lower_bound` 和 `upper_bound` 成员函数进行查找
- `Mapped`: 映射规则（Mapped-Policy）类型，如果要指示关联容器是 集合，类似于存储元素在 `std::set` 中，此处填入 `null_type`，低版本 `g++` 此处为 `null_mapped_type`；如果要指示关联容器是 带值的集合，类似于存储元素在 `std::map` 中，此处填入类似于 `std::map<Key, Value>` 的 `Value` 类型
- `Cmp_Fn`: 关键字比较函子，例如 `std::less<Key>`
- `Tag`: 选择使用何种底层数据结构类型，默认是 `rb_tree_tag`。 `--gnu_pbds` 提供不同的三种平衡树，分别是：
  - `rb_tree_tag`: 红黑树，一般使用这个，后两者的性能一般不如红黑树
  - `splay_tree_tag`: splay 树
  - `ov_tree_tag`: 有序向量树，只是一个由 `vector` 实现的有序结构，类似于排序的 `vector` 来实现平衡树，性能取决于数据想不想卡你
- `Node_Update`: 用于更新节点的策略，默认使用 `null_node_update`，若要使用 `order_of_key` 和 `find_by_order` 方法，需要使用 `tree_order_statistics_node_update`
- `Allocator`: 空间分配器类型



## 构造方式

```
1 __gnu_pbds::tree<std::pair<int, int>, __gnu_pbds::null_type,  
2         std::less<std::pair<int, int> >, __gnu_pbds::rb_tree_tag,  
3         __gnu_pbds::tree_order_statistics_node_update>  
4     trr;
```

## 成员函数

- insert(x): 向树中插入一个元素 x, 返回 std::pair<point\_iterator, bool>。
- erase(x): 从树中删除一个元素/迭代器 x, 返回一个 bool 表明是否删除成功。
- order\_of\_key(x): 返回 x 以 Cmp\_Fn 比较的排名。
- find\_by\_order(x): 返回 Cmp\_Fn 比较的排名所对应元素的迭代器。
- lower\_bound(x): 以 Cmp\_Fn 比较做 lower\_bound, 返回迭代器。
- upper\_bound(x): 以 Cmp\_Fn 比较做 upper\_bound, 返回迭代器。
- join(x): 将 x 树并入当前树, 前提是两棵树类型一样, x 树被删除。
- split(x,b): 以 Cmp\_Fn 比较, 小于等于 x 的属于当前树, 其余的属于 b 树。
- empty(): 返回是否为空。
- size(): 返回大小。

## 示例

```
1 // Common Header Simple over C++11  
2 #include <bits/stdc++.h>  
3 using namespace std;  
4 typedef long long ll;  
5 typedef unsigned long long ull;  
6 typedef long double ld;  
7 typedef pair<int, int> pii;  
8 #define pb push_back  
9 #define mp make_pair  
10 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>  
11 #include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>  
12 __gnu_pbds::tree<pair<int, int>, __gnu_pbds::null_type, less<pair<int, int> >,  
13         __gnu_pbds::rb_tree_tag,  
14         __gnu_pbds::tree_order_statistics_node_update>  
15     trr;  
16  
17 int main() {  
18     int cnt = 0;  
19     trr.insert(mp(1, cnt++));  
20     trr.insert(mp(5, cnt++));  
21     trr.insert(mp(4, cnt++));  
22     trr.insert(mp(3, cnt++));  
23     trr.insert(mp(2, cnt++));  
24     // 树上元素 {{1,0},{2,4},{3,3},{4,2},{5,1}}  
25     auto it = trr.lower_bound(mp(2, 0));  
26     trr.erase(it);  
27     // 树上元素 {{1,0},{3,3},{4,2},{5,1}}  
28     auto it2 = trr.find_by_order(1);  
29     cout << (*it2).first << endl;  
30     // 输出排名 0 1 2 3 中的排名 1 的元素的 first:1  
31     int pos = trr.order_of_key(*it2);  
32     cout << pos << endl;  
33     // 输出排名  
34     decltype(trr) newtr;  
35     trr.split(*it2, newtr);  
36     for (auto i = newtr.begin(); i != newtr.end(); ++i) {  
37         cout << (*i).first << ' ';  
38     }  
39     cout << endl;  
40     // {4,2},{5,1} 被放入新树  
41     trr.join(newtr);  
42     for (auto i = trr.begin(); i != trr.end(); ++i) {  
43         cout << (*i).first << ' ';  
44     }  
45     cout << endl;  
46     cout << newtr.size() << endl;
```

```

47 // 将 newtr 树并入 trr 树, newtr 树被删除。
48 return 0;
49 }

```

## \_\_gnu\_pbds::priority\_queue

```

1 #include <ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
2 using namespace __gnu_pbds;
3 __gnu_pbds::priority_queue<T, Compare, Tag, Allocator>

```

### 模板形参

- T: 储存的元素类型
- Compare: 提供严格的弱序比较类型
- Tag: 是 \_\_gnu\_pbds 提供的不同的五种堆, Tag 参数默认是 pairing\_heap\_tag 五种分别是:
  - pairing\_heap\_tag: 配对堆官方文档认为在非原生元素 (如自定义结构体/std::string/pair) 中, 配对堆表现最好
  - binary\_heap\_tag: 二叉堆官方文档认为在原生元素中二叉堆表现最好, 不过我测试的表现并没有那么好
  - binomial\_heap\_tag: 二项堆二项堆在合并操作的表现要优于二叉堆, 但是其取堆顶元素操作的复杂度比二叉堆高
  - rc\_binomial\_heap\_tag: 冗余计数二项堆
  - thin\_heap\_tag: 除了合并的复杂度都和 Fibonacci 堆一样的一个 tag
- Allocator: 空间配置器, 由于 OI 中很少出现, 故这里不做讲解

### 构造方式

要注明命名空间因为和 std 的类名称重复。

```

__gnu_pbds::priority_queue<int> __gnu_pbds::priority_queue<int, greater<int> >
__gnu_pbds::priority_queue<int, greater<int>, pairing_heap_tag>
__gnu_pbds::priority_queue<int>::point_iterator id; // 点类型迭代器
// 在 modify 和 push 的时候都会返回一个 point_iterator, 下文会详细的讲使用方法
id = q.push(1);

```

### 成员函数

- push(): 向堆中压入一个元素, 返回该元素位置的迭代器。
- pop(): 将堆顶元素弹出。
- top(): 返回堆顶元素。
- size() 返回元素个数。
- empty() 返回是否非空。
- modify(point\_iterator, const key): 把迭代器位置的 key 修改为传入的 key, 并对底层储存结构进行排序。
- erase(point\_iterator): 把迭代器位置的键值从堆中擦除。
- join(\_\_gnu\_pbds::priority\_queue &other): 把 other 合并到 \*this 并把 other 清空。

使用的 tag 决定了每个操作的时间复杂度: pairing\_heap\_tag: - push:  $O(1)$  - pop: 最坏  $\Theta(n)$  均摊  $\Theta(\log(n))$  - modify: 最坏  $\Theta(n)$  均摊  $\Theta(\log(n))$  - erase: 最坏  $\Theta(n)$  均摊  $\Theta(\log(n))$  - join:  $O(1)$

### 示例

```

1 #include <algorithm>
2 #include <cstdio>
3 #include <ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
4 #include <iostream>
5 using namespace __gnu_pbds;
6 // 由于面向 OIer, 本文以常用堆: pairing_heap_tag 作为范例
7 // 为了更好的阅读体验, 定义宏如下:
8 #define pair_heap __gnu_pbds::priority_queue<int>
9 pair_heap q1; // 大根堆, 配对堆
10 pair_heap q2;
11 pair_heap::point_iterator id; // 一个迭代器
12
13 int main() {
14     id = q1.push(1);

```

```

15 // 堆中元素 : [1];
16 for (int i = 2; i <= 5; i++) q1.push(i);
17 // 堆中元素 : [1, 2, 3, 4, 5];
18 std::cout << q1.top() << std::endl;
19 // 输出结果 : 5;
20 q1.pop();
21 // 堆中元素 : [1, 2, 3, 4];
22 id = q1.push(10);
23 // 堆中元素 : [1, 2, 3, 4, 10];
24 q1.modify(id, 1);
25 // 堆中元素 : [1, 1, 2, 3, 4];
26 std::cout << q1.top() << std::endl;
27 // 输出结果 : 4;
28 q1.pop();
29 // 堆中元素 : [1, 1, 2, 3];
30 id = q1.push(7);
31 // 堆中元素 : [1, 1, 2, 3, 7];
32 q1.erase(id);
33 // 堆中元素 : [1, 1, 2, 3];
34 q2.push(1), q2.push(3), q2.push(5);
35 // q1 中元素 : [1, 1, 2, 3], q2 中元素 : [1, 3, 5];
36 q2.join(q1);
37 // q1 中无元素, q2 中元素 : [1, 1, 1, 2, 3, 3, 5];
38 }

```

## hash 表

```

1 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
2 using namespace __gnu_pbds;
3 const int RANDOM = chrono::high_resolution_clock::now().time_since_epoch().count();
4 struct chash {
5     int operator()(int x) const { return x ^ RANDOM; }
6 };
7 typedef gp_hash_table<int, int, chash> hash_t;

```

## rope

```

1 #include <ext/rope>
2 using namespace __gnu_cxx;

```

- 1) 运算符: rope 支持 operator +=, -=, +, -, <, ==
- 2) 输入输出: 可以用 << 运算符由输入输出流读入或输出。
- 3) 长度/大小: 调用 length(), size() 都可以
- 4) 插入/添加等:

push\_back(x): 在末尾添加 x

insert(pos,x): 在 pos 插入 x, 自然支持整个 char 数组的一次插入

erase(pos,x): 从 pos 开始删除 x 个

copy(pos,len,x): 从 pos 开始到 pos+len 为止用 x 代替

replace(pos,x): 从 pos 开始换成 x

substr(pos,x): 提取 pos 开始 x 个

at(x)/[x]: 访问第 x 个元素

## 对拍

```

1 #!/bin/bash
2 while true; do
3     ./data > data.in
4     ./std <data.in >std.out
5     ./Todobe <data.in >Todobe.out
6     if diff std.out Todobe.out; then
7         printf "AC\n"

```

```

8     else
9         printf "Wa\n"
10        exit 0
11    fi
12 done

```

## 火车头

```

1  #pragma GCC optimize(3)
2  #pragma GCC target("avx")
3  #pragma GCC target("avx2,bmi,bmi2,lzcnt,popcnt")
4  #pragma GCC optimize("unroll-loops")
5  #pragma GCC optimize("Ofast")
6  #pragma GCC optimize("inline")
7  #pragma GCC optimize("-fgcse")
8  #pragma GCC optimize("-fgcse-lm")
9  #pragma GCC optimize("-fipa-sra")
10 #pragma GCC optimize("-ftree-pre")
11 #pragma GCC optimize("-ftree-vrp")
12 #pragma GCC optimize("-fpeephole2")
13 #pragma GCC optimize("-ffast-math")
14 #pragma GCC optimize("-fsched-spec")
15 #pragma GCC optimize("-falign-jumps")
16 #pragma GCC optimize("-falign-loops")
17 #pragma GCC optimize("-falign-labels")
18 #pragma GCC optimize("-fdevirtualize")
19 #pragma GCC optimize("-fcaller-saves")
20 #pragma GCC optimize("-fcrossjumping")
21 #pragma GCC optimize("-fthread-jumps")
22 #pragma GCC optimize("-funroll-loops")
23 #pragma GCC optimize("-fwhole-program")
24 #pragma GCC optimize("-freorder-blocks")
25 #pragma GCC optimize("-fschedule-insns")
26 #pragma GCC optimize("inline-functions")
27 #pragma GCC optimize("-ftree-tail-merge")
28 #pragma GCC optimize("-fschedule-insns2")
29 #pragma GCC optimize("-fstrict-aliasing")
30 #pragma GCC optimize("-fstrict-overflow")
31 #pragma GCC optimize("-falign-functions")
32 #pragma GCC optimize("-fcse-skip-blocks")
33 #pragma GCC optimize("-fcse-follow-jumps")
34 #pragma GCC optimize("-fsched-interblock")
35 #pragma GCC optimize("-fpartial-inlining")
36 #pragma GCC optimize("no-stack-protector")
37 #pragma GCC optimize("-freorder-functions")
38 #pragma GCC optimize("-findirect-inlining")
39 #pragma GCC optimize("-fhoist-adjacent-loads")
40 #pragma GCC optimize("-frerun-cse-after-loop")
41 #pragma GCC optimize("inline-small-functions")
42 #pragma GCC optimize("-finline-small-functions")
43 #pragma GCC optimize("-ftree-switch-conversion")
44 #pragma GCC optimize("-foptimize-sibling-calls")
45 #pragma GCC optimize("-fexpensive-optimizations")
46 #pragma GCC optimize("-funsafe-loop-optimizations")
47 #pragma GCC optimize("inline-functions-called-once")
48 #pragma GCC optimize("-fdelete-null-pointer-checks")
49 #pragma GCC optimize(2)

```

## Sublime

```

{
    "shell_cmd": "g++ -Wall -std=c++2a \"${file}\" -o \"${file_base_name}\" && start cmd /c \"\"${file_path}\"
}
{
    "shell_cmd": "g++ -Wall -std=c++2a \"${file}\" -o \"${file_base_name}\" && gnome-terminal -
- \"./${file_base_name}\"; read -p 'Press any key to continue... ' -n1 -s",
}

```

## Python 基础操作

```
1 n, m = map(int, input().split())
2 a = []
3 for i in range(n):
4     a.append(list(map(int, input().split())))
5 arr = list(map(int, input().split())) # 接收 n 个整数的数组, 以空格隔开
6
7 line = sys.stdin.readline().strip()
8 arr = line.split()
9
10 result = [1, 2, 3, 4, 5]
11 print(*result, sep = "\n")
12 p = [i for i in range(100)]
13 d = {i: j for i, j in enumerate(range(100))}
14 arr = list(range(100))
15 # arr = [0, 1, 2, 3, 4, ..., 98, 99]
16 nums = {1, 2, 3, 4, 5}
17 if 2 in nums:
18
19 arr = [[1,2,3], [3,1,2], [2,3,1]]
20 new_arr = sorted(arr, key = lambda x: x[1], reverse = True)
21 arr.sort(key = lambda x: x[1], reverse = True)
22
23 from functools import total_ordering
24
25 @total_ordering
26 class Point:
27     def __init__(self, x, y):
28         self.x = x
29         self.y = y
30
31     def __eq__(self, other):
32         return self.x == other.x and self.y == other.y
33
34     def __lt__(self, other):
35         # 按 x 坐标比较, x 相同按 y 比较
36         if self.x == other.x:
37             return self.y < other.y
38         return self.x < other.x
39
40     def __repr__(self):
41         return f"({self.x}, {self.y})"
42
43 # 自动获得 >, >=, <= 等方法
44 points = [Point(1, 2), Point(3, 1), Point(1, 1)]
45 print(sorted(points)) # [(1, 1), (1, 2), (3, 1)]
46
47 import math
48 gcd = math.gcd(4, math.gcd(6, 10)) # 间接求三个数字的最大公约数
49 lcm = 6*10 // math.gcd(6, 10) # 间接求最小公倍数
50
51 from collections import Counter
52 a = "aaabbbccc"
53 b = "abcdef"
54 result = Counter(a) - Counter(b)
55 print(result) # Counter({'a': 2, 'b': 2, 'c': 2})
56
57 from collections import deque
58 q = deque() # 队列中保存的是数组的下标
59 for i in range(n):
60     while q and arr[q[-1]] > arr[i]: q.pop() # 如果新的数字比队尾数字小, 则队尾数字出队
61     q.append(i) # 新的数字入队
62     if i >= k - 1: # 当窗口滑动到 k 时才开始输出
63         while q and q[0] <= i - k: q.popleft() # 如果队首划出窗口, 则队首数字出队
64         print(arr[q[0]], end=" ") # 打印队首
65
66 from heapq import *
67 arr = [2, 5, 1, 3, 9, 8]
68 heapify(arr) # 将列表进行堆排列
69 print(arr[0]) # 输出 1
```

```

70 heappush(arr, 0) # 数字 0 入堆, 自动更新到堆顶
71 print(arr[0]) # 输出 0
72
73 from fractions import Fraction
74 f = Fraction(6, 8)
75 print(f)           # 3/4
76 print(f.numerator) # 分子: 3
77 print(f.denominator) # 分母: 4

```

## bash

runner.bash

```

g++ $1.cpp -o $1 -O2 -Wall -Wextra
./$1

```

bash runner.bash A

## 卡常

vector 的调用空间和运算的效率并不低，主要是多次的加入元素过程效率很低。

减少申请空间的次数，例如不要循环内开 vector。

```

1 // vector f(n,vector<int>(m,0));
2 f.assign(n, std::vector(m, 0));

```

数组访问尽量连续

被卡常时，不要爆交，先多想想剪枝

## 注意事项

- 相信所有题都是可做的。
- 认真读题，模拟完样例再写程序。
- 热身赛，测试机器速度，重点测  $O(n \log n)$ ,  $O(n \log^2 n)$ ,  $O(n^3)$ ,  $O(n^2 \log n)$ 。
- 感觉不可做的，有较高多项式复杂度暴力的题，思考：分治、贪心、dp、线段树。
- 感觉不可做的，只有指数级复杂度暴力的最优化题，思考：贪心、dp、流和割、暴搜加优化。
- 感觉不可做的，只有指数级暴力的数数题，思考：dp、行列式、暴搜加优化、拉格朗日插值、容斥、造自动机。
- 构造、交互题，考虑：增量法、分治、暴搜策略。
- dp 优化：凸优化（wqs，闵可夫斯基和，李超树）、斜率优化，决策单调性、交换状态和值域、减少状态（包含常数上的）。
- 感觉不可做的题，考虑各个元素/集合之间有什么关系。
- 对于复杂度比较顶的做法，一定要充分沟通后再上机
- `int(v.size())` 切记不能 `ull` 减 `int`
- `__builtin_popcount` 和 `__builtin_popcountll`
- `sqrt` 和 `sqrtl`，`sqrtl` 返回 `long double`
- 几何题注意是不是可能返回 `nan`
- 不能 `x * 1ll` 而是 `1ll * x`
- 比较长的题，写一部分测一部分不要最后一块测
- 任何  $n$  较大的，可以快速算单项的东西考虑分段打表。
- 签到题不会做，先确认题面，题面无误看看是不是想难了或者暴力很有道理。
- 沟通题意前切记确认题面，对着题面和队友讲题意。

- 榜上有简单题做不出来的时候，切记转换一下思路或立即拉另一个人过来重新想（先不要交流思路）。
- 做题前手玩下样例，尤其是后期题。