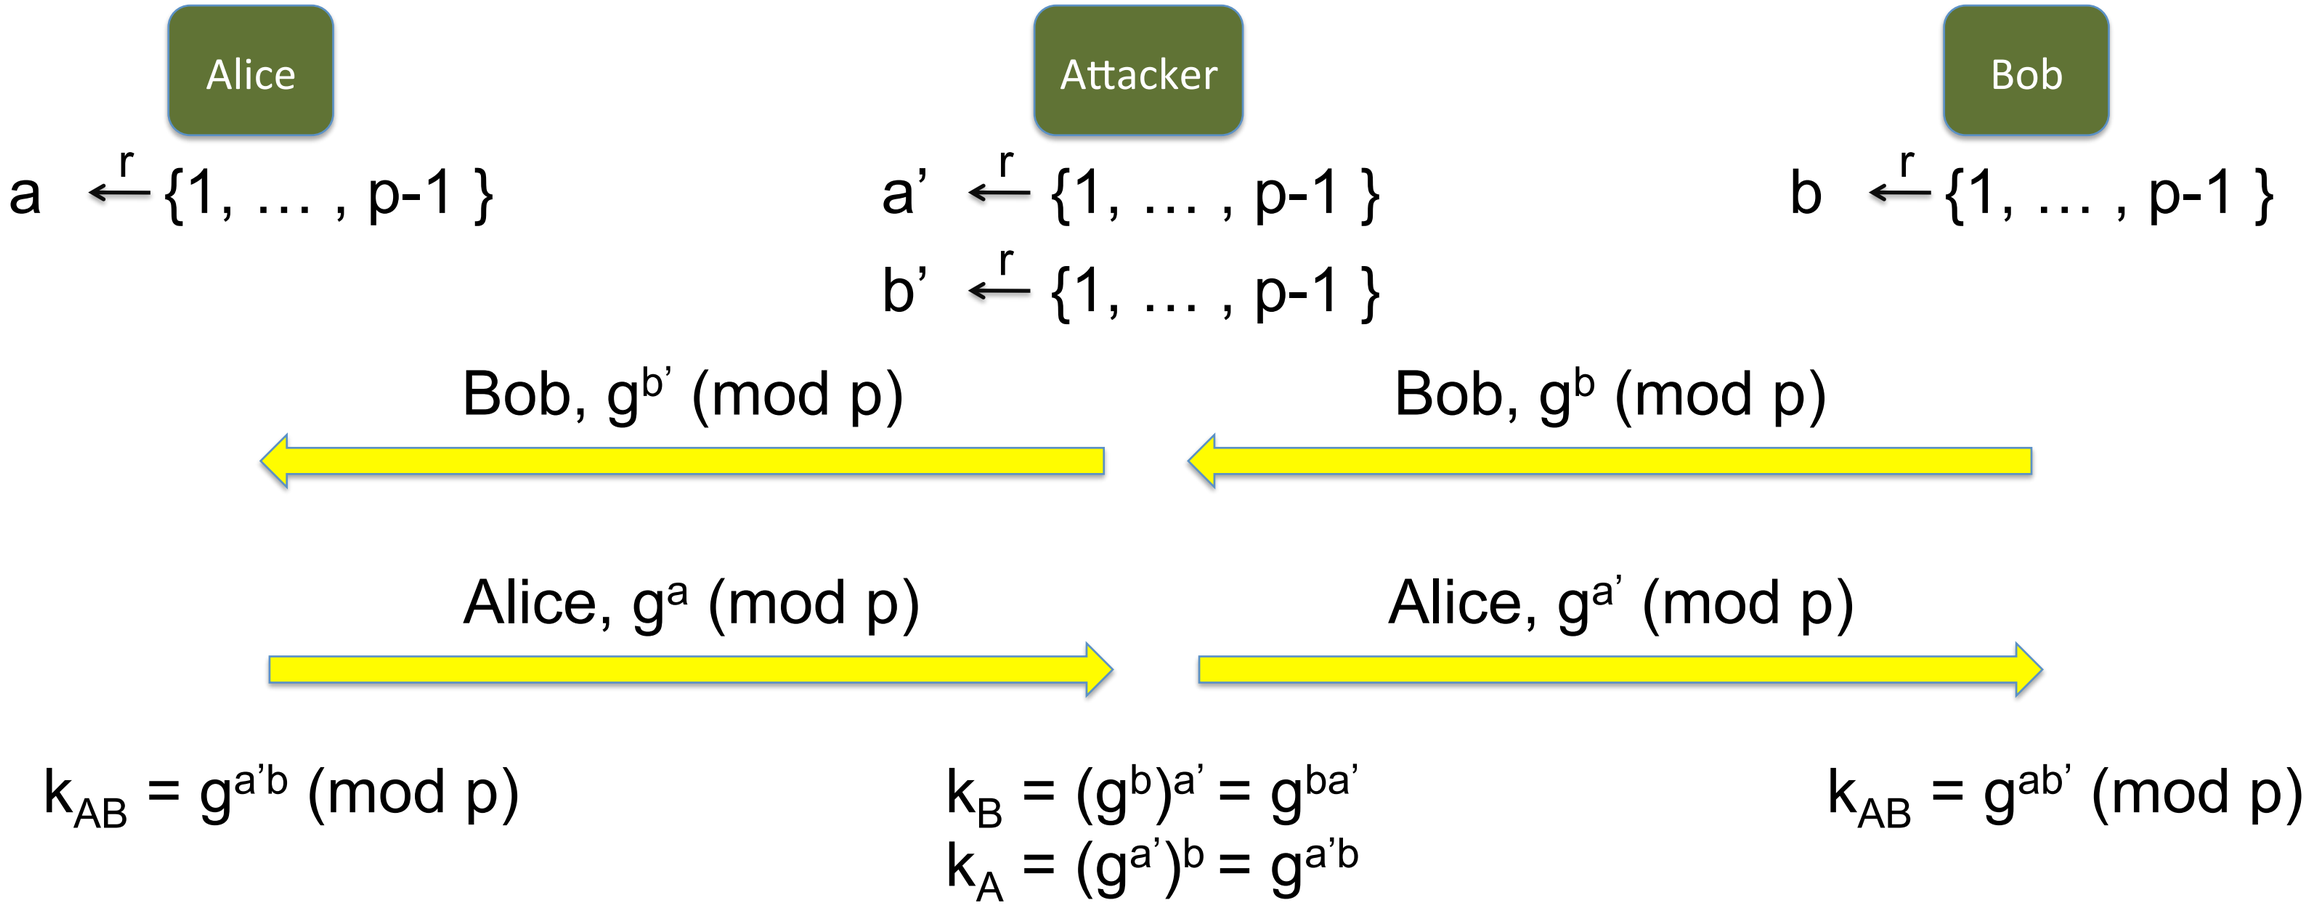

Alice
Attacker
Bob
a ←r {1, … , p-1 }
a' ←r {1, … , p-1 }
b' ←r {1, … , p-1 }
b ←r {1, … , p-1 }
Bob, g^b' (mod p)
Bob, g^b (mod p)
Alice, g^a (mod p)
Alice, g^a' (mod p)
k_AB = g^a'b (mod p)
k_B = (g^b)^a' = g^ba'
k_A = (g^a')^b = g^a'b
k_AB = g^ab' (mod p)