
linux进程之exec函数族



exec函数族

• linux中,可以使用exec函数族将程序载入内存,实现多个程序的运 行



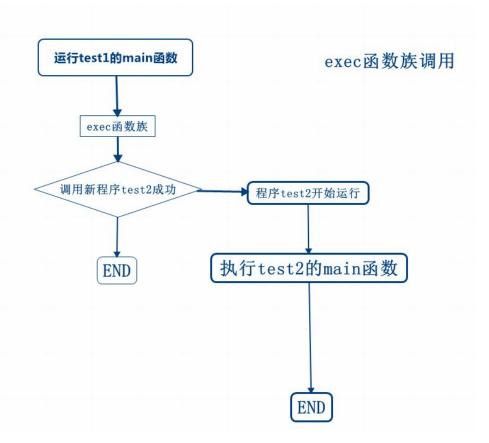



exec函数族

- man 3 exec
- exec函数族参数
 - "I"和"v"表示参数是以列表还是以数组的方式提供的
 - "p"表示这个函数的第一个参数是*path,就是以绝对路径来提供程序的路径,也可以以当前目录作为目标
 - "e"表示为程序提供新的环境变量
- 编写编译运行测试



谢谢!

