AI

v0.1 2026 10 29

D.I.V.E. main
Agent

20 19/20 20/20
[9][10]

[1 1 2 5]

	API
	LongMemEval Oracle 500

□□□□

[1 5 6]

环节	选型及实际用法	理由与边界
	Python CLI Web HTTP API	[9]
	Qdrant	Neo4j [3][9]
	BAAI/bge-m3 1024	BGE-M3 [4]
	RRF	RRF BM25 [3][9]
	bge-reranker-v2-m3	[5]
		Graphiti [2][6]
	gpt-6-luna	[9][10]
	context items	LlamaIndex LangChain [7][8]

为何采用这组组合

“ ”

Mem0 Graphiti

事实数据模型

Fact text kind subject attribute value event recorded_at status confidence semantics relations semantics value [9]

写入流程

更新与冲突流程

“ ” “ ”

遗忘流程

forget

[9]

主干记忆写入与答题流程

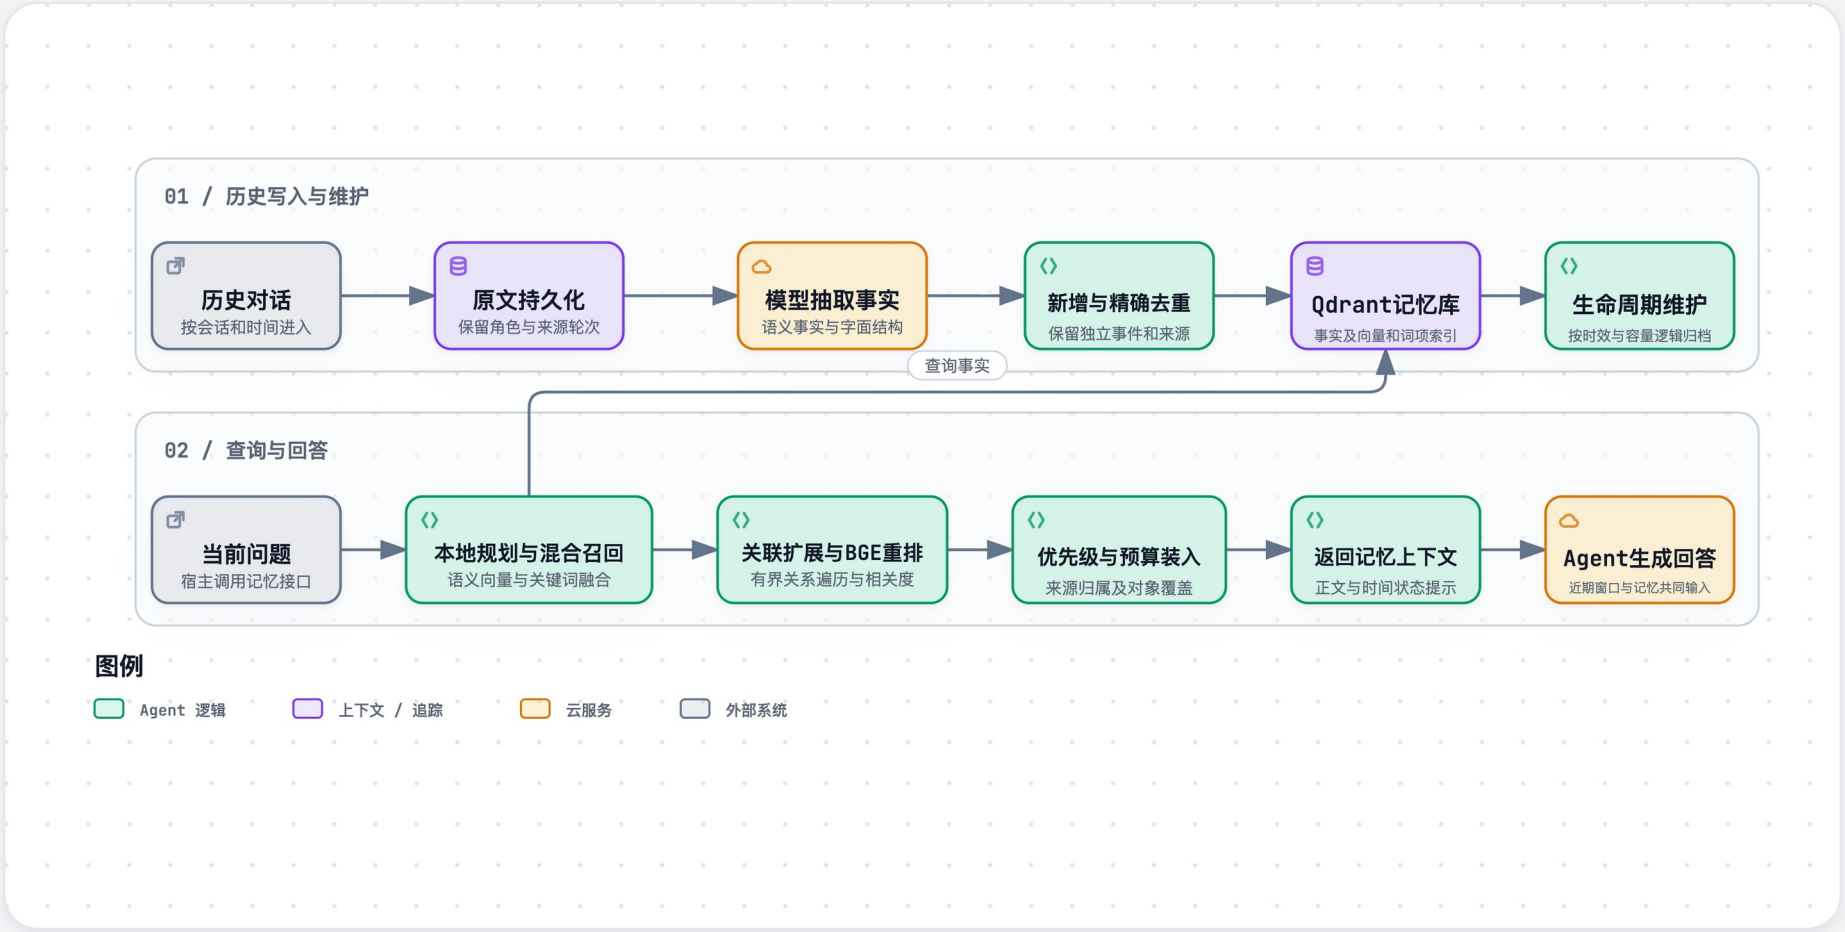

1

□□□□□□□□

BGE

30 60 128 K [9]

Agent

MemorySystem.recall POST /memsys/recall Agent rec.context memory rules [9]

context		
memory rules		context
items		JSON
trace coverage		

接入示意

```
rec = memory.recall(user_id, question, at)
messages = host_messages_with_memory(rec.context)
answer = host_model.chat(messages)
```

host_messages_with_memory /memsys/sources

窗口占用与配置口径

20 9,306 token 25,344 token token 34,491 UTF-8 context 40,419 token [10]

utf8 65,536 131,072 12 24,000 8,192 token 65,536 token tokens

Agent tokenizer Agent

20 Oracle
[10][11][12]

		Top 20	
	19/20	18/20	16/20
	20/20	20/20	19/20
token	186,117	90,442	163,643
LLM	53	53	51
	0	0	0

19 4.38% 21.75%
0.81% 5.22%

当前能确认的效果

20 1,137 759 37.95 0

53 33 20 20 embedding BGE

主要限制与失败模式

Top 20 51.41% K

50.24 36.44 BGE 11.76 token
6

500 [1 2] 20 25
500

	20	20 token	500
	33	246,077 / 294,342	825 6.152M / 7.359M
	20	186,117 / 2,850	500 4.653M / 0.071M
	20	3,755 / 477	500 0.094M / 0.012M

10.805M 7.430M token 1,325 1,825 token

token “ ”
80.7 33.6

下一步按问题层次完善

99.04%

context

20 500

2026 10 29

[1] D.I.V.E. v1.6

2 5 6 Oracle 9

[2] LongMemEval

LongMemEval

[3] Qdrant Hybrid Queries

RRF

[4] BAAI bge m3

1024

[5] BAAI bge reranker v2 m3

[6] Graphiti SearchConfig

Graphiti

[7] LlamaIndex BaseNode

[8] LangChain retriever tool

[9]

core write read update store lifecycle schema serve webchat main

[10] 20

19/20 20

[11] Top 20

18/20 20

[12]

16/20 19

LongMemEval