


Chapter 1 - Introduction to Software Engineering

1. 现代软件工程师不再关心哪个问题？（A）
 - A. 为什么计算机硬件成本如此之高？
 - B. 为什么软件需要很长时间才能完成？
 - C. 为什么开发一个软件要花这么多钱？
 - D. 为什么不能在交付软件前消除软件错误？
2. 软件会退化而不是磨损，因为（C）
 - A. 软件经常暴露在恶劣环境中
 - B. 软件使用频繁则更容易出现缺陷
 - C. 多个变更请求在组件交互中引入错误
 - D. 软件备件难以得到
3. 大多数软件仍然是客户定制的，因为（D）
 - A. 构件重用软件开发中很常见。
 - B. 可重用构件的使用成本太高。
 - C. 软件更容易构建，而无需使用其他人的构件。
 - D. 许多应用领域没有现成的备用供应软件构件。
4. 软件不包含以下哪个部分（A）
 - A. 商业策划
 - B. 程序
 - C. 数据
 - D. 文档

5. 下面哪个图为实际情况下的软件失效曲线图？（B）

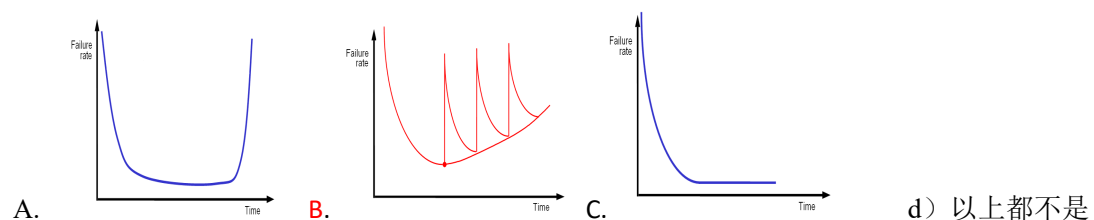

6. 软件危机产生的主要原因是（CE）：

- A 开发人员编写程序能力差 B 缺少领导者 C 软件本身的特点有关
D 计算机性能不够好 E 软件开发和维护的方法不正确

7. 软件包含以下哪个部分（BCD）

- A. 商业策划
- B. 程序
- C. 数据
- D. 文档

8. 以下属于软件特点的是（ABC）

- A. 软件是逻辑体，而不是物理实体
 - B. 软件是可定制的，并且是复杂的
 - C. 软件不会磨损，但会退化
 - D. 软件和硬件一样是被制造出来的
9. 下列说法正确的是（ABD）
- A. 软件危机泛指软件开发中所遇到的一系列问题
 - B. 软件质量不可靠是软件危机的一个典型表现
 - C. 软件危机指软件不能完成用户要求的功能
 - D. 软件没有适当的文档资料、开发生产率低也属于软件危机的典型表现
1. 大多数计算机系统的功能不需要在系统的生命周期内增强。
2. 大多数软件系统都不容易适应变化，除非系统在设计时就考虑到了变化。
3. 一般来说，软件只有在其行为与其设计者的目标一致时才能成功。

FTT

Chapter 2.1 – A Generic View of Process

1. 下面列出的哪一项不是软件工程层之一？（B）
- A. 过程 B. 制造 C. 方法 D. 工具
2. 五个通用软件工程框架活动描述正确的是？（A）
- A. 沟通、策划、建模、构建、部署
 - B. 沟通、风险管理、测量、生产、审查
 - C. 分析、设计、编程、调试、维护
 - D. 分析、规划、设计、编程、测试
3. 过程模型之所以被称为敏捷，主要因为它们（B）
- A. 无需繁琐的文档
 - B. 强调机动性和适应性
 - C. 不将开发时间浪费在策划活动上
 - D. 广泛使用原型创建
4. 下列属于能力成熟度模型中的级别的是？（F）
- A. 已执行级 B. 已管理级 C. 已定义级 D. 已定量管理级 E. 已优化级 F.全部正确
5. 以下哪一项不是个人软件过程的特征？（B）
- A. 强调个人对工作产品的衡量
 - B. 从业者需要项目经理的仔细监督
 - C. 个体从业者负责估算和安排
 - D. 从业者有权控制软件工作产品的质量
6. 下面哪项管理级别中已实现基本的项目管理（B）：
- A. 已执行级 B. 已管理级 C. 已定义级 D. 已定量管理级 E.已优化级

BABFB

1. 软件工程保护性活动仅适用于软件开发项目的初始阶段。（F）
2. 为了最好地满足软件项目的需要，软件过程可以被重建或重造。（T）

Chapter 2.2 – Process Models

1. 有关线性顺序模型，说法正确的是（A）
 - A. 需求定义明确时的一种合理的方法。
 - B. 当需要快速执行工作程序时的一种很好的方法。
 - C. 大型开发团队项目的最佳使用方法。
 - D. 不能在现代环境中使用的老式模型。
2. 线性顺序模型也称为（E）
 - A. 经典生命周期模型
 - B. 喷泉模型
 - C. 螺旋模型
 - D. 瀑布模型
 - E. A 和 D
3. 软件开发的增量模型是（B）
 - A. 当需求定义明确时的一种合理的方法。
 - B. 当需要快速开发核心产品时的一个很好的方法。
 - C. 大型开发团队项目的最佳使用方法。
 - D. 不用于商业产品的革命性模型。
4. 快速应用开发模型是（C）
 - A. 基于组件的开发的另一个名称。
 - B. 当客户无法明确定义需求时的一种有用的方法。
 - C. 线性顺序模型的高速变种
 - D. 以上全是
5. 演化过程模型（D）
 - A. 本质上是迭代的
 - B. 能够轻松适应产品需求的变化
 - C. 一般不产生废弃的系统
 - D. 以上全是
6. 软件开发的原型模型是（B）
 - A. 当要求定义明确时的一种合理的方法。
 - B. 当客户无法明确定义需求时的一种有用的方法。
 - C. 大型开发团队项目的最佳使用方法。
 - D. 很少生产有意义的产品的风险模型。
7. 软件开发的螺旋模型（D）
 - A. 以软件产品的交付结束
 - B. 比增量模型更混乱
 - C. 每个迭代周期都有项目风险评估
 - D. 以上全是
8. 并行开发模型（B）
 - A. 快速应用开发模型的另一个名称。
 - B. 常用于开发客户机/服务器应用程序。

- C. 仅用于开发并行或分布式系统。
 - D. 在预期有大量变更请求时使用。
9. 形式化软件开发模型利用数学方法 (D)
- A. 为 基于计算机的系统定义了规格说明
 - B. 开发无缺陷的计算机系统
 - C. 验证计算机系统的正确性
 - D. 以上全是
10. 下列哪一个不是统一过程模型定义的阶段名称 (D)
- A. 初始阶段
 - B. 细化阶段
 - C. 构建阶段
 - D. 验证阶段
11. 在统一流程模型中，需求是迭代确定的，可能跨越流程的多个阶段。(T)
12. 下列关于软件过程模型的说法，**不正确**的是 (C)
- A. 各个软件过程模型含有的基本框架活动均不相同，定义了不同的过程流以不同的方式执行自己的框架活动。
 - B. 在瀑布模型中阶段间具有顺序性和依赖性：必须等前一阶段的工作完成之后，才能开始下一阶段的工作
 - C. 可以使用原型模型开发航天相关系统和公司的财务系统
 - D. 在增量模型中，软件项目在开发早期通常对软件需求的认识是模糊的、不确定的
13. 下列关于螺旋模型的说法正确的是 (ABCD)：
- A. 螺旋模型的过程包括制定方案、风险分析、制定计划、阶段实施
 - B. 螺旋模型支持系统的可维护性，每次维护过程只是沿螺旋模型继续多走一两个周期。
 - C. 支持需求不明确、特别是大型软件系统的开发，并支持面向规格说明、面向过程、面向对象等多种软件开发方法，是一种具有广阔前景的模型
 - D. 每个阶段开始时的任务是确定该阶段的目标、为完成这些目标选择方案及设定这些方案的约束条件。

答案：AEBCD BDBDD T

Chapter 3 –Rapid software development

1. 哪一个不是敏捷过程模型？（D）
 - A. XP
 - B. Scrum
 - C. ASD
 - D. RSD
2. 哪种敏捷过程模式鼓励"结对编程"？（A）
 - A. XP
 - B. Scrum
 - C. ASD
 - D. RSD
3. 下列哪项描述不属于 XP？（D）
 - A. 每天可以构建几个新版本；
 - B. 增量每 2 周向客户交付一次；
 - C. 每个构建都必须完成测试，并且只有在测试成功时才接受构建。
 - D. 强调协作以收集需求。
4. 关于 Agile 方法，下列哪一个描述是错误的？（D）
 - A. 专注于代码多于设计；
 - B. 软件开发多采用迭代的方法；
 - C. 旨在快速交付工作软件，并迅速演变，以满足不断变化的要求。
 - D. Agile 方法可能最适合大中型业务系统或 PC 产品。
5. 应用了帕累托最优原则的是下列哪一个模型（D）：
 - A. XP
 - B. Scrum
 - C. Crystal
 - D. DSDM
6. 强调“沟通最大化”，“每天一个圆桌会议”，“使用的一系列过程模式被证实在时间紧张、需求变化和业务关键的项目是有效的”是哪个模型？（B）
 - A. XP
 - B. Scrum
 - C. Crystal
 - D. DSDM
7. 强调自我组织、自我学习和反思的是哪个模型？（C）
 - A. XP
 - B. Scrum
 - C. ASD
 - D. DSDM
8. 使用多个模型进行有目的地建模，保留前进灯的是（D）
 - A. XP
 - B. Scrum
 - C. ASD
 - D. 敏捷建模
9. 下面模型中不属于轻量级软件开发方法（A）：
 - A. Crystal
 - B. 原型模型
 - C. 增量模型
 - D. 瀑布模型

答案：DADD

Chapter 4 – Requirements Engineering Test

1. 在项目启动期间，其任务是确定(E)
 - A. 对基本问题的理解
 - B. 所需解决方案的性质

- C. 项目共利益者
 - D. 以上都不是
 - E. A、B 和 C
2. 使需求获取变得困难的三个问题是 (E)
- A. 项目预算问题
 - B. 项目范围问题
 - C. 项目理解问题
 - D. 项目波动性问题
 - E. B, C 和 D
3. 需求工程精化的结果是一个分析模型, 该模型定义了以下哪个问题领域 (D)
- A. 信息
 - B. 功能
 - C. 行为
 - D. 所有上述问题
4. 系统需求规格说明描述了 (A)
- A. 基于计算机的系统的功能、性能和约束
 - B. 每一个系统功能的实现方案
 - C. 软件构成元素及其架构
 - D. 系统仿真所需的时间
5. 需求评审的最佳方法是 (D)
- A. 检查系统模型是否存在错误
 - B. 让客户检查所有需求
 - C. 将需求发送给设计团队, 看看他们是否有问题
 - D. 通过问题清单逐个检查每个需求
6. 需求追溯表的使用有助于 (C)
- A. 根据运行时检测到的错误调试程序
 - B. 确定实现算法的性能
 - C. 识别、控制和跟踪需求更改
 - D. 以上都不对
7. 以下哪一项不是在项目启动期间使用的上下文无关问题? (B)

- A. 好的解决方案会带来哪些经济效益?
 - B. 谁反对这个项目?
 - C. 谁来支付这个项目的费用?
 - D. 谁将使用该解决方案?
8. 在协作需求收集中, 主持人 (C)
- A. 不能是软件团队的成员
 - B. 不能是客户
 - C. 控制和协调整体流程
 - D. 必须是外部人员
9. 以下哪项不是质量功能部署 (QFD) 中使用的需求分类? (C)
- A. 令人兴奋的需求
 - B. 期望需求
 - C. 强制需求
 - D. 正常需求
10. 需求获取过程中产生的工作产品将根据下列哪项而有所不同 (B)
- A. 预算规模
 - B. 正在构建的产品规模
 - C. 正在使用的软件过程
 - D. 项目共利益者的需求
11. 以下哪项不属于创建系统分析模型的 UML 图? (C)
- A. 活动图
 - B. 类图
 - C. 数据流图
 - D. 状态图
12. 软件的系统需求**不包括**(C):
- A. 功能需求 B. 非功能需求 C. 用户需求 D. 领域需求
13. 软件需求可分为以下三类(ABC):
- A. 系统需求 B. 业务需求 C. 用户需求 D. 功能需求

答案: EEDADCBCBC

1. 需求工程是一个通用的工程，在不同的软件项目之间没有变化。(F)
2. 不同的客户提出相互冲突的需求是常见的事情，每个客户都认为自己的版本是正确的(T)
3. 协作的本质是，所有系统需求都是由客户和开发人员组成的委员会一致确定的。(F)
4. 需求工程师的工作是以一种允许决策者选择一组内部一致的需求的方式对所有项目共利益者信息进行分类。(F)
5. 项目共利益者是指购买正在开发的完整软件系统的任何人。(F)
6. 开发人员和客户创建用例，以帮助软件团队了解不同类别的最终用户将如何使用功能。(F)
7. 用例参与者总是人，而不是系统设备。(F)
8. 分析模型通过对常见问题提出可靠的解决方案，有助于将分析模型转换为设计模型。(F)
9. 在双赢谈判中，可能开发者的需求没有得到满足，客户的需求得到了满足。(F)
10. 在需求评审中，需求模型被评审以确保其技术可行性。(F)

答案： FTFFFFFFFFFF

第 5-6 章 – 建立分析模型测试

一、单项选择

1. 以下哪一个不是构建分析模型的目标?(C)
 - A. 建立可以验证的精细的软件需求集
 - B. 描述客户需求
 - C. 为问题构建简洁的解决方案
 - D. 为软件设计建立基础
2. 数据字典中包含了对每个软件(E)的描述。
 - A. 控制项
 - B. 数据对象
 - C. 图
 - D. 符号

E. A 和 B

3. 其中哪一个不是面向对象分析模型的元素? (C)

A. 行为元素

B. 基于类的元素

C. 数据要素

D. 基于场景的元素

4. 数据模型中需要显示的关系有 (E)

A. 基数

B. 方向性

C. 形态

D. 概率

E. A 和 C

5. ER 图 (A)

A. 描述数据对象之间的关系

B. 描述数据流转换函数

C. 表示系统如何进行数据转换

D. 表示系统对外部事件的反应

6. 对具有相似特征的事物统称为 (A)

A. 类

B. 实例

E. 子类

D. 超类

7. UML 活动图对于表示分析模型哪些元素很有用? (D)

A. 行为元素

B. 基于类的元素

C. 基于流的元素

D. 基于场景的元素

8. 数据流图 (E)

A. 描述数据对象之间的关系

B. 描述了数据流转换的函数

- C. 表示系统如何进行数据转换
- D. 表示系统对外部事件的反应
- E. B 和 C

9. 控制流程图为 (E)

- A. 需要对事件驱动系统建模
- B. 所有系统都需要
- C. 用于代替数据流图
- D. 用于实时系统建模
- E. A 和 D

10. 下列哪一项应该被视为问题空间中的候选对象? (D)

- A. 事件
- B. 人
- C. 结构
- D. 以上所有

11. 下列哪一项不是操作的分类之一? (D)

- A. 计算
- B. 数据操作
- C. 事件监控
- D. 数据转换
- E. 请求对象状态

12. 以下哪项不会出现在 CRC 卡上? (C)

- A. 类合作者
- B. 类名称
- C. 类可靠性
- D. 类职责

13. 类职责有 (D)

- A. 只有属性
- B. 其合作者
- C. 只有操作
- D. 它的属性和操作

14. 事件发生在 (D)

- A. 参与者和 OO 系统交换信息
- B. 类操作被调用
- C. 消息在对象之间传递
- D. 以上所有

15. 状态图 (D)

- A. 描述数据对象之间的关系
- B. 描述了数据流的转换函数
- C. 表示系统如何转换数据
- D. 表示系统对外部事件的反应

16. 为了进行行为建模, 状态是任何 (D)

- A. 数据的消费者或生产者
- B. 数据对象层次结构
- C. 定义良好的过程
- D. 可观察的行为模式

17. 面向对象的域分析是指具体域内发现可重用类的过程 (B)

解析: 域分析是指发现和定义可复用的分析模式、分析类和相关的信息。

- A. 正确
- B. 错误

18. 在分析模型中, 唯一需要描述的数据对象是那些将会使用软件类实现的实体数据对象 (B)

- A. 正确
- B. 错误

19. 分配给对象属性的值使该对象唯一 (B)

解析: 每个对象都有自身唯一的标识, 通过这种标识, 可找到相应的对象。在对象的整个生命期中, 它的标识都不改变, 不同的对象不能有相同的标识。其在产生时就被赋予了唯一性, 不是通过赋值给定的。

- A. 正确
- B. 错误

20. 操作是当对象接收到消息时被调用的对象过程 (B)

- A. 正确
- B. 错误

21. 在许多情况下, 不需要创建使用场景的图形表示 (A)

- A. 正确
- B. 错误

22. 为了描述软件产品的功能需求，数据流图必须通过描述性文本进行补充说明。（A）

A. 正确

B. 错误

23. 在设计完成之前，不能为类定义属性。（B）

A. 正确

B. 错误

24. 分析包将分析模型元素分类进行有用的分组（A）

A. 正确

B. 错误

第七章 设计工程

一、单项选择

1. 以下哪一个是设计模型所关注的领域? (E)
 - A. 架构
 - B. 数据
 - C. 接口
 - D. 项目范围
 - E. A, B, C
2. 软件设计的重要性可以用一个词来概括 (D)
 - A. 准确性
 - B. 复杂性
 - C. 效率
 - D. 质量
3. 以下哪些是优秀设计的特征? (E)
 - A. 显示其模块之间的强耦合
 - B. 实现分析模型中所有的需求
 - C. 包括所有组件的测试用例
 - D. 提供软件的全貌
 - E. B 和 D
4. 软件设计是一个迭代的通用过程, 可以不加修改地应用于任何软件项目。(B)
 - A. 正确
 - B. 错误
5. 在软件设计中哪一种类型的抽象被使用到? (E)
 - A. 控制
 - B. 数据
 - C. 环境
 - D. 程序性
 - E. A、B、D
6. 下列哪个模型可以用来表示软件的架构设计。(C)

- A. 动态模型
- B. 功能模型
- C. 体系结构模型
- D. 以上皆是

7. 设计模式不适用于面向对象的软件设计 (B)

- A. 正确
- B. 错误

8. 模块化是一个重要的设计目标，所以在一个提出的设计方案中不可能有太多的模块。(A)

- A. 正确
- B. 错误

9. 信息隐藏通过对不相关的程序隐藏数据和过程，使程序维护更容易。(A)

- A. 正确
- B. 错误

10. 内聚性是对模块(B)的定性指示。

- A. 可以写得更紧凑。
- B. 只专注于一件事。
- C. 能够及时完成其功能。
- D. 连接其他模块和外部世界。

11. 在使用结构化设计方法时，逐步求精的过程是不必要的 (B)

- A. 正确
- B. 错误

12. 耦合是模块(D)的定性指示。

- A. 可以写得更紧凑。
- B. 只专注于一件事。
- C. 能够及时完成其功能。
- D. 连接其它模块和外部世界。

13. 软件设计被重构有助于创建更容易集成、更容易测试和更容易维护的软件 (A)

- A. 正确
- B. 错误

14. 多态减少了扩展对象系统所需的工作，因为 (B)

- A. 将对象更紧密地耦合在一起。
- B. 允许许多不同的操作共享相同的名称。
- C. 使对象彼此更加依赖。
- D. 消除封装带来的障碍。

15. 下列哪一个不是五种设计类类型之一 (B)

- A. 业务领域类
- B. 实体类
- C. 过程类
- D. 用户接口类

16. 哪些设计模型元素被用来描述信息模型? (C)

- A. 体系结构设计元素
- B. 构件级设计元素
- C. 数据设计元素
- D. 界面设计元素

17. 哪一种设计可以类比于房屋的平面图? (A)

- A. 体系结构设计
- B. 构件级设计
- C. 数据设计
- D. 界面设计

18. 哪一种设计模型可以类比于房屋的内部接入点或与外部公用设施连接的详细图纸? (D)

- A. 体系结构设计
- B. 构件级设计
- C. 数据设计
- D. 接口设计

19. 哪一种设计模型可以类比于一套房子里每个房间的详细图纸? (B)

- A. 体系结构设计
- B. 构件级设计
- C. 数据设计
- D. 界面设计

20. 软件重用的关键问题之一是, 当存在数百个候选设计模式时, 无法找到现有的可重用设

计模式。(A)

A. 正确

B. 错误

21. 设计模式被认为是编码模式。(B)

A. 正确

B. 错误

22. 对于设计人员来说，框架和设计模式是一回事。(B)

A. 正确

B. 错误

Chapter 8 – 体系结构设计

一、单项选择

7. 体系结构风格包含以下哪些元素？(E)

A. 约束 B. 组件集 C. 语义模型 D. 连接器 E. A, B, C 和 D

8. 为了确定最适合系统的体系结构风格或风格组合，需求工程师通常需要给出(B)

A. 算法的复杂度

B. 特征和约束条件

C. 控制和数据

D. 设计模式

9. 在系统环境建模过程中，与目标系统交互的系统可以表示为(E)

A. 同级系统

B. 下级系统

C. 上级系统

D. 工作系统

E. A、B 和 C

10. 在系统环境建模过程中，与目标系统在对等的基础上相互作用的是 (A)

A. 同级系统

B. 下级系统

C. 上级系统

D. 工作系统

E. A、B 和 C

11. 在体系结构权衡分析方法中，体系结构风格应该使用()来描述。(D)

A. 数据流视图 B. 模块视图 C. 过程视图 D. 用户视图 E. A、B 和 C

12. 评估所提议的体系结构的整体复杂性的一种有用的技术是查看该组件的(B)

A. 内聚流 B. 依赖关系 C. 共享依赖关系 D. 大小 E. B 和 C

13. 当数据流图中整个的数据流动以一种顺序的方式沿着一条或仅仅很少的几条直线路径进行，()就出现了。(D)

A. 低耦合

B. 良好的模块化

C. 事务流

D. 变换流

14. 当单个项目沿着数据流图的多个路径之一触发其他数据流时，()可标志该信息流的特征。
(C)

A. 高耦合

B. 模块化较差

C. 事务流

D. 转换流

15. 在事务映射中，第一级分解的结果是(B)

A. 创建一个 CFD

B. 控制层次结构的导出

C. 工作模块的分布

D. 细化模块视图

16. 通过变换或事务映射得到体系结构设计的应用程序可以由(E)进一步补充说明。

A. 实体关系图

B. 模块接口描述

C. 每个模块的过程详述

D. 每个模块的测试用例

E. B 和 C

17. (D) 用于描述系统中业务逻辑处理。

A.界面类 B. 分析类 C.实体类 D.控制类

18. 从管理角度看，软件设计包括（ C ）：

①数据设计 ②体系结构设计 ③概要设计 ④接口设计 ⑤详细设计 ⑥构件设计

A.①②③⑤

B. ①②④⑥

C.③⑤

D.②③⑤⑥

Chapter 9 – Modeling Component-level Design Test

1. 在面向对象的软件工程环境中，构件包含（D）

A. 属性和操作

B. 每个类的实例

C. 每个参与者（设备或用户）的角色

D. 一组协作类

2. 在传统的软件工程中，模块必须扮演以下哪一个角色？（D）

A. 控制构件

B. 基础设施构件

C. 问题域构件

D. 以上所有内容

3. 以下哪项不是用于指导构件级设计的四项原则之一？（D）

A. 依赖倒置原则

B. 接口分离原则

C. 开闭原则

D. 简约复杂性原理

4. 在构件设计中，精化需要详细描述以下哪些元素？（E）

A. 源代码

B. 属性

C. 接口

D. 操作

E. B、C 和 D

5. 在构件级设计中，“持久数据源”指（E）

A. 构件库

B. 数据库

C. 文件

D. 以上所有

E. B 和 C

6. 下列哪些结构经常被用于结构化编程？（E）

A. 分支

B. 条件

C. 循环

D. 顺序

E. B、C 和 D

7. 以下哪项是过程细节描述的图形符号化表示? (D)
- A. 流图
 - B. 决策表
 - C. ER 图
 - D. 流程图
8. 决策表 (D)
- A. 记录所有条件语句的步骤
 - B. 指导项目管理计划的制定
 - C. 只有在构建专家系统时使用
 - D. 当一组复杂的条件和动作出现在构件中时使用
9. 程序设计语言 (PDL) 通常是 (A)
- A. 程序结构与描述文本的组合
 - B. 合法的编程语言本身
 - C. 机器可读软件开发语言
 - D. 表示软件体系结构的有用方法
10. 在评估特定设计符号的有效性时, 以下哪项标准是有用的? (E)
- A. 可维护性
 - B. 模块化
 - C. 简洁
 - D. 规模
 - E. A、B 和 C

答案: DDDEE EDDAE

- 1. 通常来讲, 构件是计算机软件的模块化构建块。(T)
- 2. 软件工程师有时需要从头开始创建构件, 以完全满足客户的期望。(T)
- 3. 在构件级设计期间, 通常忽略组织问题, 如子系统成员资格或打包。(F)
- 4. 原型的使用有助于在详细设计级别识别构件的本质。(T)
- 5. 呈现出功能、层级或通信内聚的类和构件相对容易实现、测试和维护。(T)
- 6. 软件耦合是体系结构设计不佳的标志, 在每个系统中都可以避免。(F)
- 7. 对象约束语言 (OCL) 通过允许软件工程师使用形式化语法来构造关于设计模型元素的明确语句, 从而补充了 UML。(T)
- 8. OCL 还没有强大到可以描述设计行为的前后条件。(F)

答案: TTFTT FTF

Chapter 10 - User Interface Design Test

多项选择

1. 下列哪一种界面设计原则不允许用户保留与计算机的交互控制? (D)
 - A. 允许交互中断
 - B. 允许交互撤销
 - C. 对普通用户隐藏内部技术细节
 - D. 为完成任务仅提供一种定义的方法
2. 以下哪个界面设计原则可以减少用户的记忆负担? (E)
 - A. 定义直观快捷键
 - B. 以渐进的方式披露信息
 - C. 建立有意义的缺省值
 - D. 提供在线帮助
 - E. ABC 都选
3. 界面一致性是指? (E)
 - A. 每个应用程序都应该有自己独特的外观和感觉
 - B. 输入机制在整个应用系统家族中保持一致
 - C. 导航方法是环境敏感的
 - D. 根据设计标准组织视觉信息
 - E. B 和 D
4. 哪个模型描述了计算机系统的最终用户的轮廓? (C)
 - A. 设计模型
 - B. 实施模型
 - C. 用户模型
 - D. 系统模型
5. 哪个模型描述了终端用户在他或她的头脑中创建的系统的形象? (D)
 - A. 设计模型
 - B. 用户模型
 - C. 系统模型
 - D. 心理模型或系统感知
6. 哪个模型描述了用户界面的外观和感觉以及所有支持信息? (A)
 - A. 实现模型
 - B. 用户模型
 - C. 设计模型
 - D. 心理模型系统感知
7. 以下哪些框架活动通常与用户界面设计过程无关? (A)
 - A. 成本估算
 - B. 界面结构
 - C. 界面验证
 - D. 用户和任务分析
8. 用户任务分析的哪些方法在用户界面设计中是有用的? (E)

- A. 用户在问卷中表明他们的偏好
- B. 依靠经验丰富的程序员的判断
- C. 研究现有的基于计算机的解决方案
- D. 观察用户手动执行任务的情况
- E. C 和 D

答案： DEECDAAE

- 1. 减少用户的记忆负担的原因是使她或他与计算机的交互更快地完成 (T)
- 2. 如果过去的交互模型产生了特定的用户期望，那么对模型进行更改通常是不好的 (T)

答案： TT

第 14 章 - 测试策略测试

1. 使用独立软件测试团队的最佳原因是 (B)
 - A. 软件开发人员无需进行任何测试
 - B. 测试团队将更彻底地测试软件
 - C. 测试人员在测试开始前不会参与该项目
 - D. 开发人员和测试人员之间的参数减少
2. 组织传统软件测试的正常活动顺序是什么? (C)
 - a. 集成测试 b. 系统测试 c. 单元测试 d. 验证测试
 - A. a, d, c, b
 - B. b, d, a, c
 - C. c, a, d, b
 - D. d, b, c, a
3. 在成功的软件测试过程中需要强调以下哪些战略问题? (E)
 - A. 在测试前进行正式的技术审查
 - B. 以可量化的方式具体化需求
 - C. 使用独立的测试团队
 - D. 代码编写完成后再编写测试计划
 - E. A 和 B
4. 在单元测试期间需要评估以下哪一项? (E)
 - A. 算法性能
 - B. 代码稳定性
 - C. 错误处理
 - D. 执行路径
 - E. C 和 D
5. 自上而下的集成测试具有的主要优势 (E)
 - A. 底层模块永远不需要测试
 - B. 重大决策点及早测试
 - C. 无需编写驱动模块程序
 - D. 无需编写桩模块程序
 - E. B 和 C
6. 自下而上集成测试具有 (C) 的主要优势
 - A. 重大决策点及早测试
 - B. 无需编写驱动程序
 - C. 无需编写桩模块程序
 - D. 不需要回归测试
7. 回归测试应是集成测试的正常部分, 因为当新模块添加到系统中, (E)
 - A. 会调用新的控制逻辑
 - B. 会产生新的数据流路径
 - C. 驱动模块需要测试
 - D. 以上所有内容

- E. A 和 B
8. 冒烟测试最好的描述为 (B)
- A. 防弹收缩包装软件
 - B. 滚动式集成测试
 - C. 隐藏实现错误的测试
 - D. 小型程序的单元测试
9. 面向对象测试集成策略指测试 (A)
- A. 以某种方式协作或沟通的类组
 - B. 单个操作，因为它们被添加到了演化类的实现中
 - C. 从用例场景中提取的操作程序
 - D. 以上都不对
10. 验收测试通常由 (B) 进行
- A. 开发人员
 - B. 最终用户
 - C. 测试团队
 - D. 系统工程师
11. 下列哪一项属于调试方法？ (E)
- A. 回溯法
 - B. 蛮力法
 - C. 原因排除法
 - D. 代码重组
 - E. A、B 和 C

答案：bceee cebab e

12. 在软件质量保证工作中，软件验证和软件确认没有区别。(B)
- A. 正确
 - B. 错误
13. 面向对象软件的类测试相当于传统软件的单元测试。(A)
- A. 正确
 - B. 错误
14. 通过收集软件指标并利用现有的软件可靠性模型，可以制定有意义的准则，以确定软件测试何时完成。(B)
- A. 正确
 - B. 错误
15. 单元测试不需要驱动程序和桩程序，因为模块是独立测试的。(A)
- A. 正确
 - B. 错误
16. 在测试面向对象软件时，作为单元测试过程的一部分，必须单独测试每个类操作。(B)
- A. 正确
 - B. 错误
17. 确认测试的重点是让用户发现软件不符合其需求的地方。(A)
- A. 正确
 - B. 错误

18. 软件确认是通过在工作环境中部署软件后用户进行一系列测试实现的。(A)
A.正确
B.错误
19. 如果在软件集成期间严格应用了回归测试，则不需要配置审查。(B)
A.正确
B.错误
20. 恢复测试是一种系统测试，它迫使软件以各种方式失败，并验证软件是否能够不间断地继续执行。(A)
A.正确
B.错误
21. 安全测试试图验证系统中内置的保护机制是否保护它免受不正当入侵。(A)
A.正确
B.错误
22. 压力测试检查在极端环境中使用系统期间对用户施加的压力。(B)
A.正确
B.错误
23. 性能测试仅对实时或嵌入式系统重要。(B)
A.正确
B.错误
24. 调试不是测试，但是始终作为测试的结果发生。(A)
A.正确
B.错误

第十五章 测试技术

一、单项选择

- 1.通过严格的测试，可以在交付给客户之前从程序中消除所有缺陷。(B)
A.正确 B.错误
- 2.下列哪项是可测试软件的特征 (D)
A.可观察性 B.简单性 C.稳定性 D.以上所有
- 3.需要设计测试用例来演示每个程序功能的可操作性的测试技术被称为 (A)
A.黑盒测试 B.玻璃盒测试 C.灰盒测试 D.白盒测试
- 4.需要设计测试用例来执行软件模块的内部逻辑的测试技术被称为 (D)
A.行为测试 B.黑盒测试 C.灰盒测试 D.白盒测试
- 5.什么类型的错误会被黑盒测试遗漏，而可以被白盒测试检测出? (B)
A.行为错误 B.逻辑错误 C.性能错误 D.排版错误
- 6.程序流程图与程序流图相同。(B)
A.正确 B.错误
- 7.环复杂度度量在设计人员提供了关于 (C) 的数量信息
A.程序中的循环 B.程序中的错误 C.程序中的独立路径 D.程序中的语句
- 8.程序的环复杂度可以直接从算法的 PDL 表示中计算出来，而无需绘制程序流图。(A)
A.正确 B.错误
- 9.条件测试是一种控制结构测试技术，用于设计测试用例的标准是 (B)
A. 依赖于基本路径测试
B. 测试程序模块中的逻辑条件
C. 根据变量的位置和使用选择测试路径
D. 专注于测试循环结构的有效性
- 10.数据流测试是一种控制结构测试技术，用于设计测试用例的标准是 (C)
A. 依赖于基本路径测试
B. 测试程序模块中的逻辑条件
C. 根据变量的位置和使用选择测试路径
D. 专注于测试循环结构的有效性
- 11.循环测试是一种控制结构测试技术，用于设计测试用例的标准 (D)
A. 依赖于基本路径测试
B. 测试程序模块中的逻辑条件
C. 根据变量的位置和使用选择测试路径
D. 专注于测试循环结构的有效性
- 12.黑盒测试试图找出以下哪些错误 (D)
A.错误或缺失的功能 B.接口错误 C.性能错误 D.以上所有
- 13.基于图的测试方法只能用于面向对象的系统 (A)
A.正确 B.错误
- 14.等价类测试将输入域划分为测试用例可以导出的数据类，以减少必须开发的测试用例的总数。(A)
A.正确 B.错误
- 15.边界值分析只能用于白盒测试。(B)
A.正确 B.错误

16.比较测试通常是在产品发布之前测试两个竞争产品，作为客户市场分析的一部分。(A)

A.正确 B.错误

17. 正交阵列测试使测试设计者可以尽可能大地使测试用例覆盖相对较小的输入域。(A)

A.正确 B.错误

18.面向对象软件中的测试用例设计“尽可能小”的原则，是由独立操作的算法细节驱动的。(B)

A.正确 B.错误

19.在对象内封装属性和操作使得在测试期间很容易获取对象的状态信息。(B)

A.正确 B.错误

20.用例可以为面向对象软件的黑盒设计和基于状态的测试提供有用的输入。(A)

A.正确 B.错误

21.基于故障的测试最好用来进行(B)

A.传统的软件测试 B.关键的或可疑的操作和类的测试 C.用例验证 D.操作者算法的白盒测试

22. OO 类操作测试变得更加困难，因为(D)

A.封装 B.继承 C 多态性 D. B 和 C

23.基于场景的测试(D)

A.专注于参与者和软件交互 B.忽略了规格说明中的错误 C.忽略了子系统交互中的错误

D. A 和 B

24.深层结构测试的设计不用来(D)

A.检查对象行为 B.测试通信机制 C.测试对象依赖关系 D.测试用户可观察到的结构

25. 随机顺序测试用于引导测试不同类的实例的生命轨迹。(A)

A.正确 B.错误

26.以下哪一种技术对类层面的分区测试无效(C)

A.基于属性的分区 B.基于类别的分区 C.等效类分区 D.基于状态的分区

27.多类测试太复杂了，无法使用随机测试用例进行测试。(B)

A.正确 B.错误

28.源自行为类模型的测试应该基于(C)

A.数据流图 B.对象关系图 C.状态图 D.用例图

29.C/S 架构不能被正确测试，因为网络负载是高度可变的。(B)

A.正确 B.错误

30. 实时软件给测试带来了新的潜在困难，这个困难与以下哪项相关？(D)

A.性能 B.可靠性 C.安全性 D.时间

31.黑盒测试是从____观点出发的测试，白盒测试是从____观点出发的测试(C)

A.开发人员，管理人员 B.用户，管理人员

C. 用户， 开发人员 D. 开发人员，用户

32. 使用白盒测试时，确定测试用例应根据____和指定的覆盖标准(A)

A. 程序的内部逻辑 B.程序的复杂结构

C. 使用说明书 D.程序的功能

33. 软件测试的目的是____(D)

A.证明软件的正确性 B.找出软件中存在的所有错误

C.证明软件中存在错误 D.尽可能多地发现软件中的错误

- 34.从下列叙述中，选出依次分别与需求分析、设计、编码相对应的软件测试：(D)
A.集成测试，确认测试，单元测试
B.单元测试，集成测试，确认测试
C.单元测试，确认测试，集成测试
D.确认测试，集成测试，单元测试
- 35.白盒测试方法可用于测试程序的内部结构，此方法将程序作为_____的集合 (A)
A.路径 B.循环 C.编码 D.测试
- 36.一般来说，与测试数据无关的文档是____ (D)
A.需求规格说明书 B.设计说明书
C.源程序 D.项目开发计划

答案：

Chapter2.1: 1~5 bFabe 6~10 TFb
Chapter2.2: 1~5 aebcd 6~10 bdbdd 11~15 T
Chapter3: 1~3 dad
Chapter4: 1~5 FeeTd 6~10 adcFF 11~15 FbFcc 16~20 bFcFF 21 F
Chapter5-6: 1~5 cFecF 6~10 FeadF 11~15 TdeeT 16~20 dFdcd 21~24 Tddd
Chapter7: 1~5 edeFe 6~10 cFTTb 11~15 FdTFb 16~20 bcadb 21~24 FTFF
Chapter8: 1~5 FT3Fe 6~10 bFeaT 11~15 cdFbd 16~19 cFbe
Chapter9: 1~5 TddTd 6~10 FTTFe 11~15 eTFed 16~19 dae
Chapter10: 1~5 deTeT 6~10 cdaae
Chapter14: 1~5 FbcFF 6~10 eeTec 11~15 ebTaT 16~20 TFbTT 21~24 FFTe
Chapter15: 1~5 FdadB 6~10 FcTbc 11~15 ddTF

<https://wenku.baidu.com/view/02b49bcbbed126fff705cc1755270722182e5975.html>