

vuecli 2.x

笔记本： vue

创建时间： 2021/2/25 15:51

更新时间： 2021/2/25 17:13

作者： 156atulp860

vuecli 2.x

安装方法: npm install -g vue-cli ,

卸载方法： npm uninstall -g vue-cli

创建项目： vue init webpack my-project

vuecli>=3


安装方法： npm install -g @vue/cli

卸载方法： npm uninstall -g @vue/cli

创建项目： vue create my-project

注：

两种不能同时存在 当卸载其中一个安装另一个时可能会有如下报错：

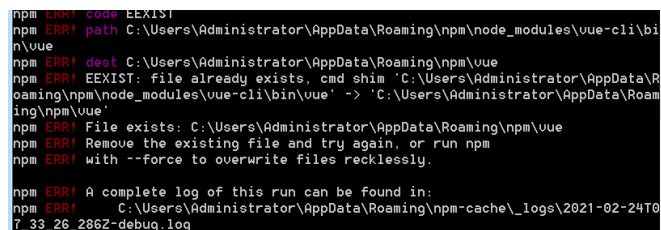

```
npm ERR! code EEXIST
npm ERR! path C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\npm\node_modules\vue-cli\bin\vue
npm ERR! dest C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\npm\vue
npm ERR! EEXIST: file already exists, cmd shim 'C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\npm\node_modules\vue-cli\bin\vue' -> 'C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\npm\vue'
npm ERR! File exists: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\npm\vue
npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-02-24T07_33_26_286Z-debug.log
```

上图错误属于原来的版本没有卸载干净 需按照上面路径手动删除关于vue的所有文件

git 使用：

- 1.本地安装好git；
- 2.桌面右键 Git Bash Here 打开git命令行；
- 3.ssh-keygen -t rsa -C "nideyouxiang@xxx.com" （全部按enter）；
- 4.cd ~/.ssh （如果没有执行第三步，则不会有这个文件夹）；
- 5.cat id_rsa.pub 在命令行打开这个文件，会直接输出密钥；
- 6.复制，打开github，点自己头像 >> settings >> SSH and GPG keys >> New SSH key
- 7.title 随便写。key里 粘贴第六步的内容；完成。

命令：

```
{git config --global user.email "自己的git账号"
git config --global user.name "给自己起个名字"}让Git知道你是谁 以便提交项目
```

git clone + 地址 （拉取项目）

提交项目：

- 1.git add .（推到本地git缓存区）
- 2.git commit -m “注释”（推送修改的内容到本地git库中）
- 3.git pull origin 远程分支名（如master）（下拉代码 将远程主干代码与本地代码合并）
- 4.git push origin 远程分支名（如master）（将代码推送到远程）

vue路由：

在建路由时自己建一个根路由，尽量不要在App.vue中放其他组件，因为在App.vue放组件你无论跳转哪个路由都会使整个vue实例和其他组件重新加载，影响性能。在创建的根组件中插入子组件。

routes 是一个数组 里面可以存在无数个路由对象 每一个单独的路由对象都是打开新的地址和组件（页面），如果在同一个页面那在根路由中配置子路由

