

目录

目录	1
快速启动	2
1、代码准备	2
2、安装插件	2
3、执行sql	2
4、修改配置文件	2
5、启动前端	3
6、账号密码	3
7、常见启动报错解决	3
帮助及文档	5

快速启动

注意：jdk版本请使用jdk8！


1、代码准备

fork代码到自己仓库，并创建个人分支，克隆个人分支到本地后，导入到IDEA中；

2、安装插件

redis（最好设置密码）、mysql（设置忽略表大小写敏感）、rabbitmq；


3、执行sql




先执行table.sql，再执行data.sql



4、修改配置文件

1) ruoyi-admin模块下，resources->env->dev，application.yml中，把redis配置改成你的，application-dev.yml中，把数据库配置改成你的

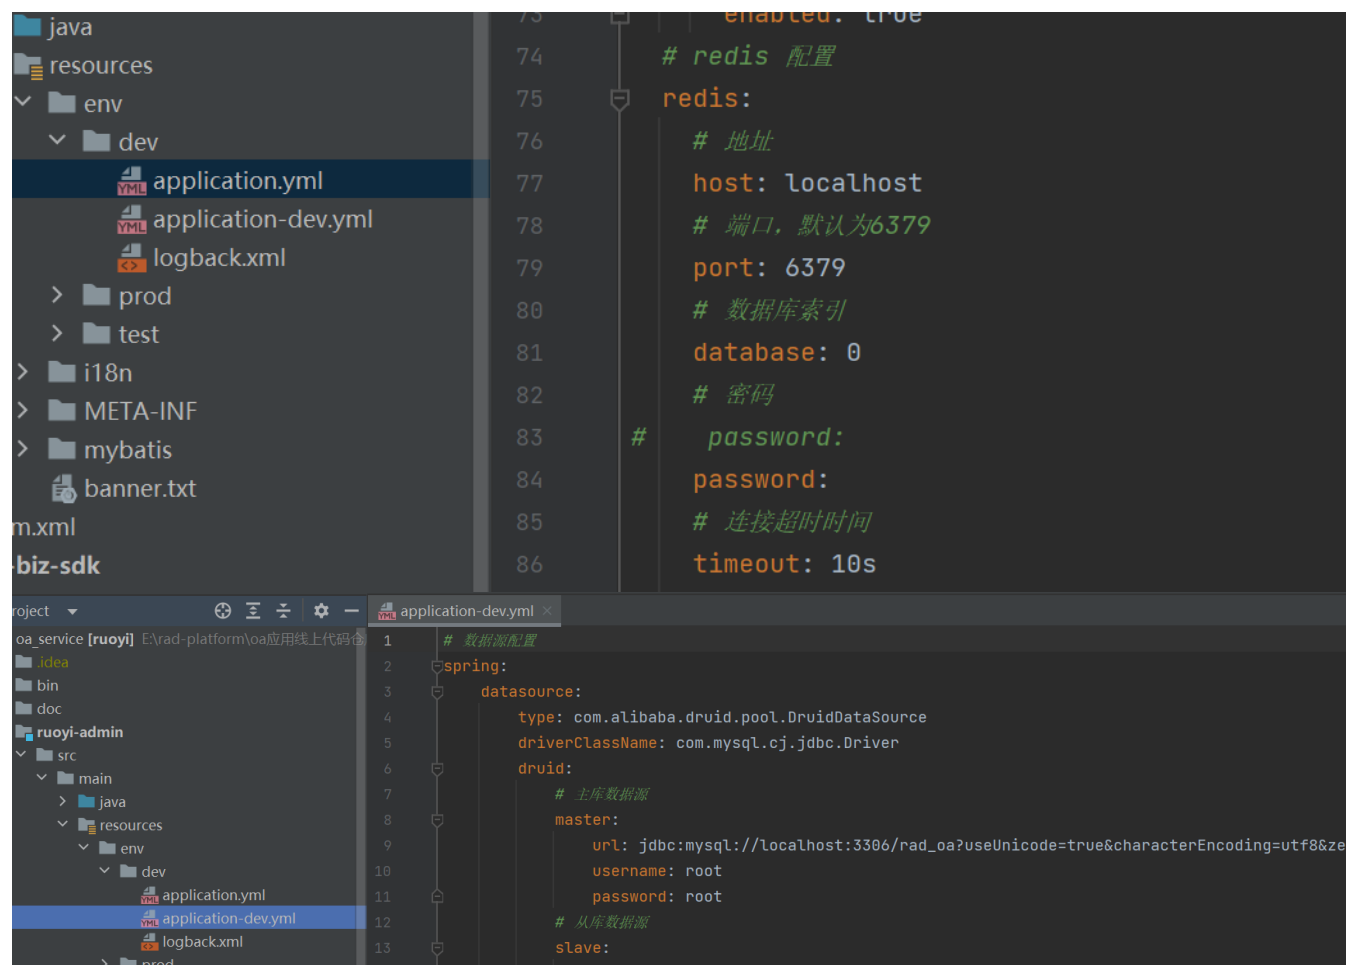

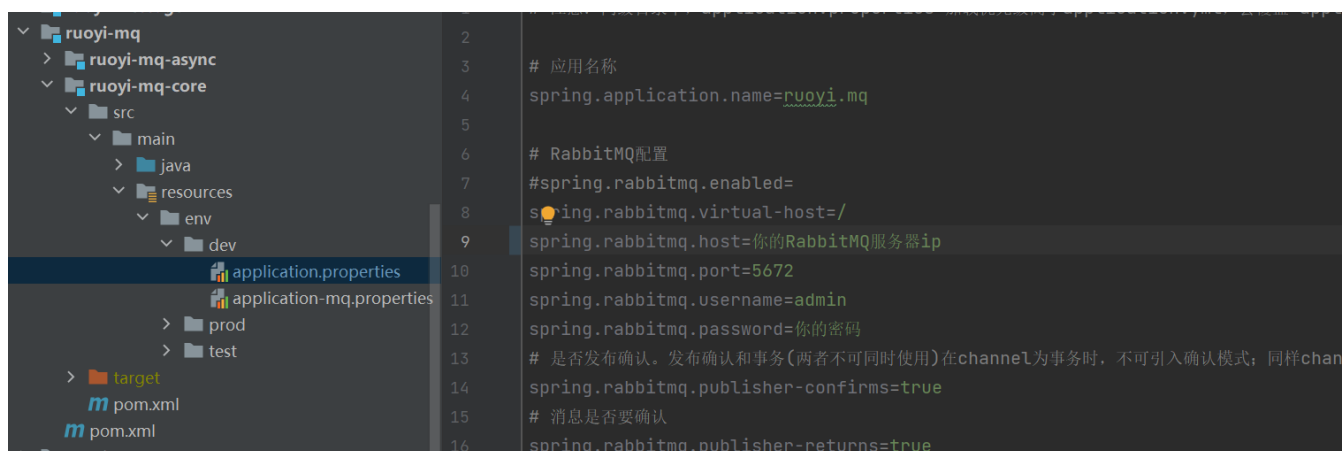

2) maven执行 : clean install , 以下二选一 :

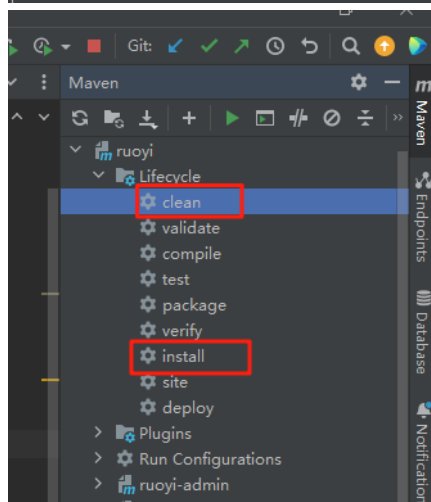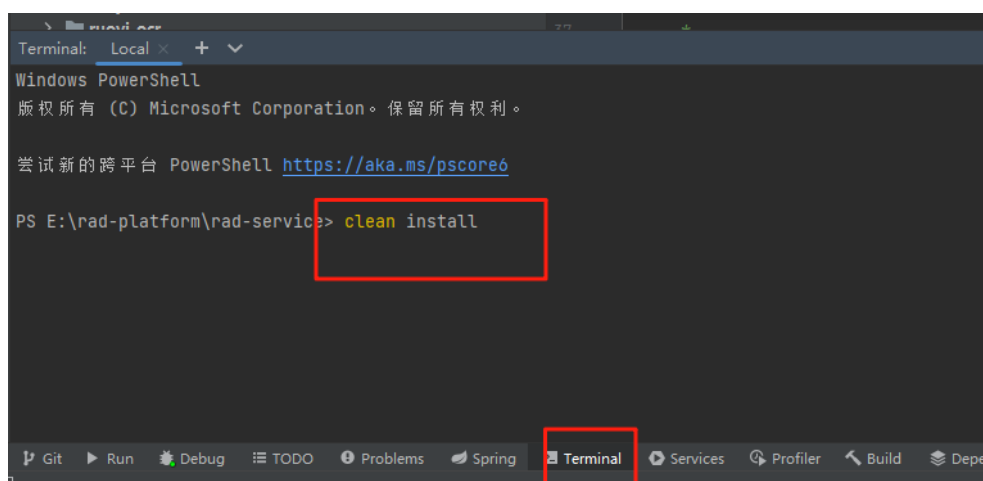

5、启动前端

页面访问请启动前端项目，见：[前端](#)

6、账号密码

默认的超管：superAdmin/admin123

7、常见启动报错解决

- 1) jdk>8以上存在兼容问题，请降低到java8版本；
- 2) 出现`java.sql.SQLException: Duplicate column name xxx`或者`java.sql.SQLIntegrityConstraintViolationException: (
- 3) 出现`Failed to declare queue(s):[system.store.queue]`，启动ruoyi-im-broker项目（一定要install项目才能正常启动），或者在rabbit管
- 4) 出现类似ClassFileNotFound...的诡异错误，直接clean项目，再重新启动；

帮助及文档

如需帮助：

- 加入qq群：463654560；
- 如需获取完整开发、打包、部署、使用等文档，请微信扫码支付后，加群联系群主。



