


C++ 判断

判断结构要求程序员指定一个或多个要评估或测试的条件，以及条件为真时要执行的语句（必需的）和条件为假时要执行的语句（可选的）。

下面是大多数编程语言中典型的判断结构的一般形式：

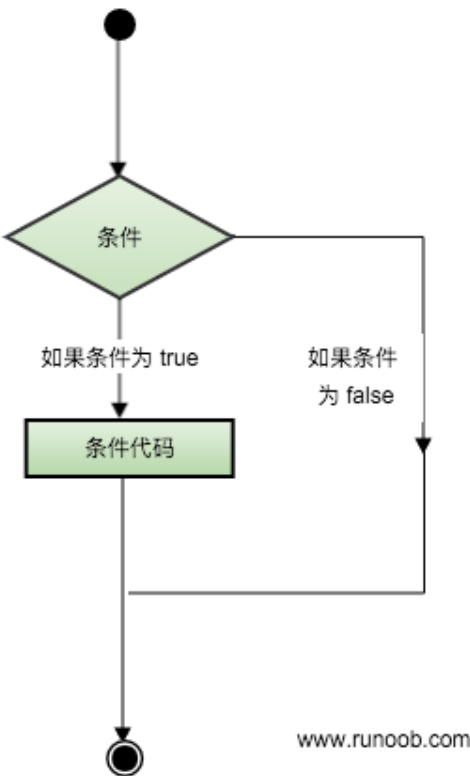

判断语句

C++ 编程语言提供了以下类型的判断语句。点击链接查看每个语句的细节。

| 语句 | 描述 |
|------------------------------|---|
| if 语句 | 一个 if 语句 由一个布尔表达式后跟一个或多个语句组成。 |
| if...else 语句 | 一个 if 语句 后可跟一个可选的 else 语句 ，else 语句在布尔表达式为假时执行。 |
| 嵌套 if 语句 | 您可以在一个 if 或 else if 语句内使用另一个 if 或 else if 语句。 |
| | |

| |
|--------------|
| C++ 接口 (抽象类) |
| C++ 高级教程 |
| C++ 文件和流 |
| C++ 异常处理 |
| C++ 动态内存 |
| C++ 命名空间 |
| C++ 模板 |
| C++ 预处理器 |
| C++ 信号处理 |
| C++ 多线程 |
| C++ Web 编程 |
| C++ 资源库 |
| C++ STL 教程 |
| C++ 标准库 |
| C++ 有用的资源 |
| C++ 实例 |

| | |
|------------------------------|---|
| switch 语句 | 一个 switch 语句允许测试一个变量等于多个值时的情况。 |
| 嵌套 switch 语句 | 您可以在一个 switch 语句内使用另一个 switch 语句。 |

? : 运算符

我们已经在前面的章节中讲解了 [条件运算符 ? :](#)，可以用来替代 **if...else** 语句。它的一般形式如下：

```
Exp1 ? Exp2 : Exp3;
```

其中，Exp1、Exp2 和 Exp3 是表达式。请注意，冒号的使用和位置。
? 表达式的值是由 Exp1 决定的。如果 Exp1 为真，则计算 Exp2 的值，结果即为整个 ? 表达式的值。如果 Exp1 为假，则计算 Exp3 的值，结果即为整个 ? 表达式的值。

← C++ 循环C++ 函数 →

+

4 篇笔记

✎ 写笔记

PHP7,
laravel5
swoole/1

PHP实战教程
理+理论
程包含：
微服务
并发+I
...

| | | | |
|---|---|--|--|
| <div>在线实例</div> <ul style="list-style-type: none">· HTML 实例· CSS 实例· JavaScript 实例· Ajax 实例· jQuery 实例· XML 实例· Java 实例 | <div>字符集&工具</div> <ul style="list-style-type: none">· HTML 字符集设置· HTML ASCII 字符集· HTML ISO-8859-1· HTML 实体符号· HTML 拾色器· JSON 格式化工具 | <div>最新更新</div> <ul style="list-style-type: none">· Python redis 使...· Windows10 MYSQL...· Docker 镜像加速· Debian Docker 安装· C 库函数...· Linux groupadd ...· CSS var() 函数 | <div>站点信息</div> <ul style="list-style-type: none">· 意见反馈· 合作联系· 免责声明· 关于我们· 文章归档 |
| <div>关注微信</div> <div></div> | | | <div>Copyright © 2013-2019 菜鸟教程 runoob.com All Rights Reserved. 备案号：闽ICP备15012877号-4</div> <div>反馈/建议</div> |