



SSO Server

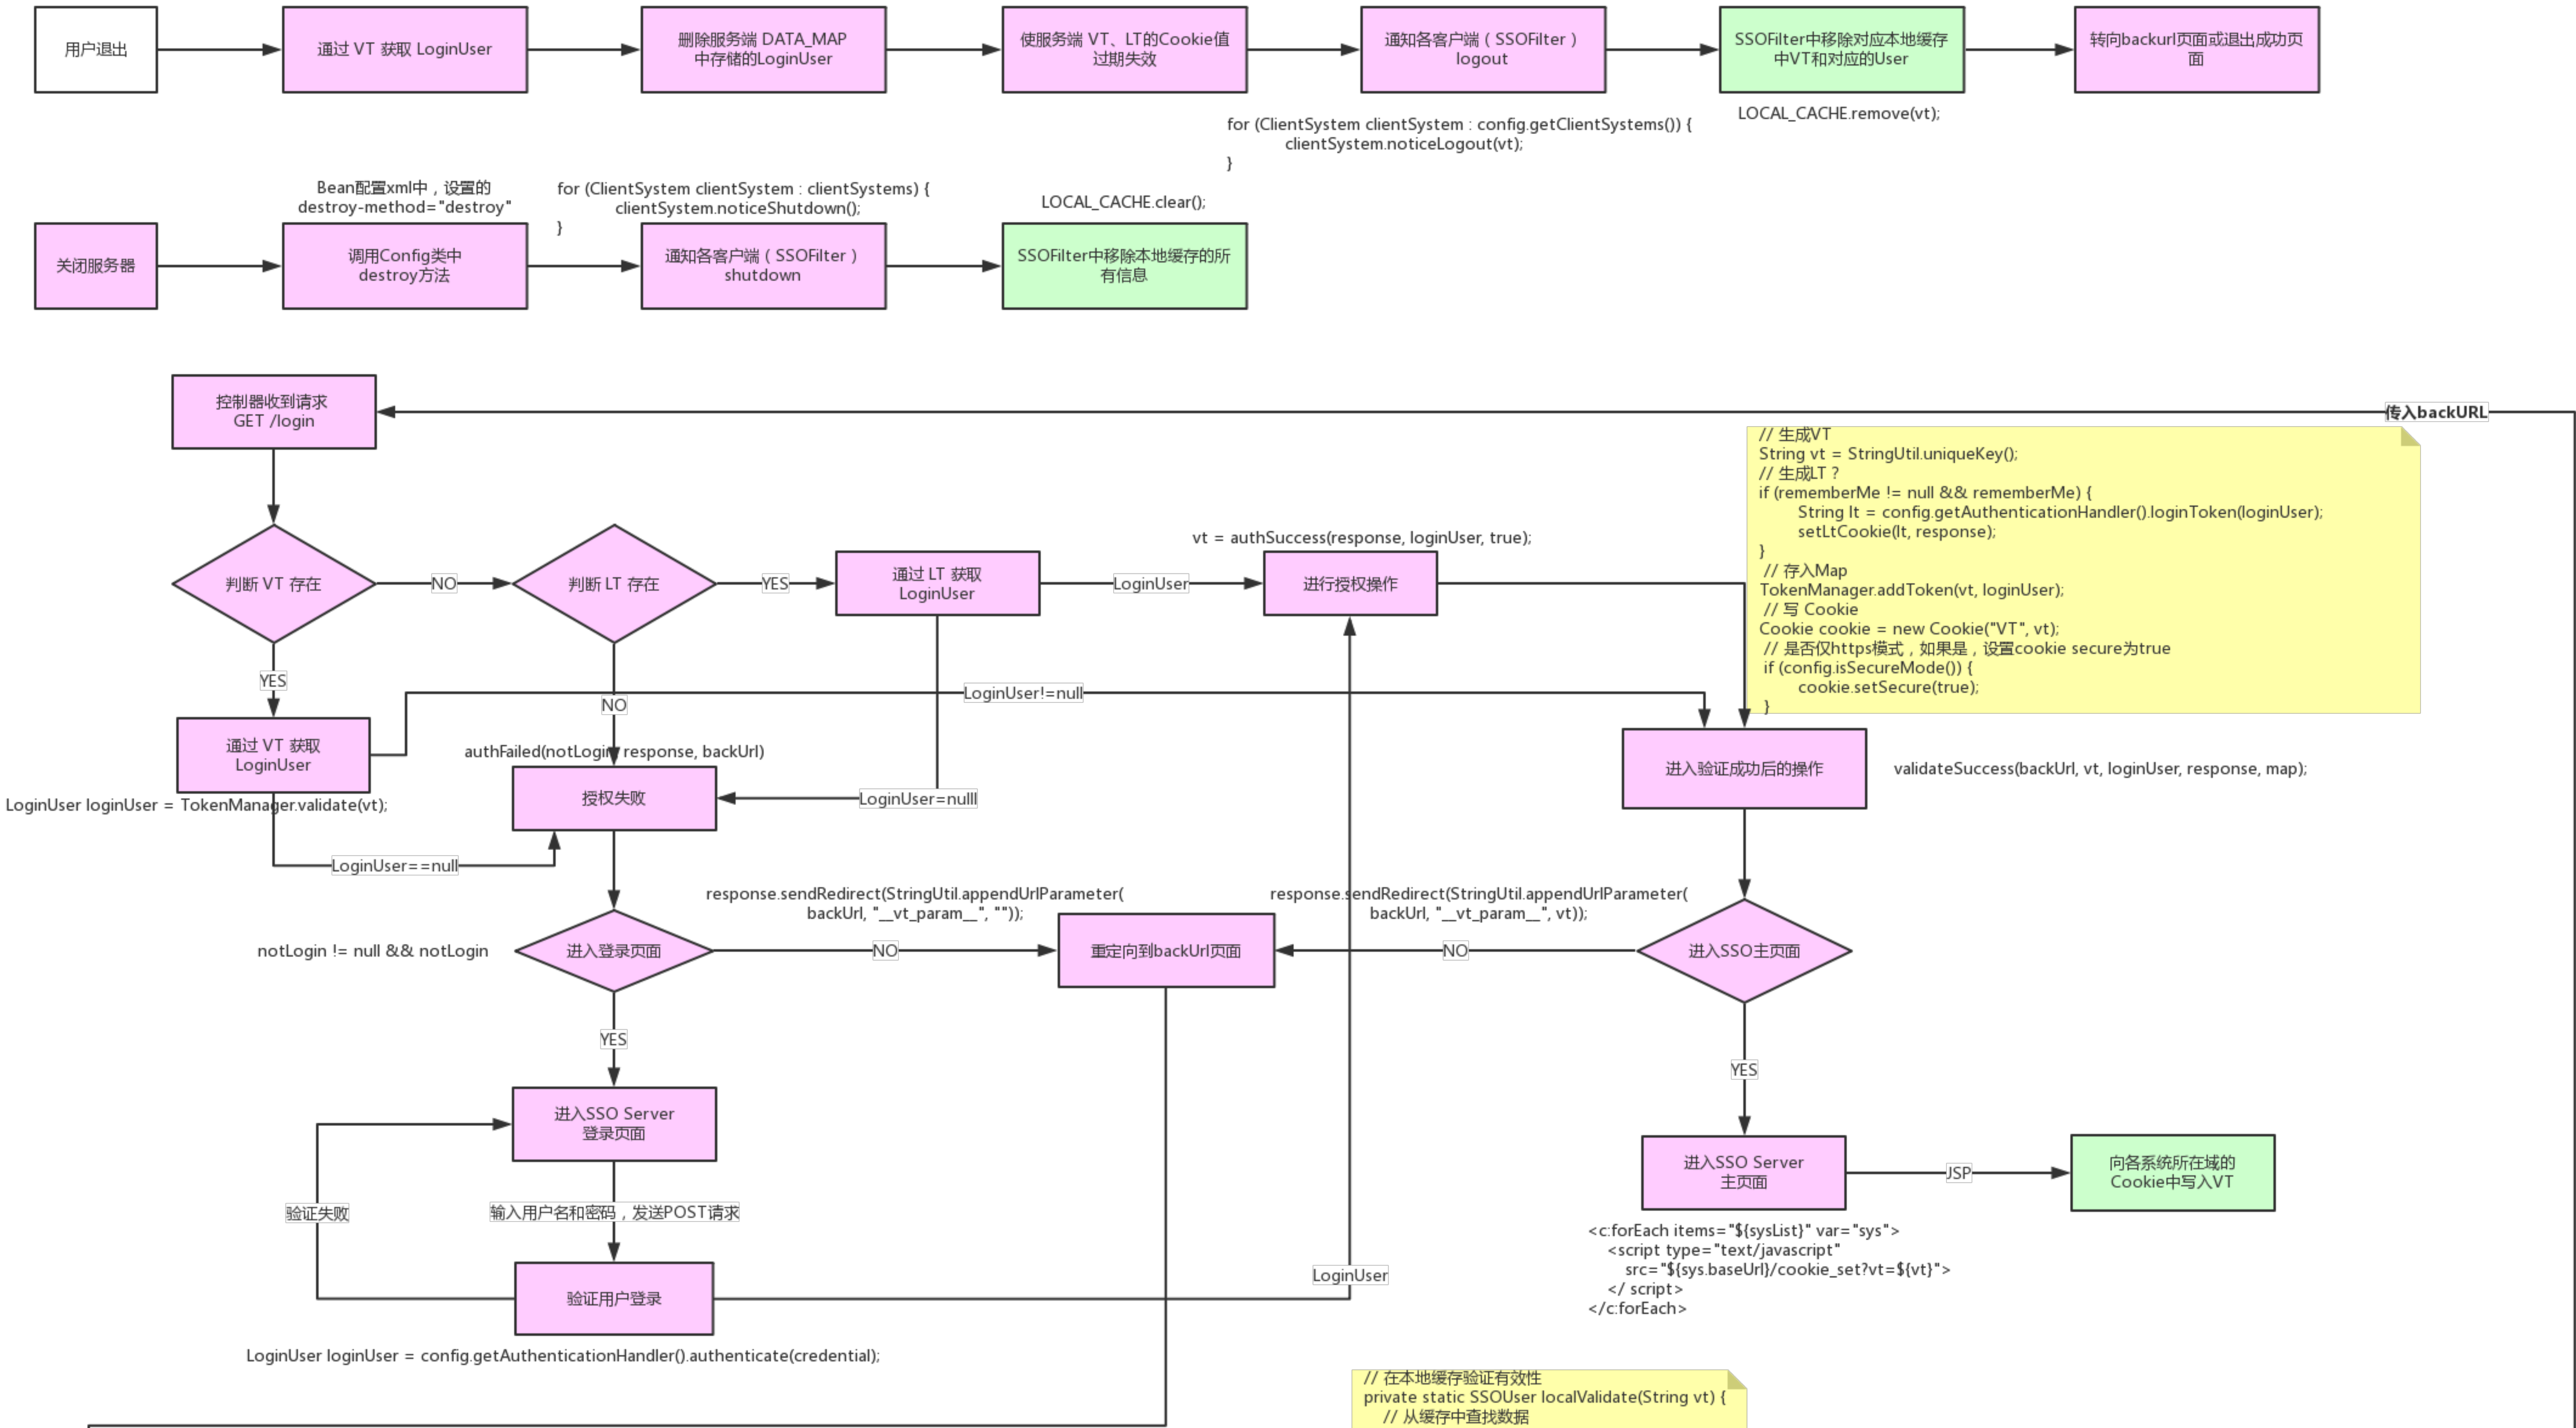

SSO Client

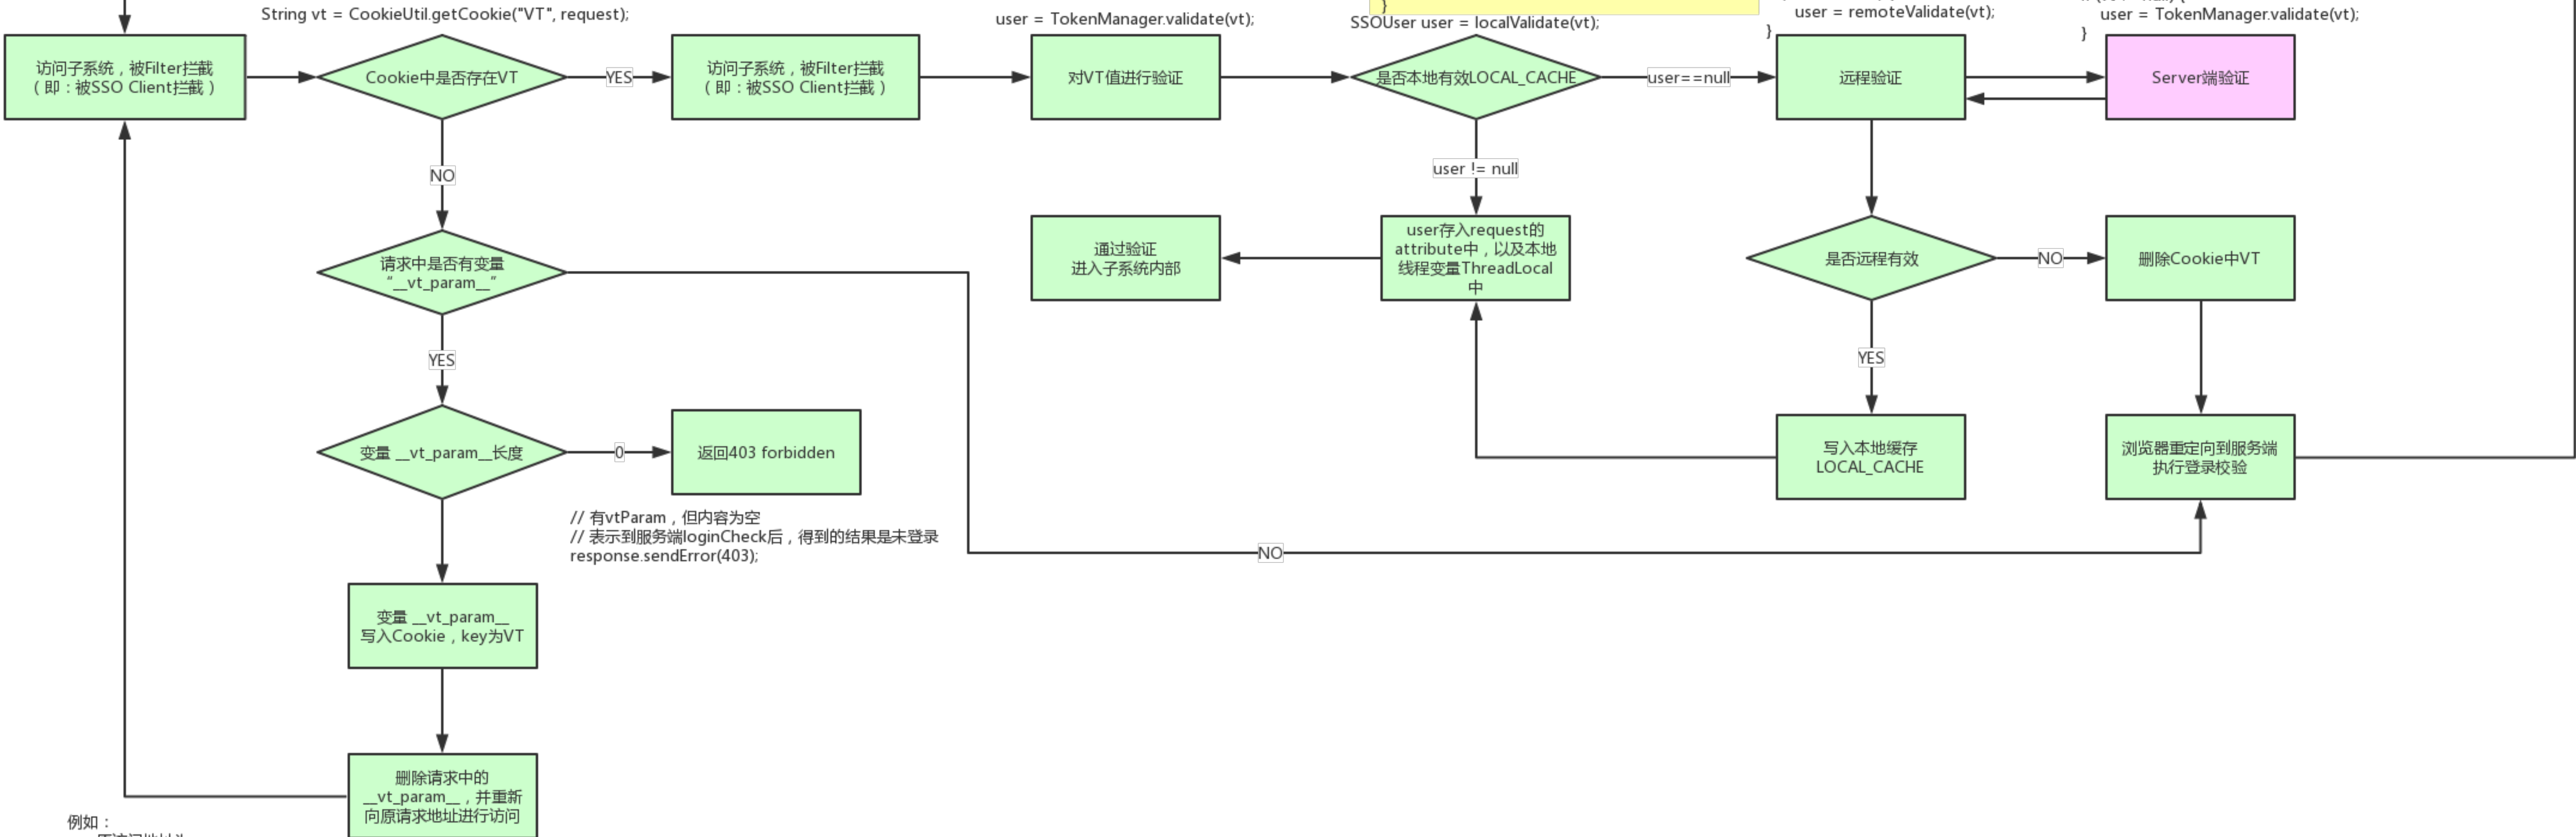

例如：  
原访问地址为：  
http://www.sys1.com:8081/test/tt?a=2&b=xxx&\_\_vt\_param\_\_=xxxxxxx  
  
重新发起的请求地址为：  
http://www.sys1.com:8081/test/tt?a=2&b=xxx