ELEJOTA AGRO

SAFRA 26/27

Gestão de Desempenho Manutenção Automotiva

Relatório semanal

Semana: 30/10 a 05/11/2026



OBSERVAÇÃO | SLIDE 01 DE 38

O relatório apresenta a semana de 30/10 a 05/11/2026 da safra 26/27. Há também quadros mensais, acumulados e recortes com outras datas. A comparação com a meta deve respeitar o período e a frota de cada quadro.

INDICADORES OPERACIONAIS

Indicadores CCT

- Indicadores de produtividade e eficiência
- Colhido/Equipamento/dia
- Horas trabalhadas x horas disponíveis
- Disponibilidade mecânica
- Perdas visíveis
- Índice de impureza vegetal

Indicadores de Consumo

- Litros por hora (L/h)
- Litros por tonelada (L/ t)
- Consumo de óleo Hidráulico

Indicadores de Manutenção


- Disponibilidade confiabilidade
- MTBF (Tempo médio de entre falha) e MTTR (Tempo falha)
- Tipo de manutenção: corretiva e preventiva
- Custo preventivo e corretivo
- Custo de pneu por hora
- Motivos de perdas
- Recapagem x Pneu novo

Roteiro dos indicadores CTT. Produtividade, disponibilidade, MTBF e km/L melhoram quando sobem. Consumo em L/h ou L/t, perdas, impureza e MTTR melhoram quando caem. Total da frota e média por máquina podem levar a conclusões diferentes.

Indicadores de produtividade e eficiência
Colhedeiras

SEMANA 30/10 A 05/11/2026

Indicadores – Colhedora	5001	5002	5004	5005	Total	META	Média real	% Meta
Horas elevador	37	32	41	40	150	71,4	37,5	52,5%
Horas do motor	80	67	85	79	311	119	77,75	65,3%
% de Disponibilidade de Colhedora	72,5%	81,3%	59,7%	94,9%	77,1%	85	77,1%	90,7%
Produção tonelada	1.609,39	1.823,37	1.643,13	1.788,65	6.864,54	3948	1.716,14	43,5%
Produção tonelada por colhedora hora de motor	20,12	27,21	19,33	22,64	22,07	34	22,33	65,7%
Produção tonelada por colhedora hora de elevador	43,5	56,98	40,08	44,72	45,76	56	46,32	82,7%
Consumo de diesel por hora de motor (colhedora)	33,71	33,14	31,79	34,49	33,26	35	33,28	95,1%
Consumo de diesel por tonelada (colhedora)	1,63	1,33	1,72	1,63	1,57	1,1	1,58	143,6%
Total de Perdas (%)	–	1,9%	1,2%	–	1,5%	3	1,5%	50,7%
% de Impureza Mineral	2,9%	3%	2,9%	–	2,9%	7	2,9%	42%

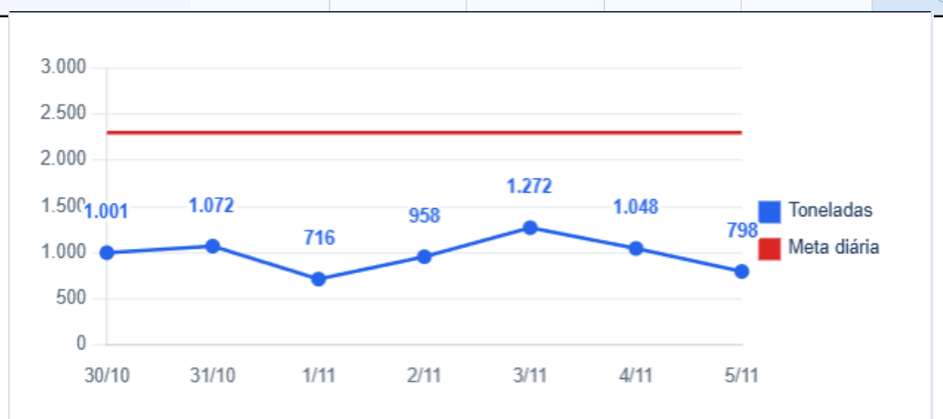


OBSERVAÇÃO | SLIDE 03 DE 38

A produção média por colhedora atingiu 43,5% da meta (1.716,14 de 3.948 t). Menos horas de elevador (37,5 de 71,4 h), menor disponibilidade (77,1% de 85%) e menor produtividade por hora reduziram a entrega. O diesel por hora ficou abaixo do limite (33,28 de 35 L/h), mas o consolidado por tonelada foi 1,57 contra 1,10 L/t, pois houve menos toneladas por hora. Perdas e impureza ficaram abaixo dos limites nas amostras exibidas.

Indicadores de produtividade e eficiência
Colhedeiras

MÊS OUTUBRO

Indicadores – Colhedora	5001	5002	5004	Total	META	Média real	% Meta
Horas elevador	221	276	282	779	316,2	259,67	82,1%
Horas do motor	386	454	489	1.329	527	443	84,1%
% de Disponibilidade de Colhedora	74,2%	78,1%	78,2%	76,9%	85	76,9%	90,4%
Produção tonelada	12.379,21	13.170,6	15.536,9	41.086,71	17484	13.695,57	78,3%
Produção tonelada por colhedora hora de motor	32,07	29,01	31,77	30,92	34	30,95	91%
Produção tonelada por colhedora hora de elevador	56,01	47,72	55,1	52,74	56	52,94	94,5%
Consumo de diesel por hora de motor (colhedora)	36,19	34,88	34,36	35,09	35	35,15	100,4%
Consumo de diesel por tonelada (colhedora)	1,15	1,21	1,04	1,13	1,1	1,13	102,7%
Total de Perdas (%)	3,7%	2,8%	3,3%	3,3%	3	3,3%	108,3%
% de Impureza Mineral	4,8%	5,4%	6,4%	5,5%	7	5,5%	78,9%

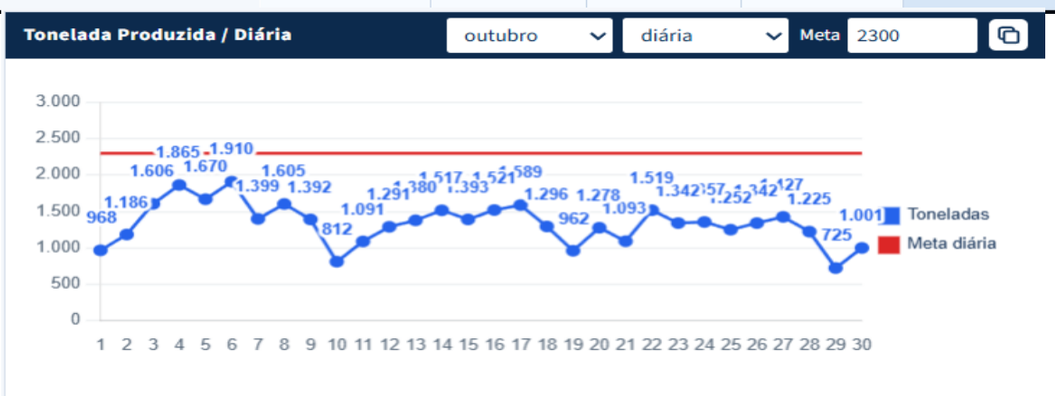

OBSERVAÇÃO | SLIDE 04 DE 38

Outubro entregou 78,3% da meta de produção por colhedora. A disponibilidade de 76,9% e as horas de motor em 84,1% da meta limitaram o volume. O consumo médio de 1,13 L/t superou levemente o limite de 1,10, puxado por 5002 (1,21) e 5001 (1,15). As perdas de 3,3% também excederam 3%, com 5001 e 5004 acima do limite.

Indicadores de produtividade e eficiência
Colhedeiras

ACUMULADO SAFRA 26/27

Indicadores – Colhedora	5001	5002	5003	5004	5005	Total	META	Média real	% Meta
Horas elevador	430	340	0	490	40	1.300	673,2	260	38,6%
Horas do motor	804	607	0	881	79	2.371	1122	474,2	42,3%
% de Disponibilidade de Colhedora	74%	57,3%	2,2%	74,6%	95,5%	53,3%	85	60,7%	71,4%
Produção tonelada	23.033,54	16.216,89	283,75	25.137,06	1.788,65	66.459,89	37224	13.291,98	35,7%
Produção tonelada por colhedora hora de motor	28,65	26,72	–	28,53	22,64	28,03	34	26,64	78,4%
Produção tonelada por colhedora hora de elevador	53,57	47,7	–	51,3	44,72	51,12	56	49,32	88,1%
Consumo de diesel por hora de motor (colhedora)	35,84	31,97	12,44	32,22	34,49	33,29	35	29,39	84%
Consumo de diesel por tonelada (colhedora)	1,24	1,3	0,7	1,11	1,63	1,21	1,1	1,2	109,1%
Total de Perdas (%)	2,9%	2,5%	–	3,9%	–	3,1%	3	3,1%	103%
% de Impureza Mineral	7,1%	5,5%	9,3%	7,7%	–	7,4%	7	7,4%	105,7%

OBSERVAÇÃO | SLIDE 05 DE 38

A média acumulada de produção atingiu 35,7% da meta. A 5003 aparece com 0 h de motor e só 283,75 t, enquanto a 5005 entrou na colheita no fim do recorte. Isso reduz a média por máquina quando comparada a uma meta de período completo. O diesel consolidado ficou em 1,21 L/t, acima de 1,10. Perdas e impureza também ultrapassaram os limites no quadro.

Indicadores de produtividade e eficiência
Tratores

SEMANA 30/10 A 05/11/2026

Indicadores – Todos Tratores CTT	4001	4002	4004	4006	4012	4017	4024	4026	Total	META	Média real	% Meta
% de Disponibilidade de Trator Transbordo	96,5%	82,7%	67,3%	67,8%	0%	94,9%	98,3%	62,1%	70,9%	85	71,2%	83,8%
Horas do motor	91	74	87	78	0	92	102	0	524	119	65,5	55%
Produção tonelada por trator dia	1.065,89	1.007,93	810,66	1.041,59	587,45	1.659,17	987,17	77,78	7.237,64	2263,1	904,71	40%
Consumo de diesel por hora (trator)	7,48	7,98	7,83	5,79	—	6,56	6,62	7,88	7,12	8	7,16	89,5%
Consumo de diesel por tonelada (trator)	0,59	0,49	0,57	0,23	0	0,41	0,69	5,17	0,5	0,6	1,02	170%

OBSERVAÇÃO | SLIDE 06 DE 38

Horas de motor (55% da meta) e disponibilidade média (71,2% contra 85%) ajudam a explicar a produção de 40% da meta. O consolidado de diesel ficou em 0,50 L/t, abaixo de 0,60, mas a média simples de 1,02 foi puxada pelo 4026 (5,17 L/t sobre apenas 77,78 t) e pelo 4024 (0,69). O Oracle registra 59 h da OS 4245 do 4026 na semana, com descrição de drenagem de água no sistema de combustível.

Indicadores de produtividade e eficiência
Tratores

MÊS OUTUBRO

Indicadores – Todos Tratores CTT	4001	4002	4004	4006	4017	4024	4026	Total	META	Média real	% Meta
% de Disponibilidade de Trator Transbordo	88,6%	99,4%	58,7%	79,7%	95,5%	96,6%	76,3%	84,8%	85	85%	100%
Horas do motor	458	441	298	416	91	530	388	2.622	527	374,57	71,1%
Produção tonelada por trator dia	6.887,22	7.122,32	5.104,17	6.602,45	1.295,51	7.796,84	6.728,33	41.536,84	10022,3	5.933,83	59,2%
Consumo de diesel por hora (trator)	7,23	7,45	9,95	7,32	7,27	7,22	7,75	7,66	8	7,74	96,8%
Consumo de diesel por tonelada (trator)	0,49	0,45	0,56	0,5	0,25	0,48	0,46	0,48	0,6	0,46	76,7%
Consumo de óleo hidráulico por tonelada (trator)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,008	0	0%

OBSERVAÇÃO | SLIDE 07 DE 38

A disponibilidade média fechou em 85%, exatamente na meta, apesar de 4004, 4006 e 4026 ficarem abaixo dela. A frota atingiu 71,1% da meta de horas e 59,2% da meta de produção. O consumo consolidado foi 0,48 L/t, dentro de 0,60, mas o 4004 destoou em L/h (9,95 contra 8). Os zeros de óleo hidráulico pedem conferência da cobertura de lançamentos.

Indicadores de produtividade e eficiência
Tratores

ACUMULADO SAFRA 26/27

Indicadores – Todos Tratores CTT	4001	4002	4003	4004	4006	4012	4017	4024	4026	Total	META	Média real	% Meta
% de Disponibilidade de Trator Transbordo	83,6%	86,9%	0%	73,1%	84%	42,4%	62,5%	88,2%	81,1%	66,7%	85	66,9%	78,7%
Horas do motor	812	696	0	666	911	0	155	824	733	4.797	1122	533	47,5%
Produção tonelada por trator dia	10.673,35	10.217,73	22,08	9.535,28	11.467,38	644,31	2.472,13	11.419,63	10.475,15	66.927,04	21337,8	7.436,34	34,9%
Consumo de diesel por hora (trator)	6,94	7,96	–	8,27	7,17	10,1	6,82	7,06	7,64	7,47	8	7,74	96,8%
Consumo de diesel por tonelada (trator)	0,52	0,53	0	0,57	0,48	0,49	0,36	0,52	0,56	0,52	0,6	0,45	75%
Consumo de óleo hidráulico por tonelada (trator)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,008	0	0%

OBSERVAÇÃO | SLIDE 08 DE 38

A produção média atingiu 34,9% da meta, com horas de motor em 47,5% e disponibilidade média de 66,9%. 4003 e 4012 aparecem sem horas de motor, e o 4017 entrou como tipo 93 em 28/10, confirmado no histórico Oracle. O diesel consolidado ficou dentro das metas (7,47 L/h e 0,52 L/t), com 4004 e 4012 acima de 8 L/h no quadro.

Indicadores de produtividade e eficiência
Caminhões

SEMANA 30/10 A 05/11/2026

Indicadores – Todos Caminhões CTT	740	3014	3015	3016	3017	3018	Total	META	Média real	% Meta
% de Disponibilidade de Caminhão	0%	98,3%	96,2%	94,3%	86,6%	80,2%	91,1%	85	75,9%	89,3%
Produção tonelada por caminhão dia	464	979,9	770,5	970,9	869,6	1.114	5.169	1579,2	861,5	54,6%
Consumo de diesel por quilômetros (caminhão)	—	0,784	0,743	0,74	0,718	0,785	0,754	0,769	0,75	97,5%
Eficiência de consumo de diesel por quilômetro rodado	—	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	102,3%

OBSERVAÇÃO | SLIDE 09 DE 38

A produção média chegou a 54,6% da meta. O 740 aparece com 464 t e disponibilidade de 0%, o que reduz a média simples para 75,9%, frente ao total de 91,1%. Convém validar a base desse caminhão antes de interpretar a disponibilidade. O consumo consolidado de 0,754 L/km cumpriu 0,769, embora 3014 e 3018 tenham excedido o limite.

Indicadores de produtividade e eficiência
Caminhões

ACUMULADO SAFRA 26/27

Indicadores – Todos Caminhões CTT	3014	3015	3016	3017	3018	Total	META	Média real	% Meta
% de Disponibilidade de Caminhão	98,9%	97,1%	98,2%	96,7%	95,8%	97,3%	85	81,1%	95,4%
Produção tonelada por caminhão dia	11.959	10.539	12.061,7	10.952,2	11.807,8	57.783,7	14889,6	9.630,6	64,7%
Consumo de diesel por quilômetros (caminhão)	0,776	0,745	0,734	0,727	0,779	0,752	0,769	0,75	97,5%
Eficiência de consumo de diesel por quilômetro rodado	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	102,3%


OBSERVAÇÃO | SLIDE 10 DE 38

Os cinco caminhões exibidos têm disponibilidade acima de 95%, mas o quadro mostra média de 81,1% e total de 97,3%. A produção total de 57.783,7 t dividida pelos cinco exibidos dá 11.556,74 t, enquanto a média mostrada equivale a dividir por seis. Há sinal de diferença de base. Mesmo com a média recalculada pelos cinco, a produção fica abaixo de 14.889,6 t por caminhão.


Produtividade e eficiência
Horas trabalhadas x Horas disponíveis Colhedora

Horas Disponíveis	Horas Trabalhadas	Eficiência Operacional	Dias de Colheita
5.184,00	1.139,00	48%	54


Horas trabalhadas x horas disponíveis — Meses anteriores

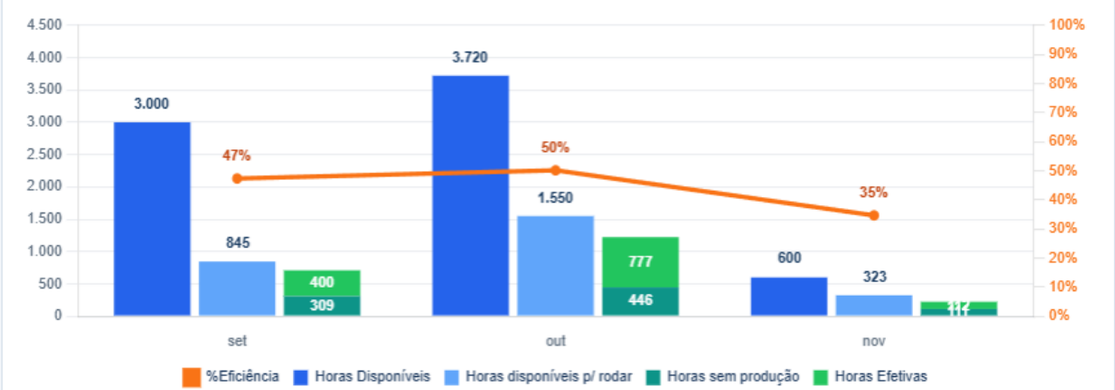


Semana

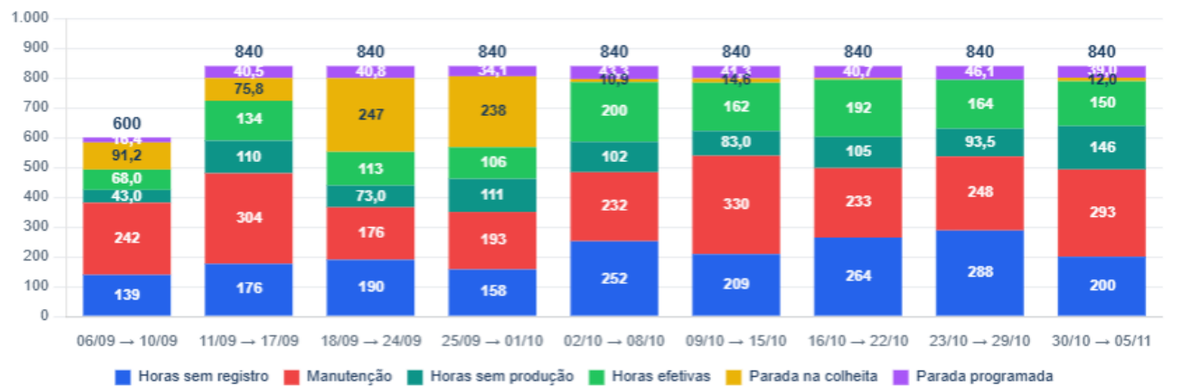

Meses anteriores

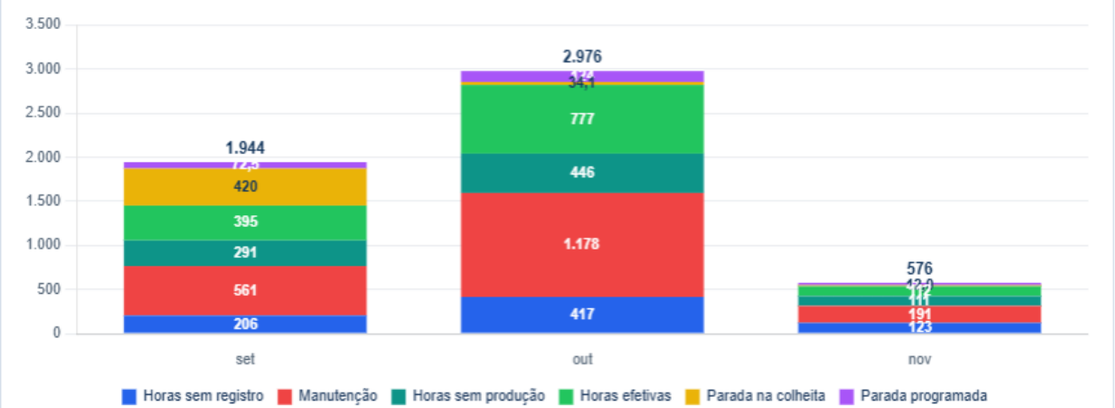

Por máquina — Todas as horas

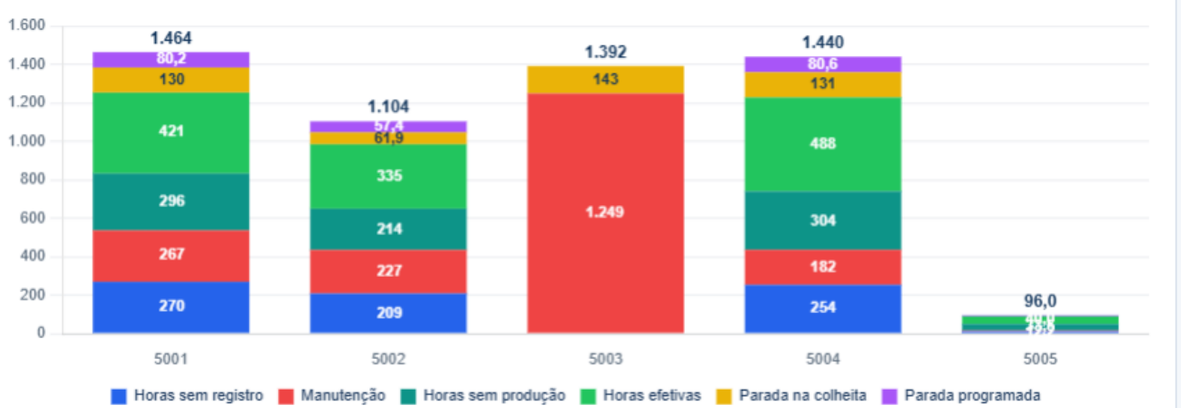


OBSERVAÇÃO | SLIDE 11 DE 38


A eficiência caiu de 50% em outubro para 35% no recorte de novembro. A semana registrou 150 h efetivas, 146 h sem produção e 293 h de manutenção. A 5003 concentra cerca de 1.249 h de manutenção no gráfico por máquina. Os totais de horas diferem entre os recortes do slide, então a comparação deve usar a mesma janela e a mesma frota.

Produtividade e eficiência
Horas trabalhadas x Horas disponíveis Trator


Horas trabalhadas x horas disponíveis — Meses anteriores

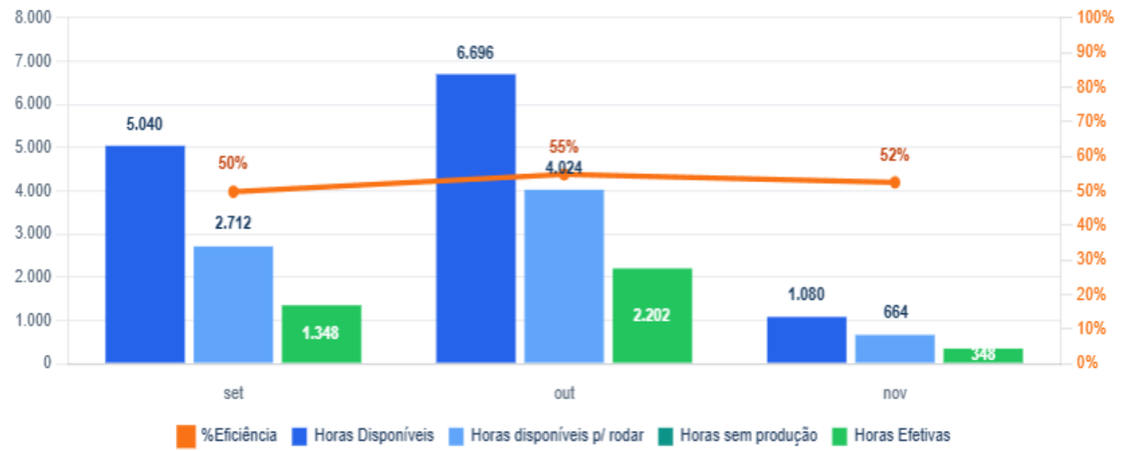


Semana

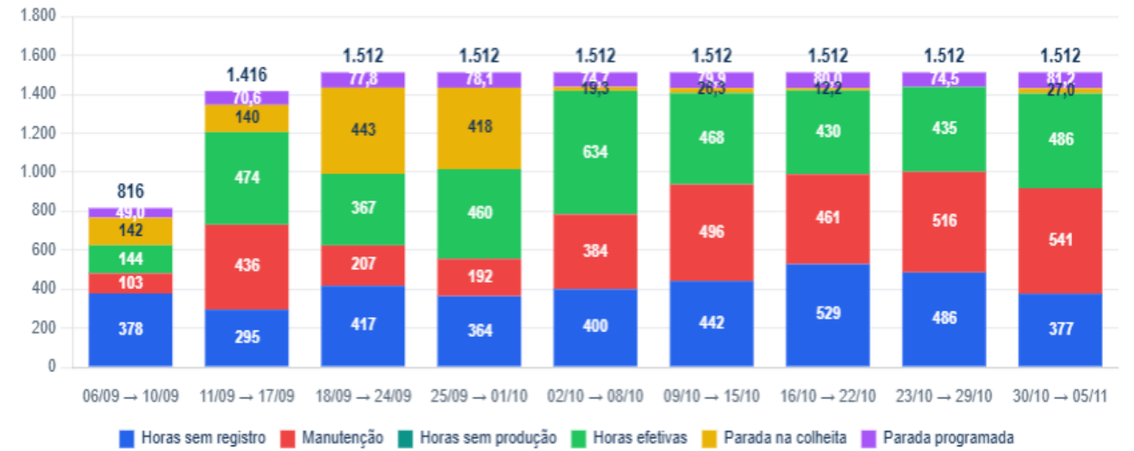

Meses anteriores

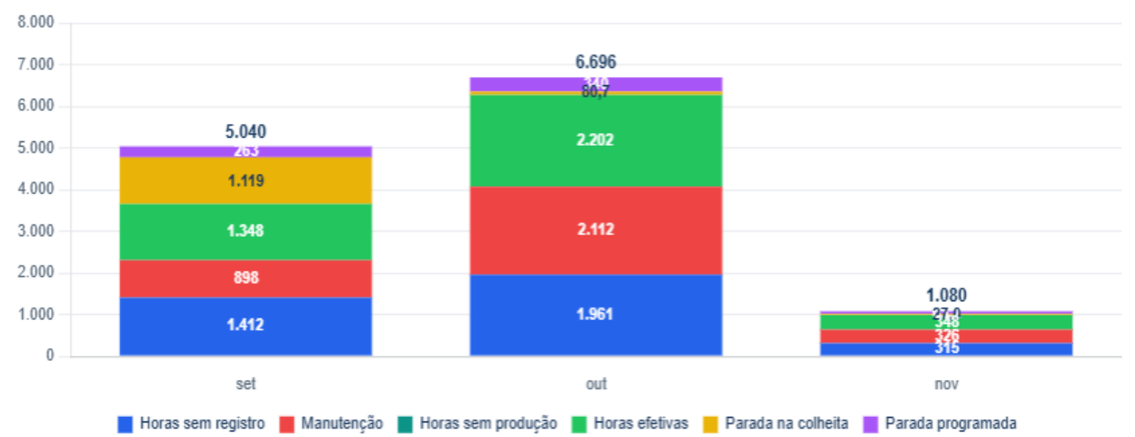

Por máquina — Todas as horas

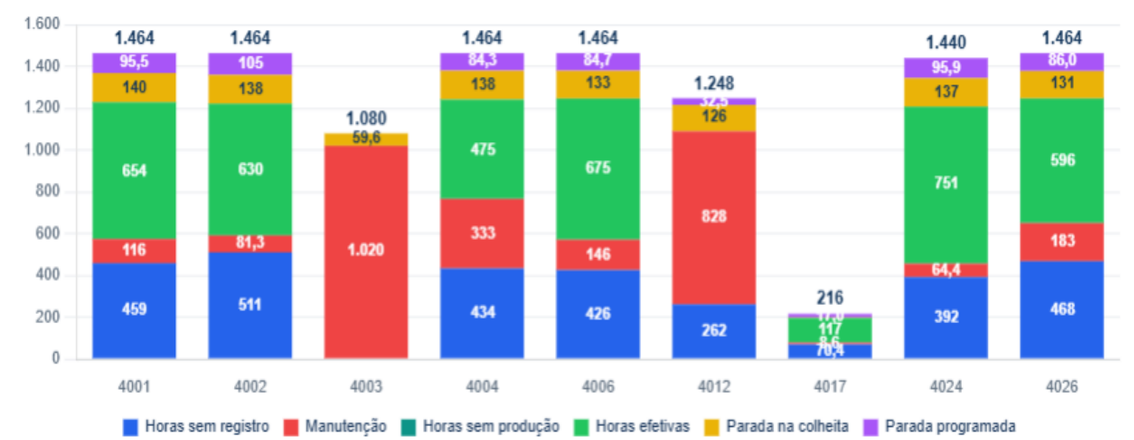


OBSERVAÇÃO | SLIDE 12 DE 38


A eficiência de 50%, 55% e 52% nos recortes mensais supera a referência de 46% do painel, embora ociosidade e manutenção ainda pesem. No quadro por máquina, o 4017 entra com 216 h, coerentes com nove dias desde 28/10, quando passou a tipo 93 no Oracle. Registros anteriores a essa vigência ficam fora do quadro de tratores.

Qualidade da Colheita
Colheita Mecanizada


PERDA NA COLHEITA — LINHA DO TEMPO

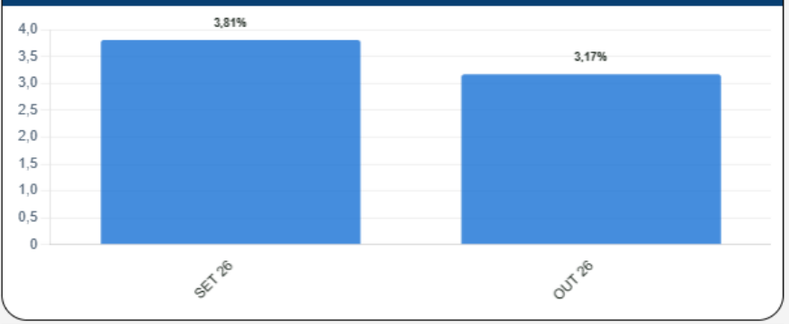

PERDA NA COLHEITA — EQUIPAMENTO

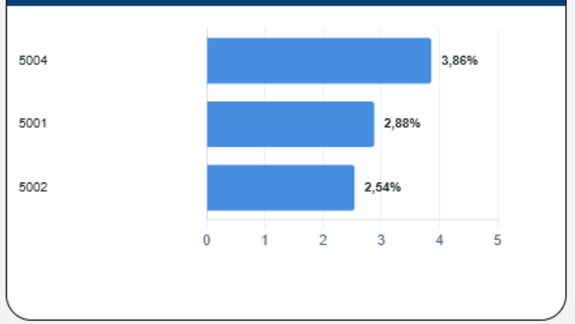


TIPO DE PERDA

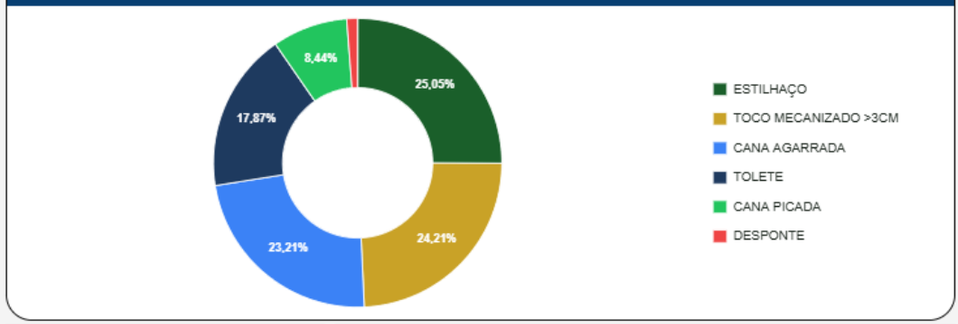

PERDAS POR OPERADOR

Operador	Perda
MÁQUINA 5001	
JOSE DA SILVA JUNIOR	4,70%
PAULO DOS SANTOS DE ALMEIDA	3,11%
EDSON JOSE DA SILVA	2,08%
LUCIANO DE JESUS SANTOS	0,00%
MÁQUINA 5002	
EDSON SANTOS DE ALMEIDA	4,61%
MANOEL FERREIRA DA SILVA	2,69%
JOSE CARLOS DA SILVA	2,32%
LUCIANO DE JESUS SANTOS	1,98%
CICERO ALVES DE BARROS	0,00%
MÁQUINA 5004	
CICERO ALVES DE BARROS	5,88%
MANOEL FERREIRA DA SILVA	4,56%
LUCIANO DE JESUS SANTOS	3,94%
Não informado	3,52%
JOSE CARLOS DA SILVA	1,93%
EDSON JOSE DA SILVA	1,25%
EDSON SANTOS DE ALMEIDA	1,19%
PAULO DOS SANTOS DE ALMEIDA	0,00%

IMPUREZA MINERAL — EQUIPAMENTO

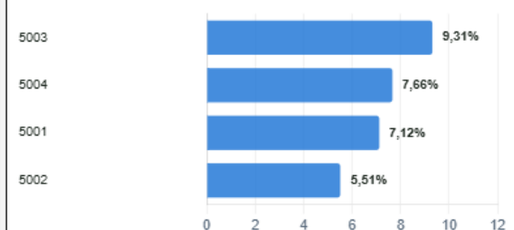

IMPUREZA MINERAL

6,99%

% PERDA

3,34%

PERDA NA COLHEITA — FAZENDA

DESCRIÇÃO	Perdas/Amostra (Ton/ha)	%Perdas
BOM SUCESSO 2	2,5300	6,20%
FAZENDA MUZI	2,8200	4,60%
CHOAN	2,7900	3,50%
RANCHO ALEGRE	2,4000	2,90%
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	1,6200	2,10%
SANTA DÉLIA	1,4200	1,90%
CAXACUMBA III	2,5800	0,00%
BOM SUCESSO	3,8400	0,00%
Total	2,5400	3,34%

OBSERVAÇÃO | SLIDE 13 DE 38


As perdas acumuladas foram 3,34%, acima do limite de 3%, apesar da queda de setembro (3,81%) para outubro (3,17%). A 5004 teve 3,86% e Bom Sucesso 2 teve 6,20%. Estilhaço, toco mecanizado acima de 3 cm e cana agarrada representam cerca de 73% da composição mostrada. A impureza mineral ficou em 6,99%, próxima ao limite de 7%.

Indicadores de Consumo - Combustível

Colhedeira de cana


Semana: 30/10 a 05/11/2026

245,16	311
Ton/ Máquina dia	Horas rodada
1,57	**10,13**
Lt/ ton	R$/ ton

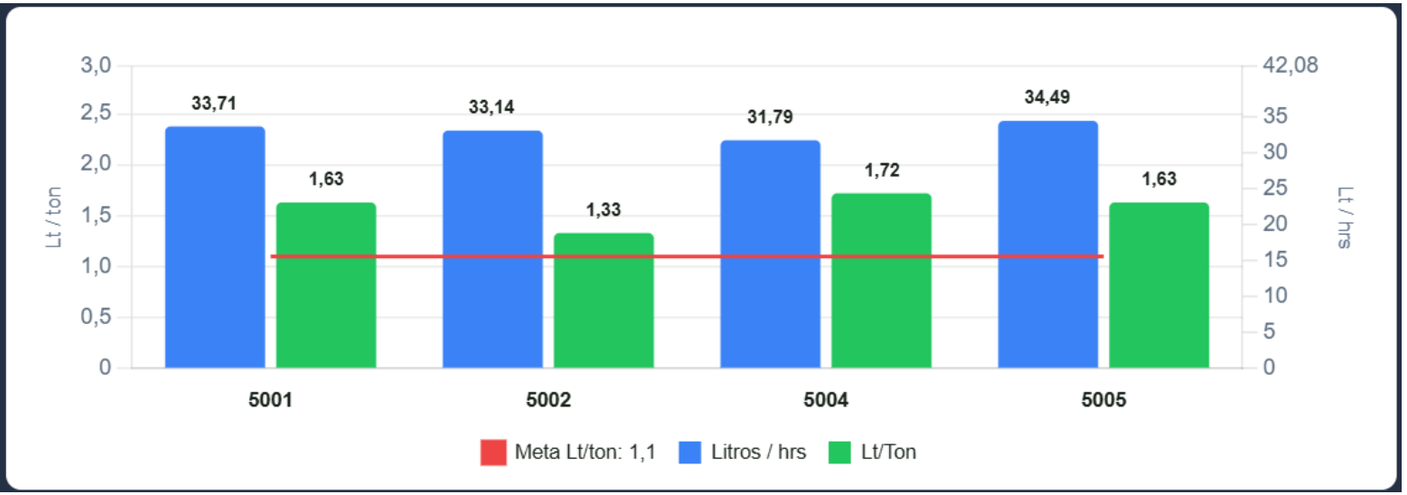

Acumulado Safra

272,12	2.371
Ton/ Máquina dia	Horas rodada
1,21	**6,99**
Lt/ ton	R$/ ton

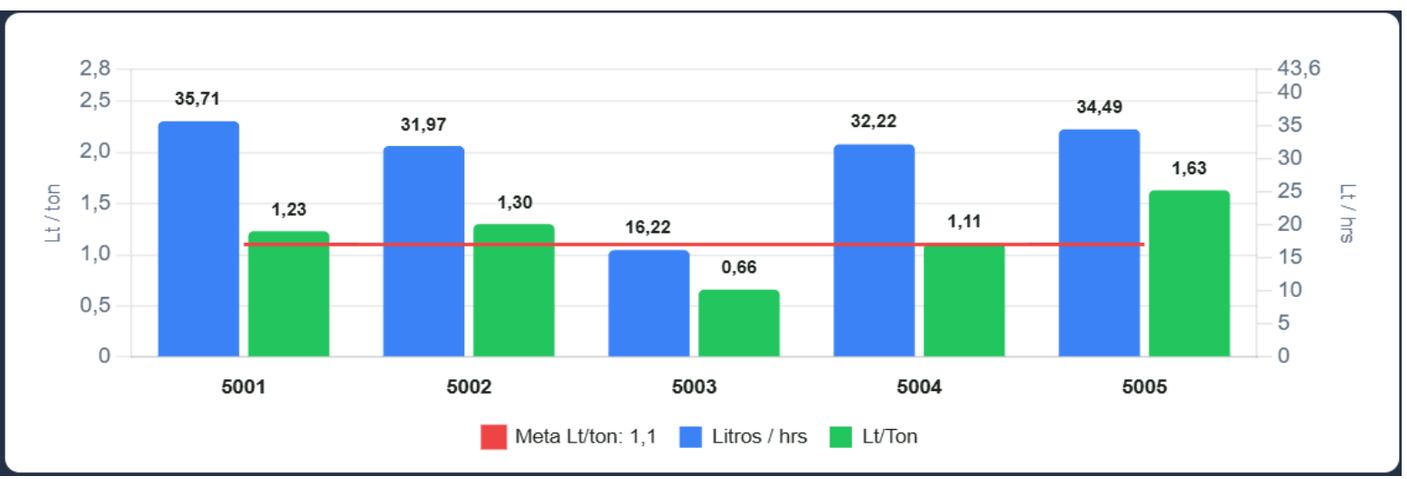

OBSERVAÇÃO | SLIDE 14 DE 38


O diesel das colhedoras passou de 1,10 para 1,57 L/t na semana e ficou em 1,21 no acumulado. Todas as colhedoras da semana excederam a meta por tonelada, com 5004 no maior valor (1,72). A consulta do painel confirmou 10.788 L, 6.864,54 t e R$ 69.518,59. O R$ 10,13/t usa o custo médio de outubro (R$ 6,44/L) para novembro, cujo custo ainda faltava no Oracle.

Indicadores de Consumo - Combustível

Tratores


Semana: 30/10 a 05/11/2026

172,32 Ton/ Máquina dia	**524** Horas rodada
0,50 Lt/ ton	**3,19** R$/ ton

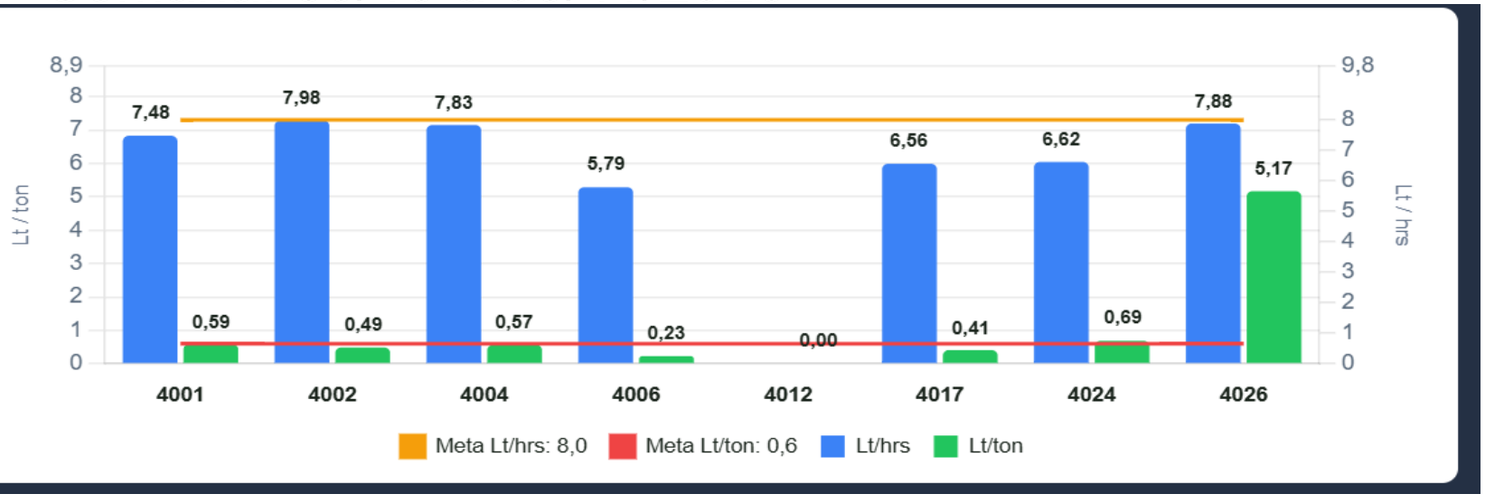

Acumulado Safra

156,54 Ton/ Máquina dia	**4.797** Horas rodada
0,50 Lt/ ton	**2,93** R$/ ton

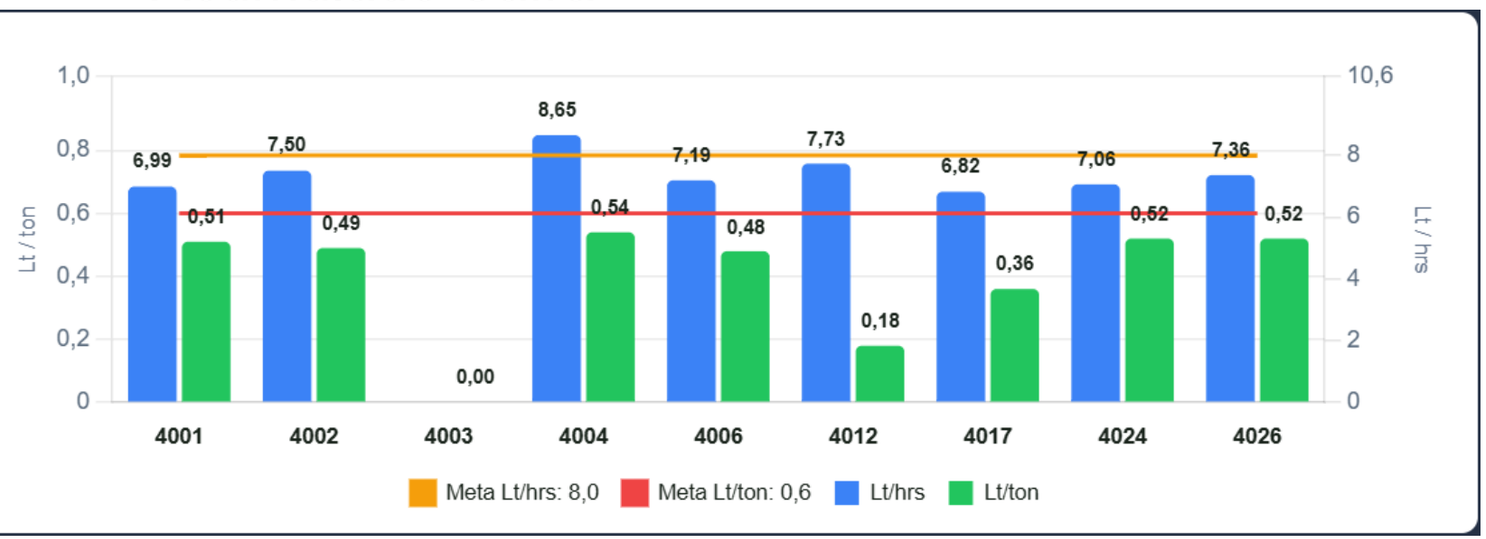

OBSERVAÇÃO | SLIDE 15 DE 38


O consolidado dos tratores ficou em 0,50 L/t na semana e na safra, abaixo de 0,60. A exceção semanal mais relevante foi o 4026, com 5,17 L/t e baixa tonelagem. O 4024 também excedeu a meta com 0,69. No acumulado, o 4004 excedeu o limite de 8 L/h (8,65). R$ 3,19/t na semana e R$ 2,93/t na safra são valores realizados, sem meta de custo indicada.

Indicadores de Consumo - Combustível

Caminhões canavieiros


Semana: 30/10 a 05/11/2026

123,07	8.145
Ton/ Máquina dia	Quilômetros rodados
1,19	**7,66**
Lt/ ton	R$/ ton

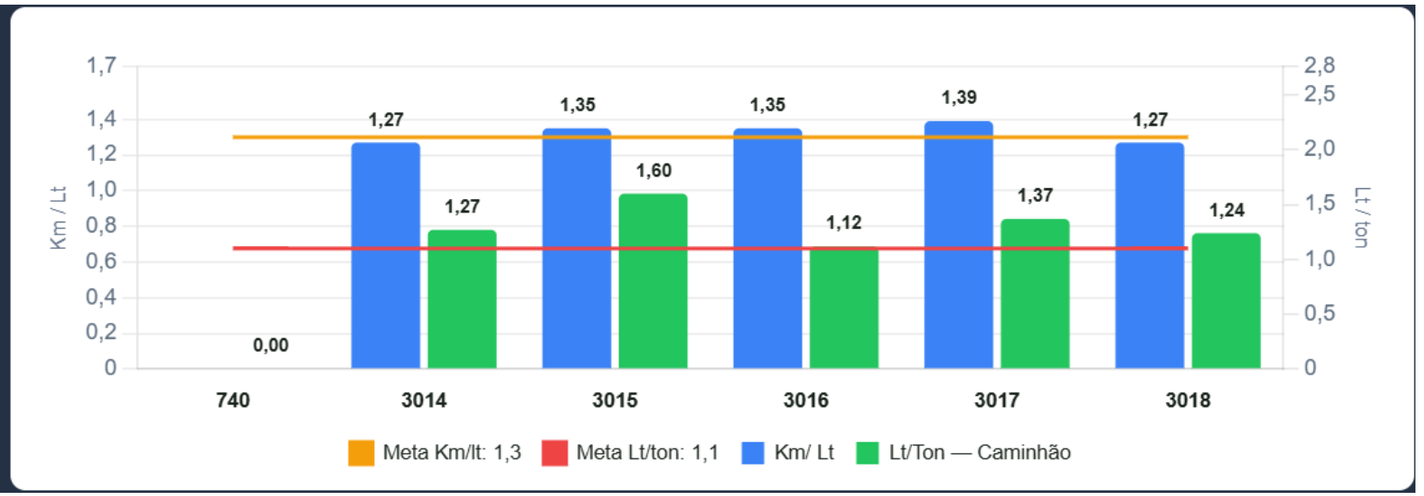

Acumulado Safra

157,65	62.496
Ton/ Máquina dia	Quilômetros rodados
0,81	**4,76**
Lt/ ton	R$/ ton

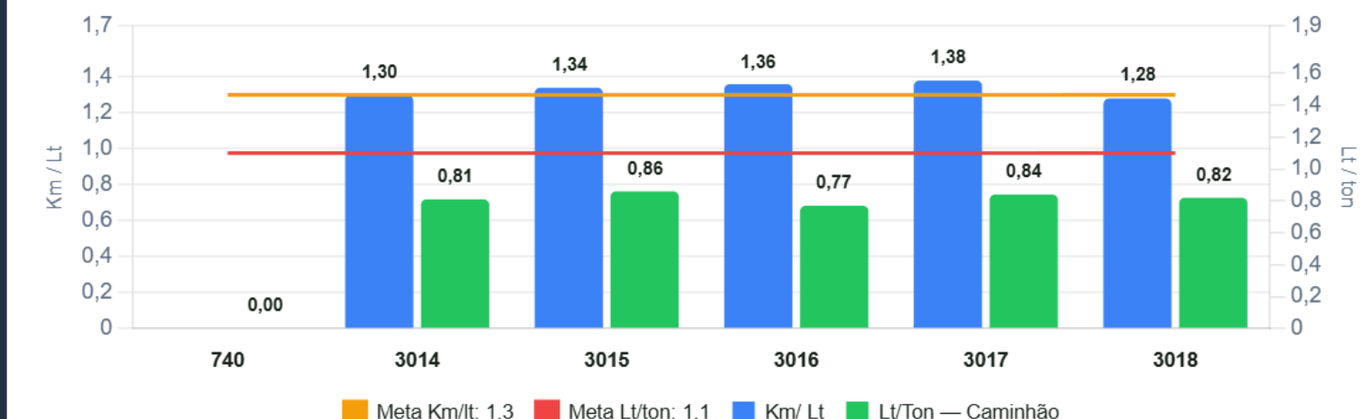


OBSERVAÇÃO | SLIDE 16 DE 38

O consolidado semanal de 1,19 L/t excedeu a meta de 1,10, enquanto a safra ficou em 0,81. O 3015 teve o maior consumo por tonelada (1,60 L/t), apesar de 1,35 km/L, o que mostra que eficiência por distância e por carga respondem a bases distintas. 3014 e 3018 ficaram abaixo de 1,30 km/L. O 740 tem zero no gráfico e precisa de conferência antes de ser tratado como economia.

Gestão de Manutenção
DISPONIBILIDADE COLHEDEIRA DE CANA


Acumulado Safra

DISPONIBILIDADE	INDISPONIBILIDADE
56,36%	43,64%

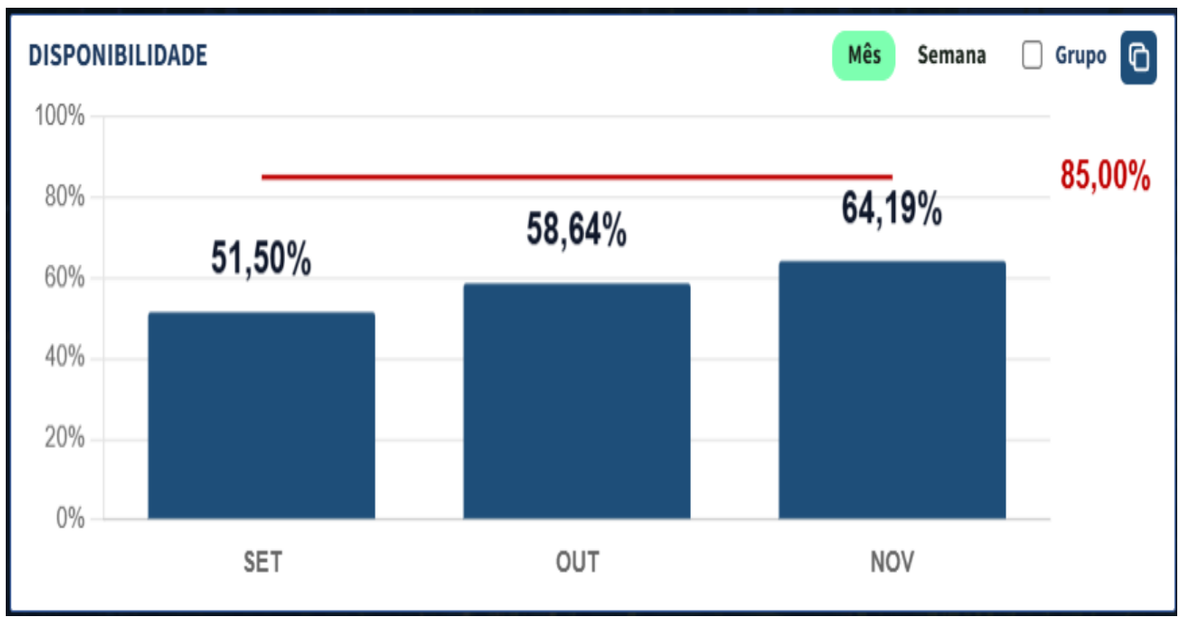

Semana: 30/10 a 05/11/2026

DISPONIBILIDADE	INDISPONIBILIDADE
61,66%	38,34%

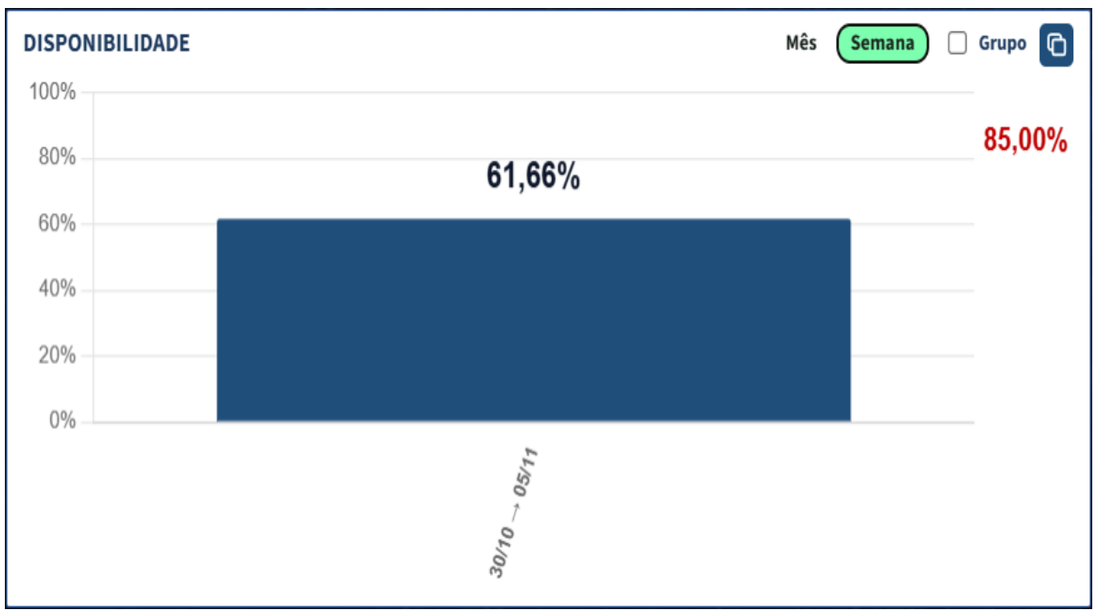


OBSERVAÇÃO | SLIDE 17 DE 38

A disponibilidade de colhedoras ficou 23,34 p.p. abaixo dos 85% na semana (61,66%). No acumulado, 56,36%. O Oracle confirma que a OS 3186 da 5003 estava aberta desde 05/09 e cobriu as 168 h da semana. A 5004 também teve uma OS de vazamento de óleo de cerca de 26 h no recorte. Setembro a novembro melhoraram de 51,50% para 64,19%, ainda abaixo da meta.

Gestão de Manutenção
DISPONIBILIDADE TRATORES


Acumulado Safra

DISPONIBILIDADE	INDISPONIBILIDADE
81,50%	18,50%

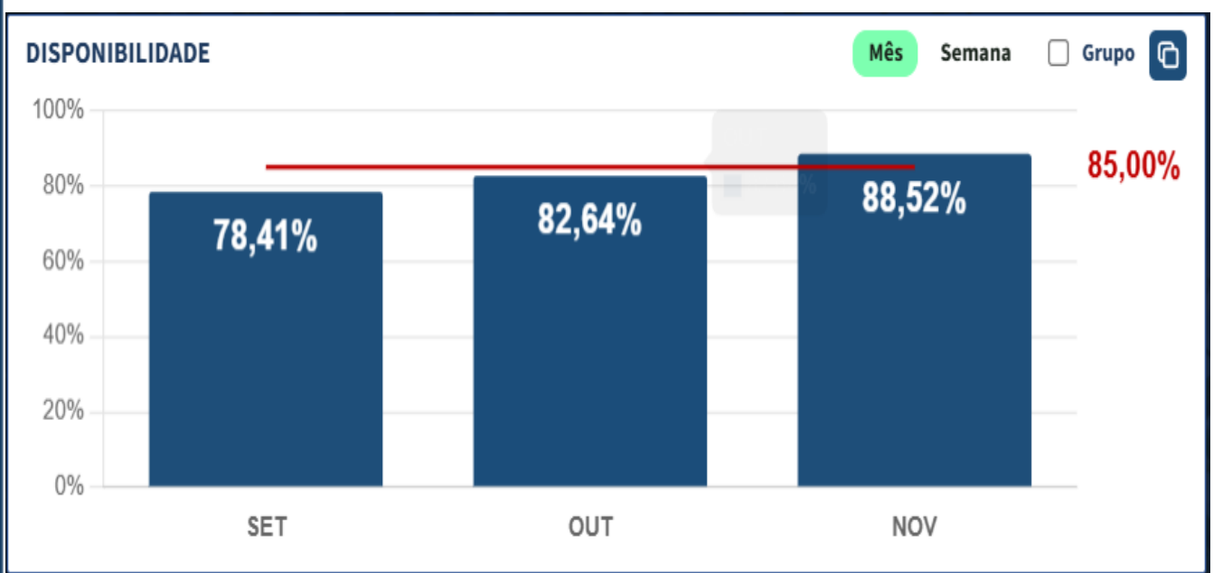

Semana: 30/10 a 05/11/2026

DISPONIBILIDADE	INDISPONIBILIDADE
81,16%	18,84%

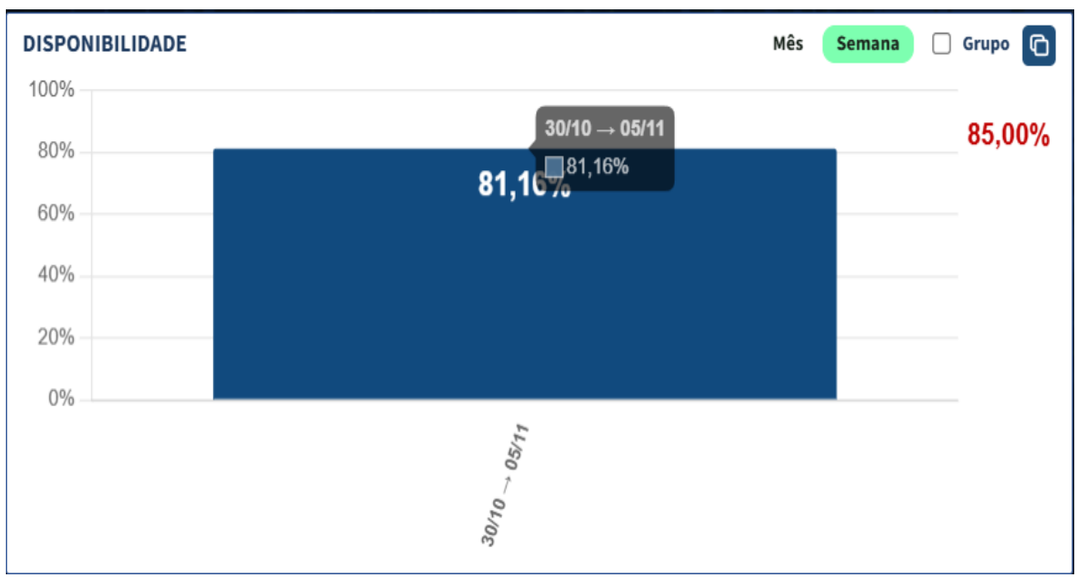

OBSERVAÇÃO | SLIDE 18 DE 38


Os tratores ficaram em 81,16% na semana e 81,50% na safra, abaixo de 85%. No Oracle, destacam-se as OS 4245 do 4026 (59 h no recorte) e 4210 do 4006 (53,4 h no recorte). Novembro parcial atingiu 88,52%, acima da meta, enquanto a semana que cruza outubro e novembro ficou abaixo.

Gestão de Manutenção
DISPONIBILIDADE CAMINHÕES

Acumulado Safra

DISPONIBILIDADE — Grupo
97,13%


INDISPONIBILIDADE — Grupo
2,87%

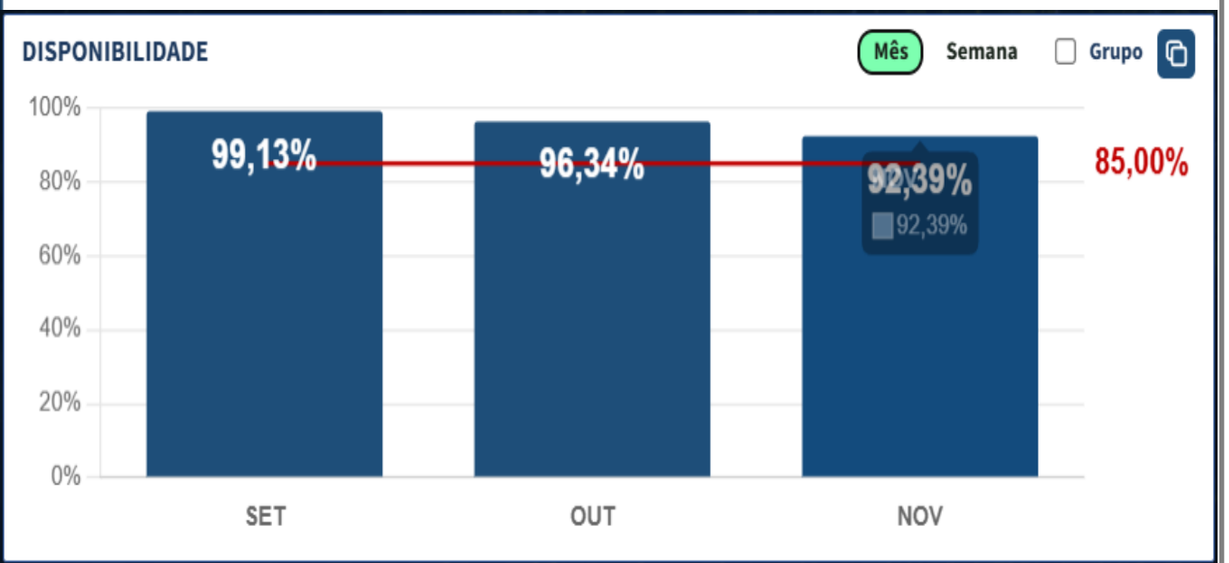

Semana: 30/10 a 05/11/2026

DISPONIBILIDADE — Grupo
91,60%

INDISPONIBILIDADE — Grupo
8,40%

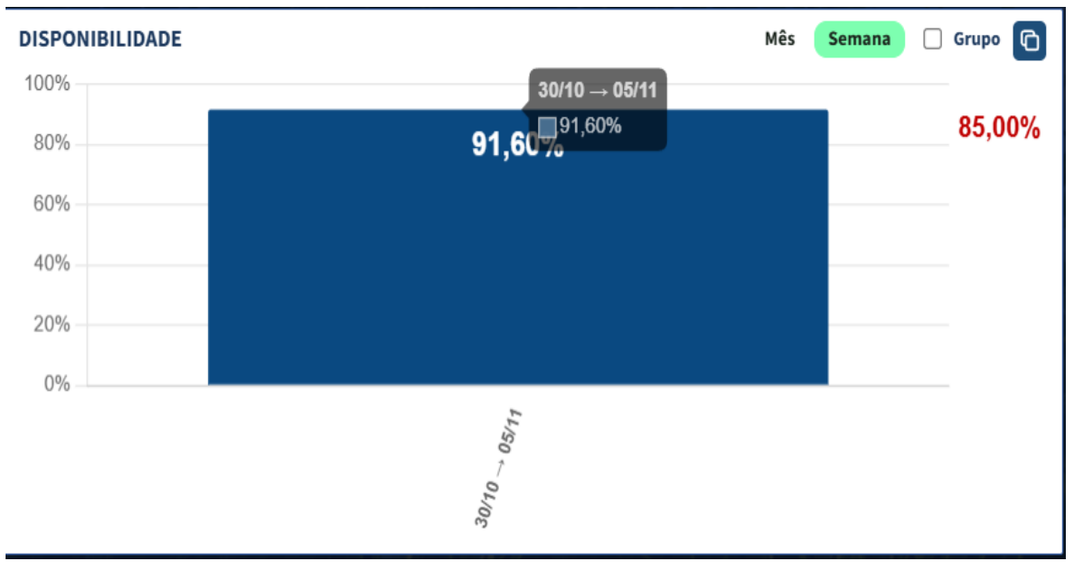

OBSERVAÇÃO | SLIDE 19 DE 38

Os caminhões superaram os 85% na semana (91,60%) e no acumulado (97,13%). A indisponibilidade semanal de 8,40% foi maior que os 2,87% da safra. A série mensal caiu de 99,13% em setembro para 92,39% em novembro parcial. Entre as OS verificadas no Oracle, a 4414 do 3018, regulagem da quinta roda, durou cerca de 30,6 h.

Indicadores de Manutenção

Confiabilidade e Disponibilidade - Colhedeira

Semana 30/10 a 05/11/2026

CONFIABILIDADE / DISPONIBILIDADE

Período MTBF: 30/10/2026 — 05/11/2026

Dias estimado: 1

MTBF ≥ meta | MTTR ≤ meta | Fora da meta | Grupo

TMEF (MTBF) = (Disponibilidade − Horas de oficina) ÷ ocorrências (O.S. com duração no período). TMPR (MTTR) = Horas de oficina ÷ ocorrências. A disponibilidade percentual é calculada sobre as horas disponíveis no período.

COD_EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	Disponibilidade	Horas oficina	TMEF / MTBF	Meta MTBF	TMPR / MTTR	Meta MTTR	Disponibilidade	Confiabilidade em 22 h
5001	COLHEITADEIRA CASE A8000	168:00	46:16	12:10	15:00	4:38	3:00	72,47%	16,40%
5002	COLHEITADEIRA CASE A8000	168:00	31:26	22:46	15:00	5:14	3:00	81,29%	38,04%
5003	COLHEITADEIRA CASE A8000	168:00	168:00	0:00	15:00	168:00	3:00	0,00%	—
5004	COLHEITADEIRA DE CANA - CASE A8010	168:00	67:47	11:08	15:00	7:32	3:00	59,65%	13,88%
5005	COLHEITADEIRA DE CANA - CASE AUSTOFT 9900	168:00	8:35	26:34	15:00	1:26	3:00	94,89%	43,69%
Total		**840:00**	**322:04**	**16:11**	**15:00**	**10:04**	**3:00**	**61,66%**	**25,70%**

OBSERVAÇÃO | SLIDE 20 DE 38

O MTBF semanal de 16h11 cumpriu 15 h, mas o MTTR de 10h04 excedeu 3 h. A 5003 ocupou 168 h de oficina e a 5004, 67h47. O Oracle confirma que a OS 3186 da 5003 atravessou toda a semana. A 5005 foi o destaque favorável, com MTBF de 26h34 e MTTR de 1h26.

Indicadores de Manutenção

Confiabilidade e Disponibilidade - Colhedeira

Acumulado Safra

CONFIABILIDADE / DISPONIBILIDADE

Período MTBF 06/09/2026 — 05/11/2026

Dias estimado 1

MTBF ≥ meta · MTTR ≤ meta · Fora da meta · Grupo

TMEF (MTBF) = (Disponibilidade − Horas de oficina) ÷ ocorrências (O.S. com duração no período). TMPR (MTTR) = Horas de oficina ÷ ocorrências. A disponibilidade percentual é calculada sobre as horas disponíveis no período.

COD_EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	Disponibilidade	Horas oficina	TMEF / MTBF	Meta MTBF	TMPR / MTTR	Meta MTTR	Disponibilidade	Confiabilidade em 22 h
5001	COLHEITADEIRA CASE A8000	1464:00	319:48	13:00	15:00	3:38	3:00	78,16%	18,41%
5002	COLHEITADEIRA CASE A8000	1464:00	555:52	17:28	15:00	10:41	3:00	62,03%	28,36%
5003	COLHEITADEIRA CASE A8000	1464:00	1464:00	0:00	15:00	1464:00	3:00	0,00%	—
5004	COLHEITADEIRA DE CANA - CASE A8010	1464:00	291:19	14:50	15:00	3:41	3:00	80,10%	22,71%
5005	COLHEITADEIRA DE CANA - CASE AUSTOFT 9900	192:00	8:35	30:34	15:00	1:26	3:00	95,53%	48,69%
Total		**6048:00**	**2639:35**	**15:05**	**15:00**	**11:41**	**3:00**	**56,36%**	**23,25%**

OBSERVAÇÃO | SLIDE 21 DE 38

O MTBF acumulado de 15h05 ficou apenas cinco minutos acima da meta. O MTTR de 11h41 ficou muito acima de 3 h e a disponibilidade foi de 56,36%. A 5003 respondeu por 1.464 h de oficina, cerca de 55% das 2.639h35 do quadro, e a 5002 teve 555h52. A duração das intervenções explica a baixa disponibilidade mesmo com MTBF consolidado ligeiramente acima da meta.

Indicadores de Manutenção
Confiabilidade e Disponibilidade - Tratores

Semana 30/10 a 05/11/2026

CONFIABILIDADE / DISPONIBILIDADE

Período MTBF: 30/10/2026 — 05/11/2026 | Dias estimado: 1 | MTBF ≥ meta | MTTR ≤ meta | Fora da meta | Grupo

TMEF (MTBF) = (Disponibilidade − Horas de oficina) ÷ ocorrências (O.S. com duração no período). TMPR (MTTR) = Horas de oficina ÷ ocorrências. A disponibilidade percentual é calculada sobre as horas disponíveis no período.

COD_EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	Disponibilidade	Horas oficina	TMEF / MTBF	Meta MTBF	TMPR / MTTR	Meta MTTR	Disponibilidade	Confiabilidade em 22 h
4001	TRATOR CASE PUMA 140	168:00	5:52	54:03	180:00	1:57	15:00	96,51%	66,56%
4002	TRATOR CASE PUMA 140	168:00	29:05	46:18	180:00	9:42	15:00	82,68%	62,18%
4004	TRATOR CASE PUMA 140	168:00	54:55	22:37	180:00	10:59	15:00	67,32%	37,81%
4006	TRATOR CASE PUMA 185	168:00	54:06	56:57	180:00	27:03	15:00	67,80%	67,96%
4017	TRATOR CASE PUMA 140	168:00	8:38	79:41	180:00	4:19	15:00	94,86%	75,87%
4024	TRATOR CASE PUMA 140	154:00	2:41	50:26	180:00	0:53	15:00	98,26%	64,65%
4026	TRATOR CASE PUMA 140	168:00	63:37	52:11	180:00	31:49	15:00	62,13%	65,60%
Total		**1162:00**	**218:53**	**47:10**	**180:00**	**10:56**	**15:00**	**81,16%**	**62,72%**

OBSERVAÇÃO | SLIDE 22 DE 38

Nos tratores, o MTTR de 10h56 cumpriu a meta de até 15 h, mas o MTBF de 47h10 ficou abaixo de 180 h. Nenhum equipamento atingiu o MTBF. 4006 e 4026 excederam a meta de reparo com 27h03 e 31h49. As OS longas verificadas no Oracle para ambos ajudam a explicar a indisponibilidade semanal de 18,84%.

Indicadores de Manutenção
Confiabilidade e Disponibilidade - Tratores

Acumulado Safra

CONFIABILIDADE / DISPONIBILIDADE

Período MTBF: 06/09/2026 — 05/11/2026

Dias estimado: 1

MTBF ≥ meta | MTTR ≤ meta | Fora da meta | Grupo

TMEF (MTBF) = (Disponibilidade − Horas de oficina) ÷ ocorrências (O.S. com duração no período). TMPR (MTTR) = Horas de oficina ÷ ocorrências. A disponibilidade percentual é calculada sobre as horas disponíveis no período.

COD_EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	Disponibilidade	Horas oficina	TMEF / MTBF	Meta MTBF	TMPR / MTTR	Meta MTTR	Disponibilidade	Confiabilidade em 22 h
4001	TRATOR CASE PUMA 140	1464:00	201:19	50:31	180:00	8:03	15:00	86,25%	64,69%
4002	TRATOR CASE PUMA 140	1464:00	117:37	67:19	180:00	5:53	15:00	91,97%	72,12%
4004	TRATOR CASE PUMA 140	1464:00	367:58	42:10	180:00	14:09	15:00	74,87%	59,34%
4006	TRATOR CASE PUMA 185	1464:00	163:05	59:08	180:00	7:25	15:00	88,86%	68,93%
4017	TRATOR CASE PUMA 140	216:00	474:14	0:00	180:00	52:41	15:00	0,00%	—
4024	TRATOR CASE PUMA 140	1342:00	109:13	82:11	180:00	7:17	15:00	91,86%	76,52%
4026	TRATOR CASE PUMA 140	1464:00	208:55	57:03	180:00	9:30	15:00	85,73%	68,00%
Total		**8878:00**	**1642:21**	**52:04**	**180:00**	**11:49**	**15:00**	**81,50%**	**65,53%**

OBSERVAÇÃO | SLIDE 23 DE 38


O MTBF de 52h04 ficou abaixo de 180 h e o MTTR de 11h49 cumpriu 15 h no total. O 4017 aparece com 474h14 de oficina sobre apenas 216 h de base, resultando em 0%. Como o histórico Oracle situa o início do tipo 93 em 28/10, esse cruzamento exige conciliação de vigência e de recorte das OS antes de usar o 0% como leitura operacional.


Indicadores de manutenção
MTTR-MTBF - COLHEDEIRA DE CANA

Semana: 30/09 a 05/11/2026

MTTR
4:58

MTBF
16:43

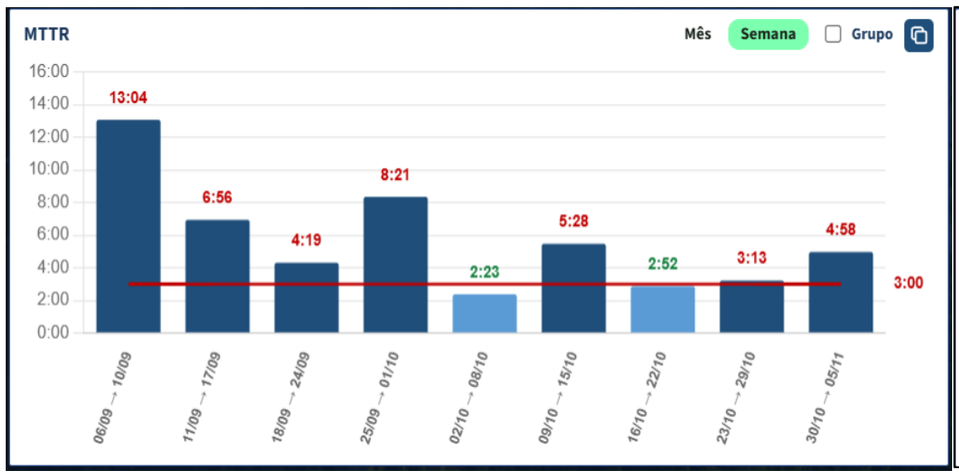


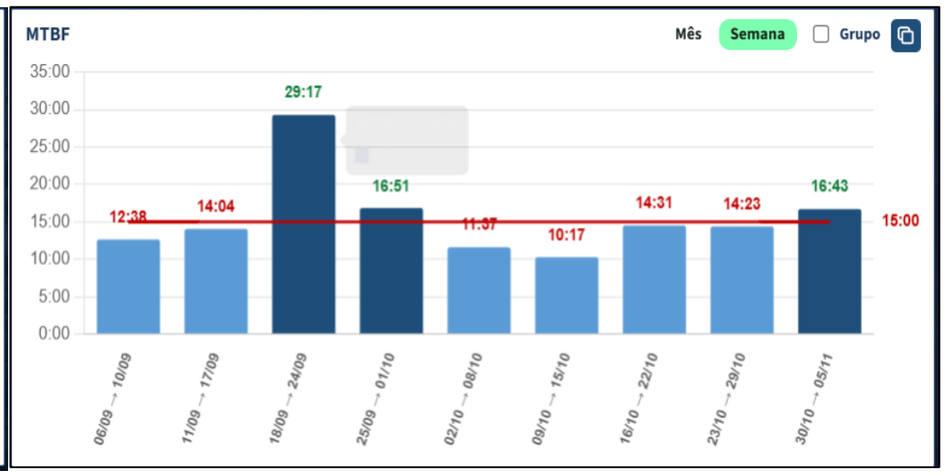

Acumulado Safra

MTTR
5:13

MTBF
15:09

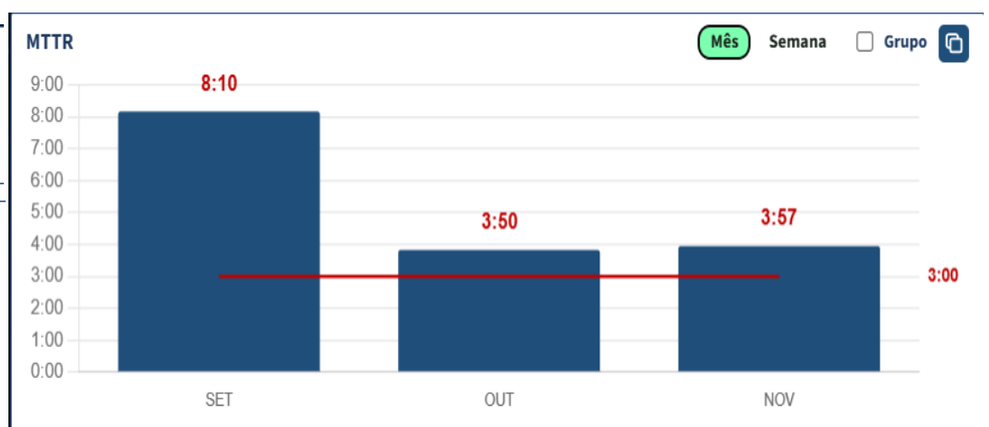



OBSERVAÇÃO | SLIDE 24 DE 38

A última barra semanal (30/10 a 05/11) mostra MTBF de 16h43 acima de 15 h e MTTR de 4h58 acima de 3 h. Na safra, MTBF de 15h09 supera a meta por pouco, enquanto MTTR de 5h13 segue acima. O cabeçalho cita 30/09 e o gráfico difere do quadro do slide 20. Confirme período e inclusão de OS longas antes de comparar.


Gestão de Manutenção

MTTR-MTBF - TRATORES

Semana: 09/10 a 15/10/2026

MTTR
10:56

MTBF
47:10

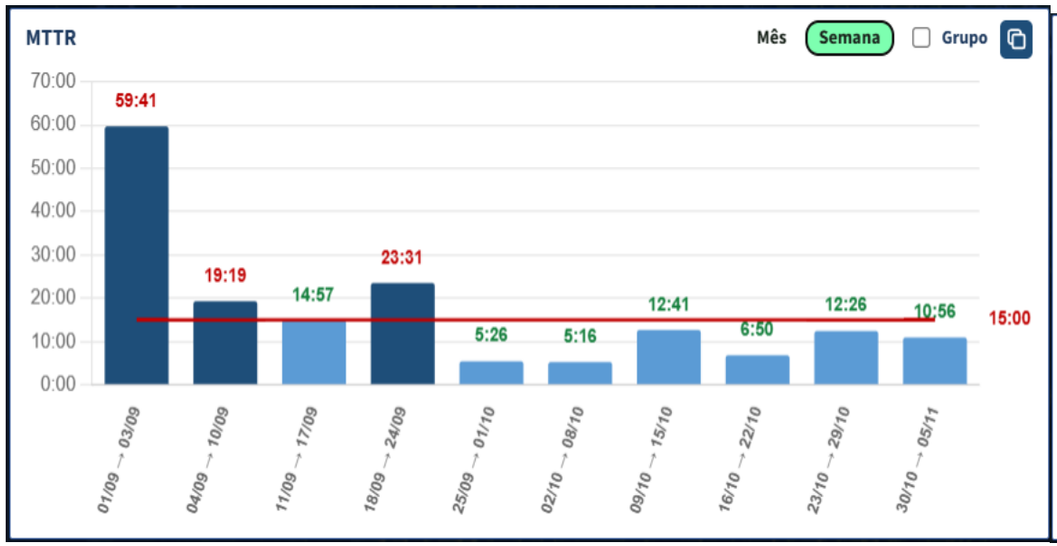





Acumulado Safra

MTTR
14:56

MTBF
49:50

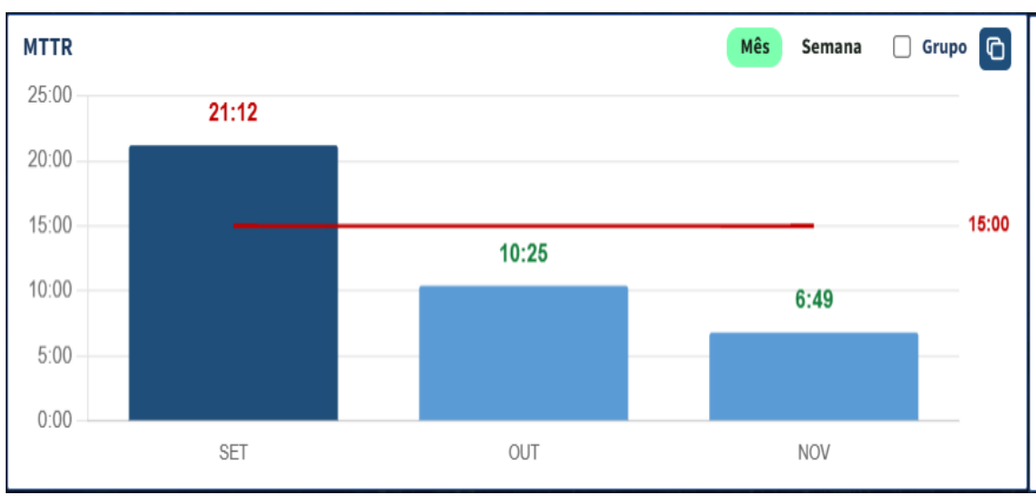

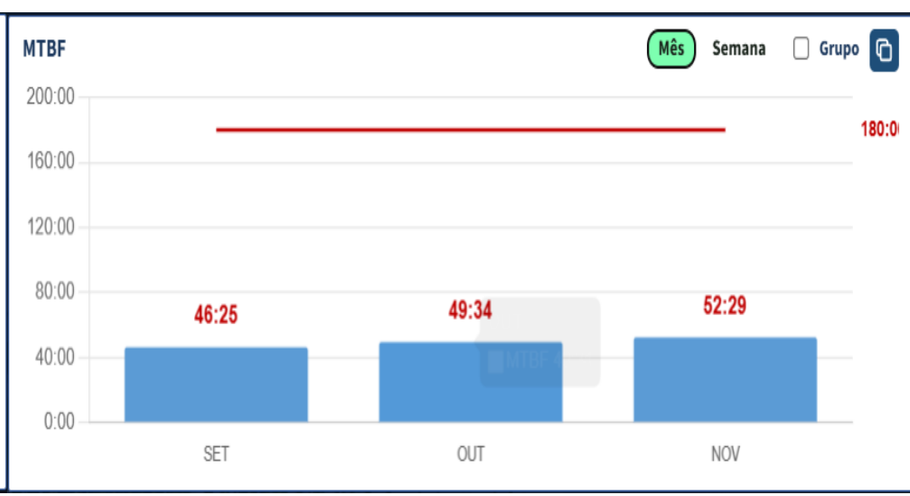


OBSERVAÇÃO | SLIDE 25 DE 38

A última semana do gráfico tem MTTR de 10h56 dentro de 15 h e MTBF de 47h10 abaixo de 180 h. Na safra, MTTR de 14h56 está no limite e MTBF de 49h50 está bem abaixo. A melhora no tempo de reparo convive com intervalos curtos entre ocorrências. O cabeçalho menciona 09/10 a 15/10, mas os cartões coincidem com a última barra (30/10 a 05/11).


Gestão de Manutenção

Relatório de custo Colhedoras

Semana: 30/10 a 05/11/2026

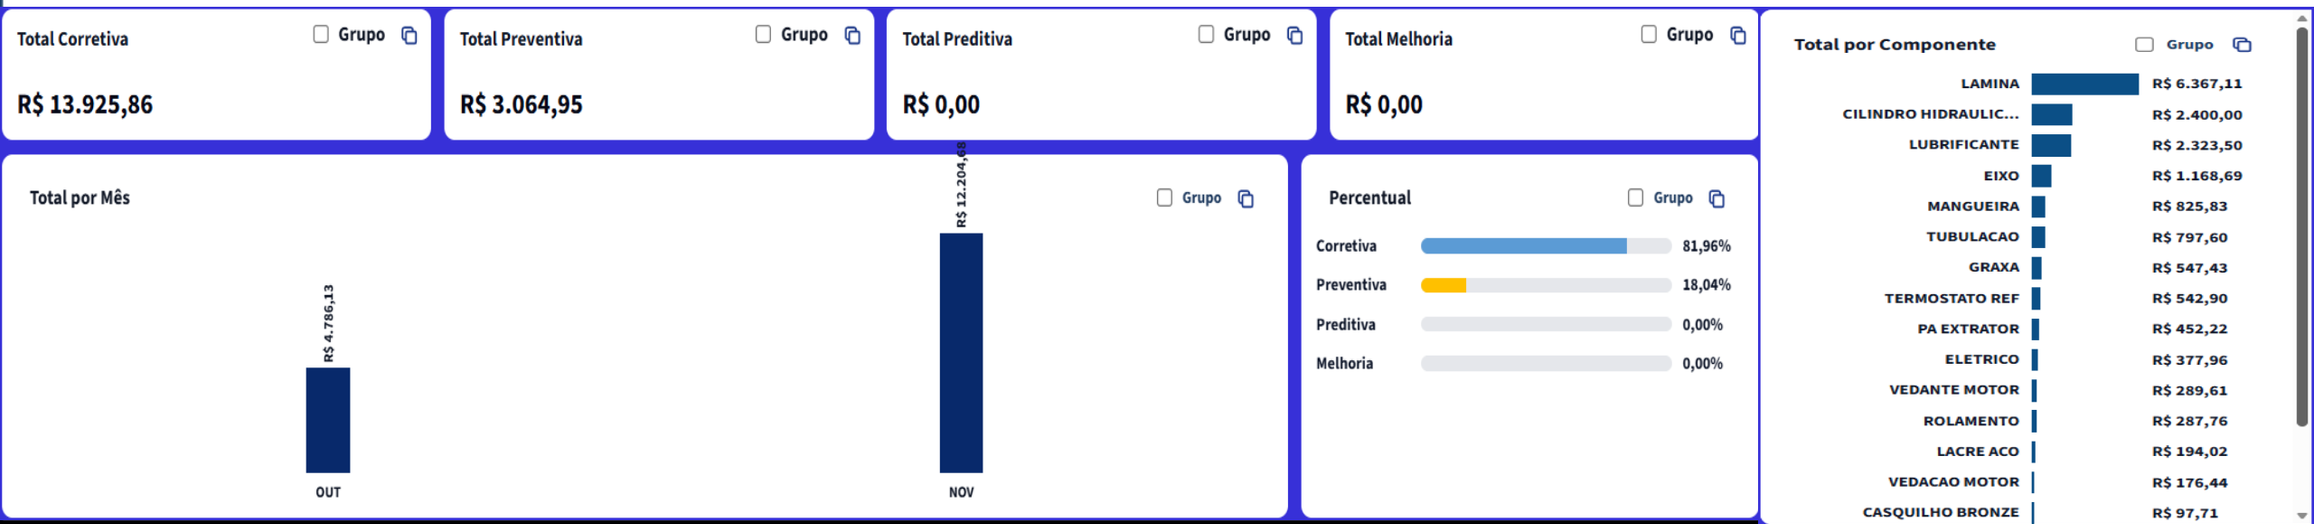

Acumulado Safra

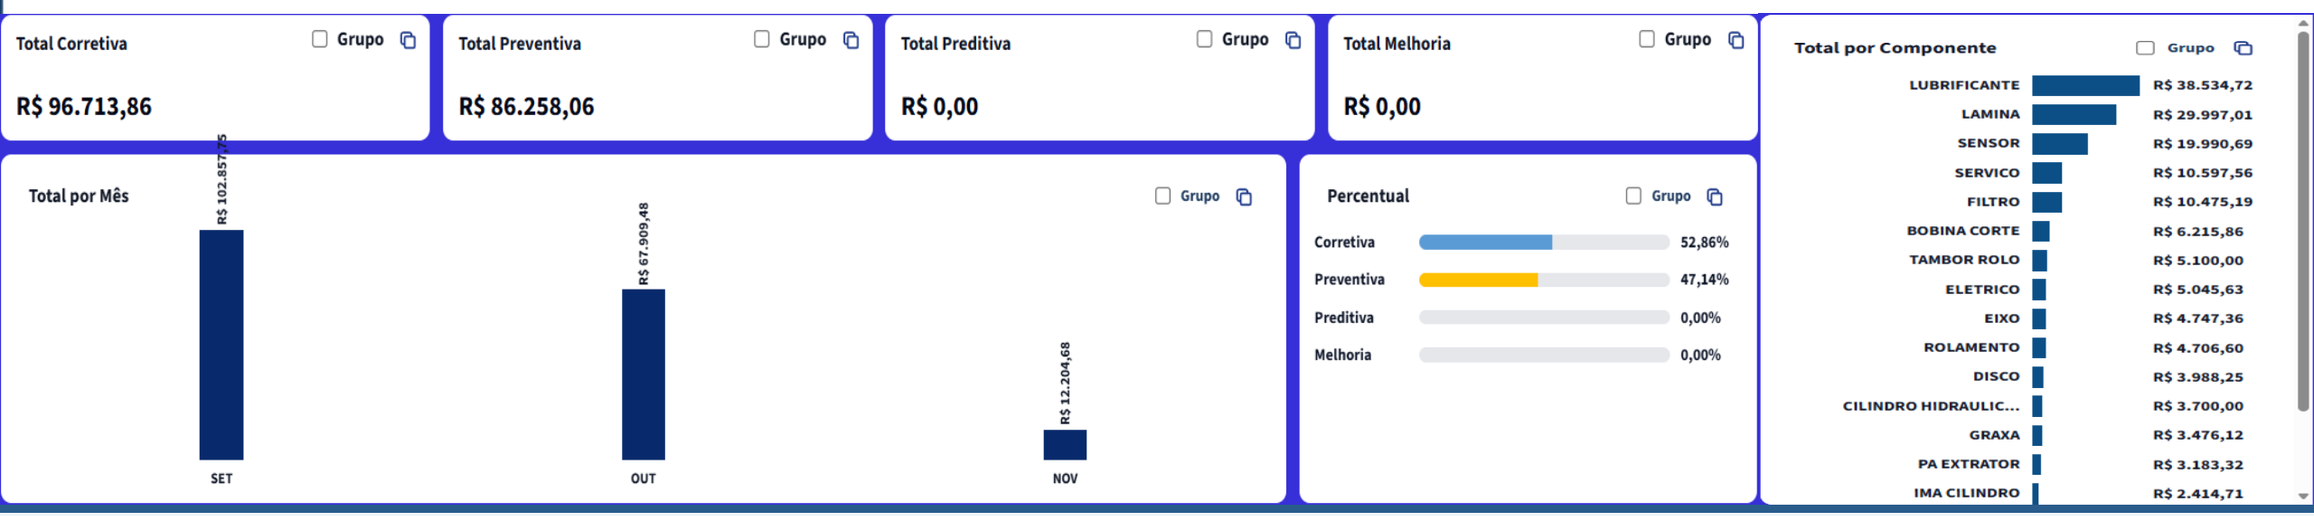

OBSERVAÇÃO | SLIDE 26 DE 38

Sem meta de gasto exibida. Colhedoras somaram R$ 16.990,81 na semana, com 81,96% em corretiva. Lâmina (R$ 6.367,11), cilindro hidráulico (R$ 2.400) e lubrificante (R$ 2.323,50) concentram cerca de 65% da semana. No acumulado, corretiva respondeu por 52,86% de R$ 182.971,92. Componente de custo indica concentração financeira, sem provar a causa de cada OS.

Gestão de Manutenção

Relatório de custo Tratores

Semana: 30/10 a 05/11/2026

Total Corretiva — Grupo

R$ 7.550,54

Total Preventiva — Grupo

R$ 8.963,77

Total Preditiva — Grupo

R$ 0,00

Total Melhoria — Grupo

R$ 0,00

Total por Componente — Grupo

LUBRIFICANTE	R$ 5.671,40
VIDRO PORTA	R$ 3.218,83
FILTRO	R$ 3.132,40
COMPRESSOR ARCONDI...	R$ 1.900,00
SERVICO	R$ 1.500,00
CONDENSADOR 480656...	R$ 600,00
CORREIA	R$ 204,21
GRAXA	R$ 159,97
VALVULA EXPANSAO	R$ 97,50
ROLAMENTO	R$ 30,00

Total por Mês — Grupo



Percentual — Grupo

Corretiva	45,72%
Preventiva	54,28%
Preditiva	0,00%
Melhoria	0,00%

Acumulado Safra

Total Corretiva — Grupo

R$ 16.436,91

Total Preventiva — Grupo

R$ 53.890,89

Total Preditiva — Grupo

R$ 0,00


Total Melhoria — Grupo

R$ 0,00

Total por Componente — Grupo

LUBRIFICANTE	R$ 24.946,17
PNEUS	R$ 16.078,50
FILTRO	R$ 7.522,22
VIDRO PORTA	R$ 3.218,83
BARRA TRACAO	R$ 2.550,00
SERVICO	R$ 2.105,80
VENTILADOR CASE	R$ 2.092,80
COMPRESSOR ARCONDI...	R$ 1.900,00
CORREIA	R$ 1.882,49
GRAXA	R$ 941,10
VALVULA PVN	R$ 849,75
VEDACAO	R$ 775,28
BOMBA	R$ 716,92
FIXADORES	R$ 706,43
CONDENSADOR 480656...	R$ 600,00

Total por Mês — Grupo

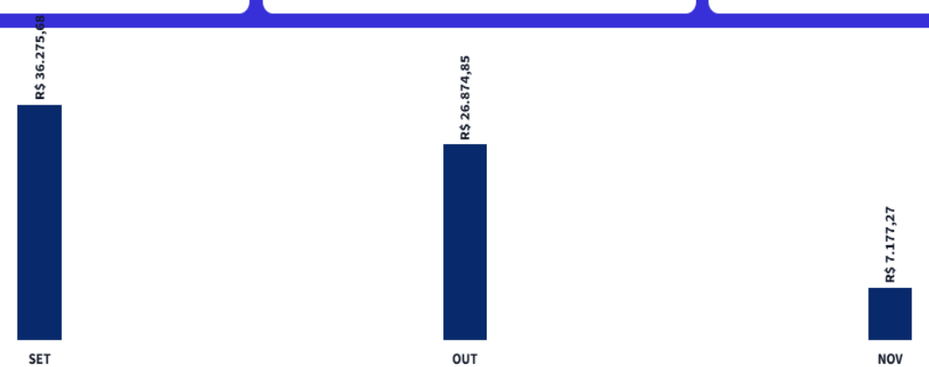

Percentual — Grupo

Corretiva	23,37%
Preventiva	76,63%
Preditiva	0,00%
Melhoria	0,00%

OBSERVAÇÃO | SLIDE 27 DE 38


Sem meta de gasto exibida. Tratores somaram R$ 16.514,31 na semana, com 54,28% em preventiva. Lubrificante, vidro de porta e filtro concentram cerca de 73% desse total. No acumulado, a preventiva responde por 76,63% de R$ 70.327,80, com maior peso em lubrificante e pneus.

Indicadores Safra 26/27

Consumo de Óleo Hidráulico relatório Colhedeira

LITROS REMONTA HID.	QTDE. REMONTAS	ÍNDICE L/T	TONELADAS
774,4	24	0,012	66.459,89



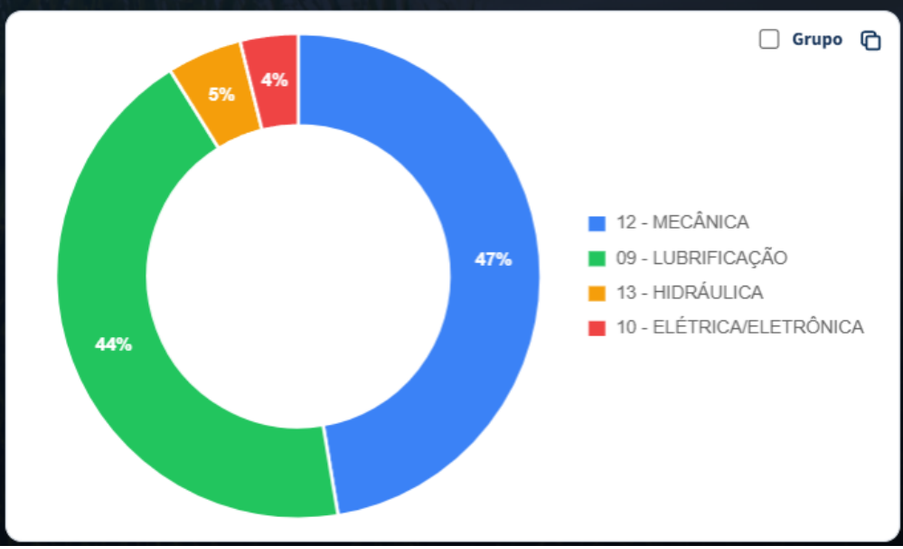

OBSERVAÇÃO | SLIDE 28 DE 38

O painel mostra 774,4 L em 66.459,89 t (0,012 L/t), abaixo da referência de 0,013 L/t dos slides seguintes, considerando o arredondamento e a base deste quadro. Mecânica e lubrificação concentram cerca de 91% dos litros. O relatório sintético do slide 29 inclui 4,7 L de trocas nesse total.

Indicadores Safra 26/27

Consumo de Óleo Hidráulico relatório Colhedeira

Grupo Luiz Jatobá

Consumo - Lubrificantes/Filtros Sintético

Empresa: GRUPO LUIZ JATOBÁ
Sistema/Comp.: <Todos>
Tipo: Trocas/Remontas **Executante:** Funcionário
Período: 01/09/2026 a 05/11/2026

Data: 08/11/2026
Hora: 20:13
Pág.: 1
Form: 1327


Equipamento	Código Material	Troca	Remonta	Total
5001 COLHEITADEIRA CASE A8000	2394 OLEO AW100 HIDRAULIC	1,50	242,90	244,40
5002 COLHEITADEIRA CASE A8000	2394 OLEO AW100 HIDRAULIC	0,00	413,60	413,60
5003 COLHEITADEIRA CASE A8000	2394 OLEO AW100 HIDRAULIC	1,60	35,00	36,60
5004 COLHEITADEIRA DE CANA - CASE	2394 OLEO AW100 HIDRAULIC	1,60	78,20	79,80
0 TOTAL POR MATERIAL	2394 OLEO AW100 HIDRAULIC	4,70	769,70	774,40
TOTAL GERAL		**4,70**	**769,70**	**774,40**

OBSERVAÇÃO | SLIDE 29 DE 38

O relatório do ERP separa 769,7 L de remonta e 4,7 L de troca, somando 774,4 L. A 5002 consumiu 413,6 L (53,4% do total), seguida pela 5001 com 244,4 L. A diferença entre remonta e consumo total precisa ser preservada ao comparar com a meta de remonta.

Indicadores Safra 26/27

Consumo de Óleo Hidráulico Comparativo - Colhedeira

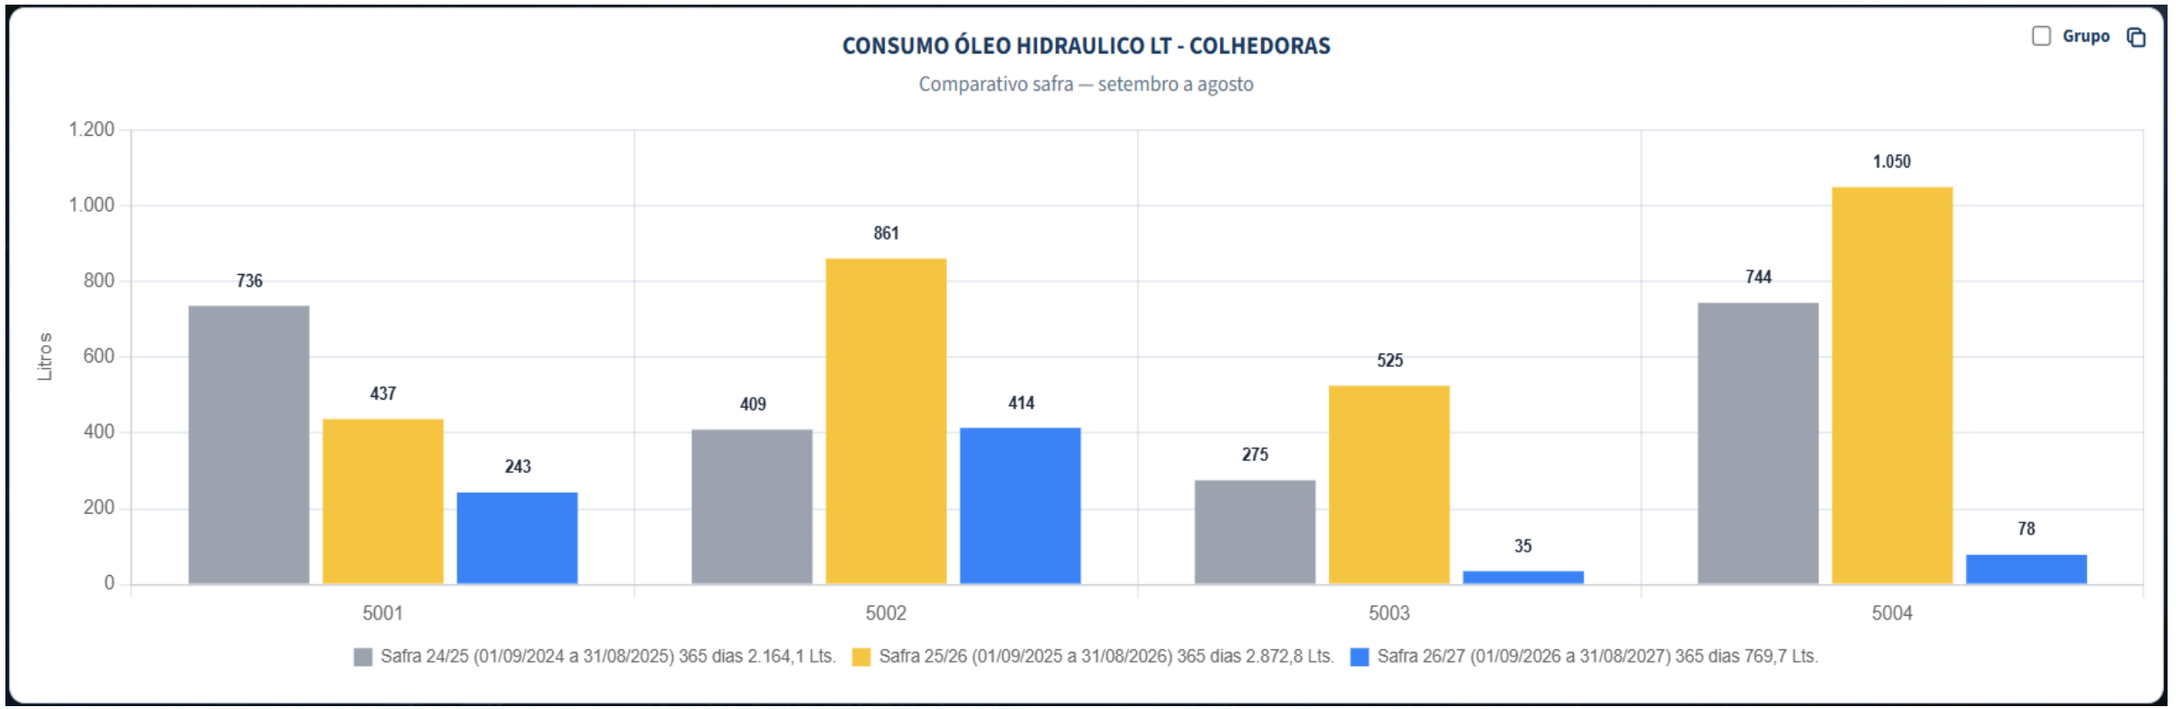

Grupo

Consumo Indices: (Meta <= 0,013 l/t)

365 dias Safra 24/25 (01/09/2024 a 31/08/2025): 2.164,1 Lts. 159.493,32t. 0,014l/t

365 dias Safra 25/26 (01/09/2025 a 31/08/2026): 2.872,8 Lts. 216.785,04t. 0,013l/t


365 dias Safra 26/27 (01/09/2026 a 31/08/2027): 769,7 Lts. 69.111,51t. 0,011l/t


OBSERVAÇÃO | SLIDE 30 DE 38


A safra 26/27 está em 0,011 L/t de remonta, abaixo de 0,013. A 24/25 registrou 0,014 e a 25/26, 0,013. O volume parcial de 769,7 L não é diretamente comparável a safras fechadas. A 5002 tem cerca de 414 L e concentra o consumo atual entre as máquinas exibidas.


Indicadores Safra 26/27

Consumo de Óleo Hidráulico Safra- Colhedeira

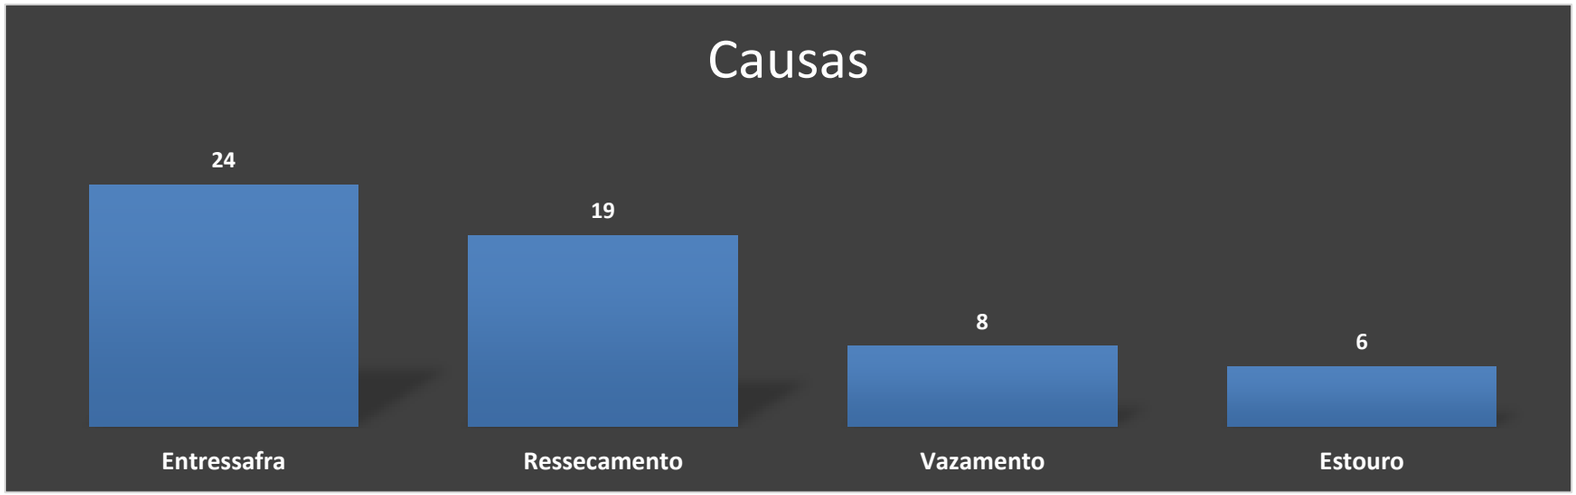

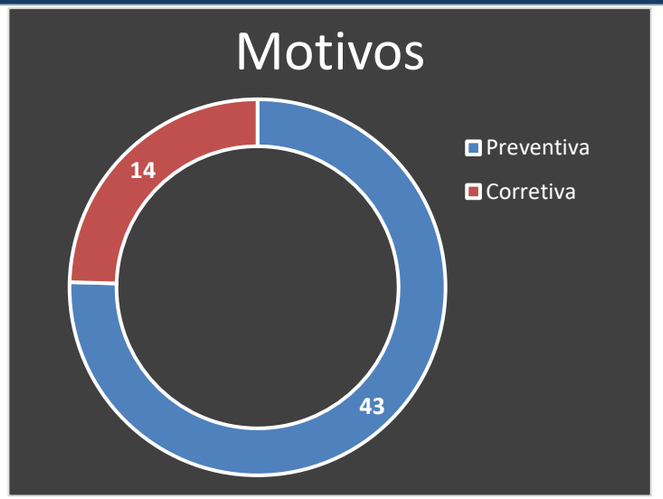

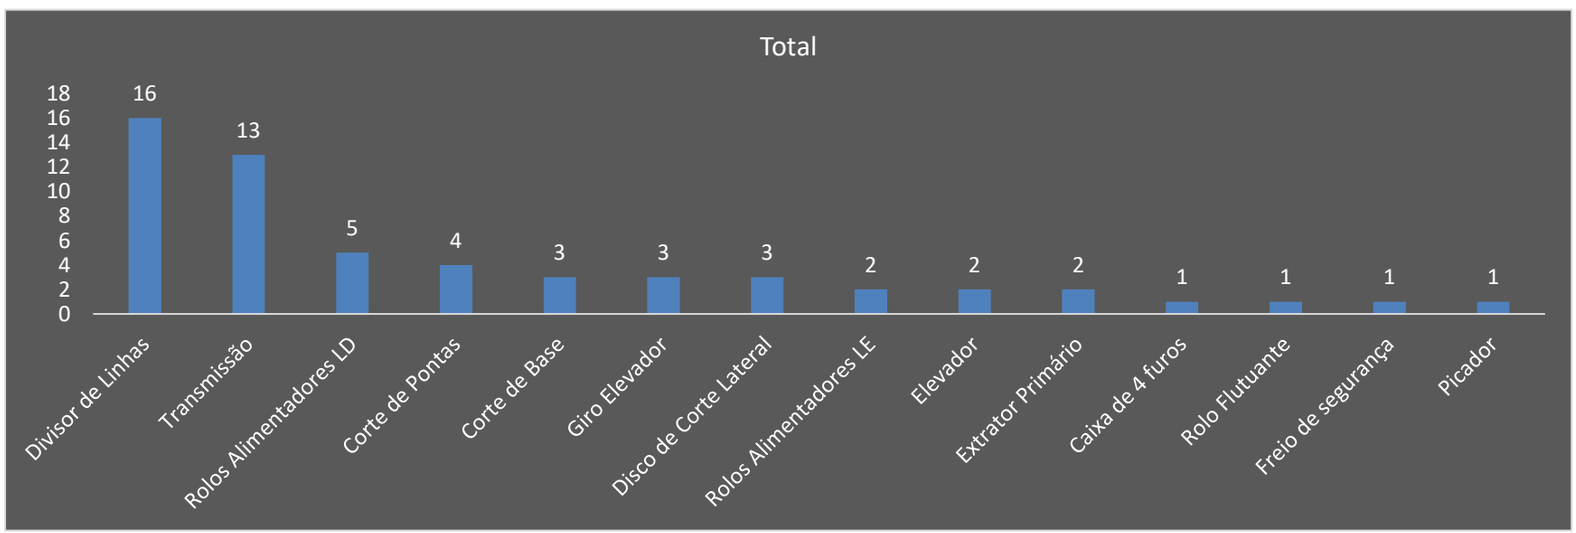

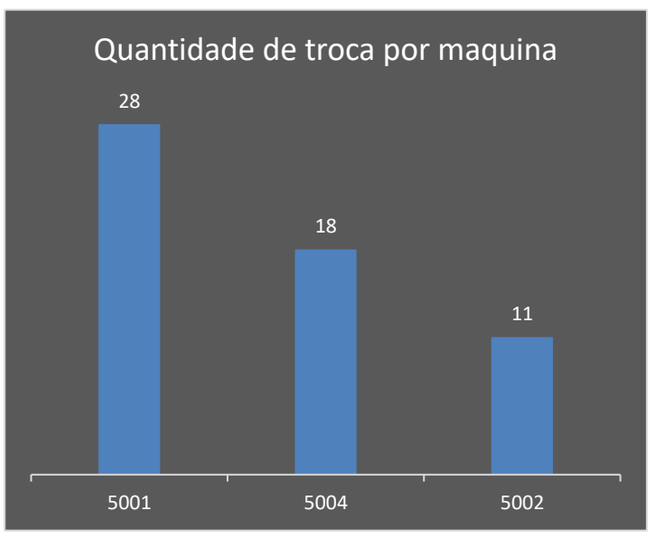


OBSERVAÇÃO | SLIDE 31 DE 38

Sem meta numérica no slide. Das 57 intervenções, 43 foram preventivas e 14 corretivas. Entressafra (24) e ressecamento (19) concentram os motivos. A 5001 teve 28 trocas e divisor de linhas e transmissão somaram 29 ocorrências. A contagem de intervenções tem unidade distinta do consumo em litros.

Indicadores Safra 26/27

Consumo de Óleo Hidráulico Mensal Colhedeira

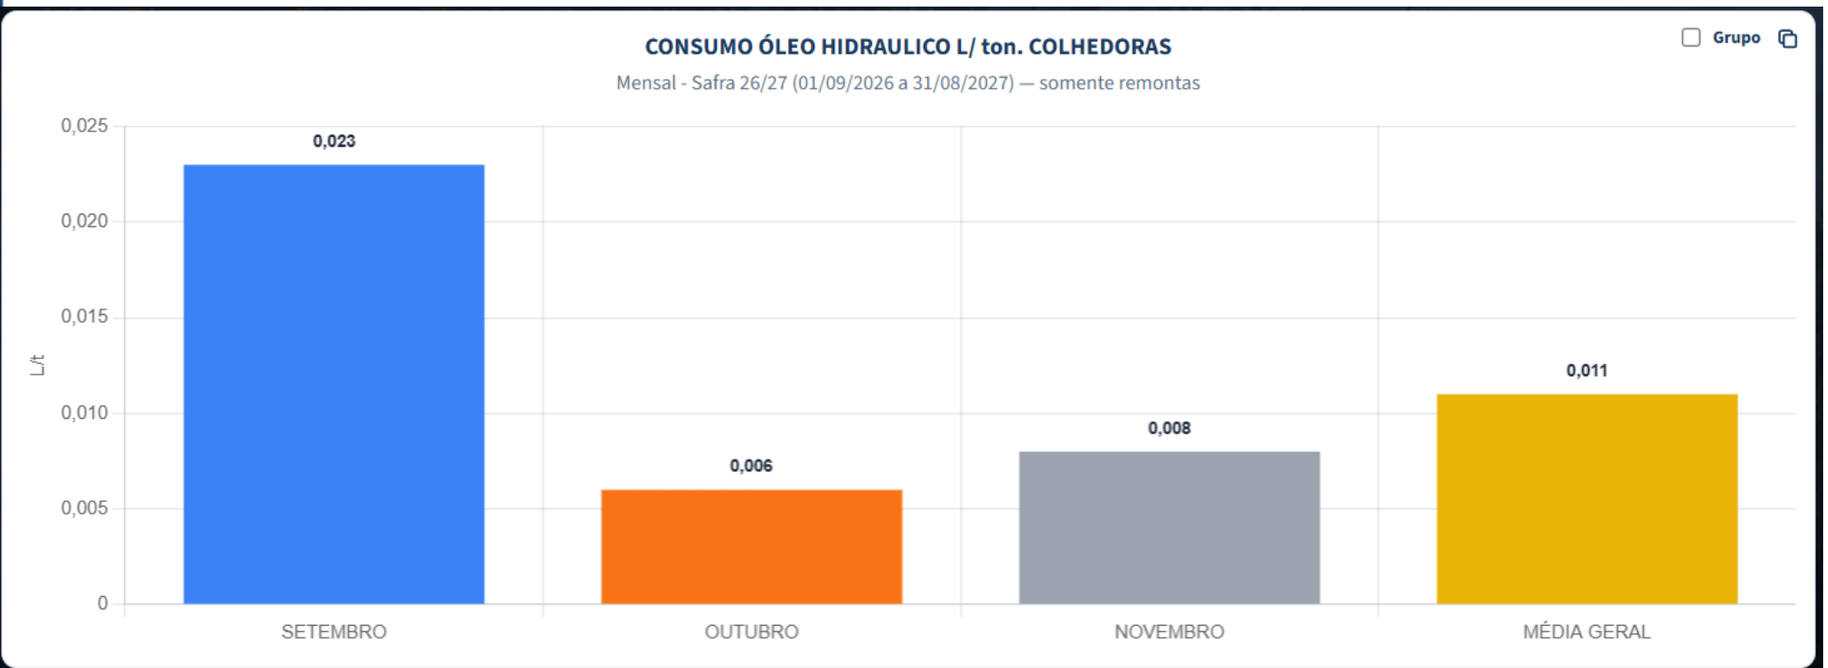

Grupo

META: 0,013 LTS/TON

- SETEMBRO — 463,7 litros
- OUTUBRO — 250,0 litros
- NOVEMBRO — 56,0 litros

OBSERVAÇÃO | SLIDE 32 DE 38

Setembro excedeu 0,013 L/t com 0,023 e 463,7 L. Outubro ficou em 0,006 L/t com 250 L, e novembro parcial em 0,008 com 56 L. O índice geral de 0,011 cumpre a meta. O maior volume de remonta em setembro ajuda a explicar o desvio, em conjunto com a tonelagem do mês.

Indicadores Safra 26/27

Acompanhamento de lubrificações das Colhedeiras

LUBRIFICAÇÃO COLHEDORAS
ACOMPANHAMENTO LUBRIFICAÇÕES REALIZADAS

Ano: 2026

Período da eficiência — De: 01/11/2026 — Até: 08/11/2026 — Consultar

EFICIÊNCIA DA LUBRIFICAÇÃO
88,89%
↑ +33,33 p.p. vs. mês anterior
1/10 a 8/10
Eficiência anterior: 55,56%

META PROGRAMADA (DIAS)
9
0,00% vs. mês anterior
1/10 a 8/10

DIAS REALIZADOS
8
↑ +60,00% vs. mês anterior
1/10 a 8/10

LANÇAMENTOS REALIZADOS
17
↑ +30,77% vs. mês anterior
1/10 a 8/10


DIAS PENDENTES
1
↓ -75,00% vs. mês anterior
1/10 a 8/10

MÊS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Programado ● Realizado

FROTA		NOVEMBRO																												
		1/11	2/11	3/11	4/11	5/11	6/11	7/11	8/11	9/11	10/11	11/11	12/11	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11	18/11	19/11	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11	27/11	28/11	29/11	30/11
		DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG
5001	87 h 66,67%		●	●	●		●			●		●		●			●		●		●			●		●		●			●
5002	76 h 100,00%		●	●	●		●			●		●		●			●		●		●			●		●		●			●
5003	— h —																														
5004	80 h 100,00%		●	●	●		●			●		●		●			●		●		●			●		●		●			●

STATUS DA LUBRIFICAÇÃO

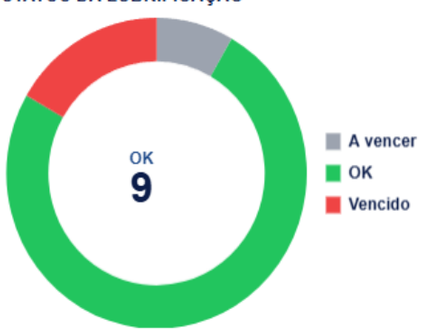

ACOMPANHAMENTO LUBRIFICAÇÃO COLHEDORAS




OBSERVAÇÃO | SLIDE 33 DE 38

De 01/11 a 08/11, foram realizados oito dos nove dias programados, eficiência de 88,89%. A 5001 ficou em 66,67% e 5002 e 5004 em 100%. A pendência de um dia explica a diferença até o plano. Houve melhora de 33,33 p.p. frente ao recorte anterior. Este slide avança três dias além da semana principal.

Controle de Pneus
Descarte de Pneus Geral


DESCARTE POR MEDIDA E CUSTO ESTIMADO


R$ 17.429,13	1,4	6,7	10	R$ 0,01
Custo total estimado	Vida média	Sulco médio (mm)	Quantidade	R$/KM-HRS

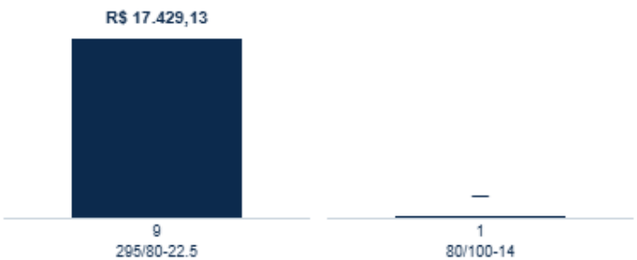

MOTIVOS DE DESCARTES, SULCO E VIDA



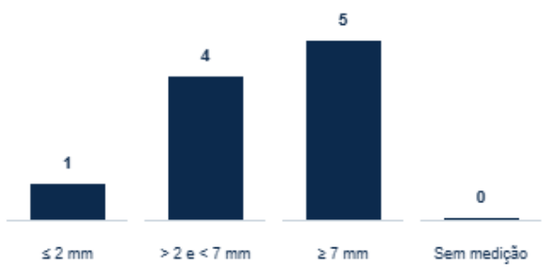

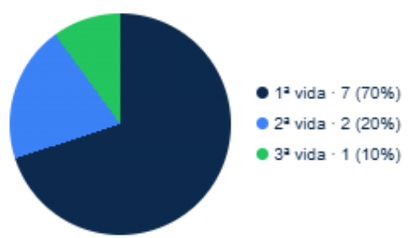


OBSERVAÇÃO | SLIDE 34 DE 38

Sem meta indicada. Foram 10 descartes e R$ 17.429,13 de custo estimado. Sete pneus estavam na primeira vida e cinco tinham sulco de pelo menos 7 mm. Carcaça fatigada e corte somaram seis ocorrências. A presença de sulco remanescente e os motivos registrados orientam a investigação de descarte antes do fim da vida útil.

Indicadores de pneu
Comparativo de descartes Safra

COMPARATIVO SEMANAL DE DESCARTES DE PNEUS

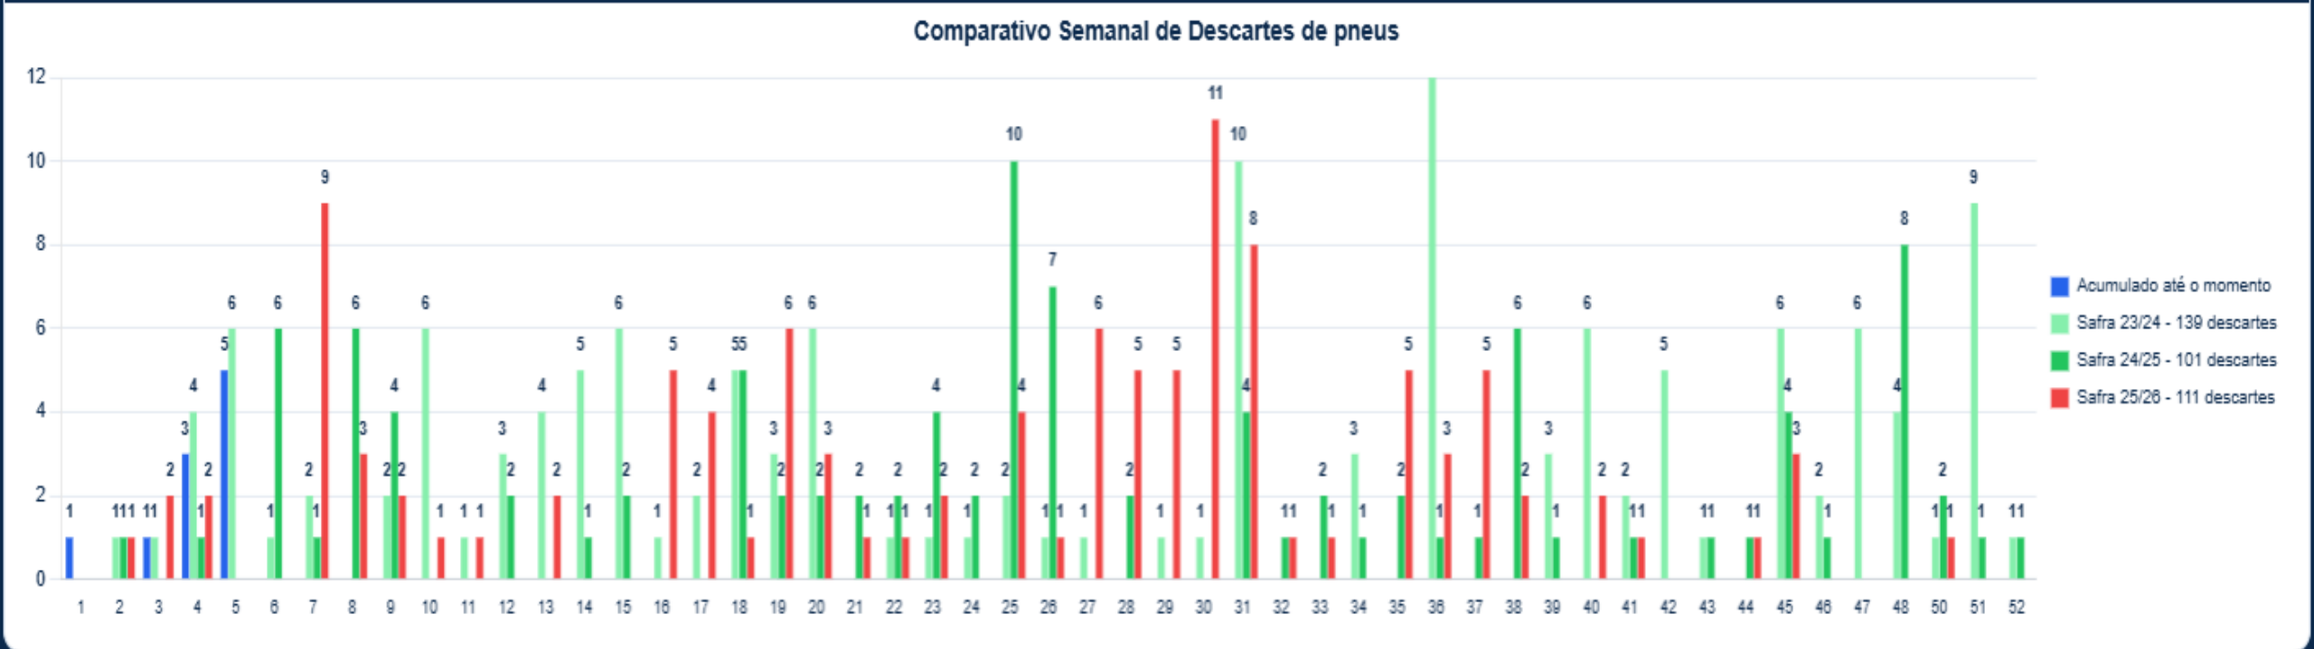

OBSERVAÇÃO | SLIDE 35 DE 38

Sem meta numérica. As safras fechadas exibem 139, 101 e 111 descartes em 23/24, 24/25 e 25/26. O acumulado atual tem menos semanas observadas. A comparação de desempenho requer o mesmo número de semanas ou uma taxa por exposição, como frota, km ou horas.

Controle de Pneus

Recapagem x Pneu novo - Agrícola

REFORMAS COM PNEUS AGRÍCOLAS

ECONOMIA NA REFORMA DE PNEUS

R$ 10.002,20	R$ 9.360,00	R$ 642,20
Custo compra (reposição)	Valor reforma	Economia



OBSERVAÇÃO | SLIDE 36 DE 38


Sem meta de economia indicada. A reforma agrícola custou R$ 9.360,00 contra R$ 10.002,20 de reposição, gerando R$ 642,20 (6,4%) de economia inicial. Como a diferença é pequena, a vida útil após a reforma pode alterar a comparação por hora ou km.

Controle de Pneus

Recapagem x Pneu novo - Rodoviários

ECONOMIA NA REFORMA DE PNEUS

R$ 97.550,29	R$ 42.062,00	R$ 55.488,29
Custo compra (reposição)	Valor reforma	Economia

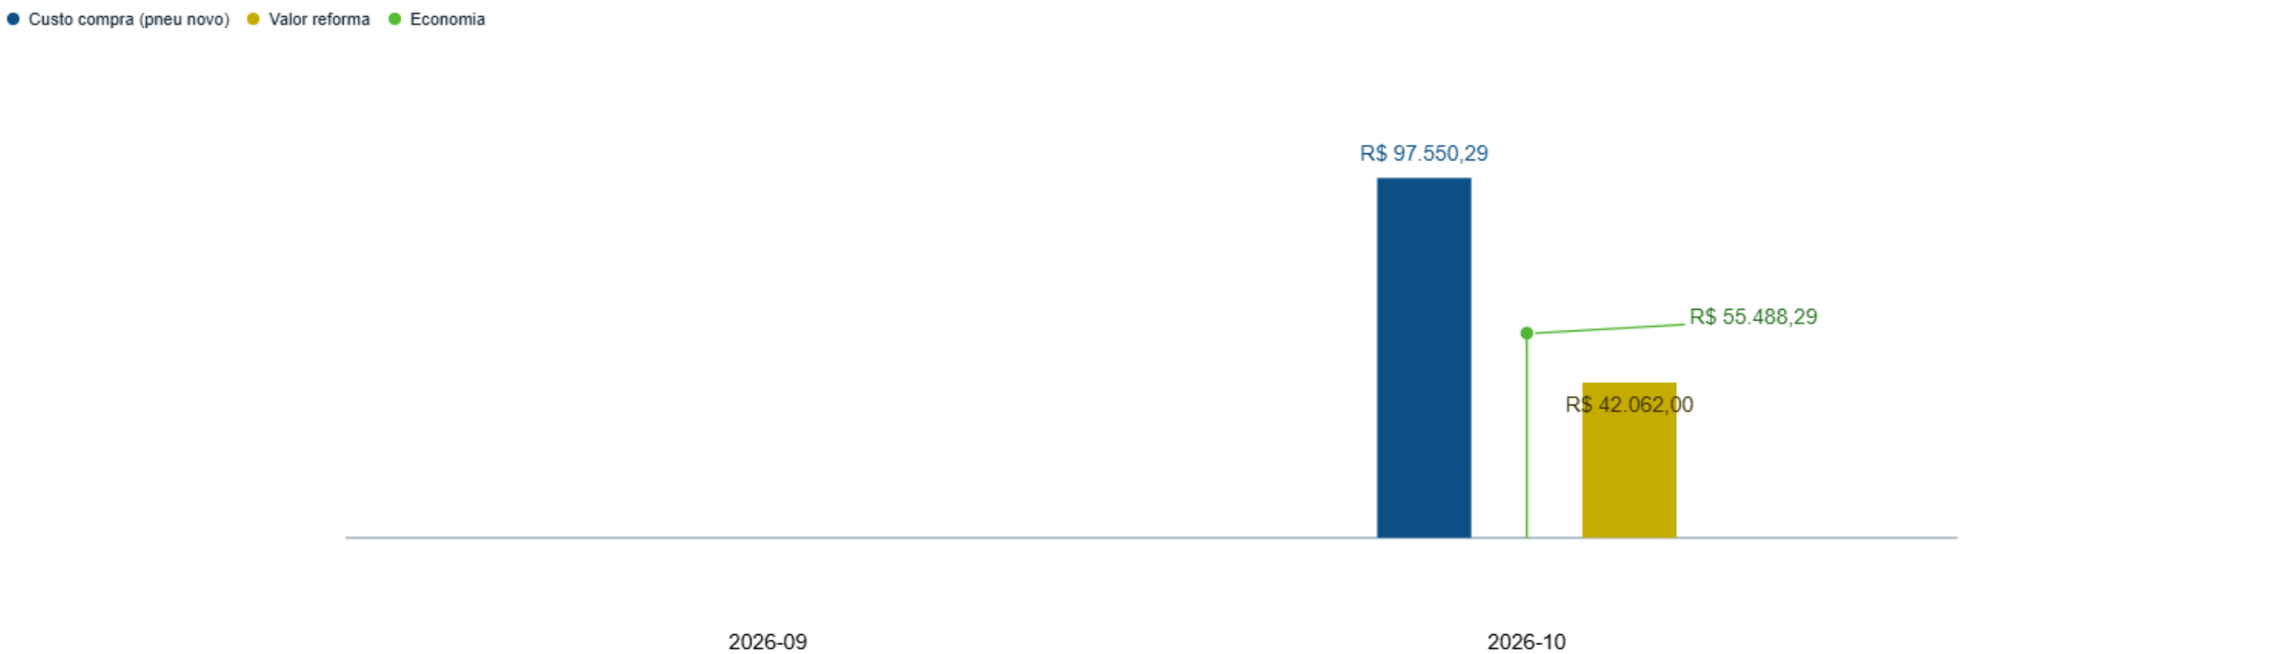


OBSERVAÇÃO | SLIDE 37 DE 38

Sem meta indicada. A reforma rodoviária custou R$ 42.062,00 contra R$ 97.550,29 em pneus novos. A economia estimada de R$ 55.488,29 (56,9%) vem da diferença no custo inicial. O gráfico não informa vida útil nem custo por quilômetro.

Controle de Pneus

Recapagem x Pneu novo

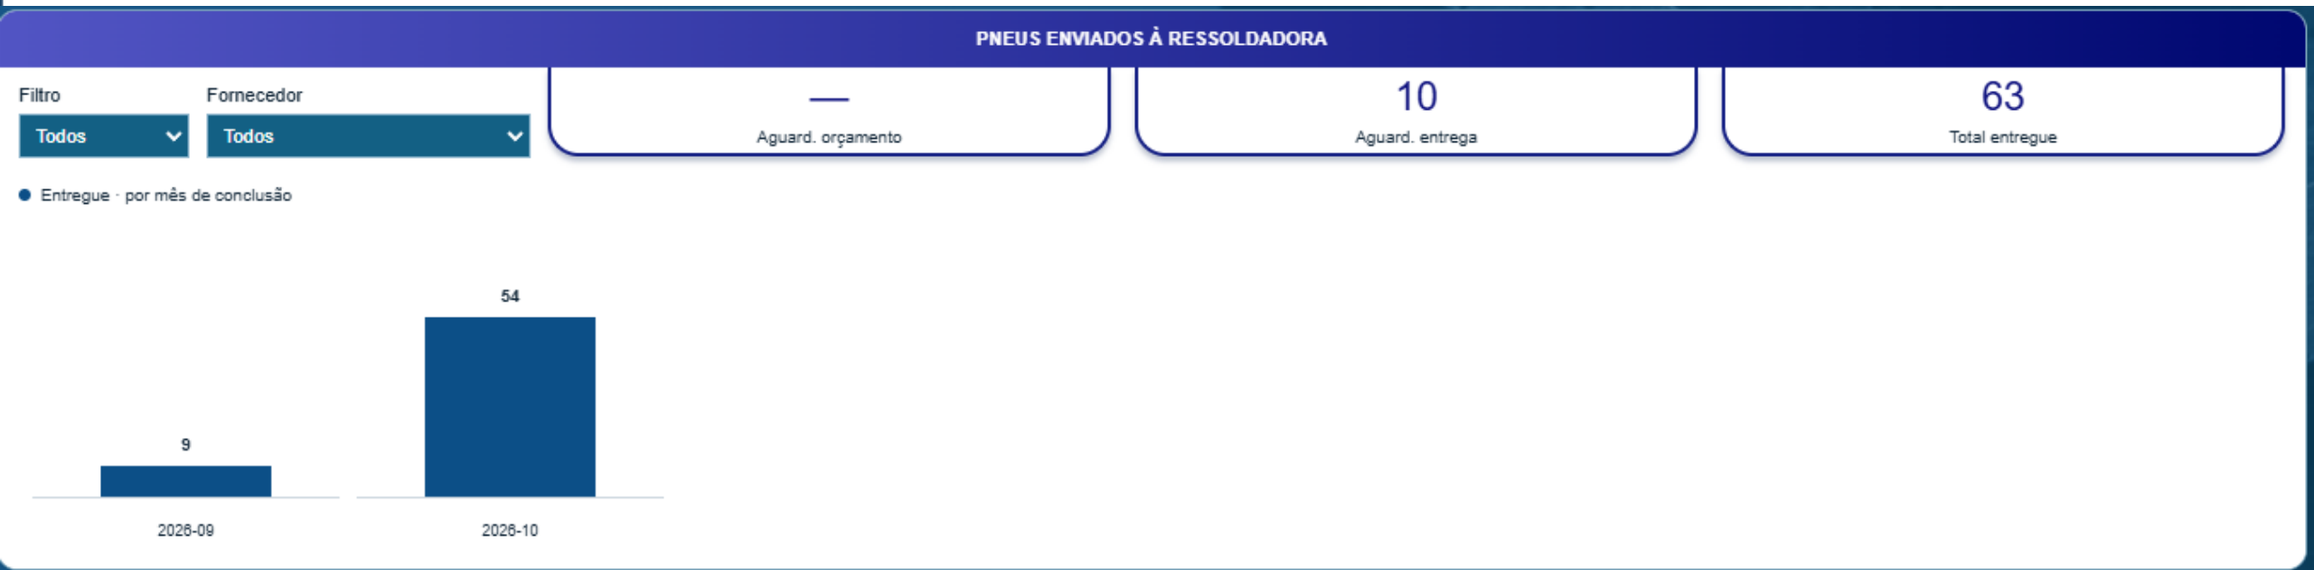

OBSERVAÇÃO | SLIDE 38 DE 38

Sem meta ou prazo de entrega indicado. Foram entregues 63 pneus, 9 em setembro e 54 em outubro, com 10 aguardando entrega no recorte. A concentração de entregas em outubro descreve o volume concluído, sem medir atraso ou cumprimento de prazo.