BikeRc

Raport z pomiaru

Analiza ruchu z filmu · kąty stawów i zakresy ruchu

KLIENT	ROWER	DATA I GODZINA
—	—	31 października 2026 19:43

CZAS FILMU (POMIAR)	ANALIZOWANA STRONA	PRÓBKI
00:07 (7.1 s)	Auto (prawa)	67 (≈ 9 kl./s)

OBRAZ Z POMIARU



Maks. wyprost kolana – kolano prawe: 179°

klatka z 0.9 s filmu



Maks. zgięcie kolana – kolano prawe: 48°

klatka z 2.3 s filmu

KLUCZOWE WYNIKI

KOLANO – MAKS. WYPROST	KOLANO – MAKS. ZGIĘCIE	KADENCJA (SZAC.)	ŚR. SZCZYT WYPROSTU
179°	**44°**	**19 obr./min**	**178°**
strona prawa	zakres 134°	3 cykli	178–179°

OBSERWACJE AUTOMATYCZNE (ORIENTACYJNE)

- Średni szczyt kąta kolana (prawa strona) wynosi 178° – powyżej orientacyjnego zakresu 140–155°. Może to wskazywać na zbyt wysoką pozycję siodła (noga prawie prosta w dolnym punkcie obrotu).
- Szczyty wyprostu kolana różnią się między stronami o 7° (lewa 171°, prawa 178°) – możliwa asymetria pracy nóg lub efekt ustawienia kamery.
- Asymetria L–P dla kolana: różnica zakresu -4°, różnica średniej +16° (próg orientacyjny: 10° / 8°).
- Asymetria L–P dla biodra: różnica zakresu -2°, różnica średniej +24° (próg orientacyjny: 10° / 8°).
- Asymetria L–P dla kostki: różnica zakresu +37°, różnica średniej -2° (próg orientacyjny: 10° / 8°).
- Asymetria L–P dla łokcia: różnica zakresu -26°, różnica średniej -11° (próg orientacyjny: 10° / 8°).
- Asymetria L–P dla barku: różnica zakresu -20°, różnica średniej +35° (próg orientacyjny: 10° / 8°).
- Średnie nachylenie tułowia od poziomu: 71° (wyprostowane ustawienie), zakres 61–81°.
- Pomiar jest krótki (67 próbek) – wyniki mogą nie być reprezentatywne. Zalecane jest min. 30–60 s ciągłego pedałowania.

Wartości orientacyjne, generowane automatycznie – nie stanowią porady medycznej ani oceny fittera. Interpretacji wyników dokonuje specjalista.


ZAKRESY RUCHU W SESJI

	LEWA				PRAWA				L–P
STAW	MIN	MAX	ZAKRES	ŚR.	MIN	MAX	ZAKRES	ŚR.	Δ ZAKR.
Kolano	**48°**	**179°**	130°	141.0°	**44°**	**179°**	134°	125.0°	**-4°**
Biodro	**62°**	**175°**	112°	139.5°	**51°**	**166°**	115°	115.2°	**-2°**
Łokieć	**25°**	**40°**	15°	32.4°	**27°**	**67°**	41°	43.0°	**-26°**
Bark	**45°**	**58°**	13°	52.7°	**4°**	**38°**	33°	17.7°	**-20°**
Kostka	**104°**	**171°**	67°	137.1°	**123°**	**154°**	30°	138.8°	**+37°**
Tułów	**71°**	**87°**	16°	80.7°	**61°**	**81°**	20°	70.6°	**-4°**


Kąt kolana: 180° = pełny wyprost. „Tułów" = nachylenie linii bark–biodro od poziomu. Δ zakr. = zakres lewej − zakres prawej (podświetlone, gdy ≥ 10°).

PRZEBIEG KĄTÓW W CZASIE


Kolano — zielone pasmo: orientacyjnie 140–155°

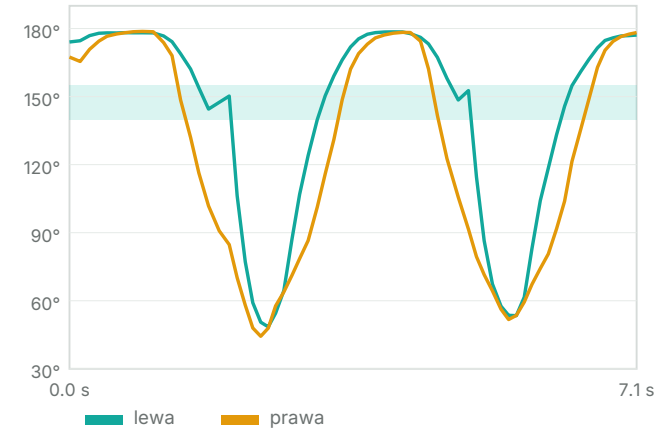


Biodro

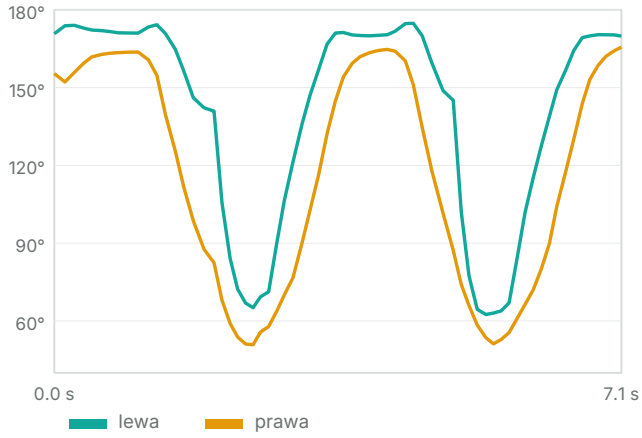

Łokieć

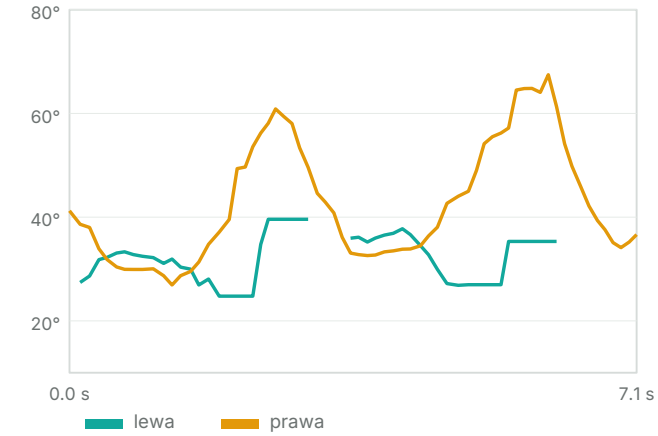

Tułów (nachylenie od poziomu)

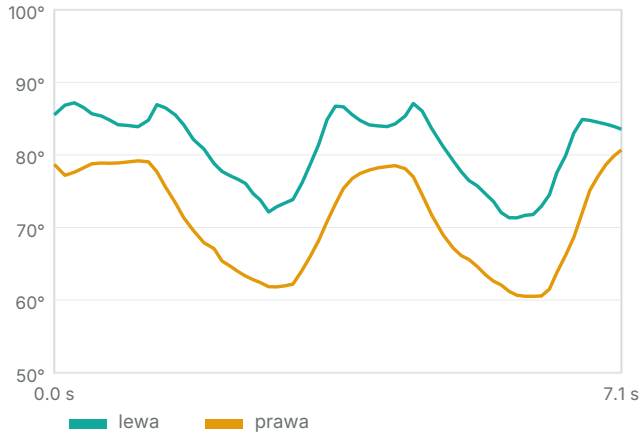

METODYKA

Pozycję stawów wyznacza model MediaPipe PoseLandmarker uruchamiany lokalnie w przeglądarce – obraz nie jest nigdzie wysyłany. Kąty są liczone w płaszczyźnie obrazu (2D) i wygładzane. Kolano: biodro–kolano–kostka; biodro: bark–biodro–kolano; łokieć: bark–łokieć–nadgarstek; bark: łokieć–bark–biodro; kostka: kolano–kostka–palce stopy. Kadencja i kąt wyprostu to szacunek z szczytów kąta kolana. Wynik zależy od ustawienia kamery (najlepiej prostopadle do roweru, na wysokości biodra), oświetlenia i widoczności sylwetki.

Wartości orientacyjne, generowane automatycznie – nie stanowią porady medycznej ani oceny fittera. Interpretacji wyników dokonuje specjalista.