

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Белгородский государственный технологический университет им. В. Г.
Шухова"
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники
и автоматизированных систем

Лабораторная работа №1
по дисциплине: ООП
по теме: Знакомство с интегрированной средой разработк(ИСП)
Microsoft Visual Studio или QT

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич
Проверил: Новожен Н.В.

Вариант 7

Цель работы: изучение функциональных возможностей интегрированной среды разработки (ИСР) Visual Studio или QT

Задания:

- 1) Разработать и отладить консольное приложение в соответствии с вариантом задания (см.табл.1).
- 2) Разработать экранную форму, аналогичную по своему внешнему виду форме, заданной в варианте задания (см. табл.2). Обработчики событий экранной формы не реализовывать.


Содержание отчёта:

- 1) Тема, цель работы, вариант задания.
- 2) Пошаговое описание способа создания консольного приложения в ИСР Visual Studio или QT.
- 3) Исходный текст консольного приложения, созданного в соответствии с вариантом задания.
- 4) Пошаговое описание способа создания экранной формы в ИСР Visual
- 5) Исходный текст модуля экранной формы, созданной в соответствии с вариантом задания.


Задание №1 Разработать и отладить консольное приложение в соответствии с вариантом задания (см.табл.1).

Шаги создания приложения:

1) Создаём новый проект

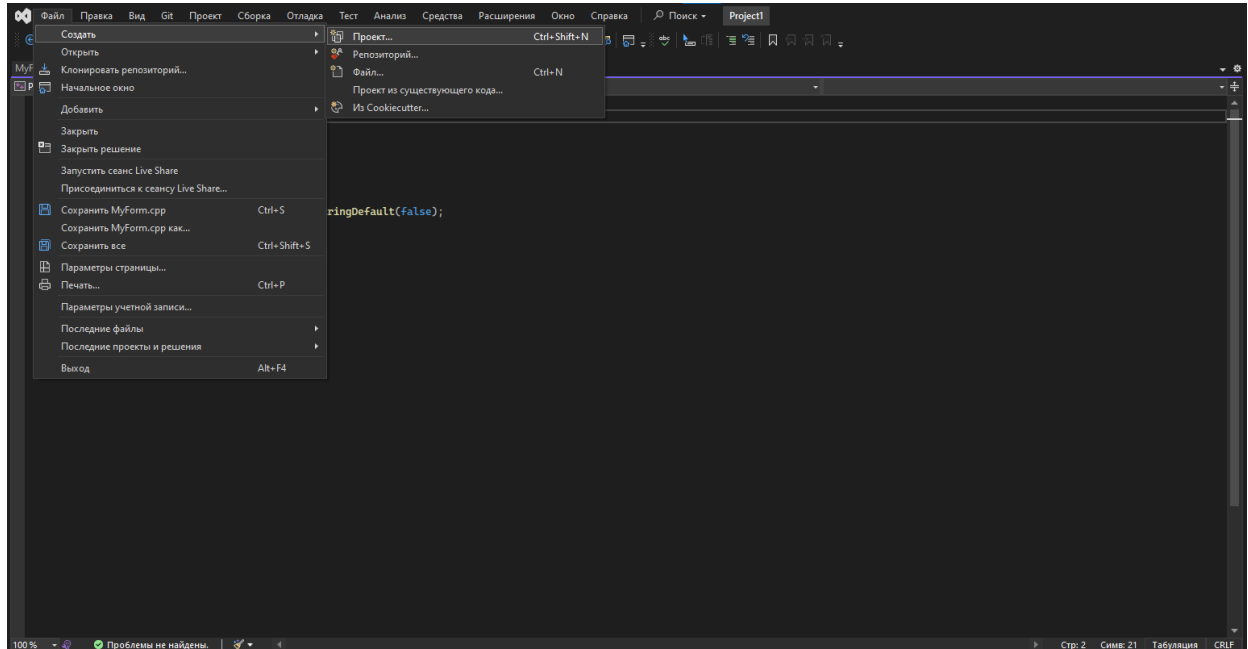

2) Создаю консольное приложение

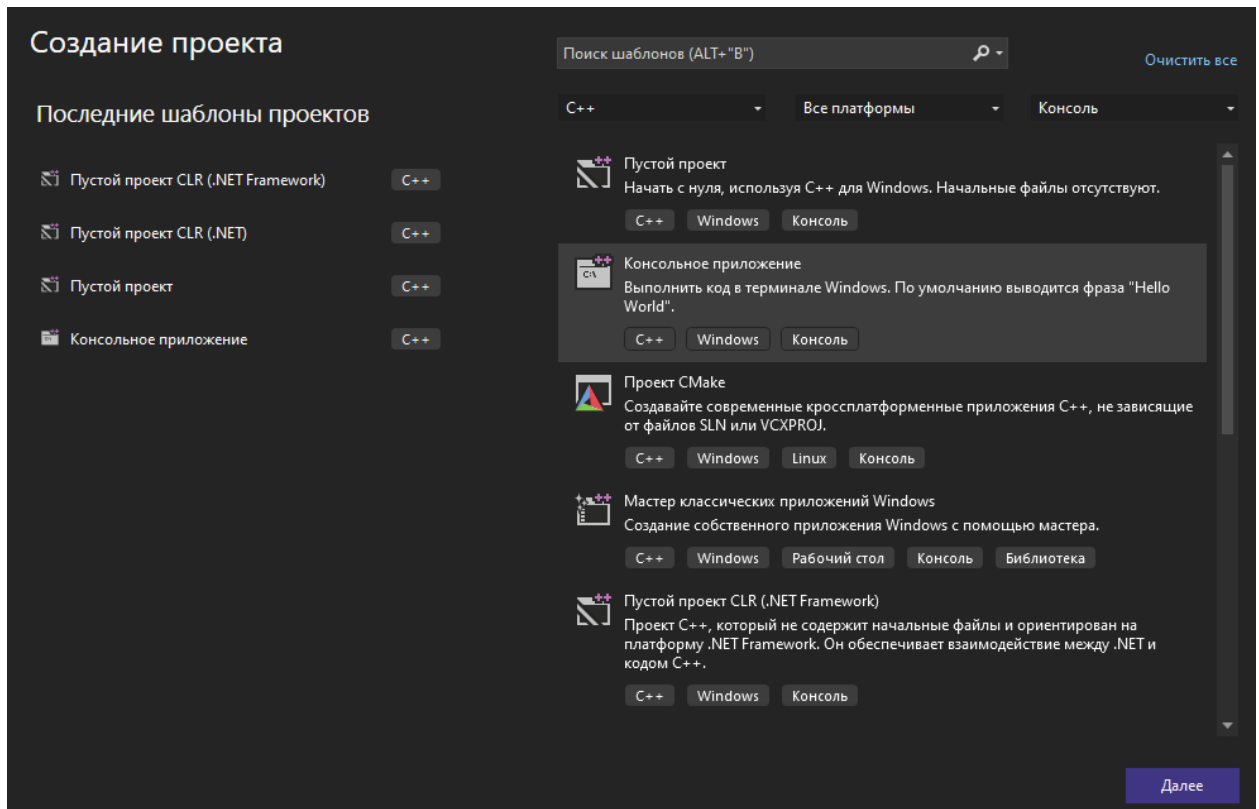

3) Пишу код для заданий

а. Дан текстовый файл. Преобразовать его, удалив из каждой строки слова, встречающиеся более двух раз.

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <unordered_map>
#include <vector>
#include <windows.h>

std::string removeDuplicateWords(const std::string& input) {
    std::istringstream iss(input);
    std::unordered_map<std::string, int> wordCount;
    std::vector<std::string> resultWords;

    // Подсчет количества вхождений каждого слова
    std::string word;
    while (iss >> word) {
        wordCount[word]++;
    }

    // Формирование результирующей строки без повторяющихся слов
    iss.clear();
    iss.seekg(0);
    while (iss >> word) {
        if (wordCount[word] == 1) {
            resultWords.push_back(word);
        }
    }

    // Сбор результата в строку
    std::ostringstream oss;
    for (const auto& resultWord : resultWords) {
        oss << resultWord << " ";
    }

    return oss.str();
}

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");


    std::ifstream inputFile("C:\\Users\\vovad\\source\\repos\\lab00P1\\test.txt");
    if (!inputFile.is_open()) {
        std::cerr << "Не удалось открыть файл." << std::endl;
        return 1;
    }

    std::string line;
    while (std::getline(inputFile, line)) {
        std::string result = removeDuplicateWords(line);
        std::cout << "Результат: " << result << std::endl;
    }

    inputFile.close();

    return 0;
}
```

Входные данные:

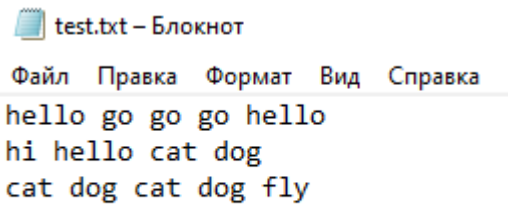


test.txt – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

hello go go go hello
hi hello cat dog
cat dog cat dog fly

Выходные данные:

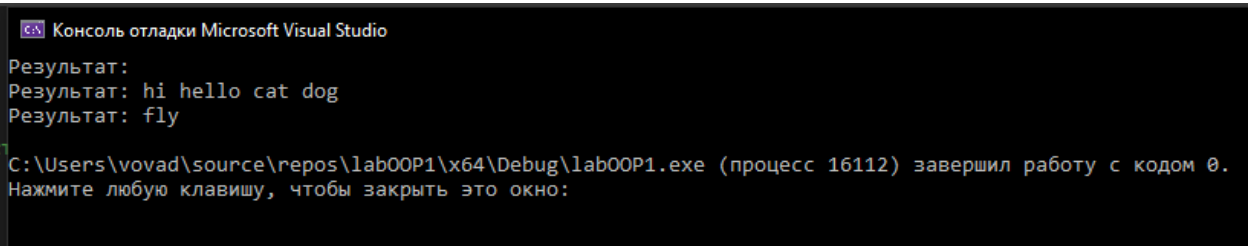

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Результат:
Результат: hi hello cat dog
Результат: fly

C:\Users\vovad\source\repos\lab00P1\x64\Debug\lab00P1.exe (процесс 16112) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

б. Дан файл, компоненты которого являются целыми числами, не равными нулю. Преобразовать файл таким образом, чтобы соседние компоненты имели разные знаки. Если количества положительных и отрицательных чисел разные, то оставшиеся числа одного знака удалить из файла.

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>

void countPositiveAndNegative(std::vector<int>& numbers, int& positiveCount, int& negativeCount) {
    positiveCount = std::count_if(numbers.begin(), numbers.end(), [](int x) { return x > 0; });
    negativeCount = std::count_if(numbers.begin(), numbers.end(), [](int x) { return x < 0; });
}

int main() {
    std::ifstream inputFile("C:\\Users\\vovad\\source\\repos\\lab00P1\\test.txt");
    std::ofstream
    outputFile("C:\\Users\\vovad\\source\\repos\\lab00P1\\output.txt");

    if (!inputFile.is_open() || !outputFile.is_open()) {
        std::cerr << "Unable to open files." << std::endl;
        return 1;
    }

    std::vector<int> numbers;
    int num;

    while (inputFile >> num) {
        numbers.push_back(num);
    }

    int countNegative = 0;
    int countPositive = 0;

    countPositiveAndNegative(numbers, countPositive, countNegative);

    std::vector<int> result;

    int n = numbers.size() - abs(countNegative - countPositive);
    result.push_back(numbers[0]);

    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        if (result[i - 1] > 0) {
            auto it = std::find_if(numbers.begin(), numbers.end(), [](int x) {
return x < 0; });
            if (it != numbers.end()) {
                result.push_back(*it);
                numbers.erase(it);
            }
        }
        else if (result[i - 1] < 0) {
            auto it = std::find_if(numbers.begin(), numbers.end(), [](int x) {
return x > 0; });
            if (it != numbers.end()) {
                result.push_back(*it);
                numbers.erase(it);
            }
        }
    }

    for (int i = 0; i < result.size(); ++i) {
        outputFile << result[i] << " ";
    }
    outputFile << "\n";
    outputFile.close();
}
```

```

        if (it != numbers.end()) {
            result.push_back(*it);
            numbers.erase(it);
        }
    }

    // Удаляем лишние числа одного знака, если их количество больше
    int positive = std::count_if(result.begin(), result.end(), [](int x) { return x
> 0; });
    int negative = std::count_if(result.begin(), result.end(), [](int x) { return x
< 0; });

    if (positive > negative) {
        result.erase(std::remove_if(result.begin(), result.end(), [](int x) { return
x > 0; }), result.end());
    }
    else if (negative > positive) {
        result.erase(std::remove_if(result.begin(), result.end(), [](int x) { return
x < 0; }), result.end());
    }

    for (const auto& n : result) {
        outputFile << n << " ";
    }


    std::cout << "Transformation completed." << std::endl;

    inputFile.close();
    outputFile.close();

    return 0;
}

```

Выходные данные:

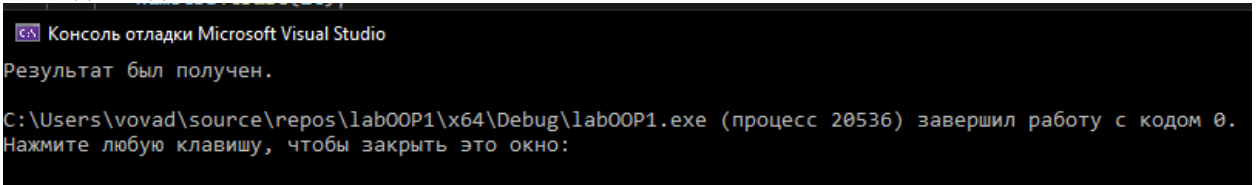


Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Результат был получен.

C:\Users\vovad\source\repos\lab00P1\x64\Debug\lab00P1.exe (процесс 20536) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

Файл test

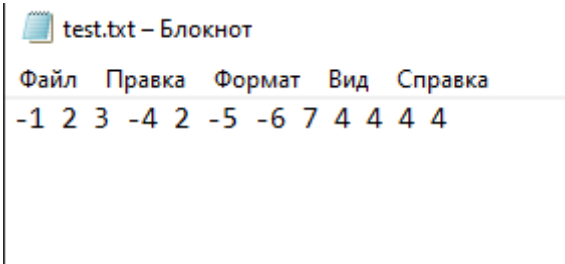


test.txt – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

-1 2 3 -4 2 -5 -6 7 4 4 4 4

Файл output




output.txt – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

-1 2 -1 3 -4 2 -5 7


3) Добавляю Windows Form

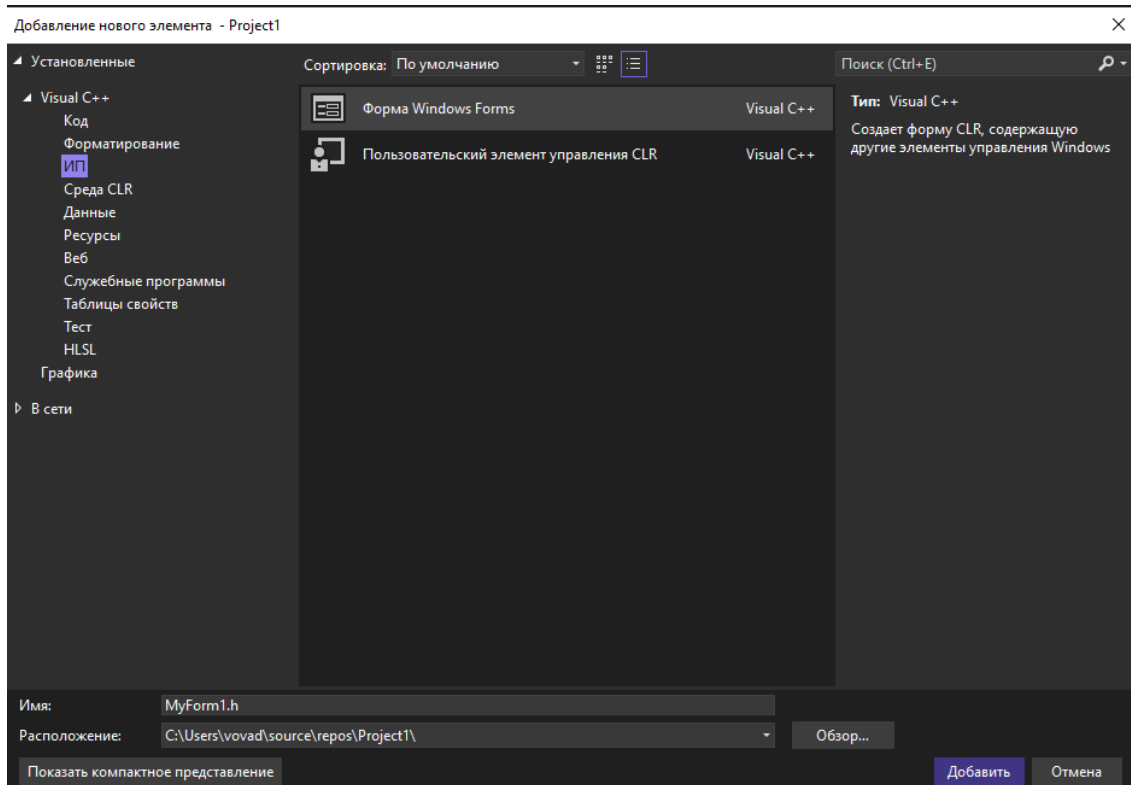


4) В файл .cpp добавляю код

```
#include "MyForm.h"
#include <Windows.h>
using namespace System;
using namespace System::Windows::Forms;
[STAThread]
void main(array<String^>^ args)
{
    Application::EnableVisualStyles();
    Application::SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
    Project1::MyForm form;
    Application::Run(% form);
}
```

5) Открываю панель элементов и добавляю кнопки

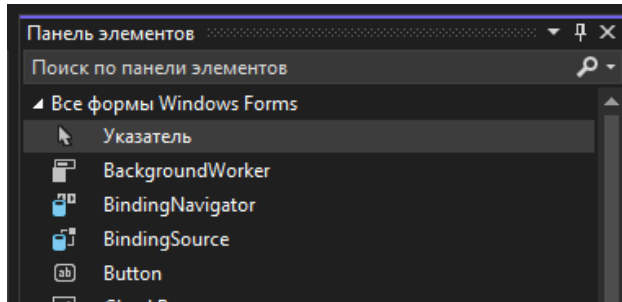

6) В свойствах формы меняю название формы и кнопок и меняю иконку формы

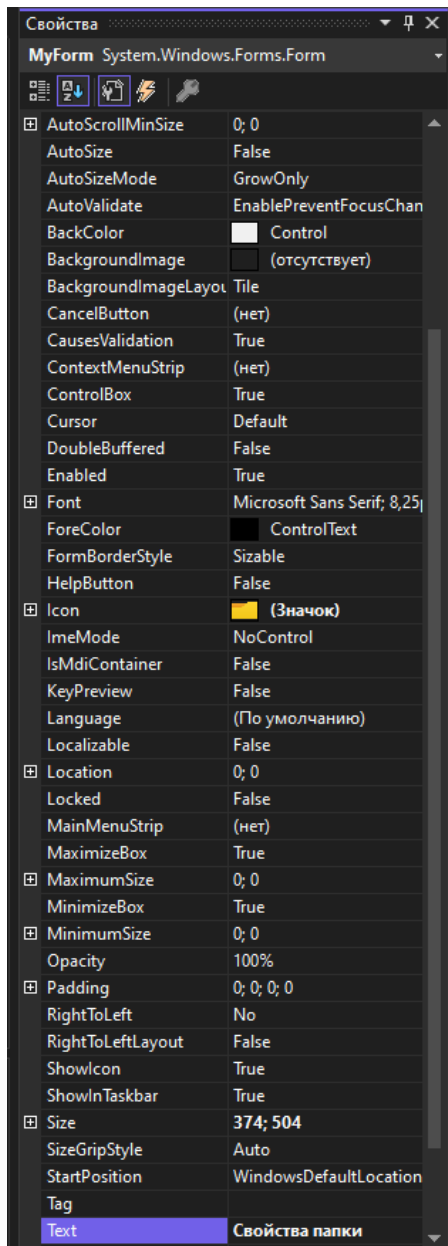

Пошагово, что я добавлял на форму

Tab Control – для того, чтобы на форме было несколько вкладок, как в Свойствах Папки

1 Вкладка TabControl – Настройки

- 1) Далее я добавил 3 GroupBox, для группировки опеределённых элементов в одну подзадачу, как в Свойствах папки
- 2) В первом боксе я добавил label, comboBox, checkBox

Label для того, чтобы подписать действие, **comboBox** для того, чтобы была выборка, **checkBox** для того, чтобы с помощью галочки определять нужно действие или нет

- 3) Во втором боксе я добавил две кнопки(button) и label для того, чтобы написать текст
- 4) В третьем боксе я добавил label, две кнопки(button) и pictureBox для вставки изображения папки

2 Вкладка TabControl – Безопасность

- 1) Добавил label для теста сверху
- 2) Добавил listBox для перечисления пользователей
- 3) Далее ниже добавляю label и button
- 4) Потом добавляю 3 label для текста и ниже добавляю listBox для перечисления команд
- 5) И в конце добавляю label с текстом и button

3) Код формы

```
#pragma once
```

```
namespace Project1 {  
    using namespace System;  
    using namespace System::ComponentModel;  
    using namespace System::Collections;  
    using namespace System::Windows::Forms;  
    using namespace System::Data;  
    using namespace System::Drawing;  
    /// <summary>  
    /// Сводка для MyForm  
    /// </summary>  
    public ref class MyForm : public System::Windows::Forms::Form
```

```

{
public:
    MyForm(void)
    {
        InitializeComponent();
        //
        //TODO: добавьте код конструктора
        //
    }
protected:
    /// <summary>
    /// Освободить все используемые ресурсы.
    /// </summary>
    ~MyForm()
    {
        if (components)
        {
            delete components;
        }
    }

private: System::Windows::Forms::TabControl^ tabControl1;
protected:
private: System::Windows::Forms::TabPage^ tabPage1;
private: System::Windows::Forms::TabPage^ tabPage2;
private: System::Windows::Forms::GroupBox^ groupBox3;
private: System::Windows::Forms::GroupBox^ groupBox2;
private: System::Windows::Forms::GroupBox^ groupBox1;
private: System::Windows::Forms::ComboBox^ comboBox1;
private: System::Windows::Forms::CheckBox^ checkBox1;
private: System::Windows::Forms::Label^ label1;
private: System::Windows::Forms::Label^ label2;
private: System::Windows::Forms::Button^ button2;

```

```

private: System::Windows::Forms::Button^ button1;
private: System::Windows::Forms::PictureBox^ pictureBox1;
private: System::Windows::Forms::Label^ label3;
private: System::Windows::Forms::Button^ button3;
private: System::Windows::Forms::ListBox^ listBox1;
private: System::Windows::Forms::Label^ label5;
private: System::Windows::Forms::Button^ button4;
private: System::Windows::Forms::Label^ label4;
private: System::Windows::Forms::Label^ label8;
private: System::Windows::Forms::Label^ label7;
private: System::Windows::Forms::ListView^ listView1;
private: System::Windows::Forms::Label^ label6;
private: System::Windows::Forms::Label^ label9;
private: System::Windows::Forms::Button^ button5;
private: System::ComponentModel::IContainer^ components;

protected:

protected:

protected:

protected:

private:

```

```

    /// <summary>

```

```

    /// Обязательная переменная конструктора.

```

```

    /// </summary>

```

```

#pragma region Windows Form Designer generated code

```

```

    /// <summary>

```

```

    /// Требуемый метод для поддержки конструктора — не изменяйте

```

```

    /// содержимое этого метода с помощью редактора кода.

```

```

    /// </summary>

```

```

    void InitializeComponent(void)

```

```

    {

```

```

        System::ComponentModel::ComponentResourceManager^ resources = (gcnew
        System::ComponentModel::ComponentResourceManager(MyForm::typeid));

```

```
System::Windows::Forms::ListViewItem^ listViewItem4 = (gcnew
System::Windows::Forms::ListViewItem(L"Полный доступ "));
```

```
System::Windows::Forms::ListViewItem^ listViewItem5 = (gcnew
System::Windows::Forms::ListViewItem(L"Изменение"));
```

```
System::Windows::Forms::ListViewItem^ listViewItem6 = (gcnew
System::Windows::Forms::ListViewItem(L"Чтение и выполнение"));
```

```
this->tabControl1 = (gcnew System::Windows::Forms::TabControl());
```

```
this->tabPage1 = (gcnew System::Windows::Forms::TabPage());
```

```
this->tabPage2 = (gcnew System::Windows::Forms::TabPage());
```

```
this->groupBox2 = (gcnew System::Windows::Forms::GroupBox());
```

```
this->groupBox3 = (gcnew System::Windows::Forms::GroupBox());
```

```
this->groupBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::GroupBox());
```

```
this->comboBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::ComboBox());
```

```
this->checkBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::CheckBox());
```

```
this->label1 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
```

```
this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
```

```
this->button2 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
```

```
this->label2 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
```

```
this->label3 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
```

```
this->button3 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
```

```
this->pictureBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::PictureBox());
```

```
this->listBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::ListBox());
```

```
this->label4 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
```

```
this->button4 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
```

```
this->label5 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
```

```
this->label6 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
```

```
this->listView1 = (gcnew System::Windows::Forms::ListView());
```

```
this->label7 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
```

```
this->label8 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
```

```
this->button5 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
```

```
this->label9 = (gcnew System::Windows::Forms::Label());
```

```
this->tabControl1->SuspendLayout();
```

```
this->tabPage1->SuspendLayout();
```

```

        this->tabPage2->SuspendLayout();
        this->groupBox2->SuspendLayout();
        this->groupBox3->SuspendLayout();
        this->groupBox1->SuspendLayout();

        (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^>(this->pictureBox1))->BeginInit();
        this->SuspendLayout();
        //
        // tabControl1
        //
        this->tabControl1->Controls->Add(this->tabPage1);
        this->tabControl1->Controls->Add(this->tabPage2);
        this->tabControl1->Location = System::Drawing::Point(13, 12);
        this->tabControl1->Name = L"tabControl1";
        this->tabControl1->SelectedIndex = 0;
        this->tabControl1->Size = System::Drawing::Size(335, 449);
        this->tabControl1->TabIndex = 0;
        //
        // tabPage1
        //
        this->tabPage1->Controls->Add(this->groupBox1);
        this->tabPage1->Controls->Add(this->groupBox3);
        this->tabPage1->Controls->Add(this->groupBox2);
        this->tabPage1->Location = System::Drawing::Point(4, 22);
        this->tabPage1->Name = L"tabPage1";
        this->tabPage1->Padding = System::Windows::Forms::Padding(3);
        this->tabPage1->Size = System::Drawing::Size(327, 423);
        this->tabPage1->TabIndex = 0;
        this->tabPage1->Text = L"Настройка";
        this->tabPage1->UseVisualStyleBackColor = true;
        //
        // tabPage2
        //

```

```
this->tabPage2->Controls->Add(this->label9);
this->tabPage2->Controls->Add(this->button5);
this->tabPage2->Controls->Add(this->label8);
this->tabPage2->Controls->Add(this->label7);
this->tabPage2->Controls->Add(this->listView1);
this->tabPage2->Controls->Add(this->label6);
this->tabPage2->Controls->Add(this->label5);
this->tabPage2->Controls->Add(this->button4);
this->tabPage2->Controls->Add(this->label4);
this->tabPage2->Controls->Add(this->listBox1);
this->tabPage2->Location = System::Drawing::Point(4, 22);
this->tabPage2->Name = L"tabPage2";
this->tabPage2->Padding = System::Windows::Forms::Padding(3);
this->tabPage2->Size = System::Drawing::Size(327, 423);
this->tabPage2->TabIndex = 1;
this->tabPage2->Text = L"Безопасность";
this->tabPage2->UseVisualStyleBackColor = true;
//
// groupBox2
//
this->groupBox2->Controls->Add(this->label2);
this->groupBox2->Controls->Add(this->button2);
this->groupBox2->Controls->Add(this->button1);
this->groupBox2->Location = System::Drawing::Point(7, 132);
this->groupBox2->Name = L"groupBox2";
this->groupBox2->Size = System::Drawing::Size(314, 146);
this->groupBox2->TabIndex = 1;
this->groupBox2->TabStop = false;
this->groupBox2->Text = L"Изображение папок";
//
// groupBox3
//
```



```

this->groupBox3->Controls->Add(this->pictureBox1);
this->groupBox3->Controls->Add(this->label3);
this->groupBox3->Controls->Add(this->button3);
this->groupBox3->Location = System::Drawing::Point(7, 284);
this->groupBox3->Name = L"groupBox3";
this->groupBox3->Size = System::Drawing::Size(314, 121);
this->groupBox3->TabIndex = 2;
this->groupBox3->TabStop = false;
this->groupBox3->Text = L"Значок папки";
//
// groupBox1
//
this->groupBox1->Controls->Add(this->label1);
this->groupBox1->Controls->Add(this->checkBox1);
this->groupBox1->Controls->Add(this->comboBox1);
this->groupBox1->Location = System::Drawing::Point(7, 7);
this->groupBox1->Name = L"groupBox1";
this->groupBox1->Size = System::Drawing::Size(314, 119);
this->groupBox1->TabIndex = 3;
this->groupBox1->TabStop = false;
this->groupBox1->Text = L"Какой тип папки вам требуется\?";
this->groupBox1->Enter += gcnew System::EventHandler(this,
&MyForm::groupBox1_Enter_1);
//
// comboBox1
//
this->comboBox1->BackColor = System::Drawing::SystemColors::Menu;
this->comboBox1->DisplayMember = L"Общие элементы";
this->comboBox1->FormattingEnabled = true;
this->comboBox1->Items->AddRange(gcnew cli::array< System::Object^ >(5) {
    L"Общие элементы", L"Документы", L"Изображения",
    L"Музыка ", L"Видео"
});

```

```

this->comboBox1->Location = System::Drawing::Point(6, 57);
this->comboBox1->Name = L"comboBox1";
this->comboBox1->Size = System::Drawing::Size(285, 21);
this->comboBox1->TabIndex = 1;
this->comboBox1->SelectedIndexChanged += gcnew System::EventHandler(this,
&MyForm::comboBox1_SelectedIndexChanged);
//
// checkBox1
//
this->checkBox1->AutoSize = true;
this->checkBox1->Location = System::Drawing::Point(6, 91);
this->checkBox1->Name = L"checkBox1";
this->checkBox1->Size = System::Drawing::Size(269, 17);
this->checkBox1->TabIndex = 2;
this->checkBox1->Text = L"Применять этот же шаблон ко всем подпапкам";
this->checkBox1->UseVisualStyleBackColor = true;
this->checkBox1->CheckedChanged += gcnew System::EventHandler(this,
&MyForm::checkBox1_CheckedChanged);
//
// label1
//
this->label1->AutoSize = true;
this->label1->Location = System::Drawing::Point(6, 32);
this->label1->Name = L"label1";
this->label1->Size = System::Drawing::Size(147, 13);
this->label1->TabIndex = 3;
this->label1->Text = L"Оптимизировать эту папку:";
this->label1->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&MyForm::label1_Click);
//
// button1
//
this->button1->Location = System::Drawing::Point(9, 58);

```

```

this->button1->Name = L"button1";
this->button1->Size = System::Drawing::Size(163, 26);
this->button1->TabIndex = 0;
this->button1->Text = L"Выбрать файл...";
this->button1->UseVisualStyleBackColor = true;
//
// button2
//
this->button2->Location = System::Drawing::Point(9, 90);
this->button2->Name = L"button2";
this->button2->Size = System::Drawing::Size(163, 26);
this->button2->TabIndex = 1;
this->button2->Text = L"Восстановить по умолчанию";
this->button2->UseVisualStyleBackColor = true;
//
// label2
//
this->label2->AutoSize = true;
this->label2->Location = System::Drawing::Point(9, 39);
this->label2->Name = L"label2";
this->label2->Size = System::Drawing::Size(248, 13);
this->label2->TabIndex = 2;
this->label2->Text = L"Выберите файл рисунка для значка этой папки";
//
// label3
//
this->label3->AutoSize = true;
this->label3->Location = System::Drawing::Point(14, 16);
this->label3->Name = L"label3";
this->label3->Size = System::Drawing::Size(261, 39);
this->label3->TabIndex = 0;
this->label3->Text = L"Вы можете изменить значок папки. \r\nВ этом случае
предварительный просмотр папки \r"

```

```

        L"\nбудет невозможен.\r\n";

//
// button3
//
this->button3->Location = System::Drawing::Point(12, 74);
this->button3->Name = L"button3";
this->button3->Size = System::Drawing::Size(122, 25);
this->button3->TabIndex = 1;
this->button3->Text = L"Сменить значок...";
this->button3->UseVisualStyleBackColor = true;
//
// pictureBox1
//
this->pictureBox1->Image =
(cli::safe_cast<System::Drawing::Image^>(resources->GetObject(L"pictureBox1.Image")));
this->pictureBox1->Location = System::Drawing::Point(228, 57);
this->pictureBox1->Name = L"pictureBox1";
this->pictureBox1->Size = System::Drawing::Size(47, 42);
this->pictureBox1->TabIndex = 2;
this->pictureBox1->TabStop = false;
this->pictureBox1->Click += gcnew System::EventHandler(this,
&MyForm::pictureBox1_Click);
//
// listBox1
//
this->listBox1->FormattingEnabled = true;
this->listBox1->Items->AddRange(gcnew cli::array< System::Object^ >(4) { L"Все
", L"Система", L"Вова Дорошенко", L"Администраторы" });
this->listBox1->Location = System::Drawing::Point(6, 47);
this->listBox1->Name = L"listBox1";
this->listBox1->Size = System::Drawing::Size(304, 69);
this->listBox1->TabIndex = 0;
//

```

```

// label4
//
this->label4->AutoSize = true;
this->label4->Location = System::Drawing::Point(6, 16);
this->label4->Name = L"label4";
this->label4->Size = System::Drawing::Size(77, 13);
this->label4->TabIndex = 1;
this->label4->Text = L"Имя объекта:";
//
// button4
//
this->button4->Location = System::Drawing::Point(215, 122);
this->button4->Name = L"button4";
this->button4->Size = System::Drawing::Size(95, 27);
this->button4->TabIndex = 2;
this->button4->Text = L"Изменить...";
this->button4->UseVisualStyleBackColor = true;
//
// label5
//
this->label5->AutoSize = true;
this->label5->Location = System::Drawing::Point(6, 123);
this->label5->Name = L"label5";
this->label5->Size = System::Drawing::Size(163, 26);
this->label5->TabIndex = 3;
this->label5->Text = L"Чтобы изменить разрешения, \r\nнажмите кнопку
\"Изменить\".";
//
// label6
//
this->label6->AutoSize = true;
this->label6->Location = System::Drawing::Point(6, 174);
this->label6->Name = L"label6";

```

```

this->label6->Size = System::Drawing::Size(165, 13);
this->label6->TabIndex = 4;
this->label6->Text = L"Разрешения для группы \"Все\" ";
//
// listView1
//
this->listView1->HideSelection = false;
this->listView1->Items->AddRange(gcnew cli::array<
System::Windows::Forms::ListViewItem^ >(3) {
    listViewItem4, listViewItem5,
    listViewItem6
});
this->listView1->Location = System::Drawing::Point(15, 202);
this->listView1->Name = L"listView1";
this->listView1->Size = System::Drawing::Size(294, 161);
this->listView1->TabIndex = 5;
this->listView1->UseCompatibleStateImageBehavior = false;
this->listView1->View = System::Windows::Forms::View::Tile;
//
// label7
//
this->label7->AutoSize = true;
this->label7->Location = System::Drawing::Point(178, 173);
this->label7->Name = L"label7";
this->label7->Size = System::Drawing::Size(63, 13);
this->label7->TabIndex = 6;
this->label7->Text = L"Разрешить";
//
// label8
//
this->label8->AutoSize = true;
this->label8->Location = System::Drawing::Point(247, 174);
this->label8->Name = L"label8";

```

```

this->label8->Size = System::Drawing::Size(60, 13);
this->label8->TabIndex = 7;
this->label8->Text = L"Запретить";
//
// button5
//
this->button5->Location = System::Drawing::Point(208, 369);
this->button5->Name = L"button5";
this->button5->Size = System::Drawing::Size(99, 23);
this->button5->TabIndex = 8;
this->button5->Text = L"Дополнительно";
this->button5->UseVisualStyleBackColor = true;
//
// label9
//
this->label9->AutoSize = true;
this->label9->Location = System::Drawing::Point(3, 369);
this->label9->Name = L"label9";
this->label9->Size = System::Drawing::Size(203, 39);
this->label9->TabIndex = 9;
this->label9->Text = L"Чтобы задать особые параметры или \r\n\разрешения,
нажмите кнопку \r\n\"Дополнительно\"."
        L"";
//
// MyForm
//
this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
this->ClientSize = System::Drawing::Size(366, 523);
this->Controls->Add(this->tabControl1);
this->Icon = (cli::safe_cast<System::Drawing::Icon^>)(resources-
>GetObject(L"$this.Icon"));
this->Name = L"MyForm";

```

```

        this->Text = L"Свойства папки";

        this->Load += gcnew System::EventHandler(this, &MyForm::MyForm_Load);

        this->tabControl1->ResumeLayout(false);

        this->tabPage1->ResumeLayout(false);

        this->tabPage2->ResumeLayout(false);

        this->tabPage2->PerformLayout();

        this->groupBox2->ResumeLayout(false);

        this->groupBox2->PerformLayout();

        this->groupBox3->ResumeLayout(false);

        this->groupBox3->PerformLayout();

        this->groupBox1->ResumeLayout(false);

        this->groupBox1->PerformLayout();

        (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^>(this->pictureBox1))->EndInit();

        this->ResumeLayout(false);

```

```

    }

```

```

#pragma endregion

```

```

    private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
    }

    private: System::Void MyForm_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
    }

    private: System::Void button1_Click_1(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
    }

    private: System::Void button2_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
    }

    private: System::Void tabPage1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
    }

    private: System::Void groupBox4_Enter(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
    }

    private: System::Void groupBox1_Enter(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
    }

    private: System::Void groupBox1_Enter_1(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
    }

```



```
}

private: System::Void listView1_SelectedIndexChanged(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
}

private: System::Void listView1_SelectedIndexChanged_1(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
}

private: System::Void contextMenuStrip1_Opening(System::Object^ sender,
System::ComponentModel::CancelEventArgs^ e) {
}

private: System::Void toolStripMenuItem2_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
}

private: System::Void toolStripMenuItem1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
}

private: System::Void comboBox1_SelectedIndexChanged(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
}

private: System::Void textBox1_TextChanged(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
}

private: System::Void label1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
}

private: System::Void checkBox1_CheckedChanged(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
}

private: System::Void pictureBox1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) {
}

};
}
```

Внешний вид формы:

