

## 24-固若金汤的根本（上）：对称加密与非对称加密

在上一讲中，我们初步学习了HTTPS，知道HTTPS的安全性是由TLS来保证的。

你一定很好奇，它是怎么为HTTP增加了机密性、完整性，身份认证和不可否认等特性的呢？

先说说机密性。它是信息安全的基础，缺乏机密性TLS就会成为“无水之源”“无根之木”。

实现机密性最常用的手段是“加密”（encrypt），就是把消息用某种方式转换成谁也看不懂的乱码，只有掌握特殊“钥匙”的人才能再转换成原始文本。

这里的“钥匙”就叫做“密钥”（key），加密前的消息叫“明文”（plain text/clear text），加密后的乱码叫“密文”（cipher text），使用密钥还原明文的过程叫“解密”（decrypt），是加密的反操作，加密解密的操作过程就是“加密算法”。

所有的加密算法都是公开的，任何人都可以去分析研究，而算法使用的“密钥”则必须保密。那么，这个关键的“密钥”又是什么呢？


由于HTTPS、TLS都运行在计算机上，所以“密钥”就是一长串的数字，但约定俗成的度量单位是“位”（bit），而不是“字节”（byte）。比如，说密钥长度是128，就是16字节的二进制串，密钥长度1024，就是128字节的二进制串。

按照密钥的使用方式，加密可以分为两大类：**对称加密**和**非对称加密**。

### 对称加密

“对称加密”很好理解，就是指加密和解密时使用的密钥都是同一个，是“对称”的。只要保证了密钥的安全，那整个通信过程就可以说具有了机密性。

举个例子，你想要登录某网站，只要事先和它约定好使用一个对称密码，通信过程中传输的全是用密钥加密后的密文，只有你和网站才能解密。黑客即使能够窃听，看到的也只是乱码，因为没有密钥无法解出明文，所以就实现了机密性。

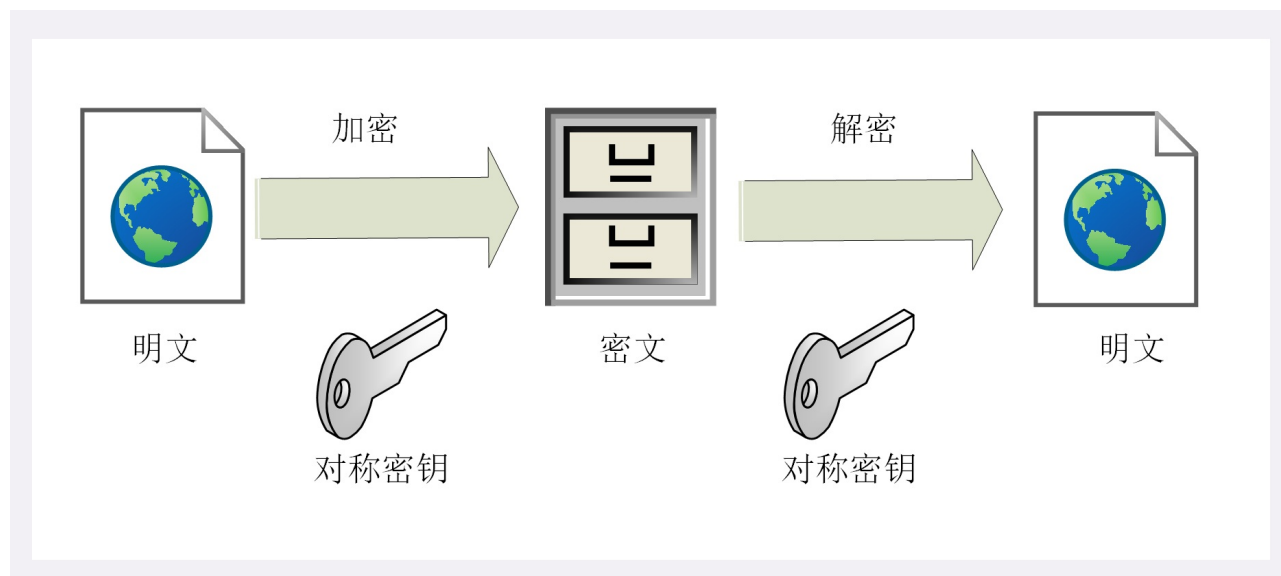

TLS里有非常多的对称加密算法可供选择，比如RC4、DES、3DES、AES、ChaCha20等，但前三种算法都被

认为是不安全的，通常都禁止使用，目前常用的只有AES和ChaCha20。

AES的意思是“高级加密标准”（Advanced Encryption Standard），密钥长度可以是128、192或256。它是DES算法的替代者，安全强度很高，性能也很好，而且有的硬件还会做特殊优化，所以非常流行，是应用最广泛的对称加密算法。

ChaCha20是Google设计的另一种加密算法，密钥长度固定为256位，纯软件运行性能要超过AES，曾经在移动客户端上比较流行，但ARMv8之后也加入了AES硬件优化，所以现在不再具有明显的优势，但仍然算得上是一个不错算法。

## 加密分组模式

对称算法还有一个“**分组模式**”的概念，它可以让算法用固定长度的密钥加密任意长度的明文，把小秘密（即密钥）转化为大秘密（即密文）。

最早有ECB、CBC、CFB、OFB等几种分组模式，但都陆续被发现存在安全漏洞，所以现在基本都不怎么用了。最新的分组模式被称为AEAD（Authenticated Encryption with Associated Data），在加密的同时增加了认证的功能，常用的是GCM、CCM和Poly1305。

把上面这些组合起来，就可以得到TLS密码套件中定义的对称加密算法。

比如，AES128-GCM，意思是密钥长度为128位的AES算法，使用的分组模式是GCM；ChaCha20-Poly1305的意思是ChaCha20算法，使用的分组模式是Poly1305。

你可以用实验环境的URI“/24-1”来测试OpenSSL里的AES128-CBC，在URI后用参数“key”“plain”输入密钥和明文，服务器会在响应报文里输出加密解密的结果。

```
https://www.chrono.com/24-1?key=123456

algo  = aes_128_cbc
plain = hello openssl
enc   = 93a024a94083bc39fb2c2b9f5ce27c09
dec   = hello openssl
```

## 非对称加密

对称加密看上去好像完美地实现了机密性，但其中有一个很大的问题：如何把密钥安全地传递给对方，术语叫“**密钥交换**”。

因为在对称加密算法中只要持有密钥就可以解密。如果你和网站约定的密钥在传递途中被黑客窃取，那他就可以之后随意解密收发数据，通信过程也就没有机密性可言了。

这个问题该怎么解决呢？


你或许会说：“把密钥再加密一下发过去就好了”，但传输“加密密钥的密钥”又成了新问题。这就像是“鸡生蛋、蛋生鸡”，可以无限递归下去。只用对称加密算法，是绝对无法解决密钥交换的问题的。

所以，就出现了非对称加密（也叫公钥加密算法）。

它有两个密钥，一个叫“**公钥**”（public key），一个叫“**私钥**”（private key）。两个密钥是不同的，“不对称”，公钥可以公开给任何人使用，而私钥必须严格保密。

公钥和私钥有个特别的“**单向**”性，虽然都可以用来加密解密，但公钥加密后只能用私钥解密，反过来，私钥加密后也只能用公钥解密。

非对称加密可以解决“密钥交换”的问题。网站秘密保管私钥，在网上任意分发公钥，你想要登录网站只要用公钥加密就行了，密文只能由私钥持有者才能解密。而黑客因为没有私钥，所以就无法破解密文。

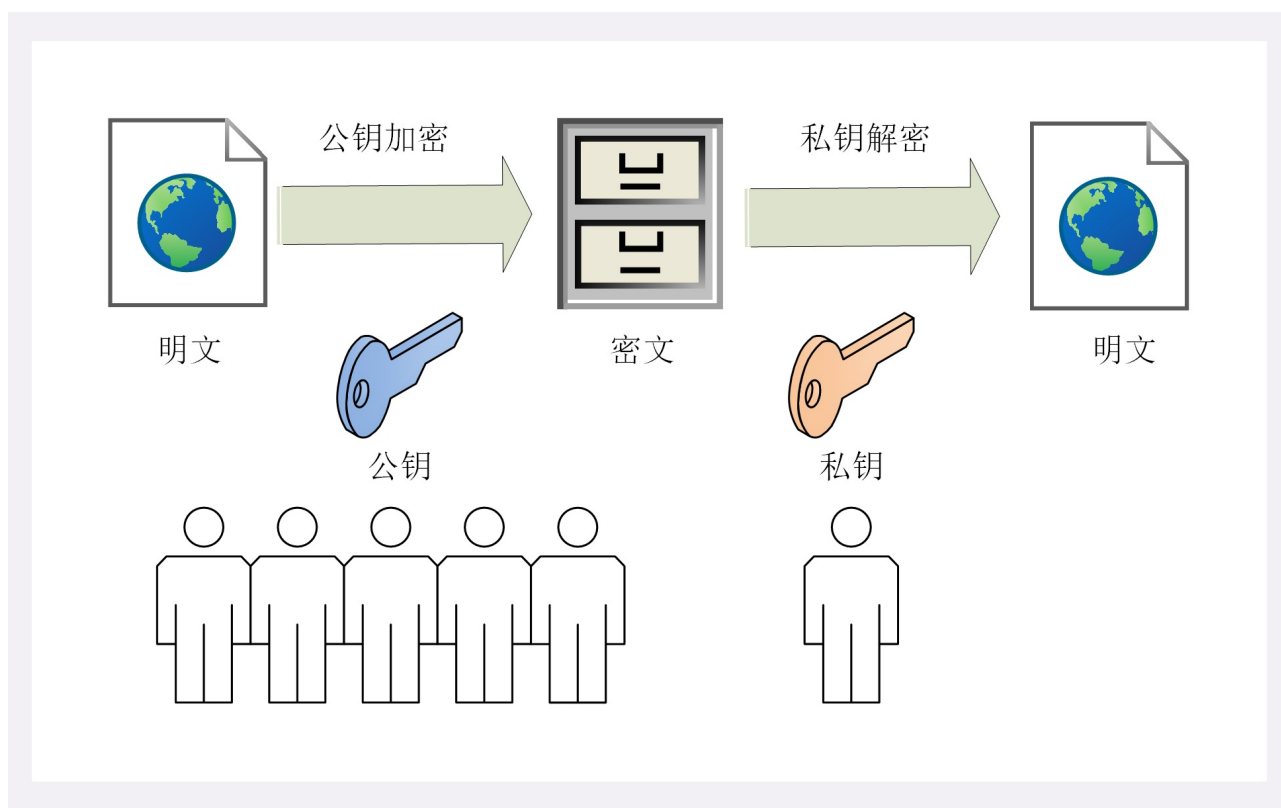

非对称加密算法的设计要比对称算法难得多，在TLS里只有很少的几种，比如DH、DSA、RSA、ECC等。


RSA可能是其中最著名的一个，几乎可以说是非对称加密的代名词，它的安全性基于“**整数分解**”的数学难题，使用两个超大素数的乘积作为生成密钥的材料，想要从公钥推算出私钥是非常困难的。

10年前RSA密钥的推荐长度是1024，但随着计算机运算能力的提高，现在1024已经不安全，普遍认为至少要2048位。

ECC（Elliptic Curve Cryptography）是非对称加密里的“后起之秀”，它基于“**椭圆曲线离散对数**”的数学难题，使用特定的曲线方程和基点生成公钥和私钥，子算法ECDHE用于密钥交换，ECDSA用于数字签名。

目前比较常用的两个曲线是P-256（secp256r1，在OpenSSL称为prime256v1）和x25519。P-256是NIST（美国国家标准技术研究所）和NSA（美国国家安全局）推荐使用的曲线，而x25519被认为是最安全、最快速的曲线。

ECC名字里的“椭圆”经常会引起误解，其实它的曲线并不是椭圆形，只是因为方程很类似计算椭圆周长的公式，实际的形状更像抛物线，比如下面的图就展示了两个简单的椭圆曲线。

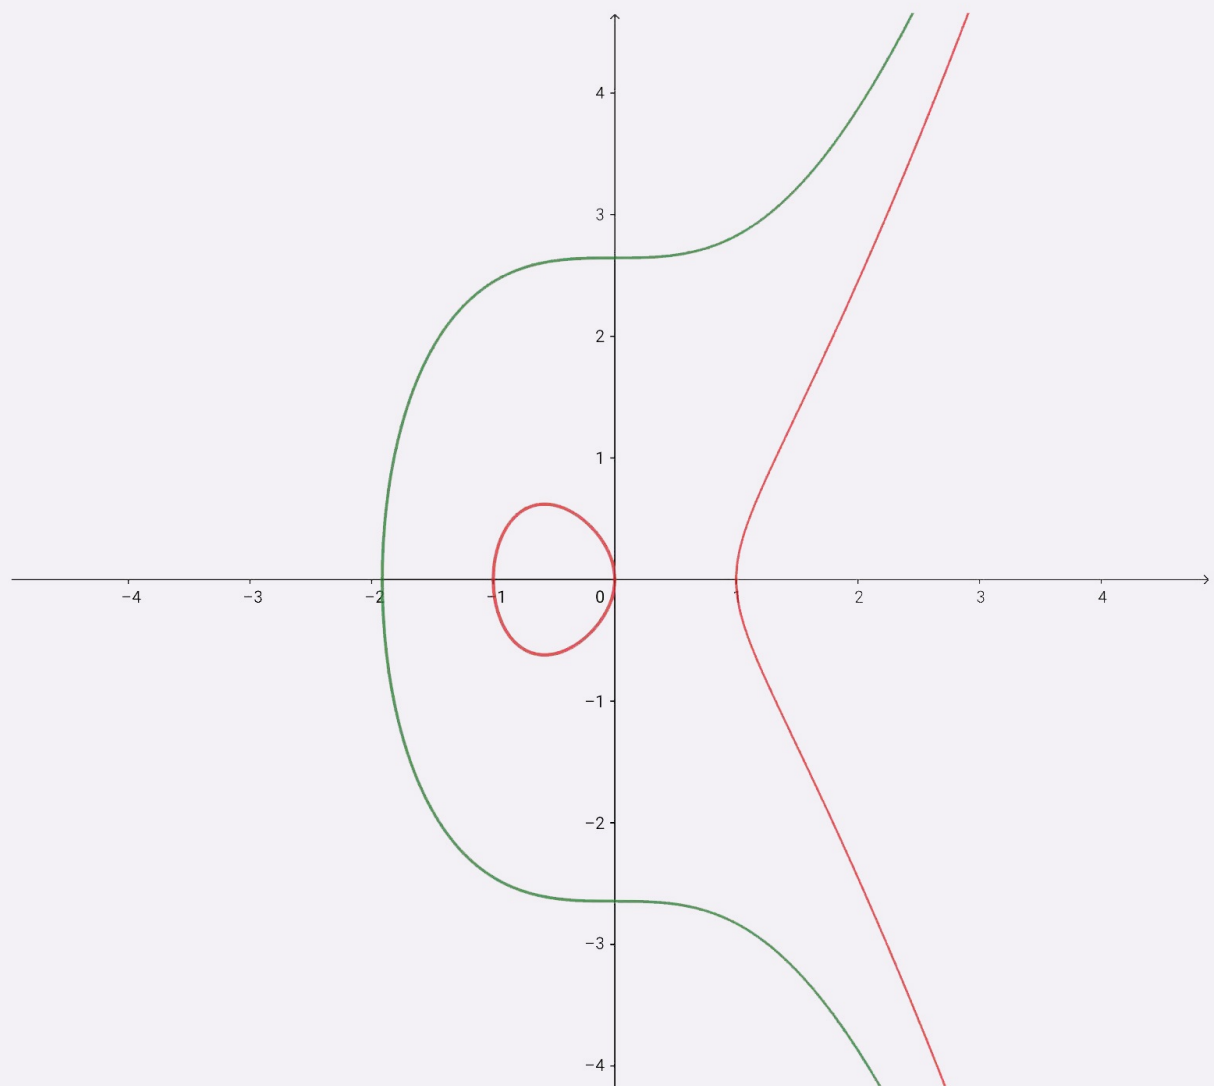

两个简单的椭圆曲线： $y^2=x^3+7$ ， $y^2=x^3-x$

比起RSA，ECC在安全强度和性能上都有明显的优势。160位的ECC相当于1024位的RSA，而224位的ECC则相当于2048位的RSA。因为密钥短，所以相应的计算量、消耗的内存和带宽也就少，加密解密的性能就上去了，对于现在的移动互联网非常有吸引力。

实验环境的URI “/24-2” 演示了RSA1024，你在课后可以动手试一下。

## 混合加密

看到这里，你是不是认为可以抛弃对称加密，只用非对称加密来实现机密性呢？

很遗憾，虽然非对称加密没有“密钥交换”的问题，但因为它们都是基于复杂的数学难题，运算速度很慢，即使是ECC也要比AES差上好几个数量级。如果仅用非对称加密，虽然保证了安全，但通信速度有如乌龟、蜗牛，实用性就变成了零。

实验环境的URI “/24-3” 对比了AES和RSA这两种算法的性能，下面列出了一次测试的结果：

```
aes_128_cbc enc/dec 1000 times : 0.97ms, 13.11MB/s
```

```
rsa_1024 enc/dec 1000 times : 138.59ms, 93.80KB/s
```

```
rsa_1024/aes ratio = 143.17
```

```
rsa_2048 enc/dec 1000 times : 840.35ms, 15.47KB/s  
rsa_2048/aes ratio = 868.13
```

可以看到，RSA的运算速度是非常慢的，2048位的加解密大约是15KB/S（微秒或毫秒级），而AES128则是13MB/S（纳秒级），差了几百倍。


那么，是不是能够把对称加密和非对称加密结合起来呢，两者互相取长补短，即能高效地加密解密，又能安全地密钥交换。

这就是现在TLS里使用的**混合加密**方式，其实说穿了也很简单：

在通信刚开始的时候使用非对称算法，比如RSA、ECDHE，首先解决密钥交换的问题。

然后用随机数产生对称算法使用的“**会话密钥**”（session key），再用公钥加密。因为会话密钥很短，通常只有16字节或32字节，所以慢一点也无所谓。

对方拿到密文后用私钥解密，取出会话密钥。这样，双方就实现了对称密钥的安全交换，后续就不再使用非对称加密，全都使用对称加密。

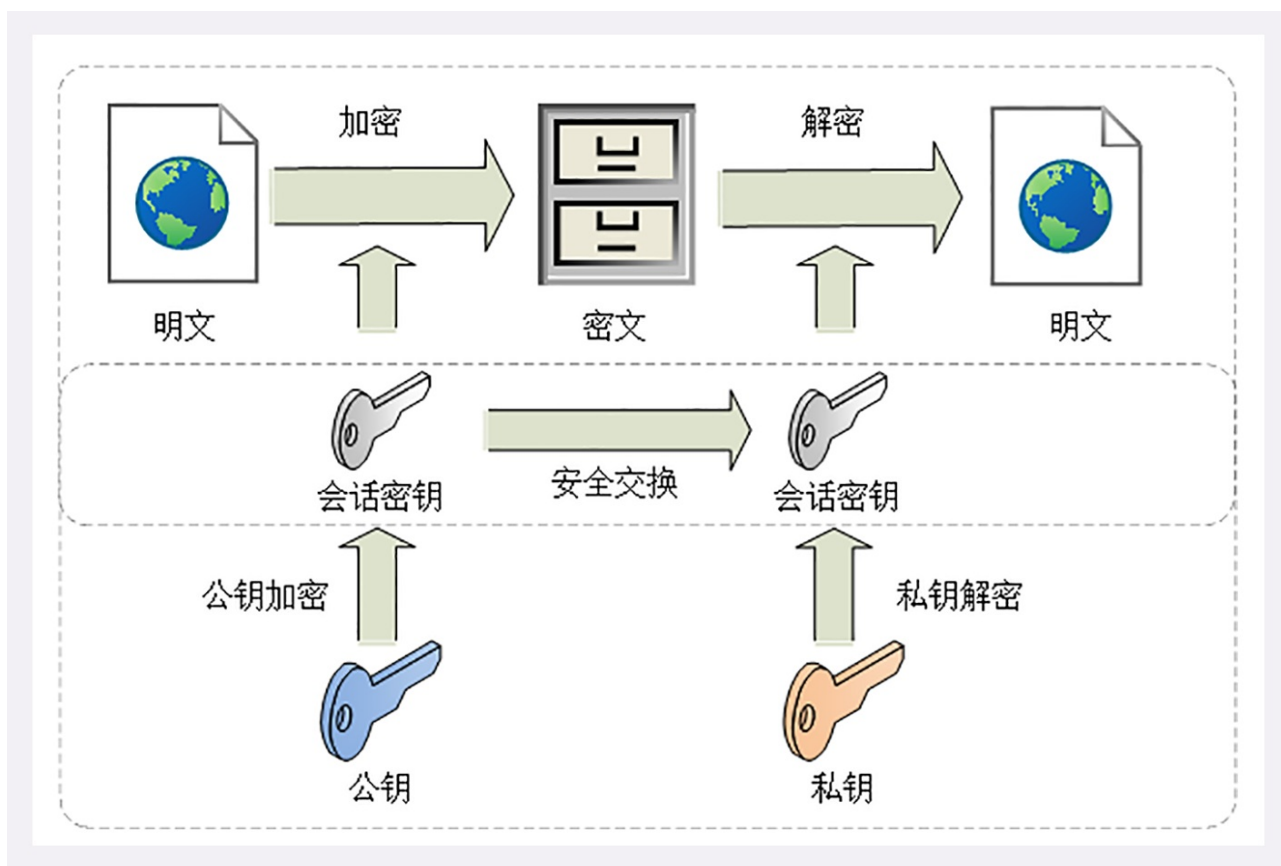

这样混合加密就解决了对称加密算法的密钥交换问题，而且安全和性能兼顾，完美地实现了机密性。

不过这只是“万里长征的第一步”，后面还有完整性、身份认证、不可否认等特性没有实现，所以现在的通信还不是绝对安全，我们下次再说。

## 小结

1. 加密算法的核心思想是“把一个小秘密（密钥）转化为一个大秘密（密文消息）”，守住了小秘密，也就守住了大秘密；
2. 对称加密只使用一个密钥，运算速度快，密钥必须保密，无法做到安全的密钥交换，常用的有AES和ChaCha20；
3. 非对称加密使用两个密钥：公钥和私钥，公钥可以任意分发而私钥保密，解决了密钥交换问题但速度慢，常用的有RSA和ECC；
4. 把对称加密和非对称加密结合起来就得到了“又好又快”的混合加密，也就是TLS里使用的加密方式。

## 课下作业

1. 加密算法中“密钥”的名字很形象，你能试着用现实中的锁和钥匙来比喻一下吗？
2. 在混合加密中用到了公钥加密，因为只能由私钥解密。那么反过来，私钥加密后任何人都可以用公钥解密，这有什么用呢？

欢迎你把自己的学习体会写在留言区，与我和其他同学一起讨论。如果你觉得有所收获，也欢迎把文章分享给你的朋友。



## 课外小贴士

- 01 严格来说对称加密算法还可以分为块加密算法(block cipher)和流加密算法(stream cipher)，DES、AES 等属于块加密，而 RC4、ChaCha20 属于流加密。
- 02 ECC 虽然定义了公钥和私钥，但不能直接实现密钥交换和身份认证，需要搭配 DH、DSA 等算法，形成专门的 ECDHE、ECDSA。RSA 比较特殊，本身即支持密钥交换也支持身份认证。
- 03 比特币、以太坊等区块链技术里也用到了 ECC，它们选择的曲线是 secp256k1。



- 04 由于密码学界普遍不信任 NIST 和 NSA，怀疑 secp 系列曲线有潜在的弱点，所以研究出了“x25519”，它的名字来源于曲线方程里的参数“ $2^{255} - 19$ ”。另有一个更高强度的曲线“x448”，参数是“ $2^{448} - 2^{224} - 1$ ”。
- 05 在 Linux 上可以使用 OpenSSL 的命令行工具来测试算法的加解密速度，例如“openssl speed aes”“openssl speed rsa2048”等。
- 06 TLS1.2 要求必须实现 TLS\_RSA\_WITH\_AES\_128\_CBC\_SHA，TLS1.3 要求必须实现 TLS\_AES\_128\_GCM\_SHA256，并且因为前向安全的原因废除了 DH 和 RSA 密钥交换算法。




# 透视 HTTP 协议

深入理解 HTTP 协议本质与应用

罗剑锋

奇虎360技术专家

Nginx/OpenResty 开源项目贡献者

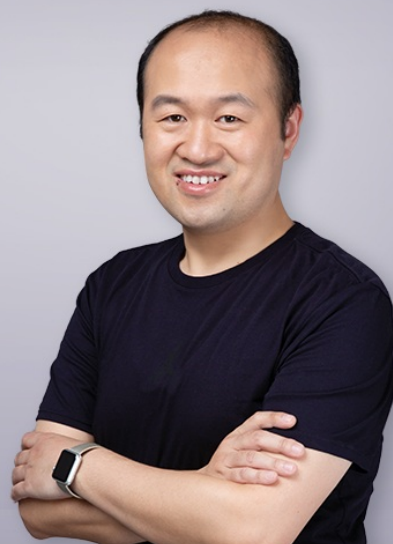

新版升级：点击「🔗 请朋友读」，20位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

## 精选留言：

- 鱼向北游 2019-07-22 22:36:36

私钥加密用公钥解是为了做身份认证，不可抵赖，因为默认私钥只有持有人知道 [1赞]

作者回复2019-07-23 08:49:04

√

- Keep-Moving 2019-07-22 13:21:59

然后用随机数产生对称算法使用的“会话密钥”（session key）

这个能详细说一下吗？ [1赞]

作者回复2019-07-22 16:35:56

这个其实很简单，就是产生一个随机数，比如16字节，然后用公钥加密后安全传递给对方。

- TerryGoForIt 2019-07-22 08:55:14

简单来说，SSL 就是通信双方通过非对称加密协商出一个用于对称加密的密钥。 [1赞]

作者回复2019-07-22 09:27:35

√

- 一步 2019-07-22 19:47:33

加密算法中，还有一系列的填充模式，这个是不是使用的在分组模式中的？不同的分组模式可以使用不同填充模式？还是填充模式针对某一特定的分组模式？

作者回复2019-07-23 08:50:55

1，是的。

2，填充模式与分组模式是独立的，没有必然关系，但有的分组模式要求使用配套的填充算法。

- 一步 2019-07-22 19:45:12

分组模式，只针对对称加密吗？

作者回复2019-07-23 08:49:41

理论上也可以用于非对称，但一般不用。

- 小美 2019-07-22 11:46:12

加密的分组模式，是怎么实现的，具体怎么做，这块不是很理解。方便老师指导下不

作者回复2019-07-22 12:39:02

拿ECB来举例子，假设使用aes128，密钥长度是16字节，那么就把明文按16字节分组，然后每个分组用密钥加密。

其他的cbc、ofb等的方法类似，但细节不同，例如cbc增加了初始向量。

- Geek\_54edc1 2019-07-22 11:38:45

1、加密算法是公开的，好比锁的制造方法是公开的，任何人都可以研究，但是想要开一个锁，只能用某把特定的钥匙，用其他的钥匙是打不开锁的，即想要解密特定的密文，只能用特定的密钥，用其他的密钥是无法解密的

作者回复2019-07-22 12:37:07



√

- Geek\_54edc1 2019-07-22 11:36:05

2、私钥加密可以用于数字签名、身份认证

作者回复2019-07-22 12:37:13

√

- 彩色的沙漠 2019-07-22 08:57:10

非对称加密除了密钥交换还可以用于身份认证

作者回复2019-07-22 09:27:16

great。

- -W.LI- 2019-07-22 08:33:22

混合加密:用非对称加密，加密对称加密的私钥。对称加密的私钥又是会话级的随机数=一次会话一个私钥。就算别人baoli破解也只是破解了一个会话。

作者回复2019-07-22 09:28:23

√

- 何用 2019-07-22 08:32:55

公钥能解开信息一定是与之配对的私钥加密的，这能解决身份认证的问题

作者回复2019-07-22 09:28:29

great。

- 永钱 2019-07-22 08:09:20

1.现在很流行密码锁，密钥就是你设置的密码，没有密码，开不了锁

2.私钥加密叫加密，公钥加密叫签名，防止抵赖

作者回复2019-07-22 09:29:53

2不太正确，感觉是弄反了。

其实两者在密码学上都可以叫加密，互相加密解密。只是一般习惯上的说法是公钥加密私钥解密，私钥签名公钥验签。