

22

Manipulating Pandas DataFrames

Pandas 规整

concat()、join()、merge()、pivot()、stack()、unstack()



希望，是一个醒来的梦想。

Hope is a waking dream.

—— 亚里士多德 (Aristotle) | 古希腊哲学家 | 384 ~ 322 BC



- ◀ `pandas.concat()` 将多个数据帧在特定轴（行、列）方向进行拼接
- ◀ `pandas.DataFrame.drop()` 删除数据帧特定列
- ◀ `pandas.DataFrame.join()` 将两个数据集按照索引或指定列进行合并
- ◀ `pandas.DataFrame.merge()` 按照指定的列标签或索引进行数据库风格的合并
- ◀ `pandas.DataFrame.pivot()` 用于将数据透视成新的行和列形式的函数
- ◀ `pandas.DataFrame.stack()` 将 `DataFrame` 中的列转换为多级索引的行形式的函数
- ◀ `pandas.DataFrame.unstack()` 将 `DataFrame` 中的多级索引行转换为列形式的函数
- ◀ `pandas.melt()` 将宽格式数据转换为长格式数据的函数，将多个列“融化”成一列
- ◀ `pandas.pivot_table()` 根据指定的索引和列对数据进行透视，并使用聚合函数合并重复值的函数
- ◀ `pandas.wide_to_long()` 将宽格式数据转换为长格式数据的函数，类似于 `melt()`，但可以处理多个标识符列和前缀



本 PDF 文件为作者草稿，发布目的为方便读者在移动终端学习，终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。

版权归清华大学出版社所有，请勿商用，引用请注明出处。

代码及 PDF 文件下载：<https://github.com/Visualize-ML>

本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger：<https://space.bilibili.com/513194466>

欢迎大家批评指教，本书专属邮箱：jiang.visualize.ml@gmail.com

22.1 Pandas 数据帧拼接、合并

Pandas 是一种用于数据处理和分析的 Python 库，它提供了多种数据规整方法来整理和准备数据，使之能够更方便地进行分析和可视化。下面总结一些常用的数据规整方法。

将不同数据源的数据合并成一个数据集是数据规整的常见需求之一。Pandas 提供了多种方法进行数据合并和连接，比如，方法 `concat()` 将多个数据帧在特定轴方向进行拼接。方法 `join()` 将两个数据集按照索引或指定列进行合并。方法 `merge()` 按照指定的列标签或索引进行数据库风格的合并。

本章将介绍这三种方法。

22.2 拼接：pandas.concat()

`pandas.concat()` 是 pandas 库中的一个函数，用于将多个数据结构按照行或列的方向进行合并。它可以将数据连接在一起，形成一个新的 DataFrame。

这个函数的主要参数为 `pandas.concat(objs, axis=0, join='outer', ignore_index=False)`。

参数 `objs`：这是一个需要连接的对象列表，比如 `[df1, df2, df3]`。

参数 `axis` 指定连接的轴向，可以是 0 或 1，默认为 0；0 表示按行连接（如图 2 所示），1 表示按列连接（如图 3 所示）。

参数 `join` 指定拼接的方式，可以是 'inner'、'outer'，默认是 'outer'。'inner' 表示内连接，只保留两个数据集中共有的列/行。'outer' 表示外连接，保留所有列/行，缺失值用 NaN 填充。

图 1 给出的代码比较 'outer' 和 'inner' 和两种拼接方式。

```
import pandas as pd
# 创建两个数据帧
df1 = pd.DataFrame({'X1': [1, 2, 3],
                    'X2': ['X', 'Y', 'Z']},
                    index=[0, 1, 2])

df2 = pd.DataFrame({'X3': ['A', 'B', 'C'],
                    'X4': [4, 5, 6]},
                    index=[1, 2, 3])

# 'outer' 方法拼接
a df_outer = pd.concat([df1, df2], join='outer', axis=1)
# 'inner' 方法拼接
b df_inner = pd.concat([df1, df2], join='inner', axis=1)
```

图 1. 用 `concat()` 拼接，比较 'outer' 和 'inner'

a 的结果如图 4 所示，图中 × 代表 NaN 缺失值。**b** 的结果如图 5 所示。

本 PDF 文件为作者草稿，发布目的为方便读者在移动终端学习，终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。

版权归清华大学出版社所有，请勿商用，引用请注明出处。

代码及 PDF 文件下载：<https://github.com/Visualize-ML>

本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger：<https://space.bilibili.com/513194466>

欢迎大家批评指教，本书专属邮箱：jiang.visualize.ml@gmail.com

参数 `ignore_index` 为布尔值，默认为 `False`；如果设置为 `True`，将会重新生成索引，忽略原来的索引。

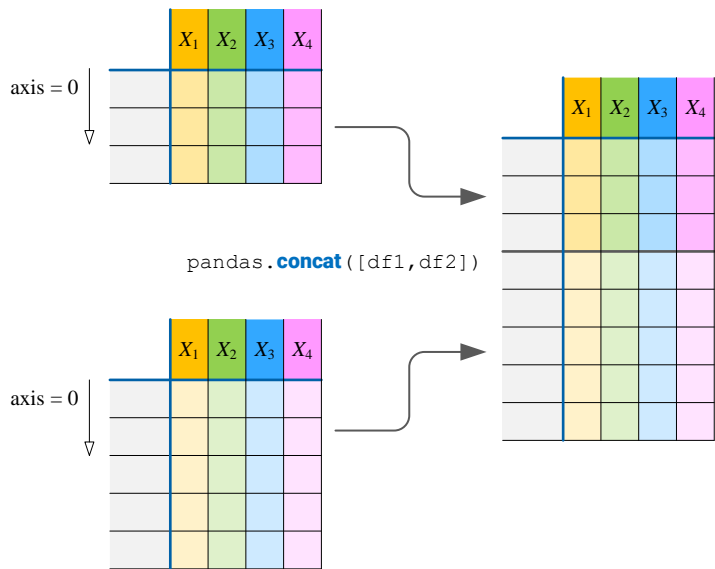


图 2. 利用 `pandas.concat()` 完成轴方向拼接，`axis = 0` (默认)

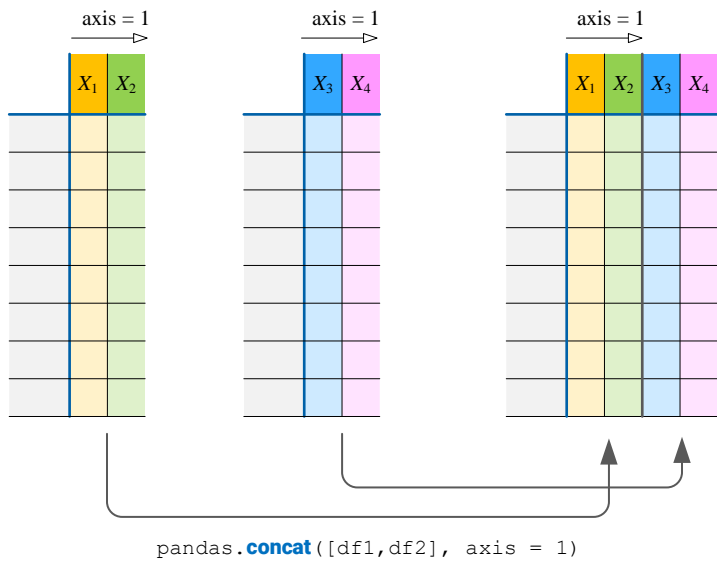
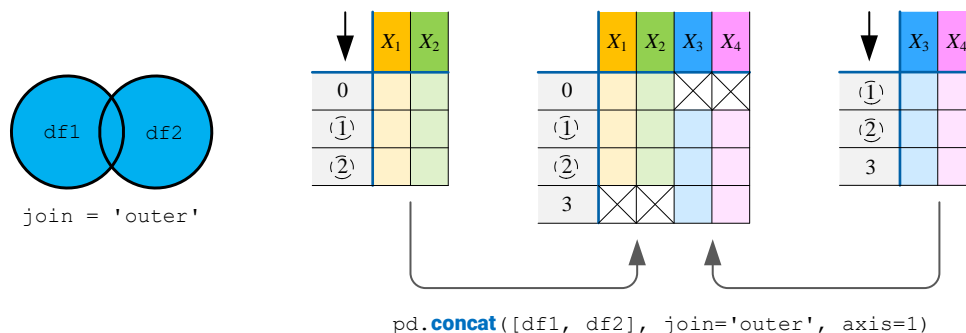
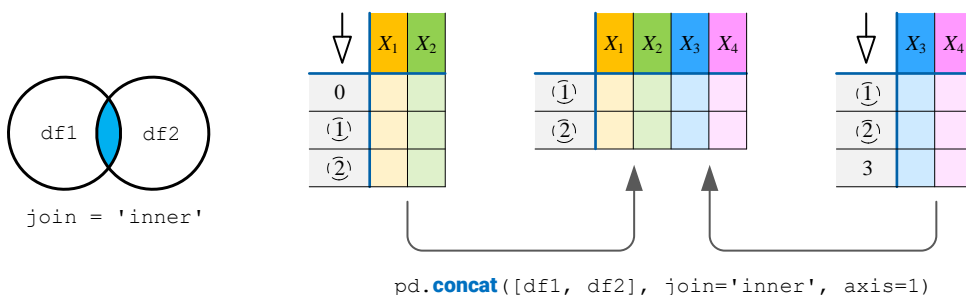


图 3. 利用 `pandas.concat()` 完成轴方向拼接，`axis = 1`

图 4. 利用 `pandas.concat()` 完成合并, `join = 'outer'`图 5. 利用 `pandas.concat()` 完成合并, `join = 'inner'`

22.3 合并: `pandas.join()`

在 Pandas 中, `join` 是 `DataFrame` 对象的一个方法, 用于按照索引 (默认) 或指定列合并两个 `DataFrame`。

这个函数的主要参数为 `DataFrame.join(other, on=None, how='left', lsuffix="", rsuffix=")`。

参数 `other` 是要连接的另一个 `DataFrame`。

参数 `on` 是指定连接的列名或列标签级别 (多级列标签的情况) 的名称。如果不指定, 将会以两个 `DataFrame` 的索引为连接依据。

参数 `how` 指定连接方式, 可以是 'left' (左连接)、'right' (右连接)、'outer' (外连接)、'inner' (内连接) 或 'cross' (交叉连接), 默认是 'left'。图 6 代表比较 'left'、'right'、'outer'、'inner' 这四种方法。

如图 7 所示, 'left' 使用左侧 `DataFrame` 的索引或指定列进行合并。

如图 8 所示, 'right' 使用右侧 `DataFrame` 的索引或指定列进行合并。

如图 9 所示, 'outer' 使用两个 `DataFrame` 的并集索引或指定列进行合并, 缺失值用 `NaN` 填充。

如图 10 所示, 'inner' 使用两个 `DataFrame` 的交集索引或指定列进行合并。

如图 11 代码所示, 'cross' 连接是一种笛卡尔积的连接方式, 它会将两个 `DataFrame` 的所有行进行组合, 从而得到两个 `DataFrame` 之间的所有可能组合。图 12 给出这种合并方法的图解。

'cross' 这种连接方式在 SQL 中称为 "CROSS JOIN"。'cross' 连接方式适用于较小的 DataFrame，因为连接后的结果行数会呈指数增长。如果 DataFrame 较大，这种连接方式可能会导致非常庞大的结果，从而占用大量的内存和计算资源。因此，在使用 'cross' 连接时，应该谨慎操作，确保不会导致资源耗尽。

当连接的两个 DataFrame 中存在同名的列时，可以通过 `lsuffix` 和 `rsuffix` 这两个参数为左边和右边的列名添加后缀 (suffix)，避免列名冲突。

```
import pandas as pd
# 创建两个数据帧
df1 = pd.DataFrame({'X1': [1, 2, 3],
                    'X2': ['X', 'Y', 'Z']},
                    index=[0, 1, 2])

df2 = pd.DataFrame({'X3': ['A', 'B', 'C'],
                    'X4': [4, 5, 6]},
                    index=[1, 2, 3])

# 'left' 方法合并
a df_left = df1.join(df2, how='left')
# 'right' 方法合并
b df_right = df1.join(df2, how='right')
# 'outer' 方法合并
c df_outer = df1.join(df2, how='outer')
# 'inner' 方法合并
d df_inner = df1.join(df2, how='inner')
```

图 6. 用 `join()` 合并，比较 'left'、'right'、'outer'、'inner'

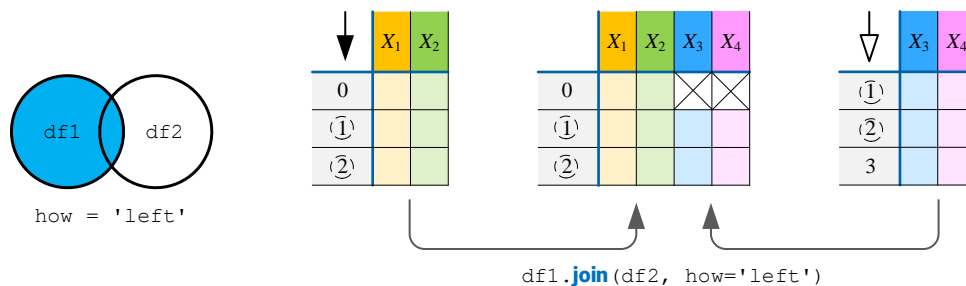


图 7. 利用 `pandas.join()` 完成合并，join = 'left'

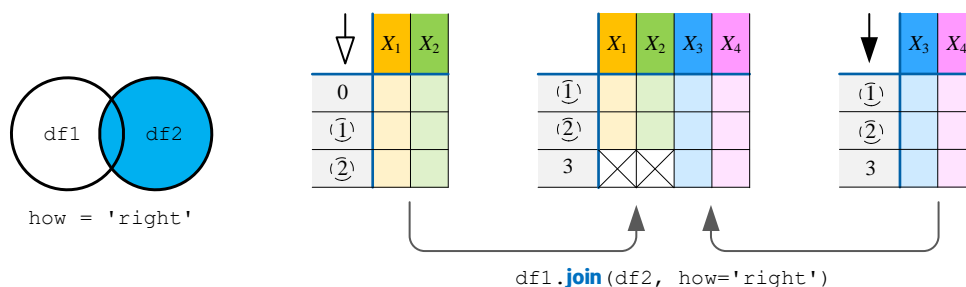


图 8. 利用 `pandas.join()` 完成合并，join = 'right'

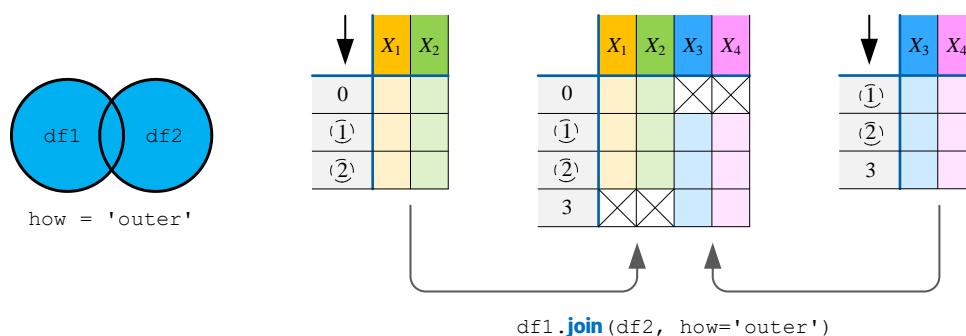


图 9. 利用 pandas.join() 完成合并, join = 'outer'

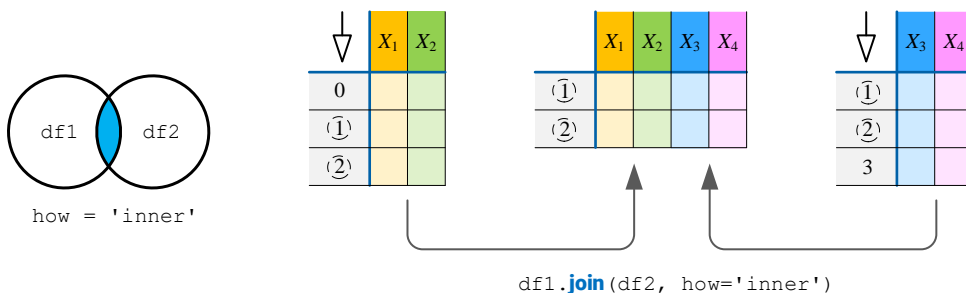


图 10. 利用 pandas.join() 完成合并, join = 'inner'

```
import pandas as pd
# 创建两个数据帧
df1 = pd.DataFrame({'A': ['X', 'Y', 'Z']})
df2 = pd.DataFrame({'B': [1, 2]})

# 使用 'cross' 连接
df_cross = df1.join(df2, how='cross')
```

图 11. 用 join() 合并, how = 'cross'

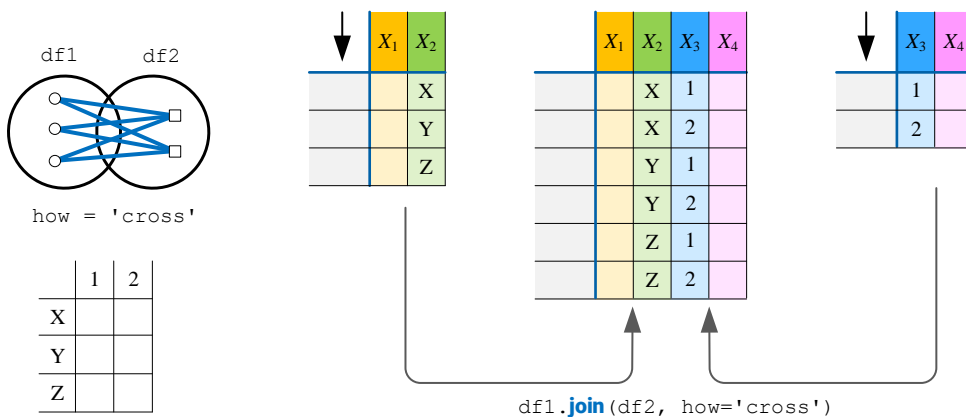


图 12. 利用 pandas.join() 完成合并, join = 'cross'

本 PDF 文件为作者草稿，发布目的为方便读者在移动终端学习，终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。

版权归清华大学出版社所有，请勿商用，引用请注明出处。

代码及 PDF 文件下载：<https://github.com/Visualize-ML>

本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger：<https://space.bilibili.com/513194466>

欢迎大家批评指教，本书专属邮箱：jiang.visualize.ml@gmail.com

22.4 合并: pandas.merge()

实践中, 相较本章前文介绍的两种方法, merge() 更灵活, 可以处理更多种合并情况。merge() 可以通过指定列标签合并 (参数 left_on 和 right_on, 或 on), 可以指定索引 (left_index 和 right_index) 合并。merge() 还支持 'left'、'right'、'outer'、'inner' 或 'cross' 五种合并方法。

基于单个列合并

图 13 所示为 merge() 通过参数 on 指定同名列标签, 完成 df_left 和 df_right 两个数据帧合并, 合并方法为 how = 'left'。如图 14 所示, 当两个数据帧有同名列标签时, 合并后同名列标签会加后缀以便区分, 默认标签为 (“_x”, “_y”)。

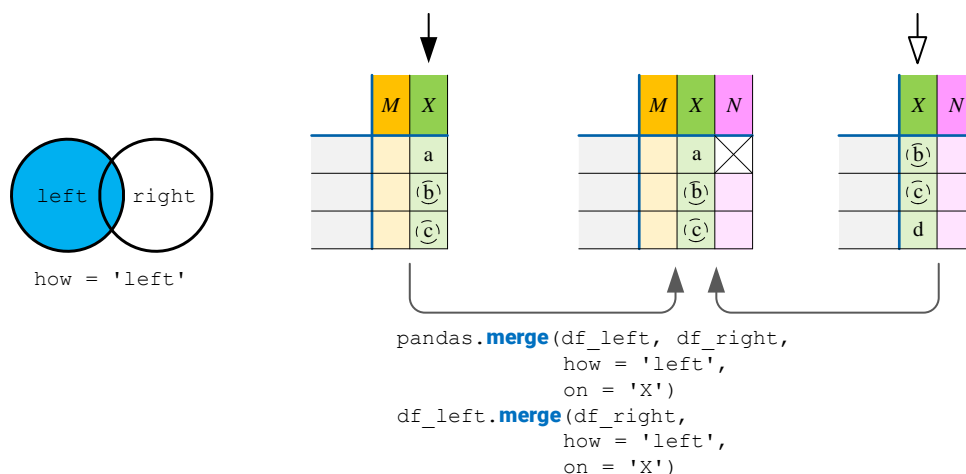


图 13. 利用 pandas.merge() 完成合并, how = 'left'

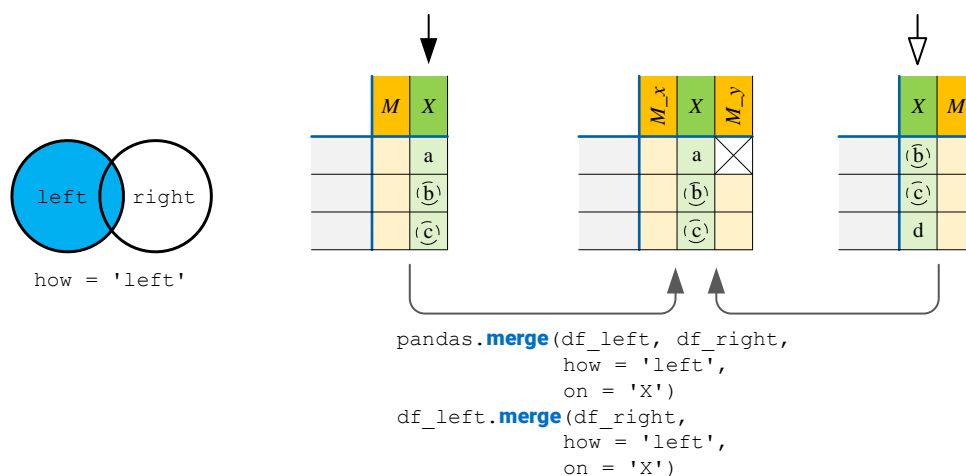


图 14. 利用 pandas.merge() 完成合并, how = 'left', 有列标签重名的情况

本 PDF 文件为作者草稿, 发布目的为方便读者在移动终端学习, 终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。

版权归清华大学出版社所有, 请勿商用, 引用请注明出处。

代码及 PDF 文件下载: <https://github.com/Visualize-ML>

本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: <https://space.bilibili.com/513194466>

欢迎大家批评指教, 本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com

基于左右列合并

图 15 ~ 图 18 所示为 `merge()` 通过指定左右数据帧的列标签 (`left_on` 和 `right_on`) 完成合并。此外, `merge()` 还可以指定多个列标签进行合并操作。

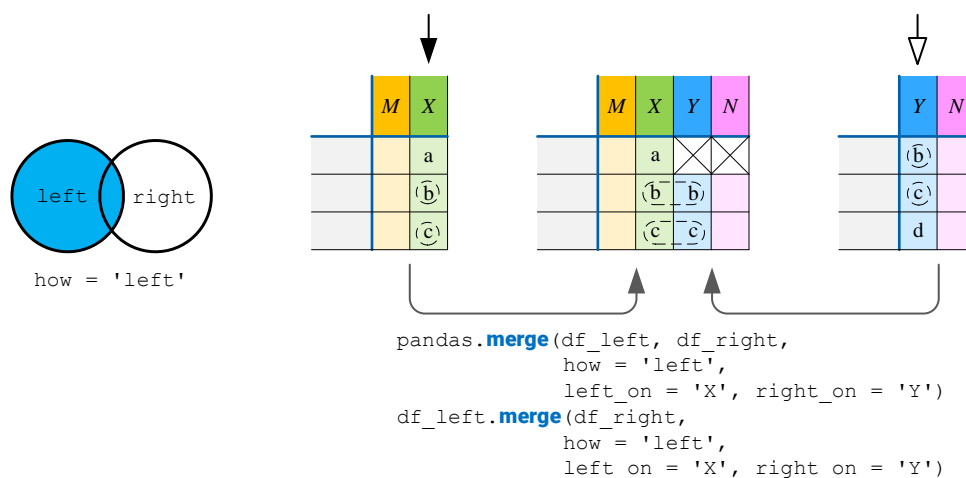


图 15. 利用 `pandas.merge()` 完成合并, `how = 'left'`

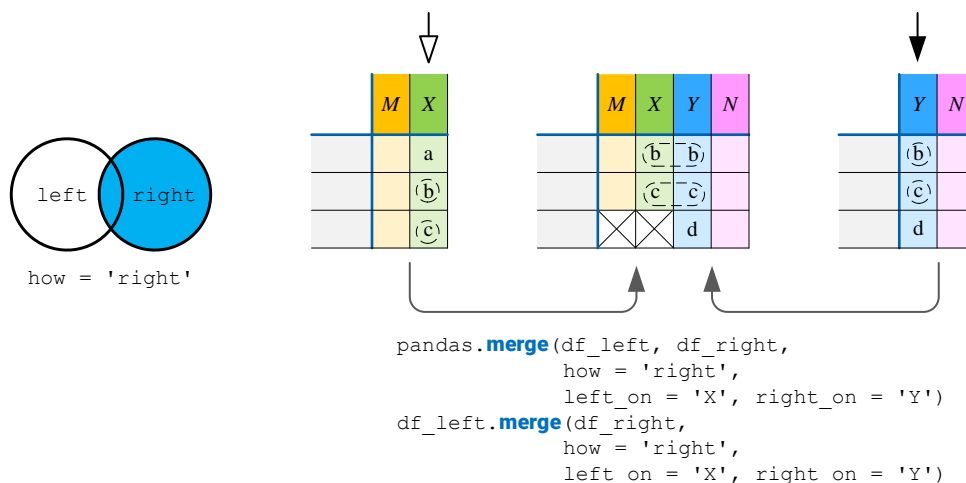


图 16. 利用 `pandas.merge()` 完成合并, `how = 'right'`

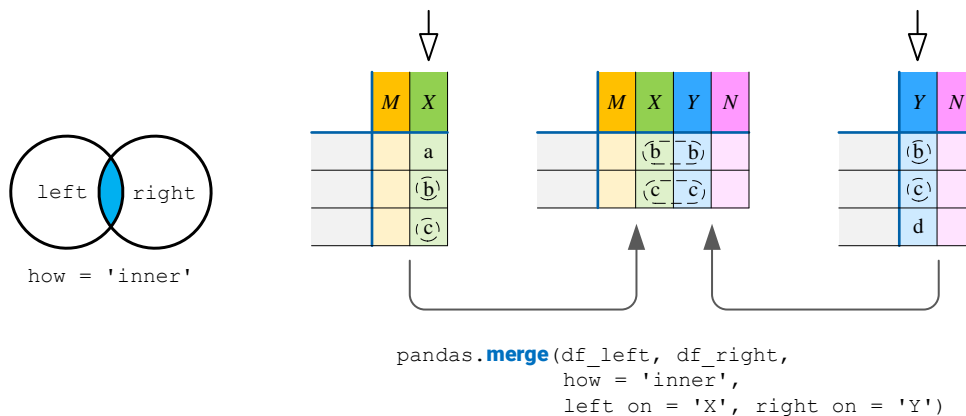


图 17. 利用 `pandas.merge()` 完成合并, `how = 'inner'`

本 PDF 文件为作者草稿, 发布目的为方便读者在移动终端学习, 终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。

版权归清华大学出版社所有, 请勿商用, 引用请注明出处。

代码及 PDF 文件下载: <https://github.com/Visualize-ML>

本书配套微视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: <https://space.bilibili.com/513194466>

欢迎大家批评指教, 本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com

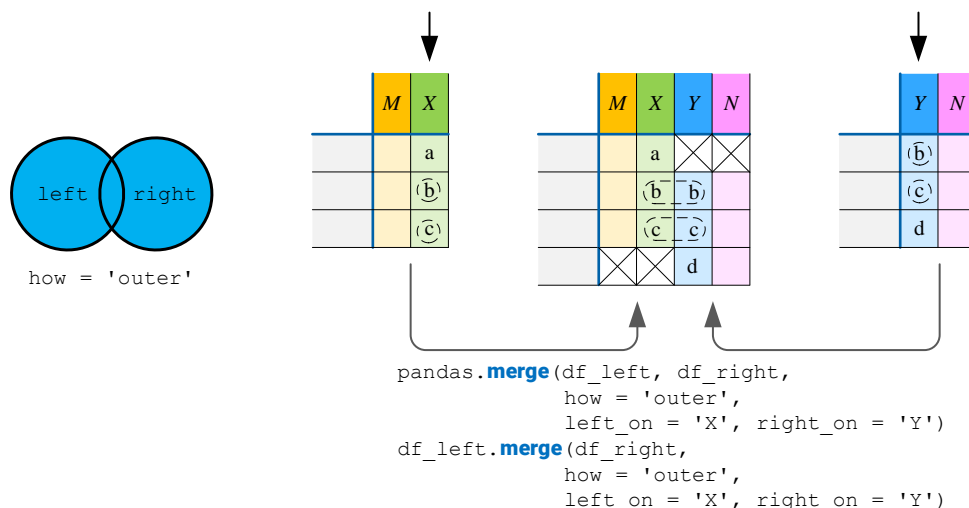


图 18. 利用 pandas.merge() 完成合并, how = 'outer'

独有

图 19 总结常用几种合并几何运算, merge() 可以直接完成前 5 种, 目前 merge() 暂不直接支持剩下 3 种。这 3 种合并集合运算为:

左侧独有 (left exclusive): 只保留左侧 DataFrame 中存在, 而右侧 DataFrame 中不存在的行。

右侧独有 (right exclusive): 只保留右侧 DataFrame 中存在, 而左侧 DataFrame 中不存在的行。

全外独有 (full outer exclusive): 保留左侧 DataFrame 中不存在于右侧 DataFrame, 同时右侧 DataFrame 中不存在于左侧 DataFrame 的行。

但是, 我们可以利用 merge() 完成图 19, 具体代码如图 20 所示。

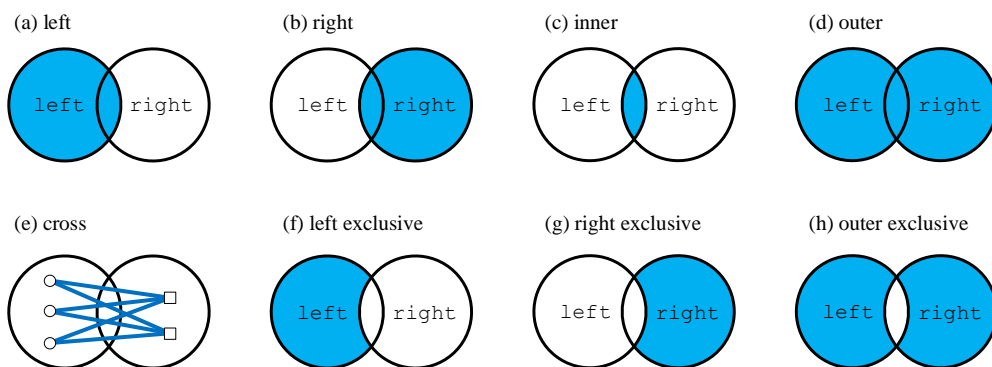


图 19. 总结常用合并集合运算

图 20 中的 ^a 首先利用 merge() 完成左连接合并。在 pandas 的 merge() 方法中, indicator 参数用于指定是否添加一个特殊的列, 该列记录了每行的合并方式。这个特殊的列名可以通过 indicator 参数进行自定义, 默认为 "_merge"。"_merge" 列可以取三个值:

"left_only": 表示该行只在左边的 DataFrame 中存在, 即左连接中独有的行。

"right_only": 表示该行只在右边的 DataFrame 中存在, 即右连接中独有的行。

本 PDF 文件为作者草稿, 发布目的为方便读者在移动终端学习, 终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。

版权归清华大学出版社所有, 请勿商用, 引用请注明出处。

代码及 PDF 文件下载: <https://github.com/Visualize-ML>

本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger: <https://space.bilibili.com/513194466>

欢迎大家批评指教, 本书专属邮箱: jiang.visualize.ml@gmail.com

"both": 表示该行在两个 DataFrame 中都存在，即连接方式中共有的行。

在 **b** 中，通过设定筛选条件，`left_exl['_merge'] == 'left_only'`，我们可以保留合并后的“左侧独有”行。结果如图 21 所示。

同理，**c** 完成右连接合并，**d** 通过设定筛选条件保留数据帧中“右侧独有”行，结果如图 22 所示。类似地，**e** 完成外连接合并，**f** 通过设定筛选条件保留“全外独有”行，结果如图 23 所示。

```
import pandas as pd
# 创建两个数据帧
left_data = {
    'M': [1, 2, 3],
    'X': ['a', 'b', 'c']}
left_df = pd.DataFrame(left_data)

right_data = {
    'X': ['b', 'c', 'd'],
    'N': [22, 33, 44]}
right_df = pd.DataFrame(right_data)

# LEFT EXCLUSIVE
a left_exl = left_df.merge(right_df,
                           on='X',
                           how='left',
                           indicator=True)

b left_exl = left_exl[
    left_exl['_merge'] == 'left_only'].drop(
    columns=['_merge'])

# RIGHT EXCLUSIVE
c right_exl = left_df.merge(right_df,
                             on='X',
                             how='right',
                             indicator=True)

d right_exl = right_exl[
    right_exl['_merge'] == 'right_only'].drop(
    columns=['_merge'])

# FULL OUTER EXCLUSIVE
e outer_exl = left_df.merge(right_df,
                              on='X',
                              how='outer',
                              indicator=True)

f outer_exl = outer_exl[
    outer_exl['_merge'] != 'both'].drop(
    columns=['_merge'])
```

图 20. 利用 merge() 完成左侧独有、右侧独有、全外独有

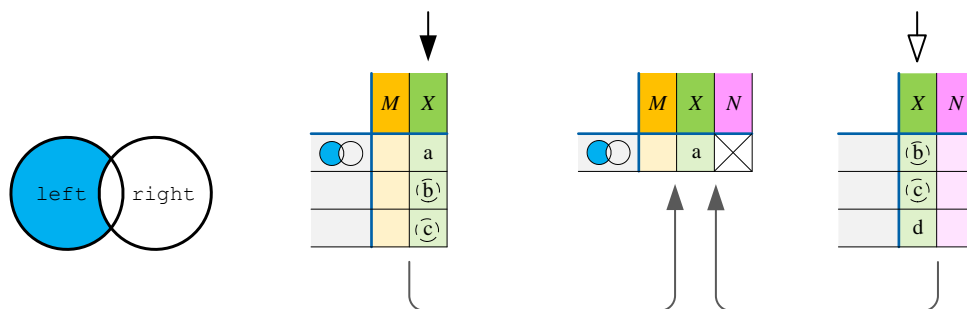


图 21. 利用 pandas.merge() 完成合并，左侧独有

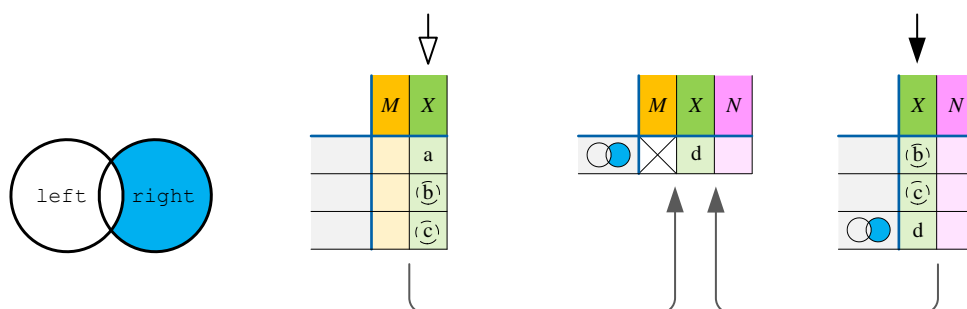


图 22. 利用 pandas.merge() 完成合并，右侧独有

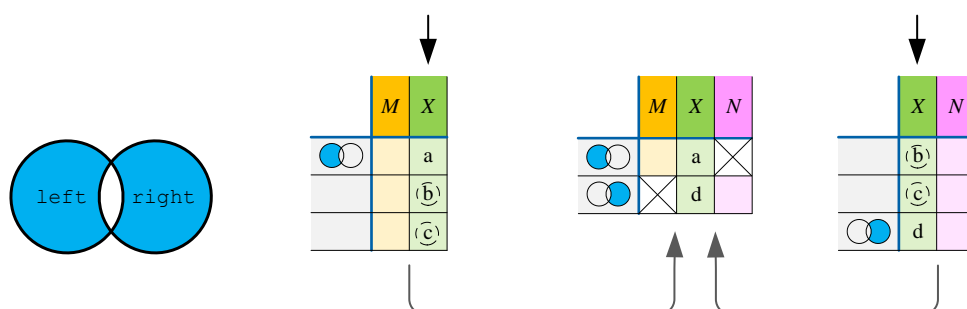


图 23. 利用 pandas.merge() 完成合并，全外独有

22.5 数据帧的重塑和透视

在 Pandas 中，数据帧的重塑和透视操作是指通过重新组织数据的方式，使数据呈现出不同的结构，以满足特定的分析需求。

具体来说，数据帧重塑 (reshaping) 是指改变数据的行和列的排列方式。数据帧透视 (pivoting) 是指通过旋转数据的行和列，以重新排列数据，并根据指定的聚合函数来生成新的数据帧。这样做可以更好地展示数据的结构和统计特征。

长格式、宽格式是本章重要概念。如图 24 所示，长格式 (long format) 和宽格式 (wide format) 是两种不同的数据存储形式。如图 24 (a) 所示，长格式类似流水账，每一行代表一个观察值，比如某个学生某科目期中考试成绩。如图 24 (b) 所示，宽格式更像是“矩阵”，每一行代表一个特定观察条件，比如某个特

本 PDF 文件为作者草稿，发布目的为方便读者在移动终端学习，终稿内容以清华大学出版社纸质出版物为准。

版权归清华大学出版社所有，请勿商用，引用请注明出处。

代码及 PDF 文件下载：<https://github.com/Visualize-ML>

本书配套微课视频均发布在 B 站——生姜 DrGinger：<https://space.bilibili.com/513194466>

欢迎大家批评指教，本书专属邮箱：jiang.visualize.ml@gmail.com

定学生的学号。此外，宽格式数据的列用于表示不同的特征或维度，比如特定科目。显然，长格式、宽格式之间可以很容易相互转化。Pandas 提供很多方法用来完成数据帧的重塑和透视。

(a) long format			(b) wide format			
Student ID	Subject	Midterm	Subject	Art	Math	Science
1	Math	3	Student ID			
1	Art	4	1	5	4	NaN
2	Science	5	2	5	NaN	3
2	Art	3	3	NaN	4	5
3	Math	4	4	3	5	NaN
3	Science	4				
4	Art	4				
4	Math	5				

图 24. 比较长格式、宽格式

本章要介绍的重塑和透视操作如下。

`pivot()` 函数用于根据一个或多个列创建一个新的数据透视表。`pivot_table()` 与 `pivot()` 类似，它也可以执行透视操作，但是它允许对重复的索引值进行聚合，产生一个透视表。它对于处理有重复数据的情况更加适用。

`stack()` 函数用于将数据帧从宽格式转换为长格式。`melt()` 函数也可以用于将数据从宽格式转换为长格式，类似于 `stack()`。

`unstack()` 函数是 `stack()` 的逆操作，用于将数据从长格式转换为宽格式，也就是将数据从索引转换为列。

下面，我们分别介绍这几种方法。

22.6 长格式转换为宽格式：pivot()

`pivot()` 可以理解为一种长格式转换为宽格式的特殊情况。`pivot()` 需要指定三个参数：`index`，`columns` 和 `values`，它们分别代表新 DataFrame 的行索引、列索引和填充数据的值。

举个例子，图 25 左图表格为一个班级四名同学（学号分别为 1、2、3、4）的各科（Math、Art、Science）期中、期末成绩，这个表格就是所谓的长格式，相当于“流水账”。

图 25 右图则是期中考试“矩阵”，行标签（`index`）为学生学号 'ID'，列标签（`columns`）为三门科目 'Subject'，数据（`values`）为期中考试成绩 'Midterm'。

由于每名学生仅仅选修两门科目，因此大家在图 25 右图中会看到 NaN。

进一步，图 25 右图数据帧横向求和，得到学生总成绩；而纵向求平均值，便是各科平均成绩。这是下一章要介绍的操作。

图 26 对应上述操作的代码。请大家自行提取同学各科期末考试成绩，科目为行标签，学号为列标签。

注意，使用 `pivot()` 时，必须指定 `index` 和 `columns`，这两列的值将用于创建新的行和列。

此外，请大家思考如果，如果参数 `values = ['Midterm', 'Final']`，结果会怎样？

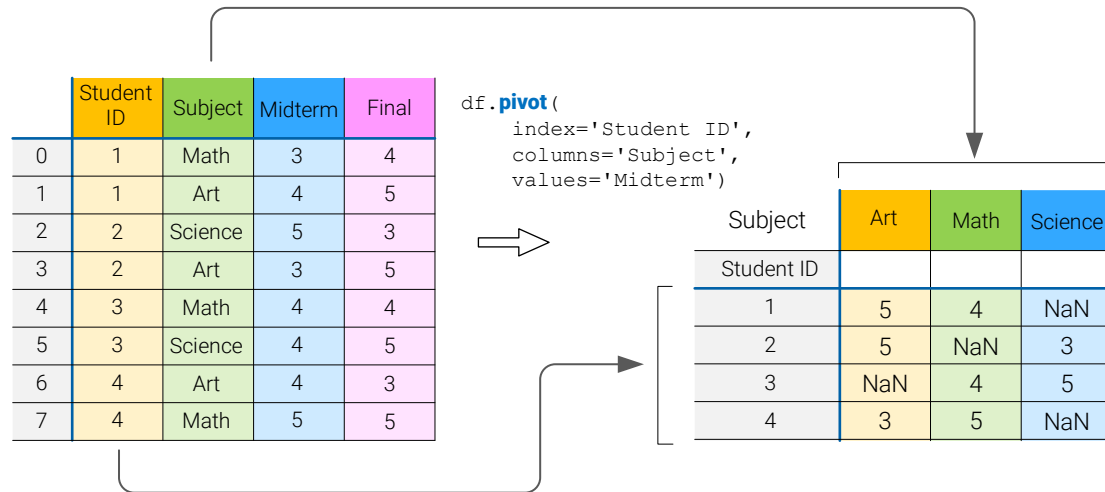


图 25. 利用 `pivot()` 提取学生各科期中考试成绩，学号为行标签，科目为列标签

```
import pandas as pd

data = {
    'Student ID': ['1', '1', '2', '2', '3', '3', '4', '4'],
    'Subject':    ['Math', 'Art', 'Science', 'Art',
                  'Math', 'Science', 'Art', 'Math'],
    'Midterm':    [4, 5, 3, 5, 4, 5, 3, 5],
    'Final':      [3, 4, 5, 3, 4, 4, 4, 5]}

df = pd.DataFrame(data)
a df.pivot(index='Student ID',
           columns='Subject',
           values='Midterm')
```

图 26. 利用 `pivot()` 将长格式转换为宽格式，代码

我们可以用 `pivot_table()` 完成和图 25 一样的操作，`df.pivot_table(index='Student ID', columns = 'Subject', values='Midterm')`。

和 `pivot()` 不同的是，`pivot_table()` 可以不用指定 `columns`。如图 27 所示。利用 `pivot_table()`，我们可以把数据帧学号、科目转化为双层行索引。

```
df.pivot_table(index=['Subject', 'Student ID'],
               values=['Midterm', 'Final'])
```

	Student ID	Subject	Midterm	Final
0	1	Math	3	4
1	1	Art	4	5
2	2	Science	5	3
3	2	Art	3	5
4	3	Math	4	4
5	3	Science	4	5
6	4	Art	4	3
7	4	Math	5	5

	Subject	Student ID	Final	Midterm
Art		1	4	5
		2	3	5
		4	4	3
Math		1	3	4
		3	4	4
		4	5	5
Science		2	5	3
		3	4	5

图 27. 利用 pivot_table() 将学号、科目转化为双层行索引

```
import pandas as pd


data = {
    'Student ID': ['1', '1', '2', '2',
                  '3', '3', '4', '4'],
    'Subject':    ['Math', 'Art', 'Science', 'Art',
                  'Math', 'Science', 'Art', 'Math'],
    'Midterm':    [4, 5, 3, 5, 4, 5, 3, 5],
    'Final':      [3, 4, 5, 3, 4, 4, 4, 5]}

df = pd.DataFrame(data)
df.pivot_table(index=['Subject', 'Student ID'],
               values=['Midterm', 'Final'])
```

图 28. 利用 pivot_table() 将长格式转换为宽格式，代码

22.7 宽格式转换为长格式：stack()

方法 `stack()` 是一种将列逐级转换为层次化索引的操作。如果 `DataFrame` 的列是层次化索引，那么 `stack()` 会将最内层的列转换为最内层的索引。该函数返回一个 `Series` 或 `DataFrame`，具体取决于原始数据的维度。

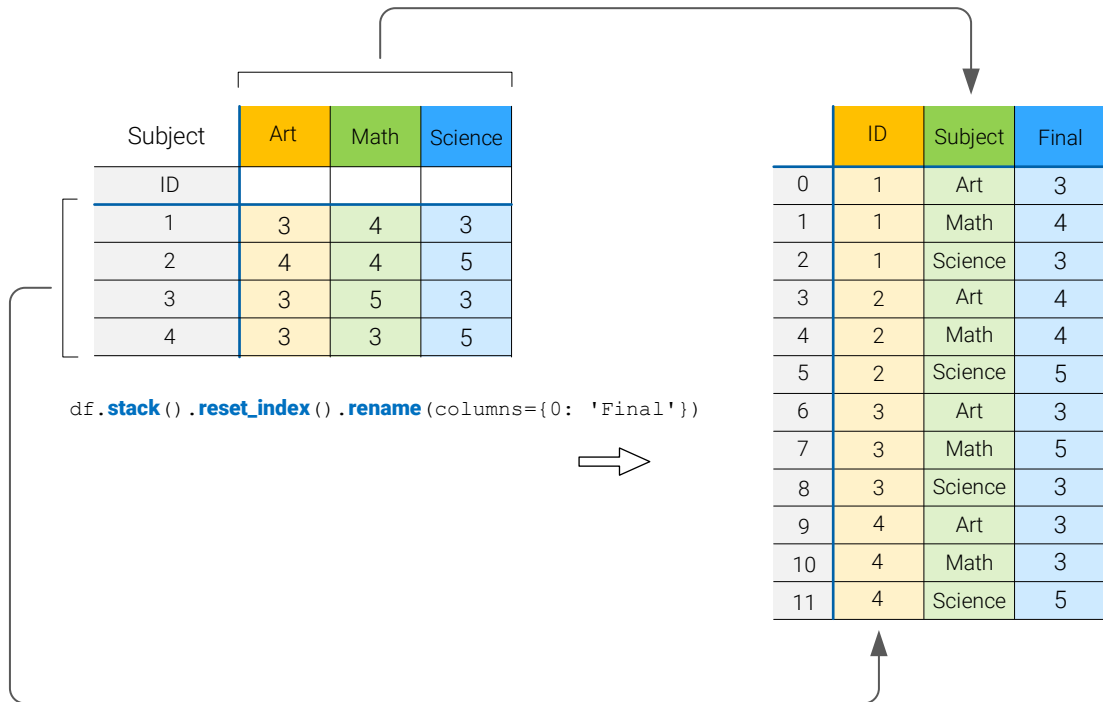图 29. 利用 `stack()` 将宽格式转换为长格式

```
import pandas as pd
import numpy as np

student_ids = [1, 2, 3, 4]
subjects = ['Art', 'Math', 'Science']
np.random.seed(0)
# 使用随机数生成成绩数据
scores = np.random.randint(3, 6,
                           size=(len(student_ids), len(subjects)))

# 创建数据帧
df = pd.DataFrame(scores, index=student_ids,
                  columns=subjects)

# 修改行列名称
df.columns.names = ['Subject']
df.index.names = ['Student ID']

# 将长格式转化为宽格式
a df.stack().reset_index().rename(columns={0: 'Final'})
```

图 30. 利用 `stack()` 将宽格式转换为长格式，代码

`melt()` 将原始数据中的多列合并为一列，并根据其他列的值对新列进行重复。可以理解为 `stack()` 的一种泛化形式。`melt()` 需要指定 `id_vars` 参数，表示保持不变的列，同时还可以选择 `value_vars` 参数来指定哪些列需要被转换。请大家自行练习图 31 给出的示例。

```
import pandas as pd

data = {
    'Student ID': ['1', '2', '3', '4'],
    'Art':        [4, 3, 5, 4],
    'Math':       [3, 4, 5, 3],
    'Science':    [5, 4, 3, 4]}

df = pd.DataFrame(data)
df.columns.names = ['Subject']
a melted_df = df.melt(id_vars='Student ID',
                      var_name='Subject',
                      value_vars=['Art', 'Math', 'Science'],
                      value_name='Score')
```

图 31. 利用 melt() 将宽格式转换为长格式，代码

多层列标签

如果数据帧有多层列标签，可以有选择地选取特定级别列标签完成 stack() 操作。

数据帧中 A、B 代表两个班级，每个班级 Class 有 4 名同学 (学号 1、2、3、4)，这些同学都选了 3 门课程 (Art、Math、Science)。数据帧的数据部分为同学们的期末成绩。

请大家思考如果采用 df.stack(level=["Subject"]), 结果会怎样？


```
import pandas as pd

data = {
    ('A', 'Art'):    [4, 3, 5, 4],
    ('A', 'Math'):   [3, 4, 5, 3],
    ('A', 'Science'): [5, 4, 3, 4],
    ('B', 'Art'):    [3, 4, 5, 4],
    ('B', 'Math'):   [4, 5, 3, 3],
    ('B', 'Science'): [5, 3, 4, 5]}

# 创建多层行标签数据帧
df = pd.DataFrame(data, index=[1, 2, 3, 4])

# 添加行标签名称
df.columns.names = ['Class', 'Subject']
df.index.names = ['Student ID']
# 选择 'Class' 进行 stack() 操作
a stacked_df = df.stack(level='Class')
# stacked_df = df.stack(level=0)
```

图 32. 利用 stack() 将宽格式转换为长格式，选择特定列级别，代码

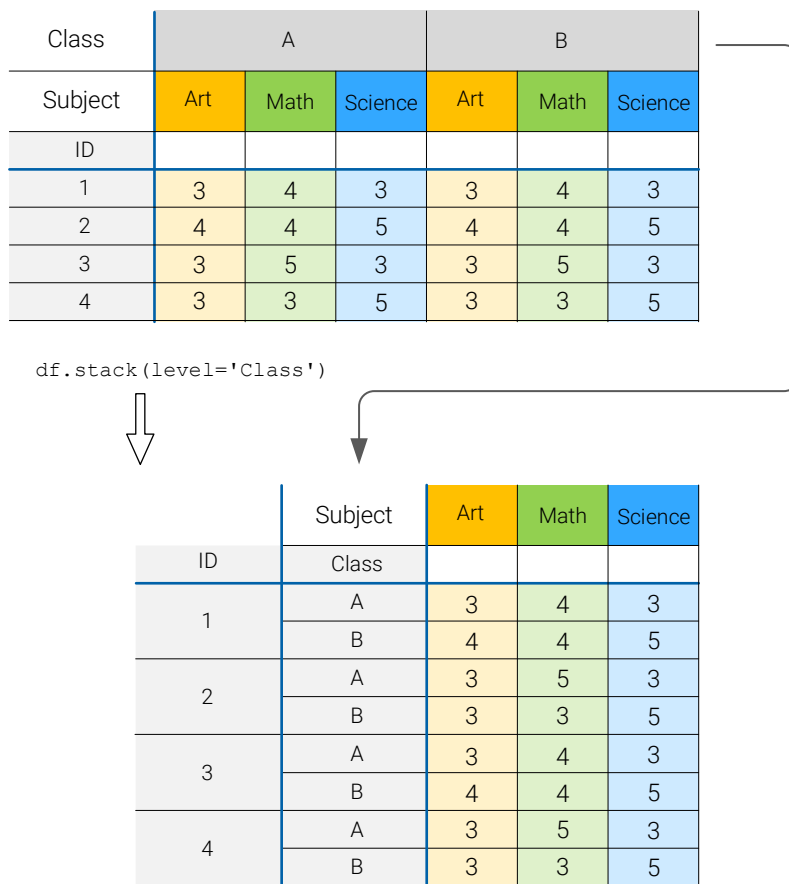图 33. 利用 `stack()` 将宽格式转换为长格式，选择特定列级别

22.8 长格式转换为宽格式：unstack()

在 Pandas 中，`unstack()` 是一个用于数据透视的方法，它用于将一个多级索引的 Series 或 DataFrame 中的其中选定级别转换为列。这在处理分层索引数据时非常有用。

如图 34 所示，左侧的数据帧 `df` 有 3 层行索引。第 0 层为 `Class`，第 1 层为 `Student ID`，第 2 层为 `Subject`。第 0 层 `Class` 有两个值 `A`、`B`，代表有两个班级。第 1 层 `Student ID` 有四个值 `1`、`2`、`3`、`4`，代表每个班级学生的学号。第 2 层有三个值 `Art`、`Math`、`Science`，代表三个科目。


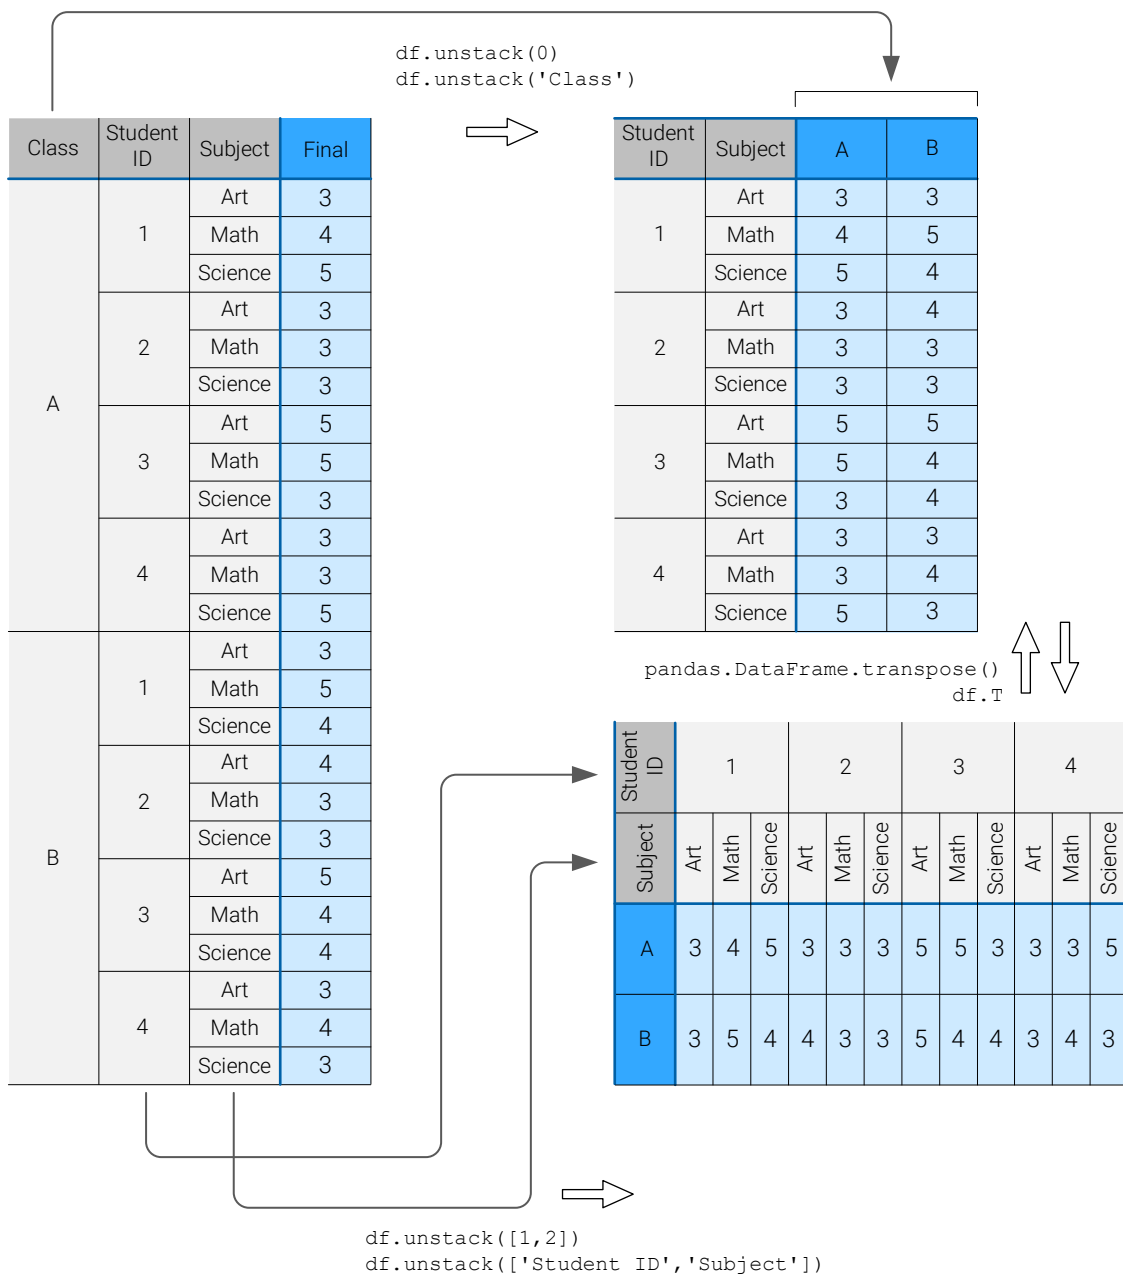


图 34. 利用 unstack() 将长格式转换为宽格式

df.unstack(0) 或 df.unstack('Class') 将第 0 层 Class 行索引转换成两列——A、B。请大家尝试，df.unstack(1)、df.unstack('Student ID')、df.unstack(2)、df.unstack('Subject')，并比较结果。

df.unstack([1,2]) 或 df.unstack(['Student ID', 'Subject']) 将第 1、2 层行索引转换成两层列标签。请大家尝试 df.unstack([2,1]) 或 df.unstack(['Subject', 'Student ID'])，以及尝试其他组合，比如 [0, 2]、[2, 0]、[0, 1]、[1, 0]，并比较结果。

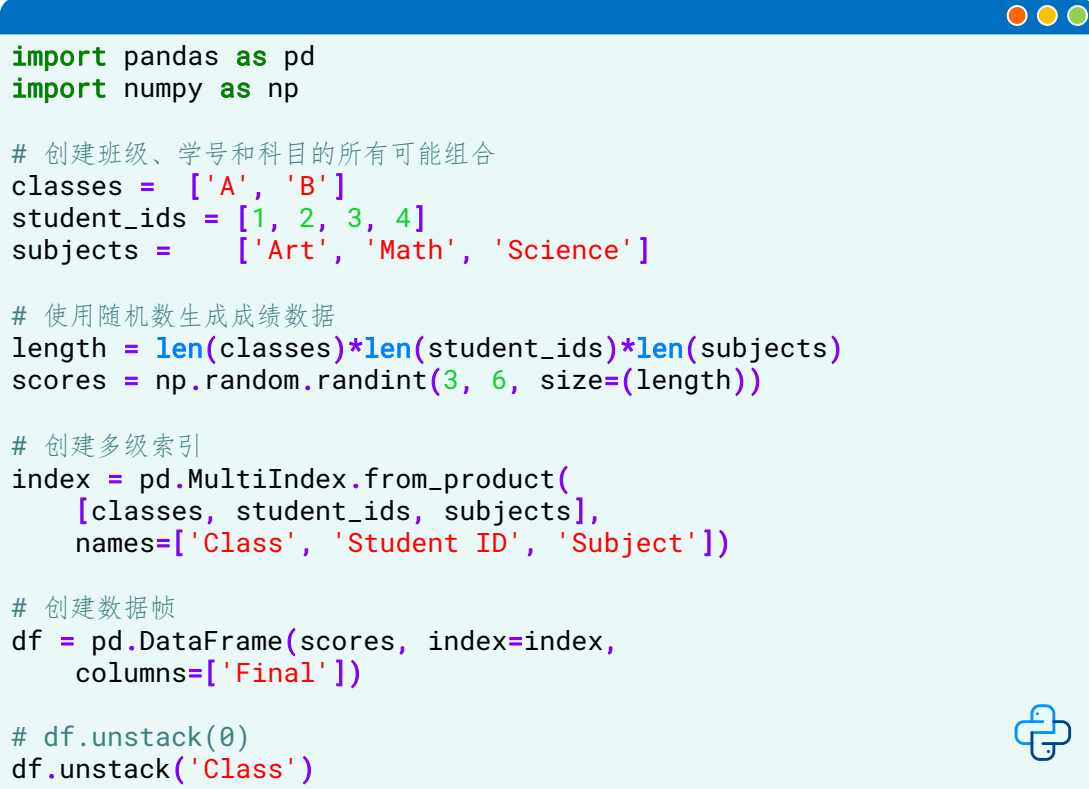

```
import pandas as pd
import numpy as np

# 创建班级、学号和科目的所有可能组合
classes = ['A', 'B']
student_ids = [1, 2, 3, 4]
subjects = ['Art', 'Math', 'Science']

# 使用随机数生成成绩数据
length = len(classes)*len(student_ids)*len(subjects)
scores = np.random.randint(3, 6, size=(length))

# 创建多级索引
index = pd.MultiIndex.from_product(
    [classes, student_ids, subjects],
    names=['Class', 'Student ID', 'Subject'])

# 创建数据帧
df = pd.DataFrame(scores, index=index,
                  columns=['Final'])

# df.unstack(0)
a df.unstack('Class')
```

图 35. 利用 unstack() 将长格式转换为宽格式，代码



Pandas 中重塑和透视操作灵活多样，本章介绍的方法仅仅是冰山一角而已。实践中，大家可以根据需求自行学习使用其他方法操作，建议大家继续阅读如下链接。

https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/reshaping.html