

阿里云效部署.Net Core

明确几个问题：

- 1、制品仓库：构建物上传后的仓库，阿里的云效是将项目发布后（具体根据前后端不同命令），将发布后的文件打包到制品仓库；
- 2、制品仓库的创建需要先创建组织，否则无法创建；
- 3、工作目录：云效帮助原文：您配置的流水线源的源文件将会被下载至工作目录下，后续任务进入指定工作目录执行，意思是通过git克隆项目时会克隆到这个目录下，后边的工作会在这个目录中工作，这个目录指向构建环境的workspace下。
- 4、构建环境：

如果选择托管构建环境，那么命令会在云效平台提供的预配置环境中执行，不需要您的服务器资源。

如果选择自定义构建环境，命令会在您自己的服务器中执行，您需要在该服务器上安装并配置好云效的构建代理，确保它可以连接到云效服务并接受构建任务。

无论在哪种环境中执行，相关的流水线配置和执行命令都是通过云效平台进行管理和触发的。这意味着整个流程包括源代码的拉取、构建命令的执行以及产物的收集都是自动化的，并且在云效提供的用户界面上有记录和日志可供追踪。


参考：<https://developer.aliyun.com/ask/483324>

- 5、打包路径：指项目打包后的输出路径，也就是你要告诉云效，要在哪个目录把发布后的文件进行打包（压缩），这个目录起始位置为项目文件夹的相对路径。

云效是将这个打包后的文件，默认文件名为：`package.tgz`，上传到制品仓库，然后在主机部署部分，再通过配置的主机组将制品仓库中打包的文件下载到服务器上（指自己的ECS），再之后的操作就是根据不同项目进行不同的操作，后端可以运行指定的shell脚本，删除容器、镜像，重新构建容器、镜像等；前端则可以直接通过预装好的nginx进行解压缩。

后端云效部署


一、首先打开阿里云<https://www.aliyun.com> 然后搜索云效

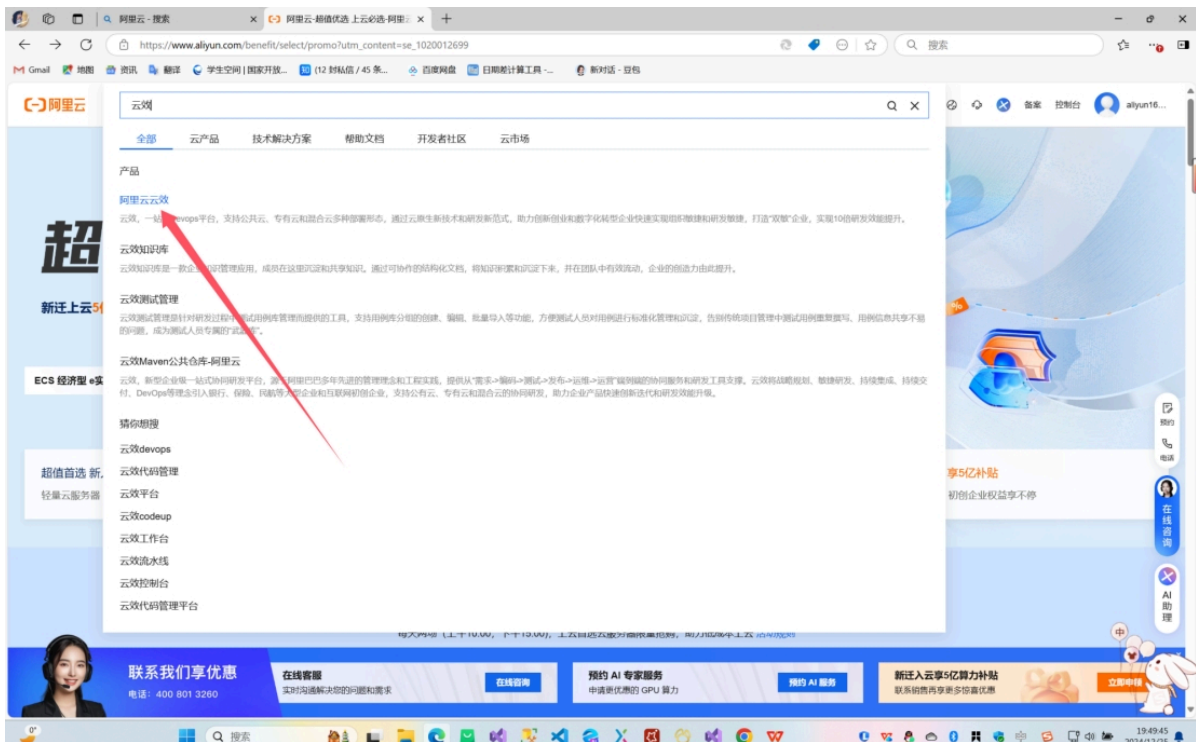


二、点击免费试用




三、点击流水线

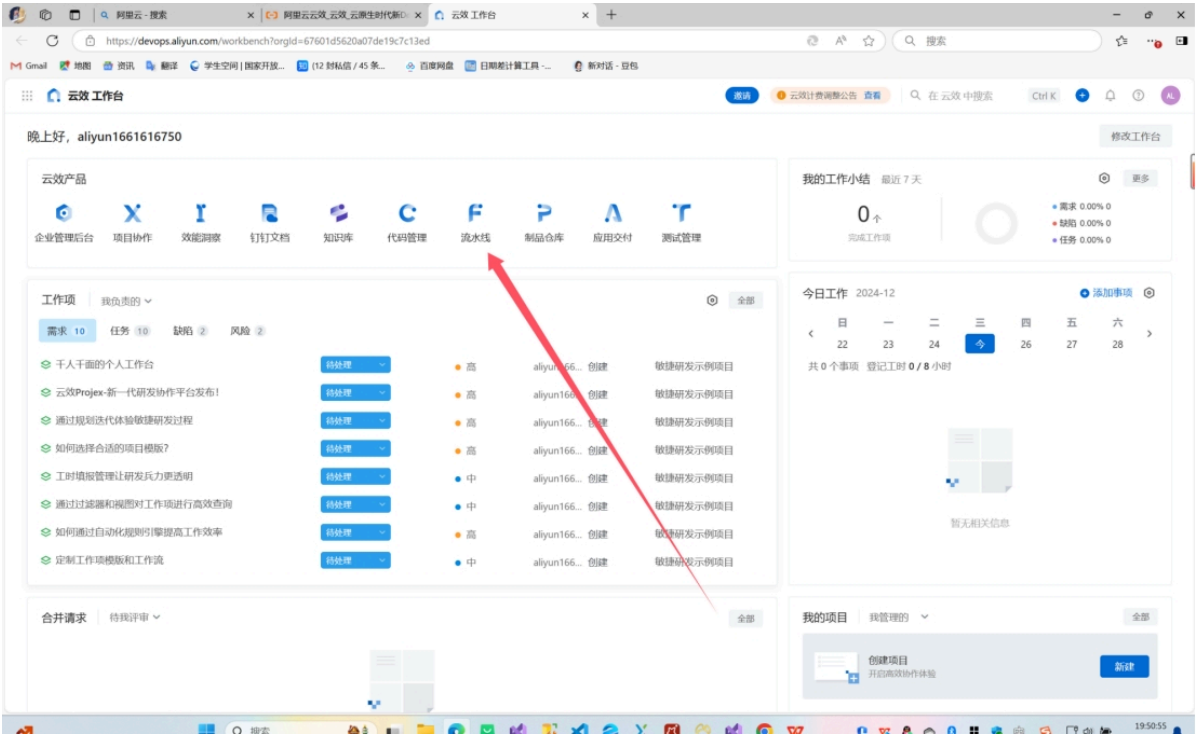

四、点击新建流水线

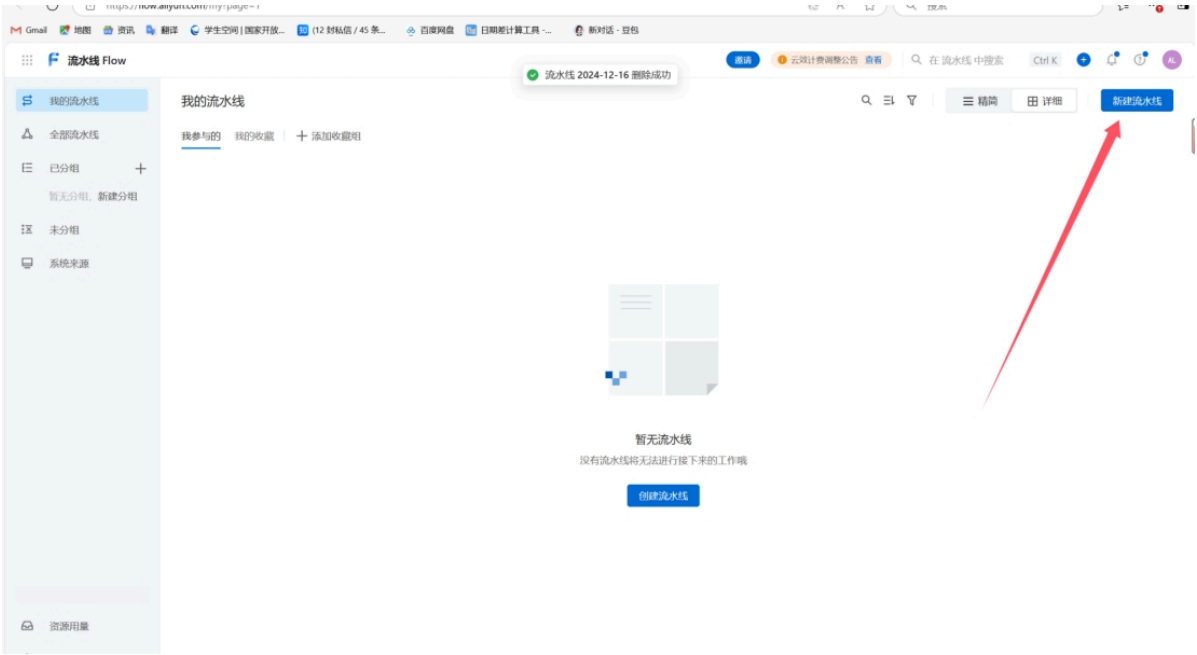

五、选择流水线模版

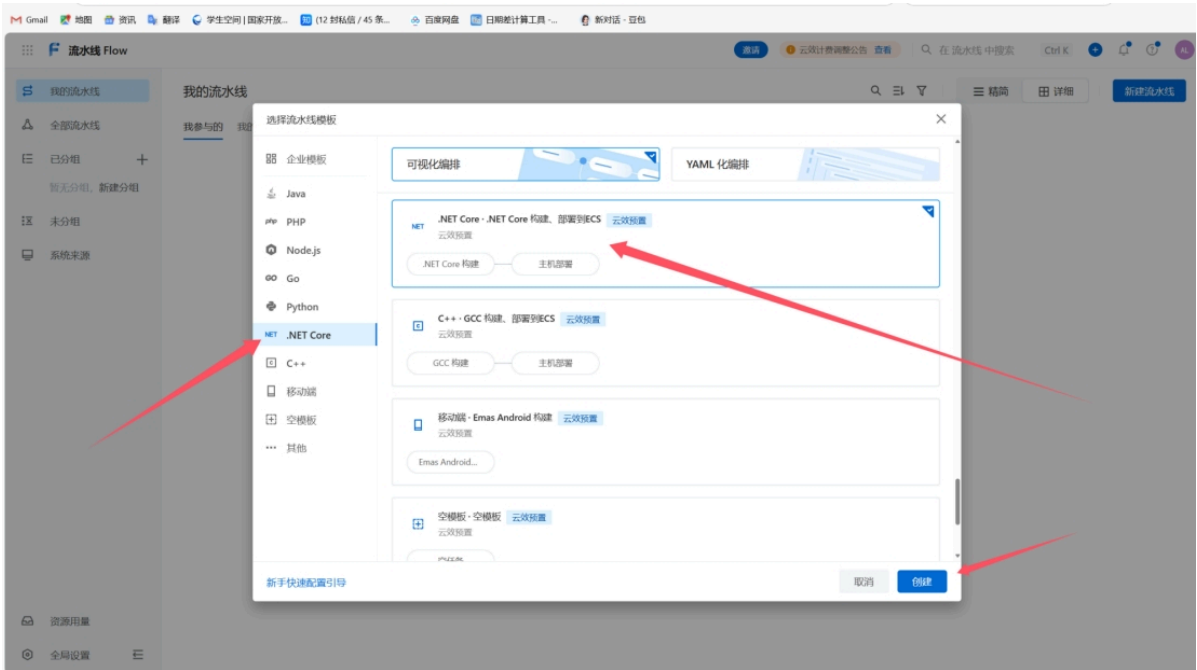


六、添加流水线源（码云）



需要开启Webhook触发，并将通用Webhook配到gitee码云上，才能实现git push的时候自动触发构建

七、构建配置

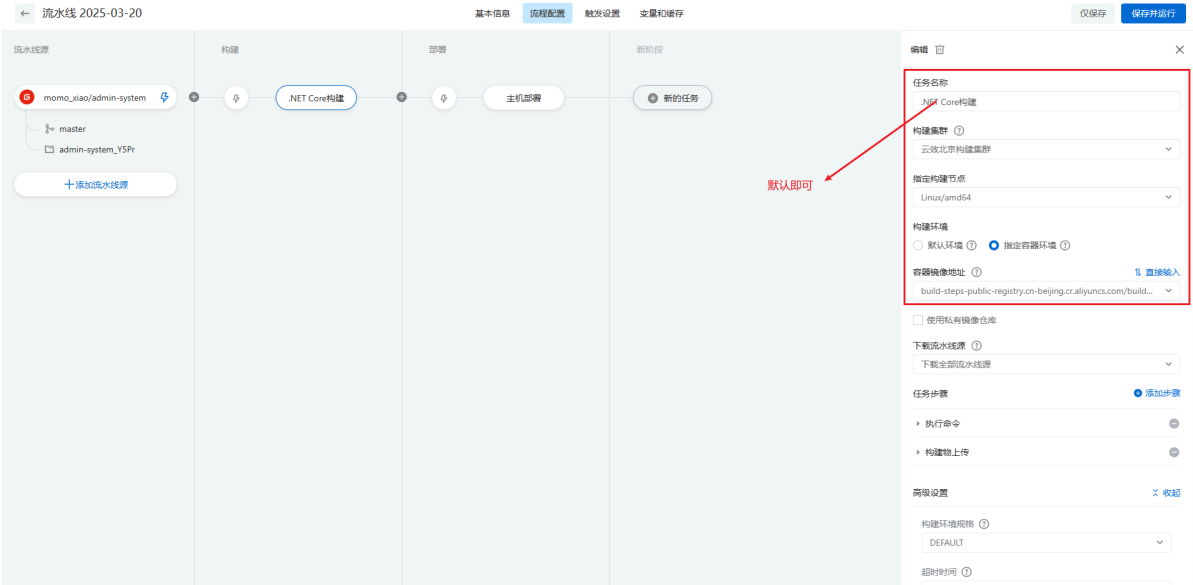

执行命令：

```
dotnet --info
dotnet restore
dotnet publish -c Release -o out
```



- 1、这个截图中，容器地址可以更改，默认为.net 8的容器镜像，可以更改为9.0
- 2、对于9.0的.net 项目，发布时需要增加-f 参数，如：`dotnet publish -c Release -o out -f net9.0`

八、构建物上传

如果这里选择 组织私有通用制品仓库(制品将上传Packages统一管理)，那么需要创建制品仓库，**注意：如果要创建制品仓库，需要先创建组织，否则不能创建制品仓库。**也可以直接选择 归档至云效公共存储空间(供后续任务拉取并部署)。

构建物上传

步骤名称
构建物上传

上传方式

☒ 组织私有通用制品仓库(制品将上传Packages统一管理)

☐ 归档至云效公共存储空间(供后续任务拉取并部署)

林朔名的云效Package...

添加服务连接

仓库
BookRepo

制品名称
Artifacts_\${PIPELINE_ID}

制品版本
\${BUILD_NUMBER}

打包路径
out/

☐ 制品中包含打包路径的目录

注意：这里的打包路径配置，如果只是后端没有问题，如果前后端都在一直git仓库，需要修改配置：Admin.NET/out/，原因在于文章开头所描述的打包路径的问题。

可以通过制品仓库查看上传的制品

AdminNetFront

包列表 组织内可见

包名

最新版本

最近更新时间

存储大小

版本数

下载数

☒ Artifacts_4050156	8	2025-03-29 10:07:00	327.13 MiB	8	8
---	---	---------------------	------------	---	---

成员

设置


1

每页显示: 10

九、主机部署

下载路径：从构建环境（构建服务器）上下载的压缩包路径，可以到目录中查看 /home/admin/app/package.tgz。

```
cd /home/script/  
chmod +x sclogcenter.sh  
./sclogcenter.sh
```

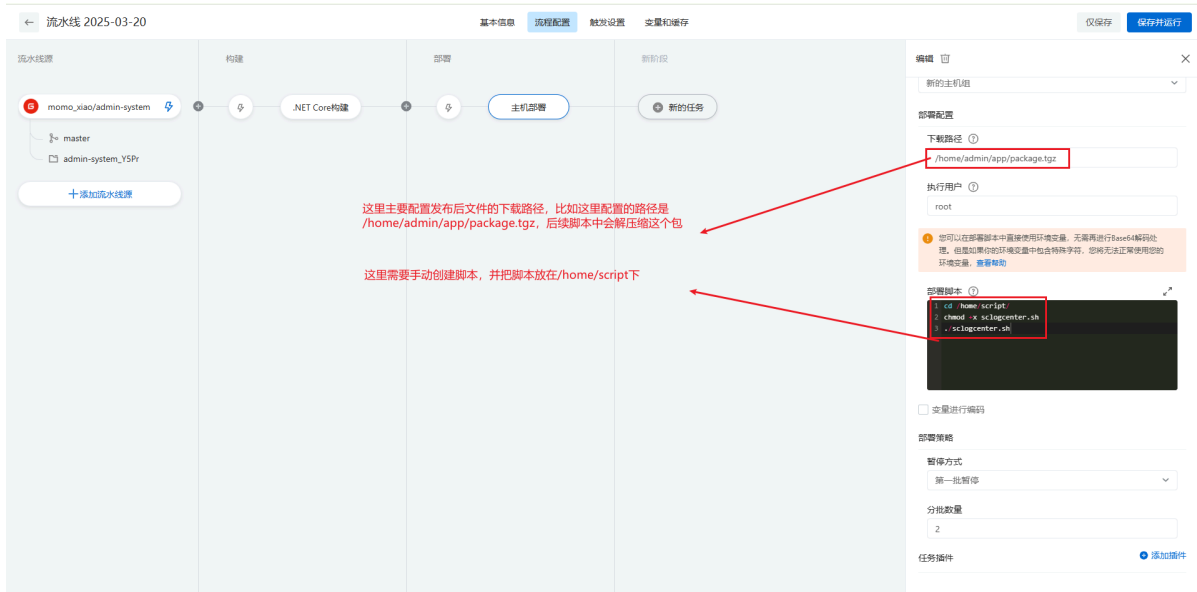

sclogcenter.sh

```
#!/bin/bash

# 定义变量
APP_DIR="/home/admin/app"
LOGCENTER_DIR="$APP_DIR/logcenter"
IMAGE_NAME="admsystemcenter"
CONTAINER_NAME="admsystemcenter"

# 进入应用目录
cd "$APP_DIR" || { echo "无法进入目录 $APP_DIR"; exit 1; }

# 清理并创建 logcenter 目录
if [ -d "$LOGCENTER_DIR" ]; then
    rm -rf "$LOGCENTER_DIR"
fi
mkdir -p "$LOGCENTER_DIR"

# 解压包
if [[ -f "package.tgz" ]]; then
    tar -xzf "package.tgz" -C "$LOGCENTER_DIR" || { echo "解压失败"; exit 1; }
else
    echo "文件 package.tgz 不存在"
    exit 1
fi

# 进入 logcenter 目录
cd "$LOGCENTER_DIR" || { echo "无法进入目录 $LOGCENTER_DIR"; exit 1; }

# 检查并删除容器
if [ "$(docker ps -q -f name="$CONTAINER_NAME")" ]; then
    echo "停止并删除正在运行的容器 $CONTAINER_NAME..."
    docker stop "$CONTAINER_NAME" || { echo "停止容器失败"; exit 1; }
    docker rm "$CONTAINER_NAME" || { echo "删除容器失败"; exit 1; }
fi

# 检查并删除已经存在的容器（包括停止的）
if [ "$(docker ps -aq -f name="$CONTAINER_NAME")" ]; then
```

```

echo "删除已存在的容器 $CONTAINER_NAME..."
docker rm "$CONTAINER_NAME" || { echo "删除容器失败"; exit 1; }
fi

# 检查并删除镜像
if docker image inspect "$IMAGE_NAME" > /dev/null 2>&1; then
    echo "删除镜像 $IMAGE_NAME..."
    docker rmi -f "$IMAGE_NAME" || { echo "删除镜像失败"; exit 1; }
fi

# 构建镜像
echo "构建镜像 $IMAGE_NAME..."
docker build -t "$IMAGE_NAME" . || { echo "镜像构建失败"; exit 1; }

# 运行容器
echo "运行容器 $CONTAINER_NAME..."
docker run -d -p 5000:80 --name "$CONTAINER_NAME" "$IMAGE_NAME" || { echo "启动容器失败"; exit 1; }

echo "容器 $CONTAINER_NAME 启动成功，映射到主机的 5000 端口。"

```


按照上面的配置，基本可以正常触发构建，如果遇到问题，一定要看日志。

前端云效部署

明确两个问题：

- 1、前端如果新建制品仓库，和后端一样，建成**通用制品**即可，Npm制品仓库目前暂不知如何使用。
- 2、部署Vue项目，新建流水线模板要选择Node.js——Node.js · 测试、构建、部署到阿里云ECS/自有主机模板

一、创建前端流水线选择模板

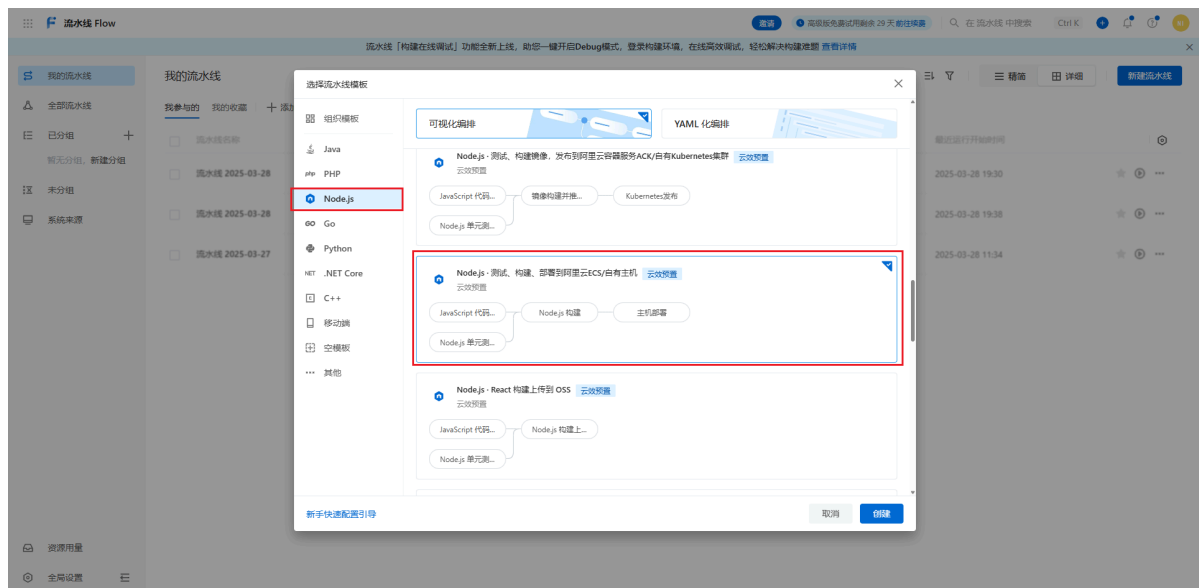

二、配置Javascript代码扫描

编辑

×

任务名称

JavaScript 代码扫描

构建集群 ?

云效北京构建集群

指定构建节点

Linux/amd64

构建环境

☐ 默认环境 ? ☒ 指定容器环境 ?

容器镜像地址 ?

直接输入

build-steps/alinux3

☐ 使用私有镜像仓库

下载流水线源 ?

下载全部流水线源

任务步骤

+ 添加步骤

JavaScript代码扫描

步骤名称

JavaScript代码扫描

☐ 是否使用本地 ESLint 配置 ?

请选择 Node 版本

18.12

运行本地 ESLint 配置所需依赖 ?

*

☐ 开启增量扫描模式 ?

排除子目录 ?

test/
build/
node_modules/
vendor/
dist/

红线信息

+ 添加红线

高级设置

收起

构建环境规格 ?



上图中注意选择对应的Node版本，其他保持默认

另外，我删除了测试步骤的并发任务——Node.js单元测试

三、Node.js构建

这个步骤主要配置：

- (1) Node版本：这里选择23.5最新的补丁版本
- (2) npm类型：根据项目需要，这里部署百小僧，选择 `pnpm`
- (3) 执行命令：

```
# input your ccommand here
cd web      #进入前端目录
pnpm install
pnpm run build
```

- (4) 构建物上传：选择通用制品仓库即可
- (5) 打包路径：输入前端发布后的默认目录路径

```
web/dist
```

完整配置截图如下：

任务名称

Node.js 构建

构建集群 ?

云效北京构建集群

指定构建节点

Linux/amd64

构建环境

☐ 默认环境 ? ☒ 指定容器环境 ?容器镜像地址 ?[1. 直接输入](#)

build-steps/alinux3

☐ 使用私有镜像仓库下载流水线源 ?

下载全部流水线源

任务步骤

[+ 添加步骤](#)

▼ 配置 .npmrc 文件



步骤名称

配置 .npmrc 文件

云效NPM私有仓库配置 .npmrc文件下载保存路径

/root/.npmrc

▼ 安装 Node 环境



步骤名称

安装 Node 环境

版本选择方式 ?

从预置版本中选择

请选择 Node 版本 ?

23.5最新的补丁版本

请选择 npm 类型 ?

pnpm

☐ 安装 Yarn

▼ 执行命令

步骤名称

执行命令

执行命令

```
1 # input your ccommand here
2 cd Web
3 pnpm install
4 pnpm run build
```

☐ 是否指定运行Shell ?

环境变量 ?

+ 添加

▼ 构建物上传

步骤名称

构建物上传

上传方式

☒ 组织私有通用制品仓库(制品将上传Packages统一管理) ?

☐ 归档至云效公共存储空间(供后续任务拉取并部署) ?

nick7210656787的云...

+ 添加服务连接

仓库

AdminNetFront

通用制品仓库

制品名称 ?

Artifacts_\${PIPELINE_ID}

制品版本 ?

打包路径 ?

Web/dist

+ -

☐ 制品中包含打包路径的目录 ?

高级设置

收起

构建环境规格 ?

DEFAULT

超时时间 ?

240分钟

开启Debug模式 ?

任务插件

添加插件

任务输出

制品名称.Artifacts_\${PIPELINE_ID}

四、主机部署

```
#进入前端项目部署目录
cd /home/admin/app/adminfrontpackage
#删除之前发布的所有目录和文件
rm -rf *
#回到上一级
cd ../
#解压缩前端打包文件
tar -xzf "adminfrontpackage.tgz" -C "adminfrontpackage"
```

云效部署百小僧Admin.Net的坑

1、后端问题：

删除后端项目 `Admin.NET.Test`，否则会在构建过程中莫名其妙的退出，并且没有任何错误提示

2、前端问题：

注意文件名和目录名的大小写问题，一定要保证windows/centos和vue中的路径大小写一致，否则在前端构建时会出错。

3、mysql大小写问题:

在centos上基于docker部署mysql，默认会出现大小写问题，也就是默认会严格区分表名的大小写，一旦出现实体和数据库中表名大小写不一致，会提示xxx表不存在。

解决方案，在启动mysql时增加 `-lower-case-table-names=1` 参数：

```
docker run -itd --name mysql1 -p 3306:3306 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 mysql --lower-case-table-names=1
```

参考：https://blog.csdn.net/weixin_45357522/article/details/115045401