LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2

Link, Frame dan Table

Oleh:

Muhammad Rifqi Rahman **NIM. 2510817310003**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

APRIL 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 2

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 2 : Link, Frame dan Table ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Muhammad Rifqi Rahman
NIM : 2510817310003

Menyetujui, Asisten Praktikum	Mengetahui, Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Putri Fatima Az'hara NIM. 2410817120001	Helda Yunita, S.Kom., M.Kom. NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

SOAL 1

1. Variasi Link HTML 1
   - A. Source Code 1
   - B. Output Program 4
   - C. Pembahasan 4
2. Style Link 5
   - A. Source Code 5
   - B. Output Program 6
   - C. Pembahasan 6
3. Frameset (horisontal dan vertikal) 8
   - A. Source Code 8
   - B. Output Program 8
   - C. Pembahasan 8
4. Frameset dengan atribut no-resize = “true” 10
   - A. Source Code 10
   - B. Output Program 10
   - C. Pembahasan 11
5. Frame inline 12

A. Source Code 12
B. Output Program 12
C. Pembahasan 12
6. Membuat tabel 14
A. Source Code 14
B. Output Program 16
C. Pembahasan 16
7. Mengatur Tabel 17
A. Source Code 17
B. Output Program 19
C. Pembahasan 19
8. Sisip Gambar Pada Tabel 21
A. Source Code 21
B. Output Program 22
C. Pembahasan 23
TAUTAN GITHUB 24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 4
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2 6
Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3 8
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4 10
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5 12
Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6 16
Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7 19
Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8 22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Soal 1 1
Tabel 2. Source Code Soal 2 5
Tabel 3. Source Code Soal 3 8
Tabel 4. Source Code Soal 4 10
Tabel 5. Source Code Soal 5 12
Tabel 6. Source Code Soal 6 14
Tabel 7. Source Code Soal 7 17
Tabel 8. Source Code Soal 8 21

SOAL

1. Variasi Link HTML

A. Source Code

Tabel 1. Source Code Soal 1

```
<html>
    <head>
        <title>Membuat Link</title>
    </head>
    <body>
        <center>
            <h1>Macam-Macam Link</h1>
        </center>

        <a name="TOP"></a>
                <a   href="#Link   Relatif">Link Relatif</a><br>
                <a   href="#Link   Absolut">Link Absolut</a><br>
        <a href="#Link with New Window">Link with New Window</a><br>
          <a  href="#Link  Ke  Email">Link  ke  E-mail</a><br>

        <br><br><br><br>

        <a name="Link Relatif">
                  <h1>Ini  adalah  contoh  Link Relatif</h1>
            <p>
```

```
21                Klik <a href="latihan 1.html">di sini</a>  Jika  Anda  akan  menuju  halaman berikutnya.
22            </p>
23        </a>
24
25        <br><br>
26
27        <a name="Link Absolut">
28                  <h1>Ini  adalah  contoh  Link Absolut</h1>
29            <p>
30                                      Buka    <a href="http://www.google.com">www.google.com</a> untuk pencarian yang Anda inginkan
31            </p>
32        </a>
33
34        <br><br>
35
36        <a name="Link with New Window">
37              <h1>Ini adalah contoh Link dengan Window Baru</h1>
38            <p>
39                                      Buka    <a href="http://www.google.com" target="_blank">www.google.com</a>  di  halaman baru.
40            </p>
41        </a>
```

```
42
43          <br><br>
44
45          <a name="Link Ke Email">
46                  <h1>Ini  adalah  contoh  Link  ke
email</h1>
47              <p>
48                  Anda Bisa Menghubungi saya di <a
href="mailto:nurul.mustamin@ulm.ac.id">E-mail
ini</a> untuk pertanyaan lebih lanjut
49              </p>
50          </a>
51
52          <br>
53          <a href="#TOP">Kembali ke Atas</a>
54
55      </body>
56  </html>
```

B. Output Program

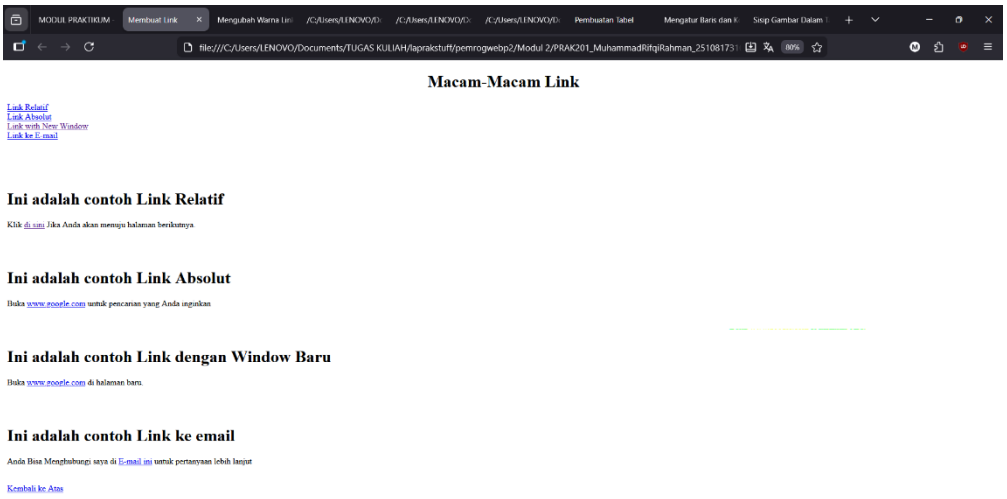

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1 dan 56], tag `<html>` berfungsi sebagai penanda utama dokumen HTML, pada baris [2 dan 4] tag `<head>` digunakan untuk menyimpan informasi meta halaman, pada baris [3] tag `<title>` mengatur judul tab, pada baris [5 dan 55] tag `<body>` menampung konten, pada baris [6 dan 8] tag `<center>` meratakan teks ke tengah, pada baris [7, 19, 28, 37, dan 46] tag `<h1>` membuat judul besar, pada baris [10, 18, 27, 36, dan 45] atribut `name` membuat jangkar navigasi, pada baris [11, 12, 13, 14, dan 53] atribut `href` dengan # menautkan navigasi internal, pada baris [11, 12, 13, 14, 16, 25, 34, 43, dan 52] tag `<br>` memotong baris, pada baris [21, 30, dan 39] atribut `href` menghubungkan link relatif dan absolut, pada baris [39] atribut `target="_blank"` membuka tab baru, lalu pada baris [48] atribut `href` dengan `mailto:` mengarahkan ke alamat e-mail.

2. Style Link

A. Source Code

Tabel 2. Source Code Soal 2

```
<html>
    <head>
        <style>
            a:link {
                color: #000000;
                background-color: transparent;
                text-decoration: none;
            }
            a:visited {
                color: #000000;
                background-color: transparent;
                text-decoration: none;
            }
            a:hover {
                color: #ff0000;
                background-color: transparent;
                text-decoration: underline;
            }
            a:active {
                color: #000000;
                background-color: transparent;
                text-decoration: underline;
            }
        </style>
        <title>Mengubah Warna Link</title>
    </head>
    <body>
```

```
28          <p>Perubahan Style</p>
29            Ini adalah <a href="latihan 1.html" target="_blank">link ke halaman lain.</a>
30      </body>
31  </html>
```

B. Output Program



Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [3 dan 24], tag `<style>` berfungsi untuk mendefinisikan aturan CSS internal dokumen, pada baris [4, 9, 14, dan 19] selector `a:link`, `a:visited`, `a:hover`, dan `a:active` merupakan pseudo-class untuk mengatur gaya link pada kondisi normal, setelah dikunjungi, saat kursor berada di atasnya, dan saat diklik, pada baris [5, 10, 15, dan 20] properti `color` dengan kode heksadesimal digunakan untuk menentukan warna teks link, pada baris [6, 11, 16, dan 21] properti `background-color` mengatur warna latar belakang link, lalu pada baris [7, 12, 17, dan 22] properti `text-decoration` digunakan untuk menambah atau menghapus garis bawah pada teks link sesuai dengan kondisi interaksi pengguna.

3. Frameset (horisontal dan vertikal)

A. Source Code

Tabel 3. Source Code Soal 3

```
1  <html>
2      <frameset rows="50%,50%">
3          <frame src="Pics/frame1.jpg">
4          <frameset cols="25%,75%">
5          <frame src="Pics/frame2.jpg">
6          <frame src="Pics/frame3.jpg">
7          </frameset>"
8      </frameset>
9  </html>
```

B. Output Program

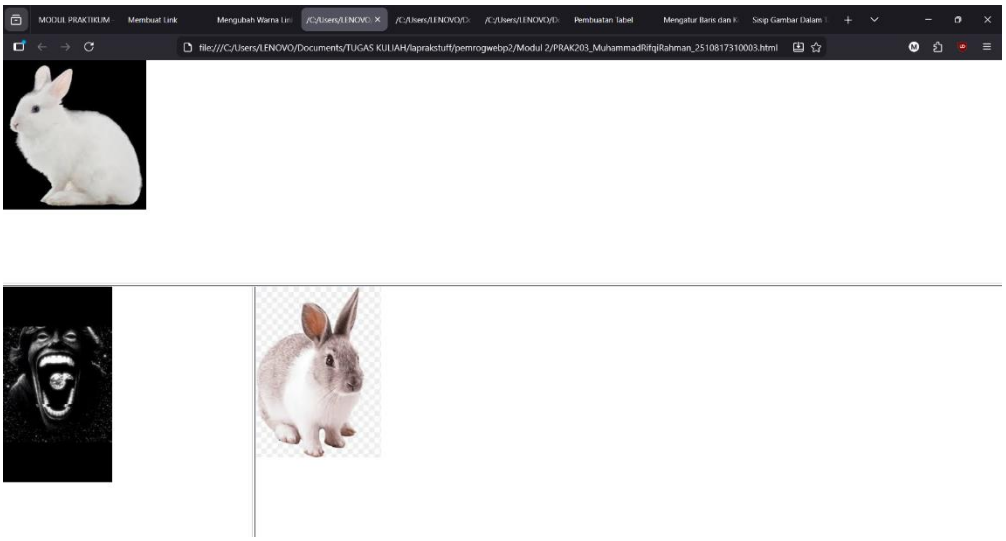

Gambar 3. Screenshot Hasil Jawaban Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [2 dan 8], tag `<frameset>` dengan atribut `rows="50%,50%"` berfungsi untuk membagi jendela browser menjadi dua baris dengan tinggi masing-masing sebesar 50%, pada baris [3, 5, dan 6] tag `<frame>` digunakan untuk mendefinisikan konten jendela yang

akan dimuat, pada baris [3, 5, dan 6] atribut `src` berfungsi untuk menentukan jalur atau lokasi file gambar yang akan ditampilkan dalam frame, lalu pada baris [4 dan 7] tag `<frameset>` dengan atribut `cols="25%,75%"` digunakan untuk membagi baris kedua menjadi dua kolom secara horizontal dengan lebar yang berbeda.

4. Frameset dengan atribut no-resize = “true”

A. Source Code

Tabel 4. Source Code Soal 4

```
<html>
    <frameset rows="50%,50%">
                        <frame    noresize="true" src="Pics/frame1.jpg">
    <frameset cols="25%,75%">
                        <frame    noresize="true" src="Pics/frame2.jpg">
                        <frame    noresize="true" src="Pics/frame3.jpg">
    </frameset>
    </frameset>
</html>
```

B. Output Program

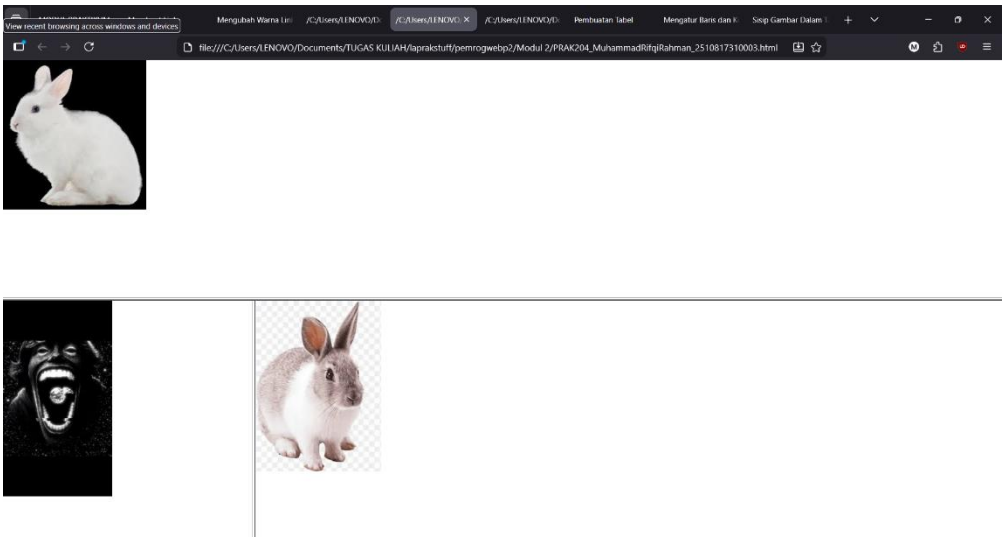

Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 4

C. Pembahasan

Pada baris [3, 5, dan 6], atribut `noresize="true"` di dalam tag `<frame>` berfungsi untuk mengunci ukuran jendela frame agar tidak dapat diubah atau digeser oleh pengguna, sehingga tata letak gambar tetap sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam dokumen HTML tersebut.

5. Frame inline

A. Source Code

Tabel 5. Source Code Soal 5

```
1  <html>
2      <body>
3          <iframe src ="Pics/mobwalk.jpg">
4          </iframe>
5          <p>Beberapa browser lama tidak mendukung iframe.</p>
6          <p>Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, iframe tak akan terlihat.</p>
7      </body>
8  </html>
```

B. Output Program

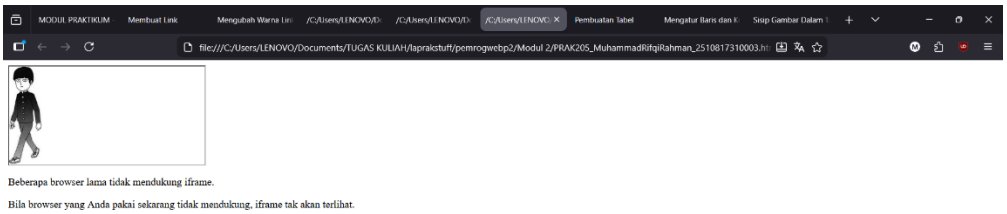

Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [3 dan 4], tag `<iframe>` berfungsi untuk menyisipkan atau menampilkan dokumen lain (seperti gambar atau halaman web) di dalam bingkai pada halaman HTML saat ini, dan konten teks pada baris [5

dan 6] di dalam tag <*p*> berfungsi sebagai informasi alternatif yang akan muncul jika browser pengguna tidak mendukung fitur bingkai internal tersebut.

6. Membuat tabel

A. Source Code

Tabel 6. Source Code Soal 6

```
<html>
    <head>
        <title>Pembuatan Tabel</title>
    </head>
    <body>
                <font   face="tahoma"   size="2" color="blue">
            <table border="0.8">
               <caption align="top"><b><u>Daftar Alamat</u></b></caption>

                            <tr   bgcolor="blue" align="center">
                    <td width="40">No.</td>
                    <td width="150">Nama</td>
                    <td width="200">Alamat</td>
                </tr>

                <tr bgcolor="skyblue">
                    <td align="center">1.</td>
                    <td>Nurul Fathanah</td>
                    <td>Makassar</td>
                </tr>

                <tr bgcolor="orange">
                    <td align="center">2.</td>
                    <td>Nurul Fathanah</td>
```

```
25                      <td>Makassar</td>
26                  </tr>
27
28                  <tr bgcolor="skyblue">
29                      <td align="center">3.</td>
30                      <td>Nurul Fathanah</td>
31                      <td>Makassar</td>
32                  </tr>
33
34                  <tr bgcolor="orange">
35                      <td align="center">4.</td>
36                      <td>Nurul Fathanah</td>
37                      <td>Makassar</td>
38                  </tr>
39              </table>
40          </font>
41      </body>
42  </html>
```

B. Output Program

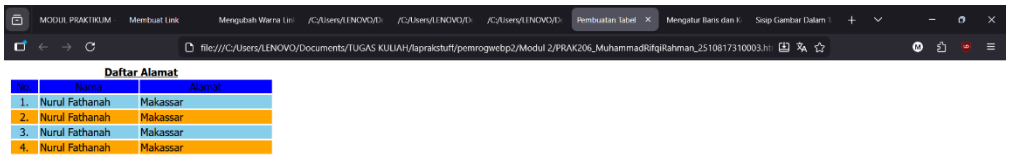

Gambar 6. Screenshot Hasil Jawaban Soal 6

C. Pembahasan

Pada baris [6 dan 38], tag `<font>` dengan atribut `face`, `size`, dan `color` berfungsi untuk mengatur jenis huruf, ukuran, dan warna teks pada tabel, pada baris [7 dan 37] tag `<table>` dengan atribut `border="0.8"` digunakan untuk membuat struktur tabel beserta garis tepinya, pada baris [8] tag `<caption>` berfungsi untuk memberikan judul atau keterangan di atas tabel dengan efek teks tebal `<b>` dan garis bawah `<u>`, pada baris [10, 16, 22, 28, dan 34] tag `<tr>` dengan atribut `bgcolor` digunakan untuk membuat baris tabel sekaligus memberikan warna latar belakang yang berbeda pada setiap barisnya, lalu pada baris [11, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 35, 36, dan 37] tag `<td>` dengan atribut width berfungsi untuk menentukan isi sel tabel serta mengatur lebar masing-masing kolom secara spesifik.

7. Mengatur Tabel

A. Source Code

Tabel 7. Source Code Soal 7

```
<html>
    <head>
        <title>Mengatur Baris dan Kolom</title>
    </head>
    <body>
           <table  border="3"  bordercolor="red" cellspacing="3" cellpadding="5">
                      <caption><b>Daftar  Order Barang</b></caption>
            <tr>
                <th> No. </th>
                <th> Barang </th>
                <th> Jenis </th>
                <th> Harga </th>
                <th> Jumlah </th>
                <th> Total Harga </th>
            </tr>

            <tr>
                <td align="center"> 1 </td>
                <td> Aqua </td>
                <td rowspan="2"> Minuman </td>
                <td> Rp. 4.500 </td>
                <td align="right"> 5 </td>
                <td> Rp. 22.500 </td>
            </tr>

```

```
26              <tr>
27                  <td align="center"> 2 </td>
28                  <td> Nutrisari </td>
29                  <td> Rp. 2.450 </td>
30                  <td align="right"> 3 </td>
31                  <td> Rp. 7.350 </td>
32              </tr>
33
34              <tr>
35                  <td align="center"> 3 </td>
36                  <td> Pilus Garuda </td>
37                  <td rowspan="3"> Cemilan </td>
38                  <td> Rp. 9.800 </td>
39                  <td align="right"> 2 </td>
40                  <td> Rp. 19.600 </td>
41              </tr>
42
43              <tr>
44                  <td align="center"> 4 </td>
45                  <td> Tango Coklat </td>
46                  <td> Rp. 6.450 </td>
47                  <td align="right"> 1 </td>
48                  <td> Rp. 6.450 </td>
49              </tr>
50
51              <tr>
52                  <td align="center"> 5 </td>
53                  <td> Makanan Ringan </td>
54                  <td> Rp. 6.450 </td>
55                  <td align="right"> 2 </td>
```

```
56                  <td> Rp. 12.900 </td>
57              </tr>
58
59              <tr height="30">
60                   <td align="center" colspan="5"
    bgcolor="gray"> Total </td>
61                  <td> Rp. 68.800 </td>
62              </tr>
63          </table>
64      </body>
65  </html>
```

B. Output Program

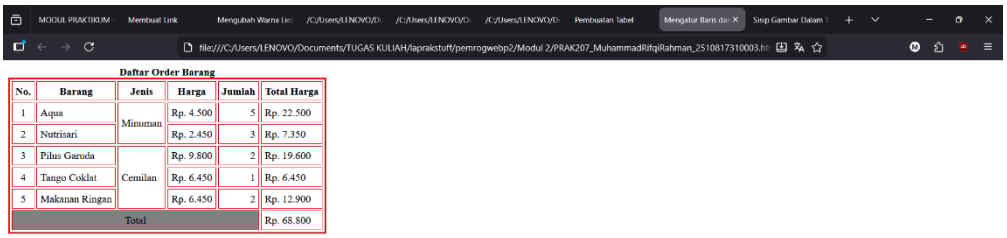

Daftar Order Barang

No.	Barang	Jenis	Harga	Jumlah	Total Harga
1	Aqua	Minuman	Rp. 4.500	5	Rp. 22.500
2	Nutrisari		Rp. 2.450	3	Rp. 7.350
3	Pilus Garuda	Cemilan	Rp. 9.800	2	Rp. 19.600
4	Tango Coklat		Rp. 6.450	1	Rp. 6.450
5	Makanan Ringan		Rp. 6.450	2	Rp. 12.900
Total					Rp. 68.800

Gambar 7. Screenshot Hasil Jawaban Soal 7

C. Pembahasan

Pada baris [6], atribut `bordercolor`, `cellspacing`, dan `cellpadding` pada tag `<table>` berfungsi untuk mengatur warna garis tepi, jarak antar sel, serta jarak antara dinding sel dengan konten di dalamnya, pada baris [8-13] tag `<th>` digunakan untuk mendefinisikan sel header yang membuat teks menjadi tebal dan rata tengah secara

otomatis, pada baris [18 dan 36] atribut `rowspan` digunakan untuk menggabungkan beberapa baris sel menjadi satu, pada baris [53] atribut `colspan` berfungsi untuk menggabungkan lima kolom sel secara horizontal, lalu pada baris [53] atribut `height` digunakan untuk mengatur tinggi minimal pada baris tabel tertentu.

8. Sisip Gambar Pada Tabel

A. Source Code

Tabel 8. Source Code Soal 8

```
<html>
    <head>
       <title> Sisip Gambar Dalam Tabel </title>
    </head>
    <body>
        <center>
            <table border="2">
                   <caption><b> Kartun Favorite </b></caption>
                <tr>
                    <th> 1. </th>
                    <th> 2. </th>
                    <th> 3. </th>
                </tr>
                <tr align="center">
                    <td> Sonny Boy </td>
                    <td> Paranoia Agent </td>
                    <td> Mob Psycho 100 </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td align="center">
                                                <img src="Pics/sonnyboy.jpg"              width="250" height="250">
                    </td>
                    <td align="center">
```

```
                                                <img
src="Pics/paranoia.jpg"                 width="250"
height="250">
                    </td>
                    <td align="center">
                       <a href="latihan 1.html">
                         <img src="Pics/mob.jpg"
width="250" height="250">
                        </a>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </center>
    </body>
</html>
```

B. Output Program

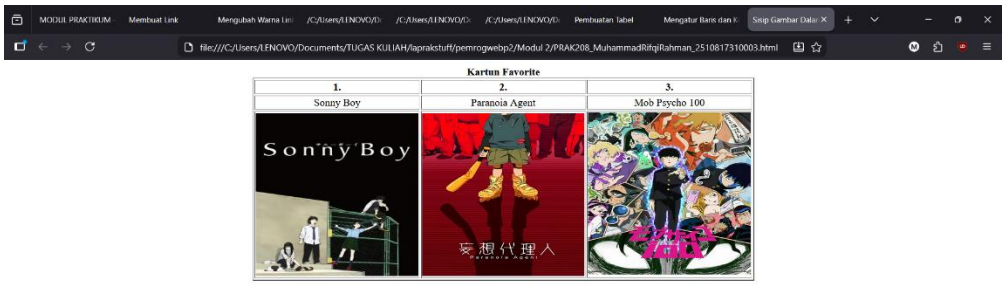

Gambar 8. Screenshot Hasil Jawaban Soal 8

C. Pembahasan

Pada baris [21, 24, dan 28], tag `<img>` berfungsi untuk menyisipkan gambar ke dalam sel tabel, pada baris [21, 24, dan 28] atribut `width` dan `height` digunakan untuk mengatur dimensi gambar menjadi ukuran yang seragam, lalu pada baris [27 dan 29] penggunaan tag `<a>` yang membungkus tag `<img>` berfungsi untuk menjadikan gambar tersebut sebagai sebuah tautan aktif yang mengarah ke halaman web lain saat diklik.

TAUTAN GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat:

https://github.com/wyattPNG/Pemrograman-Web-1/tree/main/Modul%202