

《漏洞利用及渗透测试基础》实验报告

姓名：王一诺 学号：2312331 班级：计科二班

实验名称：

WEB 开发实践

实验要求：


复现课本第十章的实验三(10.3.5 节)：利用 php，编写简单的数据库插入、查询和删除操作的示例。基于课本的完整的例子，进一步了解 WEB 开发的细节。

实验过程：

PHPnow 是 Win32 下绿色免费的 Apache + PHP + MySQL 环境套件包。简易安装、快速搭建支持虚拟主机的 PHP 环境。附带 PnCp.cmd 控制面板，帮助你快速配置你的套件，使用非常方便。

1. 环境配置

该实验需要用到一下软件：



首先将资源库里的 Dreamweaver 压缩包解压，将安装包导入虚拟机中进行安装：



安装完 Dreamweaver 之后,还要安装 PHPnow。按照流程,将压缩包解压后执行 Setup.cmd 安装, 在安装界面执行 Init.cmd 初始化:


```
GV 初始化 PHPnow 1.5.6-1 - Apache 2.0 + PHP + MySQL 5.0

: 正在安装 Apache ...
:
: 正在启动 Apache ...
: 启动 Apache 完成;
:
:
: 正在启动 MySQL 5.0 ...
Service successfully installed.
MySQL5_pn 服务正在启动 .
MySQL5_pn 服务已经启动成功。
: 启动 MySQL 5.0 完成;
:
:
: 现在为 MySQL 的 root 用户设置密码。重要！请切记！
-> 设置 root 用户密码: 
```

安装完成后设置好 root 的密码（这里我设置为 123456），然后可以打开 PHPnow 的网页页面：



输入密码后登录，可以管理编辑数据库：

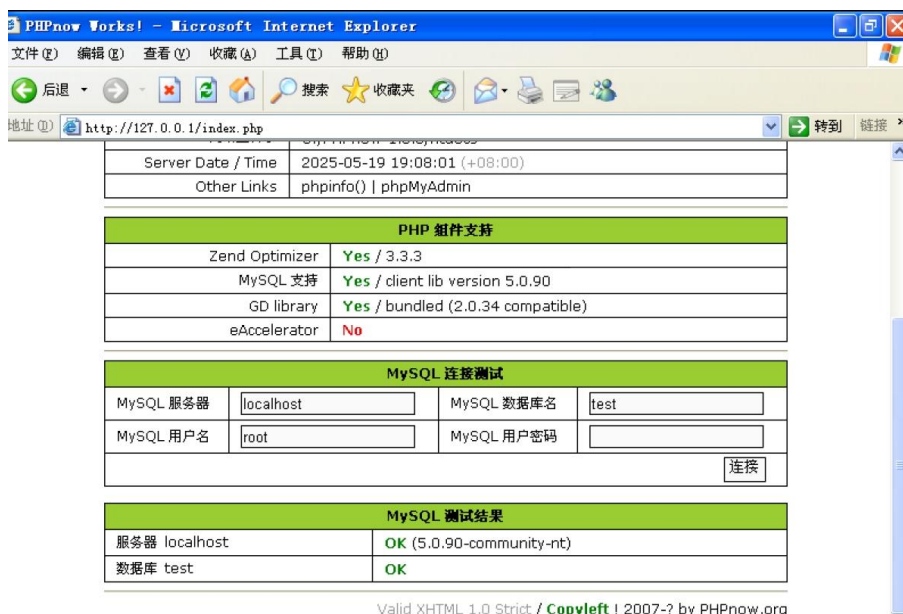


2. 实验复现

接下来，利用 PHP 和 Dreamweaver 创建和完善数据库并编写数据库插入、查询和删除操作，复现课本上的实验。大致步骤如下：


- 建立数据库并创建表
- 编写 login.html 与 loginok.php 文件
- 编写 sys.php 文件
- 编写 add.php 文件
- 编写 del.php 文件
- 编写 index.php 文件
- 编写 news.php 文件

2.1>建立数据库并创建表

打开 phpMyAdmin，输入账号和密码登录：

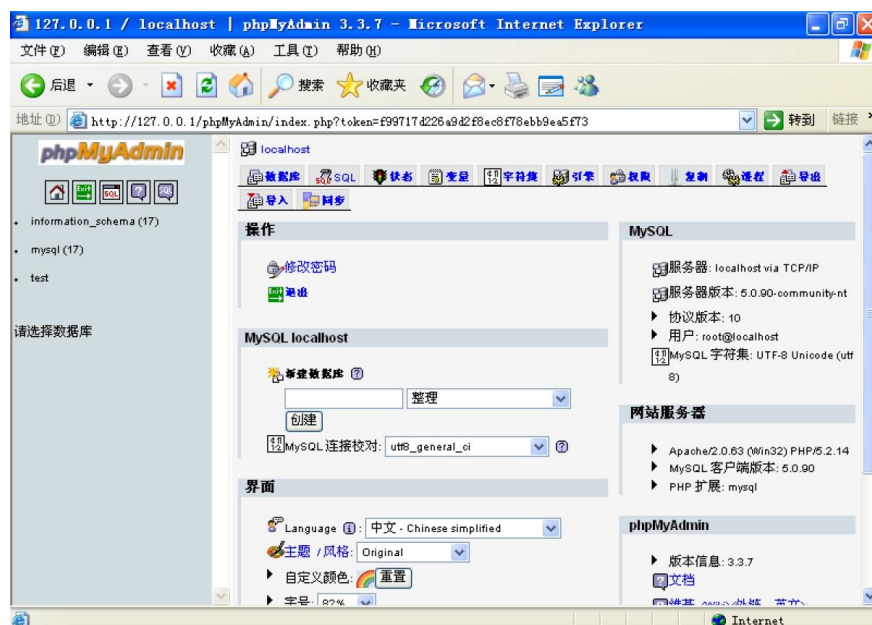

先创建一个数据库：

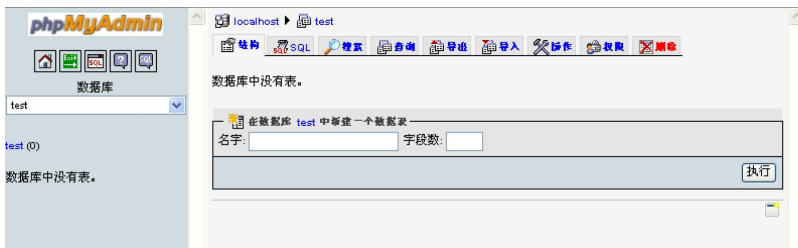

我们需要在这个数据库中建立 News 和 userinfo 两张表，表内结构如下：

localhost ▸ test ▸ news

字段	newsid	topic	content
类型	INT	VARCHAR	TEXT
长度/值 ¹		50	
默认 ²	无	无	无
精度			
属性			
空	☐	☐	☐
索引	PRIMARY	---	---
AUTO_INCREMENT	☒	☐	☐
注释			

表注释: 存储引擎: MyISAM 整理:

保存 或 添加 1 个字段 执行

localhost ▸ test ▸ userinfo

字段	username	password
类型	VARCHAR	VARCHAR
长度/值 ¹	30	30
默认 ²	无	无
精度		
属性		
空	☐	☐
索引	PRIMARY	---
AUTO_INCREMENT	☐	☐
注释		

表注释: 存储引擎: MyISAM 整理:

保存 或 添加 1 个字段 执行

这样就完成了数据表的创建。

2.2>编写 login.html 与 loginok.php 文件

接下来我们需要编写 php 文件，首先编写登录的部分代码，我们要利用 Dreamweaver 创建一个 login.html 放在 PHPnow 的 htdoc 目录下，源代码如下：

```
login.html
代码 拆分 设计 标题: 无标题文档
1 <html><title>无标题文档</title>
2 <body>
3 <form id="form1" name="form1" method="post" action="loginok.php">
4 <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
5 <tr>
6 <td height="20">姓名</td>
7 <td height="20"><label>
8 <input name="username" type="text" id="username" />
9 </label></td>
10 </tr>
11 <tr>
12 <td height="20">口令</td>
13 <td height="20"><label>
14 <input name="pwd" type="password" id="pwd" />
15 </label></td>
16 </tr>
17 <tr>
18 <td height="20"></td>
19 <td height="20"><label>
20 <input type="submit" name="Submit" value="提交" />
21 </label></td>
22 </tr>
23 </table>
24 </form>
25 </body>
26 </html>
```

创建后，我们打开 html 网页看一下：

地址 (U) C:\PHPnow-1.5.6\htdocs\login.html

姓名	
口令	
	<input type="submit" value="提交"/>

编写成功。该网页中选择 loginok.php 文件为接受输入的处理文件，接下来编写这个 loginok.php 文件，用于检查用户输入的账户密码是否正确。首先我们在 userinfo 表中插入一行数据：


localhost > test > userinfo

字段	类型	函数	空	值
username	varchar(30)			Admin
password	varchar(30)			123456

☒ 忽略

字段	类型	函数	空	值
username	varchar(30)			
password	varchar(30)			

执行后可以看到表中确实出现了一行数据：

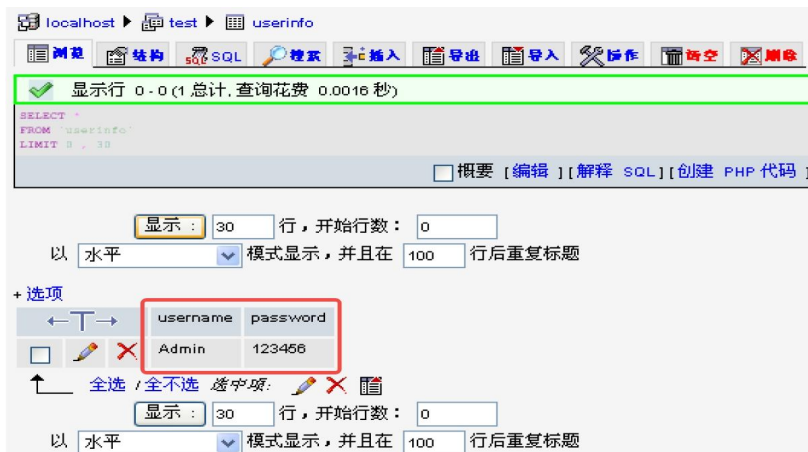

接下来编写 loginok.php 文件，源代码如下：

```
<?php
    $loginok=0;
    $conn=mysql_connect("localhost", "root", "123456");
    $username = $_POST['username'];
    $pwd = $_POST['password'];
    $SQLStr = "SELECT * FROM userinfo where username='$username' and password='$pwd'";
    echo $SQLStr;
    $result=mysql_db_query("test", $SQLStr, $conn);
    if ($row=mysql_fetch_array($result))//通过循环读取数据内容
    { $loginok=1; }
    // 释放资源
    mysql_free_result($result);
    // 关闭连接
    mysql_close($conn);
    if ($loginok==1)
    {
        ?>
        <script>
            alert("login succes");
            window.location.href="sys.php";
        </script>
        <?php
    }
    else{
        ?>
        <script>
            alert("login failed");
            history.back();
        </script>
        <?php
    }
    ?>
```

通过分别输入正确的账号密码与错误的账号密码进行验证：



可见该部分编写成功。

2.3>编写 sys.php 文件

登陆后需要实现添加、删除新闻信息的功能，于是编写 sys.php 文件，源代码如下：

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
<title>主页</title>
</head>
<?php
$conn=mysql_connect("localhost", "root", "123456");
?><body>
<div align="center">
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="40"><form id="form1" name="form1" method="post" action="add.php">
<div align="right">新闻标题:
<input name="topic" type="text" id="topic" size="50" />
<BR>
新闻内容:
<textarea name="content" cols="60" rows="8" id="content"></textarea><BR>
<input type="submit" name="Submit" value="添加" />
</div>
</form>
</td>
</tr>
<tr>
<td><hr /></td>
</tr>
<tr>
<td height="300" align="center" valign="top"><table width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="100" height="30"><div align="center">新闻序号</div></td>
<td><div align="center">新闻标题</div></td>
<td><div align="center">删除</div></td>
</tr>
</tr>
<?php
```

```

$SQLStr = "select * from news";
$result=mysql_db_query("test", $SQLStr, $conn);
if ($row=mysql_fetch_array($result))//通过循环读取数据内容
{
// 定位到第一条记录
mysql_data_seek($result, 0);
// 循环取出记录
while ($row=mysql_fetch_row($result))
{
?>
<tr>
<td height="30"><div align="center"> <?php echo $row[0] ?> </div></td>
<td width="400"> <div align="center"> <?php echo $row[1] ?> </div></td>
<td><div align="center"><a href="del.php?newsid=<?php echo $row[0] ?> " > 删 除 </a>
</div></td>
</tr>
<?php
}
}
?>
</table></td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>
<?php
// 释放资源
mysql_free_result($result);
// 关闭连接
mysql_close($conn);
?>

```

新闻标题:

新闻内容:

新闻序号	新闻标题	删除
------	------	----

这样，就为网页添加了一个用于新闻信息添加和删除的表单。在添加界面，输入新闻标题并填写新闻内容后点击“添加”，将会通过 POST 方法传输数据到 add.php；下面的表格会显示从数据库 news 表中获取的所有新闻记录，每条记录的删除链接会指向 del.php。

2.4>编写 add.php 文件

add.php 用于将用户输入的新闻标题和内容添加到本地数据库中，源代码如下：

```
<?php
$conn=mysql_connect("localhost", "root", "123456");
mysql_select_db("test");
$topic = $_POST['topic'];
$content = $_POST['content'];
$SQLStr = "insert into news(topic, content) values('$topic', '$content')";
echo $SQLStr;
$result=mysql_query($SQLStr);
// 关闭连接
mysql_close($conn);
if ($result)
{
    ?>
    <script>
        alert("insert succes");
        window.location.href="sys.php";
    </script>
    <?php
}
else{
    ?>
    <script>
        alert("insert failed");
        history.back();
    </script>
    <?php
}
?>
```

注意：在 add.php 中数据库访问操作是通过 mysql_select_db("test")连接数据库之后,使用\$result=mysql_query(\$SQLStr)进行更新和删除语句的执行,可见 mysql_query 比较适合更新和删除语句，其返回值是 boolean，可以校验执行成功与失败。

输入一个“hello”进行测试，可以看见该新闻确实被添加到了新闻列表中：

新闻序号	新闻标题	删除
1	hello	删除

2.5>编写 del.php 文件

del.php 用于对用户 在 sys.php 界面点击“删除”的操作进行响应，将被操作的新闻记录从数据库中删除，源代码如下：

```

<?php
$conn=mysql_connect("localhost", "root", "123456");
mysql_select_db("test");
$newsid = $_GET['newsid'];
$SQLStr = "delete from news where newsid=$newsid";
echo $SQLStr;
$result=mysql_query($SQLStr);
// 关闭连接
mysql_close($conn);
if ($result)
{
    ?>
    <script>
        alert("delete succes");
        window.location.href="sys.php";
    </script>
    <?php
    }
    else{
        ?>
        <script>
            alert("delete failed");
            history.back();
        </script>
        <?php
        }
    ?>
}
?>

```

2.6 编写 index.php 文件

index.php 用于使登陆者能够查阅已有的新闻，源代码如下：

```

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
<title>主页</title>
</head>
<?php
$conn=mysql_connect("localhost", "root", "123456");
?>
<body>
<div align="center">
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="40"><form id="form1" name="form1" method="post" action="loginok.php">

```

```

<div align="right">用户名:
<input name="username" type="text" id="username" size="12" /> 密码:
<input name="pwd" type="password" id="pwd" size="12" />
<input type="submit" name="Submit" value="提交" />
</div>
</form>
</td>
</tr>
<tr>
<td><hr /></td>
</tr>
<tr>
<td height="300" align="center" valign="top"><table width="600" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="100" height="30"><div align="center">新闻序号</div></td>
<td><div align="center">新闻标题</div></td>
</tr>
<?php
$SQLStr = "select * from news";
$result=mysql_db_query("test", $SQLStr, $conn);
if ($row=mysql_fetch_array($result))//通过循环读取数据内容
{ // 定位到第一条记录
mysql_data_seek($result, 0);
// 循环取出记录
while ($row=mysql_fetch_row($result))
{
?>
<tr>
<td height="30"><div align="center"><?php echo $row[0] ?> </div></td>
<td><div align="center"><a href="news.php?newsid=<?php echo $row[0] ?>" ><?
php echo
$row[1] ?> </a> </div></td>
</tr>
<?php
}
}
?>
</table></td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>

```

```

<?php
// 释放资源
mysql_free_result($result);
// 关闭连接
mysql_close($conn);
?>

```

打开网页测试，发现登陆后可以看到所有新闻记录：

用户名: 密码:

新闻序号	新闻标题
1	hello

2.7>编写 news.php 文件

news.php 用于对 index.php 中点击新闻标题的操作进行相应，使得点击标题后能显示新闻内容，源代码如下：

```

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
<title>主页</title>
</head>
<body>
<div align="center">
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="40"><form id="form1" name="form1" method="post" action="loginok.php">
<div align="right">用户名:
<input name="username" type="text" id="username" size="12" /> 密码:
<input name="password" type="password" id="password" size="12" />
<input type="submit" name="Submit" value="提交" />
</div>
</form>
</td>
<tr>
<td><hr /></td>
</tr>
<tr>
<td height="300" align="center" valign="top"><p>&nbsp;  </p>
<?php
$conn=mysql_connect("localhost", "root", "123456");
$newsid = $_GET['newsid'];
$SQLStr = "select * from news where newsid=$newsid";
$result=mysql_db_query("testDB", $SQLStr, $conn);

```

```
if ($row=mysql_fetch_array($result))//通过循环读取数据内容
{
// 定位到第一条记录
mysql_data_seek($result, 0);
// 循环取出记录
while ($row=mysql_fetch_row($result))
{
echo "$row[1]<br>"; echo "$row[2]<br>";
}
}
// 释放资源
mysql_free_result($result);
// 关闭连接
mysql_close($conn);
?>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>
```

至此，我们完成了整个 WEB 项目的开发。

心得体会：

通过实验，具体地接触了解了 php 和 html 开发，掌握了一定的 WEB 项目开发知识，对于数据库的创建、建表和维护也有了一定的认知。并在这个新闻管理系统的编写中，学习到了前后端交互的过程以及基础的编写处理。这是一次很实际的项目复现，受益匪浅。