



CCF-GESP C++二级

编程能力等级认证






第二课

编程语言与流程图



01 编程语言与流程图





知识讲解



编程语言

与计算机沟通交流的语言，称为编程语言。

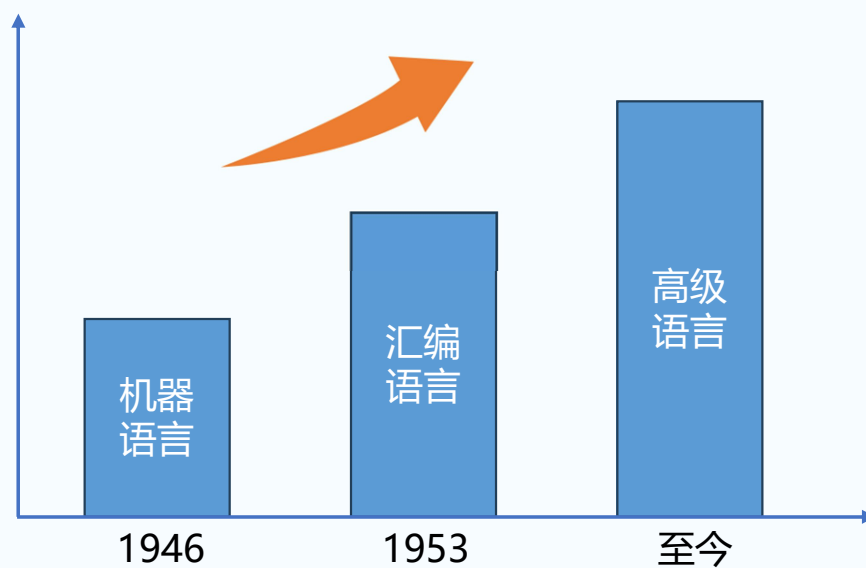



知识讲解




编程语言

高级语言

面向过程： C语言、Pascal、Fortran等

面向对象： C++、C#、Java、Python、JavaScript、PHP等




知识讲解



程序的运行过程

- 机器语言：直接在计算机CPU上执行。
- 高级语言：不能直接在CPU上执行，需要先编译再执行。

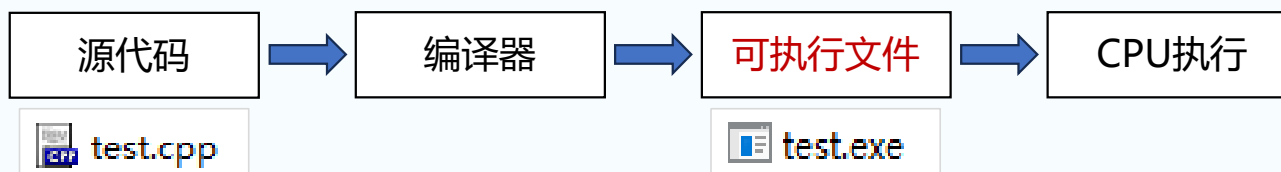



课堂练习



选择题

计算机硬件能直接识别并执行的语言是(C)。

- A. 高级语言
- B. 汇编语言
- C. 机器语言
- D. 符号语言



真题解析



判断题

(2023年9月) C++是一种高级程序设计语言。

☒ 正确

错误 ☐




真题解析



选择题

(2023年6月) 高级语言编写的程序需要经过以下(D)操作，可以生成在计算机上运行的可执行代码。


- A. 编辑
- B. 保存
- C. 调试
- D. 编译




知识讲解

流程图


流程图可以使用**规定的图形**，**指向线**和**文字说明**来准确、直观地表示程序的执行流程。

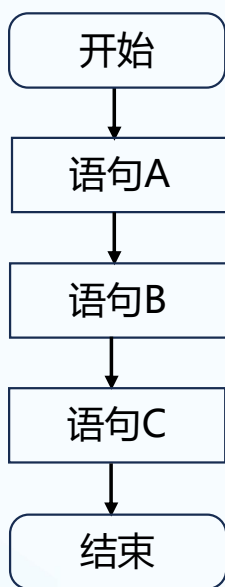

顺序结构

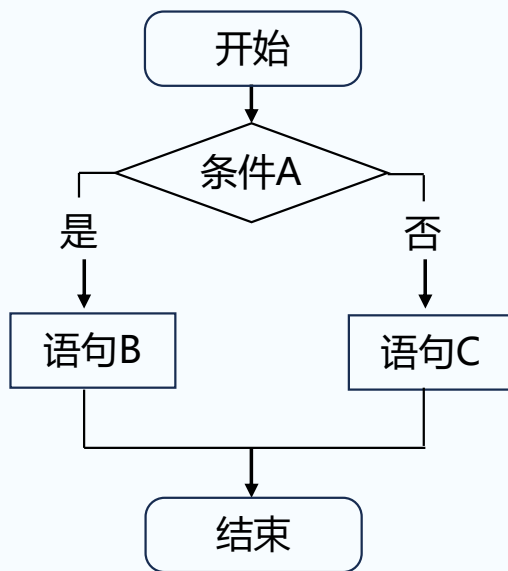

选择结构

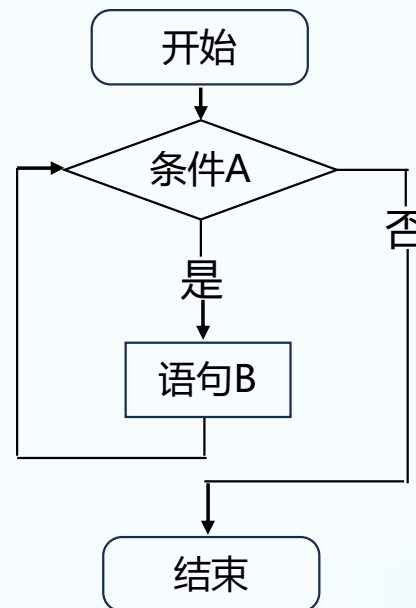


循环结构



选择题

(2023年3月) 下列流程图, 属于计算机的哪种程序结构(C)。

- A. 顺序结构
- B. 循环结构
- C. 分支结构
- D. 数据结构

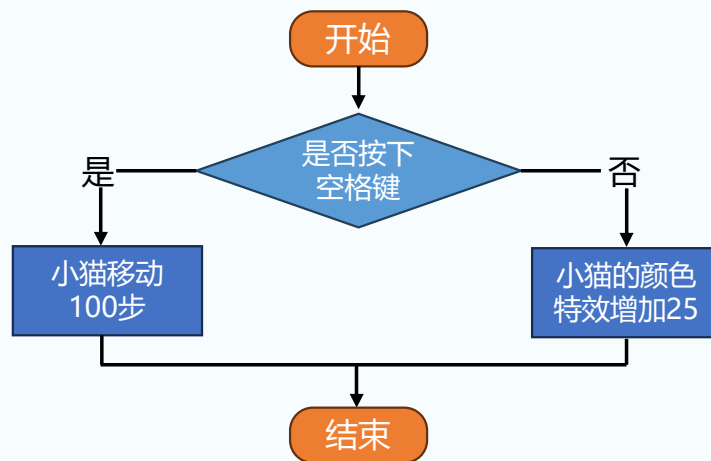




选择题

(2023年6月) 能够实现下面流程图功能的伪代码是(D)。

- A. if 条件判断 then 语句块
- B. if 条件判断 then 什么也不做 else 语句块
- C. while 条件判断 do 语句块
- D. while not 条件判断 do 语句块

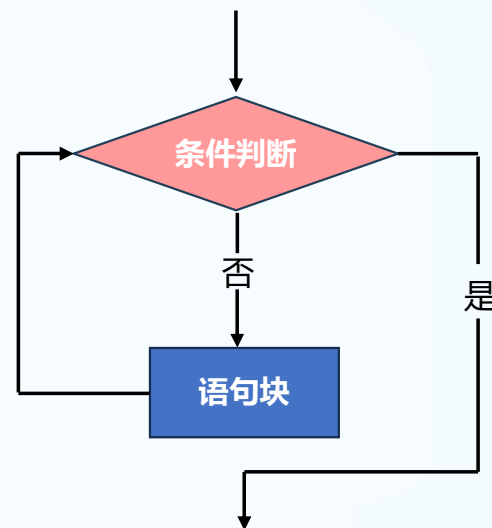



真题解析



判断题

(2023年9月) 在特殊情况下流程图中可以出现三角框和圆形框。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析



选择题

(2023年9月) 如果要找出整数 a 、 b 中较大一个，通常要用下面哪种程序结构？(C)

- A. 顺序结构
- B. 循环结构
- C. 分支结构
- D. 跳转结构



02 变量、运算符和表达式



真题解析



判断题

(2023年3月) 在C++语言中，标识符中可以有以下划线_，但不能以下划线开头。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析



判断题

(2023年3月) 如果a是int类型的变量, 而且值为1, 则表达式 'a' 的值为 '1' 。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析



判断题

(2023年3月) C++语言中, $\geq$ 是运算符, 但 $=>$ 不是。

☒ 正确

错误 ☐



真题解析



判断题

(2023年3月) 在 C++ 语言中，一个程序**不能**有多个 main 函数。

☒ 正确

错误 ☐



真题解析



选择题

(2023年3月) 以下哪个**不是**C++语言的运算符(**A**)。

- A. \=
- B. /=
- C. -=
- D. !=



真题解析



选择题

(2023年3月) 以下哪个**不是**C++语言的关键字(**B**)。

- A. return
- B. max
- C. else
- D. case



真题解析



选择题

(2023年3月) 如果a和b都是char类型的变量,
下列哪个语句**不符合**C++语法? (C)

- A. `b = a + 1;`
- B. `b = a + '1';`
- C. `b = 'a'++;`
- D. `b = a++;`



真题解析



选择题

(2023年3月) 如果a为int类型的变量, 且a的值为9, 则执行 $a-=3$; 之后, a的值会是(B)。

- A. 3
- B. 6
- C. 9
- D. 12



真题解析



选择题

(2023年3月) 如果a和b均为int类型的变量，下列表达式能正确判断“a等于0或b等于0”的是(A)。

- A. $(!a) \parallel (!b)$
- B. $(a==b==0)$
- C. $(a==0) \&\& (b==0)$
- D. $(a==0) - (b==0) == 0$



真题解析



判断题

(2023年6月) ++和==都是C语言的运算符，但+=不是。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析



选择题

(2023年6月) 以下哪个**不是**C++语言的运算符? (D)

- A. $\geq$
- B. $\neq$
- C. $\parallel$
- D. $\lt \gt$



真题解析



选择题

(2023年6月) 如果a和b均为int类型的变量，下列表达式能正确判断“a等于1且b等于1”的是(A)。

- A. $(a == b) \ \&\& \ (b == 1)$
- B. $(a \ \&\& \ b)$
- C. $(a == b == 1)$
- D. $(a * b == 1)$



真题解析



判断题

(2023年9月) C++表达式 $(2 * 3) \parallel (2 + 5)$ 的值为 67。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析



判断题

(2023年9月) 如果 a 为 `int` 类型的变量, 则表达式 $(a \geq 5 \ \&\& \ a \leq 10)$ 与 $(5 \leq a \leq 10)$ 的值**总是相同**的。

☐ 正确

错误 ☒




真题解析



选择题

(2023年9月) 以下**不是**C++关键字的是(**B**)。

- A. continue
- B. cout
- C. break
- D. goto

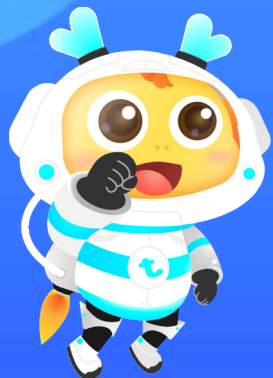

感谢你的学习