把一句话，变成真正做过的事

mini-agent 是一个跑在桌面上的 AI 智能体。每个会话就是独立的工作空间，模型可以读写文件、 执行命令、调用工具，也能用实时语音和你对话——而不只是聊天。



它是什么

大多数 AI 助手停留在"给建议"。mini-agent 更进一步：它把模型接到你的文件系统和命令行上， 在一个隔离的会话目录里真正执行任务，并把每一步过程展示给你。

- **会话即工作空间**：每次新建会话对应一个独立文件夹，读写文件、执行命令都限定其中。
- **统一入口**：文字和语音都先经过 omni 路由，闲聊直接回答，任务自动委托给执行器。
- **可监督**：工具调用的参数与结果实时显示；失败如实上报，不假装成功。
- **可带走**：会话记录与上下文可导出为 Markdown / JSON。

双模式

通用模式与游戏开发模式，系统提示与工具集随模式切换，能力在通用模式之上扩展。

实时语音

端到端语音对话，语义 VAD 自动断句，支持打断；语音和文字共享同一份上下文。

核心能力

不是一个聊天框，而是一个能真正操作你电脑的 agent。

会话即工作空间

每个会话独立目录，工具路径越界（含符号链接）直接拒绝，互不干扰。

统一入口

文字 / 语音先进入 omni 路由：闲聊直接回答，任务 delegate 给执行器。

实时语音

端到端语音、自动断句、支持打断；语音与文字上下文互通。

多会话并行

最多两个会话同时执行任务，可随时切换查看，后台任务不中断。

上下文导出

一键导出 Markdown + JSON：对话、工具调用、统计和涉及的文件。

工具与 MCP

读写文件、执行命令、抓网页、搜索；通过 MCP 协议接入外部工具。

工作流程


一个入口，两种结局：能聊，也能干活。




- **路由模型**只负责理解、判断与表达，不生成代码和工具参数，降低空参数与幻觉风险。
- **执行器**在会话目录内循环调用工具，每一步都可观察；重复调用会被检测并自动要求换方案。
- **结果回传**后再由路由模型汇总给对方，长任务采用静默超时，不会被误判为卡死。

界面预览



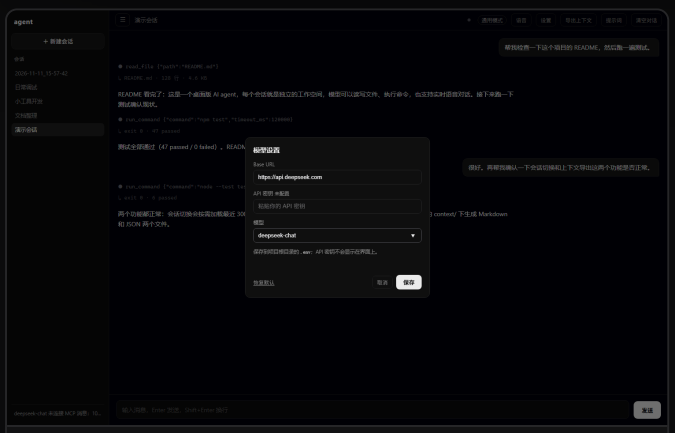

模型设置：Base URL / API 密钥 / 模型

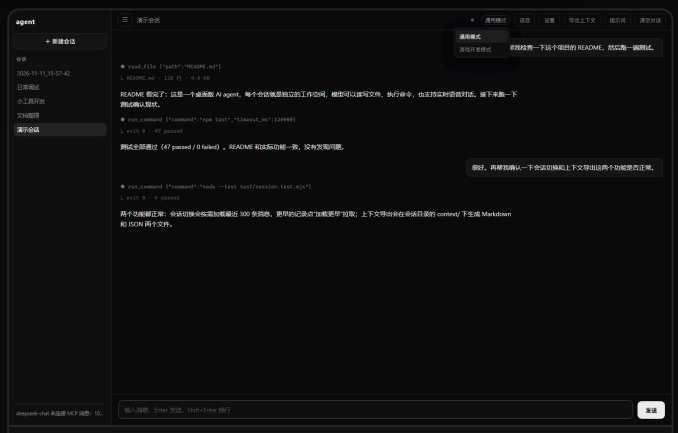

顶部一键切换通用 / 游戏开发模式

工程与安全

技术栈

Node.js 运行时；Electron 桌面外壳（无 Electron 时退回浏览器应用窗口）；前端零构建，原生 HTML/CSS/JS；模型通过 OpenAI 兼容接口调用。

目录结构

desktop/ 桌面外壳与本地服务；lib/ 模型调用、工具、执行器、会话与 MCP；test/ 单元测试；sessions/ 会话数据（不进仓库）。

安全边界

文件工具限制在会话目录内；密钥只保存在本机 .env；Web 访问默认仅监听 127.0.0.1，需额外加鉴权后才能对外。

可观测

提示词面板可查看每一轮完整 messages / tools 快照；工具调用实时展示参数与结果。

Node.js · Electron · DeepSeek · Qwen-Omni Realtime · WebSocket · MCP

想看看它怎么工作?

项目源码目前托管在私有仓库。可以现场演示、提供打包试用，或通过 GitHub 交流实现思路。

- **在线介绍页**：功能截图与架构说明，可直接分享链接。
- **现场演示**：一句自然语言下达任务，观察工具调用、文件产出与会话切换。
- **试用包**：Windows 桌面版打包，填自己的 API Key 即可运行。

GitHub @wzqfwanj
源码私有 · 演示请联系作者

wzqfwanj.github.io/mini-agent-showcase