

第10章 系统级I/O

教 师： 郑贵滨
计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

主要内容

- **Unix I/O**
- 健壮的I/O程序包——(robust I/O,RIO)
- 读取文件元数据、共享和重定位
- 标准I/O
- 结束语


Unix I/O

- 一个 Linux **文件** 就是一个 m 字节的序列:
 - $B_0, B_1, \dots, B_k, \dots, B_{m-1}$
- Cool fact: 所有的I/O设备都被模型化为文件:
 - `/dev/sda2` (用户磁盘分区)
 - `/dev/tty2` (终端)
- 甚至内核也被映射为文件:
 - `/boot/vmlinuz-3.13.0-55-generic` (内核映像)
 - `/proc` (内核数据结构)

Unix I/O

- 这种将设备优雅地映射为文件的方式，允许Linux内核引出一个简单、低级的应用接口，称为 *Unix I/O*:
 - 打开和关闭文件
 - `open()` and `close()`
 - 读写文件
 - `read()` and `write()`
 - 改变 **当前的文件位置** (`seek`)
 - 指示文件要读写位置的偏移量
 - `lseek()`

是异步信号安全的函数!



文件当前位置 = k

File Types 文件类型

- 每个Linux文件都有一个类型（type）来表明它在系统中的角色：
 - 普通文件 (Regular file): 包含任意数据
 - 目录 (Directory): 包含一组链接的文件，每个链接都将一个文件名映射到一个文件/
 - 套接字 (Socket): 用来与另一个进程进行跨网络通信的文件
- 其他文件类型
 - 命名通道 (*Named pipes (FIFOs)*)
 - 符号链接 (*Symbolic links*)
 - 字符和块设备 (*Character and block devices*)

Regular Files 普通文件

- 普通文件包含任意数据
- 应用程序常常要区分文本文件 (*text files*) 和二进制文件 (*binary files*)
 - 文本文件是只包含 ASCII 或 Unicode 字符的普通文件
 - 二进制文件是所有其他文件
 - 比如 目标文件, JPEG 图像文件等等
 - 内核并不知道两者之间的区别
- Linux 文本文件是文本行的序列
 - 文本行是一个字符序列, 以一个新行符 ('\n') 结束
 - 新行符为 0xa, 与 ASCII 的换行符 (LF) 是一样的
- 其他系统中的行结束标志
 - Linux 和 Mac 操作系统: '\n' (0xa)
 - 换行 (LF)
 - Windows 和 因特网络协议: '\r\n' (0xd 0xa)
 - Carriage return (CR) followed by line feed (LF)
回车换行




Directories 目录

- 目录包含一组链接
 - 每个链接将一个文件名映射到一个文件
- 每个目录至少含有两个条目
 - `.` 是到该文件自身的链接
 - `..` 是到目录层次结构中父目录的链接
- 操作目录命令
 - `mkdir`: 创建空目录
 - `ls`: 查看目录内容
 - `rmdir`: 删除空目录

Directory Hierarchy 目录层次结构


- 所有文件都组织成一个目录层次结构，由名为 `/` (斜杠) 的根目录确定

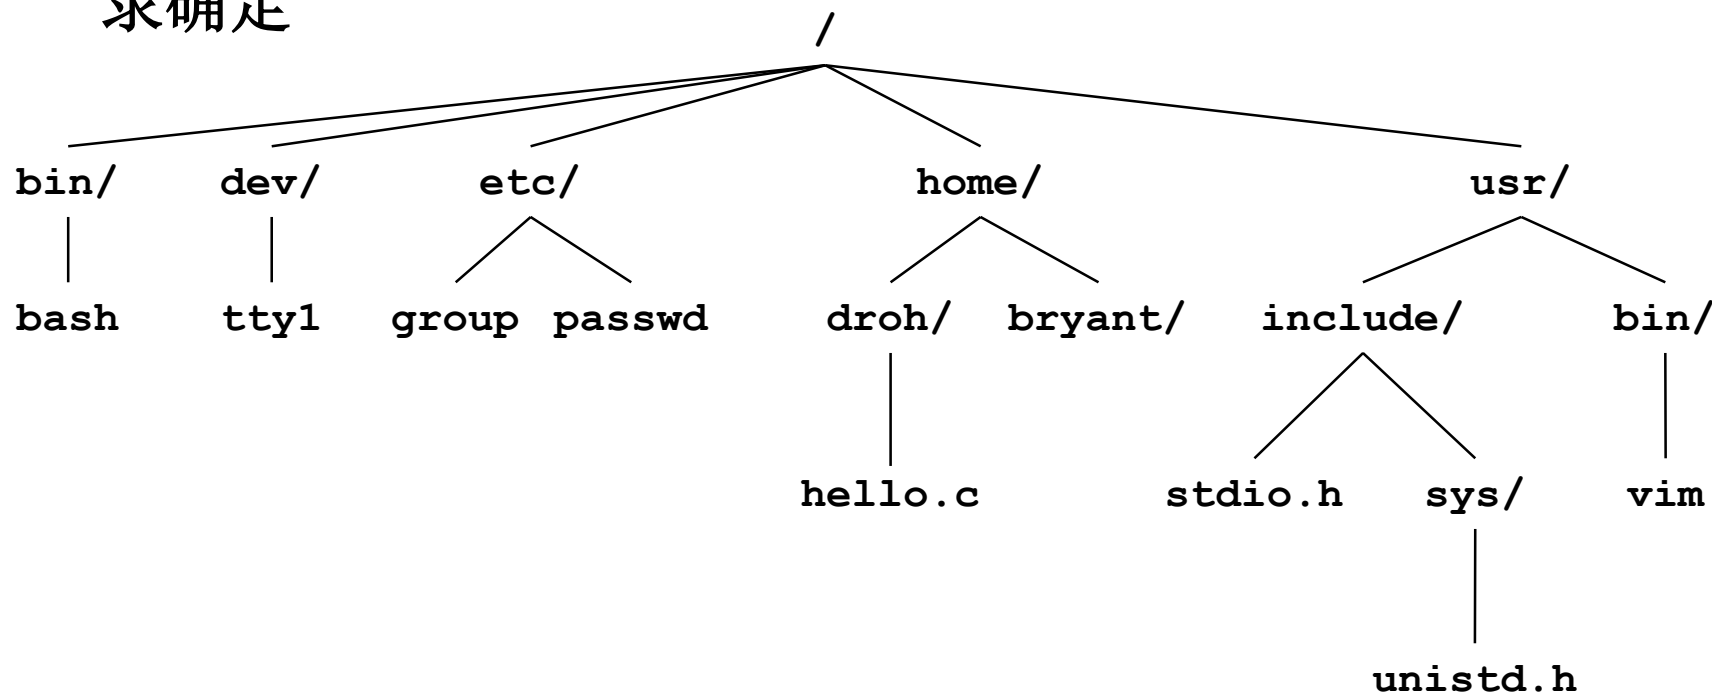

- 每个进程的内存中都保存着一个当前工作目录 (***current working directory (cwd)***)
 - 可以用 `cd` 命令来修改 shell 中的当前工作目录

Pathnames 路径名

- 目录层次结构中的位置用 *路径名* 来指定
 - *绝对路径名* 以 ‘/’ 开始，表示从根节点开始的路径
 - `/home/droh/hello.c`
 - *相对路径名*，以 `.` 开头，表示从当前工作目录开始的路径
 - `../droh/hello.c`

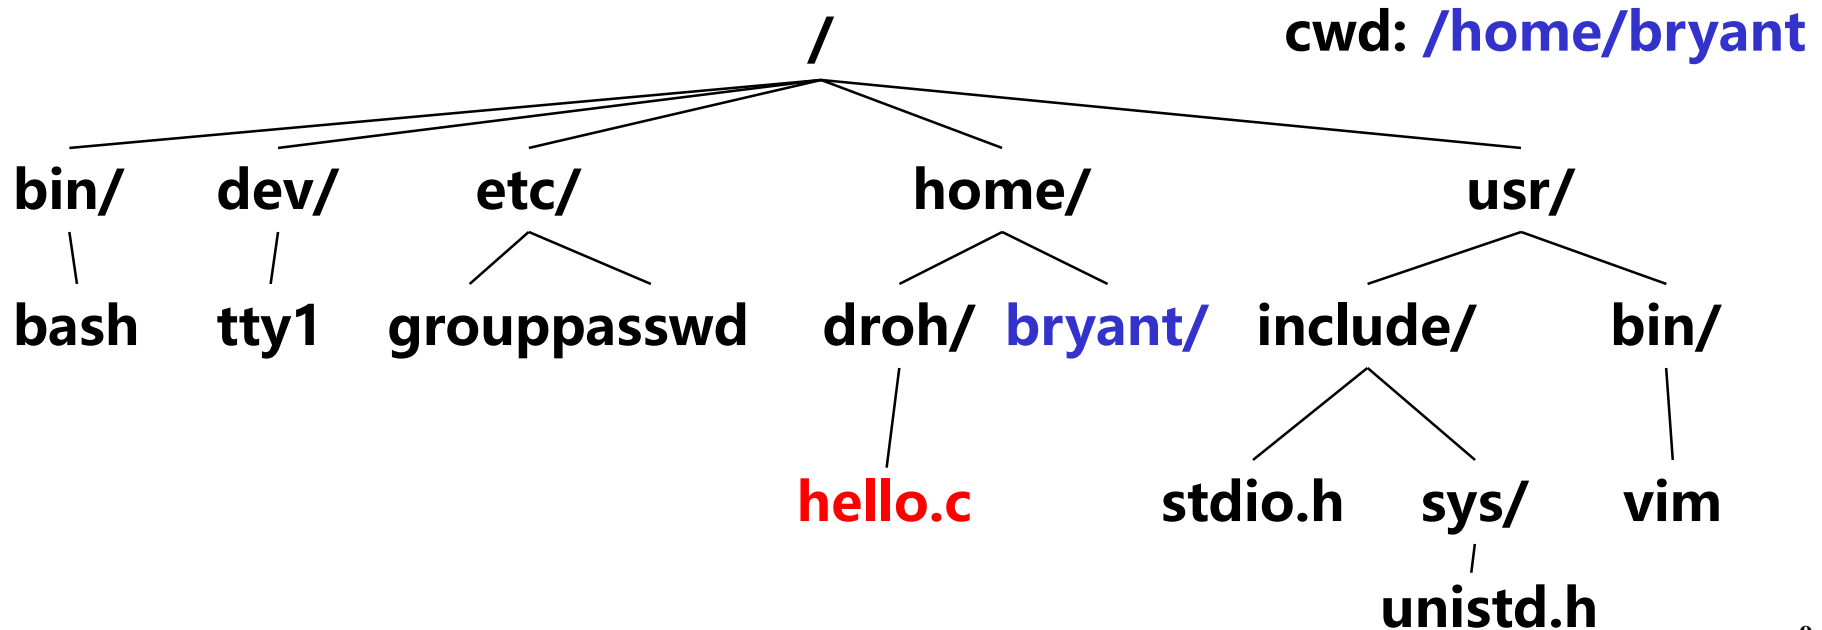

Opening Files 打开文件

- 打开文件：通知内核，你准备好访问该文件

```
int fd; /* file descriptor */  
  
if ((fd = open("/etc/hosts", O_RDONLY)) < 0) {  
    perror("open");  
    exit(1);  
}
```

- 返回一个小的描述符数字---- **文件描述符**。返回的描述符总是在进程中当前没有打开的最小描述符。
 - **fd == -1** 说明发生错误
- Linux内核创建的每个进程都以与一个终端相关联的三个打开的文件开始：
 - 0: 标准输入 (stdin)
 - 1: 标准输出 (stdout)
 - 2: 标准错误 (stderr)

Closing Files 关闭文件

- 关闭文件是通知内核你要结束访问一个文件

```
int fd;    /* file descriptor */
int retval; /* return value */

if ((retval = close(fd)) < 0) {
    perror("close");
    exit(1);
}
```

- 关闭一个已经关闭的文件是导致线程程序灾难的一个因素 (稍后详述)
- : 总是检查返回码, 即使是看似良性的函数, 比如 `close()`。

Reading Files 读文件

- 读文件从当前文件位置复制字节到内存位置，然后更新文件位置

```
char buf[512];
int fd;      /* file descriptor */
int nbytes; /* number of bytes read */
/* Open file fd ... */
/* Then read up to 512 bytes from file fd */
if ((nbytes = read(fd, buf, sizeof(buf))) < 0) {
    perror("read");
    exit(1);
}
```

- 返回值表示的是实际传送的字节数量
 - 返回类型 **ssize_t** 是有符号整数
 - **nbytes < 0** 表示发生错误
 - **不足值 (Short counts)** (**nbytes < sizeof(buf)**) 是可能的，不是错误！

Writing Files 写文件

- 写文件从内存复制字节到当前文件位置，然后更新文件位置

```
char buf[512];
int fd;      /* file descriptor */
int nbytes;  /* number of bytes read */

/* Open the file fd ... */
/* Then write up to 512 bytes from buf to file fd */
if ((nbytes = write(fd, buf, sizeof(buf))) < 0) {
    perror("write");
    exit(1);
}
```

- 返回值表示的是从内存向文件fd实际传送的字节数量
 - **nbytes < 0** 表明发生错误
 - 同读文件一样, 不足值(short counts) 是可能的, 并非错误!

Simple Unix I/O example 简单Unix I/O示例

- 一次一个字节地从标准输入复制到标准输出

```
#include "csapp.h"

int main(void)
{
    char c;

    while(Read(STDIN_FILENO, &c, 1) != 0)
        Write(STDOUT_FILENO, &c, 1);
    exit(0);
}
```

不足值(Short Counts)

- 出现“不足值”的几种情况:
 - Encountering (end-of-file) EOF on reads 读时遇到EOF
 - Reading text lines from a terminal 从终端读文本行
 - Reading and writing network sockets 读写网络套接字
- 以下几种情况不会出现“不足值”:
 - 读磁盘文件 (除了 EOF)
 - 写磁盘文件
- 最好的解决办法就是一直允许不足值，反复处理不足值

主要内容

- Unix I/O
- 健壮的I/O程序包——(robust I/O,RIO)
- 读取文件元数据、共享和重定位
- 标准I/O
- 结束语

RIO包(The RIO Package)

- RIO 是一个封装体，在像网络程序这样容易出现不足值的应用中，提供了方便、健壮和高效的I/O
- RIO 提供两类不同的函数
 - 无缓冲的二进制数据输入输出函数
 - `rio_readn`和 `rio_writen`
 - 带缓冲的输入函数(文本行、二进制数据)
 - `rio_readlineb` 和 `rio_readnb`
 - 带缓冲的 RIO 函数是线程安全的，可在同一个描述符上任意地交错调用
- 下载地址： <http://csapp.cs.cmu.edu/3e/code.html>
→ `src/csapp.c` and `include/csapp.h`

RIO的无缓冲输入输出函数

- 使用与 Unix `read` 和 `write` 相同的接口
- 对于在网络套接字上传输数据特别有用

```
#include "csapp.h"
ssize_t rio_readn(int fd, void *usrbuf, size_t n);
ssize_t rio_writen(int fd, void *usrbuf, size_t n);
```

**Return: num. bytes transferred if OK,
0 on EOF (rio_readn only),
-1 on error**

- **rio_readn** 在遇到 EOF 时只能返回一个不足值
 - 能确定要读取的字节数时，使用它
- **rio_writen** 绝不会返回不足值
- 对同一个描述符，可以任意交错地调用 **rio_readn** 和 **rio_writen**

rio_readn的实现

```

/* rio_readn - Robustly read n bytes (unbuffered) */
ssize_t rio_readn(int fd, void *usrbuf, size_t n)
{
    size_t nleft = n;
    ssize_t nread;
    char *bufp = usrbuf;

    while (nleft > 0) {
        if ((nread = read(fd, bufp, nleft)) < 0) {
            if (errno == EINTR) /* Interrupted by sig handler return */
                nread = 0;      /* and call read() again */
            else
                return -1;      /* errno set by read() */
        }
        else if (nread == 0)
            break;              /* EOF */
        nleft -= nread;
        bufp += nread;
    }
    return (n - nleft);         /* Return >= 0 */
}

```

RIO的带缓冲的输入函数

- 高效地从内部内存缓冲区中缓存的文件中读取文本行和二进制数据

```
#include "csapp.h"
```

```
void rio_readinitb(rio_t *rp, int fd);
```

```
ssize_t rio_readlineb(rio_t *rp, void *usrbuf, size_t maxlen);
```

```
ssize_t rio_readnb(rio_t *rp, void *usrbuf, size_t n);
```

Return: num. bytes read if OK, 0 on EOF, -1 on error

- **rio_readlineb** 从文件fd中读取最多**maxlen**字节的文本行，并存储在 **usrbuf** 中
 - 对于从网络套接字上读取文本行特别有用
- 停止条件
 - 已经读了**maxlen**字节
 - 遇到EOF
 - 遇到新行符 ('\n')

RIO的带缓冲的输入函数

```
#include "csapp.h"

void rio_readinitb(rio_t *rp, int fd);


ssize_t rio_readlineb(rio_t *rp, void *usrbuf, size_t maxlen);
ssize_t rio_readnb(rio_t *rp, void *usrbuf, size_t n);
```

Return: num. bytes read if OK, 0 on EOF, -1 on error


- **rio_readnb** 从文件 **fd** 最多读**n**个字节
- 停止条件
 - 已读**maxlen**字节 (**n**字节)
 - 遇到EOF
- 同一个描述符对 **rio_readlineb** 和 **rio_readnb** 的调用可以任意交叉进行
 - 警告: 不要和 **rio_readn** 函数交叉使用

带缓冲I/O的应用

- 读文件
- 文件有关联的缓冲区，用来保存已经从文件中读出，但是还未被用户代码读取的字节

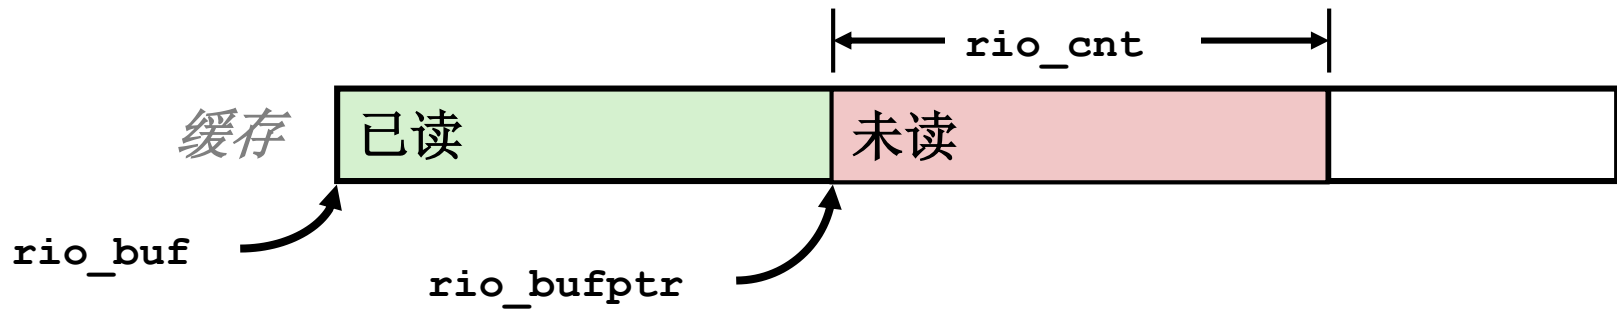


- Unix 文件分层:

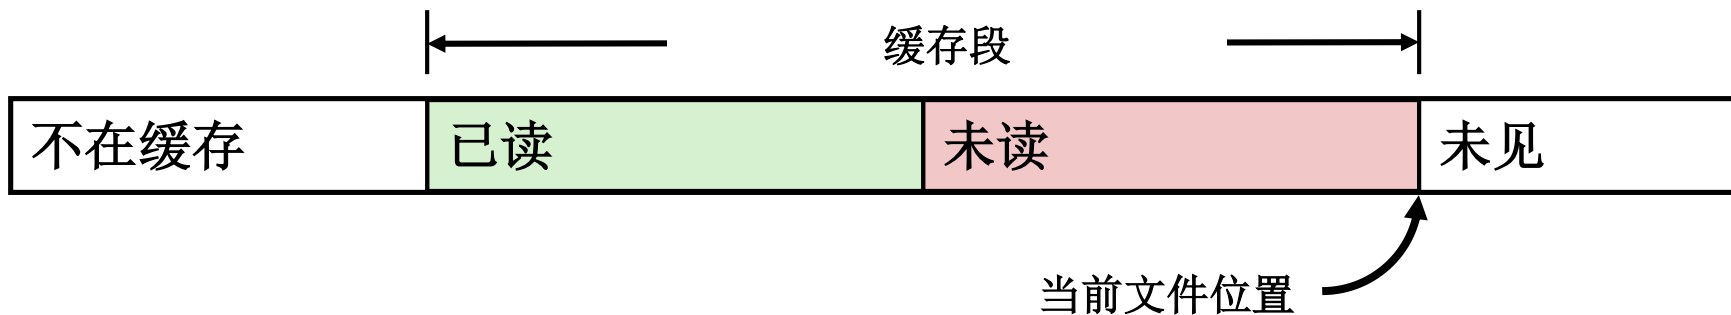

带缓存的IO：声明

■ 结构中包含所有信息

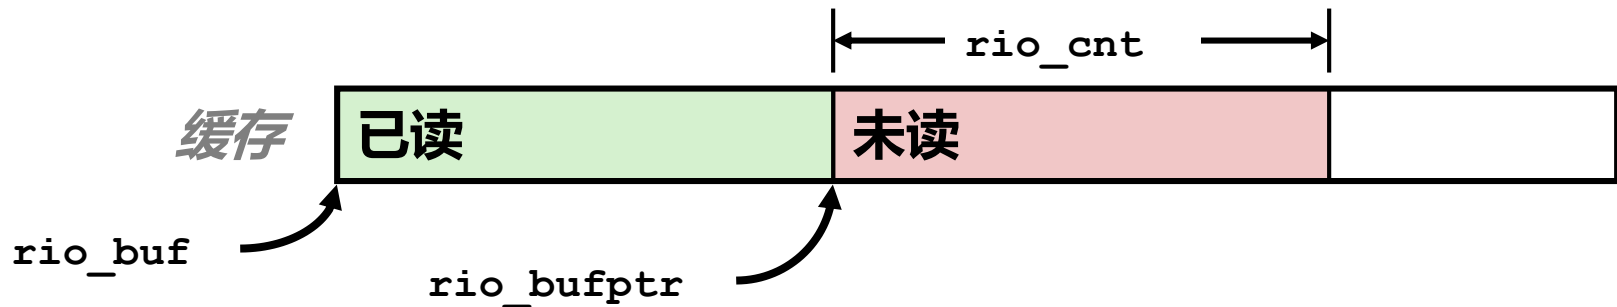

```
typedef struct {
    int rio_fd;           /* descriptor for this internal buf */
    int rio_cnt;          /* unread bytes in internal buf */
    char *rio_bufptr;     /* next unread byte in internal buf */
    char rio_buf[RIO_BUFSIZE]; /* internal buffer */
} rio_t;
```

RIO函数示例

■ 从标准输入复制一个文本文件到标准输出

```
#include "csapp.h"

int main(int argc, char **argv)
{
    int n;
    rio_t rio;
    char buf[MAXLINE];

    Rio_readinitb(&rio, STDIN_FILENO);
    while((n = Rio_readlineb(&rio, buf, MAXLINE)) != 0)
        Rio_writen(STDOUT_FILENO, buf, n);
    exit(0);
}
```

cpfile.c

主要内容

- Unix I/O
- 健壮的I/O程序包——(robust I/O,RIO)
- 读取文件元数据、共享和重定位
- 标准I/O
- 结束语

读取文件元数据

- *元数据 (Metadata)* 是关于文件的信息
- 每个文件的元数据都有内核来保存
 - 用户通过调用 **stat**和**fstat** 函数访问元数据

```

/* Metadata returned by the stat and fstat functions */
struct stat {
    dev_t          st_dev;          /* Device */
    ino_t          st_ino;          /* inode */
    mode_t         st_mode;         /* Protection and file type */
    nlink_t        st_nlink;        /* Number of hard links */
    uid_t          st_uid;          /* User ID of owner */
    gid_t          st_gid;          /* Group ID of owner */
    dev_t          st_rdev;         /* Device type (if inode device) */
    off_t          st_size;         /* Total size, in bytes */
    unsigned long  st_blksize;       /* Blocksize for filesystem I/O */
    unsigned long  st_blocks;        /* Number of blocks allocated */
    time_t         st_atime;        /* Time of last access */
    time_t         st_mtime;        /* Time of last modification */
    time_t         st_ctime;        /* Time of last change */
};

```

访问文件元数据示例

```
int main (int argc, char **argv)
{
    struct stat stat;
    char *type, *readok;

    Stat(argv[1], &stat);
    if (S_ISREG(stat.st_mode))
        type = "regular";
    else if (S_ISDIR(stat.st_mode))
        type = "directory";
    else
        type = "other";
    if ((stat.st_mode & S_IRUSR)) /* Check read access */
        readok = "yes";
    else
        readok = "no";

    printf("type: %s, read: %s\n", type, readok);
    exit(0);
}
```


```
linux> ./statcheck statcheck.c
type: regular, read: yes
linux> chmod 000 statcheck.c
linux> ./statcheck statcheck.c
type: regular, read: no
linux> ./statcheck ..
type: directory, read: yes
/* Determine file type */
```

statcheck.c

Unix内核如何表示打开文件


- 两个运算符引用两个不同的打开文件。

描述符 1 (stdout) 指向终端, 描述符 4 指向打开磁盘文件

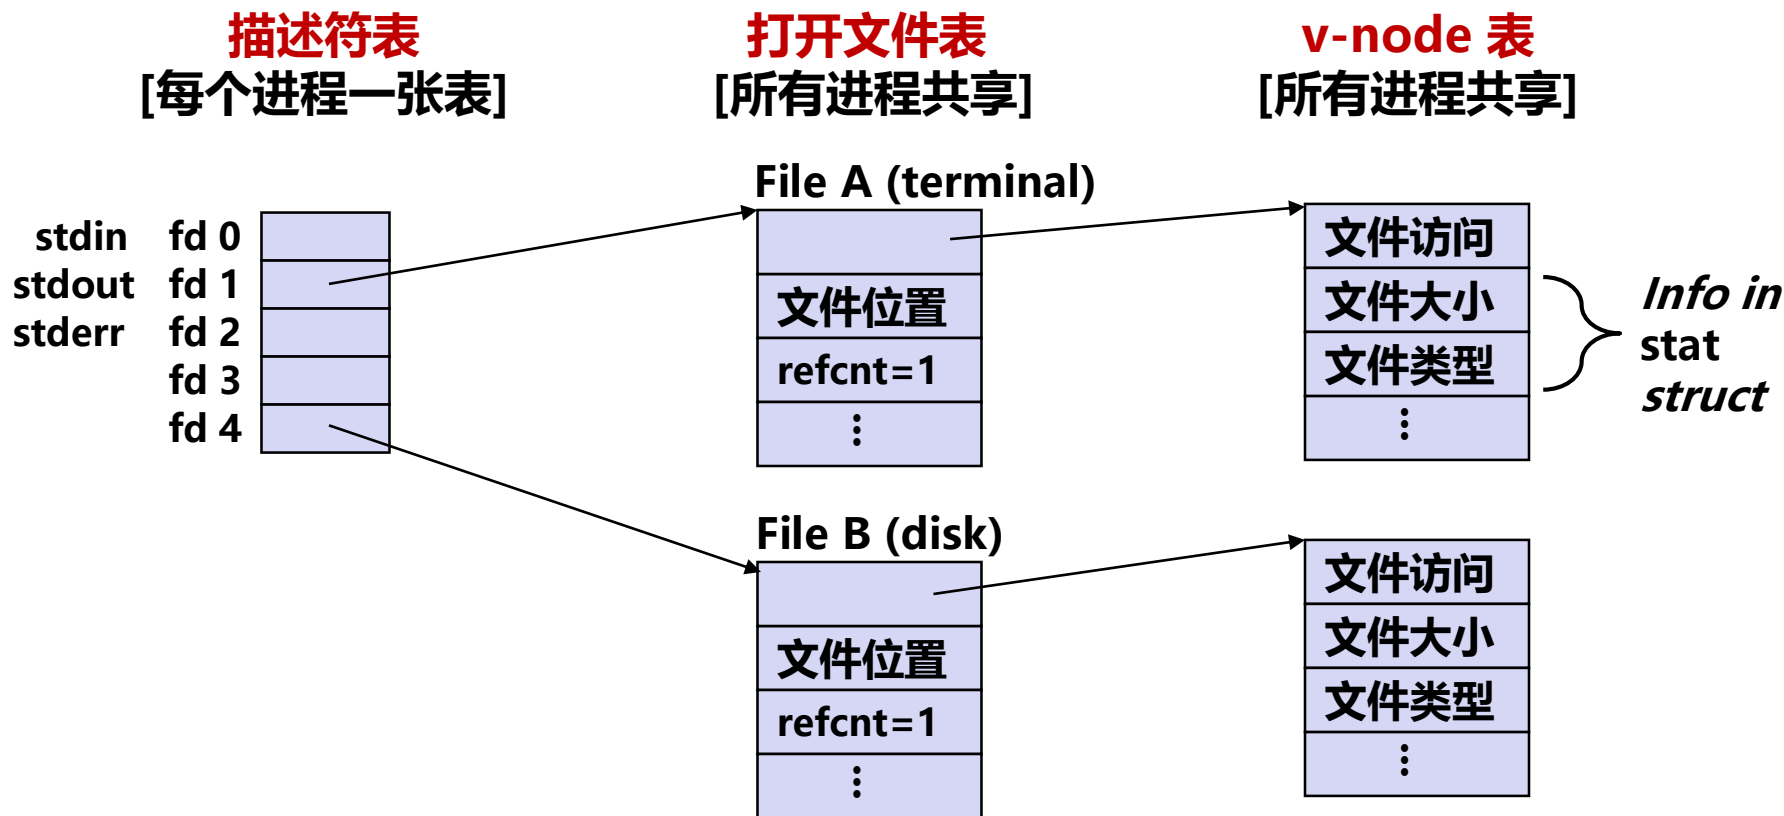


共享文件

- 两个不同的描述符通过两个不同的打开文件表表项来共享同一个磁盘文件
 - 例如，以同一个filename调用open函数两次

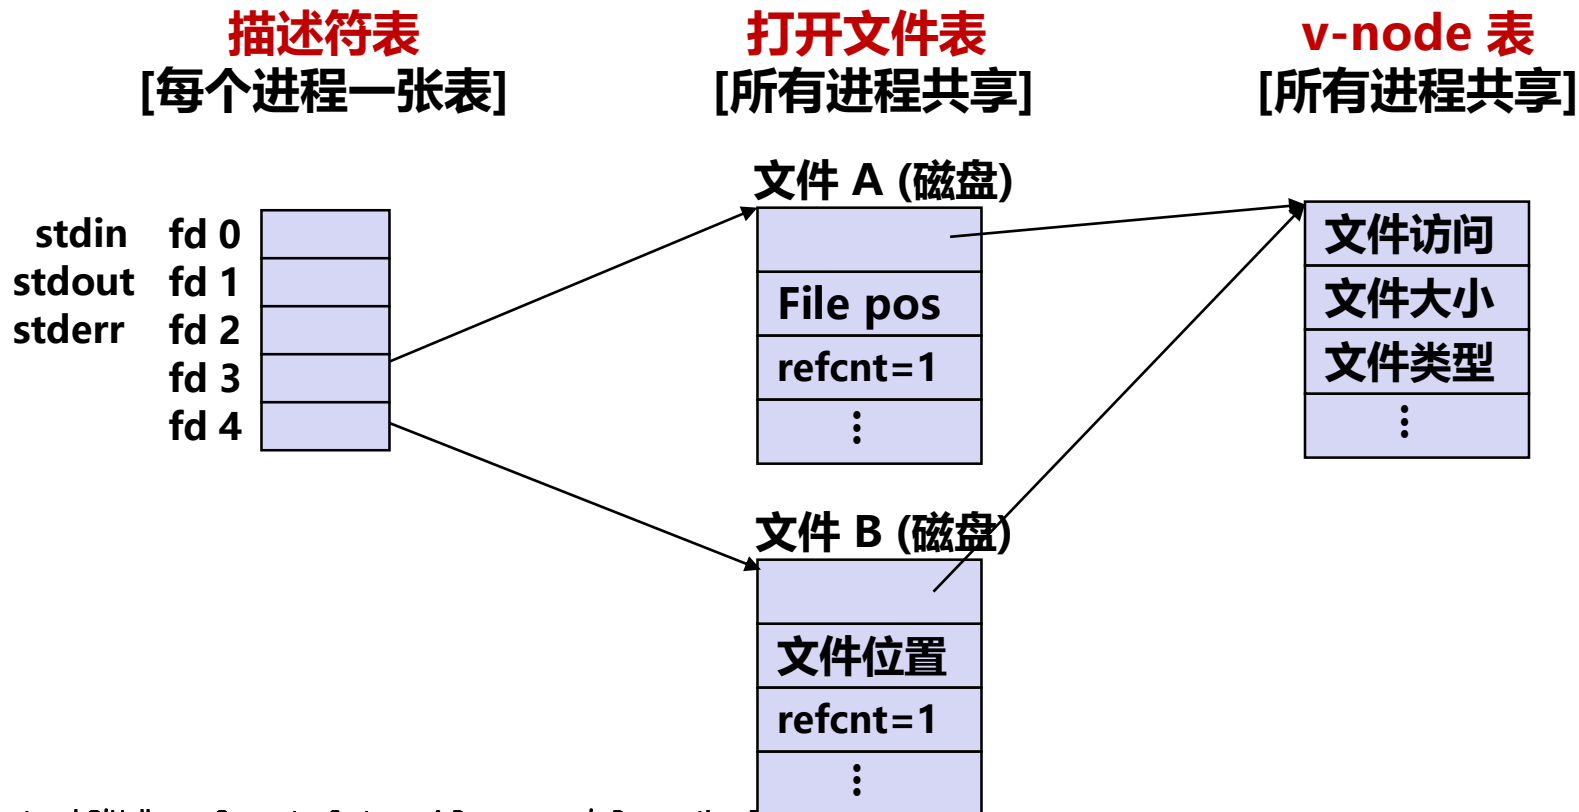


进程如何共享文件：fork

- 子进程继承父进程的打开文件
 - 注意：共享相同的文件位置（使用 `fcntl` 改变位置）
- 调用 `fork` 之前：

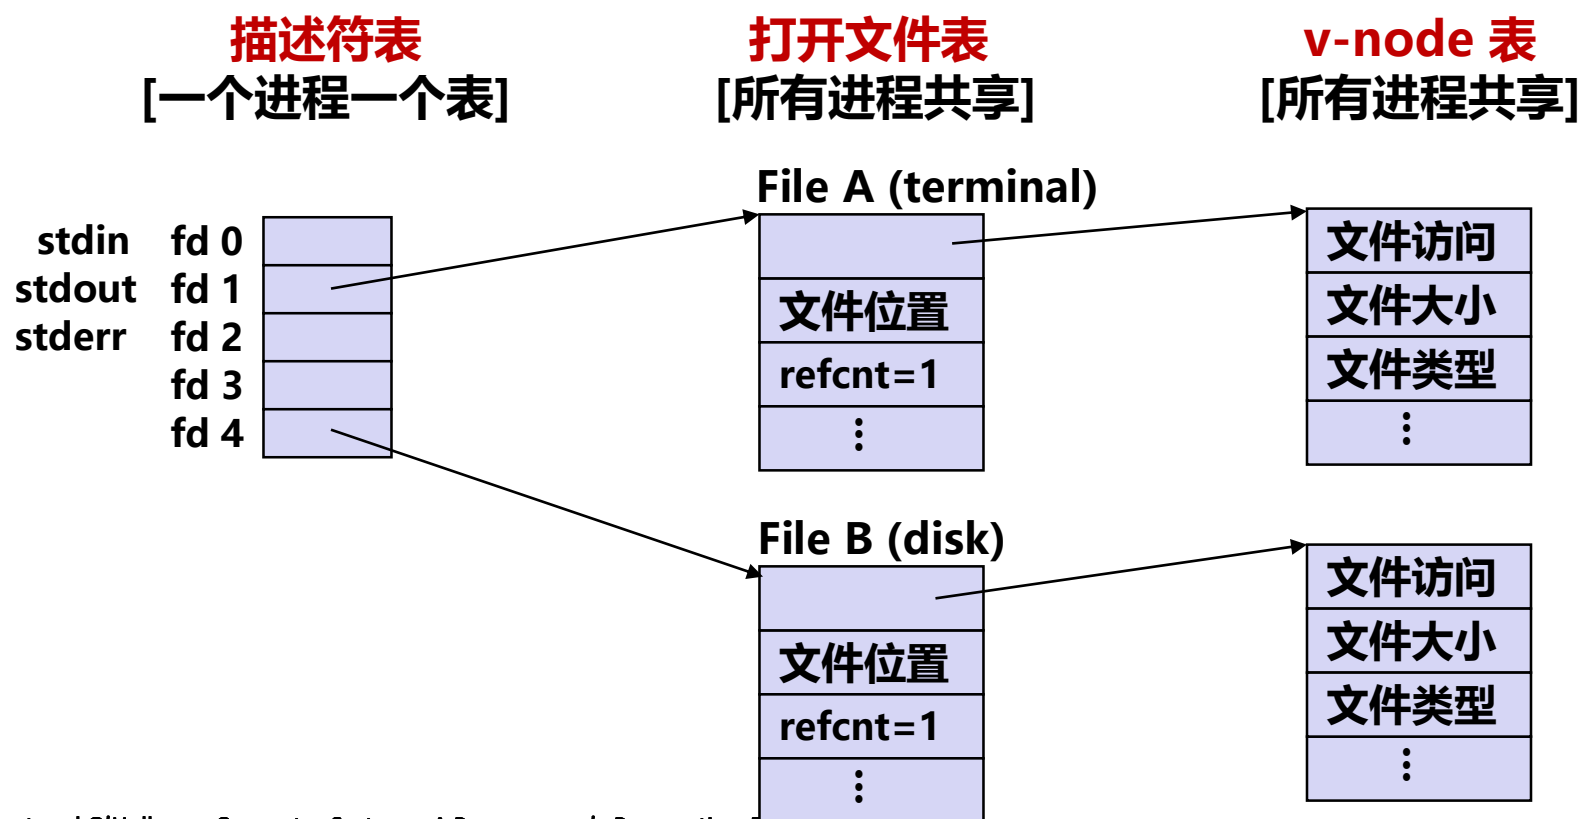

进程如何共享文件：fork

- 子进程继承父进程的打开文件
- 调用 `fork` 之后:
 - 子进程的表与父进程的表相同, 每一个 `refcnt + 1`

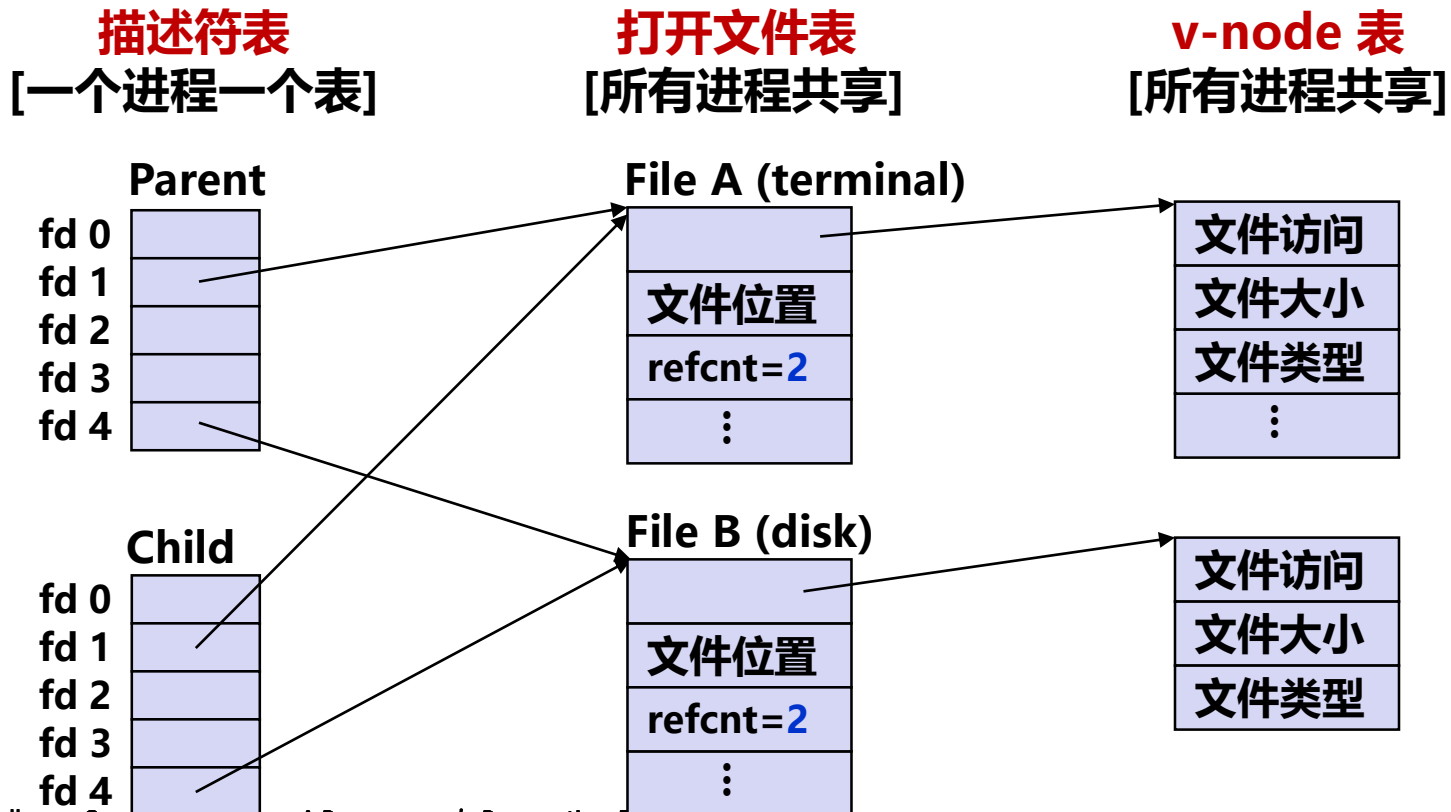

I/O重定向

- 问题：Unix内核如何实现 I/O 重定向？

```
linux> ls > foo.txt
```

- 回答：调用 `dup2(oldfd, newfd)` 函数
 - 复制描述符表表项 `oldfd` 到描述符表表项 `newfd`，覆盖描述符表表项 `newfd` 以前的内容。

描述符表

调用 `dup2(4,1)` *之前*

fd 0	
fd 1	a
fd 2	
fd 3	
fd 4	b




描述符表

调用 `dup2(4,1)` *之后*

fd 0	
fd 1	b
fd 2	
fd 3	
fd 4	b


I/O重定向示例

- 步骤 #1: 打开需重定位文件
 - 在调用dup2 (4, 1) 之前

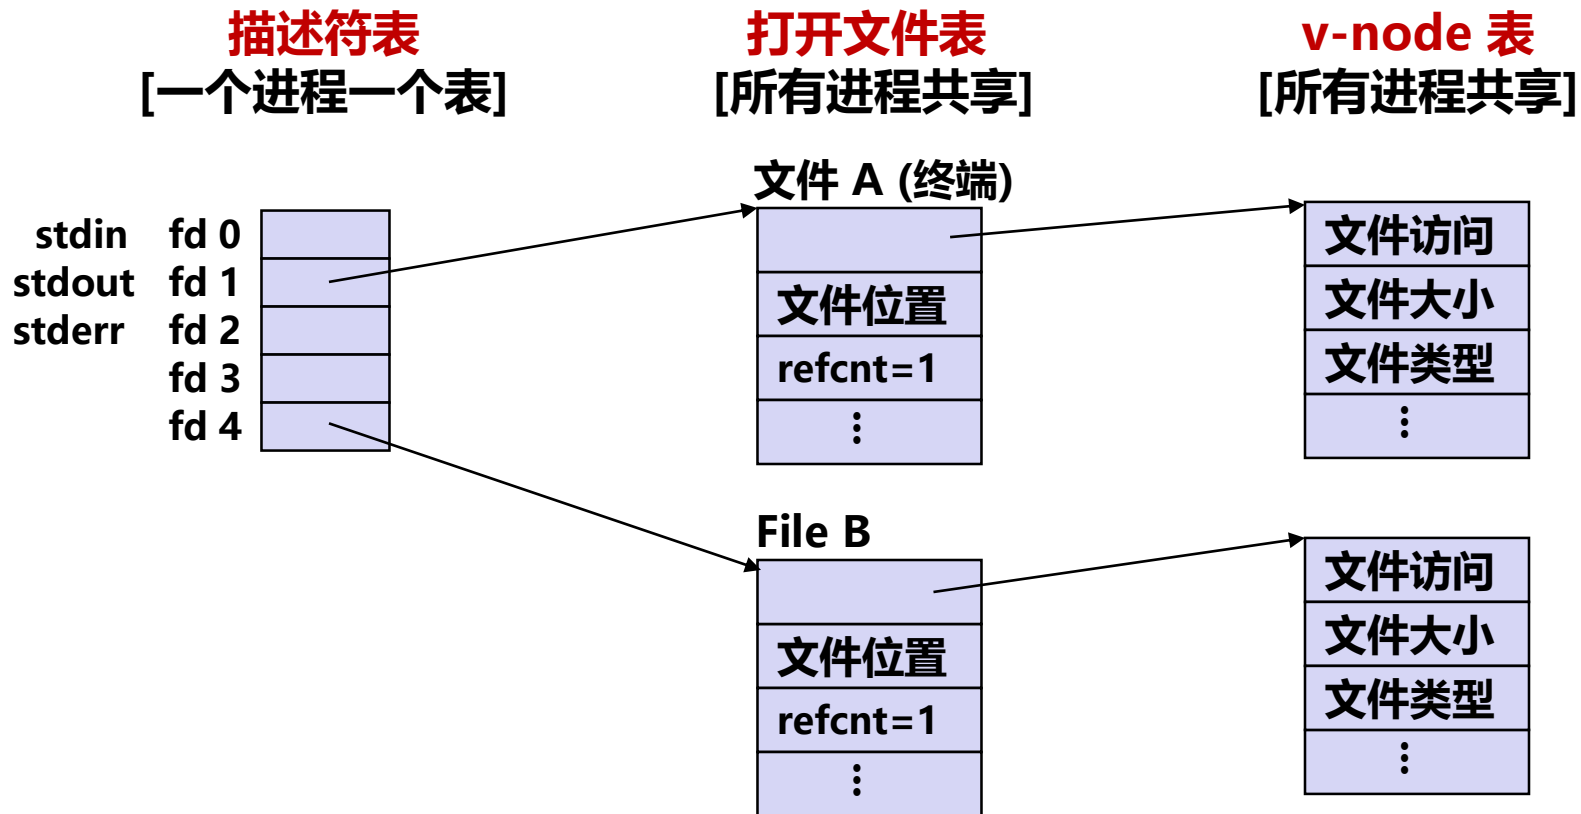

I/O重定向示例(cont.)

- 步骤 #2: 调用 `dup2(4, 1)`
 - 使得 `fd=1` (`stdout`) 指向 `fd=4` 所指向的磁盘文件

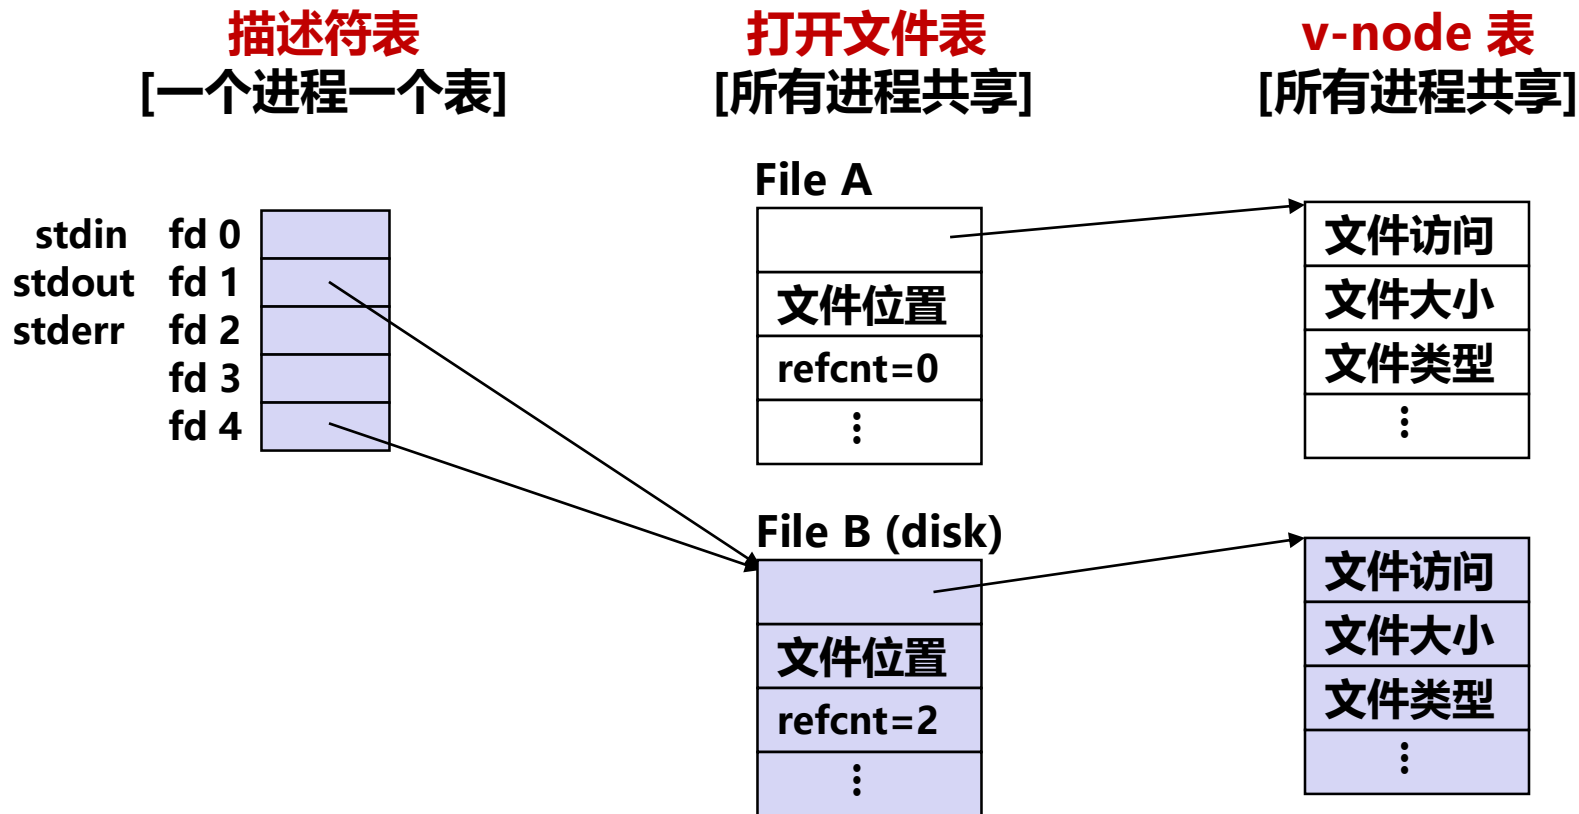

主要内容

- Unix I/O
- 健壮的I/O程序包——(robust I/O,RIO)
- 读取文件元数据、共享和重定位
- 标准I/O
- 结束语

标准I/O函数

- C语言定义了标准I/O库 (`libc.so`)，为程序员提供了Unix *标准I/O* 的较高级别的替代
 - 详见附录B中K&R的文章
- 标准 I/O 函数示例:
 - 打开和关闭文件 (**fopen** 和 **fclose**)
 - 读和写字节 (**fread** 和 **fwrite**)
 - 读和写字符串 (**fgets** 和 **fputs**)
 - 格式化的读和写 (**fscanf** and **fprintf**)

标准I/O流

- 标准 I/O库将一个打开的文件 模型化为 **流**
 - 对文件描述符和缓存区的抽象
- 每个C程序开始时都有三个打开的流(在 `stdio.h` 中定义)
 - **stdin** (standard input) 标准输入
 - **stdout** (standard output) 标准输出
 - **stderr** (standard error) 标准错误

```
#include <stdio.h>
extern FILE *stdin; /* standard input (descriptor 0) */
extern FILE *stdout; /* standard output (descriptor 1) */
extern FILE *stderr; /* standard error (descriptor 2) */
int main() {
    fprintf(stdout, "Hello, world\n");
}
```

带缓冲I/O的动机


- 应用经常同时读/写同一字符
 - `getc`, `putc`, `ungetc`
 - `gets`, `fgets`: 每次读一行文本, 到新行处停止
- 作为昂贵的 Unix I/O 调用来执行
 - 读和写需要调用 Unix 内核: $> 10,000$ 时钟周期
- 解决: 带缓冲的读
 - 使用 Unix 读获取字符块
 - 用户输入函数每次从缓存取一个字节
 - 当缓存为空时重新填充

缓存



标准I/O缓存

■ 使用缓存 I/O 的标准 I/O 函数

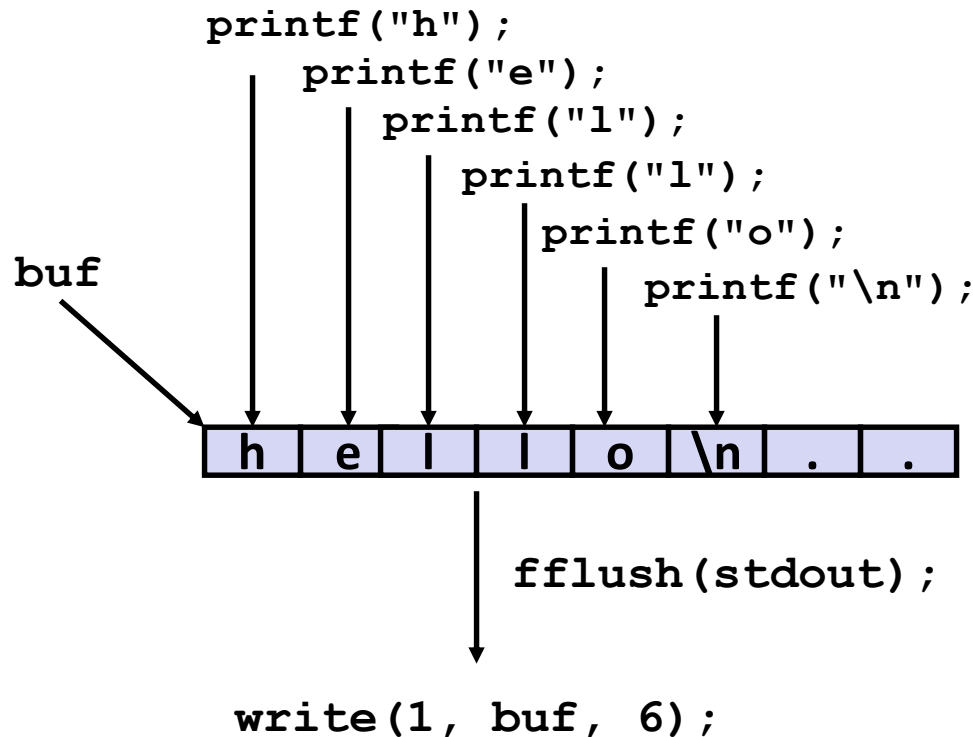

■ 缓冲区刷新到输出 fd:

- 遇到'\n'、调用 `fflush`、`exit` 或从 `main` 返回

标准I/O缓冲的运作

- 使用一直很迷人的 Linux 程序 `strace`，可以看到缓冲的运作：

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("h");
    printf("e");
    printf("l");
    printf("l");
    printf("o");
    printf("\n");
    fflush(stdout);
    exit(0);
}
```

```
linux> strace ./hello
execve("./hello", ["hello"], [/* ... */]).
...
write(1, "hello\n", 6)                = 6
...
exit_group(0)                        = ?
```


主要内容


- Unix I/O
- 健壮的I/O程序包——(robust I/O,RIO)
- 读取文件元数据、共享和重定位
- 标准I/O
- 结束语

Unix I/O 、标准 I/O 和 RIO之间的关系

- 标准 I/O 和 RIO 是基于底层(low-level) Unix I/O 函数来实现的。

fopen fdopen
 fread fwrite
 fscanf fprintf
 sscanf sprintf
 fgets fputs
 fflush fseek
 fclose

open read
 write lseek
 stat close

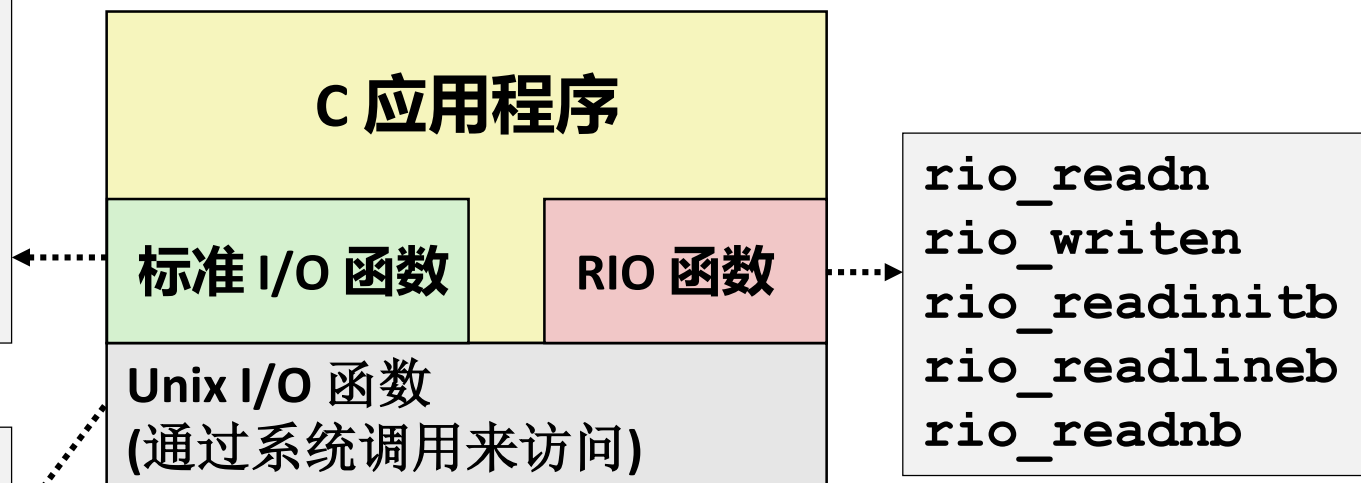

- 我该使用哪些I/O函数？

Unix I/O优点和缺点

■ 优点

- Unix I/O 是最通用、开销最低的I/O方式
 - 所有其他 I/O都是使用Unix I/O 函数来实现的
- Unix I/O 提供访问文件元数据的函数
- Unix I/O 函数是异步信号安全的，可以在信号处理程序中安全地使用

■ 缺点

- 处理不足值时容易出错
- 有效地读取文本行需要某种形式的缓冲, 容易出错
- 这两个问题，标准I/O和RIO包均已解决

标准I/O的优点和缺点

■ 优点:

- 通过使用buf, 减少**read**和**write**系统调用的次数, 提高效率
- 能自动处理不足值

■ 缺点:

- 没有提供访问文件元数据的函数
- 标准 I/O 函数不是异步信号安全的, 不适合用于信号处理
- 标准 I/O 不适合网络套接字的输入输出操作
 - 对流的限制和对套接字的限制有时候会互相冲突, 而又很少有文档描述这些现象(CS:APP3e, Sec 10.11)

I/O函数的选择

- 一般规则：使用最高级别的I/O函数
 - 大多数 C 程序员只用标准 I/O函数就能完成所有工作
 - 但是，一定要明白我们所用的这些标准I/O函数！
- 什么时候使用标准 I/O
 - 当使用磁盘文件和终端文件时
- 什么时候使用 Unix I/O
 - 在信号处理程序中, 因为 Unix I/O 是异步信号安全的
 - 在需要绝对最高性能的极少数情况下
- 什么时候使用 RIO
 - 读、写网络套接字
 - 避免在套接字上使用标准I/O