


Основные строковые методы

strip, lstrip, rstrip

Удаляет символы слева/справа



Возвращает копию строки с удалёнными начальными и(или) конечными символами.
Аргумент метода — это строка, задающая набор удаляемых символов.
Если **аргумент не указан** или равен None, **по умолчанию удаляются пробелы**.
Аргумент — это не префикс и не суффикс; удаляются все комбинации его значений.

```
>>> '   spacious   '.strip()
'spacious'
>>> 'www.example.com'.strip('cmowz.')
'example'
```


```
>>> '   spacious   '.lstrip()
'spacious   '
>>> 'www.example.com'.lstrip('cmowz.')
'example.com'
```

```
>>> '   spacious   '.rstrip()
'   spacious'
>>> 'mississippi'.rstrip('ipz')
'mississ'
```

split(sep=None, maxsplit=-1)

rsplit(sep=None, maxsplit=-1)

Разделяет строку на список строк



Возвращает список слов в строке, используя `sep` в качестве строки-разделителя.
По умолчанию разделителем является пробел.


Если задан `maxsplit`, выполняется не более разбиения `maxsplit` (таким образом, список будет содержать не более `maxsplit + 1` элемента).
Если значение `maxsplit` не указано или равно -1, то количество разбиений не ограничено (выполняются все возможные разбиения).

```
>>> '1,2,3'.split(',')
['1', '2', '3']
>>> '1,2,3'.split(',', maxsplit=1)
['1', '2,3']
>>> '1,2,,3'.split(',')
['1', '2', '', '3', '']
>>> '1<>2<>3<4'.split('<>')
['1', '2', '3<4']
```

```
>>> '1,2,3'.rsplit(',')
['1', '2', '3']
>>> '1,2,3'.rsplit(',', maxsplit=1)
['1,2', '3']
>>> '1,2,,3'.rsplit(',')
['1,2,,3', '']
>>> '1<>2<>3<4'.rsplit('<>')
['1', '2', '3<4']
```

join(iterable)

Соединяет элементы последовательности в строку
через разделительные символы




```
>>> ', '.join(['1', '2', '3'])
'1,2,3'

>>> ', '.join(('1', '2', '3'))
'1, 2, 3'

>>> ', '.join(['1', '2', '3'])
'1, 2, 3'
```

upper, lower, title, capitalize, swapcase

Изменяет регистр строк



```
>>> 'Spacious'.upper()
'SPACIOUS'
```

```
>>> 'spACious'.lower()
'spacious'
```


```
>>> 'heLlo woRld'.title()
'Hello World'
```

```
>>> 'heLlo woRld'.capitalize()
'Hello world'
```

```
>>> 'heLlo woRld'.swapcase()
'HELLO WORLD'
```

count

Считает кол-во строк в строке




Возвращает количество неперекрывающихся вхождений подстроки sub в диапазоне [start, end]. Необязательные аргументы start и end интерпретируются как в нотации среза.

Если значение sub пустое, возвращает количество пустых строк между символами, равное длине строки плюс единица. Например:

```
>>> 'spam, spam, spam'.count('spam')
3
>>> 'spam, spam, spam'.count('spam', 5)
2
>>> 'spam, spam, spam'.count('spam', 5, 10)
1
>>> 'spam, spam, spam'.count('eggs')
0
>>> 'spam, spam, spam'.count('')
17
```

find, rfind

Находит индекс первого вхождения строки в строке



Возвращает количество неперекрывающихся вхождений подстроки sub в диапазоне [start, end]. Необязательные аргументы start и end интерпретируются как в нотации среза.


Если значение sub пустое, возвращает количество пустых строк между символами, равное длине строки плюс единица. Например:

```
>>> 'spam, spam, spam'.find('spam')
0
>>> 'spam, spam, spam'.find('spam', 5, 10)
6
>>> 'spam, spam, spam'.find('spam', 5)
6
>>> 'spam, spam, spam'.find('foo')
-1
```

```
>>> 'spam, spam, spam'.rfind('spam')
12
>>> 'spam, spam, spam'.rfind('spam', 5)
12
>>> 'spam, spam, spam'.rfind('spam', 5, 10)
6
>>> 'spam, spam, spam'.rfind('foo')
-1
```

fromat

Добавляет в строку любые переданные параметры



Каждое заменяющее поле содержит либо числовой индекс позиционного аргумента, либо имя ключевого аргумента. Возвращает копию строки, в которой каждое заменяющее поле заменяется строковым значением соответствующего аргумента.


```
>>> "The sum of 1 + 2 is {0}".format(1 + 2)
'The sum of 1 + 2 is 3'
```

```
>>> "The sum of {0} + {1} is {2}".format(1, 2, 1 + 2)
'The sum of 1 + 2 is 3'
```


```
>>> "The sum of 1 + 2 is {a}".format(a=1 + 2)
'The sum of 1 + 2 is 3'
```

isnumeric, isdigit, isdecimal

Возвращает True, если все символы в строке являются цифрами и присутствует хотя бы один символ, в противном случае False .




	isnumeric	isdigit	isdecimal
1/5	✓	✗	✗
零	✓	✗	✗
2	✓	✓	✗
8	✓	✓	✓

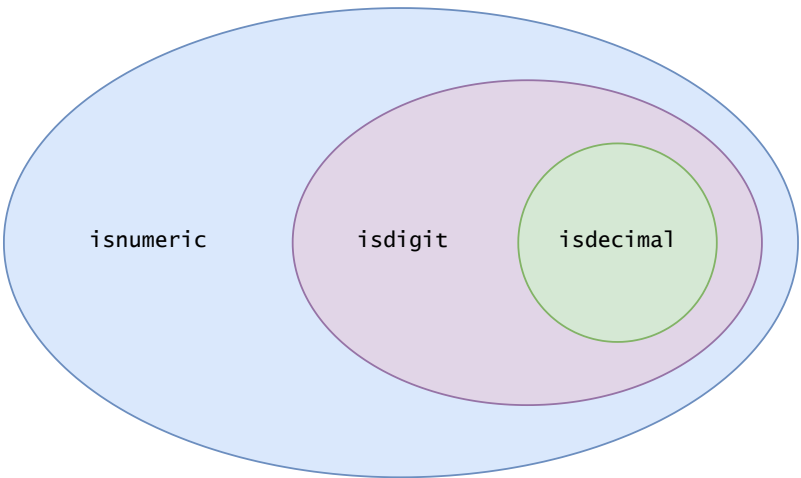

isalpha, isalnum, isspace, isascii


isalpha Возвращает True, если все символы в строке являются **буквенными** и присутствует хотя бы один символ, в противном случае False.

isalnum Возвращает True, если все символы в строке являются **буквенно-цифровыми** и присутствует хотя бы один символ, в противном случае False.



isspace Возвращает True, если в строке есть **только пробелы** и хотя бы один символ, в противном случае False.


isascii Возвращает True, если **строка пуста** или все символы в строке являются **ASCII**, <https://www.industrialnets.ru/files/misc/ascii.pdf> в противном случае False.

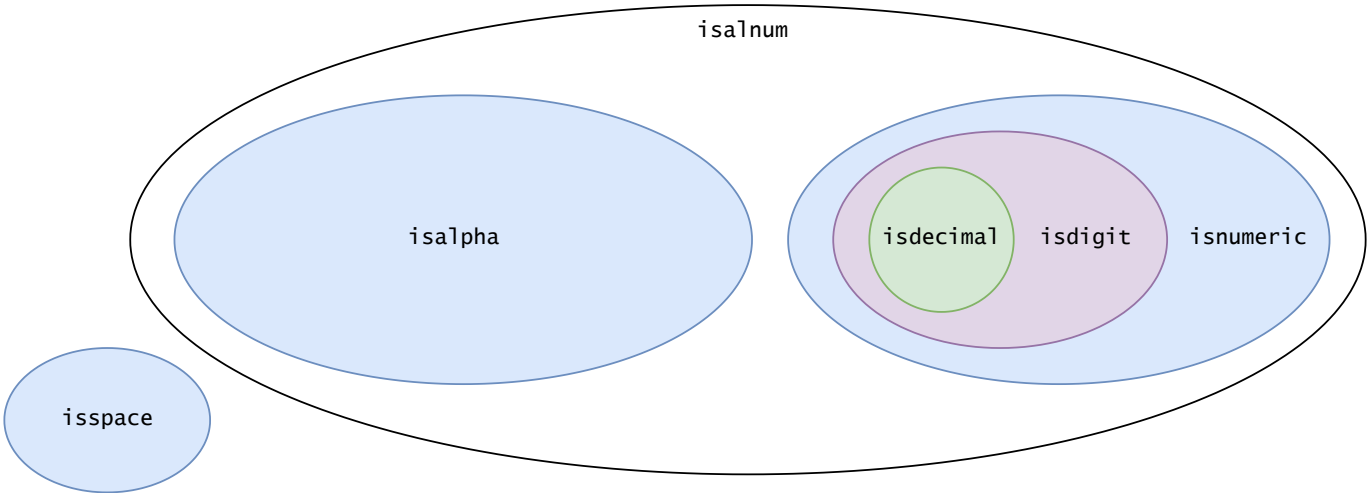

replace(old, new, count=-1)

Возвращает копию строки со всеми вхождениями подстроки old, замененными на new.

Если задано значение count , заменяются только первые вхождения count. Если значение count не указано или равно -1, то заменяются все вхождения.




```
>>> "The sum of 1 + 2".replace(' ', '')
'Thesumof1+2'
```

```
>>> "The sum of 1 + 2".replace('of', '*')
'The sum * 1 + 2'
```

```
>>> "The sum of 1 + 2".replace(' ', '', count=1)
'Thesum of 1 + 2'
```

startswith, endswith



```
>>> "The sum of 1 + 2".startswith('T')
True
```

```
>>> "The sum of 1 + 2".startswith('o', 8)
True
```

```
>>> "The sum of 1 + 2".startswith(('T', 'h'))
True
```

```
>>> "The sum of 1 + 2".startswith('o', 8, 10)
True
```

Подробнее в официальной документации

<https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#string-methods>