



環境設定

版本：2.6



更新紀錄

版本	時間	更新項目
2.3	2025-10-16	增加如何更新 n8n
2.4	2025-11-21	增加安裝方式與順序調整
2.5	2025-12-13	1. n8n 安裝指令更新 2. pgvector 更新到 pg18
2.6	2026-03-07	移除 Zeabur 安裝方式

方案一 從N8N官網安裝

https://n8n.io


- 最簡單的安裝方式，只要在官方網址 <https://n8n.io> 註冊帳號後登入即可
- 只有 14 天免費試用，之後就要付費
- 如果上課時才要安裝 n8n 環境，建議使用這種方式最快
- 使用 Google 服務所需要的授權設定也都免了

方案二

從DOCKER安裝N8N


安裝 Docker

- 從下列網址下載桌面版安裝 (Windows 下載 AMD64 版本、Mac 注意 CPU 類型)
 - <https://www.docker.com>
- **Windows** 安裝時右邊三個選項都打勾

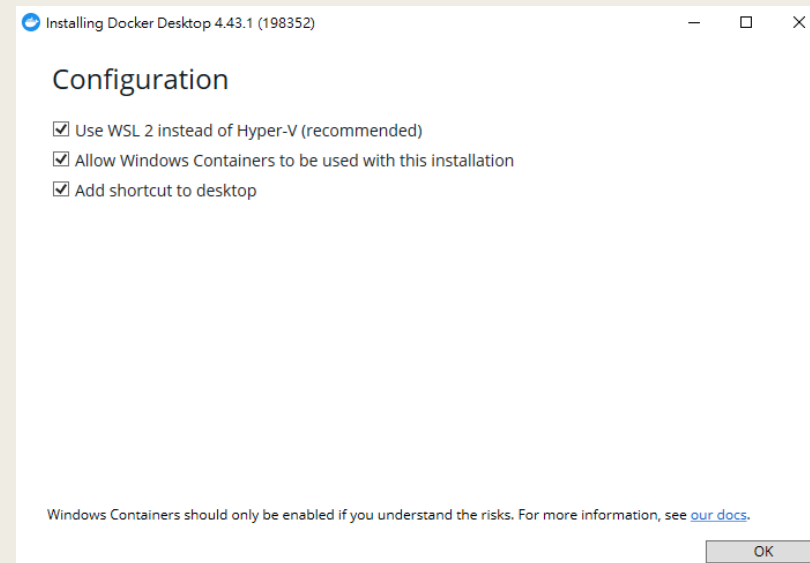


更新 WSL – Windows 才需要

- Windows 啟動 Docker 後如果看到下面畫面，開啟命令提示字元執行 `wsl --update`

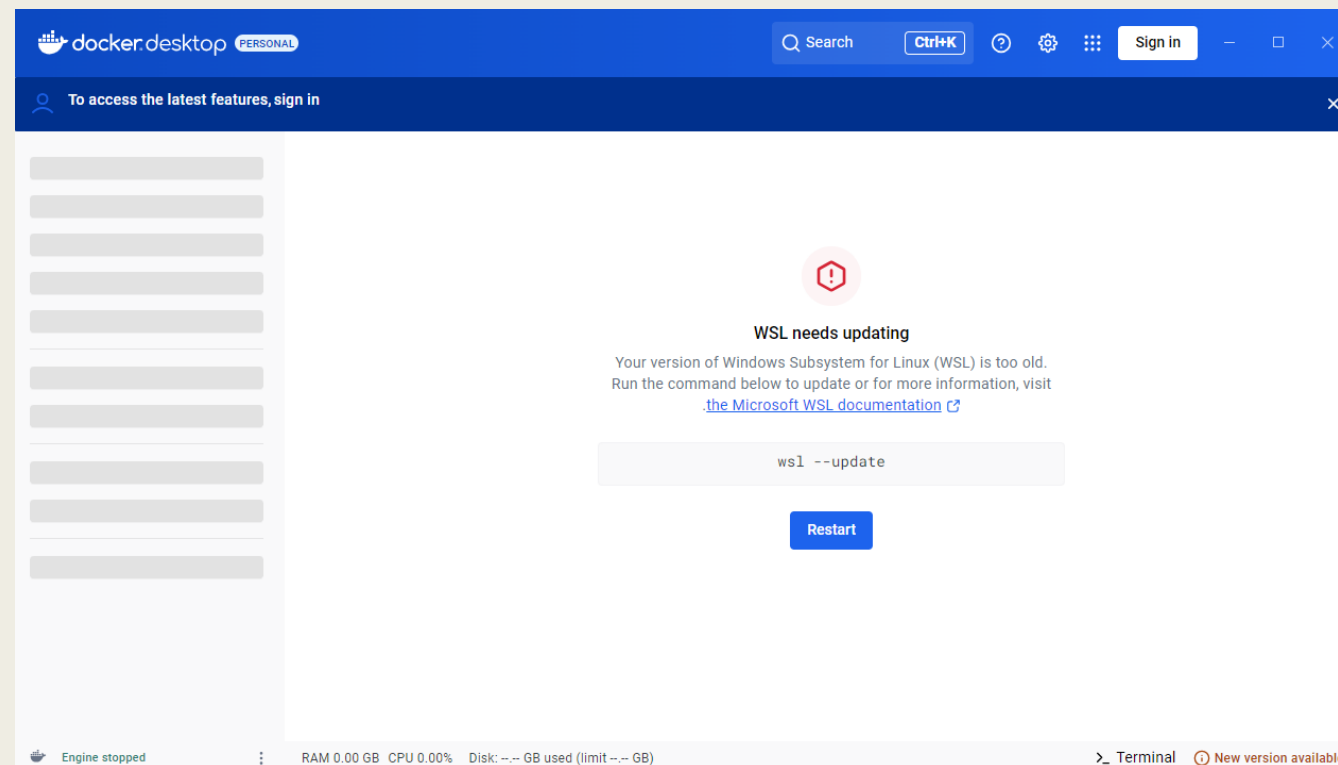

Docker 順利啟動後畫面

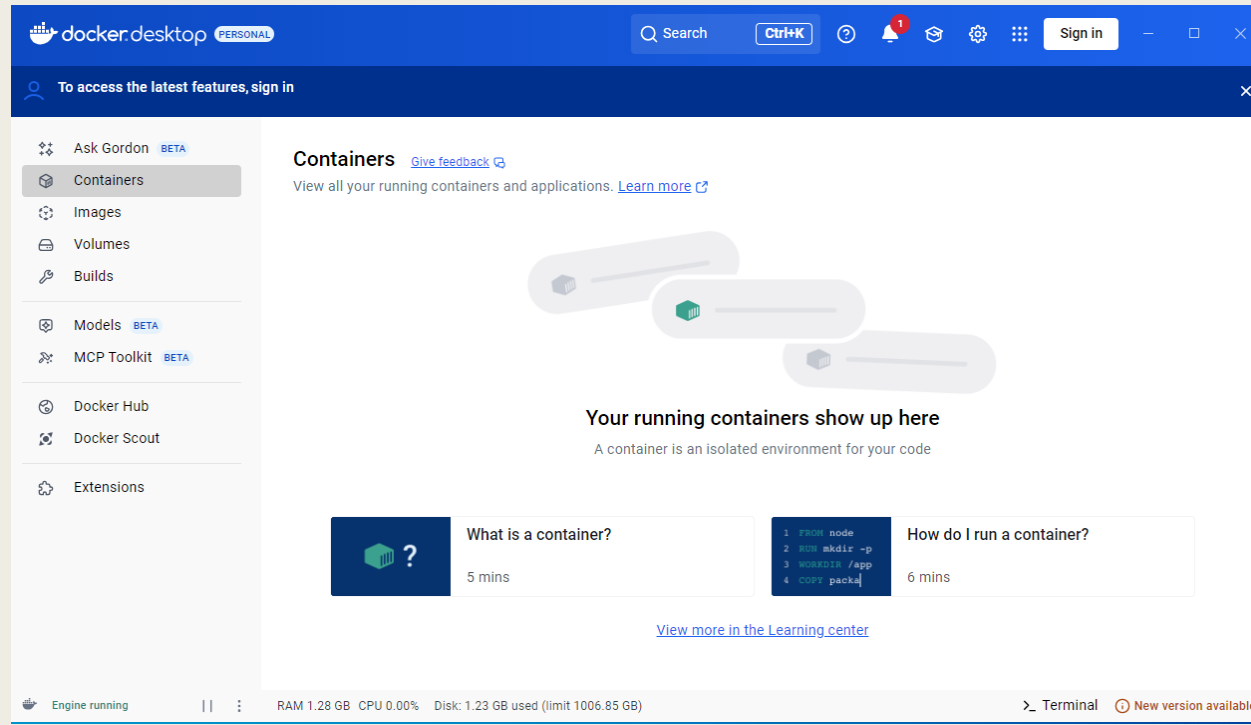

- 如果無法自行安裝 docker 時請參考下列方案
 - 使用 n8n 官方線上版，因有 14 天試用期，請在工作坊前一天再註冊帳號，並試試看能否順利登入
 - 網址為 <https://n8n.io>


透過 Docker 安裝 n8n

- Docker 安裝完畢並啟動後，開啟命令提示字元或終端機，執行下面兩個指令

```
docker volume create n8n_data
```


```
docker run -it -d \  
--name n8n \  
-p 5678:5678 \  
-e GENERIC_TIMEZONE="Asia/Taipei" \  
-e TZ="Asia/Taipei" \  
-e N8N_ENFORCE_SETTINGS_FILE_PERMISSIONS=true \  
-e N8N_RUNNERS_ENABLED=true \  
-e N8N_SECURE_COOKIE=false \  
-e NODES_EXCLUDE="[]" \  
-v n8n_data:/home/node/.n8n \  
docker.n8n.io/n8nio/n8n
```

n8n 安裝完成後的畫面

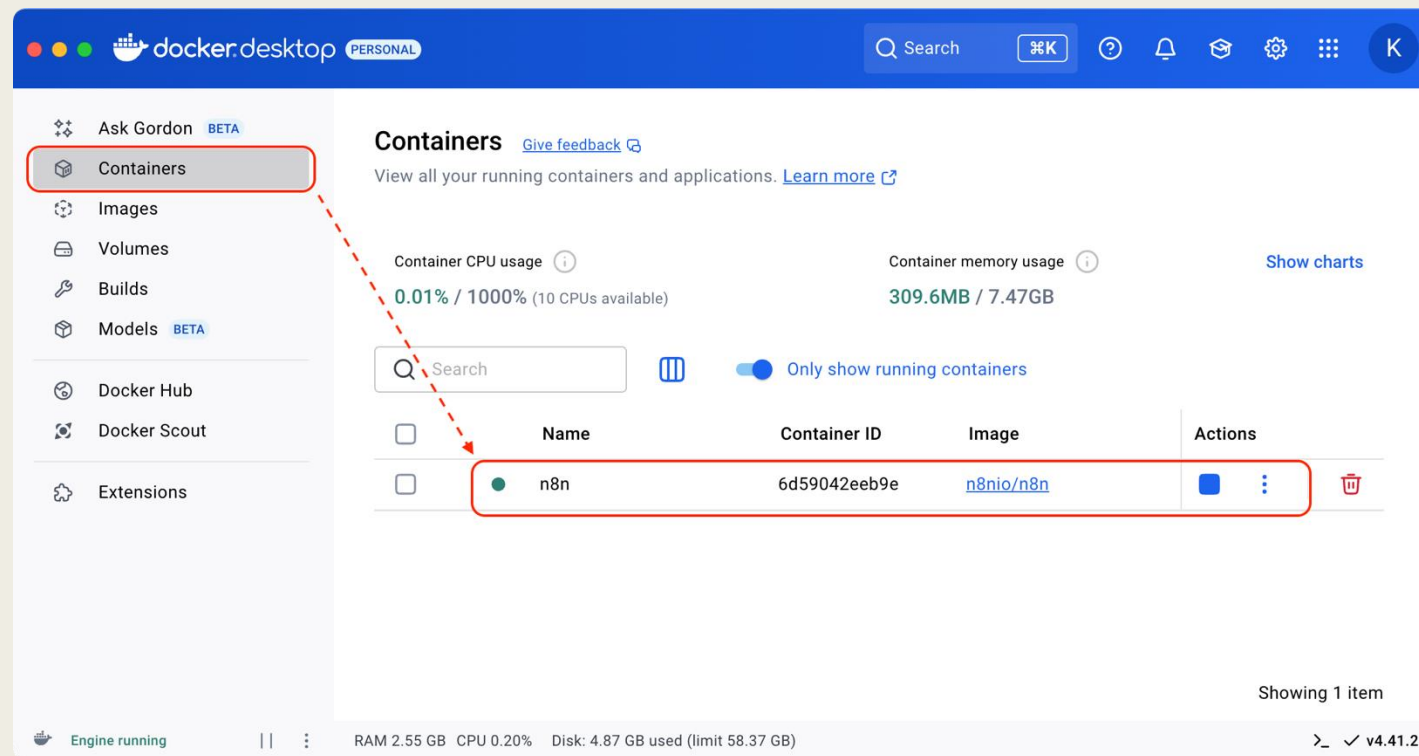

設定 n8n


- 使用瀏覽器，網址輸入 <http://localhost:5678>
- 接下來註冊帳號，並填一份簡單問卷（隨意填），然後會問要不要免費的Key（當然要），就可以看到主畫面了。到這裡 n8n 設定完畢。

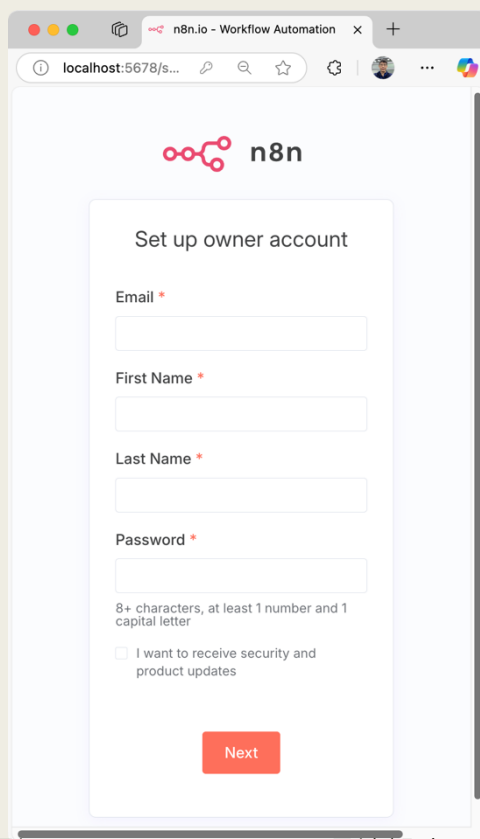

The screenshot shows the n8n registration page at localhost:5678. The page has a white background with the n8n logo at the top. Below the logo is a form titled "Set up owner account". The form contains four input fields: "Email *", "First Name *", "Last Name *", and "Password *". Below the password field is a note: "8+ characters, at least 1 number and 1 capital letter". There is also a checkbox labeled "I want to receive security and product updates". At the bottom of the form is a red "Next" button.

朱克剛

n8n - 環境設定

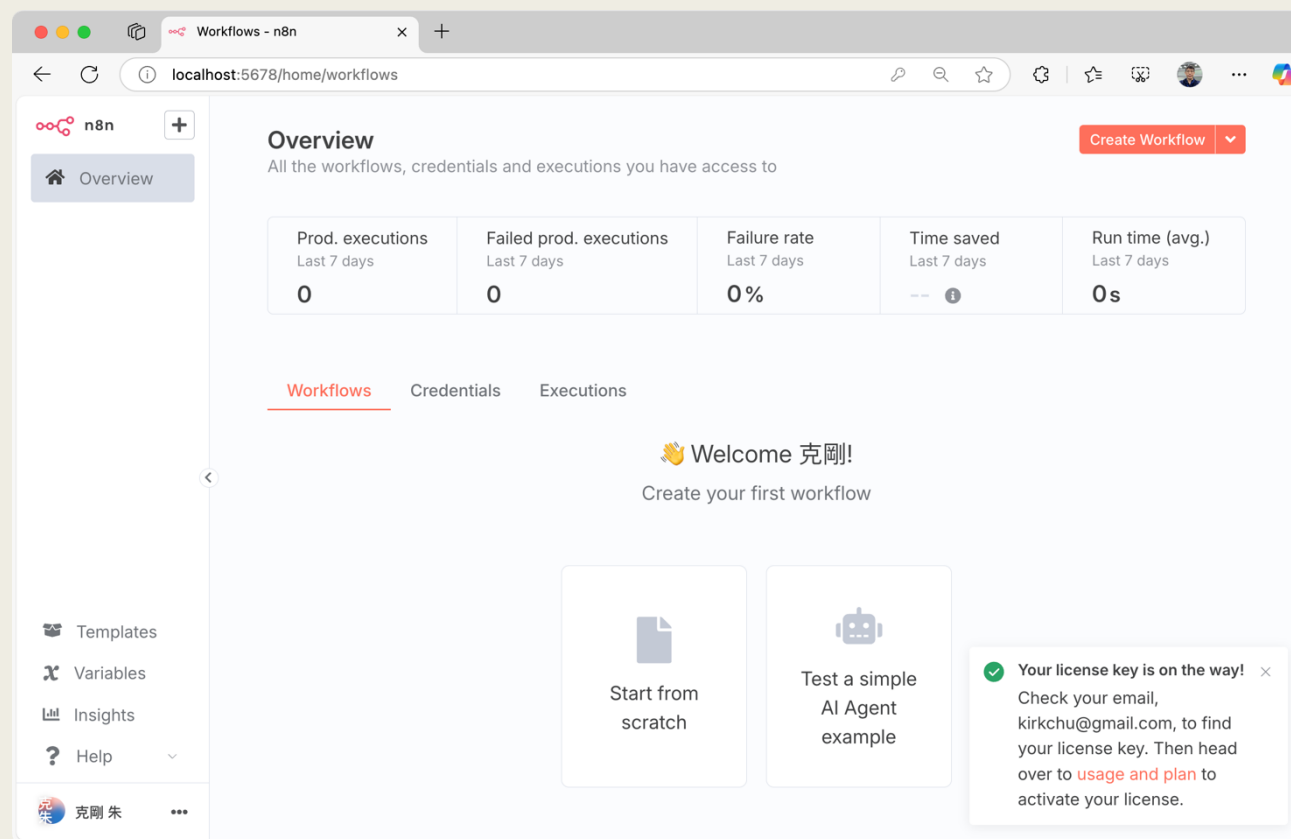

The screenshot shows the n8n dashboard at localhost:5678/home/workflows. The dashboard has a white background with a sidebar on the left containing the n8n logo and a menu with "Overview", "Templates", "Variables", "Insights", and "Help". The main area is titled "Overview" and contains a table with the following data:


Prod. executions Last 7 days	Failed prod. executions Last 7 days	Failure rate Last 7 days	Time saved Last 7 days	Run time (avg.) Last 7 days
0	0	0%	--	0s

Below the table are tabs for "Workflows", "Credentials", and "Executions". The "Workflows" tab is selected. Below the tabs is a "Welcome 克剛!" message and a "Create your first workflow" button. There are two large buttons: "Start from scratch" and "Test a simple AI Agent example". At the bottom right, there is a notification box that says: "Your license key is on the way! Check your email, kirkchu@gmail.com, to find your license key. Then head over to [usage](#) and [plan](#) to activate your license."


11

從DOCKER安裝NGROK

第一步：從 Docker 安裝

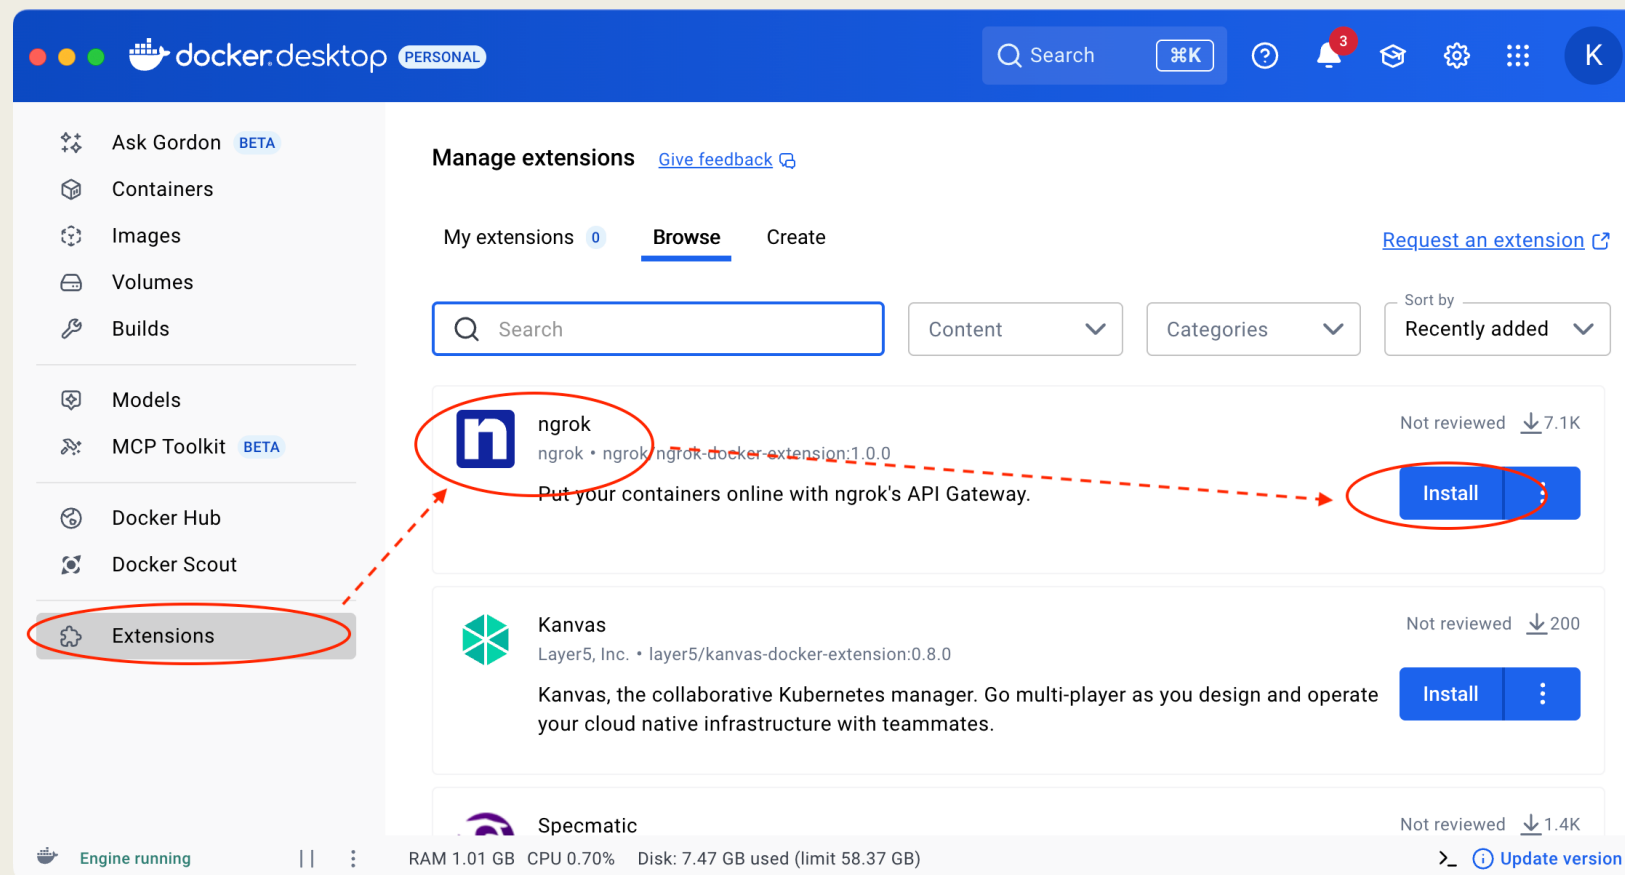


第二步：設定金鑰

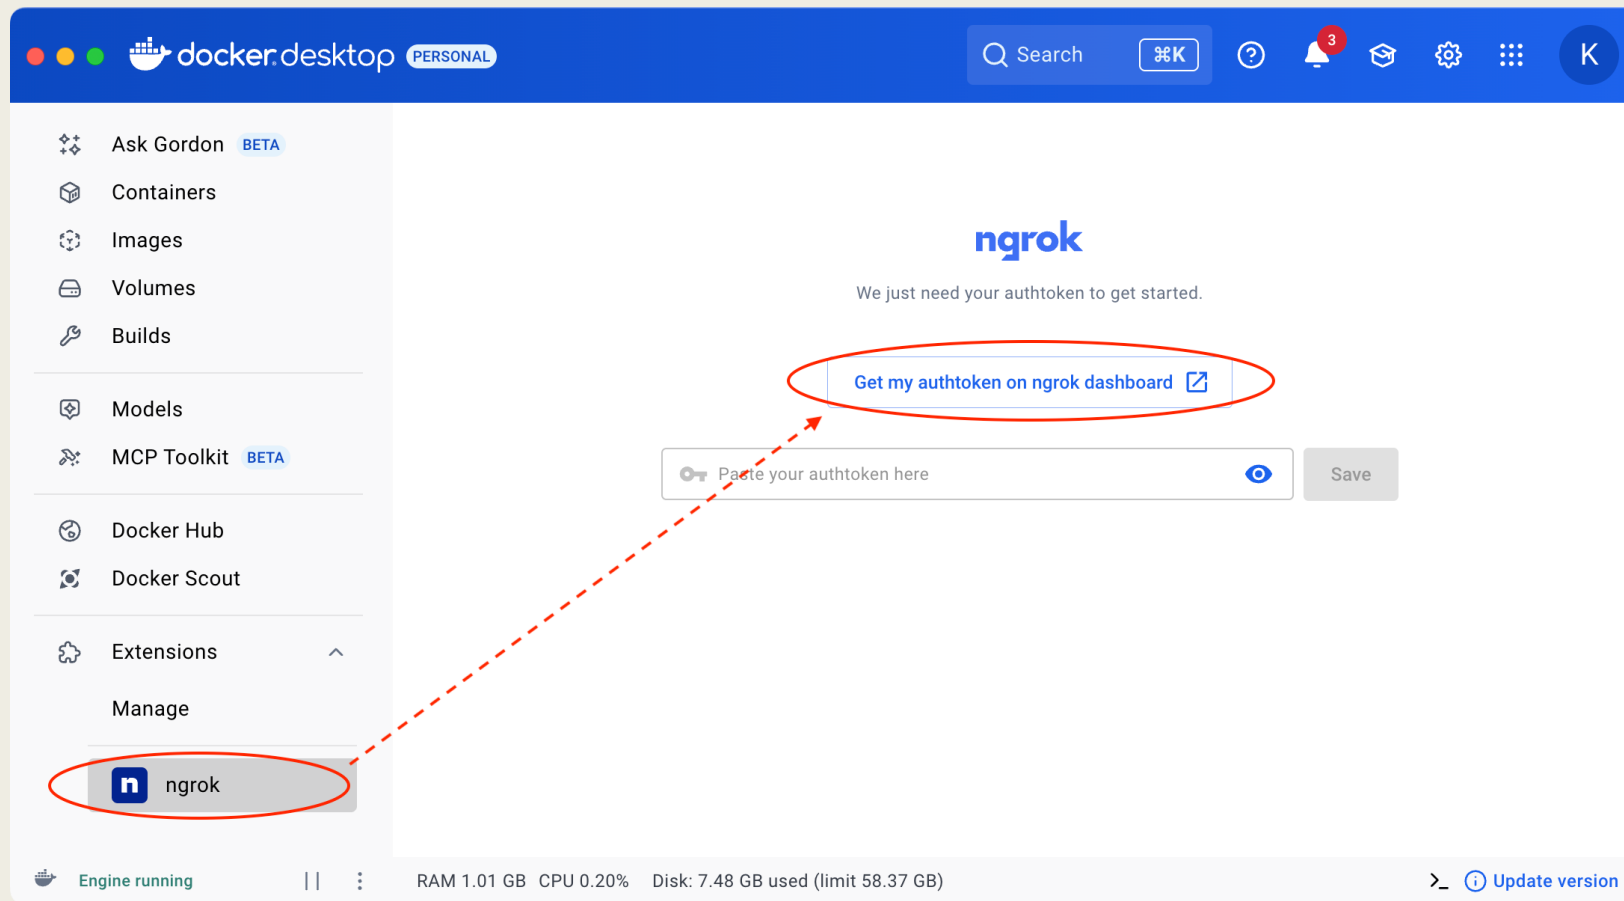


第三步：取得金鑰

- 登入 ngrok 網站後，左側選「Your Authtoken」，右邊選「Copy」，然後將複製下來的金鑰貼回上一步的格子中

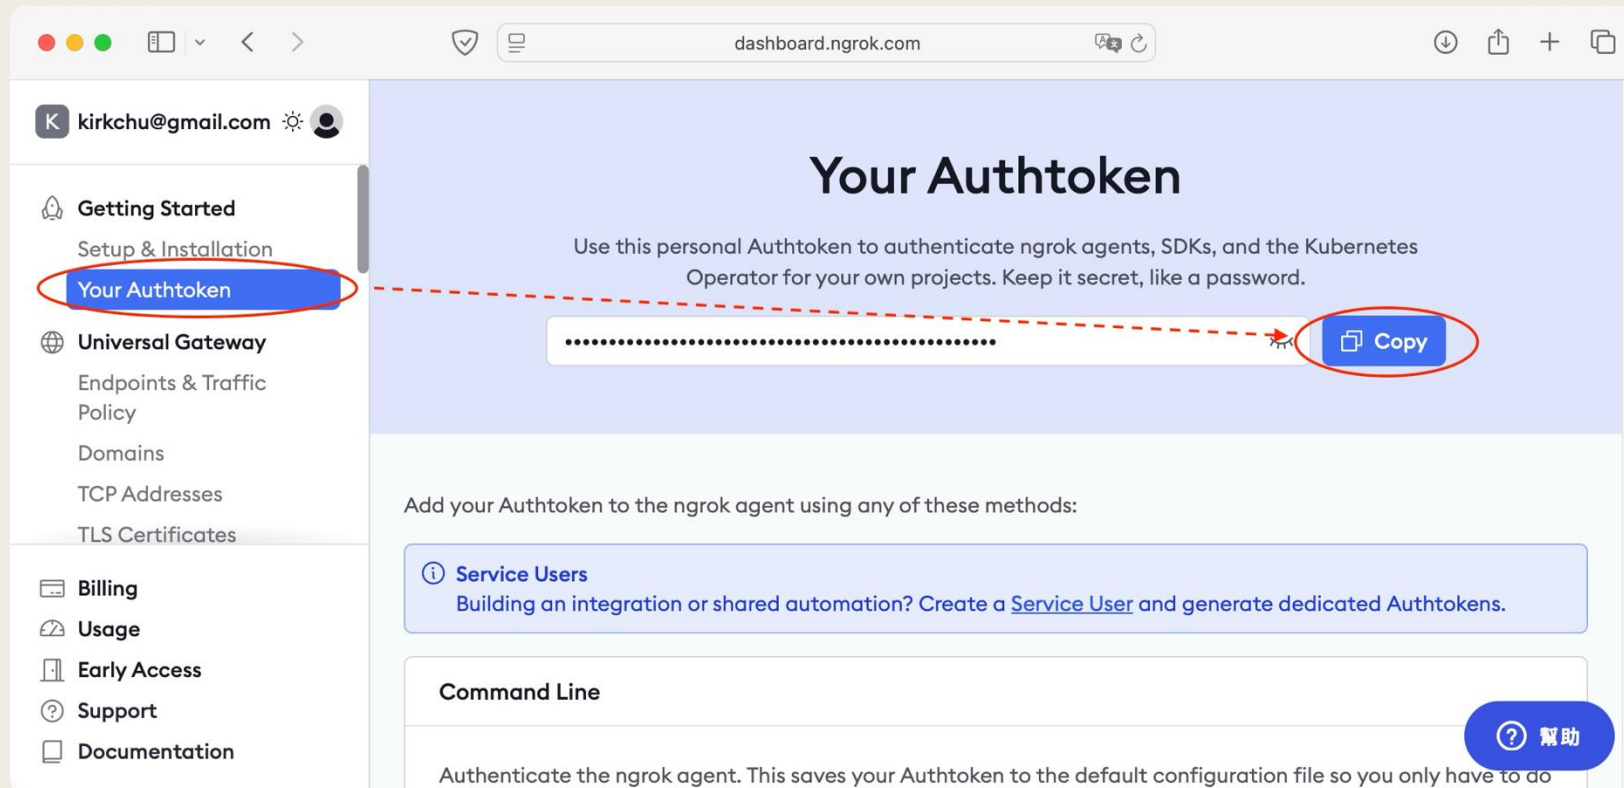



第四步：申請固定 domain

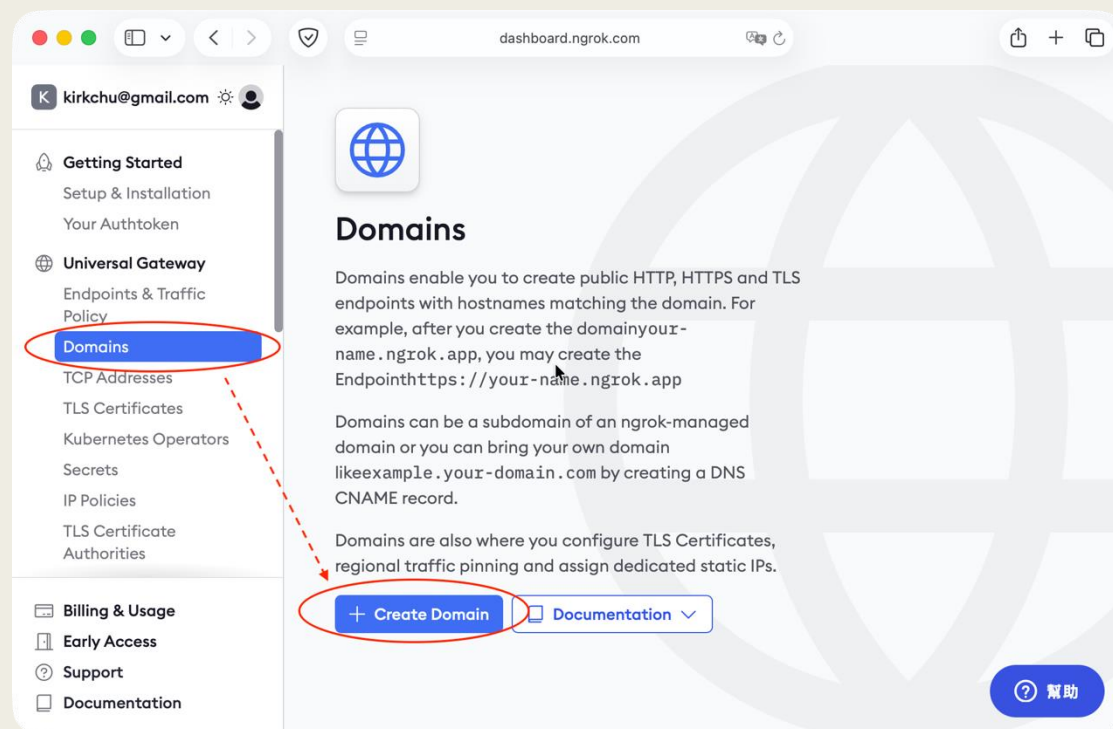


ⓘ This dev domain is yours forever. Matching public endpoints don't accrue endpoint hours.

Domain	unmistrusted-dulcie-jaggier.ngrok-free.dev 
ID	rd_334ykmAtaFZj6RbMwsIM0zdC50G 
Region	Global
Description	Your dev domain 🔗

第五步：與 n8n 綁定

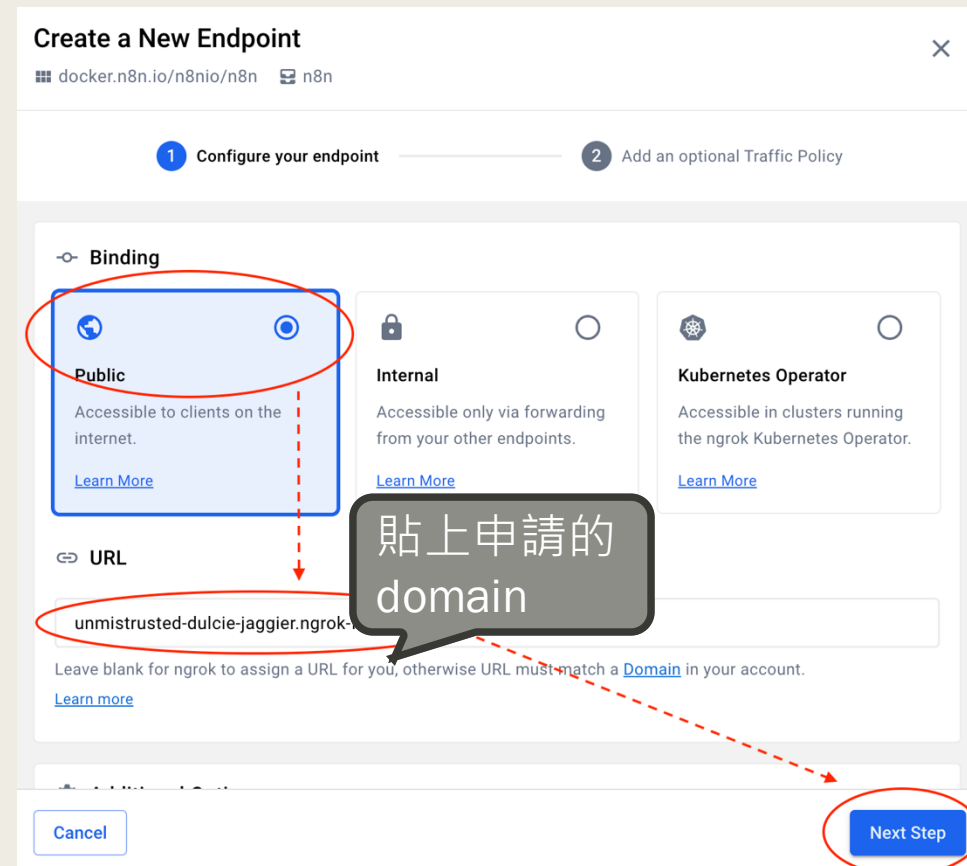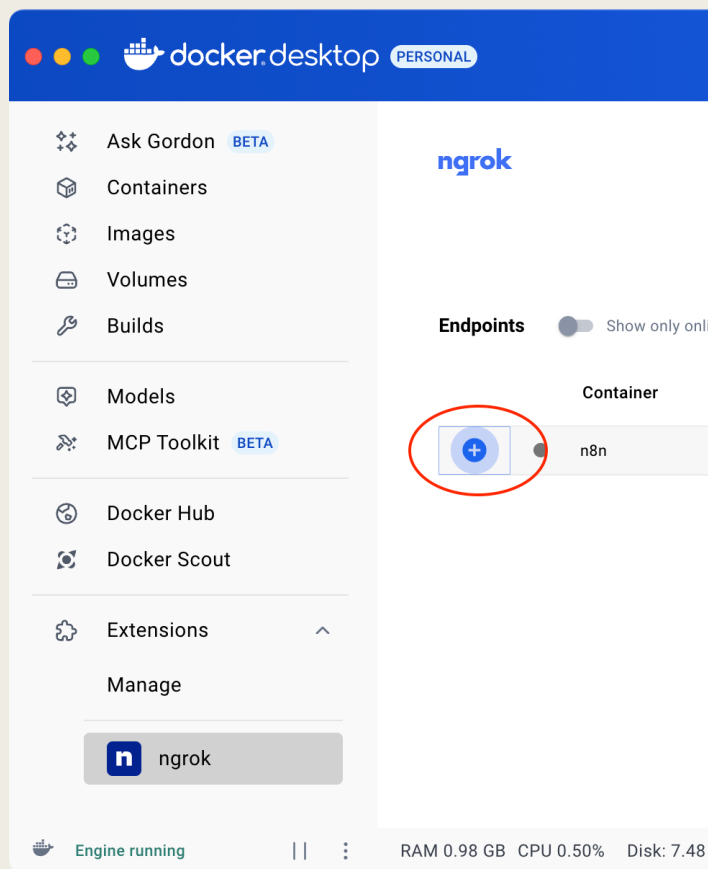

一直按下一步到結束



從DOCKER安裝PostgreSQL 向量資料庫


指令

- 在 Docker 中安裝的是 pgvector (PostgreSQL + 向量插件)
- 開啟命令提示字元或終端機執行下面指令

```
docker run --name postgres \  
-p 5432:5432 \  
-e POSTGRES_PASSWORD=123456abcd \  
-e POSTGRES_DB=postgres \  
-d pgvector/pgvector:pg18-trixie
```


- 預設帳號：postgres
- 預設資料庫：postgres

安裝完後的畫面

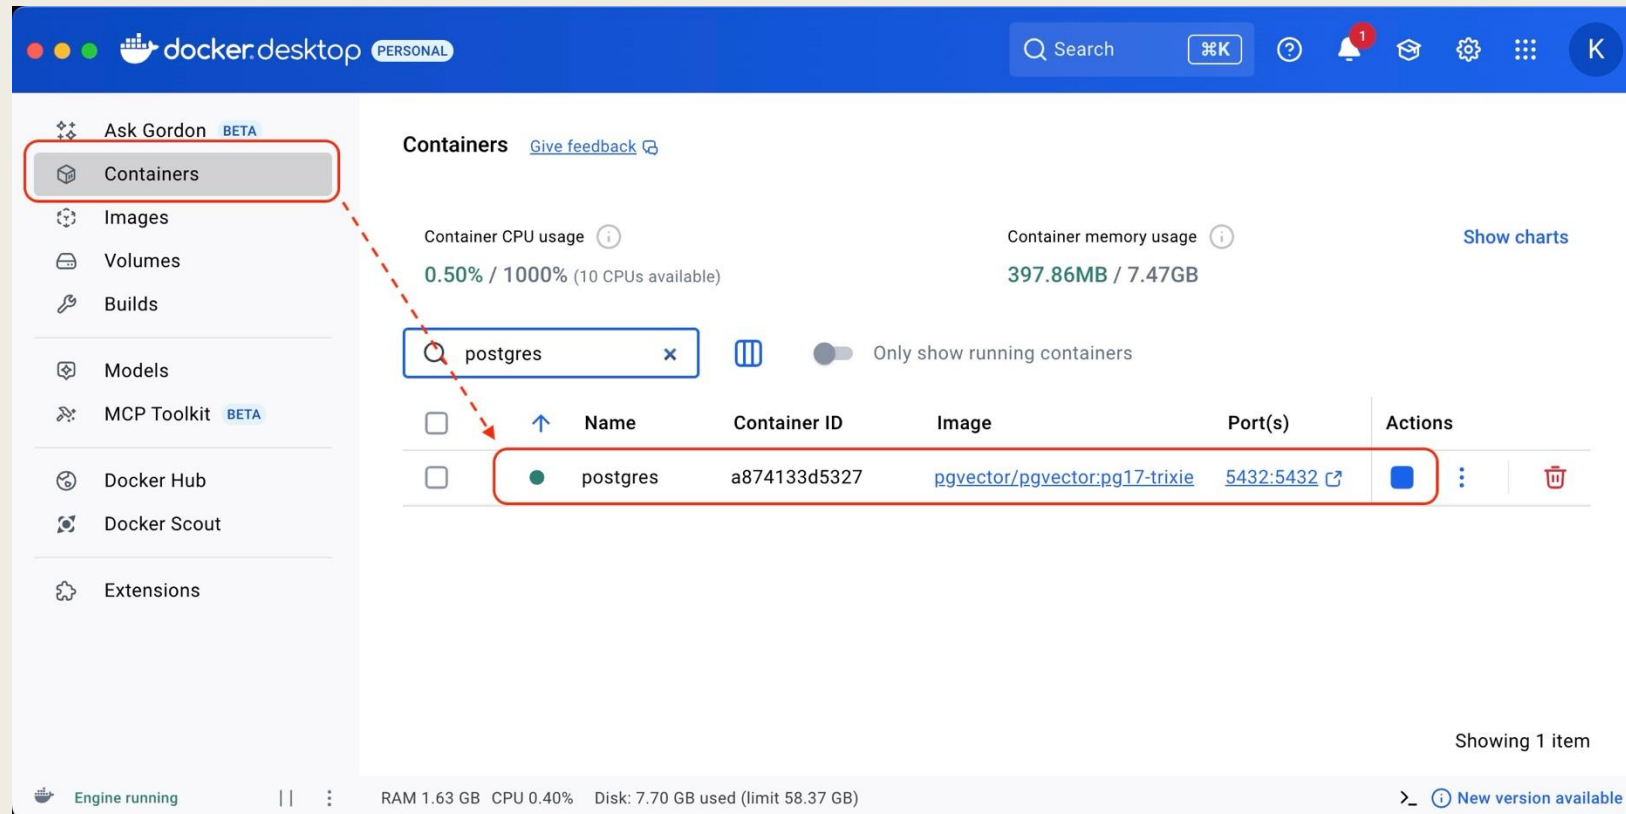

管理系統

- PostgreSQL 管理系統如果沒有習慣使用的，建議使用 DBeaver 社群版
 - <https://dbeaver.io/download/>

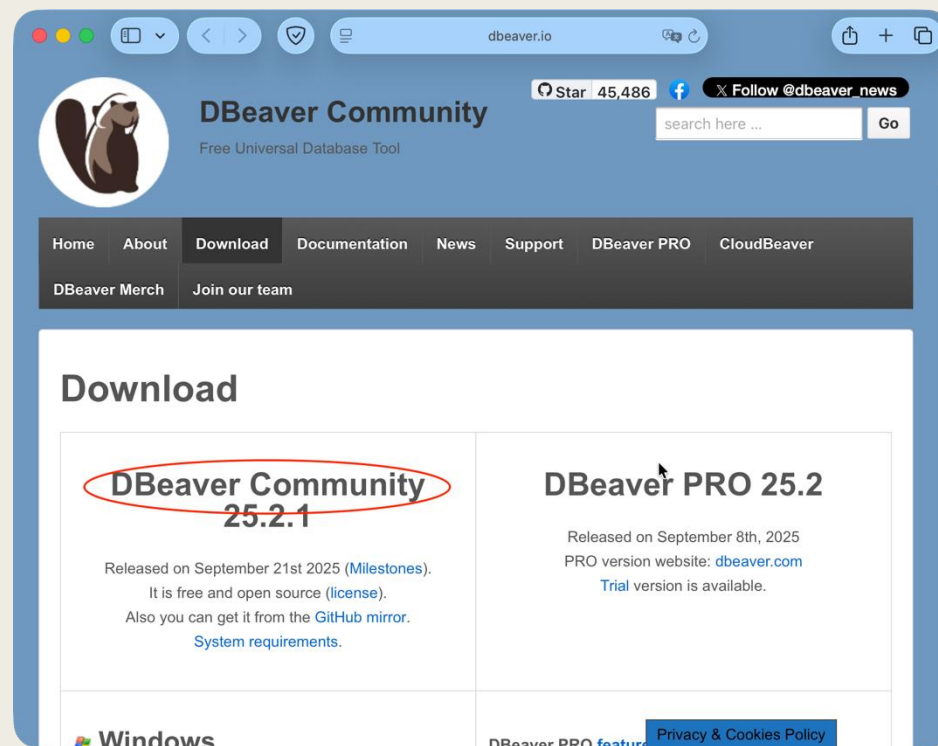


以上兩種 N8N
安裝方式選一種

申請語言模型金鑰

申請 OpenAI API 金鑰 (必要)

- Gemini 在 n8n 的運作比 OpenAI 差，因此需要申請 OpenAI 金鑰，網址為 <https://platform.openai.com>

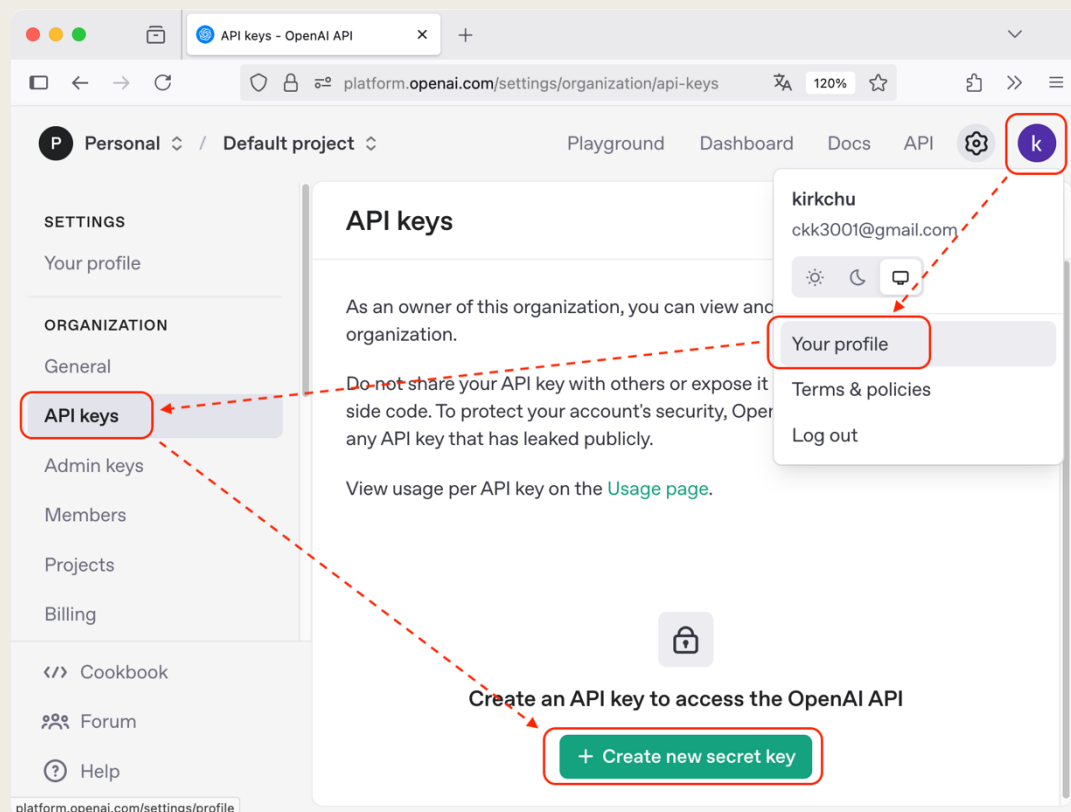
A screenshot of the 'Create new secret key' form. The form has fields for 'Name' (with a placeholder '隨意填'), 'Project' (set to 'Default project'), and 'Permissions' (set to 'All'). A red dashed line connects the 'Name' field to the 'Create secret key' button at the bottom right.

將金鑰複製到
自己的記事本中

4l74T41ztudYaJyz\ 

OpenAI 金鑰需付費

- OpenAI 的金鑰需要付費才能使用，最少五塊錢美金，這是儲值費用，不是訂閱費用，建議先儲值五美金即可。

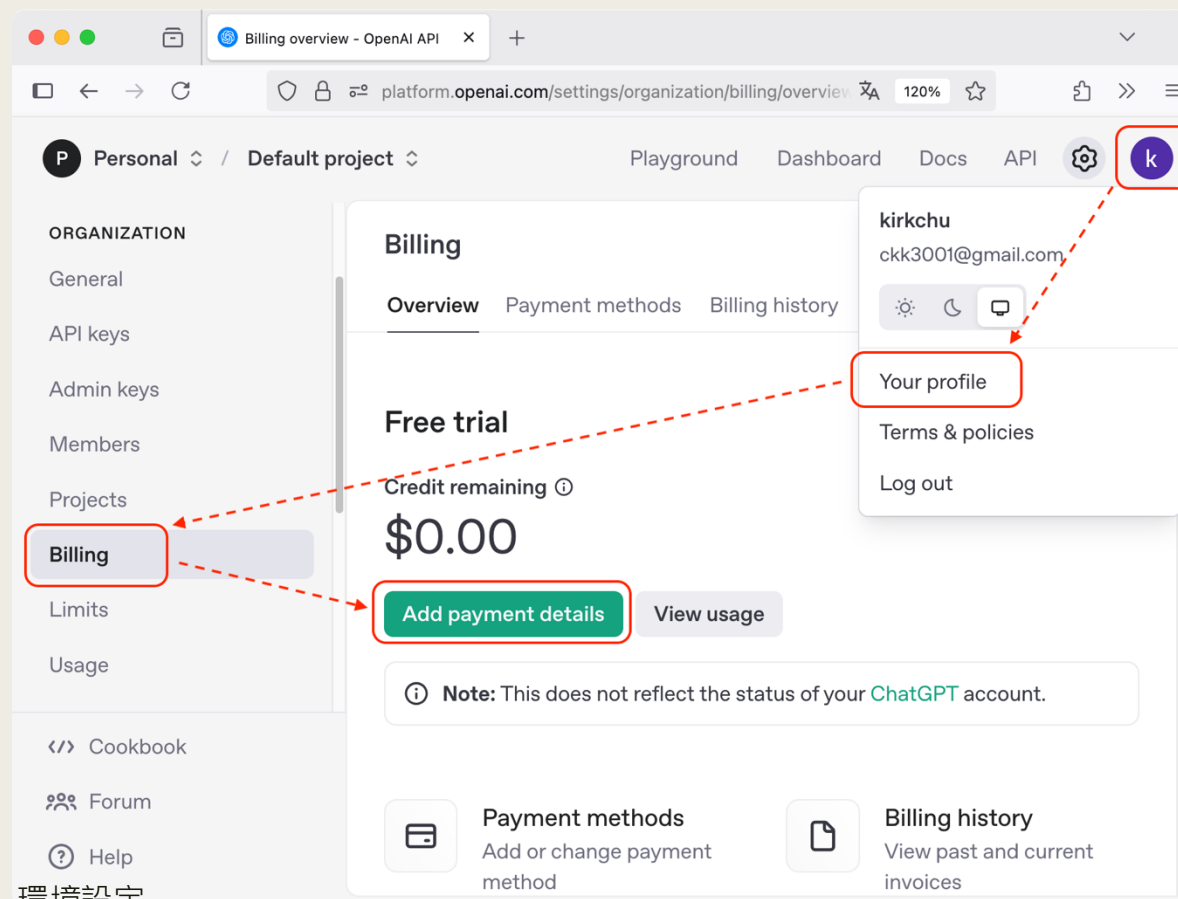

申請 Gemini API 金鑰 (次要)

- 用 Google 帳號登入 <https://aistudio.google.com>
- 登入後左下角選 Get API Key (免費的，也不用輸入信用卡資料)

The screenshot shows the Google AI Studio interface. On the left sidebar, the 'Get API key' button is circled in red. A red arrow points from this button to the 'API Keys' section. In the 'API Keys' section, the 'Create API key' button in the top right corner is circled in red. Another red arrow points from this button to the bottom right of the API key list, where a copy icon is circled in red. Below the screenshot, the text '貼到自己的記事本中' (Paste into your own notebook) is displayed.

Google AI Studio

- Build >
- Dashboard >
- Documentation ↗
- Get API key**
- Settings

API Keys

Group by • API key Project

Filter by All projects

Key	Project	Created on	Quota tier
...sY3I gemini	default gen-lang-client- 0071074164	Nov 22, 2025	Set up billing Free tier

API quickstart

Copy icon (circled in red)

貼到自己的記事本中

開啟 GOOGLE 服務
使用N8N官網者請跳過

第一步：登入 Google Cloud Platform

- 網址 <http://console.cloud.google.com>
- 左上角按「選取專案」後新增專案



專案名稱 *
n8nproject

專案 ID : pragmatic-braid-471112-f1。ID 設定後即無法變更。 [編輯](#)


位置 *
無組織 [瀏覽](#)

上層機構或資料夾

第二步：建立 OAuth 憑證 1/6




點選漢堡選單

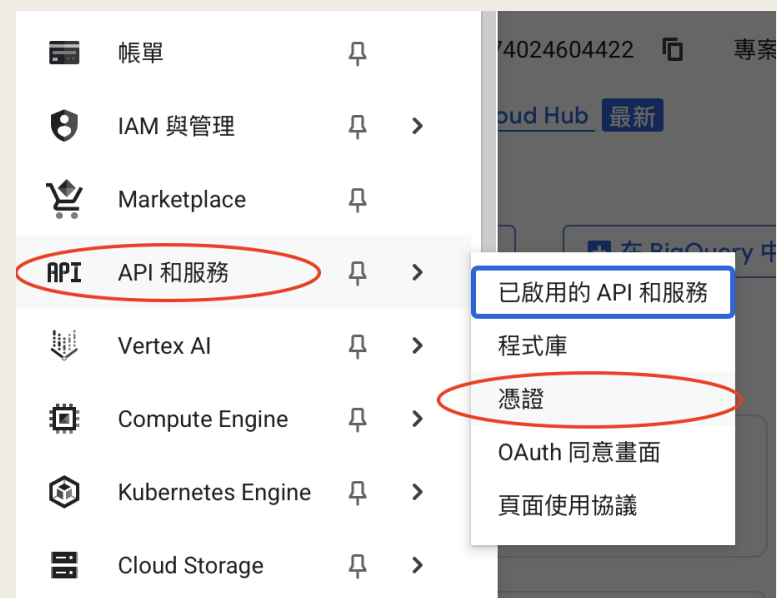

朱克剛

n8n - 環境設定

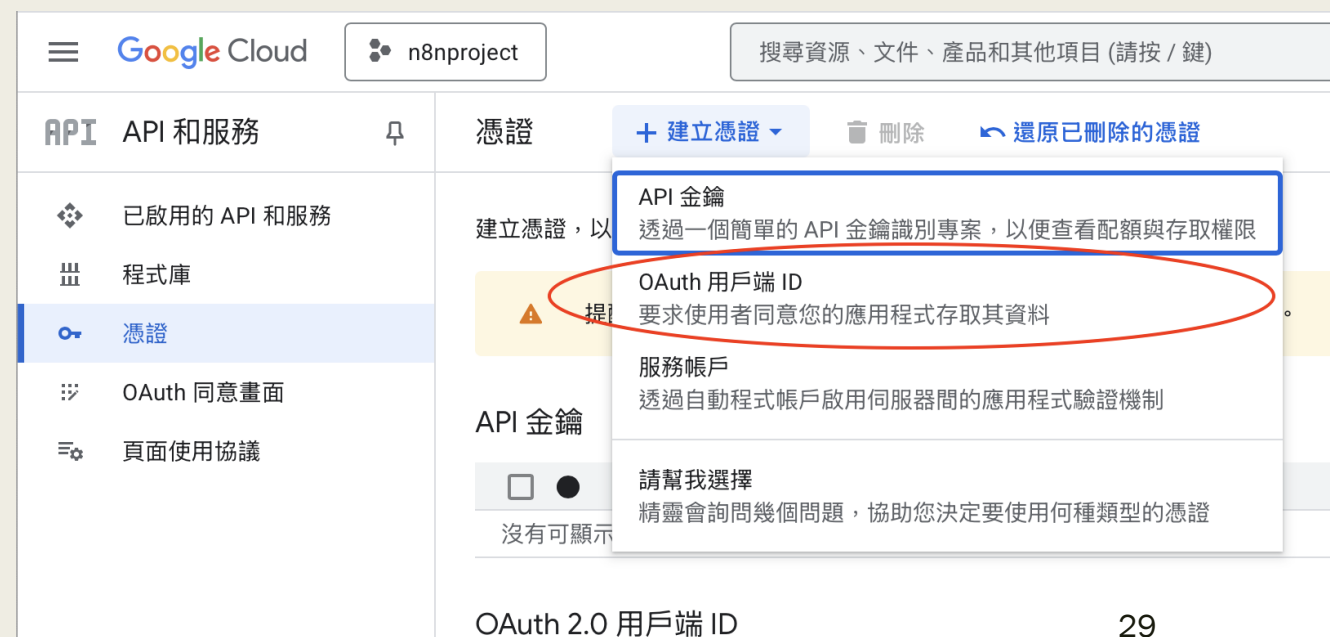

OAuth 2.0 用戶端 ID

29

第二步：建立 OAuth 憑證 2/6

專案設定

1 應用程式資訊

應用程式名稱 *

n8n_google

要求同意的應用程式名稱

使用者支援電子郵件 *

aaaiworkshop@gmail.com

方便使用者與您聯絡，洽詢同意聲明相關事宜。 [瞭解詳情](#)

下一步



專案設定

2 目標對象

☐ 內部 ?

僅適用於貴組織中的使用者，無須將應用程式送交驗證。 [進一步瞭解使用者類型](#)

☒ 外部 ?

擁有 Google 帳戶的所有測試使用者都能存取。應用程式最初會以測試模式推出，只有測試使用者清單中的人員可以存取。準備好將應用程式推送至正式環境時，可能需要驗證應用程式。 [進一步瞭解使用者類型](#)

下一步



3 聯絡資訊

電子郵件地址 *

aaaiworkshop@gmail.com

專案如有異動，Google 會透過這些電子郵件地址通知您。

下一步



4 完成

☒ 我同意 [《Google API 服務：使用者資料政策》](#)。

繼續

第二步：建立 OAuth 憑證 3/6

Google Cloud n8nproject

Google Auth Platform / 總覽

總覽

- 品牌
- 目標對象
- 用戶端
- 資料存取權
- 驗證中心

OAuth 總覽

指標

尚未針對這項專案設定 OAuth 用戶端。

[建立 OAuth 用戶端](#)

專案檢查

找不到專案的健康狀態建議。

[進一步瞭解 OAuth 2.0 政策](#)

第二步：建立 OAuth 憑證 4/6

Google Cloud n8nproject 搜尋資源、文件、產品和其他項目 (請按 / 鍵)

Google Auth Platform / 用戶端 / 建立用戶端

← 建立 OAuth 用戶端 ID

用戶端 ID 可讓 Google 的 OAuth 伺服器識別單一應用程式。如果您的應用程式是在多個平台中運作，每個平台都會需要專屬的用戶端 ID。詳情請參閱[設定 OAuth 2.0](#) 的說明。[進一步瞭解](#) OAuth 用戶端類型。

應用程式類型 *
網頁應用程式

名稱 *
網路用戶端 1

您的 OAuth 2.0 用戶端名稱。這個名稱只會用於在控制台中識別用戶端，不會向使用者顯示。

下方的格子先填上
`http://localhost:5678/rest/oauth2-credential/callback`

已授權的 JavaScript 來源 ②
可與來自瀏覽器的要求搭配使用

+ 新增 URI

已授權的重新導向 URI ②
可與網路伺服器發出的要求搭配使用

URI 1 *
`http://localhost:5678/rest/oauth2-credential/callback`

+ 新增 URI

最下方按「建立」

第二步：建立 OAuth 憑證 5/6

- 用戶端密碼保存好，按確定後就查不到了，忘記只從重新產生密碼

OAuth 用戶端已建立

您隨時可以在 Google Auth Platform 的「用戶端」分頁找到用戶端 ID。

i 只有 [OAuth 同意畫面](#) 中列出的 [測試使用者](#) 具備 OAuth 存取權限

用戶端 ID	956753703794-l7virghi9e1qma063ekic743hrom7va9.apps.googleusercontent.com
--------	--

⚠ 2025 年 6 月起，關閉這個對話方塊之後，就無法再查看或下載用戶端密鑰。請確認您已複製或下載下列資訊，並妥善保存。

用戶端密碼	GOCSPX-[REDACTED]06JWDZks
建立日期	2025年9月4日 晚上10:09:54 [GMT+8]
狀態	✅ 已啟用

↓ 下載 JSON

確定

第二步：建立 OAuth 憑證 6/6

■ 完成畫面

Google Cloud n8nproject 搜尋資源、文件、產品和其他項目 (請按 / 鍵) 搜尋

Google Auth Platform / 用戶端

總覽 品牌 目標對象 用戶端 資料存取權 驗證中心

用戶端 + 建立用戶端 刪除 還原已刪除的 OAuth 用戶端

OAuth 2.0 用戶端 ID

☐	名稱	建立日期 ↓	類型	用戶端 ID	動作
☐	網路用戶端 1	2025年9月4日	網頁應用程式	174024604422-bq0n...	

已建立 OAuth 用戶端

增加測試者

- 把自己加到測試名單中

Google Cloud n8nproject 搜尋資源、文件、產品和其他項目 (請按 / 鍵)

Google Auth Platform / 目標對象

總覽
品牌
目標對象
用戶端
資料存取權
驗證中心

目標對象

設為內部

OAuth 使用者人數上限 ?

如果發布狀態設為「測試中」，只有測試使用者可以存取應用程式。以應用程式的整個生命週期計算，在應用程式通過驗證之前，系統允許的使用者人數上限為 100 位。 [瞭解詳情](#)

1 位使用者 (1 位測試使用者，0 位其他使用者)/上限為 100 位

測試使用者

+ Add users


篩選條件 輸入屬性名稱或值 ?

使用者資訊

aaaiworkshop@gmail.com


啟用 API

點選漢堡選單

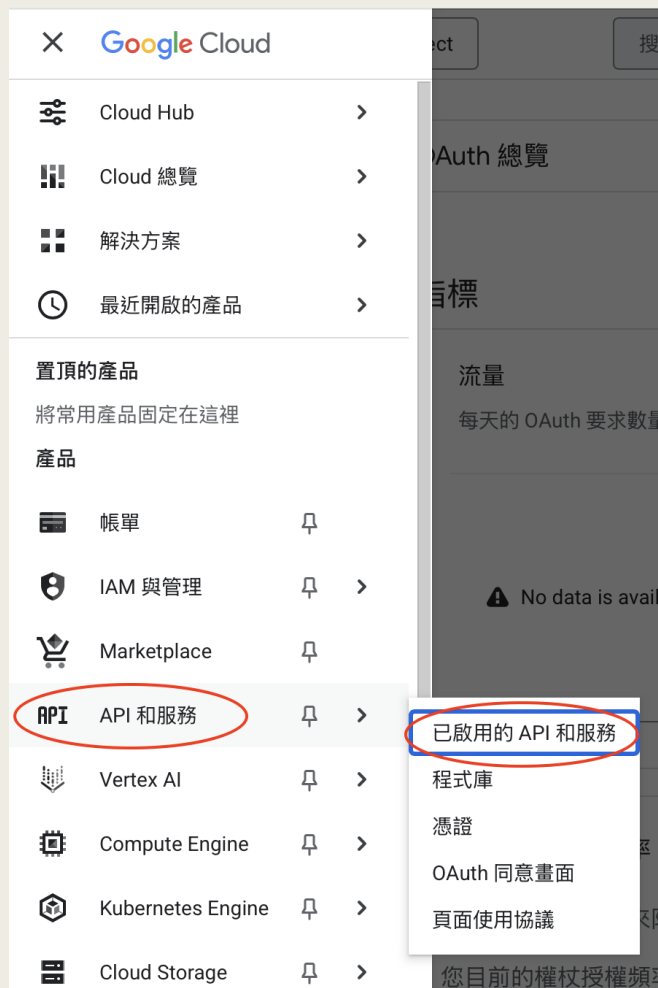

朱克剛


n8n - 環境設定

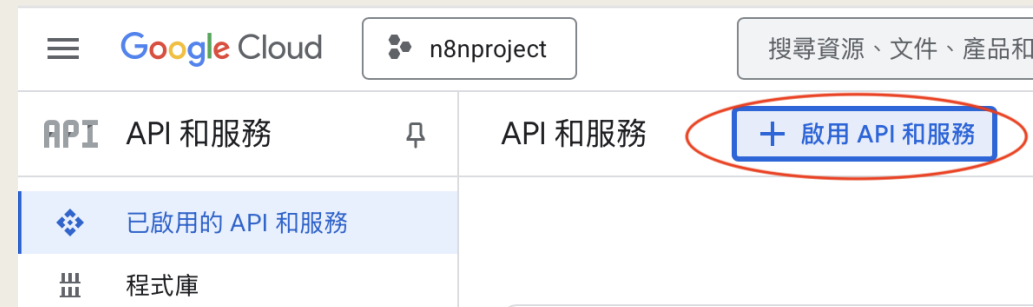


搜尋 gmail 並啟用




搜尋 calendar 並啟用

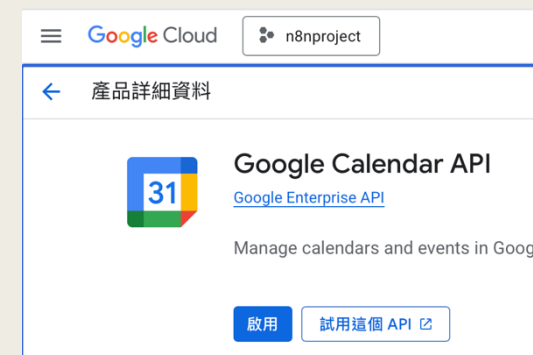

搜尋 drive 並啟用
搜尋 sheet 並啟用



授權 OAuth 使用哪些 API

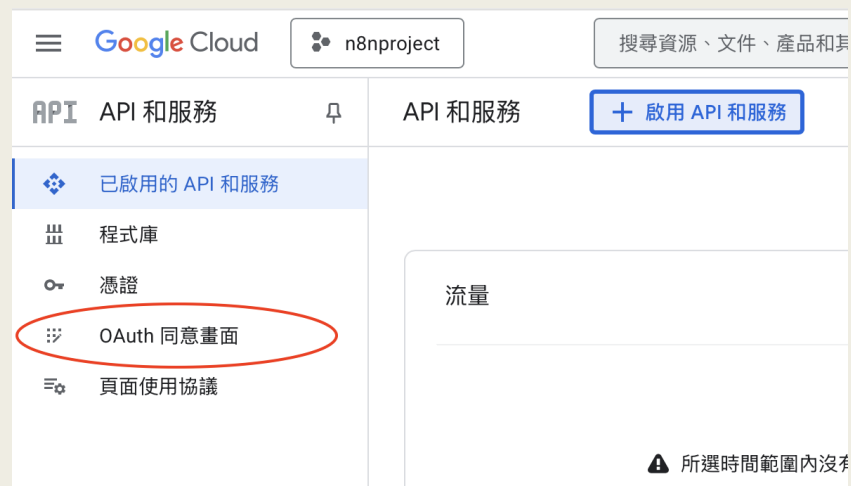

所有權限開啟


最下方選「更新」、「SAVE」



☒	Gmail API	https://mail.google.com/	閱讀、撰寫、傳送及永久刪除 Gmail 中的所有電子郵件
☒	Google Calendar API	.../auth/calendar	查看、編輯、共用及永久刪除您可透過 Google 日曆存取的所有日曆

完成

■ 等上課吧 🎉

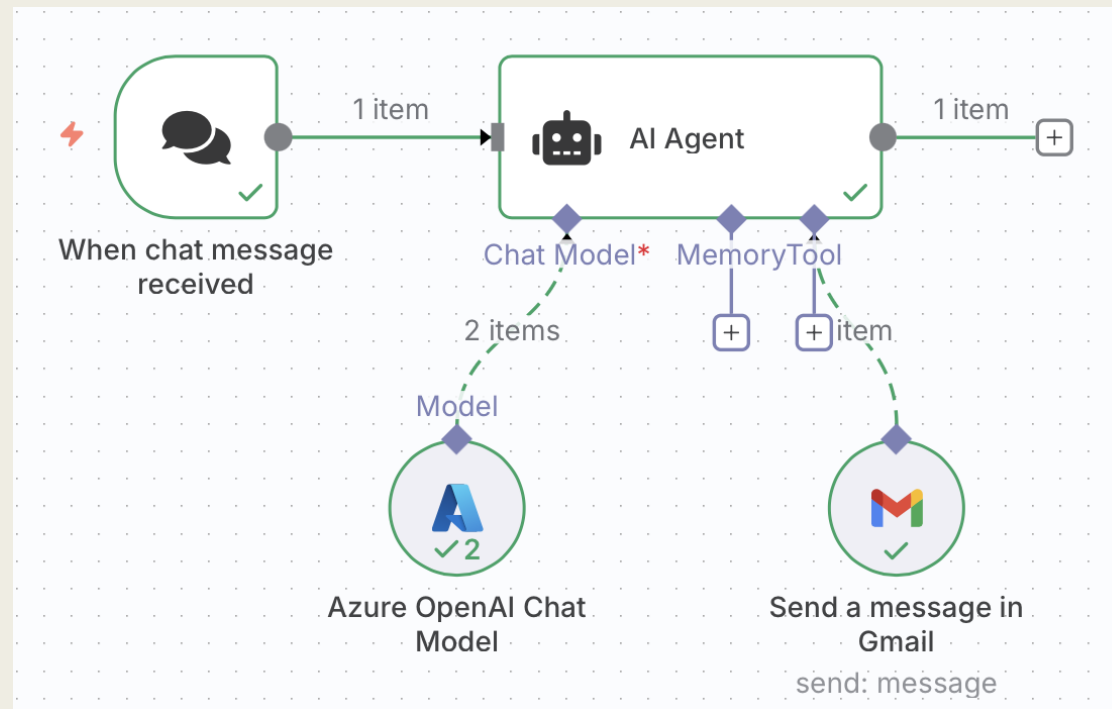

設定LINE官方
未使用LINE機器人請跳過

註冊 Line 官方帳號

- 網址為 <https://tw.linebiz.com/login/>

這裡開始建立官方帳號

LINE 官方帳號管理頁面

此為LINE官方帳號網頁版後台，帳號管理員可登入管理LINE官方帳號並發送訊息。

[線上申請一般帳號](#)
[線上申請認證帳號](#)

如何使用智慧手機註冊LINE官方帳號

- Android: 請由[Google Play](#)下載LINE官方帳號應用程式。
- iOS: 請由[App Store](#)下載LINE官方帳號應用程式。

[登入管理頁面](#)



LINE Business ID

[使用LINE帳號登入](#)

或

[使用商用帳號登入](#)

[建立帳號](#)

使用LINE商用ID須遵從服務條款等規定，登入後即視為您同意相關條款內容。



LINE Official Account Manager

帳號 群組

帳號一覽

[建立](#)

帳號 (3)


帳號名稱

AAAI

虛擬公司

官方帳號申請完後

- Line 會收到加入官方帳號的訊息

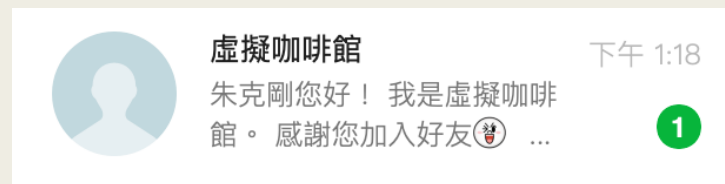

- 網頁上點選「稍後進行認證」



進入主頁面後點選「聊天」



點選「聊天」後的設定

- 關閉「自動回應訊息」，然後點選「開啟Messaging API的設定畫面」，然後點選「啟用Messaging API」，再選擇「機器人」（第一次設定請隨意輸入）



完成後的畫面

Messaging API

Messaging API為針對開發者所設計的進階功能。您可透過API收發訊息及動作，與LINE用戶進行更多互動。

什麼是Messaging API ?

[LINE Developers的API相關文件](#)

	狀態	使用中
Channel資訊	Channel ID	2007575812
	Channel secret	ab03bd39305111667c11f2de5685eb6c
Webhook網址	https://	

[複製](#)


[複製](#)

[儲存](#)


您可由[LINE Developers Console](#)進行其他設定。

取得 Line API 金鑰

- 點選上圖紅色框內的超連結，進入 Line 開發者網站，找到剛剛新增的Line官方


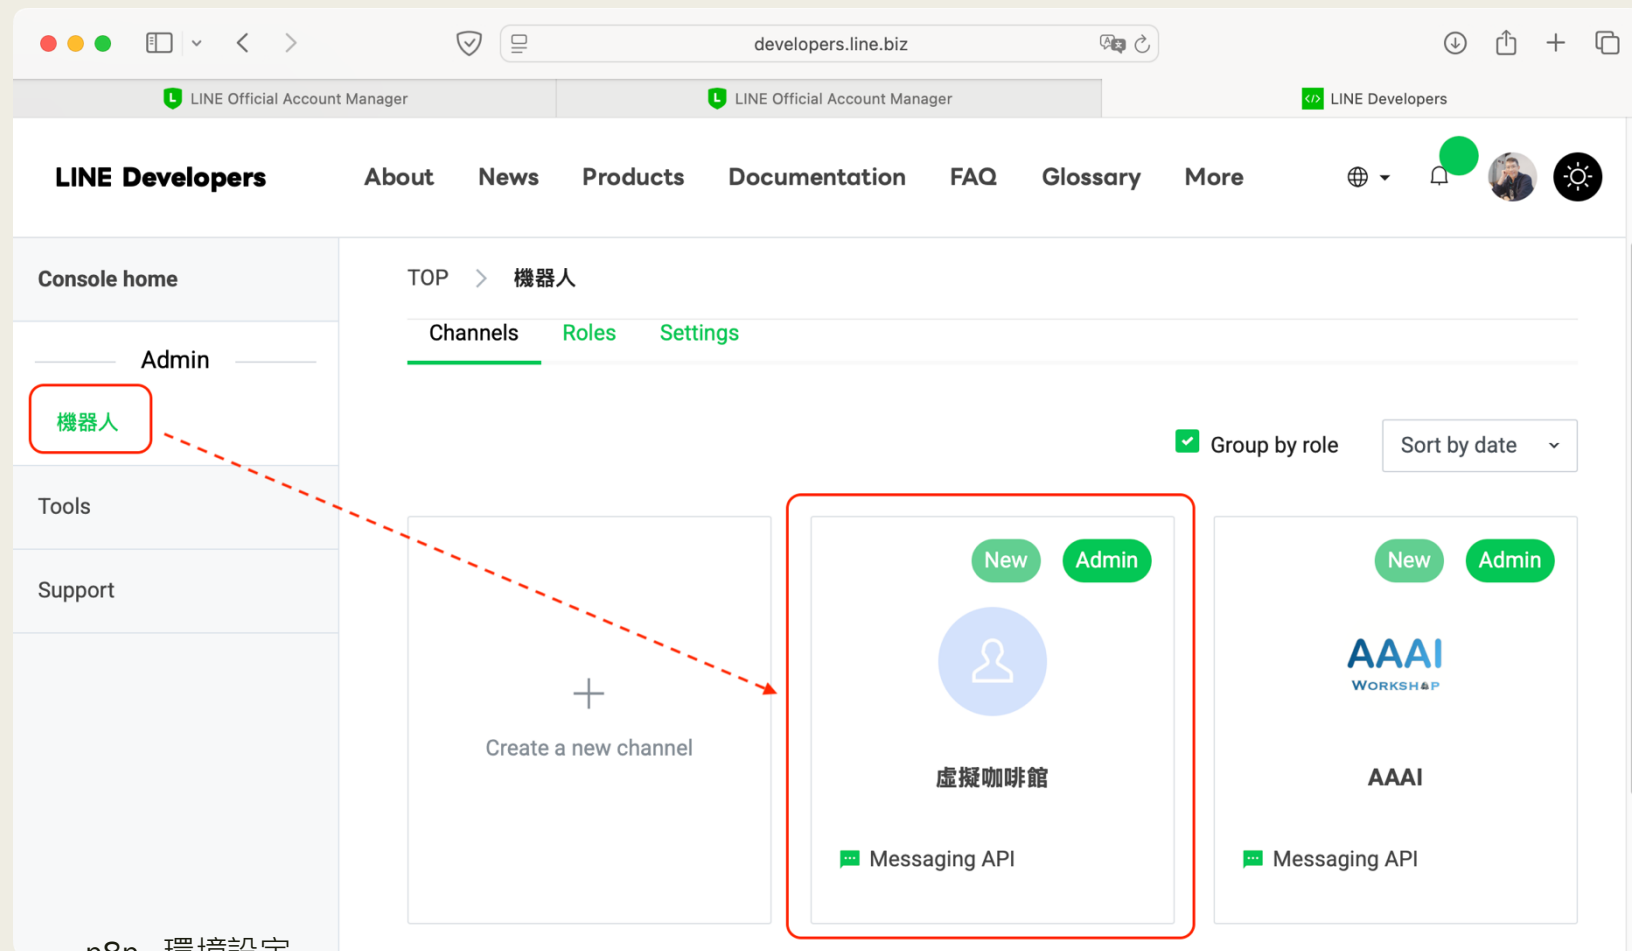


點選「Messaging API」

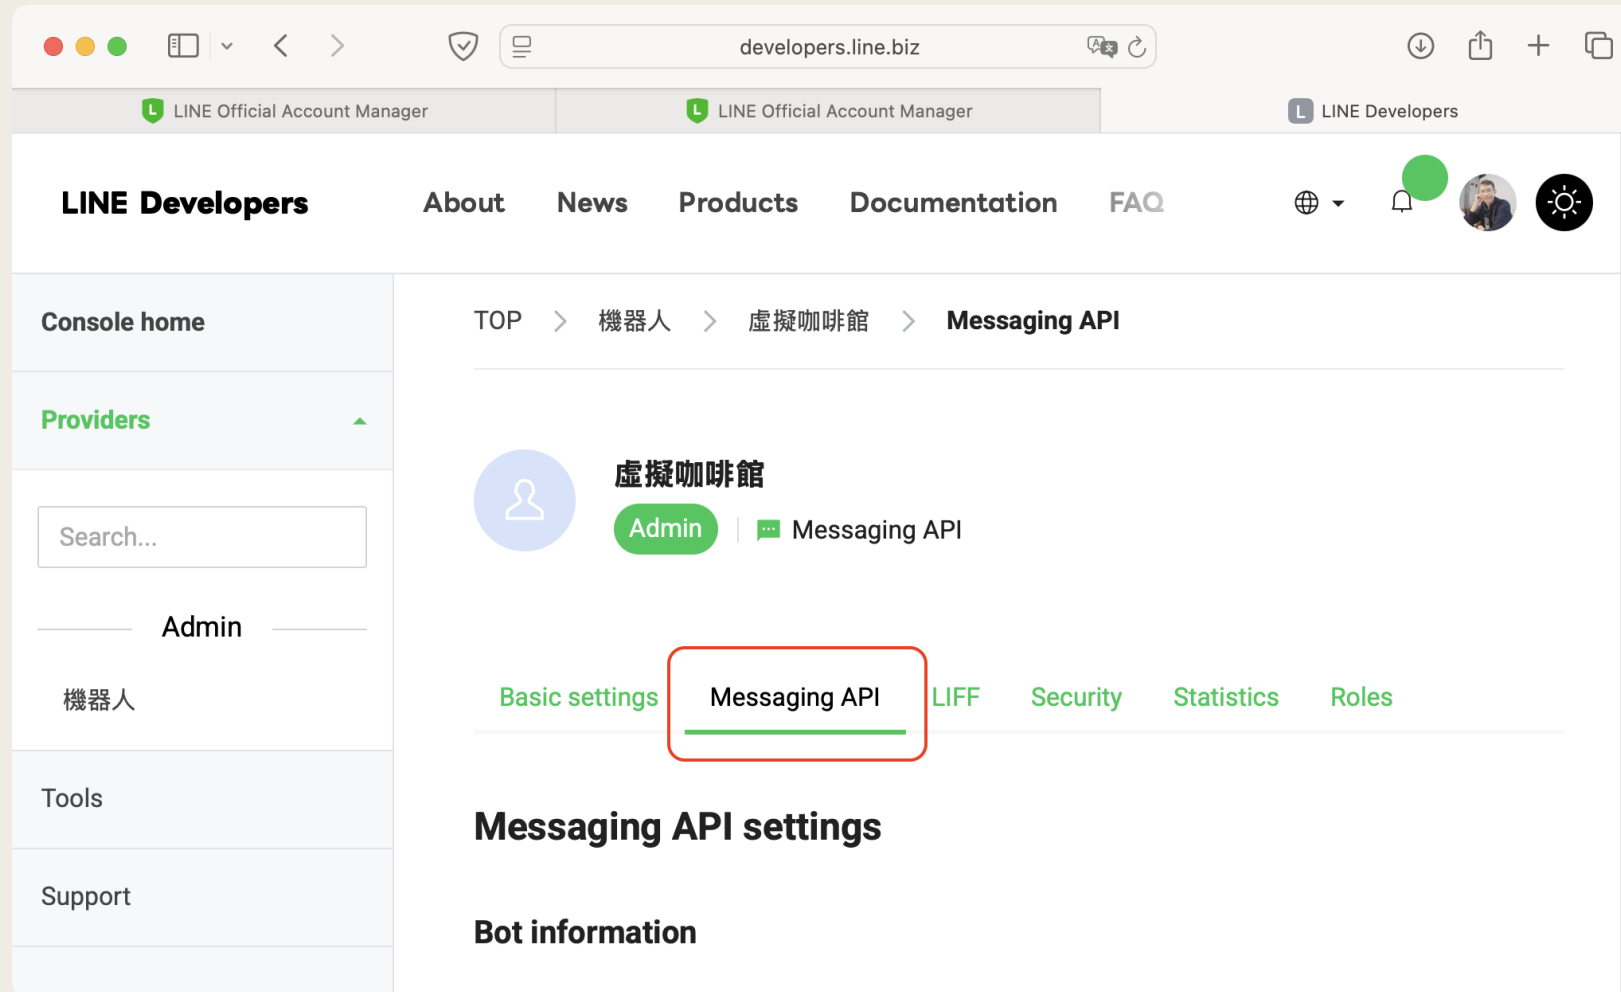


找到「Channel access token」

- 在頁面最下方點選「Issue」按鈕後可以得到 access token，複製到記事本中
- 到這個地方 Line 設定完畢

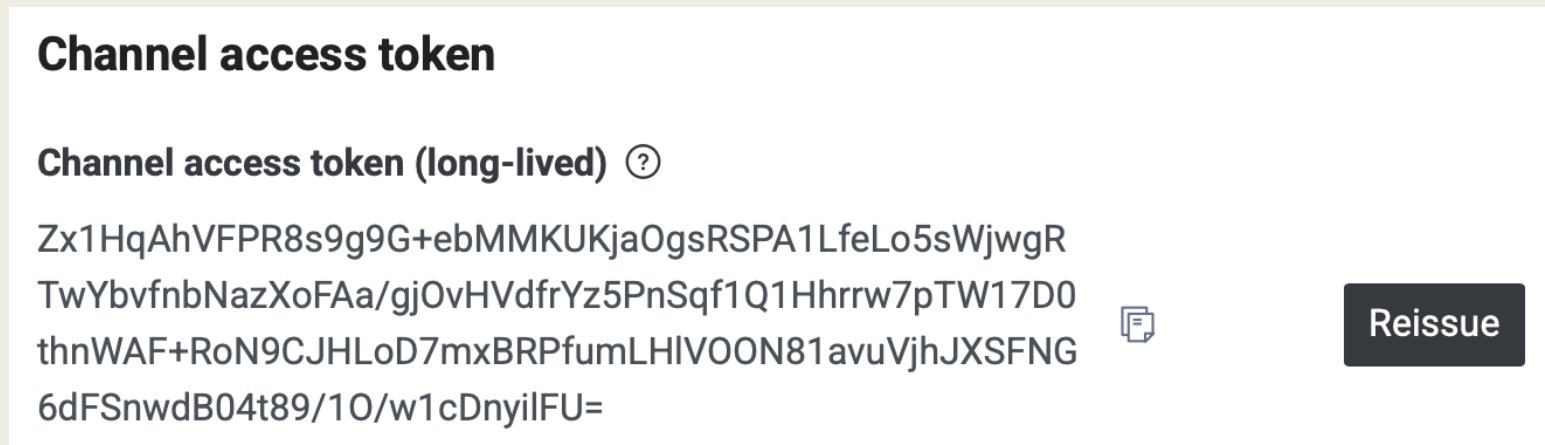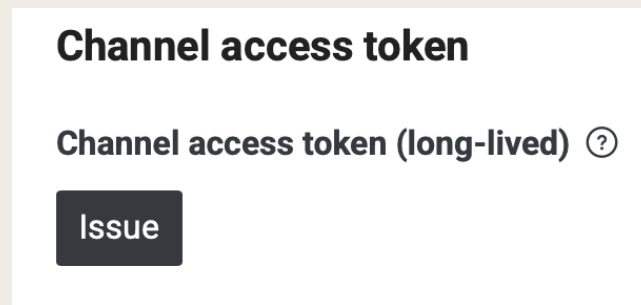

開啟 Webhook

- 先記得這個位置，之後從 n8n 的 Webhook 節點複製網址後才能開啟

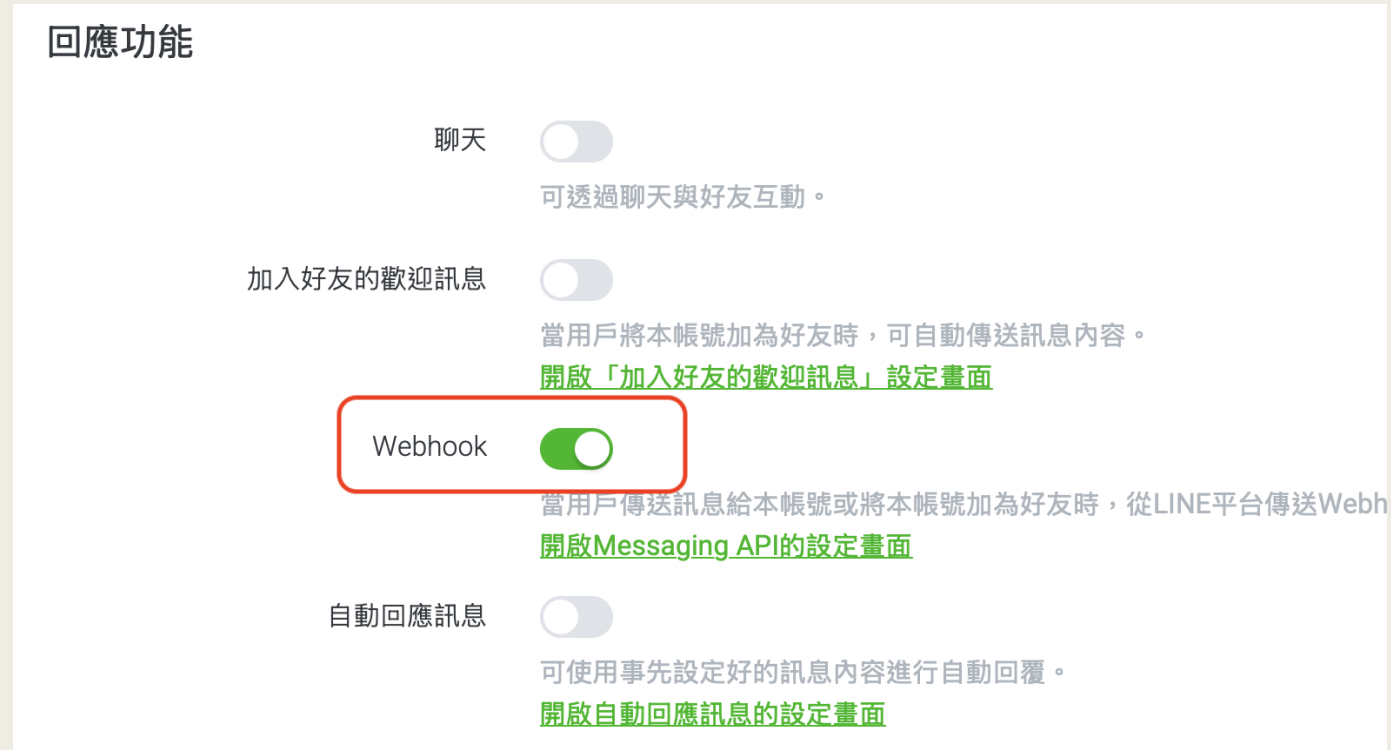

更新 N8N
DOCKE更新請看這

DOCKER 安裝者的更新方式

- 在 Docker 中先刪除 n8n 的 container 再刪除 image

- **絕對不要刪除 Volumes 中的 n8n_data**

- 重新執行安裝指令

```
docker run -it -d \  
  --name n8n \  
  -p 5678:5678 \  
  -e GENERIC_TIMEZONE="Asia/Taipei" \  
  -e TZ="Asia/Taipei" \  
  -e N8N_ENFORCE_SETTINGS_FILE_PERMISSIONS=true \  
  -e N8N_RUNNERS_ENABLED=true \  
  -e N8N_SECURE_COOKIE=false \  
  -e NODES_EXCLUDE="[]" \  
  -v n8n_data:/home/node/.n8n \  
  docker.n8n.io/n8nio/n8n
```

- 刪除失效的 ngrok，並重新連結更新後的 n8n