



LINE 機器人

朱克剛



第一步

Webhook Listen for test event

Parameters Settings Docs

Webhook URLs

Test URL Production URL

<http://localhost:5678/webhook-test/line>

HTTP Method

POST

Path

line

Authentication

None


Respond

Immediately

Options

No properties

Add option

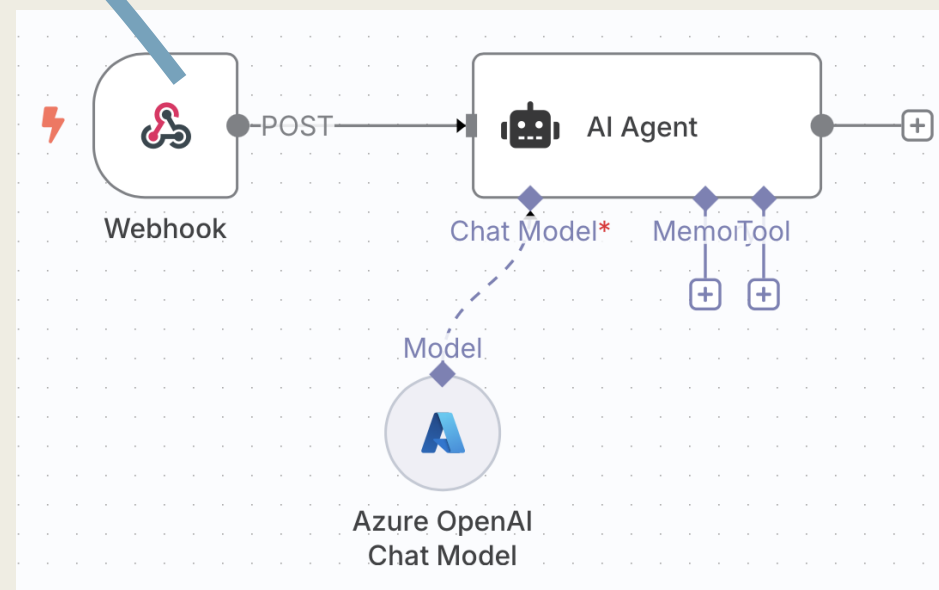

第二步

- 登入 Line 官方
 - <https://tw.linebiz.com/login/>
- 選一個官方帳號

帳號一覽			
帳號 (3)		輸入帳號名稱	🔍
帳號名稱	好友	權限	方案
 美麗餐廳	👤 1	管理員	輕用量
 虛擬咖啡館	👤 1	管理員	輕用量
 AAAI	👤 1	管理員	輕用量

第三步

LINE Official Account Manager 美麗餐廳 @777qclst 輕用量 1 聊天：關閉

主頁 分析 聊天 基本檔案 LINE VOOM 擴充功能 開店幫手

設定

- 帳號設定
- 權限管理
- 回應設定
- Messaging API
- 登錄資訊

帳務專區

- 總覽頁面
- 推廣方案
- 聊天方案
- 專屬ID
- 付款記錄
- 付款方式
- 電子發票資訊

回應設定

可配合帳號的經營目的，設定聊天及自動訊息的回應方式。

回應功能

聊天 ☐

可透過聊天與好友互動。

加入好友的歡迎訊息 ☒

當用戶將本帳號加為好友時，可自動傳送訊息內容。
開啟「加入好友的歡迎訊息」設定畫面

Webhook ☒

當用戶傳送訊息給本帳號或將本帳號加為好友時，從LINE平台傳送Webhook地址。
開啟Messaging API的設定畫面

自動回應訊息 ☐

可使用事先設定好的訊息內容進行自動回覆。
開啟自動回應訊息的設定畫面

第四步

在 Docker 裡面找

- 將第一步網址與 ngrok 網址合併成 Webhook 網址

Messaging API

Messaging API為針對開發者所設計的進階功能。您可透過API收發訊息及動作，與LINE用戶進行更多互動。

什麼是Messaging API？

[LINE Developers的API相關文件](#)

狀態 使用中

Channel資訊

Channel ID 2007733538

複製

Channel secret 855a3a9b59a9e80521a21621d28d7ed5

複製


Webhook網址

`https://3da48e7249cb.ngrok-free.app/webhook-test/line`

儲存

第五步

- 執行 n8n 流程，並從 Line 送出訊息，此時 n8n 的 AI Agent 節點會出現錯誤，這是正常的，修正如下

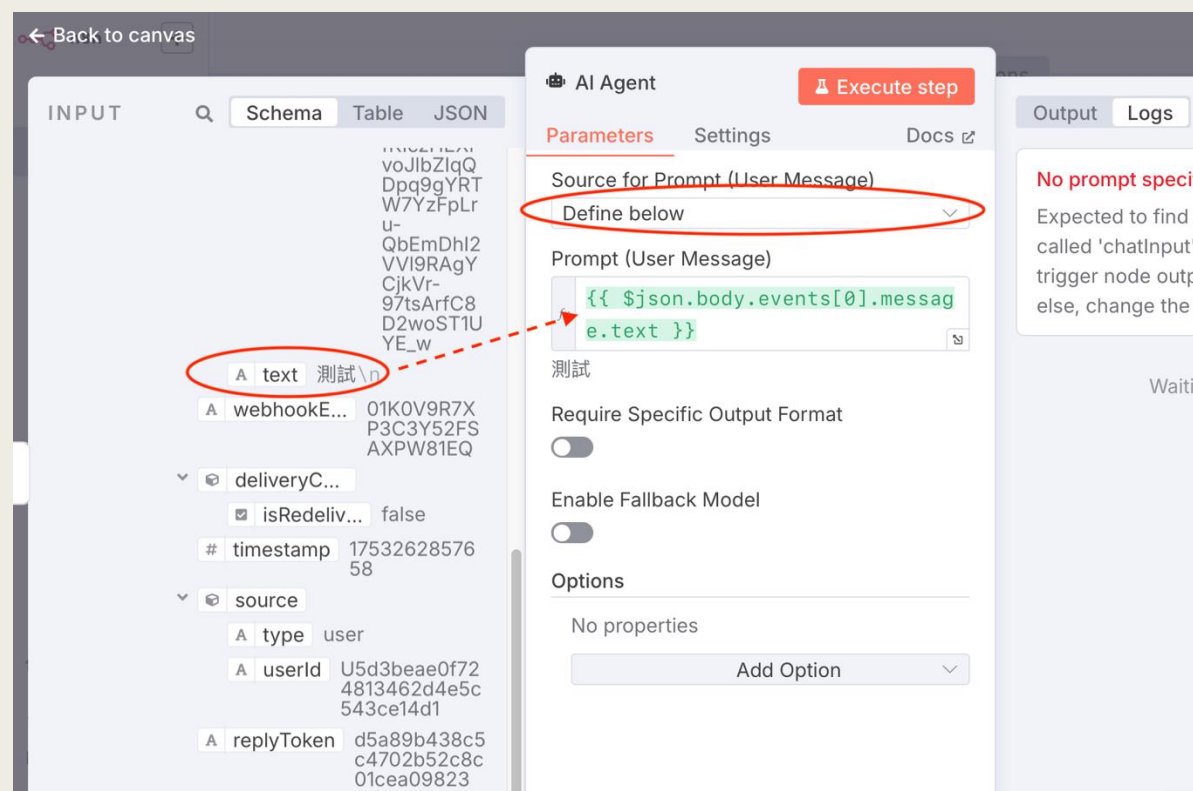


第六步

- 再跑一次上一步流程，現在 Line 送出的訊息 n8n 就會正常收到並且回應了

The screenshot displays the n8n workflow editor with the 'AI Agent' step selected. The 'Parameters' tab is active, showing the 'Prompt (User Message)' field containing a JSON path: `{{ $json.body.events[0].message.e.text }}`. Below this, the input '你好' (Hello) is visible. The 'Output' tab on the right shows the result: `"output": "你好！有什么我可以帮忙的吗？😊"`. The 'INPUT' section on the left shows a list of events, with the first event's 'text' field circled in red, containing the value '你好'.

第七步 - 1

- 結尾加上 HTTP Request 準備回送資料給 Line
- 並且加上對話記憶功能

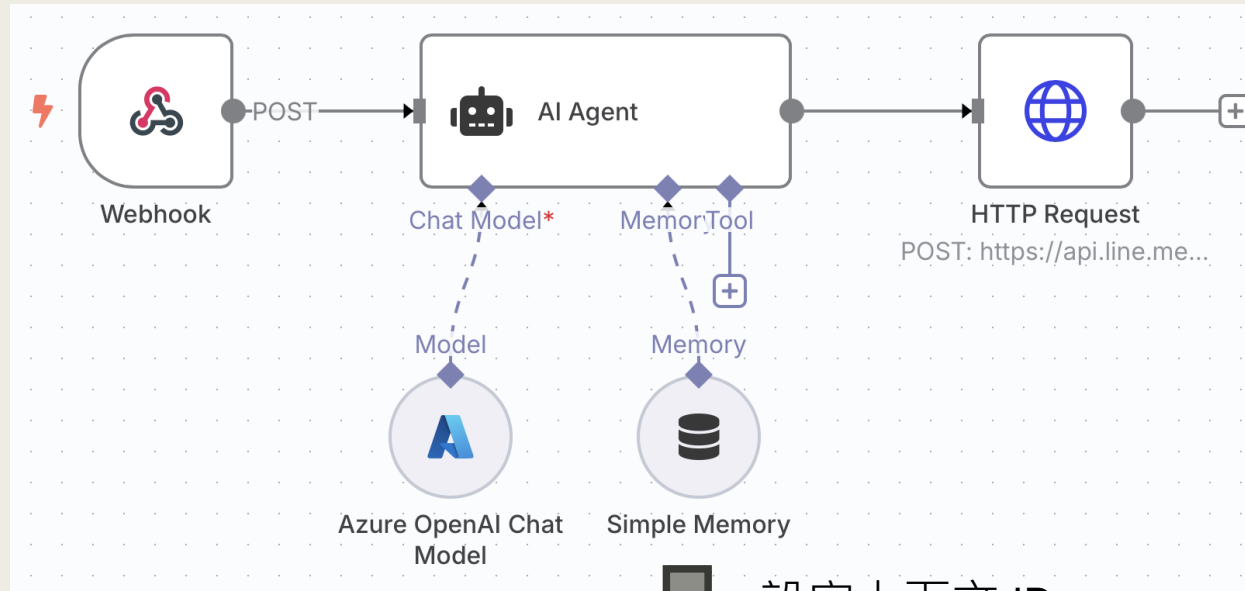

設定上下文 ID

Key

```
fx {{ $('Webhook').item.json.body.events[0].source.userId }}
```

HTTP Request
Execute step

Parameters
Settings
Docs

Import cURL

Method
POST

URL
https://api.line.me/v2/bot/message/reply

Authentication
Generic Credential Type

Generic Auth Type
Bearer Auth



Bearer Auth
Line Channel access token

Send Query Parameters

Send Headers

第七步 - 2

- 找到 Channel access token，填入上一步的 Bearer Auth 欄位

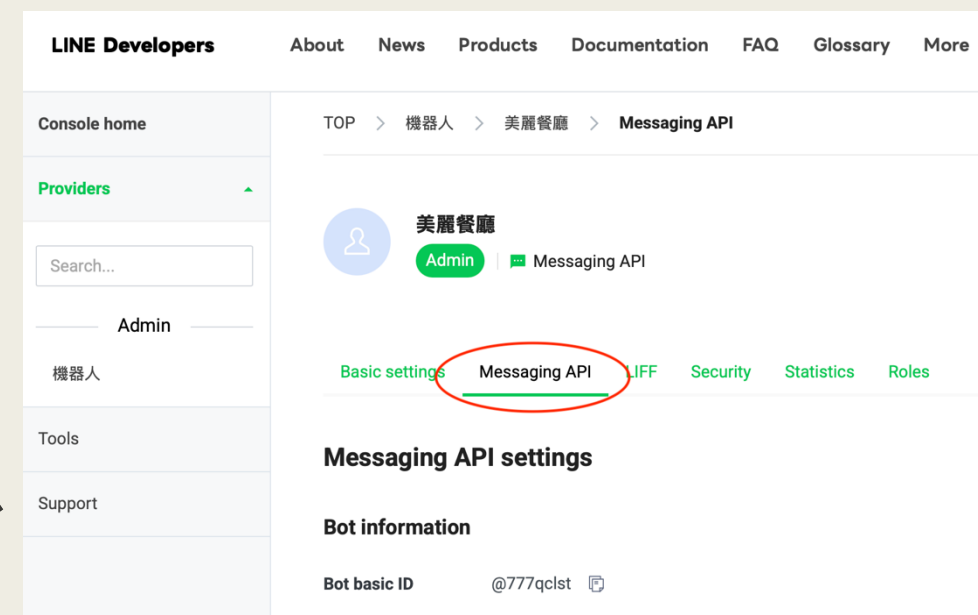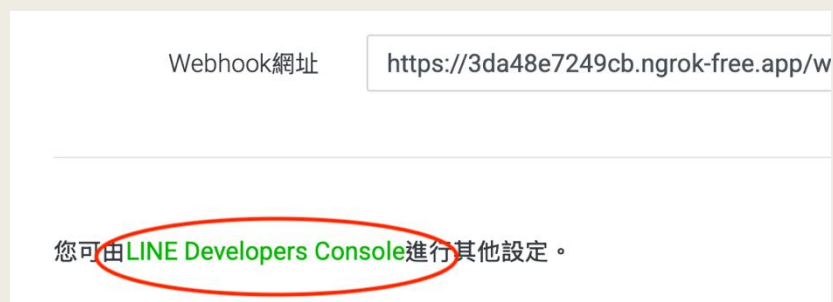

Channel access token

Channel access token (long-lived) ?

8TlvkIPxwzC+qMNWMyXrVUIKRspjdHJSryJb6LX0U3fZuedktt,
+DhGgC89AGtZkD5T09fiUNynpChCsyywzea1XBsZIWsYCfstG:
10/w1cDnyilFU=

第七步 - 3

- HTTP Request 的 Send Body 設定 On，修改如下圖
- JSON 內容到 Line API 文件找到 Send reply message
 - <https://developers.line.biz/en/reference/messaging-api/#send-reply-message>

Send Body
☒

Body Content Type
JSON

Specify Body
Using JSON

JSON

```
1
```

Options
No properties
Add option

複製貼上再修改



JSON

Specify Body
Using JSON

JSON

```
1 {
2   "replyToken": "nHuyWiB7yP5Z
3     "messages": [
4       {
5         "type": "text",
6         "text": "Hello, user"
7       },
8       {
9         "type": "text",
10        "text": "Hello, user"
```

第八步

- 修改上一步的 JSON 內容

自己加上 replaceAll() 函數

```
{
  "replyToken": "{{
$('Webhook').item.json.body.events[0].replyToken }}" ,
  "messages": [
    {
      "type": "text",
      "text": "{{
$json.output.replaceAll("\n", "\\n") }}"
    }
  ]
}
```

朱克剛

n8n - Line 機器人與RAG

Back to canvas

INPUT

Schema Table JSON

AI Agent 1 item

A output 你好！👋 有什么我可以帮您的吗？

Webhook 1 item

headers

A host 3da48e7249cb.ngrok-free.app

A user-agent LineBotWebhook/2.0

A content-length 562

A content-type application/json; charset=utf-8

A x-forwarded-for 147.92.150.195

A x-forwarded-host 3da48e7249cb.ngrok-free.app

A x-forwarded-pr... https

A x-line-signature J0Vys3KZ5eP+k/RahxL5Xa1uTH2oGLVnahjukw3fdwU=

A accept-encoding gzip

params

query

body

A destination U0b0a68ed86cce/3535831c825a7a519d

HTTP Request

Execute step

Parameters Settings Docs

Send Headers

Send Body

Body Content Type JSON

Specify Body Using JSON

JSON

```
1 {
2   "replyToken": "",
3   "messages": [
4     {
5       "type": "text",
6       "text": ""
7     }
8   ]
9 }
```

Options

A replyToken cb9e671265d24c988c6dc3f3fa1f39c4

第九步

- 完成，試試看，應該可以在 Line 上看到回應了





第十步

- 設定系統提示訊息與上線
- 建議可在 AI Agent 的 System message 加上

System Message



回應格式
- 以繁體中文回答。

- 正式上線
 - 將 *Inactive* 改為 *Active*
 - 修改 *Line* 官方的 *Webhook* 網址為正式網址

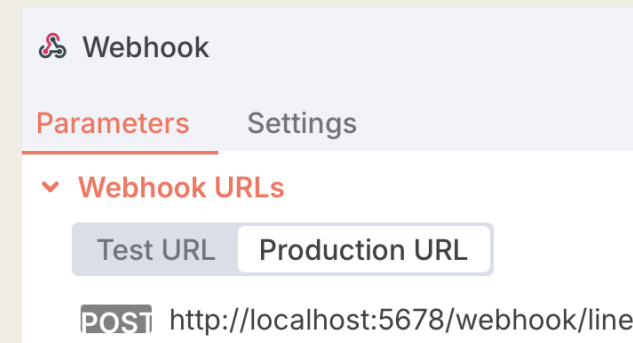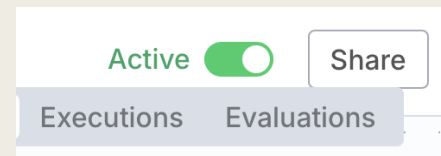

多媒體訊息

語音轉文字

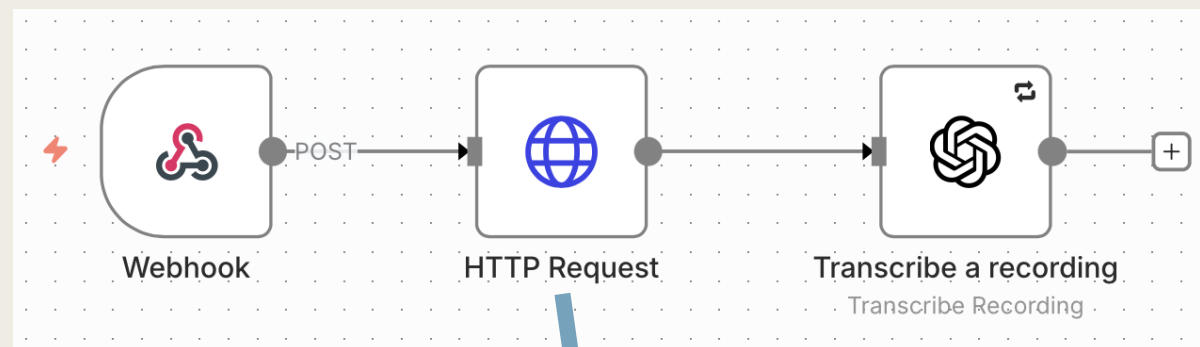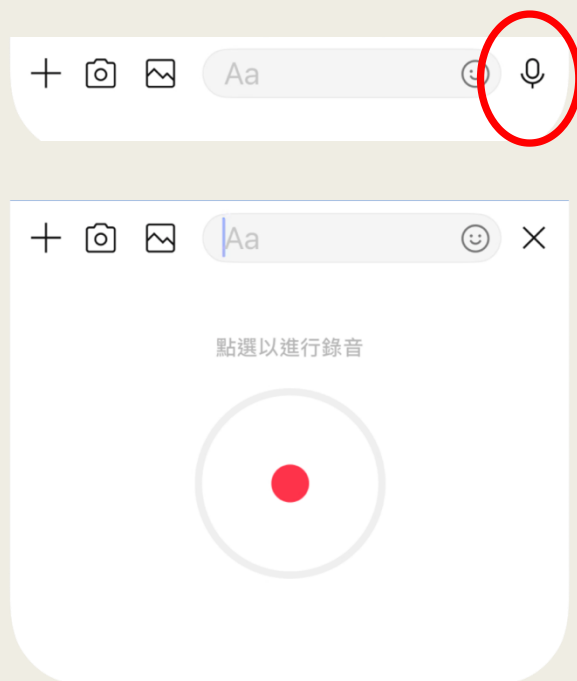

Method

GET

URL

`https://api-data.line.me/v2/bot/message/{{ $json.body.events[0].message.id }}/content`

`https://api-data.line.me/v2/bot/message/589946226733744588...`

區分語音還是文字訊息

Switch Execute step

Parameters Settings Docs

Mode
Rules


Routing Rules

fx `{{ $json.body.events[0].message.type }}` T is equal to
audio


Rename Output
☒

Output Name
audio

fx `{{ $json.body.events[0].message.type }}` T is equal to
text

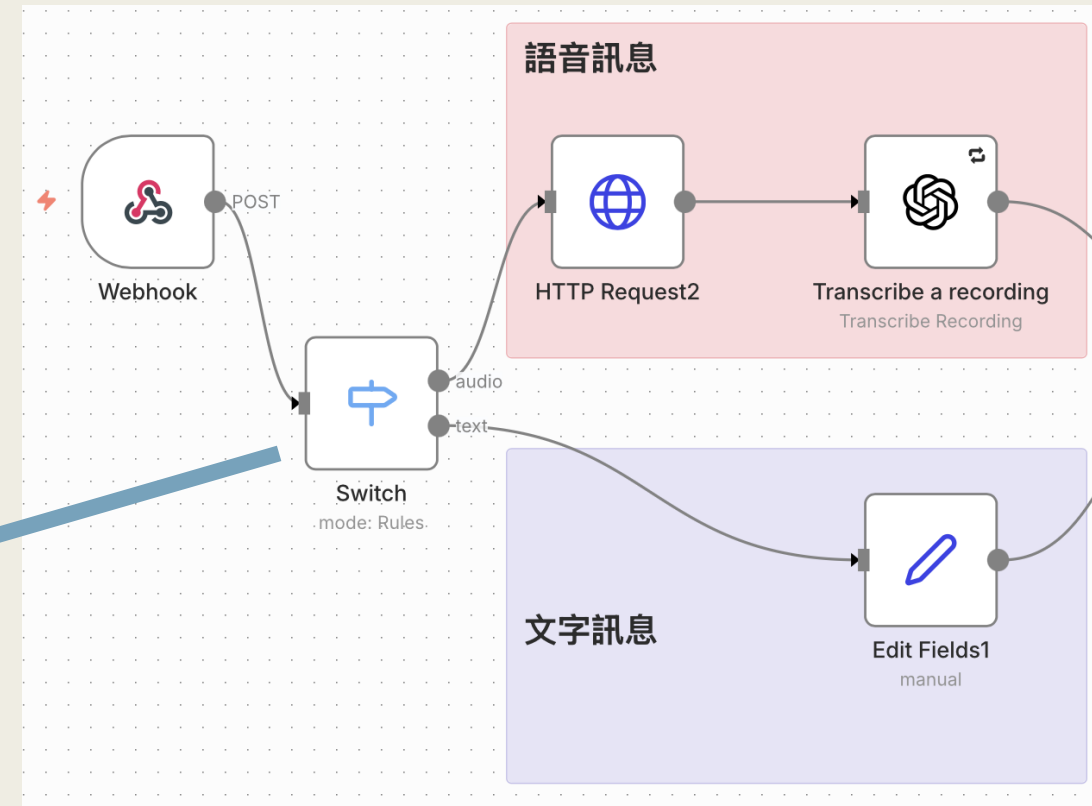

圖片

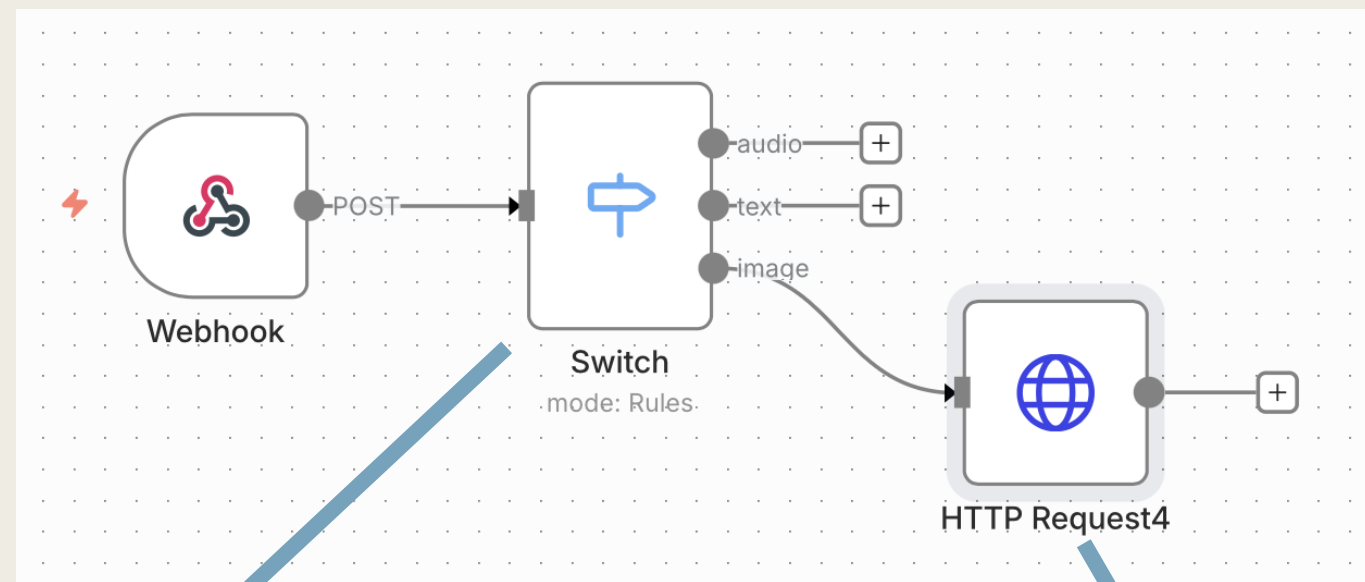

fx `{{ $json.body.events[0].message.type }}` T is equal to ☐

image

Rename Output ☒

Output Name

Method

URL


<https://api-data.line.me/v2/bot/message/589946226733744588...>

跟取得聲音的方式一樣

資訊安全


防護欄

- 用來阻擋辦公室不宜問題（NSFW）、關鍵字、非特定主題...等

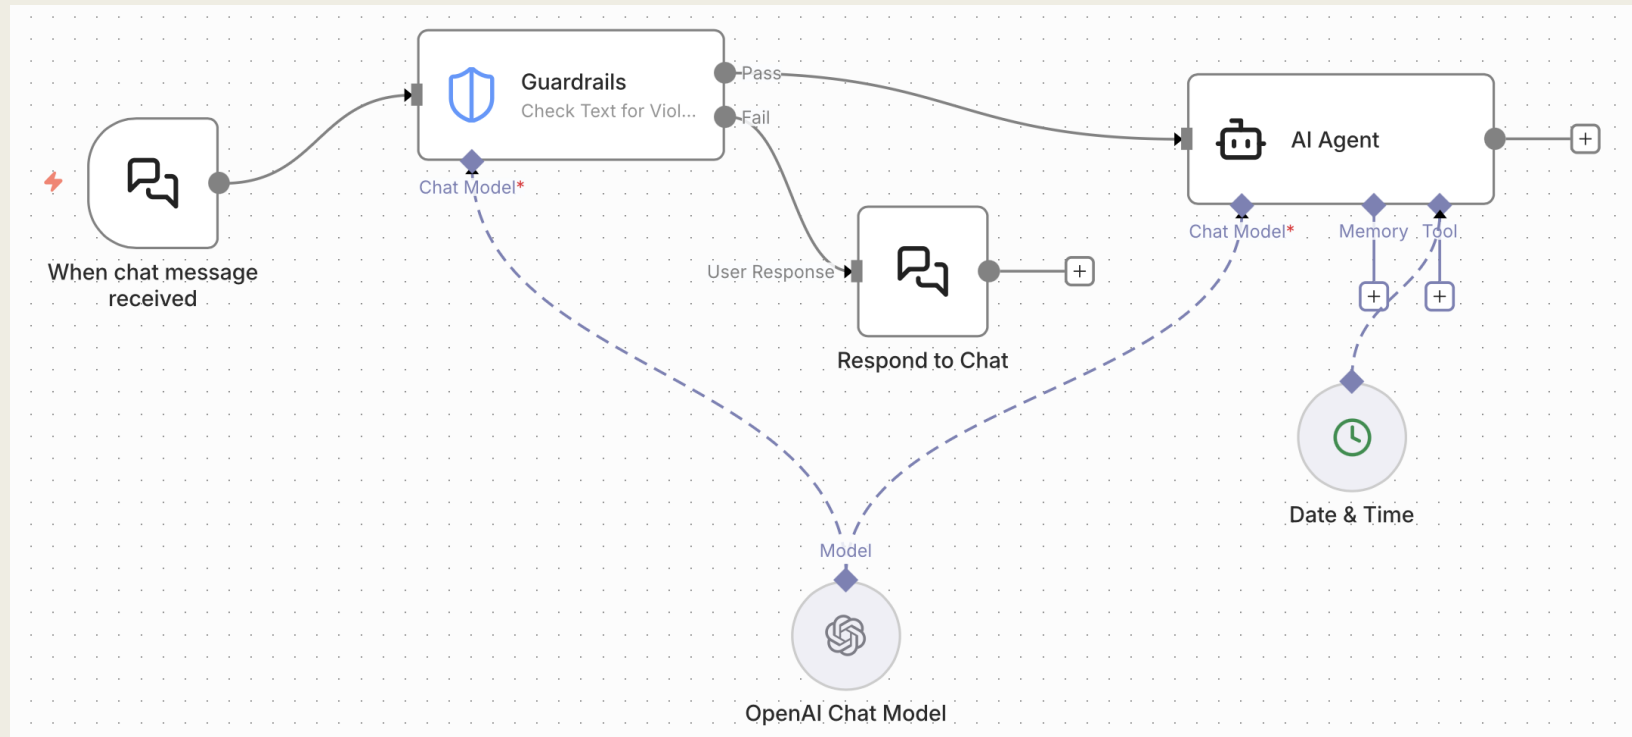

驗證 Webhook 簽名

- 確保進到 webhook 的訊息都是從 Line 官方進來的

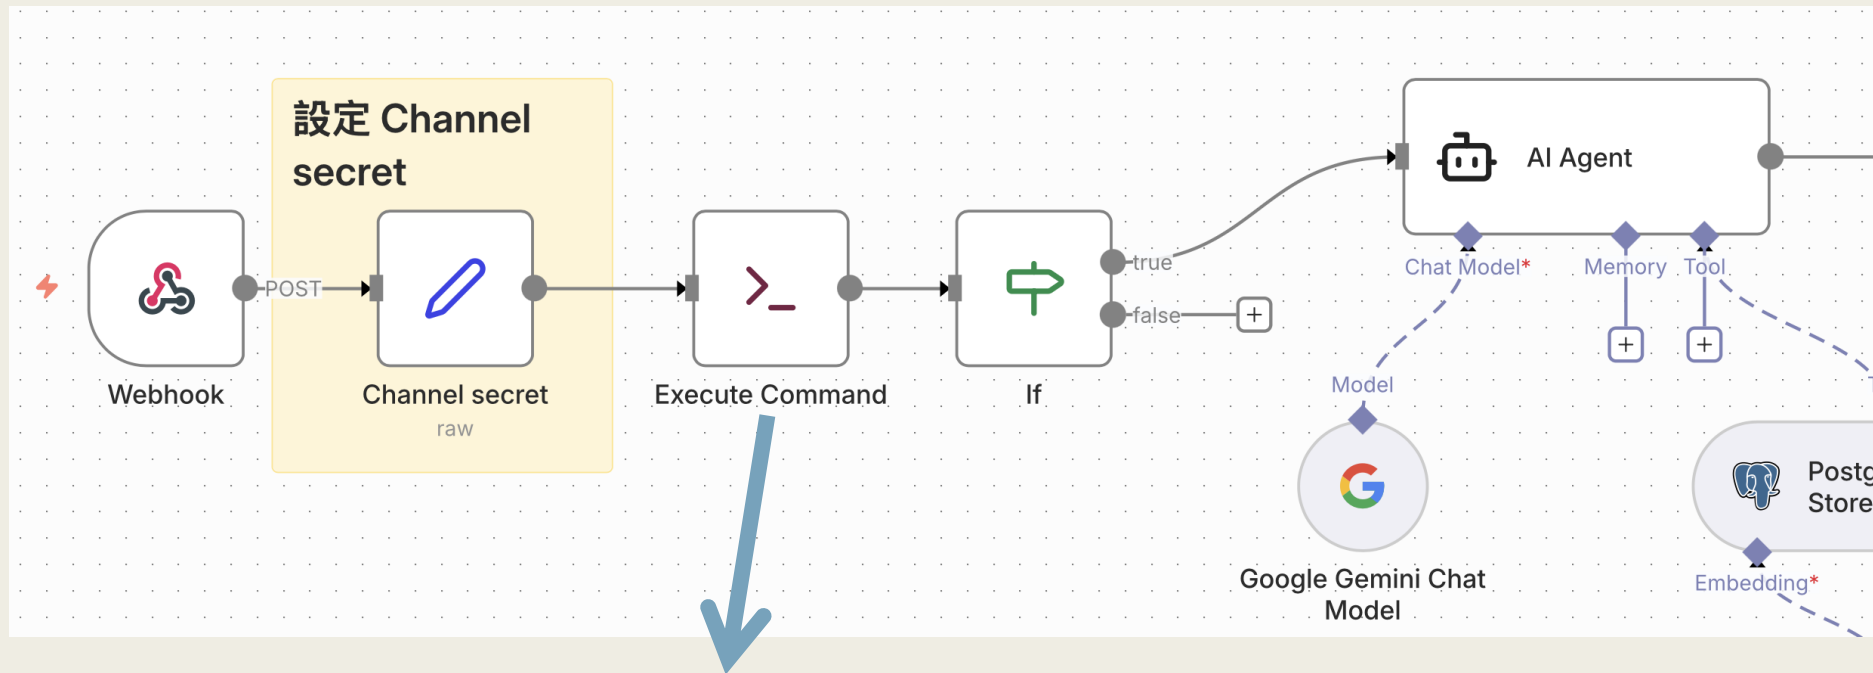

```
echo -n
```

```
'{"destination": "{{ $('Webhook').item.json.body.destination }}", "events": {{ JSON.stringify($('Webhook').item.json.body.events) }}' | openssl dgst -sha256 -hmac '{{ $json.channelsecret }}' -binary | openssl base64
```