

O Seu Ambiente de Trabalho: DML no phpMyAdmin

Onde a linguagem SQL ganha vida.

The image shows a screenshot of the phpMyAdmin web interface. On the left, a sidebar menu lists various databases and tables. A red circle with the number '01' points to the 'users' table under the 'security_database' database. In the center, the 'SQL' tab is selected, and a red circle with the number '02' points to the 'Query editor' area where the SQL query `SELECT * FROM users WHERE active = 1;` is entered. On the right, a red circle with the number '03' points to the 'Go' button, which is used to execute the query. The interface also shows a top navigation bar with tabs for 'Databases', 'SQL', 'Insert', 'Repeats', 'Clonagem', 'Report', 'Tornitura', 'Datacloning', and 'Books'. The bottom status bar shows 'Correção'.

01. Seleção
Escolha o banco de dados no menu lateral.

02. O Terminal
Clique na aba SQL. Esta é a sua área para digitar comandos diretos (Query).

03. Ação
Após redigir a instrução, clique em **Go** (Executar) para processar o comando.

A aba SQL é o canal direto para consultar, inserir, atualizar e remover dados com precisão cirúrgica, superando as limitações dos botões visuais.

A Arte da Seleção: Dissecando o Comando SELECT

O SELECT é a sua ferramenta principal. Ele faz uma pergunta específica ao banco de dados, ignorando o ruído.

```
SELECT NOME, FUNCAO  
FROM cadfun;
```

SELECT -> O verbo. O que queremos fazer? (Buscar/Recuperar).

NOME, FUNCAO -> O alvo. Quais colunas exatas precisamos?

FROM -> A origem. De onde vamos extrair?

cadfun -> A tabela. O contêiner dos nossos dados.



Regra de Ouro: Seja preciso. Solicite apenas as colunas necessárias para otimizar o desempenho da consulta.

Abrindo as Comportas: O Uso do Asterisco (*)

O curinga que comanda o banco a trazer o quadro completo.

O caractere * substitui a digitação de todas as colunas. Ele instrui o motor de banco de dados a retornar todos os campos da tabela especificada.

```
SELECT * FROM clientes;
```

Cenário A

```
SELECT NOME FROM clientes;
```

Retorna 1 coluna (Visão Focada).

Cenário B

```
SELECT * FROM clientes;
```


Retorna 100% da tabela
(Visão Panorâmica).



Dados só são úteis se você puder isolar o que realmente importa.



id = 15

...MAS apenas se o ID for exatamente 15.

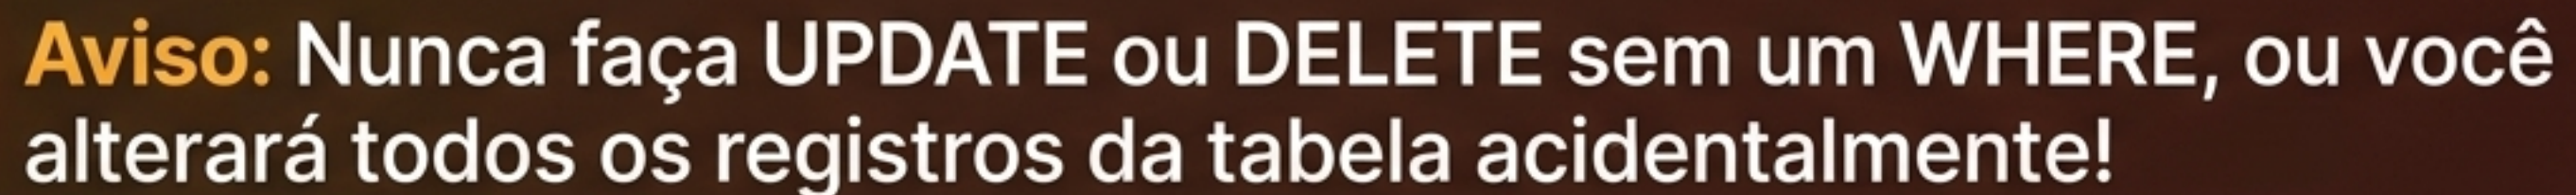

A Balança da Verdade: Operadores de Comparação

As regras matemáticas que separam os dados que você quer, dos dados que você ignora.

Operador	Exemplo SQL	Ação
=	<code>WHERE id = 15</code>	Correspondência exata. 
<> ou !=	<code>WHERE fil_situacao <> 'alugado'</code>	Exclusão específica. 
< e >	<code>WHERE fil_preco < 3</code>	Define um teto ou um piso (Exclui o número exato). 
<= e >=	<code>WHERE SALARIO <= 1700</code>	Define um limite inclusivo. 



Insight: Operadores não se aplicam apenas a números! `>` ou `<` em campos de texto (VARCHAR) farão a filtragem com base na ordem alfabética (ex: `cli_nome > 'José'`).

Multiplicando Condições: A Lógica AND e OR

Perguntas do mundo real são complexas. Operadores lógicos garantem a precisão absoluta.

O Operador AND (Interseção)




Exige que **TODAS** as condições sejam verdadeiras. Restringe os resultados.

```
SELECT * FROM cadfun  
WHERE (DEPTO = '3') AND (FUNCAO = 'PROGRAMADOR');
```

Resultado: Apenas programadores que trabalham especificamente no departamento 3.

O Operador OR (Expansão)

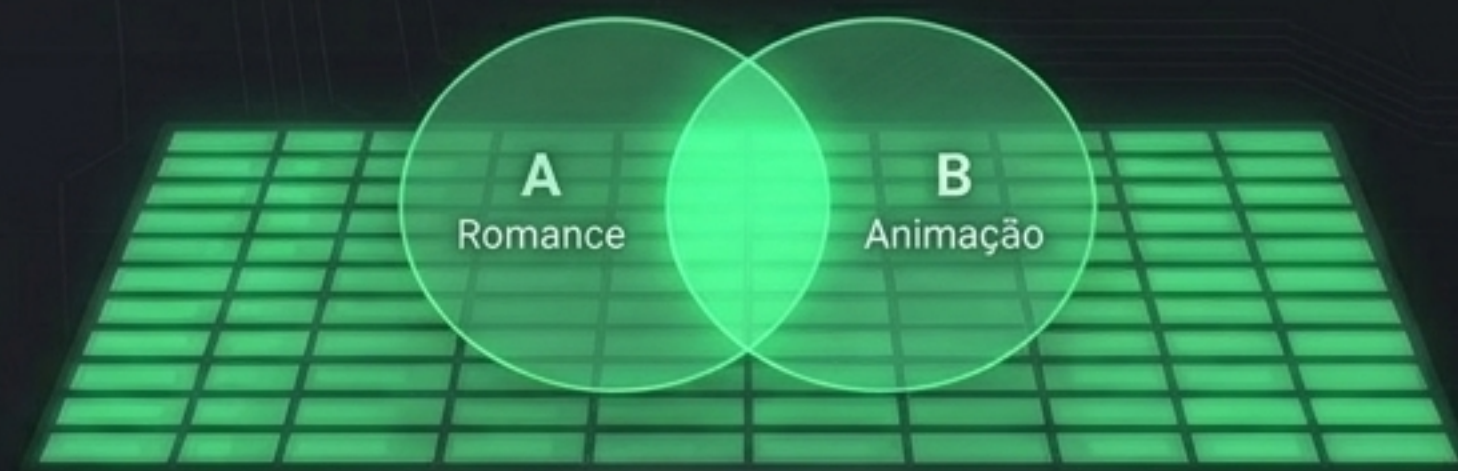

Exige que **PELO MENOS UMA** condição seja verdadeira. Amplia os resultados.

```
SELECT * FROM filmes  
WHERE fil_genero = 'romance' OR fil_genero = 'animação';
```

Resultado: Traz todos os romances, mais todas as animações.

Dica Pro: Use parênteses () ao combinar múltiplas condições para organizar a lógica e evitar erros de leitura pelo banco de dados.