

Env:

- key -> value
- Get, Set

Mapper:

- keyword -> function
- Get

Command

- keyword
- args[]
- В конструкторе живёт Expander

Expander (решает проблему с кавычками и env:

- Принимает строку
- Возвращает строку

Pipeline():

- Execute(string) string
- []command
- for cmd in command do execute(cmd)



Shell
Pipe
|

Shell
Pipeline
Command
Expander
Result(output, code)
Env
FunctionMapper

Пайплан:

- Execute
- list of commands

echo no arg -> output=arg
(Command[] commands[])

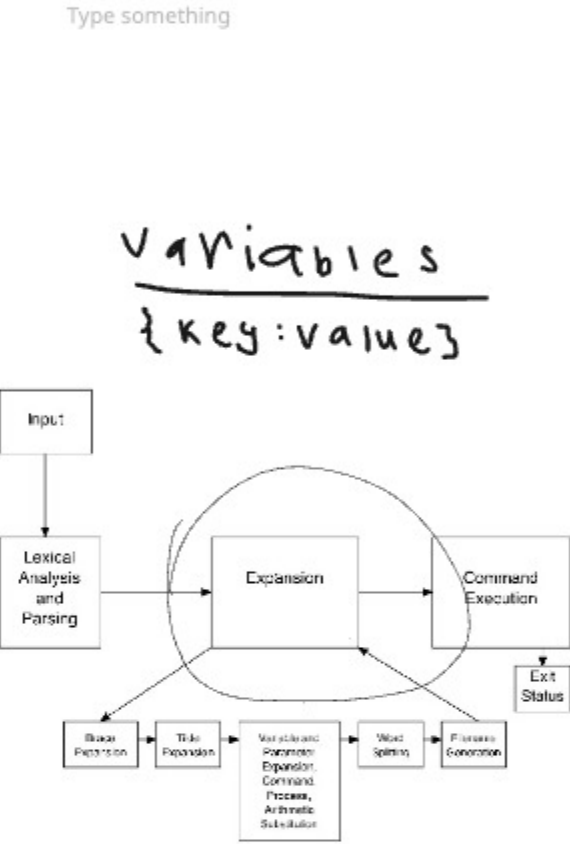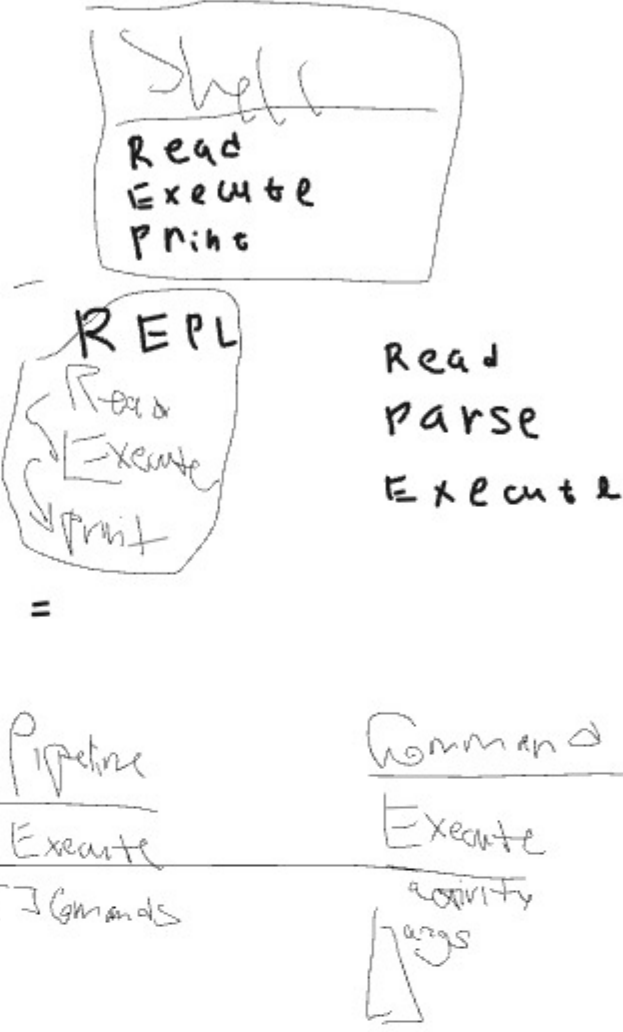

x=echo1 \"hello!\" \\| wc
\$x