

Curso: Programação Orientada a Objetos com Java

<http://educandoweb.com.br>

Prof. Dr. Nelio Alves

Capítulo: Projeto MongoDB com Spring Boot

Objetivo geral:

- Compreender as principais diferenças entre paradigma orientado a documentos e relacional
- Implementar operações de CRUD
- Refletir sobre decisões de design para um banco de dados orientado a documentos
- Implementar associações entre objetos
 - Objetos aninhados
 - Referências
- Realizar consultas com Spring Data e MongoRepository

Instalação do MongoDB

Referências:

<https://www.mongodb.com/try/download/community>

Instalação do Mongo Compass

Referências:

<https://www.mongodb.com/products/compass>

Primeiro commit - projeto criado

ATUALIZAÇÃO

PROJETO ATUALIZADO NO GITHUB:

<https://github.com/acenelio/workshop-springboot4-mongodb>

Entity User e REST funcionando

Checklist para criar entidades:

- Atributos básicos
- Associações (inicie as coleções)
- Construtores (não inclua coleções no construtor com parâmetros)
- Getters e setters
- hashCode e equals (implementação padrão: somente id)
- Serializable (padrão: 1L)


Checklist:

- No subpacote domain, criar a classe User
- No subpacote resources, criar uma classe UserResource e implementar nela o endpoint GET padrão:

```
@RestController
@RequestMapping(value="/users")
public class UserResource {

    @RequestMapping(method=RequestMethod.GET)
    public ResponseEntity<List<User>> findAll() {
        List<User> list = new ArrayList<>();
        User maria = new User("1001", "Maria Brown", "maria@gmail.com");
        User alex = new User("1002", "Alex Green", "alex@gmail.com");
        list.addAll(Arrays.asList(maria, alex));
        return ResponseEntity.ok().body(list);
    }
}
```

Conectando ao MongoDB com repository e service

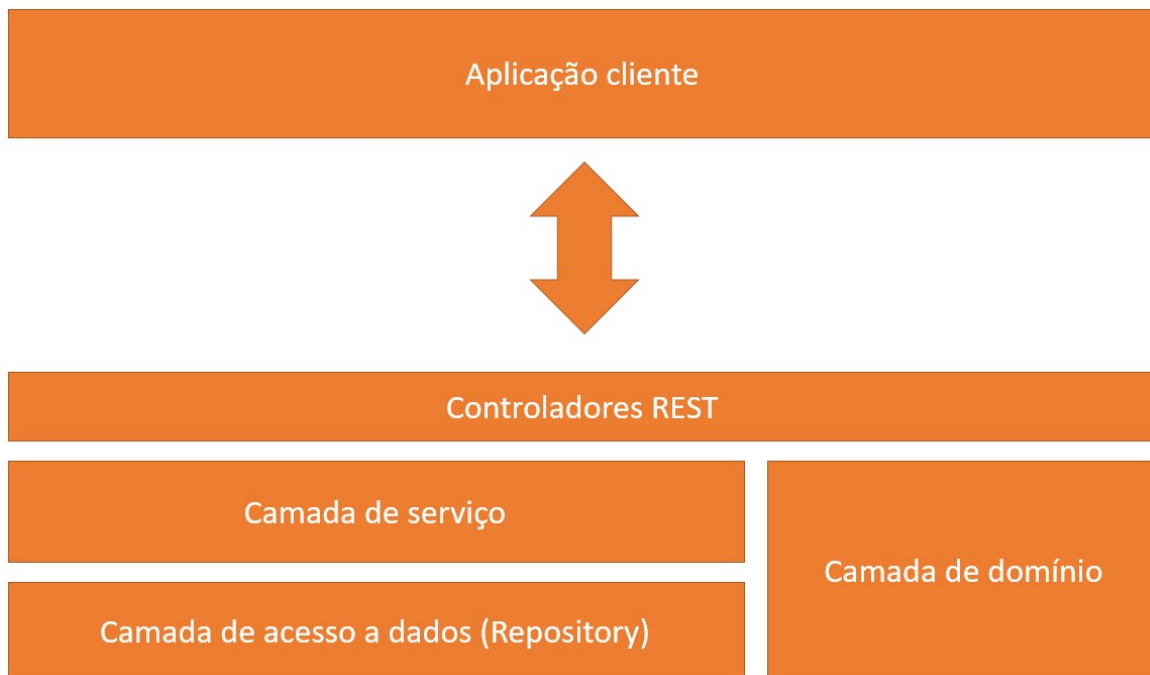

Referências:

<https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/common-application-properties.html>
<https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/boot-features-nosql.html>
<https://stackoverflow.com/questions/38921414/mongodb-what-are-the-default-user-and-password>

Checklist:

- Confira ou adicione a dependência no pom.xml:

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-data-mongodb</artifactId>
</dependency>
```

- No pacote repository, criar a interface UserRepository
- No pacote services, criar a classe UserService com um método findAll
- Em User, incluir a anotação @Document e @Id para indicar que se trata de uma coleção do MongoDB
- Em UserResource, refatorar o código, usando o UserService para buscar os usuários
- Em application.properties, incluir os dados de conexão com a base de dados:
spring.data.mongodb.uri=mongodb://localhost:27017/workshop_mongo
- Subir o MongoDB (comando mongod)
- Usando o MongoDB Compass:
 - Criar base de dados: workshop_mongo
 - Criar coleção: user
 - Criar alguns documentos user manualmente
- Testar o endpoint /users

Operação de instanciação da base de dados

ATUALIZAÇÃO

```
userRepository.saveAll(Arrays.asList(maria, alex, bob));
```

Checklist:

- No subpacote config, criar uma classe de configuração Instantiation que implemente CommandLineRunner
- Dados para copiar:

```
User maria = new User(null, "Maria Brown", "maria@gmail.com");  
User alex = new User(null, "Alex Green", "alex@gmail.com");  
User bob = new User(null, "Bob Grey", "bob@gmail.com");
```

Usando padrão DTO para retornar usuários

Referências:

<https://pt.stackoverflow.com/questions/31362/o-que-é-um-dto>

DTO (Data Transfer Object): é um objeto que tem o papel de carregar dados das entidades de forma simples, podendo inclusive "projetar" apenas alguns dados da entidade original. Vantagens:

- Otimizar o tráfego (trafegando menos dados)
- Evitar que dados de interesse exclusivo do sistema fiquem sendo expostos (por exemplo: senhas, dados de auditoria como data de criação e data de atualização do objeto, etc.)
- Customizar os objetos trafegados conforme a necessidade de cada requisição (por exemplo: para alterar um produto, você precisa dos dados A, B e C; já para listar os produtos, eu preciso dos dados A, B e a categoria de cada produto, etc.).

Checklist:

- No subpacote dto, criar UserDTO
- Em UserResource, refatorar o método findAll

Obtendo um usuário por id

ATUALIZAÇÃO

Classe **UserService**, troque o código antigo:

```
public User findById(String id) {
    User user = repo.findOne(id);
    if (user == null) {
        throw new ObjectNotFoundException("Objeto não encontrado");
    }
    return user;
}
```

Por este:

```
import java.util.Optional;

(...)

public User findById(String id) {
    Optional<User> obj = repo.findById(id);
    return obj.orElseThrow(() -> new ObjectNotFoundException("Objeto não encontrado"));
}
```

Checklist:

- No subpacote service.exception, criar ObjectNotFoundException
- Em UserService, implementar o método findById
- Em UserResource, implementar o método findById (retornar DTO)
- No subpacote resources.exception, criar as classes:
 - StandardError
 - ResourceExceptionHandler

Inserção de usuário com POST

Checklist:

- Em UserService, implementar os métodos insert e fromDTO
- Em UserResource, implementar o método insert

Deleção de usuário com DELETE

ATUALIZAÇÃO

```
repo.deleteById(id);
```

Checklist:

- Em UserService, implementar o método delete
- Em UserResource, implementar o método delete

Atualização de usuário com PUT

ATUALIZAÇÃO

Classe **UserService**, troque o código antigo:

```
public User update(User obj) {  
    User newObj = repo.findOne(obj.getId());  
    updateData(newObj, obj);  
    return repo.save(newObj);  
}
```

Por este:

```
public User update(User obj) {  
    User newObj = findById(obj.getId());  
    updateData(newObj, obj);  
    return repo.save(newObj);  
}
```

Checklist:

- Em UserService, implementar os métodos update e updateData
- Em UserResource, implementar o método update

Criando entity Post com User aninhado

Nota: objetos aninhados vs. referências

Checklist:

- Criar classe Post
- Criar PostRepository
- Inserir alguns posts na carga inicial da base de dados

Projeção dos dados do autor com DTO

Checklist:

- Criar AuthorDTO
- Refatorar Post
- Refatorar a carga inicial do banco de dados
 - **IMPORTANTE:** agora é preciso persistir os objetos User antes de relacionar

Referenciando os posts do usuário

Checklist:

- Em User, criar o atributo "posts", usando @DBRef
 - Sugestão: incluir o parâmetro (lazy = true)

- Refatorar a carga inicial do banco, incluindo as associações dos posts

Endpoint para retornar os posts de um usuário

Checklist:

- Em UserResource, criar o método para retornar os posts de um dado usuário

Obtendo um post por id

Checklist:

- Criar PostService com o método findById
- Criar PostResource com método findById

Acrescentando comentários aos posts

Checklist:

- Criar CommentDTO
- Em Post, incluir uma lista de CommentDTO
- Refatorar a carga inicial do banco de dados, incluindo alguns comentários nos posts

Consulta simples com query methods

Referências:

<https://docs.spring.io/spring-data/mongodb/docs/current/reference/html/>

<https://docs.spring.io/spring-data/data-document/docs/current/reference/html/>

Consulta:

"Buscar posts contendo um dado string no título"

Checklist:

- Em PostRepository, criar o método de busca
- Em PostService, criar o método de busca
- No subpacote resources.util, criar classe utilitária URL com um método para decodificar parâmetro de URL
- Em PostResource, implementar o endpoint

Consulta simples com @Query

Referências:

<https://docs.spring.io/spring-data/mongodb/docs/current/reference/html/>

<https://docs.spring.io/spring-data/data-document/docs/current/reference/html/>

<https://docs.mongodb.com/manual/reference/operator/query/regex/>

Consulta:

"Buscar posts contendo um dado string no título"

Checklist:

- Em PostRepository, fazer a implementação alternativa da consulta
- Em PostService, atualizar a chamada da consulta



Consulta com vários critérios


Consulta:

"Buscar posts contendo um dado string em qualquer lugar (no título, corpo ou comentários) e em um dado intervalo de datas"

Checklist:

- Em PostRepository, criar o método de consulta
- Em PostService, criar o método de consulta
- Na classe utilitária URL, criar métodos para tratar datas recebidas
- Em PostResource, implementar o endpoint

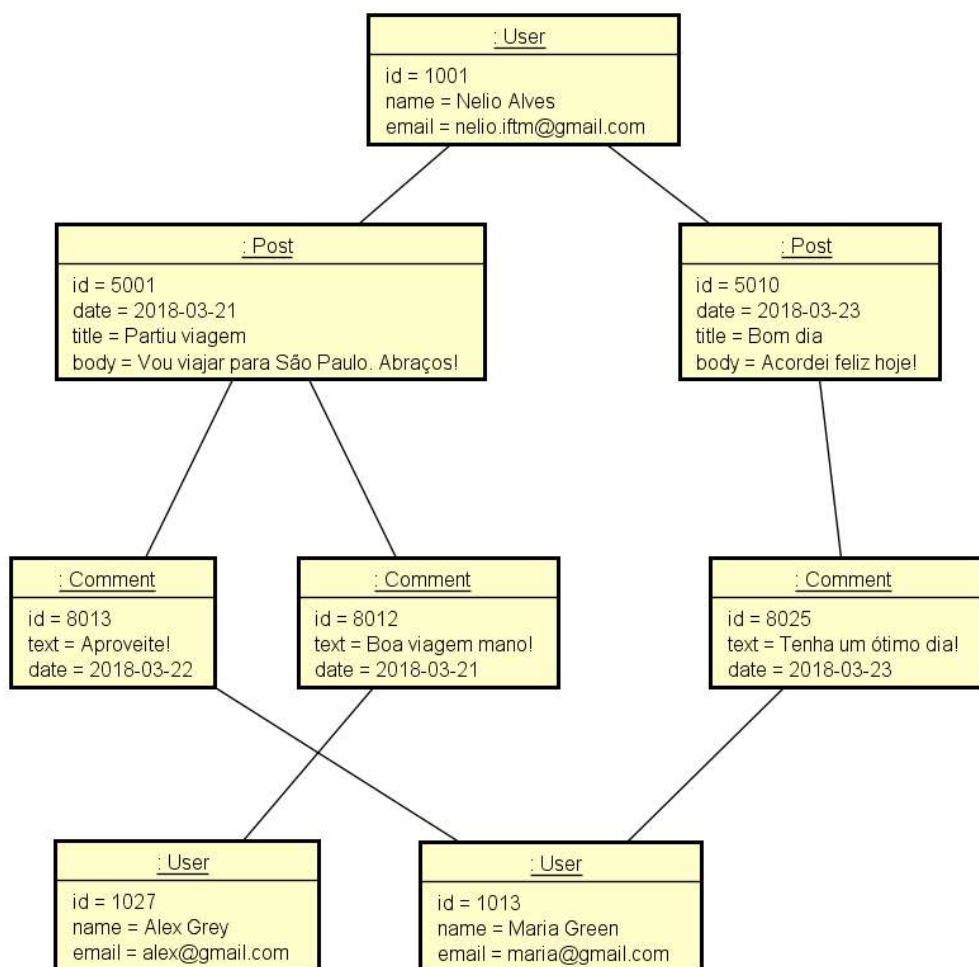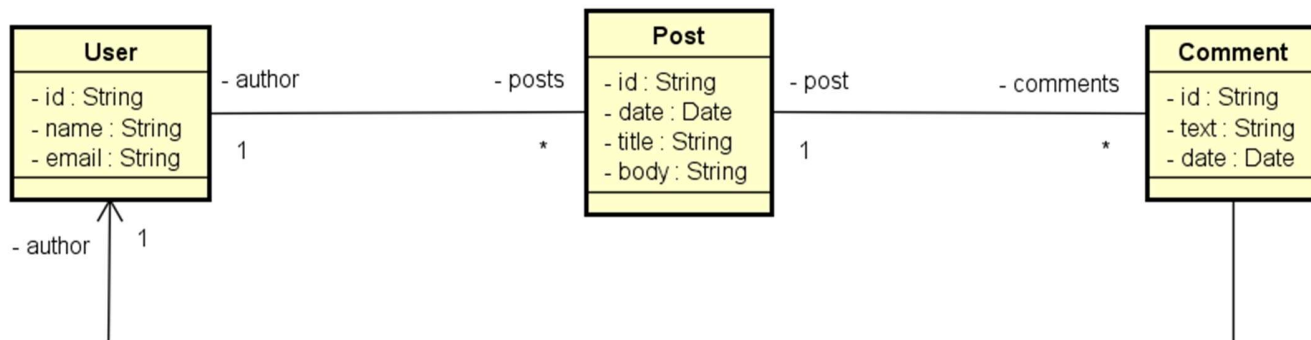

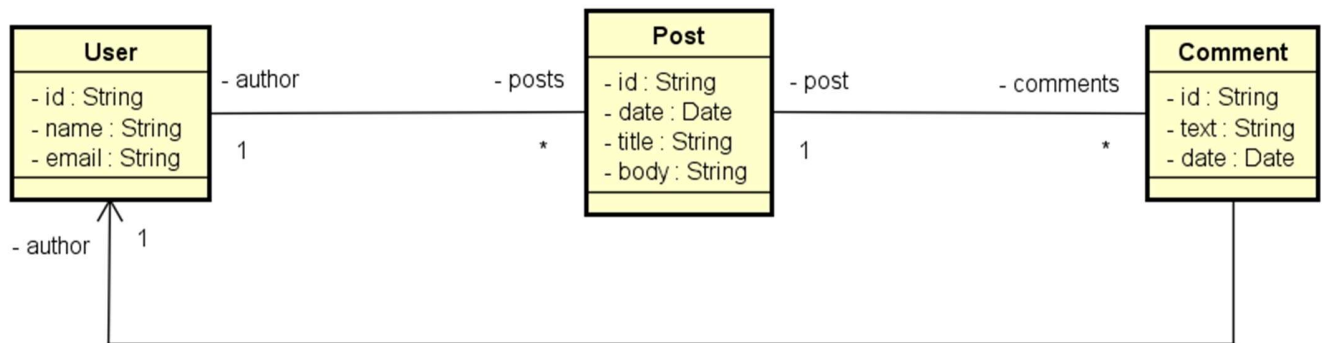

user


id	name	email
x-o-x	x-o-x	x-o-x
1001	Maria Brown	maria@gmail.com
x-o-x	x-o-x	x-o-x
x-o-x	x-o-x	x-o-x
1013	Alex Green	alex@gmail.com
x-o-x	x-o-x	x-o-x
1027	Bob Grey	bob@gmail.com

post

id	date	title	body	author_id
x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x
x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x
5001	2018-03-21	Partiu viagem	Vou viajar para São Paulo. Abraços!	1001
x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x
x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x
x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x
5010	2018-03-23	Bom dia	Acordei feliz hoje!	1001
x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x

comment


id	text	date	post_id	author_id
x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x
x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x
8012	Boa viagem mano!	2018-03-21	5001	1013
8013	Aproveite!	2018-03-22	5001	1027
x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x
x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x
x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x
8025	Tenha um ótimo dia!	2018-03-23	5010	1013
x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x	x-o-x

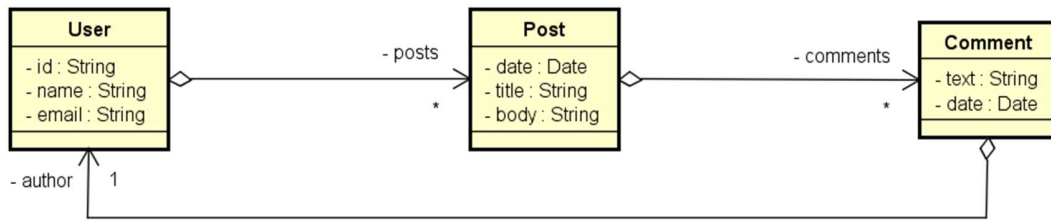

```

{
  "id": "1001",
  "name": "Maria Brown",
  "email": "maria@gmail.com",
  "posts": [
    {
      "date": "2018-03-21",
      "title": "Partiu viagem",
      "body": "Vou viajar para São Paulo. Abraços!",
      "comments": [
        {
          "text": "Boa viagem mano!",
          "date": "2018-03-21",
          "author": {
            "id": "1013",
            "name": "Alex Green"
          }
        },
        {
          "text": "Aproveite!",
          "date": "2018-03-22",
          "author": {
            "id": "1027",
            "name": "Bob Grey"
          }
        }
      ]
    },
    {
      "date": "2018-03-23",
      "title": "Bom dia",
      "body": "Acordei feliz hoje!",
      "comments": [
        {
          "text": "Tenha um ótimo dia!",
          "date": "2018-03-23",
          "author": {
            "id": "1013",
            "name": "Alex Green"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}

```

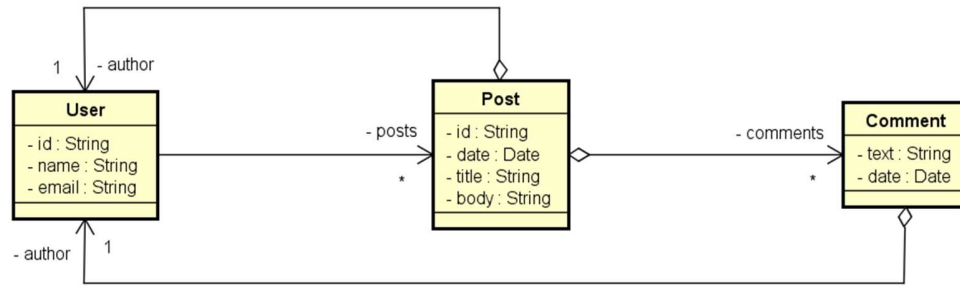

```

{
  "id": "1001",
  "name": "Maria Brown",
  "email": "maria@gmail.com",
  "posts": ["5001", "5010"]
}
{
  "id": "5001",
  "date": "2018-03-21",
  "title": "Partiu viagem",
  "body": "Vou viajar para São Paulo. Abraços!",
  "author": {
    "id": "1001",
    "name": "Maria Brown"
  },
  "comments": [
    {
      "text": "Boa viagem mano!",
      "date": "2018-03-21",
      "author": {
        "id": "1013",
        "name": "Alex Green"
      }
    },
    {
      "text": "Aproveite!",
      "date": "2018-03-22",
      "author": {
        "id": "1027",
        "name": "Bob Grey"
      }
    }
  ]
}
{
  "id": "5010",
  "date": "2018-03-23",
  "title": "Bom dia",
  "body": "Acordei feliz hoje!",
  "author": {
    "id": "1001",
    "name": "Maria Brown"
  },
  "comments": [
    {
      "text": "Tenha um ótimo dia!",
      "date": "2018-03-23",
      "author": {
        "id": "1013",
        "name": "Alex Green"
      }
    }
  ]
}

```