Datenbanken Projektphase 2

Anne Göbel und Charlotte Köhler

December 19, 2025

1 Entity-Relationship-Modell

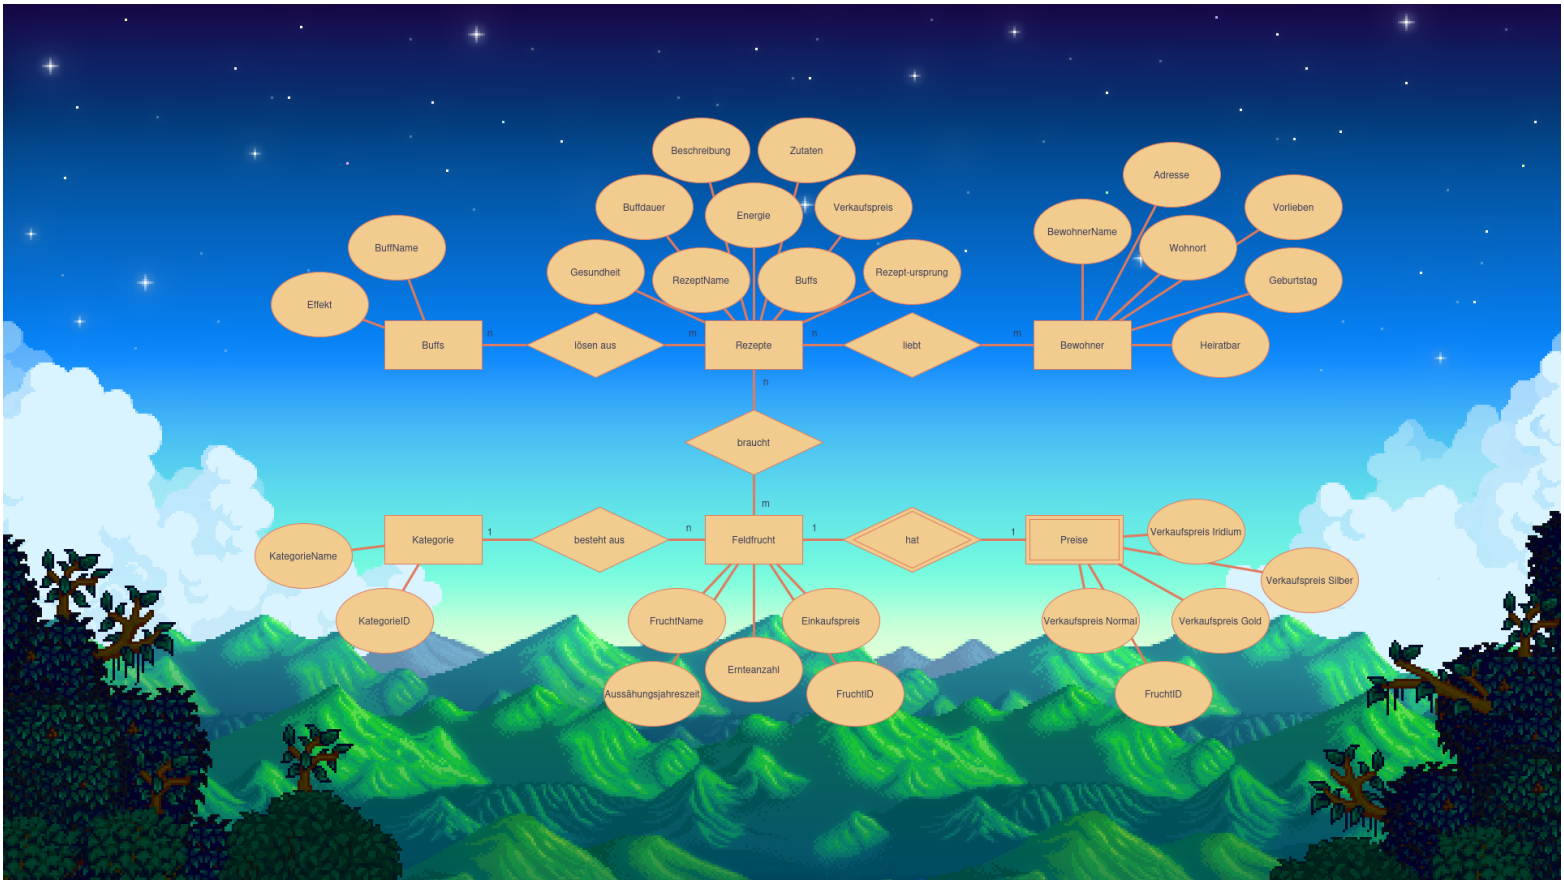


Figure 1: ER-Modell

2 Relationenschema

Buffs(BuffName, Effekt*)

Rezepte(RezeptName, Energie*, Verkaufspreis*, Rezept-Ursprung*, Beschreibung*, Buffdauer, Gesundheit)

Feldfrucht(FruchtID, FruchtName*, Einkaufspreis, Ernteanzahl*, Aussähungsjahreszeit*, Verkaufspreis Normal*, Verkaufspreis Silber, Verkaufspreis Gold, Verkaufspreis Iridium, KategorieID)

Kategorie(KategorieID, KategorieName*)

Bewohner(BewohnerName, Wohnort*, Adresse*, Geburtstag*, Heiratbar*)

lösen_aus(BuffName, RezeptName)

liebt(Rezeptname, BewohnerName)

braucht(Rezeptname, FruchtID)

Primärschlüssel
Fremdschlüssel
NOT NULL *

3 SQL-Skript

```
CREATE TABLE Buffs (
BuffName TEXT PRIMARY KEY,
Effekt TEXT NOT NULL,
);


CREATE TABLE Bewohner(
BewohnerName TEXT PRIMARY KEY,
Wohnort TEXT NOT NULL,
Adresse TEXT NOT NULL,
Geburtstag DATE NOT NULL,
Heiratbar TEXT NOT NULL,
);

CREATE TABLE Rezepte (
RezeptName TEXT PRIMARY KEY,
Energie INTEGER,
Verkaufspreis INTEGER NOT NULL,
Rezept-Ursprung TEXT NOT NULL,
Beschreibung TEXT NOT NULL,
Buffdauer INTEGER,
Gesundheit INTEGER
);


CREATE TABLE Feldfrucht (
FruchtID INTEGER PRIMARY KEY,
FruchtName TEXT NOT NULL,
Einkaufspreis INTEGER,
```

```
Ernteanzahl INTEGER NOT NULL,
Aussähungsjahreszeit TEXT NOT NULL,
Verkaufspreis Normal INTEGER NOT NULL,
Verkaufspreis Silber INTEGER,
Verkaufspreis Gold INTEGER,
Verkaufspreis Iridium INTEGER,
KategorieID FOREIGN KEY
);


CREATE TABLE Kategorie (
KategorieID INTEGER PRIMARY KEY,
KategorieName TEXT NOT NULL
);


CREATE TABLE loesen_aus(
BuffName TEXT,
RezeptName TEXT,
PRIMARY KEY (BuffName, RezeptName),
FOREIGN KEY (BuffName) REFERENCES Buffs(BuffName),
FOREIGN KEY (RezeptName) REFERENCES Rezepte(RezeptName),
);


CREATE TABLE liebt (
RezeptName TEXT,
BewohnerName TEXT,
PRIMARY KEY (Rezeptname, BewohnerName),
FOREIGN KEY (RezeptName) REFERENCES Rezepte(RezeptName),
FOREIGN KEY (BewohnerName) REFERENCES Bewohner(BewohnerName),
);


CREATE TABLE braucht (
Rezeptname TEXT,
FruchtID INTEGER,
PRIMARY KEY (RezeptName, FruchtID)
FOREIGN KEY (RezeptName) REFERENCES Rezepte(RezeptName),
FOREIGN KEY (FruchtID) REFERENCES Feldfrüchte(FruchtID),
);
```