



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

FEDERICO II

Documentazione progetto Basi di dati. A.A. 2023/2024

Sistema informativo dei calciatori

Autori: Orlovskiy Glib, Valentino Ferdinando, Scognamiglio Gianluca

Matricole: N86004789, N86004645, N86004467

Indice

1 Progettazione concettuale

1.1 Analisi dei requisiti

1.2 Class diagram

2 Ristrutturazione

2.1 Fase di Ristrutturazione

2.1.1 Analisi delle ridondanze

2.1.2 Analisi degli identificativi

2.1.3 Rimozione di attributi multivalore

2.1.4 Rimozione di attributi composti

2.1.5 Partizione/Accorpamento delle associazioni

2.1.6 Rimozione delle gerarchie

2.2 Dizionari

2.2.1 Dizionario delle entità

2.2.2 Dizionario delle associazioni

2.2.3 Dizionario dei vincoli

3 Definizioni SQL

3.1 Tabelle

3.2 Trigger

3.3 Funzioni

1 Progettazione Concettuale

1.1 Analisi dei requisiti

Il primo punto da sviluppare, prima di passare alla concreta realizzazione del progetto, è quella di analizzare la richiesta del nostro cliente. Nello specifico ci è stato richiesto di realizzare una base di dati relazionale, e di un rispettivo programma applicativo, che raccolga dati relativi a dei giocatori di calcio.

“Si sviluppi un sistema informativo per la gestione di calciatori di tutto il mondo. Ogni calciatore è caratterizzato da nome, cognome, data di nascita, piede (sinistro, destro o ambidestro), uno o più ruoli di gioco (portiere, difensore, centrocampista, attaccante) e una serie di feature caratteristiche (ad esempio colpo di testa, tackle, rovesciata, etc.).

Il giocatore ha una carriera durante la quale può militare in diverse squadre di calcio. La militanza in una squadra è caratterizzata da uno o più periodi di tempo nei quali il giocatore era in quella squadra. Ogni periodo di tempo ha una data di inizio ed una data di fine.

Durante la militanza del giocatore nella squadra si tiene conto del numero di partite giocate, del numero di goal segnati e del numero di goal subiti (applicabile solo ai giocatori di ruolo portiere). Il giocatore può inoltre vincere dei trofei, individuali o di squadra.


Il giocatore può avere anche una data di ritiro a seguito della quale decide di non giocare più. Le squadre di calcio sono specificate dal loro nome e nazionalità.

L'amministratore del sistema si identifica con un login ed una password e ha il diritto di inserire nuovi giocatori nella base di dati, modificarne i dati, aggiungere ulteriori informazioni oppure eliminare un giocatore. L'utente generico può vedere l'elenco dei giocatori e le loro caratteristiche e può richiedere diverse ricerche, ad esempio filtrando i giocatori per nome, per ruolo, per piede, per numero di goal segnati, per numero di goal subiti, per età, per squadre di appartenenza.

I giocatori dopo la fine della carriera possono diventare allenatori o dirigenti. Il sistema continua a mantenere una parte delle informazioni (squadra, numero di partite e trofei vinti) anche per allenatori e dirigenti.

Inoltre, può accedere al sistema anche un terzo tipo di utente, consistente nel Giocatore stesso. Egli ha un suo login e password e può modificare unicamente i dati relativi a sé stesso.


1.2 Class diagram

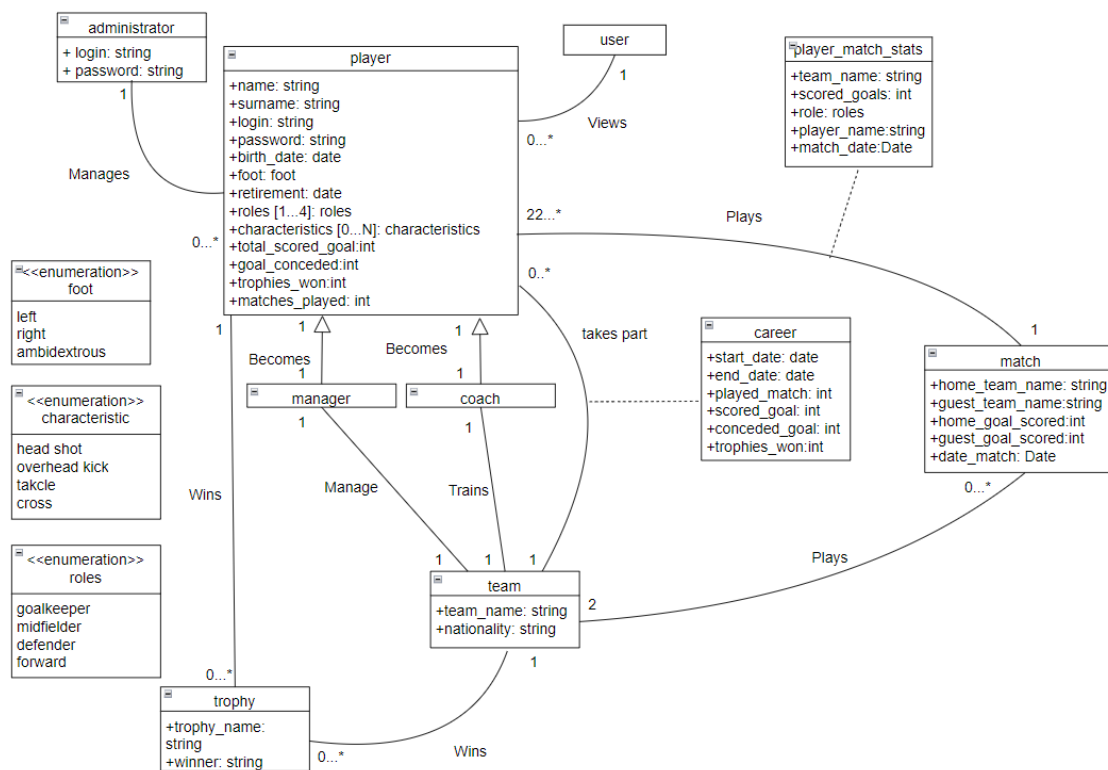

Schema concettuale del DB ricavato dalle informazioni viste durante l'analisi dei requisiti. La classe del giocatore è quella centrale sulla quale vertono tutte le altre. Un giocatore viene associato ad un team con una classe di associazioni carriera che ne racchiude le informazioni più importanti di quella militanza. Il giocatore possiede un piede dominante o può essere ambidestro, l'attributo piede è un enum che racchiude i valori accettabili. Il giocatore potrà possedere anche diversi ruoli (portiere, difensore, attaccante e centrocampista), anche qui i ruoli sono enum. Può possedere da 0 a più caratteristiche, l'attributo caratteristiche è un enum. La classe di associazione carriera terrà in conto dei trofei che il giocatore ha vinto individualmente e dei trofei che ha vinto con le squadre in cui ha militato. Durante la sua carriera il giocatore può militare diverse volte in diverse squadre di calcio, in periodi differenti. Nella classe squadra si terrà conto della nazionalità e del nome della stessa. il giocatore può militare in una sola squadra per volta. Coach e manager sono delle sottoclassi di giocatore ed erederanno i suoi attributi.

2 Ristrutturazione

2.1 Fase di ristrutturazione

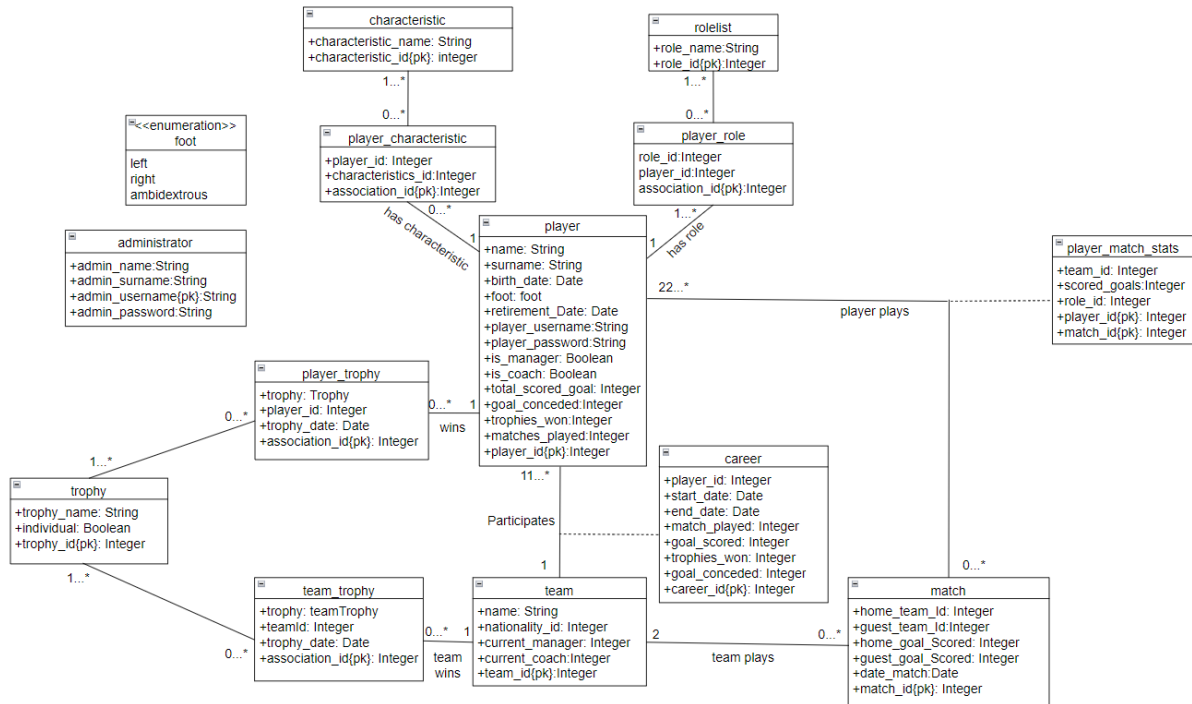

2.1.1 Analisi delle Ridondanze

Una ridondanza è un dato che si ripete per più di una volta nel database o può essere derivato da altri dati.

Nello schema presentato l'unica ridondanza presente è la colonna `totalgoalscored` in `player`, nonostante sia possibile ricavare lo stesso dato facendo la somma di tutti i goal fatti da un giocatore registrati nella tabella `player_match_stats`, questa operazione con il riempimento della database diventerà sempre più costosa dal punto di vista della performance, poiché dovrà andare a sommare sempre più record di goal fatti, con il sistema attuale invece questo calcolo viene fatto solamente quando c'è un insert, un update o un delete alla tabella `player_match_stats`, ottimizzando così il carico sulla database

2.1.2 Analisi degli Identificativi

Per la maggior parte delle tabelle si è deciso di utilizzare una chiave primaria surrogata a causa dell'assenza di unicità o invariabilità nelle colonne. L'unica eccezione è la tabella `player_match_stats`, nella quale viene usata una chiave primaria composta (`player_id` e `match_id`),

questo perché nel nostro database non si fa mai riferimento alla singola riga della tabella, ma solo alla somma di esse, e a causa di questo non abbiamo bisogno di un id univoco per ogni riga

2.1.3 Rimozione degli Attributi Multivalore

La rimozione degli attributi multivalore consiste nell'identificare all'interno delle tabelle gli attributi che contengono più di un valore per casella e normalizzarli esportandoli in una nuova tabella associata tramite una chiave esterna alla tabella originale, nel nostro caso lo facciamo tramite una tabella intermedia che va ad associare un ID dell'attributo con l'ID del giocatore, o della squadra, nel caso dei trofei di squadra.

Questo procedimento è stato fatto con i ruoli, le caratteristiche e i trofei.

2.1.4 Rimozione degli Attributi Composti

La rimozione degli attributi composti consiste nella scomposizione delle colonne contenenti più informazioni per cella all'interno della stessa tabella. All'interno del nostro schema non sono presenti attributi composti

2.1.5 Accorpamenti o partizionamenti delle entità

La partizione delle entità è un processo di scomposizione di un'entità più grande e complessa in una serie di entità più piccole e specializzate. Abbiamo applicato questo processo all'entità trophy, suddividendola in player_trophies e team_trophies, separando così i trofei vinti dai giocatori singoli dai trofei vinti dalla squadra intera.

2.1.6 Rimozione delle generalizzazioni

Il processo dell'eliminazione delle generalizzazioni consiste nell'unificazione delle entità figlie che ereditano una parte della struttura da una classe padre. Nel nostro caso le uniche relazioni figlie sono coach e manager le quali non aggiungono nuove informazioni, per questo motivo andiamo ad unificare questa tabella con la classe padre, la tabella player, aggiungendo i flag is_coach e is_manager

2.2 Dizionari

2.2.1 Dizionario delle entità

Entità	Descrizione	Attributi
administrator	Rappresenta gli amministratori del sistema che hanno privilegi di gestione e controllo.	admin_name (String,) admin_surname (String) admin_username (String,PK) admin_password (String)
player	Rappresenta i giocatori con informazioni personali, statistiche di carriera e dati di autenticazione.	name (String) surname (String) birth_date (Date) foot (foot ENUM) retirement_date (Date) player_username (String) player_password (String) is_manager (Boolean) is_coach (Boolean) total_scored_goal (Integer) goal_conceded (Integer) matches_played (Integer) player_id (Integer, PK)
Team	Rappresenta le squadre con il nome, la nazionalità e i dettagli di allenatore e manager attuali.	team_name (String) nationality_id (Integer, FK) current_manager (Integer, FK) current_coach (integer,FK) team_id (Integer, PK)
trophy	Rappresenta i trofei che possono essere vinti da giocatori o squadre, distinguendo tra trofei individuali e di squadra.	trophy_name (String), individual (Boolean) trophy_id (Integer, PK)
characteristic	Definisce le caratteristiche che un giocatore può avere	characteristic_name (String) characteristic_id (Integer, PK)
rolelist	Rappresentazione I ruoli che un giocatore può ricoprire in campo	role_name (String) role_id (Integer, PK)
career	Classe di associazione di una o più squadre ai giocatori che ne fanno o facevano parte, con l'aggiunta di statistiche inerenti ad ogni periodo di militanza.	player_id (Integer, FK) team_id (Integer, FK) start_date (Date) end_date (Date) match_played (Integer) goal_scored (Integer) goal_conceded (Integer) career_id (Integer, PK)
match	Rappresenta le informazioni relative alle partite giocate tra squadre	home_team_id (Integer, FK) guest_team_id (Integer, FK) home_goal_scored(Integer) guest_goal_scored (Integer) date_match (Date) match_id (Integer PK)
Player_match_stats	Classe di associazione di più giocatori alle partite nelle quali hanno partecipato, con l'aggiunta di	team_id (Integer, FK) scored_goals (Integer) role_id (Integer, FK)

	statistiche personali inerenti alla partita giocata.	player_id (Integer, FK) match_id (Integer, FK)
--	--	---

2.2.2 Dizionario delle associazioni

Associazione	Classi coinvolte	Descrizione
Participates	Player [11..0] Team [1] Questa è una relazione molti a uno	Rappresenta l'associazione tra i giocatori e la loro attuale squadra
has characteristic	Player [1] Player_characteristics [0..*] Questa è una relazione uno a molti	Associa le caratteristiche ai giocatori
has role	Player [1] Player_roles [1..*] Questa è una relazione uno a molti	Associa i ruoli ai giocatori
player wins	Player [1] player_trophies [0..*] Questa è una relazione uno a molti	Associa i trofei individuali ai giocatori
team wins	Team [1] Team_trophies [0..*] Questa è una relazione uno a molti	Associa i trofei di squadra alle squadre
player plays	Player [22..*] Match [0..*] Questa è una relazione molti a molti	Associa i giocatori alle partite da loro giocate
team plays	Team [2] Match[0..*] Questa è una relazione molti a molti	Associa le squadre alle partite da loro giocate

2.2.3 Dizionario dei vincoli

Vincolo	Tipologia	Descrizione
end_check_date	Interrelazionale	Verifica che la fine della carriera sia minore o uguale della data corrente
match_guest_goal_scored_check	Interrelazionale	Si assicura che il valore inserito a guest_goals_scored in match sia maggiore o uguale a zero
match_home_goal_scored_check	Interrelazionale	Si assicura che il valore inserito a home_goals_scored in match sia maggiore o uguale a zero
unique_player_characteristic	Interrelazionale	Si assicura che ogni combinazione di player_id e characteristic_id sia unica
Unique_player_rolelist	interrelazionale	Si assicura che ogni combinazione di player_id e role_id sia unica

3 Definizioni SQL

-- Creazione di un ENUM che contiene i valori accettabili per il piede principale del giocatore

```
CREATE TYPE foot AS ENUM ('left', 'right', 'ambidextrous');
```

3.1 Tabelle

-- Creazione della tabella amministratore

```
CREATE TABLE administrator
(
  admin_name   VARCHAR(255) NOT NULL,
  admin_surname VARCHAR(255) NOT NULL,
  admin_username VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE PRIMARY KEY,
  admin_password VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

-- Creazione della tabella carriera

Il constraint su end_date si assicura che la data della fine della carriera non possa essere più tardi della data odierna

```
CREATE TABLE career
(
  career_id SERIAL UNIQUE PRIMARY KEY,
  player_id INTEGER NOT NULL REFERENCES PLAYER,
  team_id INTEGER NOT NULL REFERENCES TEAM,
  start_date DATE NOT NULL,
  end_date DATE CONSTRAINT end_date_check CHECK (end_date <= CURRENT_DATE),
  match_played INTEGER DEFAULT 0,
  goal_scored INTEGER DEFAULT 0,
  trophies_won INTEGER DEFAULT 0,
  goal_conceded INTEGER DEFAULT 0
);
```

-- Creazione della tabella caratteristiche

```
CREATE TABLE characteristic
(
  characteristic_id SERIAL UNIQUE PRIMARY KEY,
  characteristic VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

-- Creazione della tabella caratteristiche giocatore

Il constraint previene l'associazione di una caratteristica ad un giocatore per più di una volta

```
CREATE TABLE characteristic_player
(
  association_id SERIAL UNIQUE PRIMARY KEY,
  player_id INTEGER NOT NULL REFERENCES PLAYER,
  characteristic_id INTEGER NOT NULL REFERENCES CHARACTERISTIC,
  CONSTRAINT unique_player_characteristic UNIQUE(player_id, characteristic_id)
);
```

-- Creazione della tabella match

Il constraint previene l'inserimento di valori negativi alle colonne dei goal

```
CREATE TABLE match
(
    match_id SERIAL UNIQUE PRIMARY KEY,
    home_team_id INTEGER NOT NULL REFERENCES team,
    guest_team_id INTEGER NOT NULL REFERENCES team,
    home_goals_scored INTEGER DEFAULT 0 CONSTRAINT match_home_goals_scored_check CHECK (home_goals_scored >= 0),
    guest_goals_scored INTEGER DEFAULT 0 CONSTRAINT match_guest_goals_scored_check CHECK (guest_goals_scored >= 0),
    date_match DATE NOT NULL
);
```

-- Creazione della tabella nazionalità

```
CREATE TABLE nationality
(
    nationality_id SERIAL UNIQUE PRIMARY KEY,
    nationality_name VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

-- Creazione della tabella giocatore

```
CREATE TABLE player
(
    player_id SERIAL UNQUE PRIMARY KEY,
    player_username VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    player_password VARCHAR(255) NOT NULL,
    player_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    player_surname VARCHAR(255) NOT NULL,
    birth_date DATE NOT NULL,
    retirement_date DATE,
    foot FOOT,
    Iscoach BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    ismanager BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    totalscoredgoal INTEGER DEFAULT 0,
    goals_conceded INTEGER DEFAULT 0,
    trophies_won INTEGER DEFAULT 0,
    matches_played INTEGER DEFAULT 0
);
```

-- Creazione della tabella statistiche dei match dei giocatori

```
CREATE TABLE player_match_stats
(
    player_id INTEGER NOT NULL REFERENCES player,
    team_id INTEGER NOT NULL REFERENCES team,
    match_id INTEGER NOT NULL REFERENCES match,
    scored_goals INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    role_id INTEGER NOT NULL REFERENCES rolist,
    PRIMARY KEY (player_id, match_id)
);
```

-- Creazione della tabella ruolo giocatore

Il constraint previene l'associazione di un ruolo ad un giocatore per più di una volta

```
CREATE TABLE player_role
(
    association_id SERIAL UNIQUE PRIMARY KEY,
    player_id INTEGER NOT NULL REFERENCES player,
    role_id INTEGER NOT NULL REFERENCES rolist,
    CONSTRAINT unique_player_rolist UNIQUE (player_id, role_id)
);
```

-- Creazione della tabella trofei giocatore

```
CREATE TABLE player_trophy
(
    association_id SERIAL UNIQUE PRIMARY KEY,
    player_id INTEGER NOT NULL REFERENCES player,
    trophy_id INTEGER NOT NULL REFERENCES trophy,
    trophy_year DATE
);
```

-- Creazione della tabella ruoli

```
CREATE TABLE rolelist
(
    role_id SERIAL UNIQUE PRIMARY KEY,
    role_name VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

-- Creazione della tabella delle squadre

```
CREATE TABLE team
(
    team_id SERIAL UNIQUE PRIMARY KEY,
    team_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    nationality INTEGER DEFAULT 2 NOT NULL REFERENCES nationality,
    current_manager INTEGER CONSTRAINT fk_team_current_manager REFERENCES player,
    current_coach INTEGER CONSTRAINT fk_team_current_coach REFERENCES player
);
```

-- Creazione della tabella trofei di squadra

```
CREATE TABLE team_trophy
(
    association_id SERIAL UNIQUE PRIMARY KEY,
    trophy_id INTEGER NOT NULL REFERENCES trophy,
    team_id INTEGER REFERENCES team,
    trophy_date DATE
);
```

-- Creazione della tabella trofei

```
CREATE TABLE trophy (
    trophy_id SERIAL UNIQUE PRIMARY KEY,
    trophy_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    individual BOOLEAN
);
```

3.2 Trigger

Trigger sulla tabella career che attiva *check_start_date()*;

```
CREATE TRIGGER career_start_date_check  
BEFORE INSERT OR UPDATE ON career  
FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE check_start_date();
```

Trigger sulla tabella career che attiva *update_player_goals_conceded()*;

```
CREATE TRIGGER career_update_player_goals_conceded_trigger  
AFTER INSERT OR UPDATE ON career  
FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE update_player_goals_conceded();
```

Trigger sulla tabella career che attiva *update_player_total_trophies()*;

```
CREATE TRIGGER update_total_trophies  
AFTER INSERT OR UPDATE ON career  
FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE update_player_total_trophies();
```

Trigger sulla tabella career che attiva *update_totalscoredgoal()*;

```
CREATE TRIGGER update_totalscoredgoal_trigger  
AFTER INSERT OR UPDATE OF goal_scored ON career  
FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE update_totalscoredgoal();
```

Trigger sulla tabella player che attiva *reset_player_stats_on_retirement()*;

```
CREATE TRIGGER reset_stats_on_retirement_trigger  
AFTER UPDATE ON player  
FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE reset_player_stats_on_retirement();
```

Trigger sulla tabella player_match_stats che attiva *update_goals_conceded()*;

```
CREATE TRIGGER player_match_stats_trigger  
AFTER INSERT OR UPDATE ON player_match_stats  
FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE update_goals_conceded();
```

Trigger sulla tabella player_match_stats che attiva *update_career_goals()*;

```
CREATE TRIGGER update_career_goals_trigger  
AFTER INSERT OR UPDATE ON player_match_stats  
FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE update_career_goals();
```

Trigger sulla tabella `player_match_stats` che attiva *update_goals_scored()*;

```
CREATE TRIGGER update_goals_trigger
AFTER INSERT OR UPDATE player_match_stats
FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE update_goals_scored();
```

Trigger sulla tabella `player_match_stats` che attiva *update_matches_played()*;

```
CREATE TRIGGER update_matches_played_trigger
AFTER INSERT OR UPDATE ON player_match_stats
FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE update_matches_played();
```

Trigger sulla tabella `player_trophy` che attiva *update_player_trophies()*;

```
CREATE TRIGGER player_trophy_trigger
AFTER INSERT OR UPDATE ON player_trophy
FOR EACH ROW EXECUTED update_player_trophies();
```

Trigger sulla tabella `team` che attiva *check_manager_coach_validity()*;

```
CREATE TRIGGER check_manager_coach_constraint
BEFORE INSERT OR UPDATE ON team
FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE check_manager_coach_validity();
```

3.3 Funzioni

– La funzione verifica se il giocatore che vuole diventare coach o manager si sia già ritirato e se svolge già un ruolo simile

```
CREATE FUNCTION check_manager_coach_validity()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    IF (NEW.current_manager IS NOT NULL AND
        NOT EXISTS (
            SELECT 1
            FROM player
            WHERE player.player_id = NEW.current_manager
            AND player.retirement_date IS NOT NULL
            AND (player.iscoach = TRUE OR player.ismanager = TRUE)
        )
    )
    THEN
        RAISE EXCEPTION 'current_manager must be retired, a coach, or a manager';
    END IF;

    IF (NEW.current_coach IS NOT NULL AND
        NOT EXISTS (
            SELECT 1
            FROM player
            WHERE player.player_id = NEW.current_coach
            AND player.retirement_date IS NOT NULL
            AND (player.iscoach = TRUE OR player.ismanager = TRUE)
        )
    )
    THEN
        RAISE EXCEPTION 'current_coach must be retired, a coach, or a manager';
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$;
```

– La funzione si assicura che la data d’inizio di una nuova militanza non sia pari o maggiore al valore della data della fine della sua carriera

```
CREATE FUNCTION check_start_date()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    -- Controlla se la start_date è maggiore o uguale alla retirement_date del giocatore
    IF NEW.start_date >= (SELECT retirement_date
                        FROM player
                        WHERE player_id = NEW.player_id)
    THEN
        RAISE EXCEPTION 'start_date cannot be later or equal to the retirement_date of the same player';
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$;
```

– La funziona azzera i valori giù indicati del giocatore che si è appena ritirato

```
CREATE FUNCTION reset_player_stats_on_retirement()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    IF OLD.retirement_date IS NULL AND NEW.retirement_date IS NOT NULL THEN
        UPDATE player
        SET
            foot = NULL,
            totalscoredgoal = 0,
            goals_conceded = 0
        WHERE player_id = NEW.player_id;
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$;
```

– La funzione aggiorna la quantità di goal effettuati durante un determinato periodo di militanza

```
CREATE FUNCTION update_career_goals()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    UPDATE career
    SET goal_scored = (
        SELECT SUM(scored_goals)
        FROM player_match_stats pms
        JOIN match m ON pms.match_id = m.match_id
        WHERE pms.player_id = NEW.player_id
        AND m.date_match BETWEEN career.start_date AND COALESCE(career.end_date,
CURRENT_DATE)
        AND career.team_id = NEW.team_id
    );
END;
```



```
)
WHERE player_id = NEW.player_id
AND team_id = NEW.team_id;
```

```
RETURN NEW;
```

```
END;
```

```
$$;
```

–La funzione aggiorna la quantità di goal subito durante un determinato periodo di militanza

```
CREATE FUNCTION update_goals_conceded()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    UPDATE career
    SET goal_conceded = goal_conceded + (
        SELECT SUM(scored_goals)
        FROM player_match_stats pms
        JOIN match m ON pms.match_id = m.match_id
        WHERE pms.team_id = NEW.team_id
        AND pms.match_id = NEW.match_id
        AND m.date_match BETWEEN career.start_date
AND COALESCE(career.end_date, CURRENT_DATE)
    )
    WHERE player_id IN (
        SELECT player_id
        FROM player_match_stats
        WHERE match_id = NEW.match_id
        AND role_id = 1
        AND team_id <> NEW.team_id
    );

    RETURN NEW;
END;
$$;
```

– La funzione aggiorna la quantità di goal fatti da ogni squadra durante una determinata partita

```
CREATE FUNCTION update_goals_scored()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    -- Aggiorna i gol segnati dalla squadra di casa
    UPDATE match
    SET home_goals_scored = (
        SELECT SUM(scored_goals)
        FROM player_match_stats
        WHERE match_id = NEW.match_id
        AND team_id = NEW.team_id
    )
    WHERE match_id = NEW.match_id
    AND home_team_id = NEW.team_id;
```

-- Aggiorna i gol segnati dalla squadra ospite

UPDATE match

SET guest_goals_scored = (

SELECT SUM(scored_goals)

FROM player_match_stats

WHERE match_id = NEW.match_id

AND team_id = NEW.team_id

)

WHERE match_id = NEW.match_id

AND guest_team_id = NEW.team_id;

RETURN NEW;

END;

\$\$;

– La funzione calcola la quantità di partite giocate da un giocatore durante un determinato periodo di militanza

CREATE FUNCTION update_matches_played()

RETURNS trigger

LANGUAGE plpgsql AS \$\$

BEGIN

UPDATE career

SET match_played = (

SELECT COUNT(*)

FROM player_match_stats

JOIN match ON player_match_stats.match_id = match.match_id

WHERE player_match_stats.player_id = NEW.player_id

AND match.date_match BETWEEN career.start_date AND COALESCE(career.end_date,

CURRENT_DATE)

)

WHERE career.player_id = NEW.player_id;

RETURN NULL;

END;

\$\$;

– La funzione calcola la quantità di goal che un giocatore ha fatto passare nella porta se occupava il ruolo del portiere

CREATE FUNCTION update_player_goals_conceded()

RETURNS trigger

LANGUAGE plpgsql AS \$\$

BEGIN

UPDATE player

SET goals_conceded = COALESCE((

SELECT SUM(c.goal_conceded)

FROM career c

WHERE c.player_id = player.player_id

), 0);

RETURN NULL;

END;

\$\$;

– Calcola la quantità di trofei vinti da parte del giocatore durante la sua intera carriera

```
CREATE FUNCTION update_player_total_trophies()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    UPDATE player
    SET trophies_won = (
        SELECT SUM(trophies_won)
        FROM career
        WHERE career.player_id = NEW.player_id
    )
    WHERE player_id = NEW.player_id;

    RETURN NEW;
END;
$;
```

– Calcola la quantità di trofei vinti da parte di un giocatore durante un periodo di militanza

```
CREATE FUNCTION update_player_trophies()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    UPDATE career
    SET trophies_won = (
        SELECT COUNT(*)
        FROM player_trophy
        WHERE player_trophy.player_id = NEW.player_id
        AND player_trophy.trophy_year BETWEEN
career.start_date AND
        COALESCE(career.end_date,
CURRENT_DATE)
    )
    WHERE player_id = NEW.player_id;

    RETURN NEW;
END;
$;
```

– Calcola la quantità totale di goal fatti da parte del giocatore nel corso della sua carriera

```
CREATE FUNCTION update_player_trophies()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql AS $$
BEGIN
    UPDATE career
    SET trophies_won = (
        SELECT COUNT(*)
        FROM player_trophy
        WHERE player_trophy.player_id = NEW.player_id
        AND player_trophy.trophy_year BETWEEN career.start_date AND
        COALESCE(career.end_date, CURRENT_DATE)
    )
```

```
WHERE player_id = NEW.player_id;
```

```
RETURN NEW;
```

```
END;
```

```
$$;
```