
EVIDENCIA 04 — ANONIMIZACIÓN MEDIANTE AGRUPACIÓN

Objetivo: reducir la posibilidad de identificar a una persona mediante estadísticas agrupadas y atributos menos precisos.

Procedimiento: ejecutar 04-anonimizacion.sql. La consulta agrupa por rangos de edad y por los primeros dos caracteres del código postal. La condición HAVING COUNT(*) >= 5 evita mostrar grupos con menos de cinco registros.

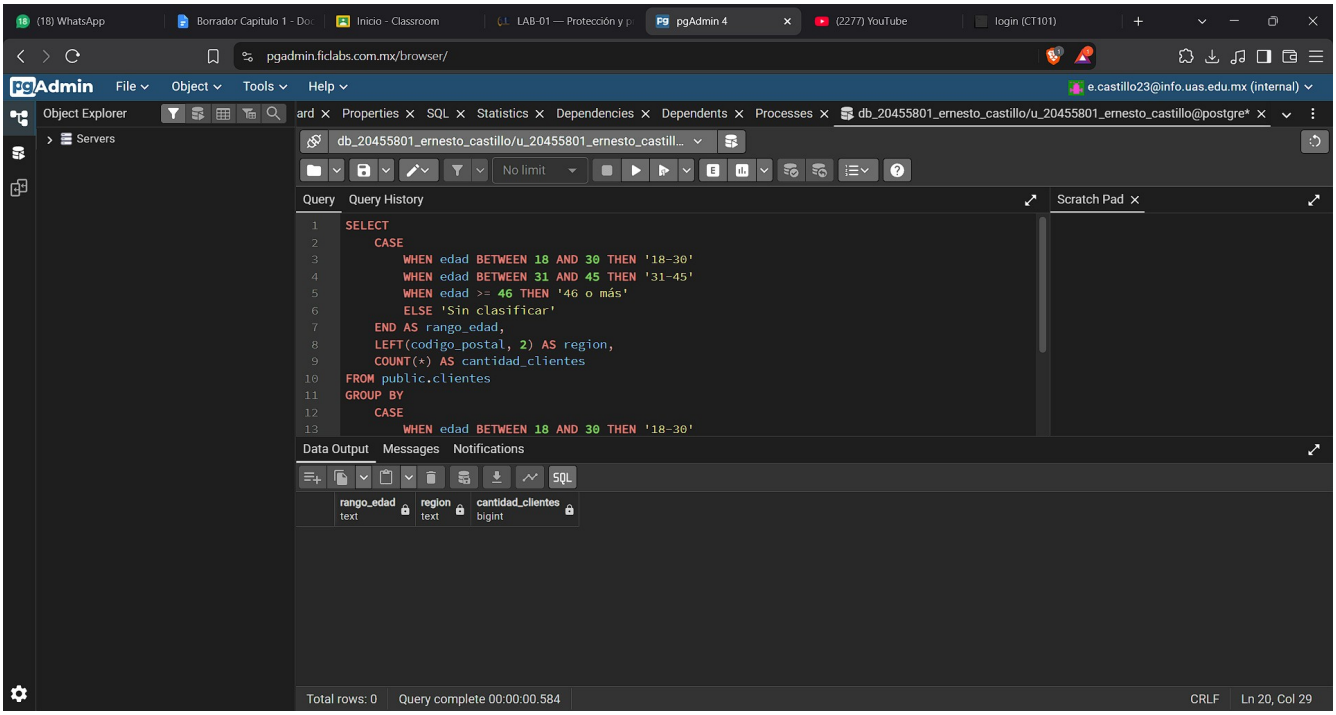

Resultado: con los cinco registros de prueba, es posible que no se devuelvan filas, porque ningún grupo alcanza el umbral de cinco personas. Registra el resultado real que muestre PostgreSQL.

Captura requerida: inserta una captura real donde se vea la consulta completa y el resultado, aunque esté vacío.

Análisis: agrupar y generalizar datos disminuye el detalle disponible, pero no garantiza por sí solo que los datos sean anónimos. Deben evaluarse también los cuasi-identificadores y la posibilidad de cruzar la información con fuentes externas.