

算法设计与分析

第5章 回溯法



- 理解回溯法的深度优先策略
- 掌握用回溯法解题的算法框架
 - (1) 递归回溯 (2) 迭代回溯
 - (3) 子集树算法框架 (4) 排列树算法框架
- 通过应用范例学习回溯法的设计策略
 - (1) 装载问题 (2) 批处理作业调度 (3) 符号三角形问题 (4) n 后问题
 - (5) 0-1背包问题 (6) 最大团问题 (7) 图的 m 着色问题 (8) 旅行售货员问题
 - (9) 圆排列问题 (10) 连续邮资问题

5.1 回溯法



- 有许多问题，当需要找出它的解集或者要求回答什么解是满足某些约束条件的最佳解时，往往要使用回溯法。
- 回溯法的基本做法是搜索，或是一种组织得井井有条的，能避免不必要搜索的穷举式搜索法。这种方法适用于解一些组合数相当大的问题。
- 回溯法在问题的解空间树中，按深度优先策略，从根结点出发搜索解空间树。算法搜索至解空间树的任意一点时，先判断该结点是否包含问题的解。如果肯定不包含，则跳过对该结点为根的子树的搜索，逐层向其祖先结点回溯；否则，进入该子树，继续按深度优先策略搜索。


问题的解空间

- 问题的解向量：回溯法希望一个问题的解能够表示成一个 n 元式 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的形式。
- 显约束：对分量 x_i 的取值限定。
- 隐约束：为满足问题的解而对不同分量之间施加的约束。
- 解空间：对于问题的一个实例，解向量满足显式约束条件的所有多元组，构成了该实例的一个解空间。

注意：同一个问题可以有多种表示，有些表示方法更简单，所需表示的状态空间更小（存储量少，搜索方法简单）。

$$W=[16,15,15] \quad p=[45,25,25] \quad C=30$$

- $n=3$ 时的0-1背包问题用完全二叉树表示的解空间

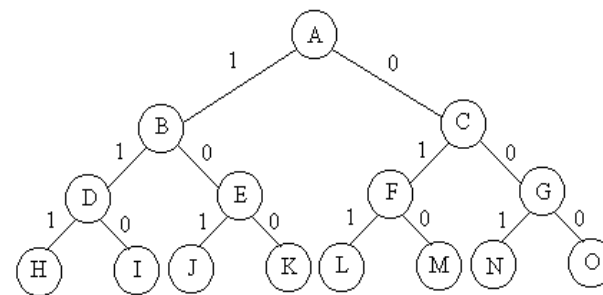

生成问题状态的基本方法

- 扩展结点：一个正在产生儿子的结点称为扩展结点。
- 活结点：一个自身已生成但其儿子还没有全部生成的节点称做活结点。
- 死结点：一个所有儿子已经产生的结点称做死结点。
- 深度优先的问题状态生成法：如果对一个扩展结点R，一旦产生了它的一个儿子C，就把C当做新的扩展结点。在完成对子树C（以C为根的子树）的穷尽搜索之后，将R重新变成扩展结点，继续生成R的下一个儿子（如果存在）。
- 广度优先的问题状态生成法：在一个扩展结点变成死结点之前，它一直是扩展结点
- 回溯法：为了避免生成那些不可能产生最优解的问题状态，要不断地利用限界函数 (bounding function) 来处死那些实际上不可能产生所需解的活结点，以减少问题的计算量。具有限界函数的深度优先生成法称为回溯法。

回溯法的基本思路

- 从根开始，以深度优先搜索的方式进行搜索。
- 根结点是活结点并且是当前的扩展结点。在搜索的过程中，当前的扩展结点向纵深方向移向一个新结点，判断该新结点是否满足隐约束。
- 如果满足，则新结点成为活结点，并且成为当前的扩展结点，继续深一层的搜索；
- 如果不满足，则换该新结点的兄弟结点（扩展结点的其它分支）继续搜索；
- 如果新结点没有兄弟结点，或其兄弟结点已全部搜索完毕，则扩展结点成为死结点，搜索回溯到其父结点处继续进行。
- 搜索过程直到找到问题的解或根结点变成死结点为止。

回溯法的基本思想

- (1) 针对所给问题，定义问题的解空间；
- (2) 确定易于搜索的解空间结构；
- (3) 以深度优先方式搜索解空间，并在搜索过程中用剪枝函数避免无效搜索。

常用剪枝函数：

- 用 **约束函数** 在扩展结点处剪去不满足约束的子树；
 - 用 **限界函数** 剪去得不到最优解的子树。
-
- 用回溯法解题的一个显著特征是在搜索过程中动态产生问题的解空间。在任何时刻，算法只保存从根结点到当前扩展结点的路径。如果解空间树中从根结点到叶结点的最长路径的长度为 $h(n)$ ，则回溯法所需的计算空间通常为 $O(h(n))$ 。而显式地存储整个解空间则需要 $O(2^{h(n)})$ 或 $O(h(n)!)$ 内存空间。

回溯法的基本思想

- 明确搜索范围（定义问题的解空间）

解的形式：一个 n 元式 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

确定 x_i 的取值范围（显约束），确定解空间的大小。

- 确定解空间的组织结构——树或图

- 搜索解空间（隐约束）

确定是否能够导致可行解——约束条件

确定是否能够导致最优解——限界条件


- 用约束函数在扩展结点处剪去不满足约束的子树即：导致不可行解的节点；
- 用限界函数剪去得不到最优解的子树。即：导致非最优解的节点。

5.1 回溯法

回溯法的基本思想

例如：n=3的 0-1 背包问题的回溯法搜索过程。

$W=[16,15,15]$ $p=[45,25,25]$ $C=30$

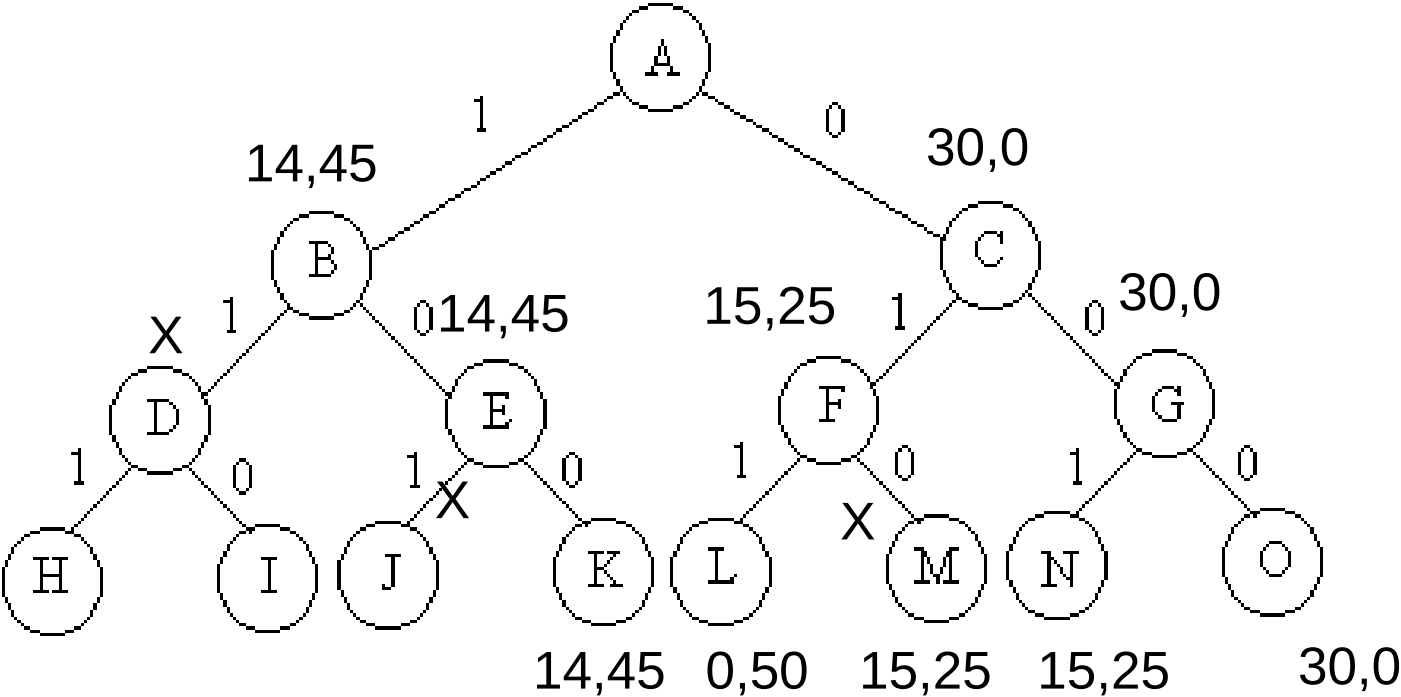

对物品1的选择

对物品2的选择



对物品3的选择

5.1 回溯法



回溯法的基本思想

例如2：旅行售货员问题。某售货员要到若干城市去推销商品，已知各城市之间的路程（旅费），他要选定一条从驻地出发，经过每个城市一遍，最后回到驻地的路线，使总的路程（总旅费）最小。

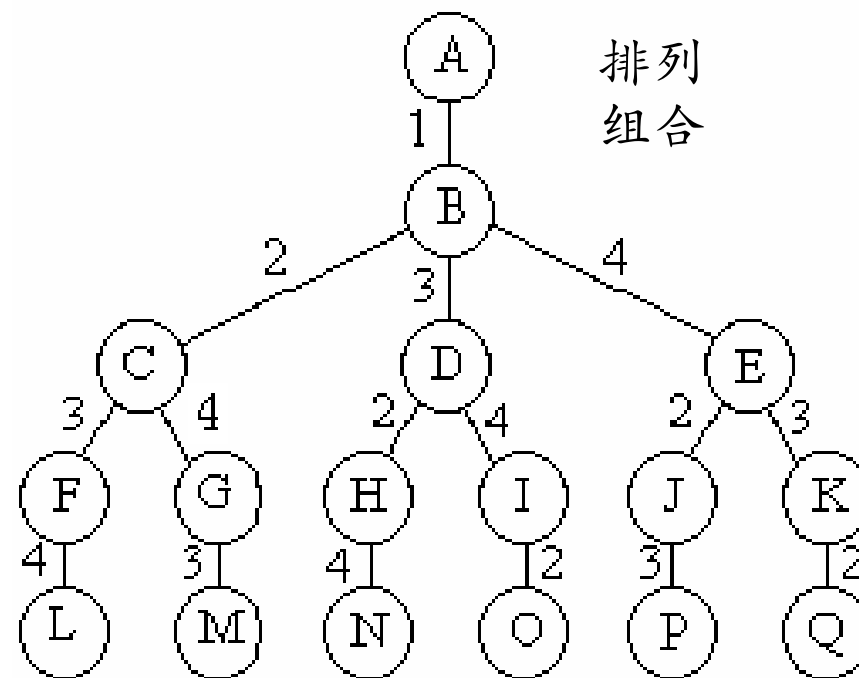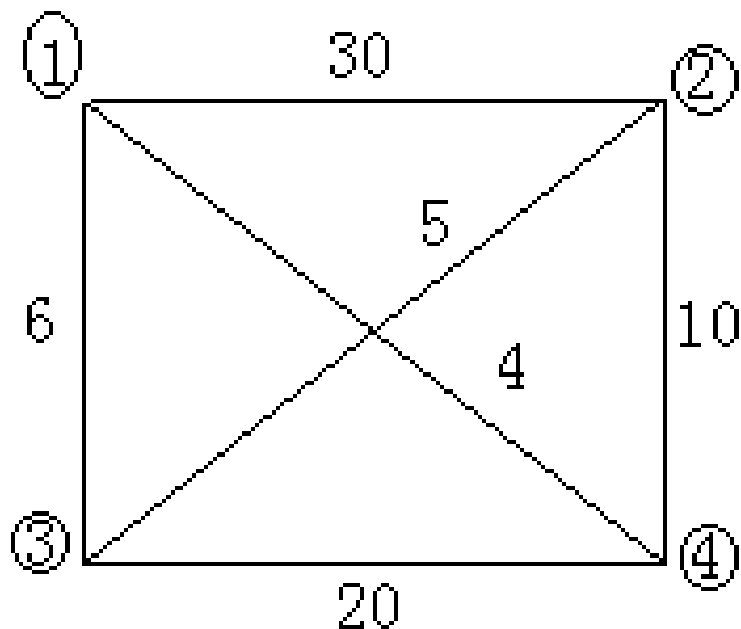

- 回溯法对解空间作深度优先搜索，因此，在一般情况下用递归方法实现回溯法。

```
void backtrack (int t){  
    if (t>n) output(x); // 到达叶子结点，将结果输出  
    else  
        // 遍历结点t的所有子结点，即枚举t所有可能的路径  
        for (int i=f(n,t);i<=g(n,t);i++) //检查扩展结点的每个分支  
            x[t]=h(i); //取当前扩展节点的第i个可选值  
            // 如果不满足剪枝条件，则继续遍历，进入下一层  
            if (constraint(t)&&bound(t)) backtrack(t+1);  
    }  
}
```

- 其中 $f(n,t)$, $g(n,t)$ 表示当前扩展结点处未搜索过的子树的起始标号和终止标号, $h(i)$ 表示当前扩展节点处, $x[t]$ 第 i 个可选值。
- $constraint(t)$ 和 $bound(t)$ 是当前扩展结点处的约束函数和限界函数。 $constraint(t)$ 返回true时，在当前扩展结点 $x[1:t]$ 取值满足约束条件，否则不满足约束条件，可剪去相应的子树。 $bound(t)$ 返回的值为true时，在当前扩展结点 $x[1:t]$ 处取值未使目标函数越界，还需要由 $backtrack(t+1)$ 对其相应的子树进一步搜索。
- 有时用 $Legal(t)$ 表示 $constraint(t)&&bound(t)$

5.1 回溯法

迭代回溯



```
void iterativeBacktrack (){
    int t=1;
    while (t>0) { //有路可走
        if (f(n,t)<=g(n,t)) {
            // 遍历结点t的所有子结点
            for (int i=f(n,t);i<=g(n,t);i++) {
                x[t]=h(i);
                if (constraint(t)&&bound(t)) {
                    // 找到问题的解，输出结果
                    if (solution(t)) output(x);
                    // 未找到，向更深层次遍历
                    else t++;}
            }
            else t--; //所有子节点搜索完毕，回溯到上一层的活结点
        }
    }
}
```

- 采用树的非递归深度优先遍历算法，可将回溯法表示为一个非递归迭代过程。

子集树与排列树

- 当所给问题是从 n 个元素的集合 S 中找出满足某种性质的子集时，解空间为子集树。
(装载问题、符号三角形问题、0-1背包问题、最大团问题)
- 当所给问题是从 n 个元素的集合 S 中找出满足某种性质的排列时，解空间为排列树。
(批处理作业调度、 n 后问题、旅行售货员问题、圆排列问题、电路板排列问题)


子集树

- 当所给的问题是从 n 个元素组成的集合 S 中找出满足某种性质的一个子集时，相应的解空间树称为子集树。
- 此类问题解的形式为 n 元组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，分量 $x_i (i=1, 2, \dots, n)$ 表示第 i 个元素是否要在找的子集中，通常有 2^n 个叶子节点。
- x_i 的取值为0或1， $x_i=0$ 表示第 i 个元素不在要找的子集中； $x_i=1$ 表示第 i 个元素在要找的子集中。

排列树


- 当所给的问题是从 n 个元素的排列中找出满足某种性质的一个排列时，相应的解空间树称为排列树。排列数通常有 $n!$ 个叶子节点
- 此类问题解的形式为 n 元组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，分量 $x_i (i=1, 2, \dots, n)$ 表示第 i 个位置的元素是 x_i 。

子集树与排列树

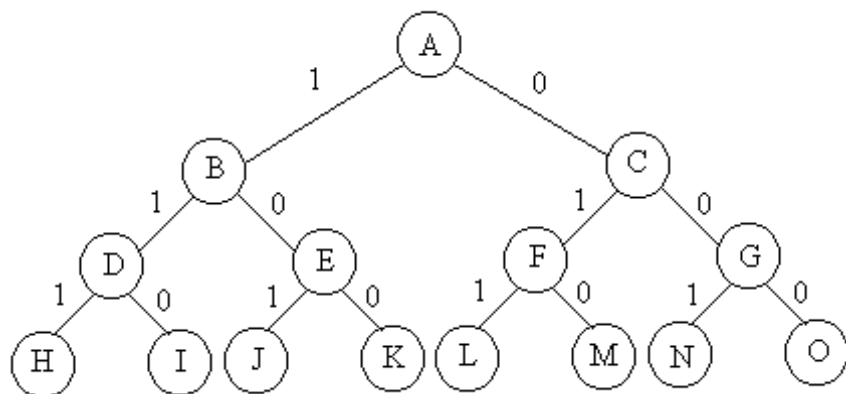

- 遍历子集树需 $\Omega(2^n)$ 计算时间

```
void backtrack (int t){  
    if (t>n) output(x); // 到达叶子结点  
    else  
        for (int i=0;i<=1;i++) { // 两个分支  
            x[t]=i;  
            if (legal(t)) backtrack(t+1);  
        }  
}
```

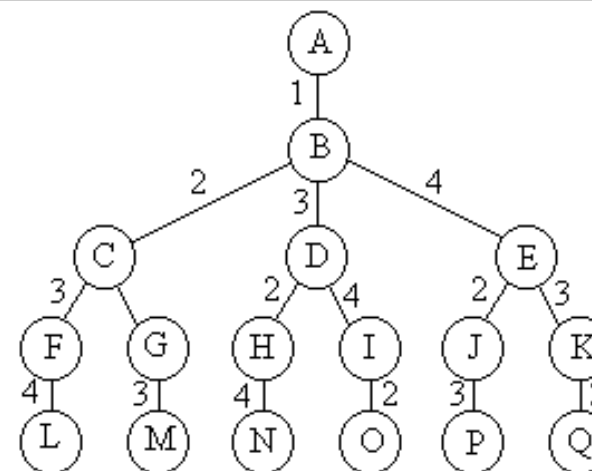

- 遍历排列树需要 $\Omega(n!)$ 计算时间

```
void backtrack (int t){  
    if (t>n) output(x);  
    else  
        for (int i=t;i<=n;i++) {  
            // 完成全排列  
            swap(x[t], x[i]);  
            if (legal(t)) backtrack(t+1);  
            swap(x[t], x[i]);  
        }  
}
```


排列树：用交换来实现

给定abc，分别在第一个位置，第二个位置和第三个位置。

第一个空应该填的有三种可能。

当第一个位置的值与第二个位置交换的时候。得到了bac，此时就代表我们选定的第一个位置的字符为b，

接下来的处理其实可以看作：剩下两个位置，剩下两个字符，找出他们的全排列。可以还用刚才的方法，拿第二个位置的值与第二、第三位置分别交换，以此类推，就找到了所有的全排列。

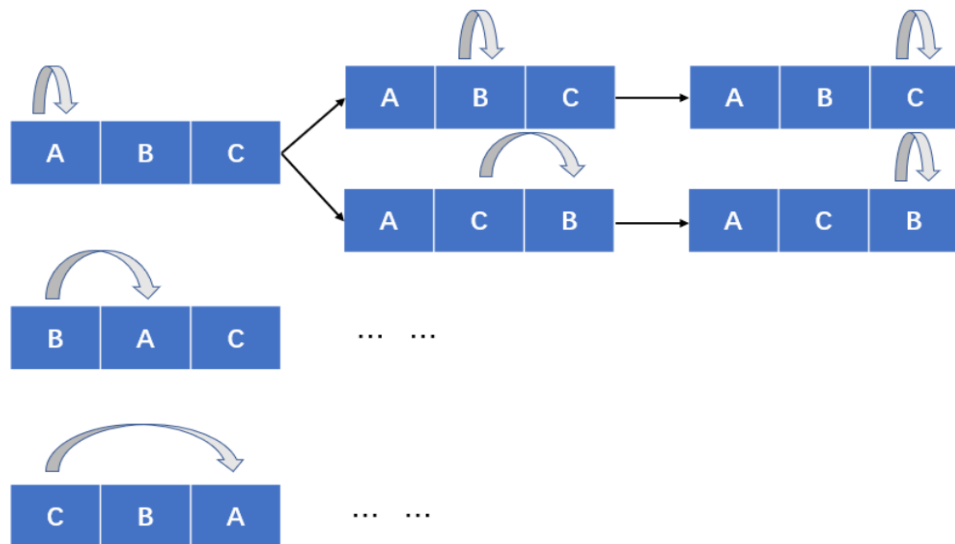

每次交换选定后，递归搜索出他后面字符的全排列后，还需要把该字符交换回去

5.2 装载问题



- 有一批共 n 个集装箱要装上 2 艘载重量分别为 c_1 和 c_2 的轮船，其中集装箱 i 的重量为 w_i ，且 $\sum_{i=1}^n w_i \leq c_1 + c_2$
- 装载问题要求确定是否有一个合理的装载方案可将这批集装箱装上这 2 艘轮船。如果有，找出一种装载方案。

容易证明，如果一个给定装载问题有解，则采用下面的策略可得到最优装载方案。

- (1) 首先将第一艘轮船尽可能装满；
- (2) 将剩余的集装箱装上第二艘轮船。

将第一艘轮船尽可能装满等价于选取全体集装箱的一个子集，使该子集中集装箱重量之和最接近 c_1 。由此可知，装载问题等价于以下特殊的 0-1 背包问题。

$$\max \sum_{i=1}^n w_i x_i \quad \text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^n w_i x_i \leq c_1$$

$$x_i \in \{0, 1\}, 1 \leq i \leq n$$

用回溯法设计解装载问题的 $O(2^n)$ 计算时间算法。

5.2 装载问题




- 解空间：子集树
- 可行性约束函数(选择当前元素): $\sum_{i=1}^n w_i x_i \leq c_1$ (是否是可行解)
- 限界函数(不选择当前元素): 当前载重量cw+剩余集装箱的重量r≤当前最优载重量bestw。 (是否是最优解)

```
static int n;           // 集装箱数
static int w[ ];        // 集装箱重量数组
static int c;           // 第一艘轮船的载重量
static int cw;          // 当前载重量
static int bestw;       // 当前最优载重量
static int r;           // 剩余集装箱重量
static int x[ ];        // 当前解
static int bestx[ ];    // 当前最优解
```

5.2 装载问题



- 对于问题1需要通过判断节点*i* (集装箱*i*) 的装与不装形成一个二叉树, 一条到叶子节点的通路就是一种方案。
- 再利用一变量存储此时重量, 以此来记录最优的装载方案。
- 设 *bestw*: 当前最优载重量,
- *cw*: 当前扩展结点*Z*的载重量;
- *r*: 剩余集装箱的重量;
- *w[i]*: *i*节点 (*i*集装箱) 的重量;
- 当 $cw + w[i] \leq c1$ 时可以放
- 当 $cw + r$ (限界函数) $\leq bestw$ 时, 可将*Z*的右子树剪去。
(以*Z*为根的子树载重量不超过 $cw + r$, 因此, 均不可能是最优解)
- 当 $cw + r$ (限界函数) $> bestw$ 时, 可以讨论*i*节点不放的情况。

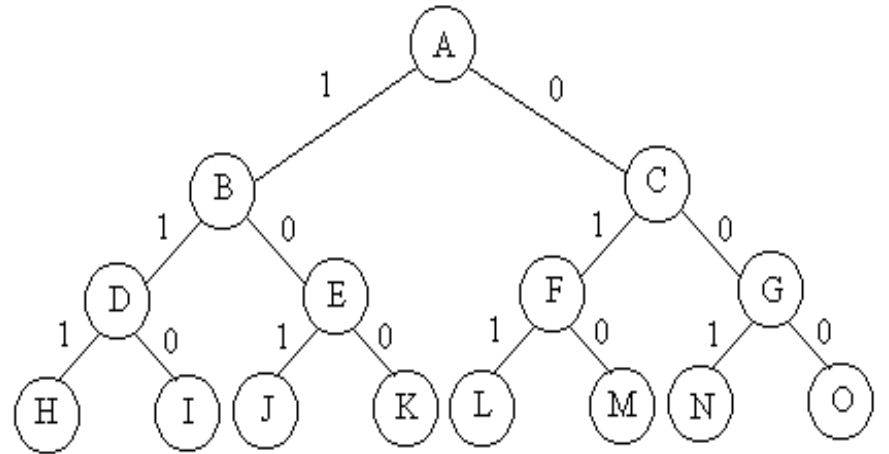

```
static int n;           // 集装箱数
static int w[ ];        // 集装箱重量数组
static int c;           // 第一艘轮船的载重量
static int cw;          // 当前载重量
static int bestw;       // 当前最优载重量
static int r;           // 剩余集装箱重量
static int x[ ];        // 当前解
static int bestx[ ];    // 当前最优解
```


伪代码:

- 用*i*记录第几个集装箱, 判断该集装箱是否装入
- 如果剩余载重量大于该集装箱的重量, 先不装入, 否则装入。
- 再判断如果先不放该集装箱, 再放剩下的集装箱是否可以达成最优装载。
- 利用回溯法, 逐一判断集装箱, 直到结束。

5.2 装载问题



```
void backtrack (int i) { // 搜索第i层结点
    if (i > n) { // 到达叶结点, 更新最优解bestx,bestw;
        for (int j=1; j<=n; j++) bestx[j]=x[j]; // 保存最优解
        bestw=cw;
        return;
    }
    r -= w[i];
    if (cw + w[i] <= c) { // 如果能放入则搜索左子树x[i] = 1;
        cw += w[i];
        backtrack(i + 1);
        cw -= w[i];
    }
    if (cw + r > bestw) { // 如不能则看搜索
        // 是否需要搜索右子树 x[i] = 0;
        backtrack(i + 1);
    }
    r += w[i];
}
```

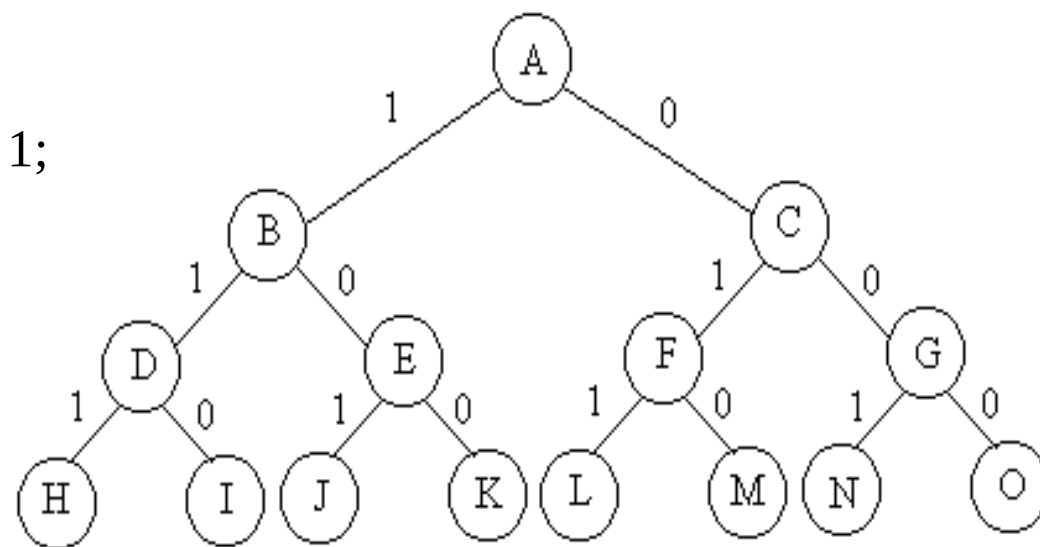

5.2 装载问题



```
int maxloading(int ww[ ], int cc, int x[ ])
{
    n=ww.length-1;
    w=ww;
    c=cc;
    bestw=0;
    x=new int[n+1];
    bestx=x;
    // 初始化 r
    for (int i=1; i<=n; i++)
        r+=w[i];
    // 计算最优载重量
    backtrack(1);
    return bestw;
}
```

5.3 批处理作业调度



- 给定 n 个作业的集合 $\{J_1, J_2, \dots, J_n\}$ 。每个作业必须先由机器1处理，然后由机器2处理。作业 J_i 需要机器 j 的处理时间为 t_{ji} 。对于一个确定的作业调度，设 F_{ji} 是作业 i 在机器 j 上完成处理的时间。所有作业在机器2上完成处理的时间和称为该作业调度的完成时间和。
- 批处理作业调度问题要求对于给定的 n 个作业，制定最佳作业调度方案，使其完成时间和达到最小。

t_{ji}	机器 1	机器 2
作业 1	2	1
作业 2	3	1
作业 3	2	3

1,2,3

t_{ji}	机器 1	机器 2
作业 1	2 (2)	1 (3)
作业 2	3 (5)	1 (6)
作业 3	2 (7)	3 (10)

1,3,2


t_{ji}	机器 1	机器 2
作业 1	2 (2)	1 (3)
作业 3	2 (4)	3 (7)
作业 2	3 (7)	1 (8)

- 这3个作业的6种可能的调度方案是1,2,3; 1,3,2; 2,1,3; 2,3,1; 3,1,2; 3,2,1; 它们所相应的完成时间和分别是19, 18, 20, 21, 19, 19。易见，最佳调度方案是1,3,2, 其完成时间和为18。

5.3 批处理作业调度



t_{ji}	机器1	机器2
作业1	2(2)	1(3)
作业2	3(5)	1(6)
作业3	2(7)	3(10)

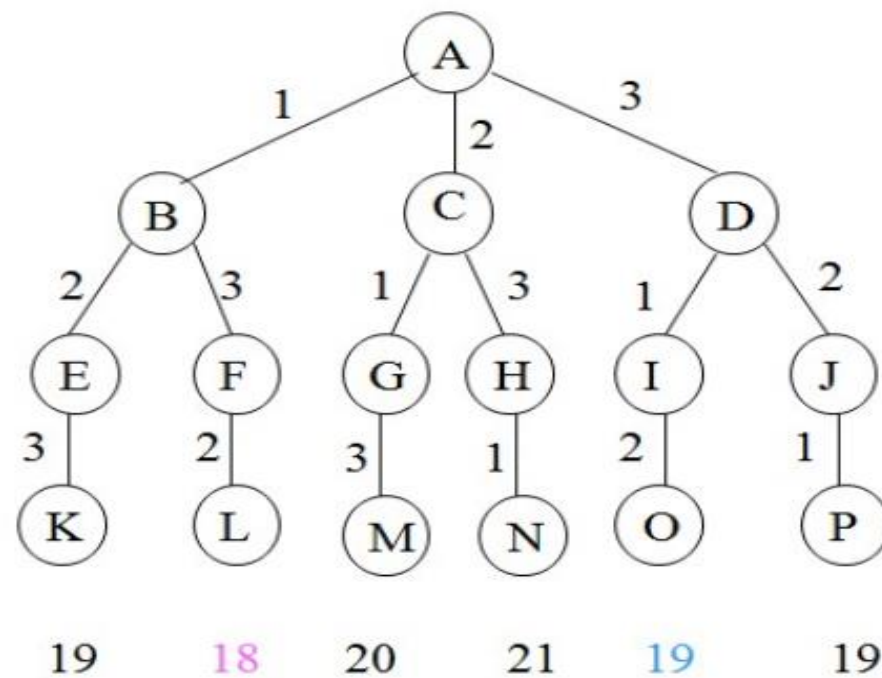

以1,2,3为例,

- 作业1在机器1上完成的时间为2, 在机器2上完成的时间为3
- 作业2在机器1上完成的时间为5, 在机器2上完成的时间为6
- 作业3在机器1上完成的时间为7, 在机器2上完成的时间为10
- 完成时间和=3+6+10=19

5.3 批处理作业调度



框架：排列树框架

```
void backtrack(int t){  
    if(t>n) output(x);  
    else  
        for(int i=t;i<=n;i++){//每个结点i都可以放在t这个位置  
            swap(x[t],x[i]);  
            if(legal(t)) backtrack(t+1)  
            swap(x[t],x[i]);  
        }  
}
```


5.3 批处理作业调度

剪枝函数：前*i*个作业在机器2上的完成时间之和*f*<当前最优解bestf

```
class Flowshop {
    friend Flow(int**, int, int []);
    private:
        void Backtrack(int i);
        int **M, // 各作业所需的处理时间
            *x, // 当前作业调度
            *bestx, // 当前最优作业调度
            *f2, // 机器2完成处理时间
            f1, // 机器1完成处理时间
            f, // 完成时间和
            bestf, // 当前最优值
            n; // 作业数};
```

t_{ji}	机器 1	机器 2
作业 1	2(2)	1(3)
作业 2	3(5)	1(6)
作业 3	2(7)	3(10)

机器1第*i*个任务完成时刻、2第*i*-1个任务完成时刻对比

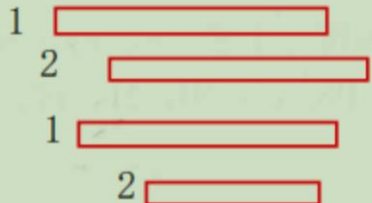

机器2第*i*个任务完成时刻：

前一种：
 $f2[i-1]+M[x[i]][2]$

后一种：
 $f1[i]+M[x[i]][2]$

考虑第*i*个任务在机器2上完成处理的时刻：

①对于机器1上只要考虑第*i*个任务的情况，所以f1保存


②对于机器2上也只要考虑第*i*-1个任务完成处理的时刻，但是最终结果是所有的f2之和，用数组保存

5.3 批处理作业调度



```
void Flowshop::Backtrack(int i){
    if (i > n) { //从1层开始, i表示到达的层数
        for (int j = 1; j <= n; j++) //得出一组最优值
            bestx[j] = x[j];
        bestf = f;
    }
    else
        for (int j = i; j <= n; j++) { //j用来指示选择了哪个任务
            f1 += M[x[j]][1]; //选择第j个任务来执行
            //从f2[i-1]和f1中选一个大的出来
            f2[i] = ((f2[i-1] > f1) ? f2[i-1] : f1) + M[x[j]][2];
            f += f2[i];
            if (f < bestf) {
                //把选择出的任务j调到当前执行的位置i
                Swap(x[i], x[j]);
                Backtrack(i+1); //选择下一个任务执行
                Swap(x[i], x[j]); //递归后恢复原样
            }
            f1 -= M[x[j]][1];
            f -= f2[i];
        }
}
```

解空间：排列树

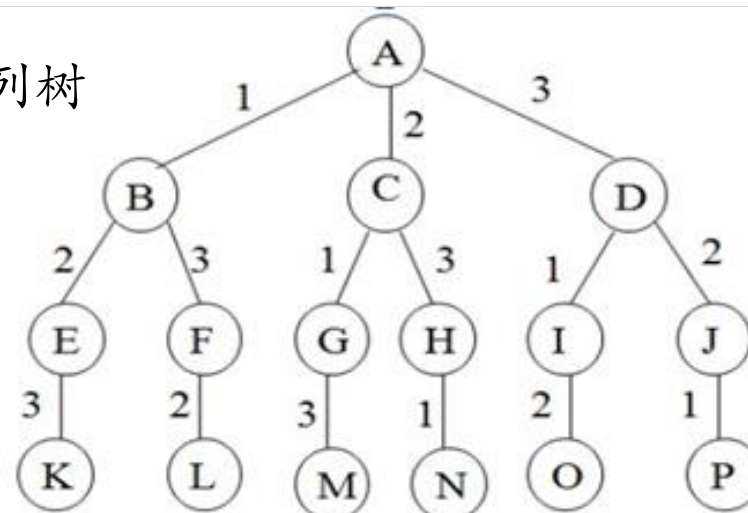

```
class Flowshop {
    friend Flow(int**, int, int []);
private:
    void Backtrack(int i);
    int **M, // 各作业所需的处理时间
        *x, // 当前作业调度
        *bestx, // 当前最优作业调度
        *f2, // 机器2完成处理时间
        f1, // 机器1完成处理时间
        f, // 完成时间和
        bestf, // 当前最优值
        n; // 作业数};
```

5.3 批处理作业调度




- 问题的解空间
 - 解的形式: $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
- 解空间的组织结构
 - 排列树, 深度为问题的规模
- 搜索解空间
 - 约束条件 (无)
 - 限界条件: 当前部分排列的作业在机器2上的完成时间和 $f <$ 当前找到的最优排列所需要的完成时间和 $bestf$

5.3 批处理作业调度



搜索过程

t _{ji}	机器1	机器2
作业1	2	1
作业2	3	1
作业3	2	3

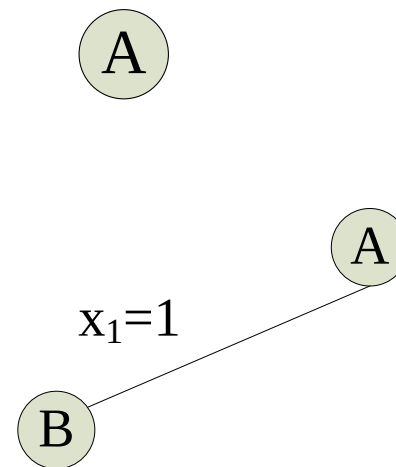

- 从根结点A开始，结点A成为活结点，并且是当前的扩展结点。
- 扩展结点A沿着 $x_1=1$ 的分支扩展， $F_{11}=2$ ， $F_{21}=3$ ，故 $f=3$ ， $bestf=+\infty$ ， $f < bestf$ ，限界条件满足。



5.3 批处理作业调度



搜索过程

t_{ji}	机器1	机器2
作业1	2 (2)	1 (3)
作业2	3 (5)	1 (6)
作业3	2 (7)	3 (10)

- 扩展结点B沿着 $x_2=2$ 的分支扩展, $F_{12}=5$, $F_{22}=6$, 故 $f=F_{21}+F_{22}=9$, $bestf=+\infty$, $f<bestf$, 限界条件满足。
- 扩展结点E沿着 $x_3=3$ 的分支扩展, $F_{13}=7$, $F_{23}=10$, 故 $f=F_{21}+F_{22}+F_{23}=19$, $bestf=+\infty$, $f<bestf$, 限界条件满足, 扩展生成的结点K是叶子结点。此时, 找到当前最优的一种调度方案 (1,2,3), 同时修改 $bestf=19$

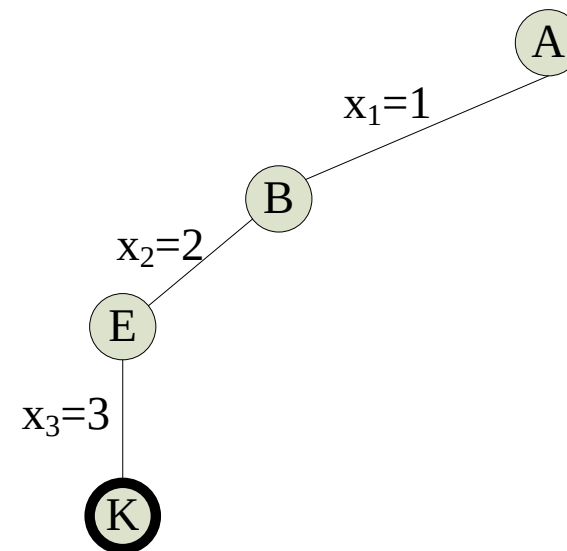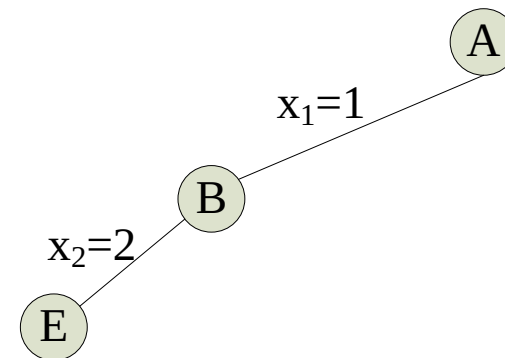


5.3 批处理作业调度




搜索过程

t_{ji}	机器1	机器2
作业1	2 (2)	1 (3)
作业2	3	1
作业3	2 (4)	3 (7)

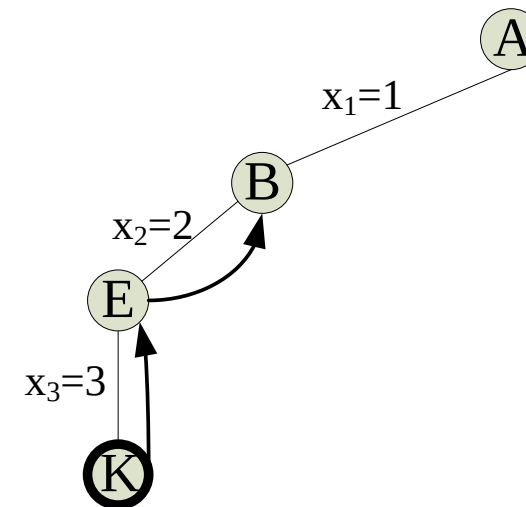

- 叶子结点K不具备扩展能力，开始回溯到活结点E。结点E只有一个分支，且已搜索完毕，因此结点E成为死结点，继续回溯到活结点B。
- 扩展结点B沿着 $x_2=3$ 的分支扩展， $f=10$ ， $bestf=19$ ， $f < bestf$ ，限界条件满足。

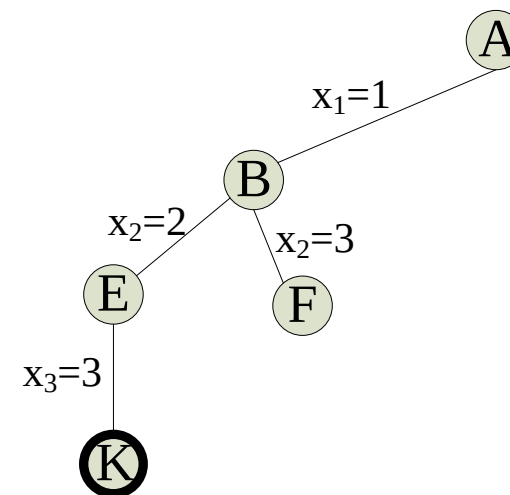


5.3 批处理作业调度



搜索过程

t_{ji}	机器1	机器2
作业1	2	1
作业2	3 (7)	1 (8)
作业3	2 (4)	3 (7)

- 扩展结点F沿着 $x_3=2$ 的分支扩展， $f=18$ ， $bestf=19$ ， $f < bestf$ ，限界条件满足，扩展生成的结点L是叶子结点。此时，找到比先前更优的一种调度方案（1,3,2），修改 $bestf=18$ 。
- 从叶子结点L开始回溯到活结点F。结点F的一个分支已搜索完毕，结点F成为死结点，回溯到活结点B。结点B的两个分支已搜索完毕，回溯到活结点A。

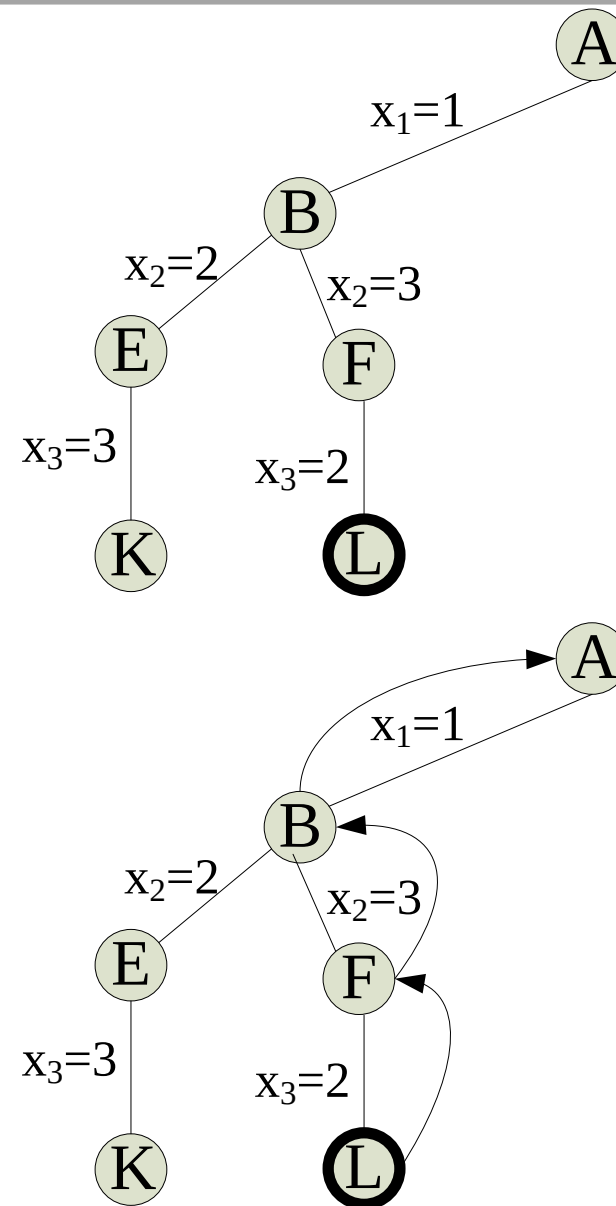



5.3 批处理作业调度



搜索过程

t_{ji}	机器1	机器2
作业1	2	1
作业2	3	1
作业3	2	3

- 扩展结点A沿着 $x_1=2$ 的分支扩展, $f=4$, $bestf=18$, $f < bestf$, 限界条件满足。
- 扩展结点C沿着 $x_2=1$ 的分支扩展, $f=10$, $bestf=18$, $f < bestf$, 限界条件满足, 扩展生成的结点G成为活结点, 并且成为当前的扩展结点。

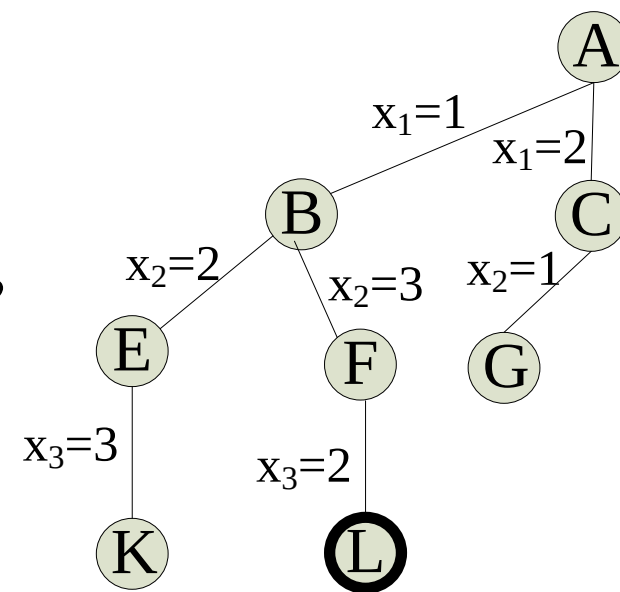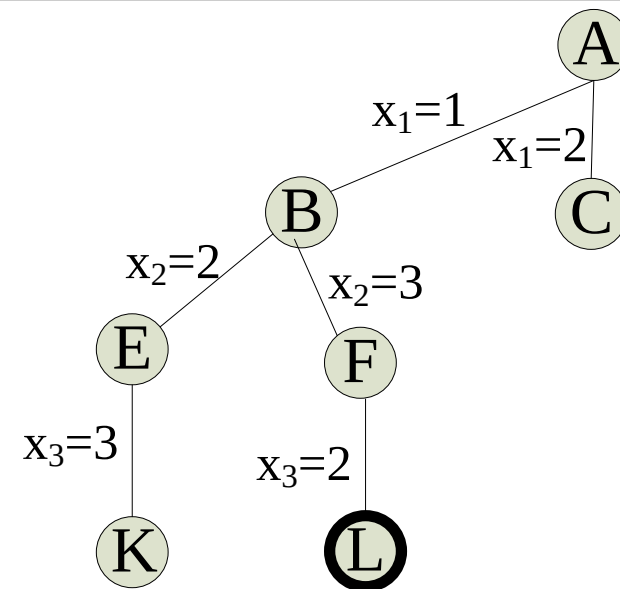


5.3 批处理作业调度



搜索过程

t_{ji}	机器1	机器2
作业1	2	1
作业2	3	1
作业3	2	3

- 扩展结点G沿着 $x_3=3$ 的分支扩展, $f=20$, $bestf=18$, $f > bestf$, 限界条件不满足, 扩展生成的结点被剪掉。
- 结点G的一个分支搜索完毕, 结点G成为死结点, 回溯到活结点C。

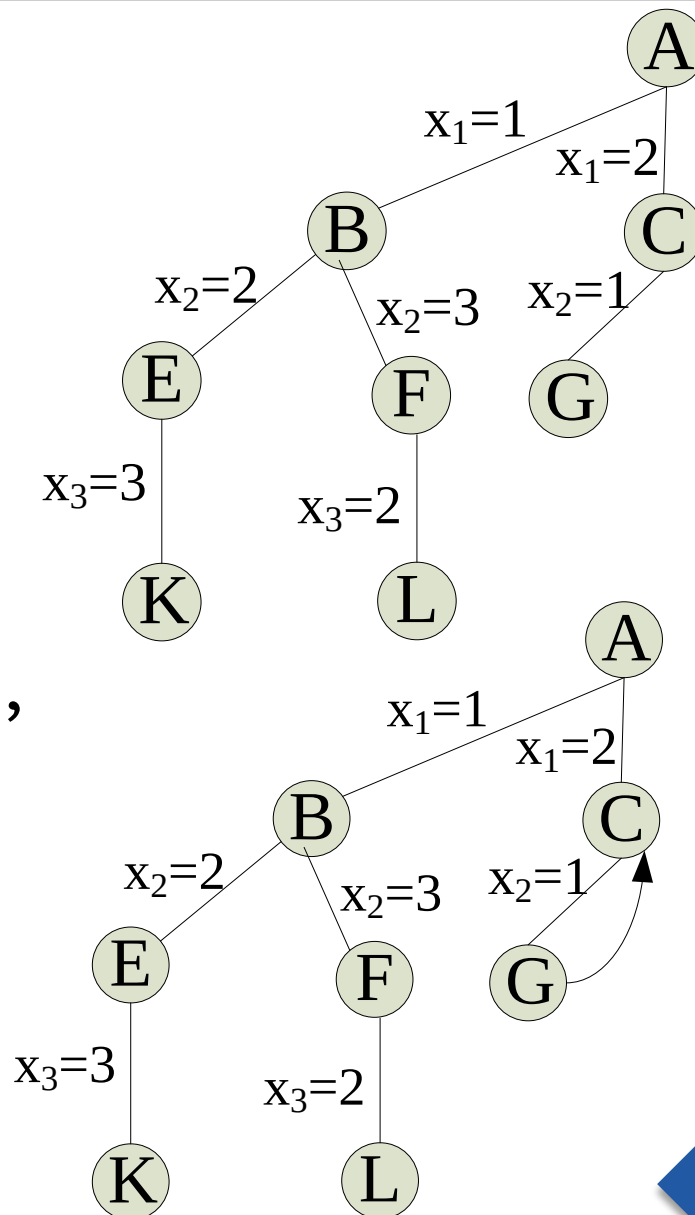



5.3 批处理作业调度



搜索过程

t_{ji}	机器1	机器2
作业1	2	1
作业2	3	1
作业3	2	3

- 扩展结点C沿着 $x_2=3$ 的分支扩展, $f=12$, $bestf=18$, $f < bestf$, 限界条件满足。
- 扩展结点H沿着 $x_3=1$ 的分支扩展, $f=21$, $bestf=18$, $f > bestf$, 限界条件不满足, 扩展生成的结点被剪掉。结点H的一个分支搜索完毕, 开始回溯到活结点C。此时, 结点C的两个分支已搜索完毕, 继续回溯到活结点A。

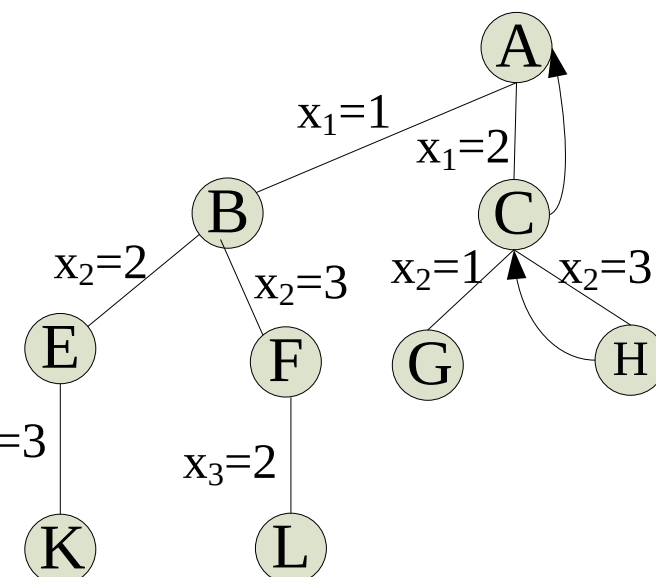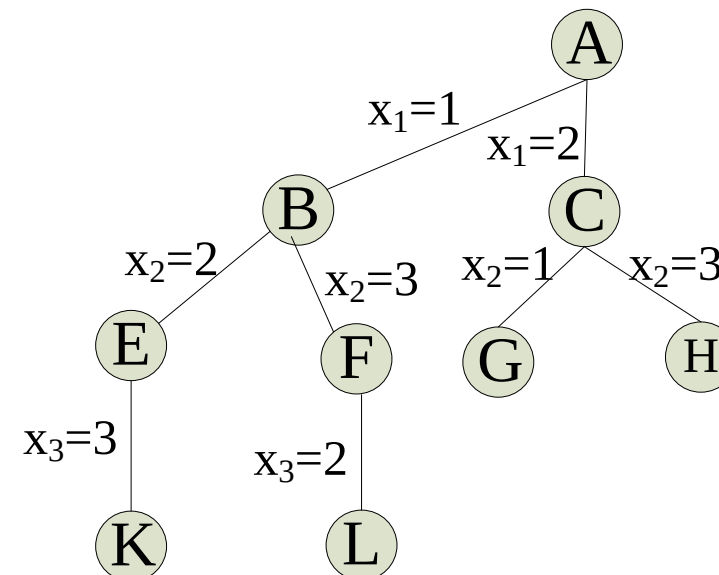



5.3 批处理作业调度



搜索过程

t_{ji}	机器1	机器2
作业1	2	1
作业2	3	1
作业3	2	3

- 扩展结点A沿着 $x_1=3$ 的分支扩展, $f=5$, $bestf=18$, $f < bestf$, 限界条件满足。
- 扩展结点D沿着 $x_2=1$ 的分支扩展, $f=11$, $bestf=18$, $f < bestf$, 限界条件满足, 扩展生成的结点I成为活结点。

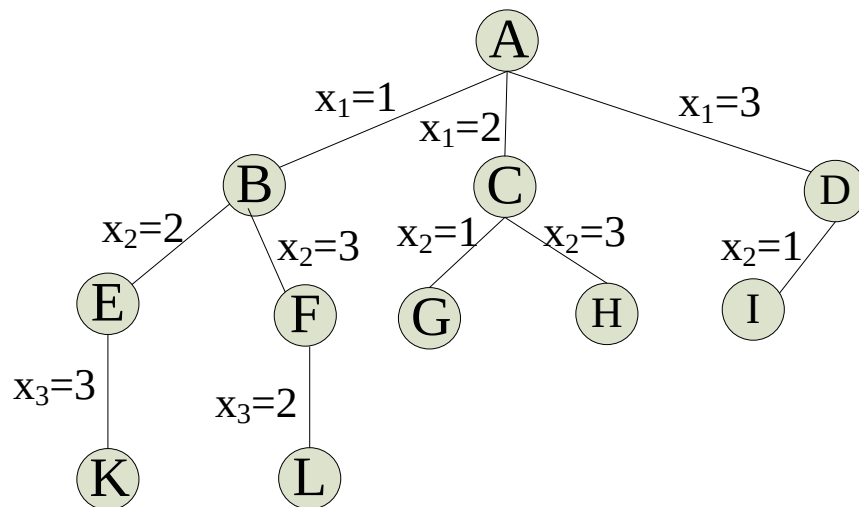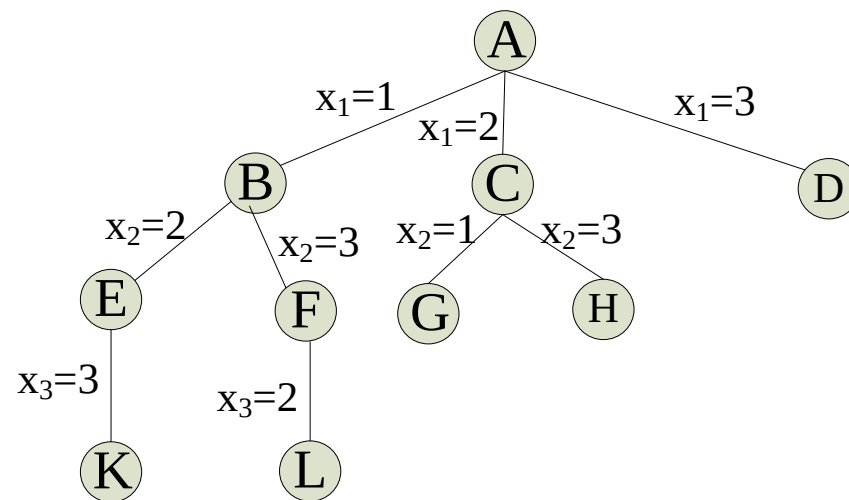


5.3 批处理作业调度




搜索过程

t_{ji}	机器1	机器2
作业1	2	1
作业2	3	1
作业3	2	3

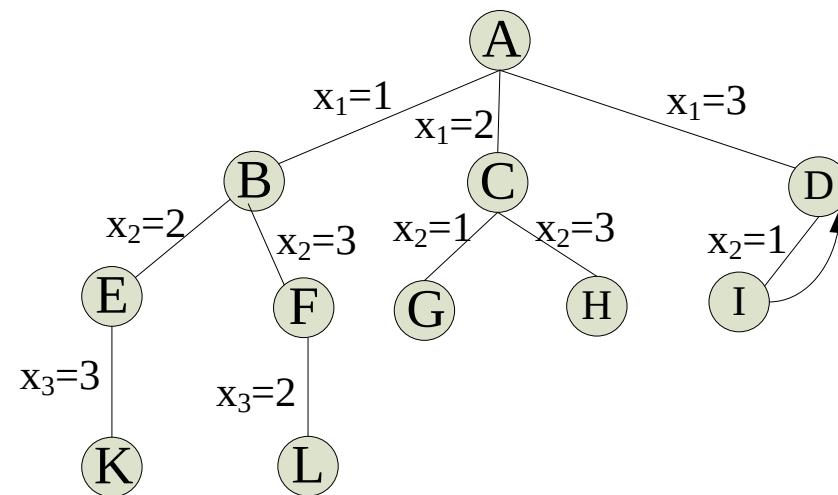

- 扩展结点I沿着 $x_3=2$ 的分支扩展, $f=19$, $bestf=18$, $f > bestf$, 限界条件不满足, 扩展生成的结点被剪掉, 开始回溯到活结点D。
- 扩展结点D沿着 $x_2=2$ 的分支扩展, $f=11$, $bestf=18$, $f < bestf$, 限界条件满足, 扩展生成的结点J成为活结点。

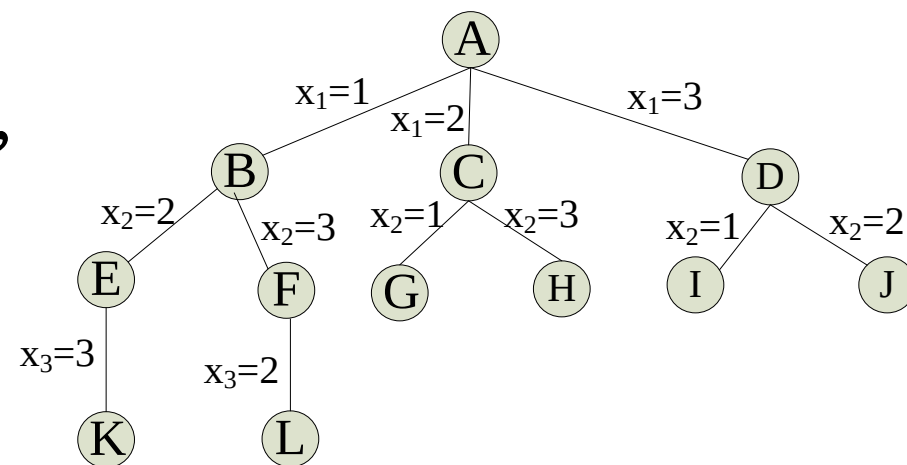



5.3 批处理作业调度



搜索过程

t_{ji}	机器1	机器2
作业1	2	1
作业2	3	1
作业3	2	3

- 扩展结点J沿着 $x_3=1$ 的分支扩展, $f=19$, $bestf=18$, $f > bestf$, 限界条件不满足, 扩展生成的结点被剪掉, 开始回溯到活结点D, 结点D的两个分支搜索完毕, 继续回溯到活结点A。
- 活结点A的三个分支也已搜索完毕, 结点A变成死结点, 搜索结束。至此, 找到的最优的调度方案为从根结点A到叶子结点L的路径 $(1, 3, 2)$ 。

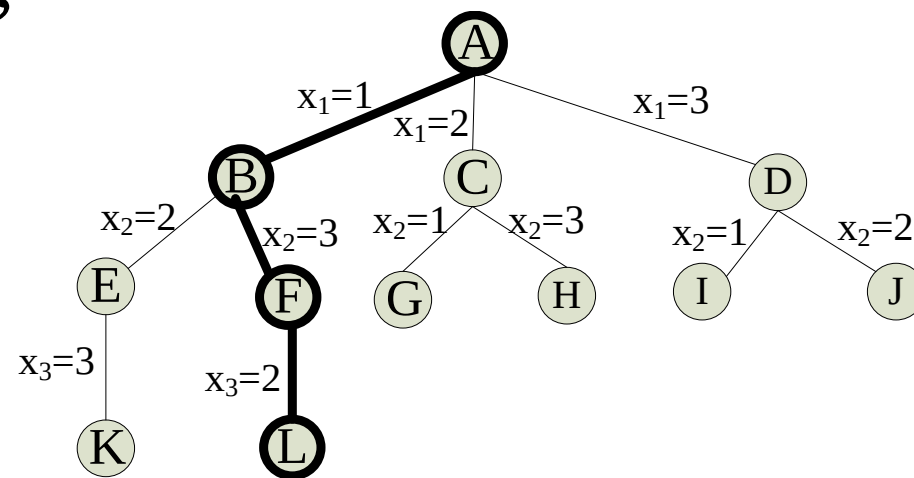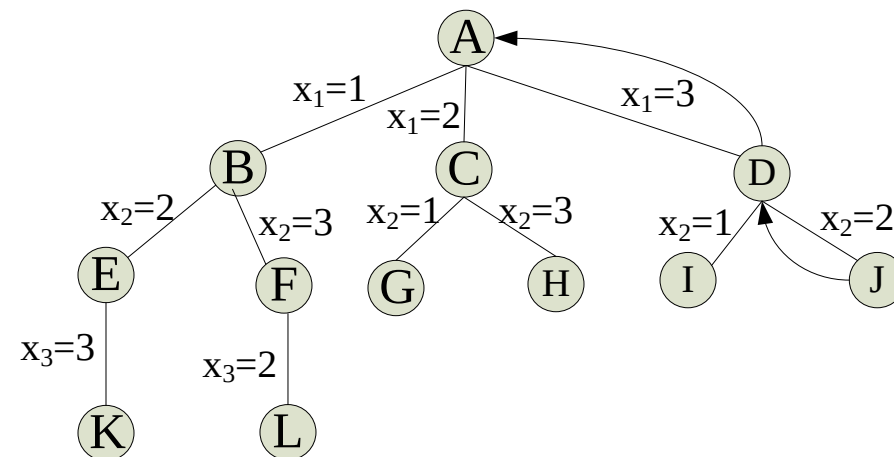

5.4 符号三角形问题



- 下图是由14个“+”和14个“-”组成的符号三角形。2个同号下面都是“+”，2个异号下面都是“-”。

```

+ + - + - + +
+ - - - - +
- + + + -
- + + -
- + -
- -
+
```

- 在一般情况下，符号三角形的第一行有 n 个符号。符号三角形问题要求对于给定的 n ，计算有多少个不同的符号三角形，使其所含的“+”和“-”的个数相同。

5.4 符号三角形问题






- 在符号三角形的第一行前 i 个符号 $x[1:i]$ 确定后，就确定了一个由 $i(i+1)/2$ 个符号组成的符号三角形。下一步确定 $x[i+1]$ 的值后，只要在前面已确定的符号三角形的右边加一条边，就可以扩展为 $x[1:i+1]$ 所相应的符号三角形。最终由 $x[1:n]$ 所确定的符号三角形中包含“+”号个数与“-”个数同为 $n(n+1)/4$ 。因此，当前符号三角形所包含的“+”个数与“-”个数均不超过 $n*(n+1)/4$;
- 不断改变第一行每个符号，搜索符合条件的解，可以使用递归回溯，为了便于运算，设+为1，-为0，这样可以使用同或运算符表示符号三角形的关系，++为+即 $0^0=0$ ，--为+即 $1^1=0$ ，+-为-即 $0^1=1$ ，-+为-即 $1^0=1$;
- 因为两种符号个数相同，可以对求解树进行剪枝，当所有符号总数为奇数时无解，当某种符号超过总数一半时无解。

5.4 符号三角形问题



- 解向量：用 n 元组 $x[1:n]$ 表示符号三角形的第一行。
- 可行性约束函数：当前符号三角形所包含的“+”个数与“-”个数均不超过 $n*(n+1)/4$ 。
- $x[i]=1$ 时，符号三角形的第一行的第 i 个符号为+
- $x[i]=0$ 时，表示符号三角形的第一行的第 i 个符号位-共有 $i(i+1)/2$ 个符号组成的符号三角形。
- 确定 $x[i+1]$ 的值后，只要在前面确定的符号三角形的右边加一条边就扩展为 $x[1:i+1]$ 所相应的符号三角形。
- 最后三角形中包含的“+”“-”的个数都为 $i(i+1)/4$ ，因此搜索时，个数不能超过...若超直接可以剪去分枝。
- 当给定的 $n(n+1)/2$ 为奇数时，也不符合三角形要求。

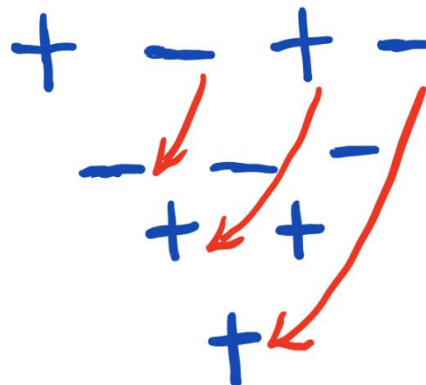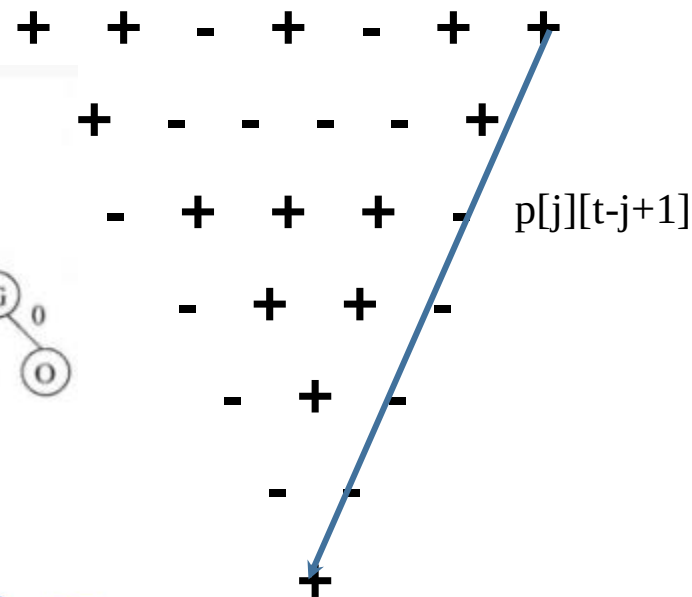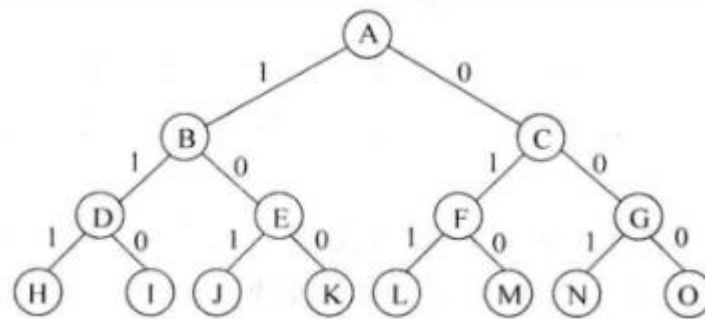


5.4 符号三角形问题



- 解向量：用 n 元组 $x[1:n]$ 表示符号三角形的第一行。
- 可行性约束函数：当前符号三角形所包含的“+”个数与“-”个数均不超过 $n*(n+1)/4$ 。

```
void Triangle::Backtrack(int t){
    if ((count>half)||((t*(t-1)/2-count>half)) return;//任一符号统计超半数
    if (t>n) sum++; //符号填充完毕，满足条件，已经找到的符号三角形数量sum+1
    else
        for (int i=0;i<2;i++) {
            p[1][t]=i; //第一行第t个符号，加的是+或者-两种情况
            count+=i; //“+”号统计,因为“-”的值是0
            for (int j=2;j<=t;j++) { //当第一行符号>=2时，可以运算出下面边的某些符号，j可代表行号
                p[j][t-j+1]=p[j-1][t-j+1]^p[j-1][t-j+2]; //通过同或运算下行符号
                count+=p[j][t-j+1];
            }
            Backtrack(t+1); //在第一行增加下一个符号
            for (int j=2;j<=t;j++) //回溯，判断另一种符号情况 像是出栈一样，
                恢复所有对counter的操作
                count-=p[j][t-j+1];
            count-=i;
        }
}
```

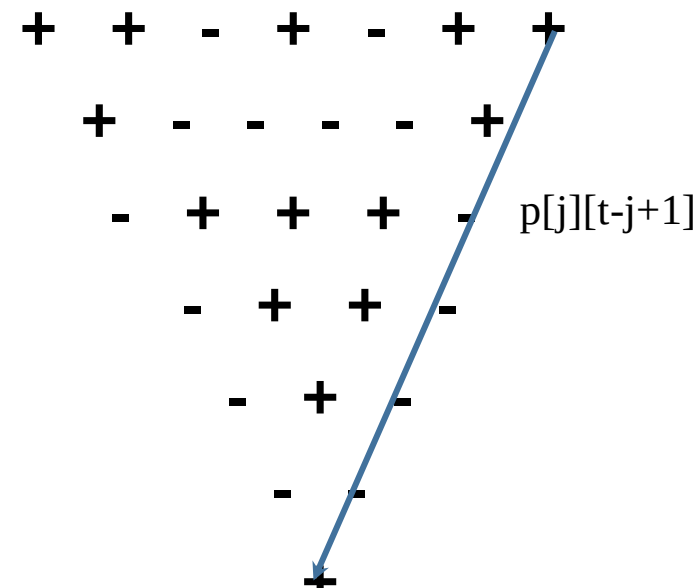

复杂度分析

计算可行性约束需要 $O(n)$ 时间，在最坏情况下有 $O(2^n)$ 个结点需要计算可行性约束，故解符号三角形问题的回溯算法所需的计算时间为 $O(n2^n)$ 。

5.5 n皇后问题



- 在 $n \times n$ 格的棋盘上放置彼此不受攻击的 n 个皇后。按照国际象棋的规则，皇后可以攻击与之处在同一行或同一列或同一斜线上的棋子。 n 后问题等价于在 $n \times n$ 格的棋盘上放置 n 个皇后，任何2个皇后不放在同一行或同一列或同一斜线上。

1				Q				
2						Q		
3								Q
4		Q						
5							Q	
6	Q							
7			Q					
8					Q			
	1	2	3	4	5	6	7	8

5.5 n皇后问题



- 棋盘的每一行上可以而且必须摆放一个皇后，所以，n皇后问题的可能解用一个n元向量 $X=(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)$ 表示，其中， $1 \leq i \leq n$ 并且 $1 \leq x_i \leq n$ ，即第i个皇后放在第i行第 x_i 列上。
- 由于两个皇后不能位于同一列上，所以，解向量X必须满足约束条件1: $x_i \neq x_j$ 。

排列树!

问题的形式化描述


- $S_i = \{1, 2, \dots, n\}$, $1 \leq i \leq n$, 且 $x_i \neq x_j$ ($1 \leq i, j \leq n, i \neq j$)。相应的隐式约束为：对任意 $1 \leq i, j \leq n$, 当 $i \neq j$ 时, $|i - j| \neq |x_i - x_j|$ 。与此相对应的解空间大小为 $n!$ 。
- 若两个皇后摆放的位置分别是 (i, x_i) 和 (j, x_j) , 在棋盘上斜率为 $+1, -1$ 的斜线上, 满足条件 $|i - j| \neq |x_i - x_j|$ 。
- **约束函数的设计**: 约束函数从隐式约束产生: 对 $1 \leq i, j \leq n$, 当 $i \neq j$ 时, 要求 $x_i \neq x_j$ 且 $|i - j| \neq |x_i - x_j|$ 。

5.5 n皇后问题



- 定义问题的解空间
 - 解的形式: $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
 - x_i 的取值范围: $x_i=1, 2, \dots, n$
- 组织解空间
 - 满 n 叉树, 树的深度为 n
- 搜索解空间
 - 约束条件: 不同列且不处于同一正、反对角线上: $|i-j| \neq |x_i - x_j|$
 - 限界条件: 无
- 搜索过程 (以4皇后问题为例)

5.5 n皇后问题

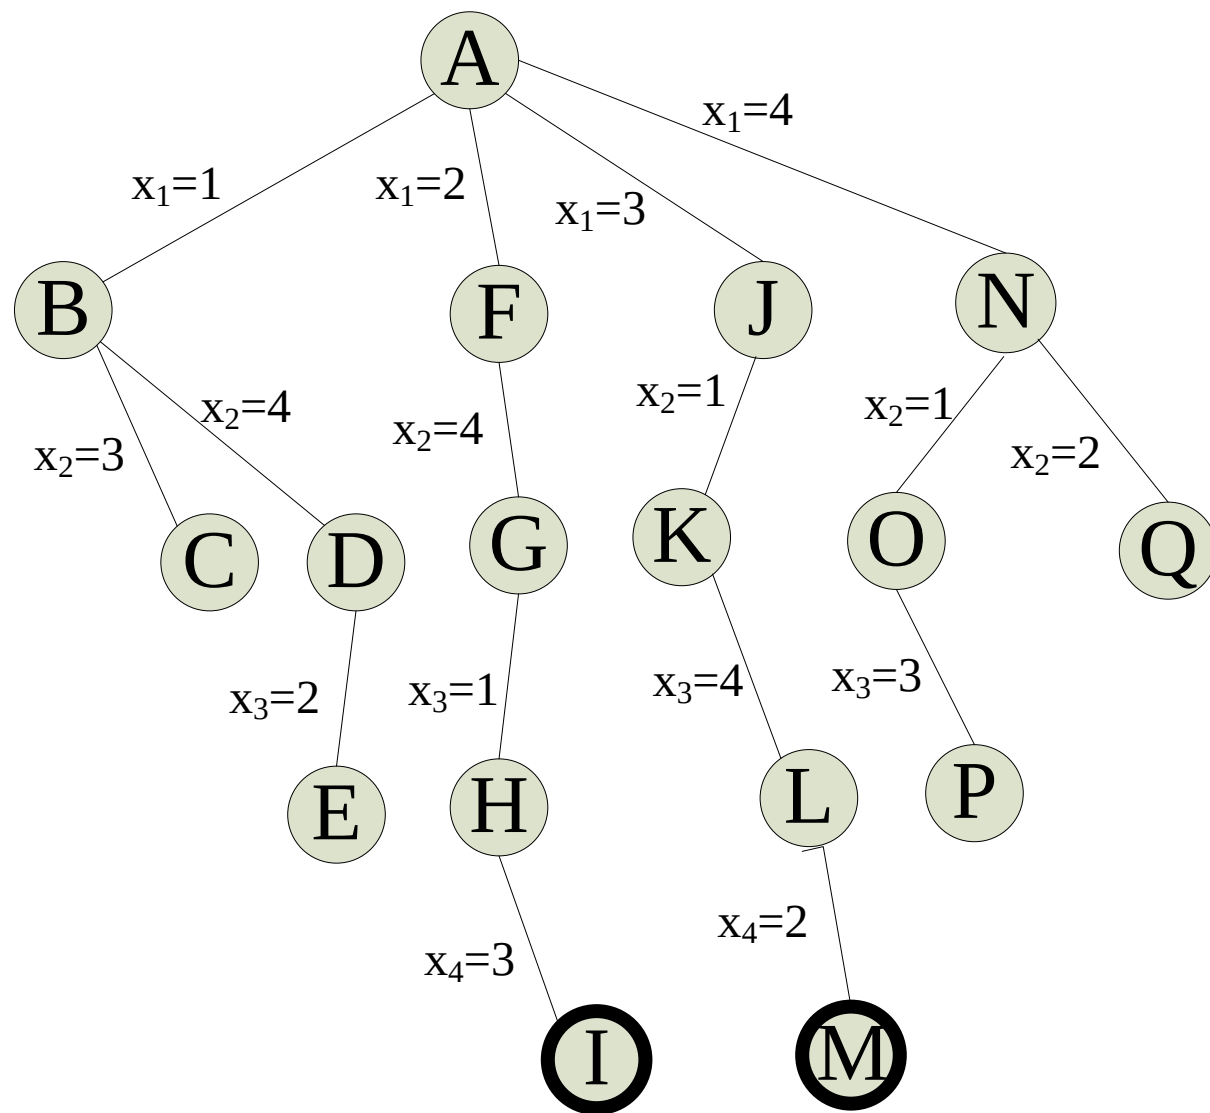

4皇后问题的搜索树

	√	○	
○			√
√			○
	○	√	

5.5 n皇后问题



- 解向量: $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
- 显约束: $x_i = 1, 2, \dots, n$
- 隐约束:
 - (1) 不同列: $x_i \neq x_j$
 - (2) 不处于同一正、反对角线: $|i-j| \neq |x_i - x_j|$

```
bool Queen::Place(int k){  
    for (int j=1;j<k;j++)  
        if ((abs(k-j)==abs(x[j]-x[k]))||(x[j]==x[k]))  
            return false;  
    return true;  
}
```

```
void Queen::Backtrack(int t){  
    if (t>n) sum++;  
    else  
        for (int i=1;i<=n;i++) {  
            x[t]=i;  
            if (Place(t)) Backtrack(t+1);  
        }  
}
```