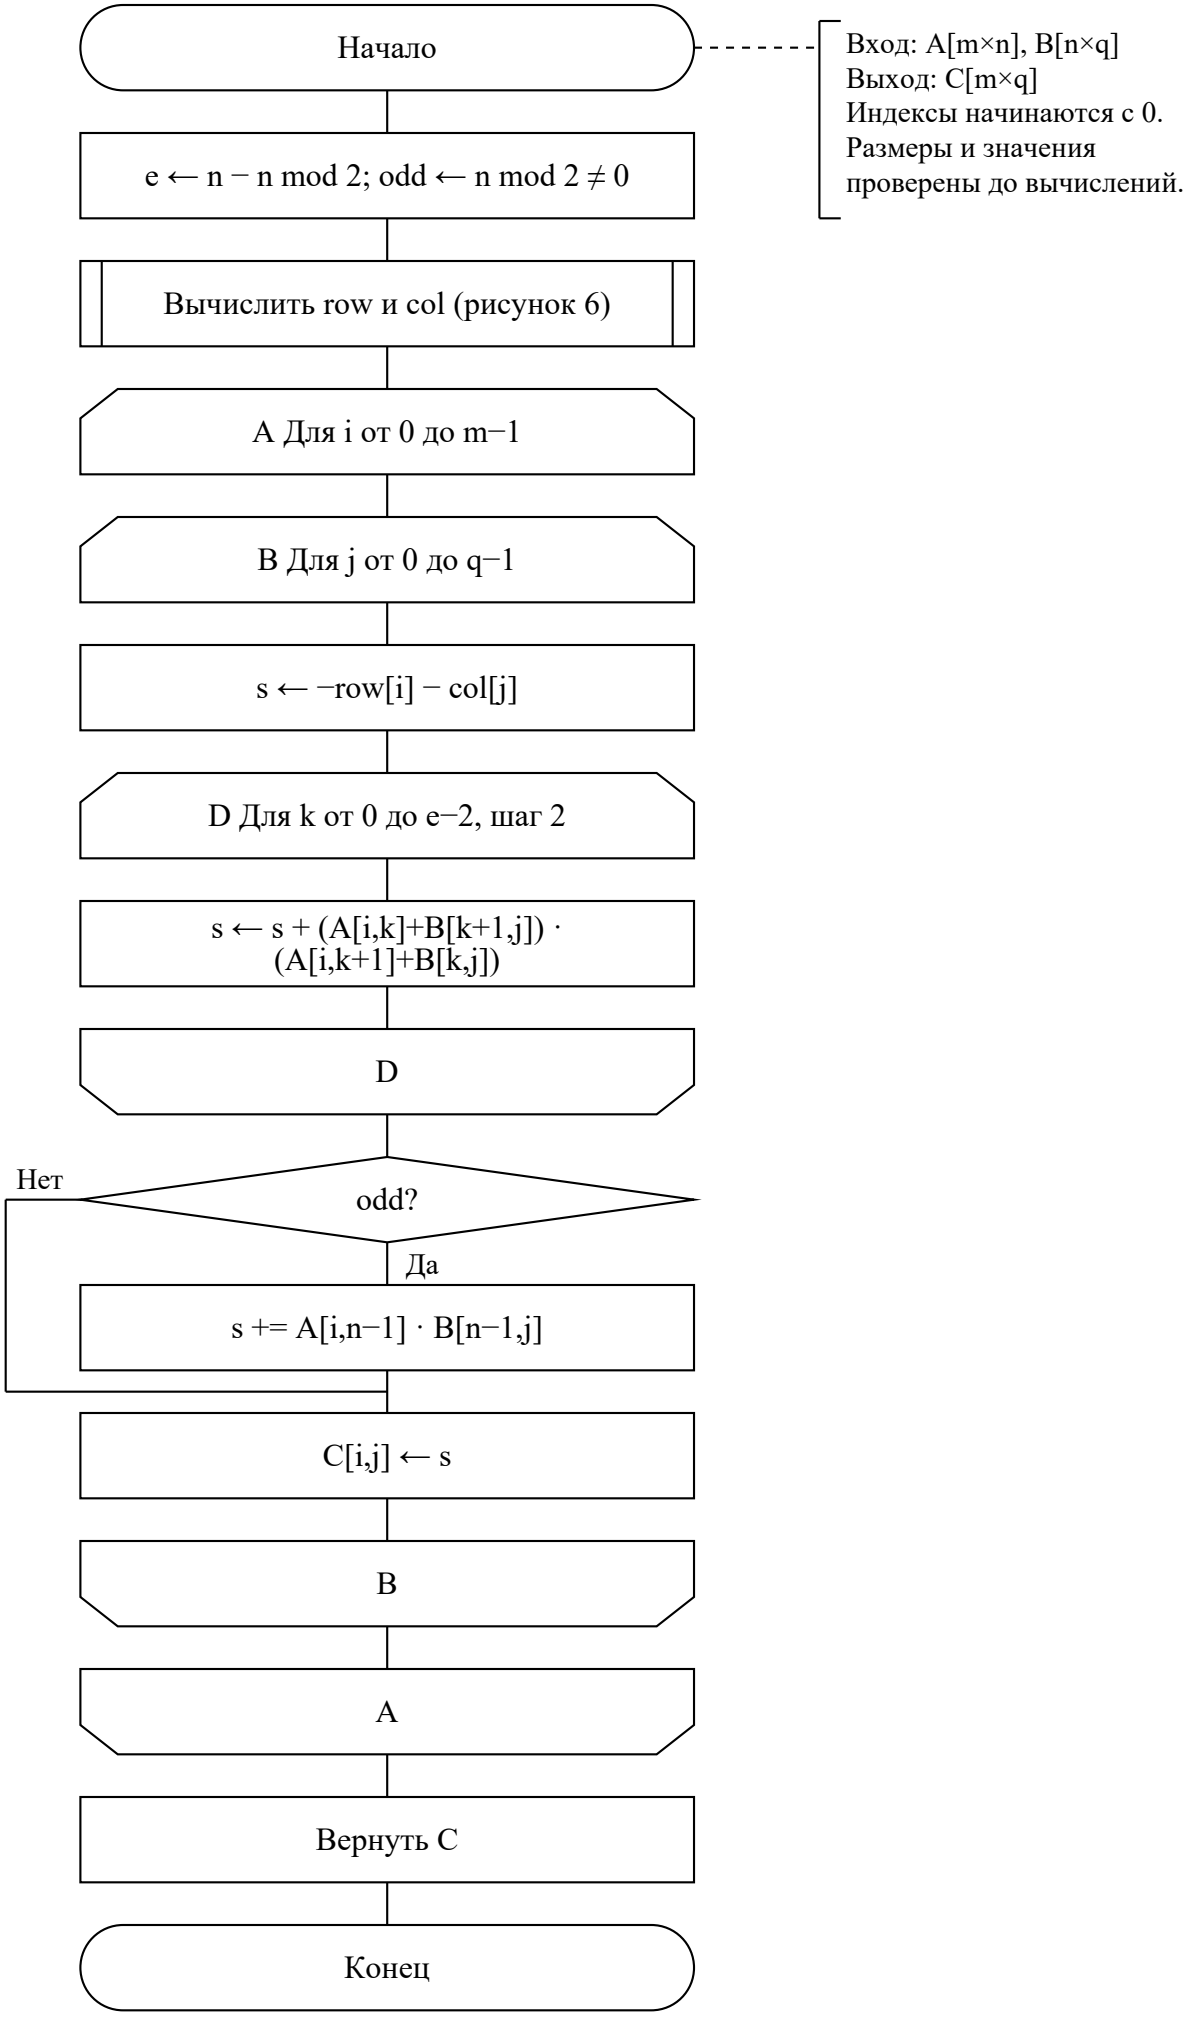

Начало
Вход: A[m×n], B[n×q]
Выход: C[m×q]
Индексы начинаются с 0.
Размеры и значения проверены до вычислений.
e ← n − n mod 2; odd ← n mod 2 ≠ 0
Вычислить row и col (рисунок 6)
A Для i от 0 до m−1
B Для j от 0 до q−1
s ← −row[i] − col[j]
D Для k от 0 до e−2, шаг 2
s ← s + (A[i,k]+B[k+1,j]) · (A[i,k+1]+B[k,j])
D
Нет
odd?
Да
s += A[i,n−1] · B[n−1,j]
C[i,j] ← s
B
A
Вернуть C
Конец