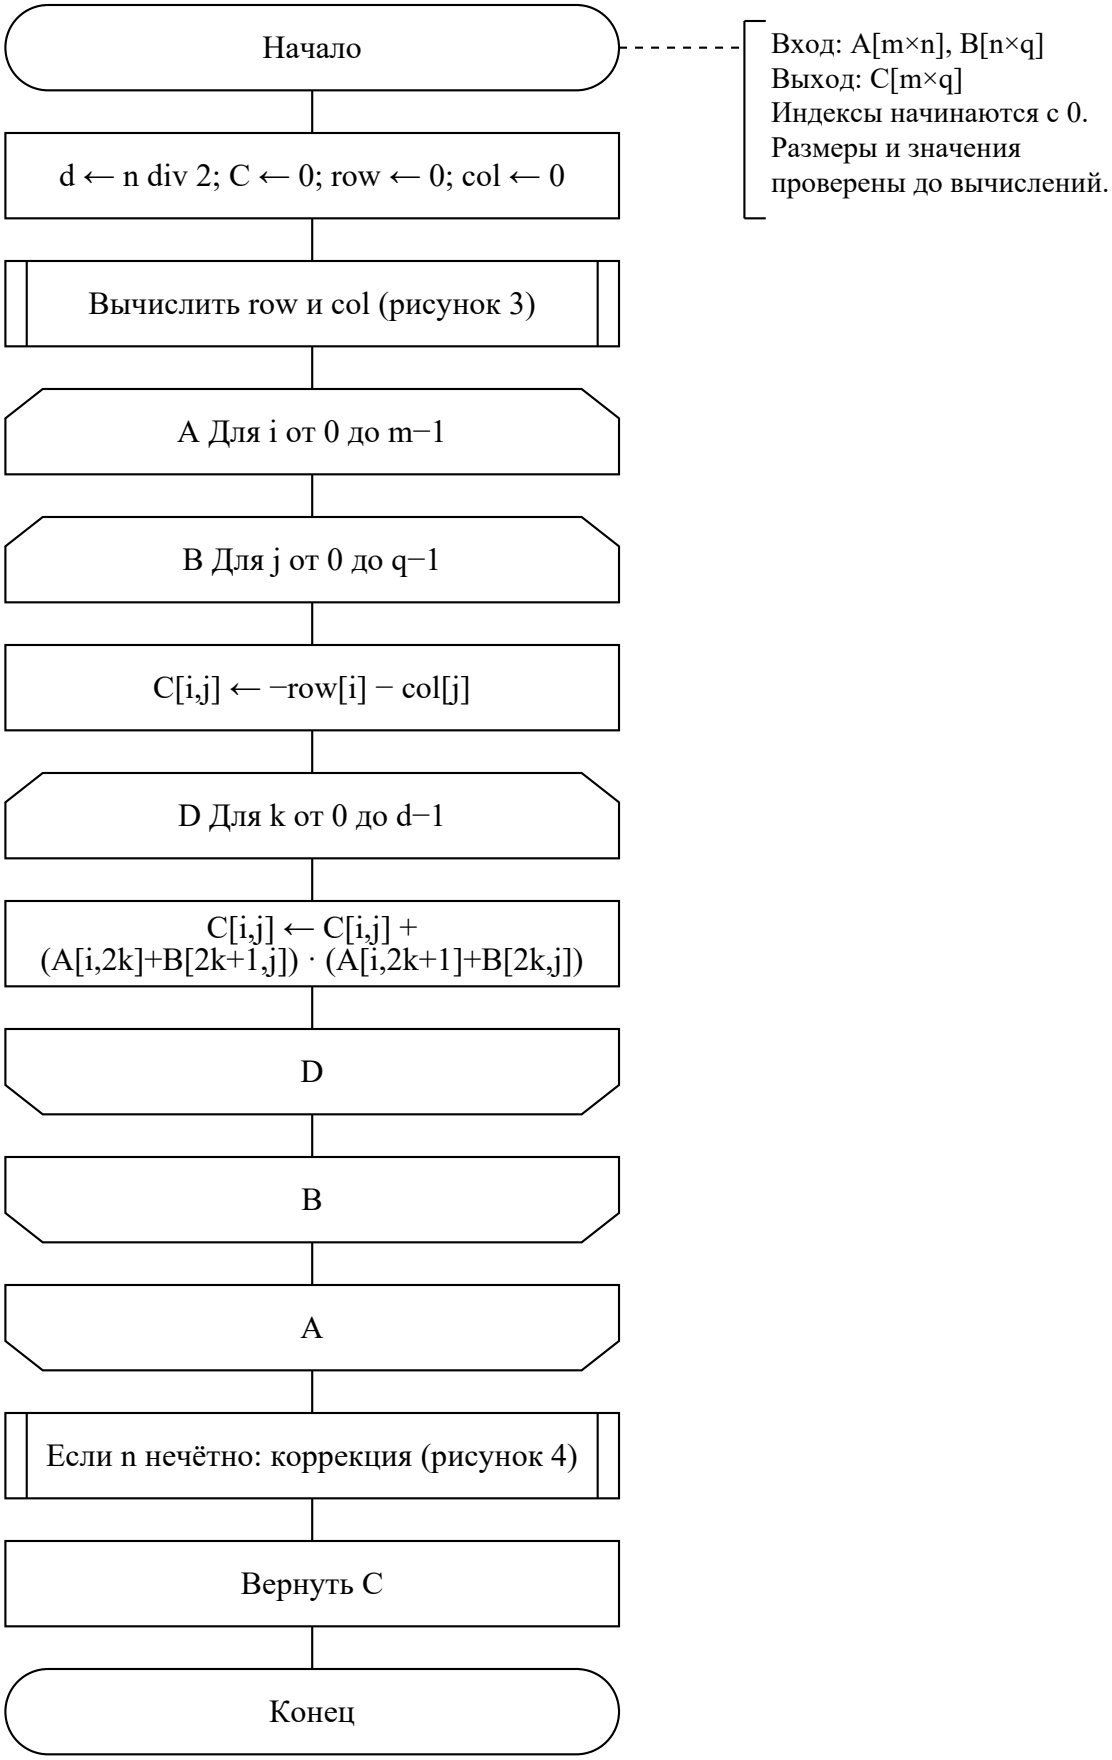

Начало
Вход: A[m×n], B[n×q]
Выход: C[m×q]
Индексы начинаются с 0.
Размеры и значения проверены до вычислений.
d ← n div 2; C ← 0; row ← 0; col ← 0
Вычислить row и col (рисунок 3)
A Для i от 0 до m−1
B Для j от 0 до q−1
C[i,j] ← −row[i] − col[j]
D Для k от 0 до d−1
C[i,j] ← C[i,j] + (A[i,2k]+B[2k+1,j]) · (A[i,2k+1]+B[2k,j])
D
B
A
Если n нечётно: коррекция (рисунок 4)
Вернуть C
Конец