LAPORAN APLIKASI BERBASIS PLATFORM
Membuat Website Profile Pribadi (CV / Portfolio)

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Aplikasi Berbasis Platform 02

Disusun oleh:
Axandio Biyanatul Lizan (2311102179)

Dosen Pengampu:
Dimas Fanny Hebrasianto Permadi, S.ST., M.Kom

PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. DESKRIPSI WEBSITE

Website ini merupakan sebuah platform portfolio digital yang dirancang dan dikembangkan untuk menampilkan karya-karya editing video dari Axandio Biyanatul Lizan. Tujuan utama website ini adalah memberikan insight kepada calon klien mengenai kualitas dan jangkauan proyek yang telah dikerjakan dan meningkatkan pendapatan freelance dengan mempermudah proses pemesanan jasa editing video secara online.

Tujuan dan Fungsi Website:

1. Media promosi profesional: Menampilkan portofolio editing video secara terstruktur kepada brand lokal, content creator, dan klien internasional.
2. Lead generation: Memfasilitasi calon klien untuk langsung menghubungi melalui WhatsApp, Instagram, LinkedIn, dan TikTok.
3. Kredibilitas: Menampilkan statistik pencapaian (12+ proyek, 8 brand kolaborasi, 2 tahun pengalaman) secara visual.
4. SEO & Discoverability: Dilengkapi meta description yang mengandung keyword relevan untuk pencarian jasa editing video.

Fitur-fitur Utama:

Fitur	Deskripsi
Opening Page	Animasi intro 2.2 detik dengan 3 ikon staggered, typewriter bar, lalu auto-fade ke landing page
Sticky Navbar	Navigasi tetap terlihat saat scroll dengan highlight section aktif secara otomatis
Quote API	Quote motivasi random dari API quotable.io ditampilkan di section Home menggunakan AJAX
Counter Animasi	Angka statistik (12, 8, 2) melakukan count-up animasi saat pertama kali masuk viewport
Skill Bar	Progress bar kompetensi mengisi animasi saat section Education terlihat
Portfolio Tabs	3 tab: Projects, Brands Collaboration, Creative Toolkit dengan konten dinamis JavaScript
Show More	12+ proyek ditampilkan 6 dulu, klik Show More munculkan semua tanpa reload halaman
Modal Detail	Klik card proyek memunculkan modal dengan deskripsi lengkap, statistik, tools, dan link proyek
Cursor Glow	Efek lingkaran oranye transparan mengikuti kursor untuk pengalaman visual premium
Floating CTA	Tombol Hire Me (WhatsApp) selalu terlihat setelah scroll 400px untuk maksimalkan konversi
Scroll Reveal	Semua elemen muncul dengan animasi fade-up saat pertama kali masuk area viewport
Responsif	Tampilan optimal di desktop, tablet, dan mobile dengan breakpoint Bootstrap

B. STRUKTUR HALAMAN HTML

Website terdiri dari satu file HTML tunggal (index.html) yang memuat dua halaman utama yaitu Opening Page dan Landing Page. Landing page mengandung lima section dalam satu halaman panjang (single-page application / SPA pattern). Berikut adalah struktur dokumen HTML secara keseluruhan:

```
index.html
├── <head>
│   ├── Meta tags (charset, viewport, description)
│   ├── Google Fonts (Space Grotesk + Inter)
│   ├── Bootstrap 5.3 CSS (CDN)
│   └── Bootstrap Icons (CDN)
│
└── <body>
    ├── #cursor-glow          → Efek glow mengikuti kursor
    ├── #floating-hire        → Tombol WhatsApp mengambang
    ├── #opening-page         → Halaman intro animasi
    ├── #main-navbar          → Sticky navigation bar
    └── #main-content
        ├── <section id='home'>        → Section 1: Hero
        ├── .section-divider
        ├── <section id='about'>       → Section 2: About Me
        ├── .section-divider
        ├── <section id='education'>   → Section 3: Education
        ├── .section-divider
        ├── <section id='project'>     → Section 4: Portfolio
        ├── .section-divider
        ├── <section id='contact'>     → Section 5: Contact
        └── <footer>                   → Footer copyright
```

Detail Per section

- Opening Page (#opening-page)
  Elemen overlay dengan position fixed yang menutupi seluruh layar saat pertama kali halaman dibuka. Berisi tiga ikon dalam elemen .opening-icons, judul .opening-title, dan loading bar .opening-bar. Setelah 2.2 detik, kelas fade-out ditambahkan via JavaScript untuk memunculkan landing page.
- Navbar (#main-navbar)
  Navigasi dengan position: fixed di bagian atas yang awalnya tersembunyi (transform: translateY(-100%)) dan dimunculkan bersamaan dengan landing page. Berisi logo brand di kiri dan link navigasi di kanan. Pada mobile, menampilkan hamburger button yang toggle mobile menu.
- Section Home (#home)
  Layout dua kolom menggunakan Bootstrap grid (col-lg-6). Kolom kiri berisi: badge Available For Projects, headline, subtitle, deskripsi, skill tags, CTA buttons, social icons, dan quote banner dari API. Kolom kanan berisi foto profil dengan efek float dan dua floating tag informatif.
- Section About (#about)
  Layout dua kolom: teks biografi di kiri dan tiga stat cards di kanan. Setiap stat card memiliki ikon, angka counter yang dianimasikan, label, dan deskripsi.

- Section Education (#education)
  Layout dua kolom: timeline di kiri dan panel kompetensi di kanan. Timeline menggunakan elemen CSS ::before sebagai garis vertikal dan titik penanda. Panel kanan menampilkan skill bar dengan animasi fill yang dipicu IntersectionObserver.
- Section Project (#project)
  Sistem tab tiga pilihan (Projects, Brands Collaboration, Creative Toolkit). Tab Projects menampilkan grid 3 kolom dari data JavaScript dengan fitur Show More dan modal detail. Tab lainnya masing-masing menampilkan brand cards dan tool cards.
- Section Contact (#contact)
  Bagian atas berisi heading dan empat tombol sosial media yang masing-masing direct link ke profil asli. Di bawahnya terdapat collage foto lima gambar dengan ukuran berbeda (perspektif).
- Modal (#project-modal)
  Elemen overlay dengan position: fixed dan z-index tinggi. Konten diisi secara dinamis via JavaScript saat pengguna mengklik card proyek. Dapat ditutup via tombol X, klik area luar, atau tombol Escape.

C. DESAIN CSS

Variabel CSS didefinisikan pada :root sehingga dapat digunakan di seluruh halaman:

```
:root {
  --bg-primary:   #1C1C1E;   /* Background utama */
  --bg-secondary: #242426;   /* Background section alternatif    */
  --bg-card:      #2C2C2E;   /* Background card                  */
  --text-primary: #E5E5E7;   /* Soft Pearl — Teks utama          */
  --text-muted:   #8E8E93;   /* Teks sekunder */
  --accent:       #F59E0B;   /* Amber Gold — Warna aksen utama   */
  --accent-dark:  #D97706;   /* Aksen lebih gelap                */
  --accent-light: #FCD34D;   /* Aksen lebih terang               */
  --stroke:       #3A3A3C;   /* Warna border/stroke              */
  --font-heading: 'Space Grotesk', sans-serif;
  --font-body:    'Inter', sans-serif;
}
```

Sistem Tipografi

Elemen	Font	Keterangan
H1, H2, H3, Judul Seksi	Space Grotesk	Heading font dengan karakter kuat
Paragraf, Deskripsi	Inter	Body font yang nyaman dibaca
Navbar brand	Space Grotesk 700	Font tebal untuk branding
Skill tags, Badge	Inter 500	Label informatif
Kode & class name	Sistem	Tidak ada pemakaian kode inline

Animasi CSS

Website ini menggunakan tujuh keyframe animation yang didefinisikan dengan @keyframes:

- iconPop: Ikon opening muncul dari scale(0.5) ke scale(1) dengan translateY, dipicu staggered via animation-delay.
- fadeUp: Teks opening muncul dari opacity 0 dan translateY(20px) ke posisi normal.
- barGrow: Loading bar tumbuh dari width 0 ke 120px dalam 1.5 detik.
- float: Foto profil bergerak naik-turun 12px secara terus-menerus (4 detik, ease-in-out).
- float2: Floating tags bergerak naik-turun 8px dengan delay berbeda untuk efek naturalis.
- pulse-dot: Titik hijau Available berdenyut scale 1 hingga 0.8 setiap 2 detik.
- modalIn: Modal muncul dari scale(0.92) dan translateY(20px) dengan cubic-bezier.

Komponen CSS Kustom

Beberapa komponen utama yang didesain sepenuhnya dengan CSS tanpa library tambahan:

- Scroll Reveal (.reveal): Class reveal mempunyai opacity:0 dan transform:translateY(32px). JavaScript menambahkan class .revealed untuk memicu transisi ke state normal.
- Card System (.stat-card, .project-card): Card menggunakan background var(--bg-card), border solid 1px var(--stroke), box-shadow sesuai spesifikasi, dan transition hover yang mengangkat card 4-6px.
- Timeline Education: Menggunakan ::before pseudo-element pada .timeline untuk garis vertikal gradient, dan ::before pada .timeline-item untuk titik lingkaran oranye.
- Cursor Glow: Elemen position:fixed dengan radial-gradient oranye transparan yang posisinya diperbarui setiap mousemove event.

D. IMPLEMENTASI BOOTSTRAP

Bootstrap 5.3.3 digunakan melalui CDN dan berperan sebagai fondasi sistem grid responsif serta beberapa utilitas spacing. Hampir semua komponen visual didesain ulang dengan CSS kustom untuk mempertahankan identitas visual yang unik.

Penggunaan Grid System Bootstrap

.d-flex .align-items-center	Flexbox utility untuk alignment ikon dan teks dalam card
.container	Pembungkus konten semua section untuk padding responsif
.row	Pembungkus sistem kolom di setiap section
.col-lg-6	Dua kolom 50/50 di section Home dan About (desktop)
.col-md-6 .col-lg-4	Grid tiga kolom kartu proyek (desktop), dua kolom (tablet)
.col-sm-6 .col-lg-3	Grid empat kolom untuk Brand Cards dan Toolkit Cards
.col-12	Kartu statistik di About yang full-width dalam kolom
.d-none .d-md-flex	Navbar desktop tersembunyi di mobile, tampil di md ke atas
.d-flex .align-items-	Flexbox utility untuk alignment ikon dan teks dalam card

center	
.g-3 .g-4 .g-5	Gutters (jarak antar kolom/baris) pada berbagai grid
.text-center	Alignment teks tengah pada judul section
.order-1 .order-lg-2	Membalik urutan kolom di mobile (foto di atas, teks di bawah)

Bootstrap Icons

Bootstrap Icons 1.11.3 digunakan secara ekstensif sebagai pengganti SVG kustom. Ikon dipanggil melalui tag <i> dengan class bi bi-[nama-ikon]:

```
<!-- Contoh penggunaan Bootstrap Icons -->
<i class="bi bi-camera-video-fill"></i>  <!-- Ikon video di opening -->
<i class="bi bi-instagram"></i>          <!-- Ikon sosial media -->
<i class="bi bi-whatsapp"></i>           <!-- Ikon WhatsApp CTA -->
<i class="bi bi-play-fill"></i>        <!-- Ikon play di card hover -->
<i class="bi bi-download"></i>           <!-- Ikon download CV -->
<i class="bi bi-quote"></i>              <!-- Ikon kutipan API -->
```

E. IMPLEMENTASI JAVASCRIPT/AJAX

JavaScript diimplementasikan secara vanilla (tanpa framework) menggunakan tag <script> di bagian bawah body. Total terdapat lebih dari 15 fungsi yang menangani berbagai aspek interaktivitas website.

Fungsi / Event	Deskripsi
`window.addEventListener('load')`	Memicu timer 2.2 detik lalu menjalankan transisi opening ke landing
`document.addEventListener('mousemove')`	Memperbarui posisi elemen cursor-glow mengikuti gerakan mouse
`#mobile-toggle click`	Toggle tampilan mobile menu dengan classList.toggle('d-none')
`window.addEventListener('scroll')`	Memanggil updateActiveNav(), updateFloatingBtn(), triggerReveal()
`updateActiveNav()`	Mendeteksi section aktif berdasarkan scrollY dan memperbarui class active navbar
`updateFloatingBtn()`	Menampilkan floating Hire Me button setelah scroll melebihi 400px
`triggerReveal()`	Mengecek elemen .reveal yang masuk viewport dan menambah class .revealed
`animateCounters()`	Menganimasikan counter angka dari 0 ke nilai target menggunakan setInterval
`IntersectionObserver (counter)`	Memantau section About dan memicu animateCounters() saat masuk viewport
`renderSkills()`	Membuat HTML skill bar secara dinamis dari array SKILLS dan mengatur animasi fill
`IntersectionObserver (skills)`	Memicu animasi width pada .skill-bar-fill saat panel skill masuk viewport
`renderProjects()`	Merender semua kartu proyek dari array PROJECTS ke dalam DOM
`#show-more-btn click`	Menampilkan semua project-col.hidden dan menyembunyikan tombol Show More
`renderBrands()`	Merender kartu brand dari array BRANDS ke dalam #brands-grid
`renderToolkit()`	Merender kartu tools dari array TOOLKIT

	ke dalam #toolkit-grid
`.tab-btn click`	Mengatur tab aktif dan menampilkan/menyembunyikan pane tab yang sesuai
`openModal(id)`	Mengisi konten modal secara dinamis dari data PROJECTS berdasarkan id
`closeModal()`	Menutup modal dan mengembalikan overflow scroll body
`fetchQuote()`	Memanggil API quotable.io menggunakan XMLHttpRequest (AJAX)
`fallbackQuote()`	Menampilkan quote statis jika API gagal dipanggil

AJAX — XMLHttpRequest

Implementasi AJAX menggunakan native XMLHttpRequest. Berikut adalah cara kerja pemanggilan API quote motivasi:

```
function fetchQuote() {
  // 1. Membuat instance XMLHttpRequest
  const xhr = new XMLHttpRequest();

  // 2. Konfigurasi request: method GET, URL API, async = true
  xhr.open(
    'GET',
    'https://api.quotable.io/quotes/random?tags=motivational&limit=1',
    true   // asynchronous
  );

  // 3. Event handler saat state berubah
  xhr.onreadystatechange = function () {
    if (xhr.readyState === 4) {          // Request selesai
      if (xhr.status === 200) {           // Response OK
        try {
          const data = JSON.parse(xhr.responseText);
          if (data && data.length > 0) {
            // 4. Update DOM dengan data dari API
            document.getElementById('quote-text').innerHTML =
              `<i class='bi bi-quote'></i>${data[0].content}`;
            document.getElementById('quote-author').textContent =
              `— ${data[0].author}`;
          }
        } catch (e) {
          fallbackQuote(); // Fallback jika parse gagal
        }
      } else {
        fallbackQuote(); // Fallback jika status bukan 200
      }
    }
  };

  xhr.onerror = fallbackQuote; // Fallback jika network error
  xhr.send(); // 5. Kirim request
}
```

F. WEB SERVICE / API

Nama API	:	Quotable.io
Endpoint	:	https://api.quotable.io/quotes/random
Metode	:	GET
Parameter	:	tags=motivational,inspirational&limit=1
Response Format	:	JSON Array
Autentikasi	:	Tidak diperlukan (public API)
Lokasi Tampil	:	Section Home — Quote Banner di bawah hero content
Nama API	:	Quotable.io

Format Response API

API mengembalikan array JSON dengan satu objek quote. Properti yang dimanfaatkan

```
// Contoh response dari API quotable.io:
[
  {
    "_id": "abc123",
    "content": "The secret of getting ahead is getting started.",
    "author":  "Mark Twain",
    "tags":    ["motivational", "inspirational"],
    "length":  47
  }
]

// Properti yang digunakan:
data[0].content  → Teks quote ditampilkan di #quote-text
data[0].author   → Nama penulis ditampilkan di #quote-author
```

Mekanisme Fallback

Apabila API tidak dapat diakses (jaringan offline, rate limit, atau server down), sistem secara otomatis beralih ke fungsi fallbackQuote() yang menampilkan salah satu dari tiga quote statis yang sudah didefinisikan di dalam kode:

```
function fallbackQuote() {
  const quotes = [
    {
      text: 'Every frame tells a story. Every cut shapes the emotion.',
      author: 'Axandio'
    },
    {
      text: 'Cinema is a mirror by which we often see ourselves.',
      author: 'Martin Scorsese'
    },
    {
      text: 'Great stories happen to those who can tell them.',
      author: 'Ira Glass'
    },
  ];
  // Pilih secara acak dari array fallback
  const q = quotes[Math.floor(Math.random() * quotes.length)];
  document.getElementById('quote-text').innerHTML = `...${q.text}`;
  document.getElementById('quote-author').textContent = `—
```

```
${q.author}`;
}
```

G. PENJELASAN KODE

Bagian ini menjelaskan secara mendalam cara kerja setiap potongan kode utama yang membangun interaktivitas website. Setiap fungsi diuraikan baris per baris agar dapat dipahami alur logika dan mekanisme eksekusinya secara lengkap.

1. Opening Page — Animasi & Auto-Redirect

   Fungsi ini bekerja dengan memanfaatkan dua lapis setTimeout yang berjalan secara berurutan setelah semua aset halaman selesai dimuat. Event 'load' dipilih karena memastikan gambar, font, dan CSS sudah siap sebelum animasi berjalan:

```
window.addEventListener('load', () => {
  // 'load' dipicu SETELAH semua aset (gambar, font, CSS) selesai
dimuat.
  // Berbeda dengan 'DOMContentLoaded' yang hanya menunggu HTML
selesai.

  setTimeout(() => {
    // —— LANGKAH 1: Sembunyikan opening page ——
    // Menambahkan class 'fade-out' memicu perubahan CSS:
    //   opacity: 1 → 0  dan  visibility: visible → hidden
    // CSS transition selama 0.8 detik membuat efek menghilang
halus.
    // 'visibility: hidden' diperlukan agar elemen tidak bisa
diklik
    // meski sudah transparan (opacity:0 masih bisa menerima
klik).
    document.getElementById('opening-page').classList.add('fade-
out');

    // —— LANGKAH 2: Munculkan navbar ——
    // Navbar semula memiliki transform: translateY(-100%) di CSS,
    // artinya tersembunyi 100% di atas tepi layar.
    // Menambahkan class 'visible' mengubahnya ke transform:
translateY(0)
    // sehingga navbar 'turun' ke posisi normal dengan animasi.
    document.getElementById('main-
navbar').classList.add('visible');

    // —— LANGKAH 3: Munculkan konten landing page ——
    // Konten utama semula opacity: 0 (tidak terlihat).
    // Menambahkan class 'visible' mengubahnya ke opacity: 1
    // dengan CSS transition 0.6 detik → fade in halus.
    document.getElementById('main-
content').classList.add('visible');

    // —— LANGKAH 4: Bersihkan DOM setelah transisi selesai ——
    // setTimeout kedua (800ms) menunggu animasi fade-out CSS
    // benar-benar selesai sebelum memanggil display:none.
    // Jika langsung display:none tanpa menunggu, animasi akan
    // terpotong tiba-tiba karena elemen langsung hilang dari
layout.
```

```
    setTimeout(() => {
      document.getElementById('opening-page').style.display      =
'none';
      // triggerReveal() dipanggil agar elemen yang sudah masuk
      // viewport saat pertama kali halaman tampil langsung muncul
      // tanpa pengguna harus scroll terlebih dahulu.
      triggerReveal();
    }, 800); // Tunggu 800ms = durasi CSS transition fade-out

  }, 2200); // Timer 2.2 detik = animasi opening (~1.5s) + jeda
baca
});
```

2. Scroll Reveal — Teknik Viewport Detection

   Scroll reveal adalah teknik yang membuat elemen 'muncul' saat pengguna scroll ke area tersebut. Cara kerjanya adalah elemen awalnya tidak terlihat (via CSS), lalu JavaScript mendeteksi kapan elemen masuk layar dan mengubah tampilan elemen tersebut dengan menambahkan class baru:

```
// ── BAGIAN 1: CSS mendefinisikan dua state ──────────────
.reveal {
  opacity: 0;                    /* State awal: tidak terlihat
*/
  transform: translateY(32px);    /* State awal: posisi 32px
lebih bawah */
  transition: opacity 0.7s ease, /* Animasi opacity selama 0.7
detik   */
              transform 0.7s ease;/* Animasi posisi selama 0.7
detik   */
}
.reveal.revealed {
  opacity: 1;                    /* State akhir: sepenuhnya
terlihat   */
  transform: translateY(0);       /* State akhir: kembali ke
posisi asli */
}
/* Saat class 'revealed' ditambahkan, CSS transition secara
otomatis    */
/* menganimasikan perubahan dari state awal ke state akhir.
*/
/* Hasilnya: elemen seolah naik sambil fade-in dari bawah.
*/

// ── BAGIAN 2: JavaScript mendeteksi posisi elemen ───────
function triggerReveal() {
  // Pilih hanya elemen .reveal yang BELUM punya class .revealed.
  // Selector ':not(.revealed)' mencegah re-processing elemen
yang
  // sudah muncul, membuat fungsi ini lebih efisien.
  document.querySelectorAll('.reveal:not(.revealed)').forEach(el
=> {

    // getBoundingClientRect() mengembalikan ukuran dan posisi
elemen
    // RELATIF terhadap viewport (area yang terlihat di layar
```

```
saat ini).
    // rect.top = jarak piksel dari tepi atas layar ke tepi atas
elemen.
    // Nilai rect.top bisa negatif jika elemen sudah melewati
batas atas layar.
    const rect = el.getBoundingClientRect();

    // window.innerHeight = tinggi area yang terlihat di layar
(viewport).
    // Kondisi ini terpenuhi jika bagian atas elemen berada dalam
    // jangkauan layar (dengan buffer 80px dari batas bawah).
    // Buffer 80px memberikan kesan elemen muncul sedikit sebelum
    // benar-benar mencapai batas bawah layar (lebih natural).
    if (rect.top < window.innerHeight - 80) {
      el.classList.add('revealed'); // Tambah class → CSS
transition aktif
    }
  });
}

// Fungsi dipanggil setiap kali scroll terjadi
window.addEventListener('scroll', () => { triggerReveal(); });
```

Efek kemunculan bertahap (staggered) antar kartu dalam satu baris dicapai dengan rumus matematika pada atribut style:

```
// Rumus stagger delay pada setiap kartu proyek:
style="transition-delay: ${(i % 3) * 0.08}s"

// Cara kerja operator modulo (%): sisa hasil bagi
// i=0 → (0 % 3)=0 × 0.08 = 0.00s  (kartu kol-1, muncul langsung)
// i=1 → (1 % 3)=1 × 0.08 = 0.08s  (kartu kol-2, muncul 80ms
kemudian)
// i=2 → (2 % 3)=2 × 0.08 = 0.16s  (kartu kol-3, muncul 160ms
kemudian)
// i=3 → (3 % 3)=0 × 0.08 = 0.00s  (baris baru, delay direset ke
0)
// i=4 → (4 % 3)=1 × 0.08 = 0.08s  (kol-2 baris baru)
// Hasilnya: setiap baris kartu muncul seperti domino dari kiri
ke kanan
```

3. Render Dinamis Project Cards

   Kartu proyek tidak ditulis secara manual di HTML, melainkan dihasilkan sepenuhnya oleh JavaScript dari array data. Teknik ini disebut data-driven rendering memisahkan data dari tampilan sehingga cukup memperbarui array untuk mengubah seluruh konten portfolio:

```
// Data proyek disimpan sebagai array objek JavaScript:
const PROJECTS = [
  { id:1, title:'Nama Proyek', category:'Event',
    desc:'Deskripsi singkat', longDesc:'Deskripsi panjang untuk
modal',
    tools:['Premiere Pro', 'After Effects'],
    img:'url-thumbnail', link:'url-ke-proyek' },
  // ... item berikutnya
```

```
];

const VISIBLE_COUNT = 6; // Konstanta: jumlah kartu yang tampil
awal

function renderProjects() {
  const grid = document.getElementById('projects-grid');

  // .map() mengiterasi setiap elemen PROJECTS dan mengembalikan
string HTML.
  // (p, i) → p = data proyek saat ini, i = indeks (0, 1, 2, ...)
  // .join('') menggabungkan semua string menjadi satu HTML string
panjang.
  // Hasilnya langsung ditetapkan ke innerHTML untuk merender ke
DOM.
  grid.innerHTML = PROJECTS.map((p, i) => `

    <!-- Jika i >= 6, tambahkan class 'hidden' (display:none via
CSS). -->
    <!-- Operator ternary: kondisi ? 'jika true' : 'jika false'
-->
    <div class='project-col${i >= VISIBLE_COUNT ? ' hidden' : ''}
reveal'
         style='transition-delay:${(i % 3) * 0.08}s'>

      <!-- onclick menyematkan id proyek langsung di HTML.
-->
      <!-- Saat diklik, openModal(1) / openModal(2) dst.
terpanggil. -->
      <div class='project-card' onclick='openModal(${p.id})'>

        <!-- loading='lazy': gambar hanya dimuat saat hampir
terlihat. -->
        <!-- Menghemat bandwidth untuk proyek yang belum discroll.
-->
        <img src='${p.img}' alt='${p.title}' loading='lazy' />

        <span class='project-cat'>${p.category}</span>
      </div>
    </div>
  `).join('');

  triggerReveal(); // Aktifkan reveal untuk kartu yang sudah dalam
viewport
}

// ── Show More ──────────────────────────────────────────────
document.getElementById('show-more-btn').addEventListener('click',
() => {
  // querySelectorAll('.project-col.hidden') memilih SEMUA elemen
yang
  // memiliki KEDUA class 'project-col' DAN 'hidden' sekaligus.
  // .forEach + .classList.remove('hidden') → hapus class hidden
satu per satu,
  // CSS langsung mengubah display:none → display:block untuk
```

```
setiap kartu.
  document.querySelectorAll('.project-col.hidden')
    .forEach(el => el.classList.remove('hidden'));

  // Sembunyikan tombol Show More karena semua proyek sudah tampil
  document.getElementById('show-more-wrap').style.display        =
'none';

  triggerReveal();  //  Jalankan  reveal  untuk  kartu  yang  baru
ditampilkan
});
```

4. Sistem Tab Portfolio

   Tab portfolio menggunakan pola show/hide yang umum dalam web: hanya satu konten yang terlihat pada satu waktu. Saat tab diklik, semua konten disembunyikan dulu, baru konten yang terkait dengan tab tersebut dimunculkan:

```
document.querySelectorAll('.tab-btn').forEach(btn => {
  btn.addEventListener('click', () => {

    // ── Reset semua ke state tidak aktif ──────────────
    // Hapus highlight dari SEMUA tombol tab terlebih dulu.
    // Ini memastikan tidak ada dua tombol yang aktif sekaligus.
    document.querySelectorAll('.tab-btn')
      .forEach(b => b.classList.remove('active'));

    // Sembunyikan SEMUA pane konten.
    // CSS: .tab-pane-custom { display: none }
    document.querySelectorAll('.tab-pane-custom')
      .forEach(p => p.classList.remove('active'));

    // ── Aktifkan tab yang diklik ──────────────────────
    // Highlight tombol yang diklik.
    //  CSS:  .tab-btn.active  {  color:  var(--accent);  background:
... }
    btn.classList.add('active');

    // btn.dataset.tab membaca atribut data-tab dari HTML tombol:
    //   <button data-tab='projects'>   → 'projects'
    //   <button data-tab='brands'>     → 'brands'
    //   <button data-tab='toolkit'>    → 'toolkit'
    // String concatenation: 'tab-' + 'projects' = 'tab-projects'
    //   getElementById('tab-projects')   menemukan   elemen   <div
id='tab-projects'>
    document.getElementById('tab-' + btn.dataset.tab)
      .classList.add('active'); // CSS: .tab-pane-custom.active {
display: block }

    // Konten tab yang baru tampil mungkin berisi elemen .reveal
    //   yang   belum   pernah   diproses   (karena   sebelumnya
display:none).
    // triggerReveal() memastikan kartu-kartu di tab itu langsung
muncul.
```

```
    triggerReveal();
  });
});
```

5. Cursor Glow Effect

   Efek cahaya yang mengikuti kursor dibuat dengan memperbarui properti CSS left dan top dari sebuah elemen lingkaran transparan setiap kali mouse bergerak. Kunci implementasinya adalah pointer-events: none yang memastikan elemen glow tidak menghalangi klik pengguna ke elemen di bawahnya:

```
const cursorGlow = document.getElementById('cursor-glow');

// Event 'mousemove' terpicu setiap kali posisi mouse berubah.
// Objek event 'e' berisi informasi posisi mouse saat itu.
document.addEventListener('mousemove', e => {

  // e.clientX = posisi horizontal mouse dari tepi kiri LAYAR
(viewport).
  // e.clientY = posisi vertikal mouse dari tepi atas LAYAR.
  // Keduanya dalam piksel, selalu relatif ke area yang terlihat.
  cursorGlow.style.left = e.clientX + 'px';
  cursorGlow.style.top  = e.clientY + 'px';

  // Dengan CSS 'transform: translate(-50%, -50%)', titik
referensi
  // elemen bergeser dari sudut kiri-atas ke titik TENGAH elemen.
  // Hasilnya: pusat lingkaran glow tepat berada di posisi kursor.
});

// CSS elemen cursor-glow yang bekerja bersamaan:
// position: fixed → posisi relatif ke layar, bukan halaman
// pointer-events: none → tidak menangkap event mouse (klik,
hover)
// z-index: 9999 → selalu tampil di atas semua elemen
// background: radial-gradient(...) → lingkaran cahaya yang
memudar ke tepi
// transform: translate(-50%,-50%) → pusatkan di koordinat kursor
```

H. Screenshot Output

1. Opening Page

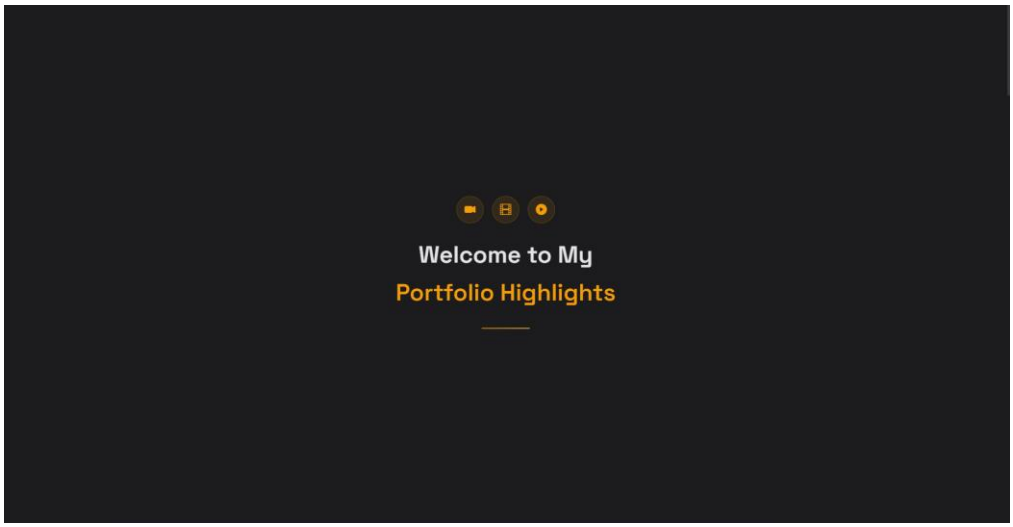

2. Home

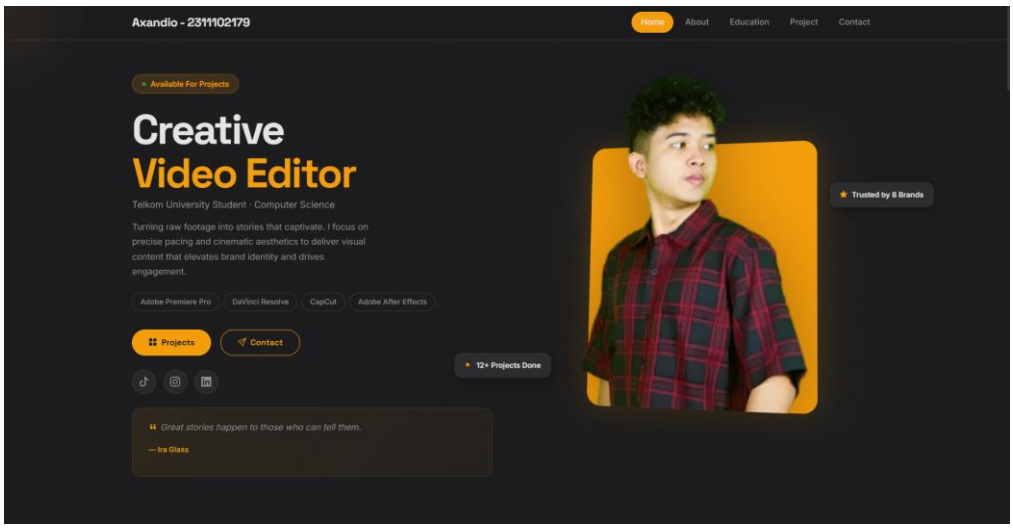

3. About Me

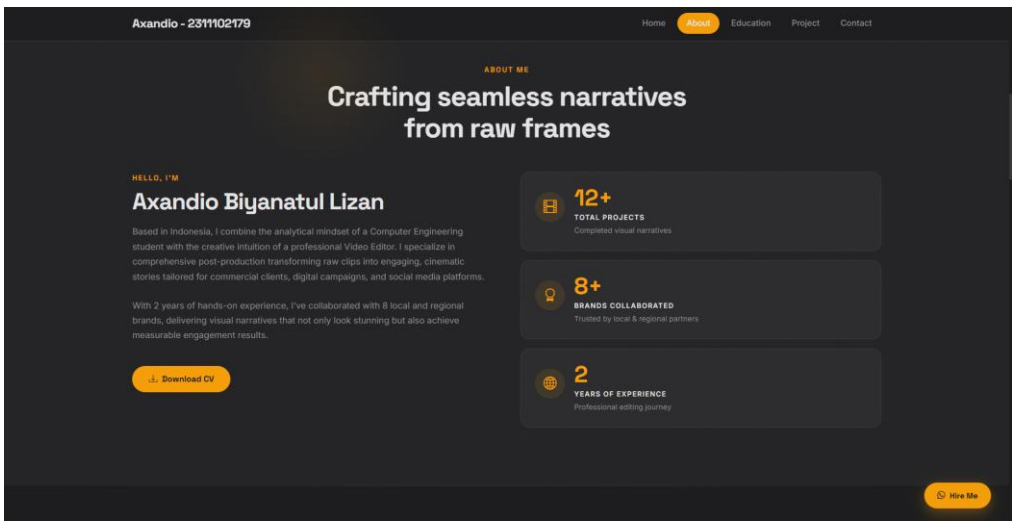

4. Education

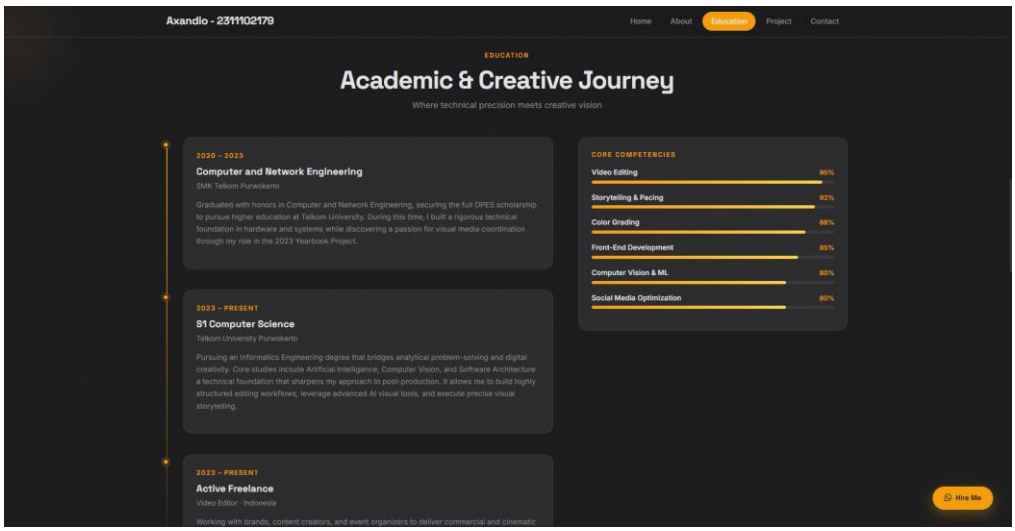

5. Project view 1

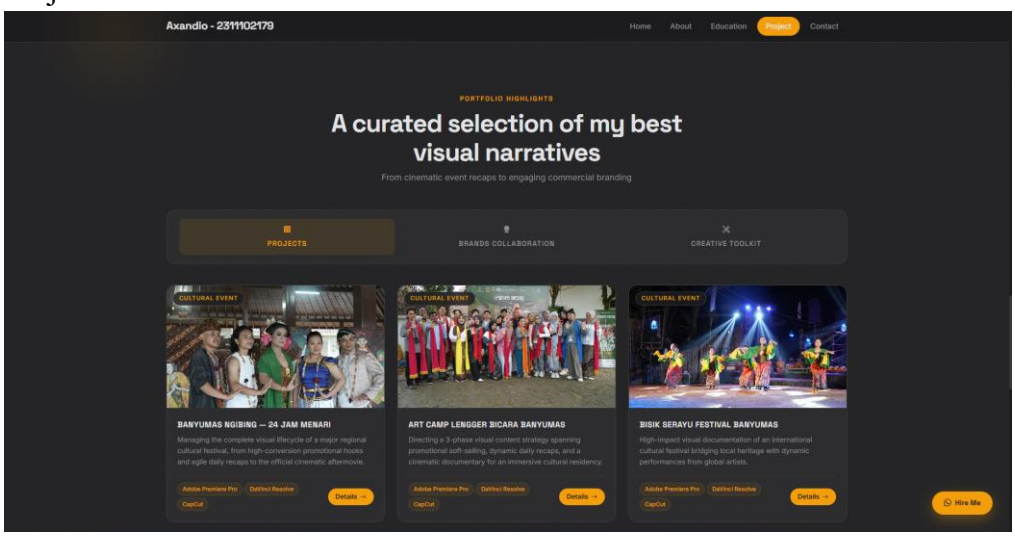

6. Project Brand

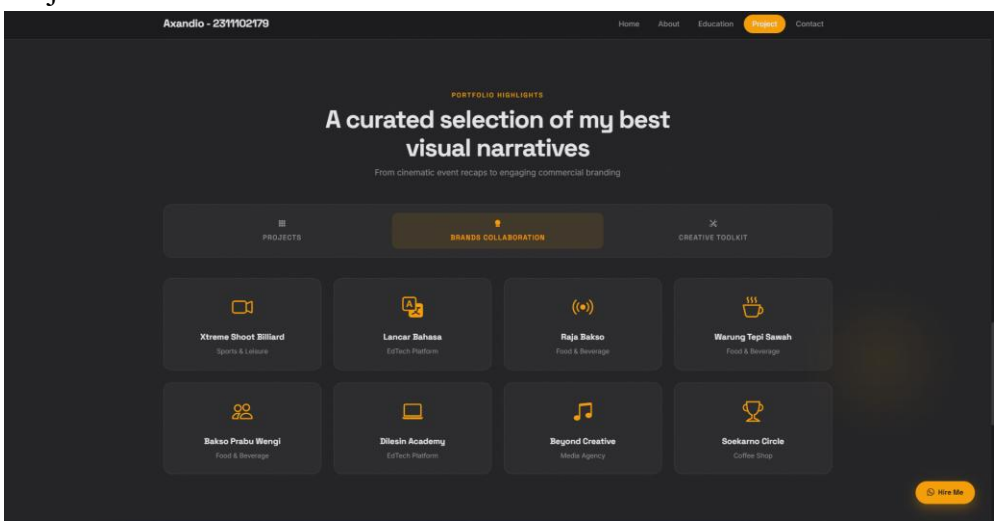

7. Project Tools

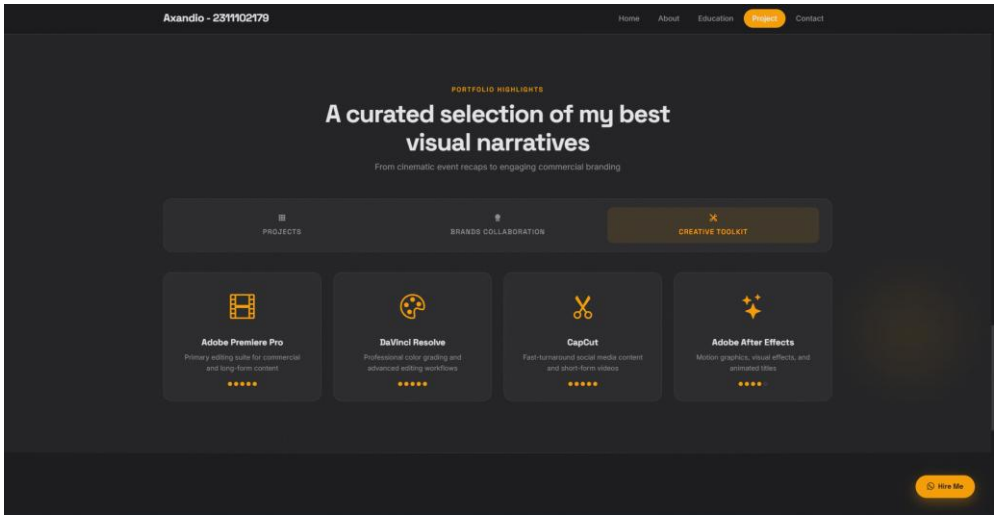

8. Project 1

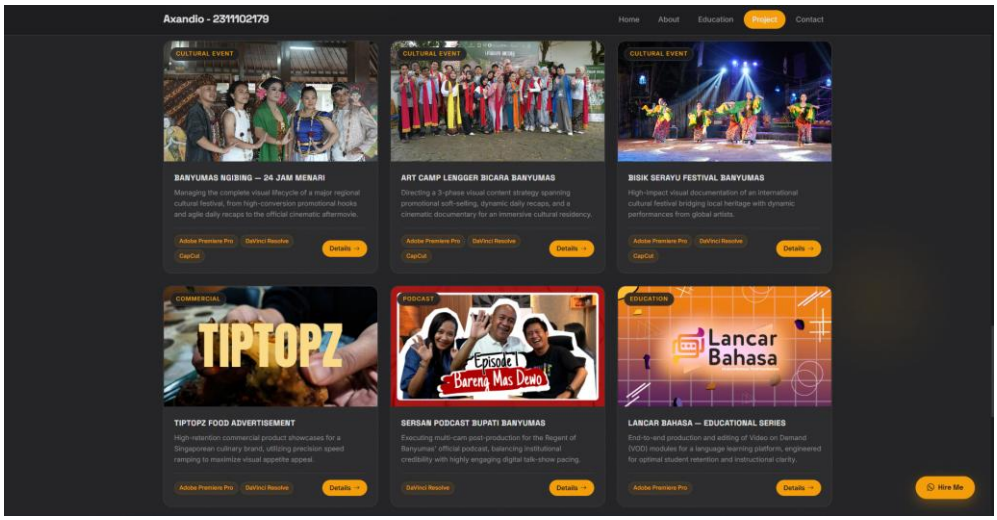

9. Project 2

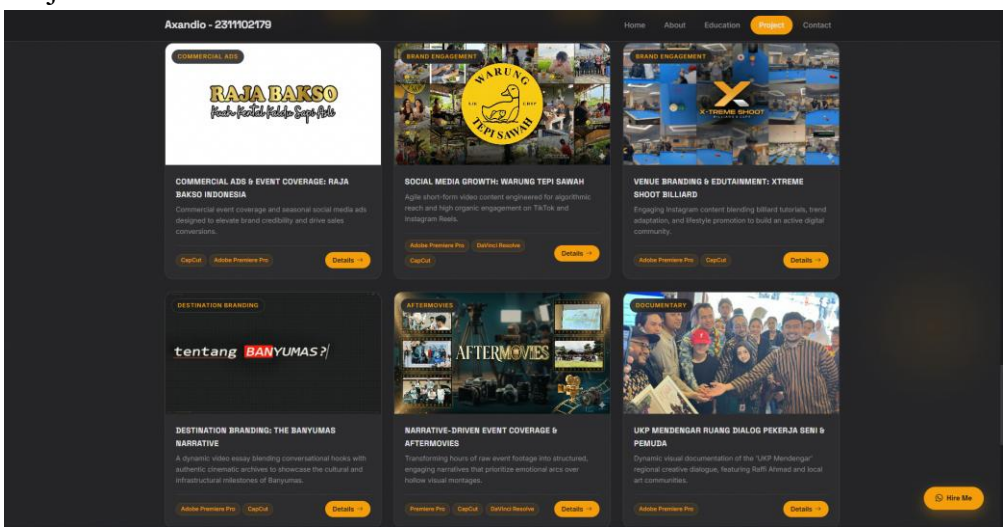

10. Modal pop up project

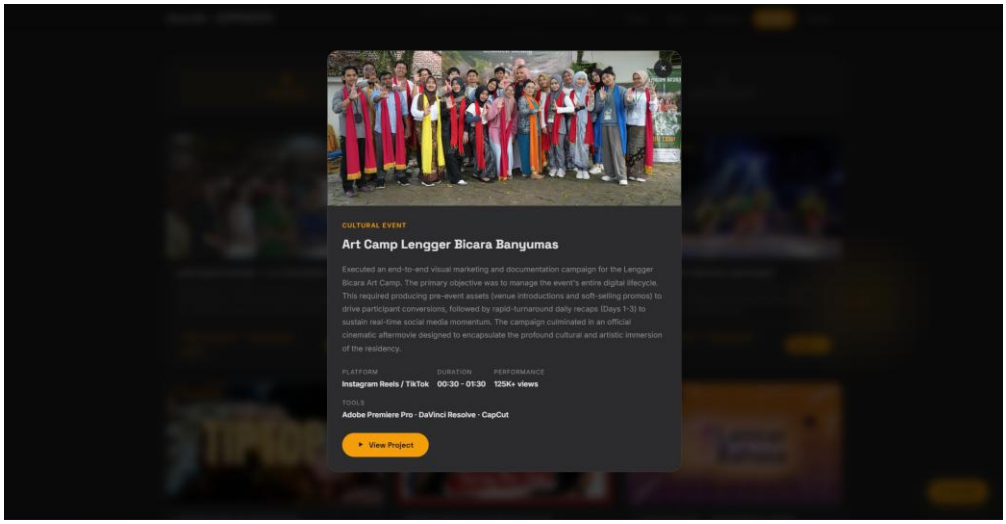

11. Contact me

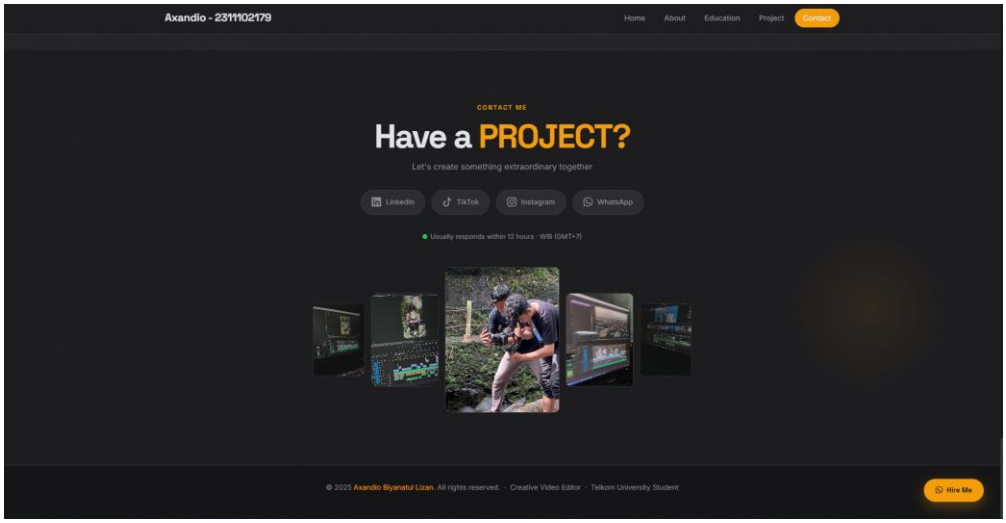

I. LINK GITHUB KODE

Lihat kode selengkapnya disini:
https://github.com/xancodess/my-project.git