UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE *El Salvador*

Facultad de Informática y Ciencias Aplicadas
Escuela de Informática

Docente titular: Licda. Sandra Maritza Cantatero Hernández

Tema: Guía práctica clases y objetos.

Asignatura: Programación Orientada a Objetos.

Actividad grupal – Grupo 12

Mayen Lopez, Erik Armando **Ejercicios:** 1, 3, 8, 10, 16	2910012026
Hernández Escobar, Denis Alexis **Ejercicios:** 2, 4, 5, 9, 11	2924762026
Flores Pineda, Gabriela Noemy **Ejercicios:** 6, 17, 18, 19	2919392026
López Bernal, Brandon Xavier **Ejercicios:** 7, 12, 13, 14, 15, 20	2930182026

San Salvador, 20 de Octubre 2026

Ciclo 02 – 2026

Ejercicio 1. Cree una clase llamada *Muelle*, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en ésta cree 3 objetos de la clase Muelle, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.

Archivo de código

muelle.java

```java
package Ejercicio_1;

import java.util.Scanner;

// CLASE MUELLE CON LAS 3 VARIABLES
class muelle {

    String nombre, ubicacion;
    int capacidad;

    public void Mostrar_informacion() {
        System.out.println("Nombre: " + nombre + " Ubicacion: "
                + ubicacion + " Capacidad de varcos: " + capacidad); } }

class NewClass {
public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        muelle muelle1 = new muelle();   // 3 OBJETOS DE LA CLASE MUELLE
        muelle muelle2 = new muelle();
        muelle muelle3 = new muelle();

        // DATOS DE LOS MUELLE Y ASIGNO LOS VALORES DESDE EL TECLADO
        System.out.println("\n  MUELLE 1  ");
        System.out.print("Nombre: ");
        muelle1.nombre = sc.nextLine();
        System.out.print("Ubicacion: ");
        muelle1.ubicacion = sc.nextLine();
        System.out.print("Capacidad: ");
        muelle1.capacidad = Integer.parseInt(sc.nextLine());


        //  DATOS MUELLE 2
        System.out.println("\n  MUELLE 2  ");
        System.out.print("Nombre: ");
        muelle2.nombre = sc.nextLine();
        System.out.print("Ubicacion: ");
        muelle2.ubicacion = sc.nextLine();
        System.out.print("Capacidad: ");
        muelle2.capacidad = Integer.parseInt(sc.nextLine());


        //  DATOS MUELLE 3
        System.out.println("\n  MUELLE 3 ");
        System.out.print("Nombre: ");
        muelle3.nombre = sc.nextLine();
        System.out.print("Ubicacion: ");
        muelle3.ubicacion = sc.nextLine();
        System.out.print("Capacidad: ");
        muelle3.capacidad = Integer.parseInt(sc.nextLine());

        // SE IMPRIME EL MENSAJE DE CADA OBJETO
        System.out.println("\n  DATOS DE LOS MUELLES  ");
          muelle1.Mostrar_informacion();
          muelle2.Mostrar_informacion();
          muelle3.Mostrar_informacion();

        sc.close();
    }
}
```

Consola de salida

Output - Muelle (run) #5

```
run:

  MUELLE 1
Nombre: Acajutla
Ubicacion: Sonsonate
Capacidad: 10

  MUELLE 2
Nombre: Muelle La Union
Ubicacion: La Union
Capacidad: 8

  MUELLE 3
Nombre: Puerto La Libertad
Ubicacion: La Libertad
Capacidad: 12

  DATOS DE LOS MUELLES
Nombre: Acajutla Ubicacion: Sonsonate Capacidad de varcos: 10
Nombre: Muelle La Union Ubicacion: La Union Capacidad de varcos: 8
Nombre: Puerto La Libertad Ubicacion: La Libertad Capacidad de varcos: 12
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 minute 24 seconds)
```

Ejercicio 2. Cree una clase llamada *Terreno* en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en ésta cree 3 objetos de la clase Terreno, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.

Archivo de código

Ejercicio2.java

Source | History

```java
package ejercicio2;

import java.util.Scanner;

class Terreno {
    double largo;
    double ancho;
    double precioPorMetro;

    void solicitarValores(Scanner teclado, int numero) {
        System.out.println("\n--- Terreno " + numero + " ---");

        System.out.print("Ingrese el largo en metros: ");
        largo = teclado.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese el ancho en metros: ");
        ancho = teclado.nextDouble();

        System.out.print("Ingrese el precio por metro cuadrado: ");
        precioPorMetro = teclado.nextDouble();
    }

    void imprimirDatos(int numero) {
        System.out.println("\nDatos del terreno " + numero);
        System.out.println("Largo: " + largo + " metros");
        System.out.println("Ancho: " + ancho + " metros");
        System.out.println("Precio por metro cuadrado: $" + precioPorMetro);
    }
}

public class Ejercicio2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        Terreno terreno1 = new Terreno();
        Terreno terreno2 = new Terreno();
        Terreno terreno3 = new Terreno();

        terreno1.solicitarValores(teclado, 1);
        terreno2.solicitarValores(teclado, 2);
        terreno3.solicitarValores(teclado, 3);

        terreno1.imprimirDatos(1);
        terreno2.imprimirDatos(2);
        terreno3.imprimirDatos(3);

        teclado.close();
    }
}
```


Consola de ejercicios



Ejercicio 3. Cree una clase llamada *Frutas*, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en ésta cree 3 objetos de la clase Frutas, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo capture los valores de las variables desde teclado, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.

Archivo de código

Consola de salida

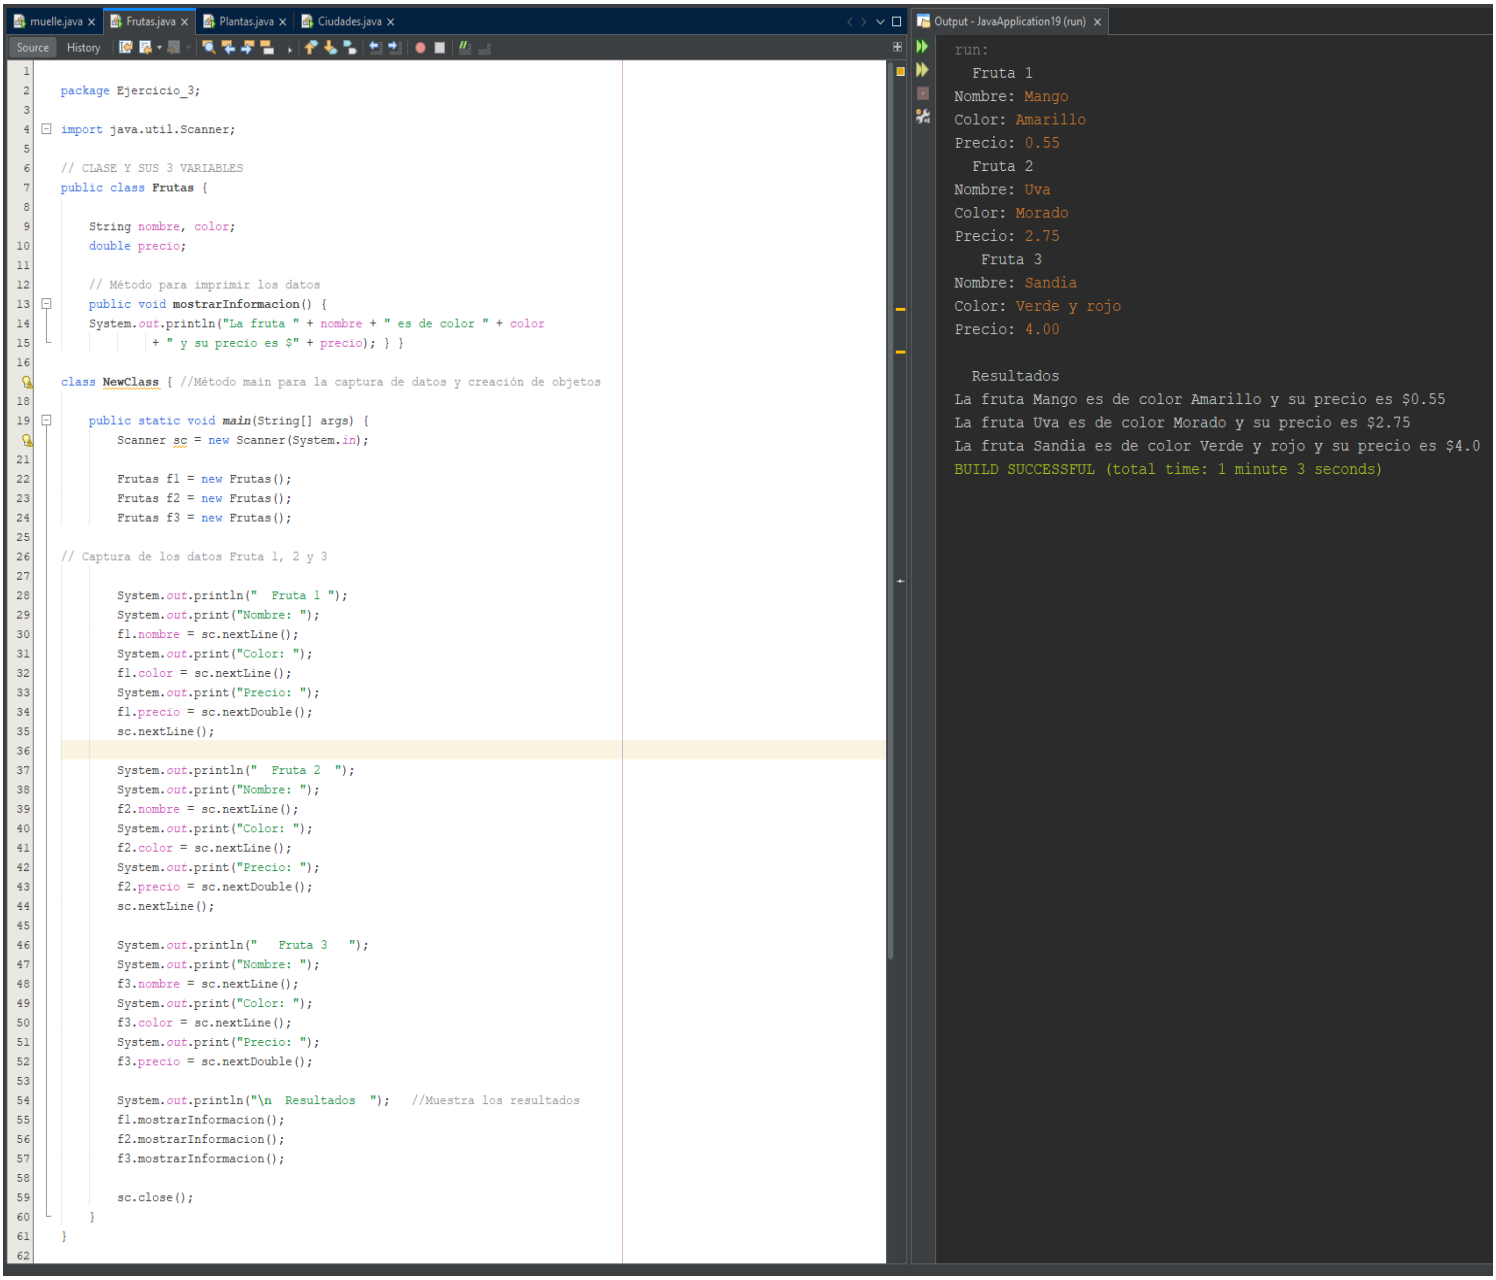

```java
package Ejercicio_3;

import java.util.Scanner;

// CLASE Y SUS 3 VARIABLES
public class Frutas {

    String nombre, color;
    double precio;

    // Método para imprimir los datos
    public void mostrarInformacion() {
    System.out.println("La fruta " + nombre + " es de color " + color
            + " y su precio es $" + precio); } }

class NewClass { //Método main para la captura de datos y creación de objetos

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        Frutas f1 = new Frutas();
        Frutas f2 = new Frutas();
        Frutas f3 = new Frutas();

// Captura de los datos Fruta 1, 2 y 3

        System.out.println("  Fruta 1 ");
        System.out.print("Nombre: ");
        f1.nombre = sc.nextLine();
        System.out.print("Color: ");
        f1.color = sc.nextLine();
        System.out.print("Precio: ");
        f1.precio = sc.nextDouble();
        sc.nextLine();

        System.out.println("  Fruta 2  ");
        System.out.print("Nombre: ");
        f2.nombre = sc.nextLine();
        System.out.print("Color: ");
        f2.color = sc.nextLine();
        System.out.print("Precio: ");
        f2.precio = sc.nextDouble();
        sc.nextLine();

        System.out.println("   Fruta 3   ");
        System.out.print("Nombre: ");
        f3.nombre = sc.nextLine();
        System.out.print("Color: ");
        f3.color = sc.nextLine();
        System.out.print("Precio: ");
        f3.precio = sc.nextDouble();

        System.out.println("\n  Resultados  ");   //Muestra los resultados
        f1.mostrarInformacion();
        f2.mostrarInformacion();
        f3.mostrarInformacion();

        sc.close();
    }
}
```

```
run:
  Fruta 1
Nombre: Mango
Color: Amarillo
Precio: 0.55
  Fruta 2
Nombre: Uva
Color: Morado
Precio: 2.75
   Fruta 3
Nombre: Sandia
Color: Verde y rojo
Precio: 4.00

  Resultados
La fruta Mango es de color Amarillo y su precio es $0.55
La fruta Uva es de color Morado y su precio es $2.75
La fruta Sandia es de color Verde y rojo y su precio es $4.0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 minute 3 seconds)
```

Ejercicio 4. Cree una clase llamada *Universidad*, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en ésta cree 3 objetos de la clase Universidad, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo capture los valores de las variables desde teclado, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.

Archivo de código

Ejercicio4.java

```java
package ejercicio4;

import java.util.Scanner;

class Universidad {
    String nombre;
    String carrera;
    int cantidadEstudiantes;

    void solicitarValores(Scanner teclado, int numero) {
        System.out.println("\n--- Universidad " + numero + " ---");

        System.out.print("Ingrese el nombre de la universidad: ");
        nombre = teclado.nextLine();

        System.out.print("Ingrese la carrera: ");
        carrera = teclado.nextLine();

        System.out.print("Ingrese la cantidad de estudiantes: ");
        cantidadEstudiantes = Integer.parseInt(teclado.nextLine());
    }

    void imprimirDatos(int numero) {
        System.out.println("\nDatos de la universidad " + numero);
        System.out.println("Nombre: " + nombre);
        System.out.println("Carrera: " + carrera);
        System.out.println("Cantidad de estudiantes: " + cantidadEstudiantes);
    }
}

public class Ejercicio4 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);


        Universidad universidad1 = new Universidad();
        Universidad universidad2 = new Universidad();
        Universidad universidad3 = new Universidad();

        universidad1.solicitarValores(teclado, 1);
        universidad2.solicitarValores(teclado, 2);
        universidad3.solicitarValores(teclado, 3);

        universidad1.imprimirDatos(1);
        universidad2.imprimirDatos(2);
        universidad3.imprimirDatos(3);


        teclado.close();
    }
}
```

Consola de salida

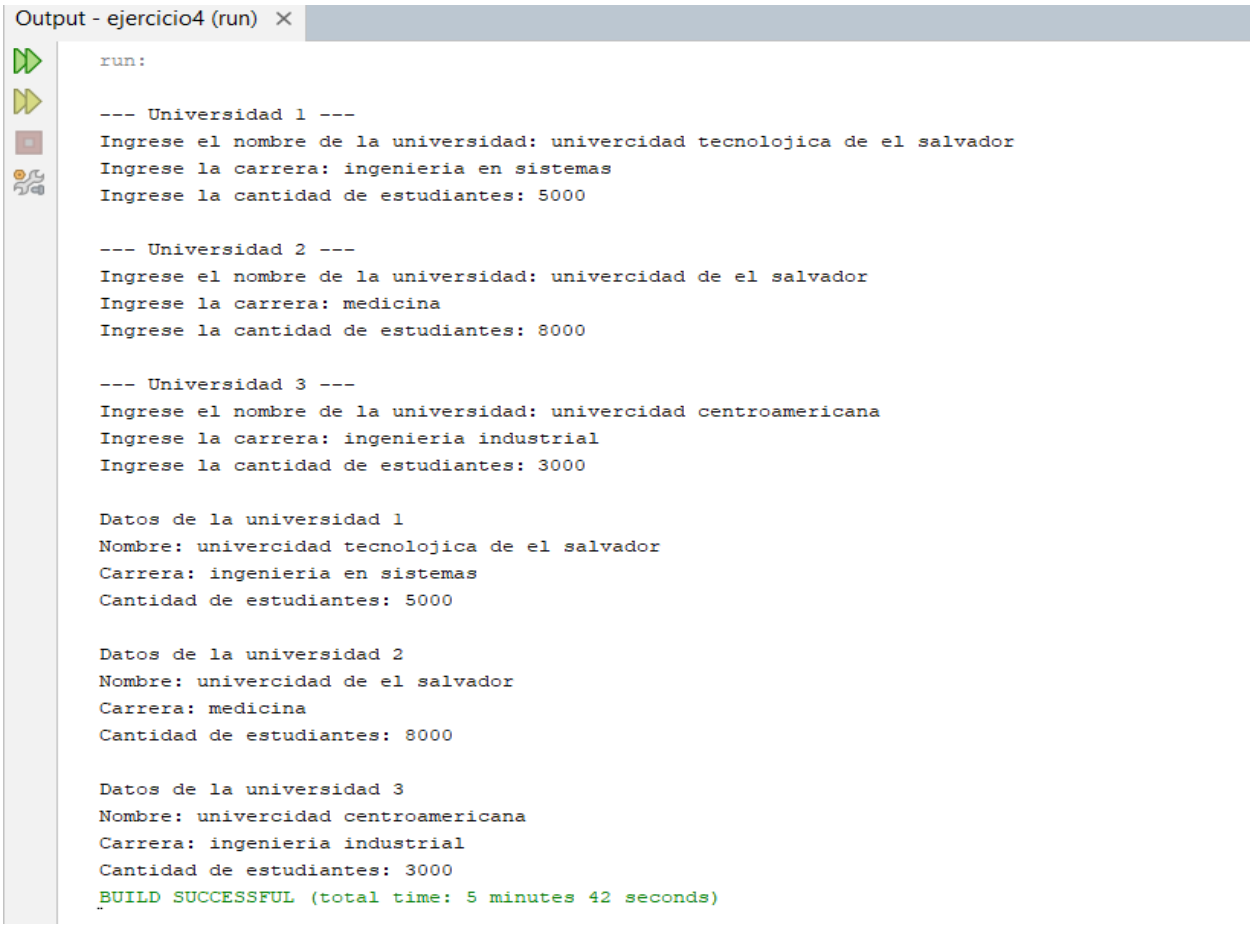

Ejercicio 5. Crear una clase llamada *Mascota* con 4 atributos y dos métodos uno que muestre la concatenación de dos atributos y el otro método que muestre los otros dos atributos e impleméntelas creando un objeto que invoque a los métodos.

Archivo de código

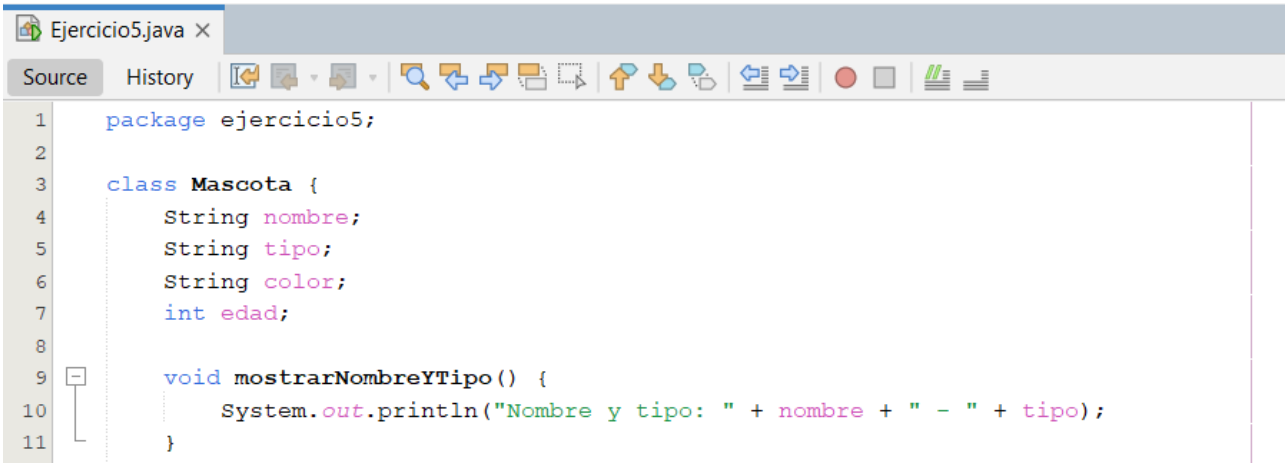


```java
    void mostrarColorYEdad() {
        System.out.println("Color: " + color);
        System.out.println("Edad: " + edad + " anos");
    }
}

public class Ejercicio5 {
    public static void main(String[] args) {
        Mascota mascota1 = new Mascota();

        mascota1.nombre = "Max";
        mascota1.tipo = "Perro";
        mascota1.color = "Cafe";
        mascota1.edad = 3;

        mascota1.mostrarNombreYTipo();
        mascota1.mostrarColorYEdad();
    }
}
```

Consola de salida

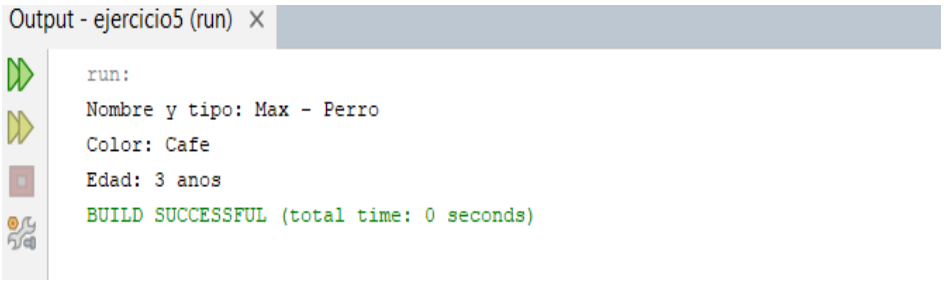

Ejercicio 6. Cree una clase llamada *Peces*, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en esta cree 3 objetos de la clase Peces, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable.

Archivo de código

Peces.java × Main.java ×

Source History

```java
package ejercicio_peces;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        try {
            Peces pez1 = new Peces();
            pez1.nombre = "Pez gato gigante del Mekong";
            pez1.nombreCientifico = "(Pangasianodon gigas)";
            pez1.tasaExtincion = 90;

            Peces pez2 = new Peces();
            pez2.nombre = "Pez luna";
            pez2.nombreCientifico = "(Mola mola)";
            pez2.tasaExtincion = 70;
```

```
17
18              Peces pez3 = new Peces();
19              pez3.nombre = "Pez espatula chino";
20              pez3.nombreCientifico = "(Psephurus gladius)";
21              pez3.tasaExtincion = 100;
22
23              System.out.println("Registro de peces");
24
25              System.out.println("Pez 1: " + pez1.nombre + " su nombre cientifico es" + pez1.nombreCientifico + " y su ta
26              System.out.println("Pez 2: " + pez2.nombre + " su nombre cientifico es" + pez2.nombreCientifico + " y su ta
27              System.out.println("Pez 3: " + pez3.nombre + " su nombre cientifico es" + pez3.nombreCientifico + " y su ta
28
29          } catch (Exception e) {
30              System.out.println("Ocurrio un error durante la ejecucion del programa.");
31          }
32      }
33  }
```

Consola de salida

```
Output - Ejercicio06 (run)
run:
Registro de peces
Pez 1: Pez gato gigante del Mekong su nombre cientifico es(Pangasianodon gigas) y su tasa de riesgo de extincion es del: 90.0%
Pez 2: Pez luna su nombre cientifico es(Mola mola) y su tasa de riesgo de extincion es del: 70.0%
Pez 3: Pez espatula chino su nombre cientifico es(Psephurus gladius) y su tasa de riesgo de extincion es del: 100.0%
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Ejercicio 7. Cree una clase llamada *Lagos*, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en esta cree 3 objetos de la clase Lagos, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.

Archivo de código

Lagos.java × Main.java ×

Source History

```
1   package ejercicio07;
2
3   /**
4    *
5    * @author xavicodeer
6    */
7
8   public class Lagos {
9
10      public String nombre;
11      public String ubicacion;
12      public double extensionKm2;
13
14      public void mostrarInformacion() {
15          System.out.println("El lago " + nombre
16                  + " se encuentra en " + ubicacion
17                  + " y tiene una extensión de " + extensionKm2 + " km².");
18      }
19  }
```

Lagos.java × Main.java ×

Source History

```java
package ejercicio07;

/**
 *
 * @author xavicodeer
 */

import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        Lagos lago1 = new Lagos();
        Lagos lago2 = new Lagos();
        Lagos lago3 = new Lagos();

        System.out.println("Datos del primer lago:");
        System.out.print("Nombre: ");
        lago1.nombre = teclado.nextLine();
        System.out.print("Ubicación: ");
        lago1.ubicacion = teclado.nextLine();
        System.out.print("Extensión en km²: ");
        lago1.extensionKm2 = Double.parseDouble(teclado.nextLine());


        System.out.println("\nDatos del segundo lago:");
        System.out.print("Nombre: ");
        lago2.nombre = teclado.nextLine();
        System.out.print("Ubicación: ");
        lago2.ubicacion = teclado.nextLine();
        System.out.print("Extensión en km²: ");
        lago2.extensionKm2 = Double.parseDouble(teclado.nextLine());

        System.out.println("\nDatos del tercer lago:");
        System.out.print("Nombre: ");
        lago3.nombre = teclado.nextLine();
        System.out.print("Ubicación: ");
        lago3.ubicacion = teclado.nextLine();
        System.out.print("Extensión en km²: ");
        lago3.extensionKm2 = Double.parseDouble(teclado.nextLine());

        System.out.println("\nInformación de los lagos:");
        lago1.mostrarInformacion();
        lago2.mostrarInformacion();
        lago3.mostrarInformacion();

        teclado.close();
    }
}
```

Consola de salida

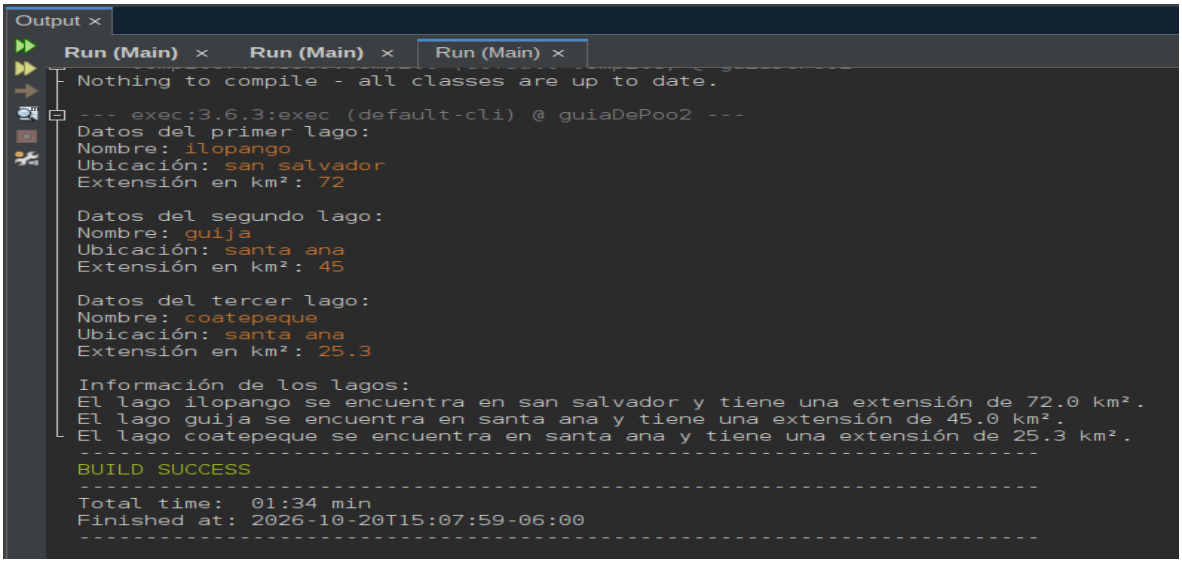

Ejercicio 8. Cree una clase llamada Plantas, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en esta cree 3 objetos de la clase Plantas, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.

Archivo de código

```
import java.util.Scanner;

public class Plantas {     //CLASE 1 Y SUS 3 VARIABLES

    String nombre,tipo;
    double altura;

    // Método de tipo void para imprimir los datos
    public void mostrarInformacion() {
        System.out.println("La planta " + nombre + " es de tipo "
                + tipo + " y mide " + altura + " metros.");
    }}
class principal {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

    // Creación de los 3 objetos de la clase Plantas
     Plantas p1 = new Plantas();
        Plantas p2 = new Plantas();
        Plantas p3 = new Plantas();

        // CAPTURA DE LOS DATOS
        System.out.println("    Planta 1   ");
        System.out.print("Nombre: ");
        p1.nombre = sc.nextLine();
        System.out.print("Tipo (ornamental, medicinal, frutal...): ");
        p1.tipo = sc.nextLine();
        System.out.print("Altura (metros): ");
        p1.altura = sc.nextDouble();
        sc.nextLine();

        System.out.println("    Planta 2   ");
        System.out.print("Nombre: ");
        p2.nombre = sc.nextLine();
        System.out.print("Tipo (ornamental, medicinal, frutal...): ");
        p2.tipo = sc.nextLine();
        System.out.print("Altura (metros): ");
        p2.altura = sc.nextDouble();
        sc.nextLine();

        System.out.println("   Planta 3   ");
        System.out.print("Nombre: ");
        p3.nombre = sc.nextLine();
        System.out.print("Tipo (ornamental, medicinal, frutal...): ");
        p3.tipo = sc.nextLine();
        System.out.print("Altura (metros): ");
        p3.altura = sc.nextDouble();

        // `    MUESTRA LOS RESULTADOS
        System.out.println("\n   Resultados   ");
        p1.mostrarInformacion();
        p2.mostrarInformacion();
        p3.mostrarInformacion();

        sc.close();
    }
}
```

Consola de salida

```
run:
    Planta 1
Nombre: Maquilishuat
Tipo (ornamental, medicinal, frutal...): Ornamental
Altura (metros): 30
    Planta 2
Nombre: Flor de Izote
Tipo (ornamental, medicinal, frutal...): Ornamental
Altura (metros): 10
   Planta 3
Nombre: Chichipince
Tipo (ornamental, medicinal, frutal...): Medicinal
Altura (metros): 5

   Resultados
La planta Maquilishuat es de tipo Ornamental y mide 30.0 metros.
La planta Flor de Izote es de tipo Ornamental y mide 10.0 metros.
La planta Chichipince es de tipo Medicinal y mide 5.0 metros.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 5 minutes 49 seconds)
```

Ejercicio 9. Cree una clase llamada *Autos*, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en esta cree 3 objetos de la clase Autos, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.

Archivo de código

Ejercicio9.java

Source | History

```java
package ejercicio9;
import java.util.Scanner;
class Autos {
    String marca;
    String modelo;
    int anio;

    public boolean solicitarValores(Scanner teclado) {
        System.out.print("Ingrese la marca del auto: ");
        marca = teclado.nextLine();

        System.out.print("Ingrese el modelo del auto: ");
        modelo = teclado.nextLine();

        System.out.print("Ingrese el año del auto: ");
        anio = Integer.parseInt(teclado.nextLine());

        return true;
    }
}

public class Ejercicio9 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        Autos auto1 = new Autos();
        Autos auto2 = new Autos();
        Autos auto3 = new Autos();

        System.out.println("DATOS DEL PRIMER AUTO");
        auto1.solicitarValores(teclado);

        System.out.println("\nDATOS DEL SEGUNDO AUTO");
        auto2.solicitarValores(teclado);

        System.out.println("\nDATOS DEL TERCER AUTO");
        auto3.solicitarValores(teclado);

        System.out.println("\n--- LISTA DE AUTOS ---");

        System.out.println("Auto 1: " + auto1.marca
                + ", Modelo: " + auto1.modelo
                + ", Año: " + auto1.anio);

        System.out.println("Auto 2: " + auto2.marca
                + ", Modelo: " + auto2.modelo
                + ", Año: " + auto2.anio);

        System.out.println("Auto 3: " + auto3.marca
                + ", Modelo: " + auto3.modelo
                + ", Año: " + auto3.anio);

        teclado.close();
    }
}
```

Consola de salida

```
Output - ejercicio9 (run)
run:
DATOS DEL PRIMER AUTO
Ingrese la marca del auto: toyota
Ingrese el modelo del auto: corolla
Ingrese el a�o del auto: 2022

DATOS DEL SEGUNDO AUTO
Ingrese la marca del auto: honda
Ingrese el modelo del auto: civic
Ingrese el a�o del auto: 2023

DATOS DEL TERCER AUTO
Ingrese la marca del auto: nissan
Ingrese el modelo del auto: sentra
Ingrese el a�o del auto: 2024

--- LISTA DE AUTOS ---
Auto 1: toyota, Modelo: corolla, A�o: 2022
Auto 2: honda, Modelo: civic, A�o: 2023
Auto 3: nissan, Modelo: sentra, A�o: 2024
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 minute 58 seconds)
```

Ejercicio 10. Cree una clase llamada *Ciudades*, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en esta cree 3 objetos de la clase Ciudades, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.

Archivo de código

```
muelle.java × | Frutas.java × | Plantas.java × | Ciudades.java ×
Source | History
1
2   package Ejercicio_10;
3
4   import java.util.Scanner;
5
6   public class Ciudades {        // CLASE CON SUS 3 VARIABLES
7
8       String nombre, pais;
9       int habitantes;
10
11      public void mostrarInformacion() {
12          System.out.println("La ciudad " + nombre + " pertenece a " + pais
13                  + " y tiene " + habitantes + " habitantes."); } }
14
15  class Principal {  // CLASE PRINCIPAL TIENE EL MAIN, CREA 3 OBJETOS
16
17      // ASIGNO VALORES CON DATOS DEL TECLADO
18      public static void main(String[] args) {
19          Scanner sc = new Scanner(System.in);
20
21          Ciudades c1 = new Ciudades();
22          Ciudades c2 = new Ciudades();
23          Ciudades c3 = new Ciudades();
24
25          // APARTIR DE AQUI CAPTURA LOS DATOS
26          System.out.println("  Ciudad 1  ");
27          System.out.print("Nombre: ");
28          c1.nombre = sc.nextLine();
29          System.out.print("Pais: ");
30          c1.pais = sc.nextLine();
31          System.out.print("Habitantes: ");
32          c1.habitantes = sc.nextInt();
33          sc.nextLine();
34
```

Consola de salida

```
Output - Ciudades_Ejercicio_10 (run) ×
run:
  Ciudad 1
Nombre: San Salvador
Pais: El Salvador
Habitantes: 33500
   Ciudad 2
Nombre: Managua
Pais: Nicaragua
Habitantes: 1400000
   Ciudad 3
Nombre: Tegucigalpa
Pais: Honduras
Habitantes: 1200000

   Resultados
La ciudad San Salvador pertenece a El Salvador y tiene 33500 habitantes.
La ciudad Managua pertenece a Nicaragua y tiene 1400000 habitantes.
La ciudad Tegucigalpa pertenece a Honduras y tiene 1200000 habitantes.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 minute 2 seconds)
```

```
        System.out.println("   Ciudad 2   ");
        System.out.print("Nombre: ");
        c2.nombre = sc.nextLine();
        System.out.print("Pais: ");
        c2.pais = sc.nextLine();
        System.out.print("Habitantes: ");
        c2.habitantes = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        System.out.println("   Ciudad 3   ");
        System.out.print("Nombre: ");
        c3.nombre = sc.nextLine();
        System.out.print("Pais: ");
        c3.pais = sc.nextLine();
        System.out.print("Habitantes: ");
        c3.habitantes = sc.nextInt();

// SE MUESTRA LA INFORMACION
        System.out.println("\n   Resultados   ");
        c1.mostrarInformacion();
        c2.mostrarInformacion();
        c3.mostrarInformacion();

        sc.close();
    }
}
```



Ejercicio 11. Cree una clase llamada *Actores*, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en esta cree 3 objetos de la clase Actores, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.

Archivo de código

Ejercicio11.java

Source | History

```java
package ejercicio11;
import java.util.Scanner;
class Actores {
    String nombre;
    String pelicula;
    int edad;

    public void solicitarValores() {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingrese el nombre del actor: ");
        nombre = teclado.nextLine();

        System.out.print("Ingrese el nombre de la pelicula: ");
        pelicula = teclado.nextLine();

        System.out.print("Ingrese la edad del actor: ");
        edad = Integer.parseInt(teclado.nextLine());
    }
}

public class Ejercicio11 {
    public static void main(String[] args) {

        Actores actor1 = new Actores();
        Actores actor2 = new Actores();
        Actores actor3 = new Actores();

        System.out.println("DATOS DEL PRIMER ACTOR");
        actor1.solicitarValores();

        System.out.println("\nDATOS DEL SEGUNDO ACTOR");
        actor2.solicitarValores();

```

```
35            System.out.println("\nDATOS DEL TERCER ACTOR");
36            actor3.solicitarValores();
37
38            System.out.println("\n--- LISTA DE ACTORES ---");
39
40            System.out.println("Actor 1: " + actor1.nombre
41                    + ", Pelicula: " + actor1.pelicula
42                    + ", Edad: " + actor1.edad);
43
44            System.out.println("Actor 2: " + actor2.nombre
45                    + ", Pelicula: " + actor2.pelicula
46                    + ", Edad: " + actor2.edad);
47
48            System.out.println("Actor 3: " + actor3.nombre
49                    + ", Pelicula: " + actor3.pelicula
50                    + ", Edad: " + actor3.edad);
51        }
52    }
```

Consola de salida

```
Output - ejercicio11 (run)
run:
DATOS DEL PRIMER ACTOR
Ingrese el nombre del actor: will smith
Ingrese el nombre de la pelicula: hombres de negro
Ingrese la edad del actor: 58

DATOS DEL SEGUNDO ACTOR
Ingrese el nombre del actor: tom holland
Ingrese el nombre de la pelicula: spider man
Ingrese la edad del actor: 30

DATOS DEL TERCER ACTOR
Ingrese el nombre del actor: Leonardo Dicaprio
Ingrese el nombre de la pelicula: titanic
Ingrese la edad del actor: 51

--- LISTA DE ACTORES ---
Actor 1: will smith, Pelicula: hombres de negro, Edad: 58
Actor 2: tom holland, Pelicula: spider man, Edad: 30
Actor 3: Leonardo Dicaprio, Pelicula: titanic, Edad: 51
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 minutes 34 seconds)
```

Ejercicio 12. Cree una clase llamada *Comidas*, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en esta cree 3 objetos de la clase Comidas, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por

cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.

Archivo de código

Comidas.java × Main.java ×

Source History

```java
package ejercicio12;

/**
 *
 * @author xavicodeer
 */

public class Comidas {

    public String nombre;
    public String tipo;
    public double precio;

    public void mostrarInformacion() {
        System.out.println("La comida " + nombre
                + " es de tipo " + tipo
                + " y su precio es $" + precio + ".");
    }
}
```

Comidas.java × Main.java ×

Source History

```java
package ejercicio12;

/**
 *
 * @author xavicodeer
 */

import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        Comidas comida1 = new Comidas();
        Comidas comida2 = new Comidas();
        Comidas comida3 = new Comidas();

        System.out.println("Datos de la primera comida:");
        System.out.print("Nombre: ");
        comida1.nombre = teclado.nextLine();
        System.out.print("Tipo: ");
        comida1.tipo = teclado.nextLine();
        System.out.print("Precio: $");
        comida1.precio = Double.parseDouble(teclado.nextLine());

        System.out.println("\nDatos de la segunda comida:");
        System.out.print("Nombre: ");
        comida2.nombre = teclado.nextLine();
        System.out.print("Tipo: ");
        comida2.tipo = teclado.nextLine();
        System.out.print("Precio: $");
        comida2.precio = Double.parseDouble(teclado.nextLine());


```

```java
            System.out.println("\nDatos de la tercera comida:");
            System.out.print("Nombre: ");
            comida3.nombre = teclado.nextLine();
            System.out.print("Tipo: ");
            comida3.tipo = teclado.nextLine();
            System.out.print("Precio: $");
            comida3.precio = Double.parseDouble(teclado.nextLine());

            System.out.println("\nInformación de las comidas:");
            comida1.mostrarInformacion();
            comida2.mostrarInformacion();
            comida3.mostrarInformacion();

            teclado.close();
        }
    }
```

Consola de salida

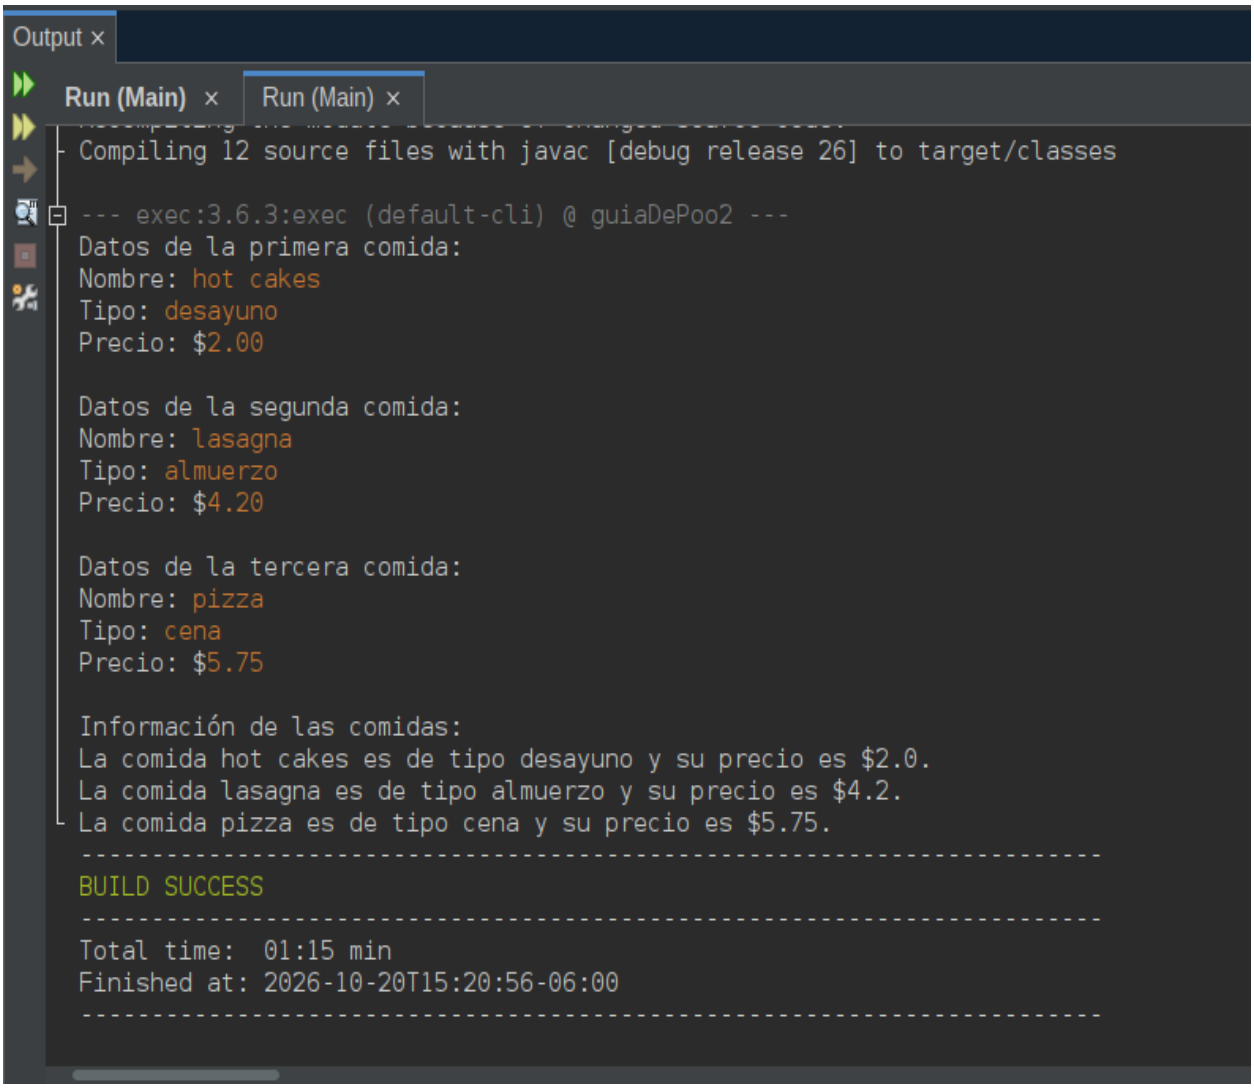

Ejercicio 13. Cree una clase llamada *Computadoras*, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en esta cree 3 objetos de la clase Computadoras, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.

Archivo de código

Computadoras.java × Main.java ×

Source History

```java
package ejercicio13;

/**
 *
 * @author xavicodeer
 */

public class Computadoras {

    public String marca;
    public String modelo;
    public double precio;

    public void mostrarInformacion() {
        System.out.println("Computadora marca " + marca
                + ", modelo " + modelo
                + ", con un precio de $" + precio + ".");
    }
}
```

Computadoras.java × Main.java ×

Source History

```java
package ejercicio13;

/**
 *
 * @author xavicodeer
 */

import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        Computadoras computadora1 = new Computadoras();
        Computadoras computadora2 = new Computadoras();
        Computadoras computadora3 = new Computadoras();

        System.out.println("Datos de la primera computadora:");
        System.out.print("Marca: ");
        computadora1.marca = teclado.nextLine();
        System.out.print("Modelo: ");
        computadora1.modelo = teclado.nextLine();
        System.out.print("Precio: $");
        computadora1.precio = Double.parseDouble(teclado.nextLine());

        System.out.println("\nDatos de la segunda computadora:");
        System.out.print("Marca: ");
        computadora2.marca = teclado.nextLine();
        System.out.print("Modelo: ");
        computadora2.modelo = teclado.nextLine();
        System.out.print("Precio: $");
        computadora2.precio = Double.parseDouble(teclado.nextLine());

```

```java
            System.out.println("\nDatos de la tercera computadora:");
            System.out.print("Marca: ");
            computadora3.marca = teclado.nextLine();
            System.out.print("Modelo: ");
            computadora3.modelo = teclado.nextLine();
            System.out.print("Precio: $");
            computadora3.precio = Double.parseDouble(teclado.nextLine());

            System.out.println("\nInformación de las computadoras:");
            computadora1.mostrarInformacion();
            computadora2.mostrarInformacion();
            computadora3.mostrarInformacion();

            teclado.close();
        }
    }
```

Consola de salida

```
Output - Run (Main) ×
--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ guiaDePoo2 ---
Recompiling the module because of changed source code.
Compiling 12 source files with javac [debug release 26] to target/classes

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ guiaDePoo2 ---
Datos de la primera computadora:
Marca: hp
Modelo: victus
Precio: $1200

Datos de la segunda computadora:
Marca: lenovo
Modelo: loq
Precio: $1450

Datos de la tercera computadora:
Marca: dell
Modelo: latitude
Precio: $800

Información de las computadoras:
Computadora marca hp, modelo victus, con un precio de $1200.0.
Computadora marca lenovo, modelo loq, con un precio de $1450.0.
Computadora marca dell, modelo latitude, con un precio de $800.0.
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  50.867 s
Finished at: 2026-10-20T15:32:32-06:00
------------------------------------------------------------------------
```

Ejercicio 14. Cree una clase llamada *Enfermedades*, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en esta cree 3 objetos de la clase Enfermedades, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.

Archivo de código

Enfermedades.java × Main.java ×

Source History

```java
package ejercicio14;

/**
 *
 * @author xavicodeer
 */

public class Enfermedades {

    public String nombre;
    public String sintomas;
    public int duracionDias;

    public void mostrarInformacion() {
        System.out.println("La enfermedad " + nombre
                + " presenta los síntomas: " + sintomas
                + " y tiene una duración aproximada de "
                + duracionDias + " días.");
    }
}
```

Enfermedades.java × Main.java ×

Source History

```java
package ejercicio14;

/**
 *
 * @author xavicodeer
 */

import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        Enfermedades enfermedad1 = new Enfermedades();
        Enfermedades enfermedad2 = new Enfermedades();
        Enfermedades enfermedad3 = new Enfermedades();

        System.out.println("Datos de la primera enfermedad:");
        System.out.print("Nombre: ");
        enfermedad1.nombre = teclado.nextLine();
        System.out.print("Síntomas: ");
        enfermedad1.sintomas = teclado.nextLine();
        System.out.print("Duración aproximada en días: ");
        enfermedad1.duracionDias = Integer.parseInt(teclado.nextLine());

        System.out.println("\nDatos de la segunda enfermedad:");
        System.out.print("Nombre: ");
        enfermedad2.nombre = teclado.nextLine();
        System.out.print("Síntomas: ");
        enfermedad2.sintomas = teclado.nextLine();
        System.out.print("Duración aproximada en días: ");
        enfermedad2.duracionDias = Integer.parseInt(teclado.nextLine());
```

```
34
35            System.out.println("\nDatos de la tercera enfermedad:");
36            System.out.print("Nombre: ");
37            enfermedad3.nombre = teclado.nextLine();
38            System.out.print("Síntomas: ");
39            enfermedad3.sintomas = teclado.nextLine();
40            System.out.print("Duración aproximada en días: ");
41            enfermedad3.duracionDias = Integer.parseInt(teclado.nextLine());
42
43            System.out.println("\nInformación de las enfermedades:");
44            enfermedad1.mostrarInformacion();
45            enfermedad2.mostrarInformacion();
46            enfermedad3.mostrarInformacion();
47
48            teclado.close();
49        }
50    }
```

Consola de salida

```
Output - Run (Main) x

--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ guiaDePoo2 ---
Nothing to compile - all classes are up to date.

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ guiaDePoo2 ---
Datos de la primera enfermedad:
Nombre: fiebre
Síntomas: alta temperatura
Duración aproximada en días: 2

Datos de la segunda enfermedad:
Nombre: gripe
Síntomas: mucosidad productiva
Duración aproximada en días: 5

Datos de la tercera enfermedad:
Nombre: tos
Síntomas: inflamacion de ganglios y tos
Duración aproximada en días: 8

Información de las enfermedades:
La enfermedad fiebre presenta los síntomas: alta temperatura y tiene una duración aproximada de 2 días.
La enfermedad gripe presenta los síntomas: mucosidad productiva y tiene una duración aproximada de 5 días.
La enfermedad tos presenta los síntomas: inflamacion de ganglios y tos y tiene una duración aproximada de 8 días.
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  02:09 min
Finished at: 2026-10-20T15:37:06-06:00
------------------------------------------------------------------------
```

Ejercicio 15. Cree una clase llamada *equiposFutbol*, en ella declare 3 variables del tipo que usted considere adecuado. En una nueva clase declare el método main y en esta cree 3 objetos de la clase equiposFutbol, con cada objeto invoque las variables de la otra clase y al mismo tiempo asigne valores a estas, luego por cada objeto imprima un mensaje en donde se concatene el contenido de cada variable (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.

Archivo de código

Main.java × equiposFutbol.java ×

Source History

```java
package ejercicio15;

/**
 *
 * @author xavicodeer
 */

public class equiposFutbol {

    public String nombre;
    public String pais;
    public int cantidadJugadores;

    public void mostrarInformacion() {
        System.out.println("El equipo " + nombre
                + " es de " + pais
                + " y tiene " + cantidadJugadores + " jugadores.");
    }
}
```

Main.java × equiposFutbol.java ×

Source History

```java
package ejercicio15;

/**
 *
 * @author xavicodeer
 */

import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        equiposFutbol equipo1 = new equiposFutbol();
        equiposFutbol equipo2 = new equiposFutbol();
        equiposFutbol equipo3 = new equiposFutbol();

        System.out.println("Datos del primer equipo:");
        System.out.print("Nombre: ");
        equipo1.nombre = teclado.nextLine();
        System.out.print("País: ");
        equipo1.pais = teclado.nextLine();
        System.out.print("Cantidad de jugadores: ");
        equipo1.cantidadJugadores = Integer.parseInt(teclado.nextLine());

        System.out.println("\nDatos del segundo equipo:");
        System.out.print("Nombre: ");
        equipo2.nombre = teclado.nextLine();
        System.out.print("País: ");
        equipo2.pais = teclado.nextLine();
        System.out.print("Cantidad de jugadores: ");
        equipo2.cantidadJugadores = Integer.parseInt(teclado.nextLine());
```

```
34
35              System.out.println("\nDatos del tercer equipo:");
36              System.out.print("Nombre: ");
37              equipo3.nombre = teclado.nextLine();
38              System.out.print("País: ");
39              equipo3.pais = teclado.nextLine();
40              System.out.print("Cantidad de jugadores: ");
41              equipo3.cantidadJugadores = Integer.parseInt(teclado.nextLine());
42
43              System.out.println("\nInformación de los equipos:");
44              equipo1.mostrarInformacion();
45              equipo2.mostrarInformacion();
46              equipo3.mostrarInformacion();
47
48              teclado.close();
49          }
50      }
```

Consola de salida

```
Output - Run (Main) ×

--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ guiaDePoo2 ---
Nothing to compile - all classes are up to date.

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ guiaDePoo2 ---
Datos del primer equipo:
Nombre: barcelona
País: españa
Cantidad de jugadores: 11

Datos del segundo equipo:
Nombre: real madrid
País: españa
Cantidad de jugadores: 11

Datos del tercer equipo:
Nombre: selecta
País: el salvador
Cantidad de jugadores: 11

Información de los equipos:
El equipo barcelona es de españa y tiene 11 jugadores.
El equipo real madrid es de españa y tiene 11 jugadores.
El equipo selecta es de el salvador y tiene 11 jugadores.
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  01:42 min
Finished at: 2026-10-20T15:41:59-06:00
------------------------------------------------------------------------
```

Ejercicio 16. Cree una clase llamada *operacionesAritmeticas*, en ella defina dos variables tipo entero. Cree la clase que tendrá el método main, en esa clase cree 4 objetos uno por cada operación aritmética básica (suma, resta, multiplicar, dividir), con cada objeto asigne valores a las variables de la clase operacionesAritmeticas (puede ser el mismo valor) y posteriormente en un mensaje en pantalla muestre y opere las variables de acuerdo con el objeto de que en ese momento se esté utilizando.


Archivo de código

Operaciones_Aritmeticas.java

Source | History


```
9
10      public static void main(String[] args) {
11
12          // 4 objetos, uno por cada operación
13          Operaciones_Aritmeticas suma = new Operaciones_Aritmeticas();
14          Operaciones_Aritmeticas resta = new Operaciones_Aritmeticas();
15          Operaciones_Aritmeticas multiplicar = new Operaciones_Aritmeticas();
16          Operaciones_Aritmeticas dividir = new Operaciones_Aritmeticas();
17
18          // Objeto suma
19          suma.numero1 = 20;
20          suma.numero2 = 5;
21          System.out.println("Suma: " + suma.numero1 + " + " + suma.numero2
22                  + " = " + (suma.numero1 + suma.numero2));
23
24          // Objeto resta
25          resta.numero1 = 20;
26          resta.numero2 = 5;
27          System.out.println("Resta: " + resta.numero1 + " - " + resta.numero2
28                  + " = " + (resta.numero1 - resta.numero2));
29
30          // Objeto multiplicar
31          multiplicar.numero1 = 20;
32          multiplicar.numero2 = 5;
33          System.out.println("Multiplicacion: " + multiplicar.numero1 + " * "
34                  + multiplicar.numero2 + " = "
35                  + (multiplicar.numero1 * multiplicar.numero2));
36
37          // Objeto dividir
38          dividir.numero1 = 20;
39          dividir.numero2 = 5;
40          System.out.println("Division: " + dividir.numero1 + " / " + dividir.numero2
41                  + " = " + (dividir.numero1 / dividir.numero2));
42      }
```

Consola de salida

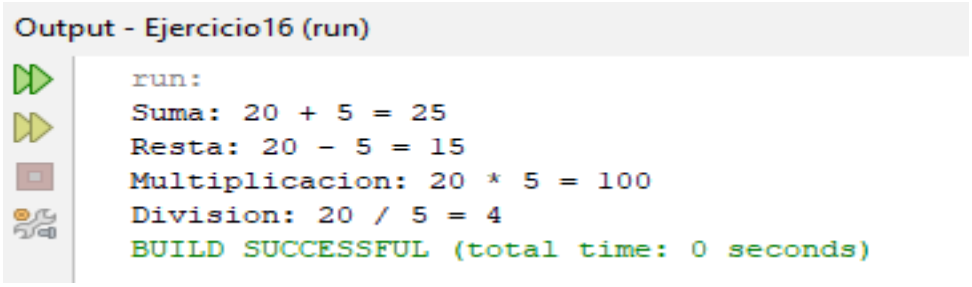

Ejercicio 17. Cree una clase llamada *Animales* con dos atributos (variables). Cree la clase que tendrá el método main, en esta cree 4 objetos (cada objeto debe tener el nombre de un animal), con cada objeto asigne valores a las variables de la clase Animales, luego imprima un mensaje en pantalla (por cada objeto) en donde se mostrará el contenido de los valores asignados a las variables (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.

Archivo de código

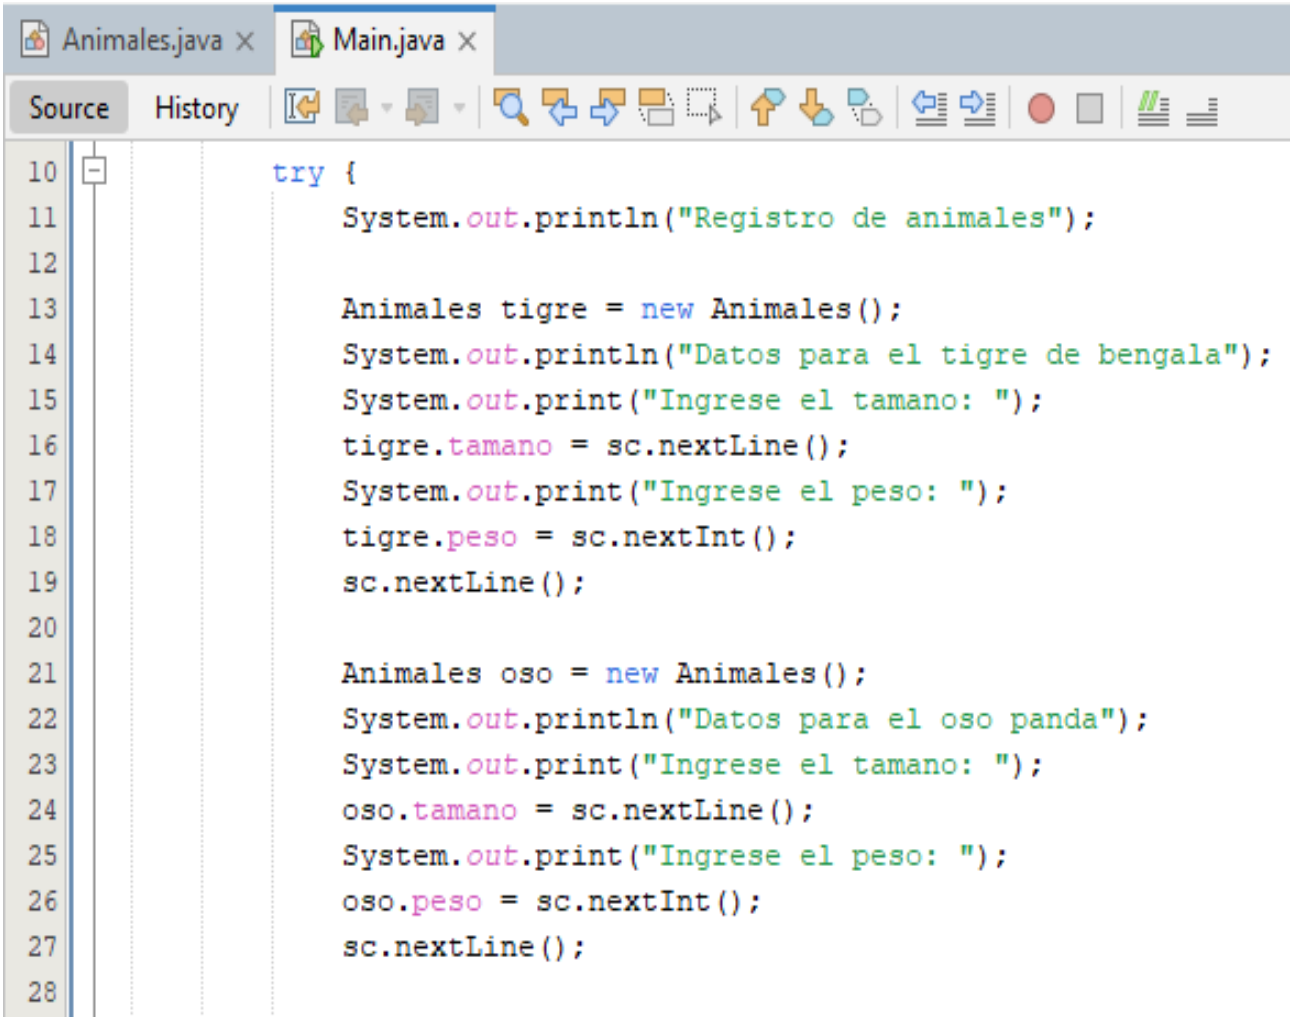

```
29              Animales cabra = new Animales();
30              System.out.println("Datos para la cabra");
31              System.out.print("Ingrese el tamano: ");
32              cabra.tamano = sc.nextLine();
33              System.out.print("Ingrese el peso: ");
34              cabra.peso = sc.nextInt();
35              sc.nextLine();
36
37              Animales venado = new Animales();
38              System.out.println("Datos para el venado");
39              System.out.print("Ingrese el tamano: ");
40              venado.tamano = sc.nextLine();
41              System.out.print("Ingrese el peso: ");
42              venado.peso = sc.nextInt();
```

Consola de salida

```
Output - Ejercicio17 (run)
run:
Registro de animales
Datos para el tigre de bengala
Ingrese el tamano: Grande
Ingrese el peso: 260
Datos para el oso panda
Ingrese el tamano: Grande
Ingrese el peso: 120
Datos para la cabra
Ingrese el tamano: Pequeno
Ingrese el peso: 40
Datos para el venado
Ingrese el tamano: Mediano
Ingrese el peso: 80
Recopilacion de los datos de los animales
Tigre de bengala -> Tamano: Grande | Peso: 260 kgs.
Oso panda  -> Tamano: Grande | Peso: 120 kgs.
Cabra  -> Tamano: Pequeno | Peso: 40 kgs.
Venado  -> Tamano: Mediano | Peso: 80 kgs.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 minute 43 seconds)
```

Ejercicio 18. Teniendo la clase con el método main, cree 4 objetos de otra clase llamada *Personas*, la cual tiene definidas dos variables nombres y apellidos. Con cada objeto asignará valores a las variables de la otra clase y posteriormente imprimirá un mensaje en pantalla ((métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.

Archivo de código

Personas.java | Main.java

Source | History

```
10          try {
11              System.out.println("Registro de personas");
12
13              Personas personal = new Personas();
14              System.out.println("---- Datos persona 01 ----");
15              System.out.print("Ingrese los nombres: ");
16              personal.nombres = sc.nextLine();
17              System.out.print("Ingrese los apellidos: ");
18              personal.apellidos = sc.nextLine();
19
20              Personas persona2 = new Personas();
21              System.out.println("---- Datos persona 02 ----");
22              System.out.print("Ingrese los nombres: ");
23              persona2.nombres = sc.nextLine();
24              System.out.print("Ingrese los apellidos: ");
25              persona2.apellidos = sc.nextLine();
26
27              Personas persona3 = new Personas();
28              System.out.println("---- Datos persona 03 ----");
29              System.out.print("Ingrese los nombres: ");
30              persona3.nombres = sc.nextLine();
31              System.out.print("Ingrese los apellidos: ");
32              persona3.apellidos = sc.nextLine();
33
34              Personas persona4 = new Personas();
35              System.out.println("---- Datos persona 04 ----");
36              System.out.print("Ingrese los nombres: ");
37              persona4.nombres = sc.nextLine();
38              System.out.print("Ingrese los apellidos: ");
39              persona4.apellidos = sc.nextLine();
40
41              System.out.println("Listado de personas registradas");
42
43              System.out.print("Persona 1 -> ");
```

Consola de salida

Output - Ejercicio18 (run)

```
run:
Registro de personas
---- Datos persona 01 ----
Ingrese los nombres: Maria Madgalena
Ingrese los apellidos: Sanchez Guzman
---- Datos persona 02 ----
Ingrese los nombres: Diego Ismael
Ingrese los apellidos: Berumen Cedillo
---- Datos persona 03 ----
Ingrese los nombres: Aurora Daniela
Ingrese los apellidos: Escalante Olivares
---- Datos persona 04 ----
Ingrese los nombres: Ramon Andres
Ingrese los apellidos: Campos Naranjo
Listado de personas registradas
Persona 1 -> Nombre completo: Maria Madgalena Sanchez Guzman
Persona 2 -> Nombre completo: Diego Ismael Berumen Cedillo
Persona 3 -> Nombre completo: Aurora Daniela Escalante Olivares
Persona 4 -> Nombre completo: Ramon Andres Campos Naranjo
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 minute 31 seconds)
```

Ejercicio 19. Cree una clase llamada *Países* con dos variables. Cree la clase con el método main y en ella declare 4 objetos de la clase Países, cada objeto debe llamarse igual que un país. Con cada objeto invoque las variables y asigne valores a estas, posteriormente muestre en pantalla el contenido de las variables.

Archivo de código

Paises.java × Main.java ×

Source History

```
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        try {
            System.out.println("Informacion de paises");

            Paises nepal = new Paises();
            nepal.capital = "Katmandu";
            nepal.continente = "Asia";

            Paises letonia = new Paises();
            letonia.capital = "Riga";
            letonia.continente = "Europa";

            Paises zimbabue = new Paises();
            zimbabue.capital = "Harare";
            zimbabue.continente = "Europa";

            Paises tonga = new Paises();
            tonga.capital = "Nokualofa";
            tonga.continente = "Oceania";

            System.out.println("Pais: Nepal    |  Capital: " + nepal.capital + " | Continente: " + nepal.continente);
            System.out.println("Pais: Letonia  |  Capital: " + letonia.capital + " | Continente: " + letonia.continente);
            System.out.println("Pais: Zimbabue |  Capital: " + zimbabue.capital + " | Continente: " + zimbabue.continente);
            System.out.println("Pais: Tonga    |  Capital: " + tonga.capital + " | Continente: " + tonga.continente);


        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Ocurrio un error durante la ejecucion.");
        }
    }
```

Consola de salida

Output - Ejercicio19 (run)

```
run:
Informacion de paises
Pais: Nepal    |  Capital: Katmandu | Continente: Asia
Pais: Letonia  |  Capital: Riga | Continente: Europa
Pais: Zimbabue |  Capital: Harare | Continente: Europa
Pais: Tonga    |  Capital: Nokualofa | Continente: Oceania
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Ejercicio 20. Cree una clase llamada *Carreras* y declare 2 variables. Cree la clase con el método main y en ella declare 4 objetos de la clase Carreras, cada objeto debe llamarse igual que una carrera de la universidad. Con cada objeto invoque las variables y asigne valores a estas, posteriormente muestre en pantalla el contenido de las variables (métodos de tipo void). Solicitar valores desde el teclado.

Archivo de código

Carreras.java × Main.java ×

Source History

```java
package ejercicio20;

/**
 *
 * @author xavicodeer
 */

public class Carreras {

    public String facultad;
    public int duracionAnios;

    public void mostrarInformacion() {
        System.out.println("Carrera: " + facultad
                + " | Duración: " + duracionAnios + " años.");
    }
}
```

Carreras.java × Main.java ×

Source History

```java
package ejercicio20;

/**
 *
 * @author xavicodeer
 */

import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        Carreras ingenieriaSistemas = new Carreras();
        Carreras administracionEmpresas = new Carreras();
        Carreras medicina = new Carreras();
        Carreras derecho = new Carreras();

        System.out.println("Datos de Ingeniería en Sistemas:");
        System.out.print("Facultad: ");
        ingenieriaSistemas.facultad = teclado.nextLine();
        System.out.print("Duración en años: ");
        ingenieriaSistemas.duracionAnios = Integer.parseInt(teclado.nextLine());

        System.out.println("\nDatos de Administración de Empresas:");
        System.out.print("Facultad: ");
        administracionEmpresas.facultad = teclado.nextLine();
        System.out.print("Duración en años: ");
        administracionEmpresas.duracionAnios = Integer.parseInt(teclado.nextLine());
```

```java
            System.out.println("\nDatos de Medicina:");
            System.out.print("Facultad: ");
            medicina.facultad = teclado.nextLine();
            System.out.print("Duración en años: ");
            medicina.duracionAnios = Integer.parseInt(teclado.nextLine());

            System.out.println("\nDatos de Derecho:");
            System.out.print("Facultad: ");
            derecho.facultad = teclado.nextLine();
            System.out.print("Duración en años: ");
            derecho.duracionAnios = Integer.parseInt(teclado.nextLine());

            System.out.println("\nInformación de las carreras:");

            System.out.print("Ingeniería en Sistemas - ");
            ingenieriaSistemas.mostrarInformacion();

            System.out.print("Administración de Empresas - ");
            administracionEmpresas.mostrarInformacion();

            System.out.print("Medicina - ");
            medicina.mostrarInformacion();

            System.out.print("Derecho - ");
            derecho.mostrarInformacion();

            teclado.close();
        }
    }
```

Consola de salida

```
Output - Run (Main) ×
Nothing to compile - all classes are up to date.

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ guiaDePoo2 ---
Datos de Ingeniería en Sistemas:
Facultad: ciencias aplicadas
Duración en años: 5

Datos de Administración de Empresas:
Facultad: economia
Duración en años: 4

Datos de Medicina:
Facultad: ciencias de la salud
Duración en años: 8

Datos de Derecho:
Facultad: ciencias juridicas
Duración en años: 5

Información de las carreras:
Ingeniería en Sistemas - Carrera: ciencias aplicadas | Duración: 5 años.
Administración de Empresas - Carrera: economia | Duración: 4 años.
Medicina - Carrera: ciencias de la salud | Duración: 8 años.
Derecho - Carrera: ciencias juridicas | Duración: 5 años.
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  01:45 min
Finished at: 2026-10-20T15:45:35-06:00
------------------------------------------------------------------------
```

Anexo. Se adjunta el enlace a OneDrive para acceder a los archivos de código completos.
[Ejercicios de clases y objetos_Grupo 12]