
Fluir for Customer

Evaluación UX/UI y plan de mejora

Aplicación móvil para viajes, reparto, drones y servicios profesionales



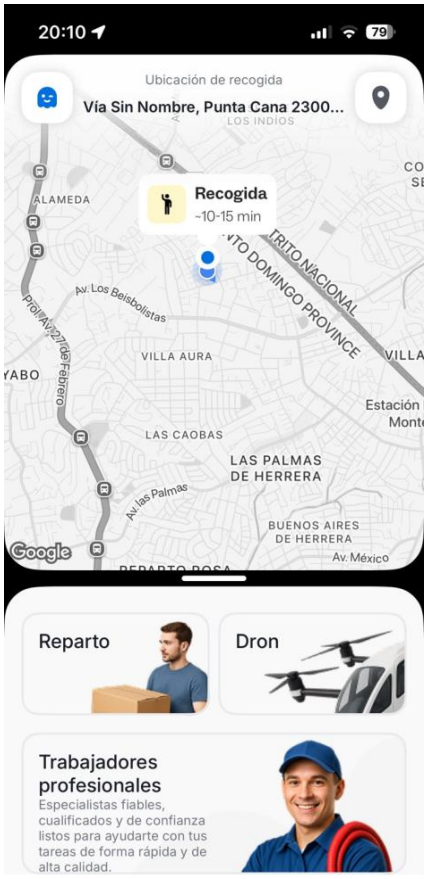

Android + iOS | Evaluación basada en 6 capturas y un recorrido funcional reportado

Preparado para el equipo de producto Fluir | 26 de agosto de 2026

Resumen ejecutivo

Conclusión: La experiencia observada se comporta como un prototipo previo a MVP: el mapa se visualiza, pero el cliente no puede completar una solicitud de servicio. La prioridad debe ser recuperar el flujo funcional antes de invertir en un rediseño visual amplio.

2	7	3
bloqueos P0	hallazgos P1	hallazgos P2

Bloqueo 1. La verificación OTP no entrega el SMS según la prueba reportada. Sin autenticación, el usuario queda detenido y no existe una salida alternativa clara.

Bloqueo 2. La pantalla principal no permite completar el trabajo central: definir destino, conocer precio, elegir modalidad, pagar, confirmar, seguir el servicio y recibir comprobante.

Problema de oferta. Reparto aparece como una opción activa, pero termina en un modal genérico de “Pronto habrá”. Dron abre un onboarding y autenticación que tampoco concluye. La interfaz promete más de lo que la versión evaluada puede entregar.

Problema de coherencia. La pantalla del mapa y el onboarding parecen dos productos distintos: cambian drásticamente color, estilo visual, tono, densidad y jerarquía. La taxonomía “Recogida / Reparto / Dron / Trabajadores profesionales” tampoco explica con claridad qué puede solicitarse.

Recomendación de decisión

1. Sprint inmediato: corregir OTP, instrumentar errores y completar una ruta mínima de solicitud de principio a fin.
2. Después: reorganizar la arquitectura de información y mostrar con honestidad qué servicios están disponibles, en prueba o próximos.
3. Luego: consolidar un sistema visual único, accesible y consistente para iOS y Android.
4. Finalmente: validar el rediseño con usuarios y telemetría antes de escalar funcionalidades.

1. Alcance y método

Tipo de estudio. Evaluación heurística experta, revisión visual y recorrido de tareas a partir de las capturas compartidas y de los resultados funcionales reportados por el evaluador.

Objetivo. Identificar bloqueos, problemas de claridad, consistencia, accesibilidad y recuperación; proponer una experiencia objetivo y un orden realista de implementación.

Evidencia. Se recibieron seis capturas; dos muestran el mismo estado de la pantalla principal. El análisis visual se realizó sobre cinco estados únicos: home/mapa, modal de servicio no disponible, onboarding, ingreso de teléfono e ingreso de OTP.

Plataformas. La captura corresponde a iOS. Las recomendaciones incluyen criterios de iOS, Android y WCAG, pero no sustituyen una auditoría ejecutada en ambos sistemas operativos.

Qué sí puede concluirse

5. Hay al menos dos bloqueos que impiden completar el objetivo principal del cliente.
6. La interfaz expone funcionalidades sin un estado de disponibilidad suficientemente claro antes del toque.
7. Existen inconsistencias visibles de jerarquía, lenguaje, navegación e identidad visual.

Qué todavía no puede concluirse

8. No se conoce la tasa real de abandono, conversión o retención porque no se suministró analítica.
9. No se conoce la causa técnica del fallo OTP; se proponen hipótesis que deben verificarse en logs y en el proveedor.
10. No se ha probado comprensión, satisfacción o accesibilidad con usuarios reales.
11. No se evaluó todavía Fluir for Workers; sus flujos deberán revisarse por separado y luego contrastarse con los del cliente.

Escala de prioridad: P0 = impide operar; P1 = afecta fuertemente comprensión o conversión; P2 = deteriora calidad, confianza o accesibilidad; P3 = refinamiento.

2. Diagnóstico heurístico

Puntuación orientativa de 1 (deficiente) a 5 (sólido). No es una métrica de usuarios; resume el juicio experto sobre la evidencia disponible.

Criterio	Puntaje	Evidencia
Visibilidad del estado del sistema	**2/5**	Hay estados visuales, pero faltan entrega OTP, error, disponibilidad y progreso accionable.
Correspondencia con el mundo real	**2/5**	Los nombres de servicio no explican con precisión viaje, envío, drone o profesionales.
Control y libertad	**1/5**	El usuario queda atrapado en OTP o modal; faltan editar número, cambiar canal y continuar por otra ruta.
Consistencia y estándares	**2/5**	Home y onboarding cambian de lenguaje visual; la navegación no sigue un patrón persistente.
Prevención de errores	**1/5**	No hay confirmación robusta del teléfono ni estado de entrega antes de pedir el código.
Reconocer antes que recordar	**2/5**	La oferta depende de tarjetas e imágenes; faltan etiquetas y estados persistentes.
Flexibilidad y eficiencia	**1/5**	No hay direcciones guardadas, repetir solicitud, autocompletar OTP ni alternativas visibles.
Diseño estético y minimalista	**2/5**	El mapa domina; las tarjetas mezclan mensajes, imágenes y servicios con jerarquía débil.
Recuperación ante errores	**1/5**	El OTP no ofrece diagnóstico, cambio de número, soporte ni canal alternativo.
Ayuda y soporte	**1/5**	No se observa acceso a ayuda, seguridad, preguntas frecuentes o contacto.

3. Evidencia visual: home y mapa

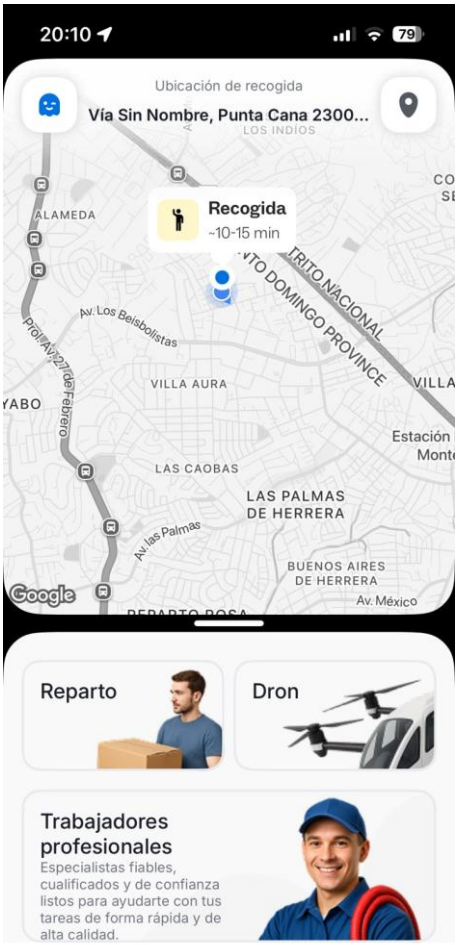


Figura 1. Pantalla principal con mapa, ubicación de recogida y tarjetas de servicio. Fuente: captura suministrada.

Problema principal: El mapa ocupa la mayor parte de la pantalla, pero no conduce a una acción completa. La dirección se corta, “Recogida” es ambigua y las tarjetas compiten sin mostrar disponibilidad o precio.

Dirección recomendada: Convertir el home en un punto de decisión: selector Viaje/Envío, origen editable, campo de destino, estados de servicio y una llamada primaria clara. Mantener el mapa como contexto, no como única funcionalidad.

4. Evidencia visual: servicio no disponible



Figura 2. Modal mostrado al seleccionar Reparto. Fuente: captura suministrada.

Problema principal: La opción parece disponible hasta después del toque. El texto “Pronto habrá” no indica qué llegará, dónde, cuándo ni qué puede hacer el usuario. El botón “Aceptar” solo cierra el callejón sin salida.

Dirección recomendada: Marcar la tarjeta como Próximamente antes del toque o retirarla del home. Si se mantiene, explicar cobertura y permitir “Avísame cuando esté disponible”, sin obligar al usuario a descubrir la limitación mediante ensayo y error.

5. Evidencia visual: onboarding



Figura 3. Pantalla de onboarding abierta desde la opción Dron. Fuente: captura suministrada.

Problema principal: El onboarding aparece de forma inesperada al tocar un servicio y usa una estética distinta al home. “Integración perfecta” es un beneficio genérico; no explica qué puede hacer el cliente ni cómo funciona Dron.

Dirección recomendada: Usar un onboarding breve y centrado en valor real: solicita, conoce el precio, sigue el servicio y recibe confirmación. La autenticación debe ser un flujo común, no una consecuencia exclusiva o sorpresiva de tocar Dron.

6. Evidencia visual: ingreso de teléfono



Figura 4. Formulario de número telefónico y consentimiento; los dígitos se ocultaron por privacidad. Fuente: captura suministrada.

Problema principal: El selector muestra una bandera estadounidense y un ejemplo no contextualizado, aunque la experiencia está en español y la prueba usa República Dominicana. El checkbox es pequeño; Términos y Política no se distinguen claramente como enlaces.

Dirección recomendada: Separar país/territorio y número, formatear en E.164, confirmar el número antes de enviar, hacer visibles los enlaces legales y ampliar las áreas táctiles. Mostrar por qué se solicita el teléfono y qué canal se usará.

7. Evidencia visual: OTP sin recuperación

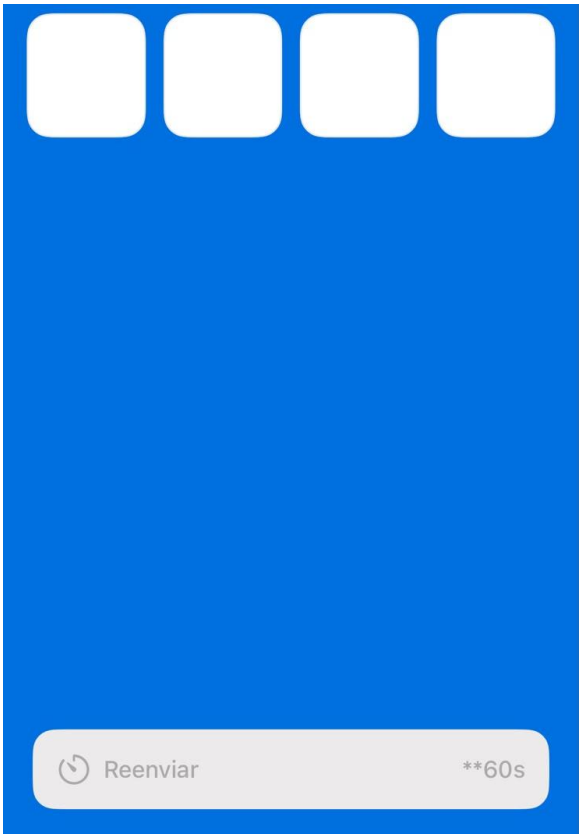


Figura 5. Área de ingreso del código OTP; la zona superior se recortó para no reproducir el número telefónico completo. Fuente: captura suministrada.

Problema principal: Según la prueba, el SMS no llega. La interfaz permanece esperando sin confirmar entrega, explicar el fallo o ofrecer cambio de número/canal. “Introducir SMS” y “**60s” son textos poco naturales.

Dirección recomendada: Mostrar Enviando/Enviado/Error, autocompletar y permitir pegar el código, editar el número, reenviar con contador legible y ofrecer un canal alternativo. Registrar error y latencia sin guardar el OTP ni el teléfono completo.

8. Inventario priorizado de hallazgos

F01 P0 | El OTP no llega

Evidencia. El evaluador ingresó su número y alcanzó la pantalla del código, pero no recibió el SMS.

Mejora. Auditar solicitud, proveedor, formato E.164, geografía, rate limits, estado de entrega y manejo de errores. Añadir reenvío, edición de número, canal alternativo y pruebas controladas.

Confianza del hallazgo: Alta

F02 P0 | No existe un flujo de servicio de punta a punta

Evidencia. El mapa carga, pero no se observa una secuencia completa para destino, cotización, pago, confirmación, seguimiento y cierre.

Mejora. Definir y construir una vertical mínima completa para un solo servicio antes de ampliar la oferta.

Confianza del hallazgo: Alta

F03 P1 | Una opción activa termina en “Pronto habrá”

Evidencia. Reparto se presenta igual que una función operativa y revela su indisponibilidad después del toque.

Mejora. Usar estados visible antes del toque: Disponible, Beta por zona o Próximamente; desactivar o retirar aquello que no tenga una acción útil.

Confianza del hallazgo: Alta

F04 P1 | Arquitectura y navegación insuficientes

Evidencia. No se observa navegación persistente hacia actividad, pagos, soporte o cuenta; los íconos superiores no explican su función.

Mejora. Agregar una navegación estable: Inicio, Actividad, Pagos y Cuenta; incorporar ayuda dentro de cada servicio.

Confianza del hallazgo: Alta

8. Inventario priorizado de hallazgos (continuación)

F05 P1 | Identidad visual inconsistente

Evidencia. El home usa blanco, gris, negro y fotografía; el onboarding usa azul saturado, verde y un vehículo 3D a gran escala.

Mejora. Crear tokens compartidos de color, tipografía, espaciado, radios, iconografía, ilustración y estados; aplicarlos a todo el producto.

Confianza del hallazgo: Alta

F06 P1 | Taxonomía de servicios confusa

Evidencia. Conviven “Recogida”, “Reparto”, “Dron” y “Trabajadores profesionales” sin explicar relación, alcance ni diferencia.

Mejora. Organizar la oferta por intención: Viaje, Envío y Servicios. Dron debe ser modalidad de Envío cuando exista cobertura, no una categoría aislada.

Confianza del hallazgo: Alta

F07 P1 | Ubicación difícil de confirmar

Evidencia. La dirección aparece truncada y en otra captura se muestra un plus code; no se observa edición, pin preciso ni referencias.

Mejora. Usar una hoja inferior con dirección completa, mover pin, buscar lugar, usar ubicación actual y añadir referencia.

Confianza del hallazgo: Alta

F08 P1 | Feedback y recuperación débiles

Evidencia. El flujo no diferencia esperando, enviado, expirado, sin cobertura o error técnico.

Mejora. Definir estados y mensajes accionables para cada petición de red, con reintento seguro y soporte contextual.

Confianza del hallazgo: Alta

8. Inventario priorizado de hallazgos (continuación)

F09 P1 | La autenticación aparece ligada a Dron

Evidencia. Tocar Dron inicia onboarding y login, mientras otros servicios tienen comportamientos distintos.

Mejora. Centralizar sesión y autenticación. Permitir explorar cobertura y precio, y pedir login solo cuando sea necesario para confirmar o guardar datos.

Confianza del hallazgo: Alta

F10 P2 | Copy y localización poco naturales

Evidencia. Ejemplos: “Pronto habrá”, “Introducir SMS”, “**60s” y “Integración perfecta”.

Mejora. Usar texto específico: “Reparto estará disponible próximamente”, “Ingresa el código” y “Reenviar en 00:60”. Revisar toda la experiencia en español dominicano neutral.

Confianza del hallazgo: Alta

8. Inventario priorizado de hallazgos (continuación)

F11 P2 | Riesgos de accesibilidad

Evidencia. Se observan texto gris claro, checkbox pequeño y controles que deben verificarse en tamaño táctil, contraste y lectura por VoiceOver/TalkBack.

Mejora. Auditar WCAG 2.2 AA, contraste 4.5:1 para texto normal y objetivos táctiles de al menos 48 dp en Android; validar Dynamic Type, foco y descripciones accesibles.

Confianza del hallazgo: Media: requiere medición sobre componentes reales

F12 P2 | Consentimiento y confianza insuficientes

Evidencia. Los textos legales no se distinguen como enlaces y el producto de movilidad/envíos no muestra aún señales de seguridad, soporte o tratamiento de datos.

Mejora. Hacer enlaces legales visibles, explicar uso del teléfono y ubicación, mostrar soporte y seguridad en momentos de decisión; someter el consentimiento a revisión legal local.

Confianza del hallazgo: Media: la revisión jurídica está fuera del alcance

9. Experiencia objetivo propuesta

Principio de producto: Una sola promesa por pantalla, disponibilidad honesta y un recorrido completo antes de sumar más categorías.

Arquitectura de información

Área	Contenido	Función
Inicio	Viaje | Envío | Servicios	Elegir intención, origen/destino y modalidad.
Actividad	Próximos, en curso, anteriores	Seguimiento, recibos, repetir y soporte.
Pagos	Métodos, promociones, facturas	Administrar cobros y comprobantes.
Cuenta	Perfil, seguridad, direcciones, idioma	Preferencias, privacidad y ayuda general.

Home recomendado

12. Selector superior: Viaje / Envío / Servicios.
13. Origen visible y editable, sin truncar la información crítica.
14. Campo primario: “¿A dónde vas?” o “¿Dónde entregamos?”.
15. Modalidades con estado: Disponible, Beta por zona o Próximamente.
16. Estimación inicial de precio y tiempo antes de confirmar.
17. Hoja inferior para acciones; mapa como soporte contextual.

Navegación principal

INICIO | ACTIVIDAD | PAGOS | CUENTA

10. Flujos mínimos de producto

Flujo A: viaje

18. Confirmar origen y destino.
19. Ver modalidades, tiempo estimado y precio.
20. Autenticarse si aún no existe sesión.
21. Elegir pago y confirmar solicitud.
22. Asignación y seguimiento en tiempo real.
23. Finalización, recibo, soporte y calificación.

Flujo B: envío o reparto

24. Origen y destino del paquete.
25. Tipo, tamaño, peso, fragilidad y contacto receptor.
26. Modalidad disponible: mensajero, vehículo o Dron por zona.
27. Cotización, restricciones y tiempo estimado.
28. Pago, confirmación, tracking y prueba de entrega.

10. Flujos mínimos de producto (continuación)

Flujo C: Dron

29. Validar cobertura y punto seguro de entrega antes de pedir autenticación.
30. Mostrar límites de peso, tamaño, clima, horario y artículos prohibidos.
31. Cotizar y explicar qué ocurre si el vuelo no puede ejecutarse.
32. Confirmar identidad/pago, rastrear y emitir prueba de entrega.

Separación recomendada: “Trabajadores profesionales” debería vivir en Servicios, con categorías, disponibilidad y garantías propias. Mezclarlo con viaje y envío debilita la comprensión del home.

11. Rediseño funcional del OTP

P0: No basta con cambiar la pantalla: hay que observar cada transición técnica y dar al usuario una salida segura.

Momento	Interfaz	Validación técnica
Antes de enviar	País/territorio, número formateado y confirmación.	Normalizar E.164; validar formato y consentimiento.
Enviando	Spinner breve y botón bloqueado contra doble toque.	Request ID, timeout y respuesta del proveedor.
Enviado	“Código enviado a …3824”, editar número y autocompletar.	Registrar aceptación y estado de entrega cuando exista.
Sin recibir	Reenviar en 00:30; SMS, llamada o canal alternativo.	Backoff, rate limits, geografía, carrier y error code.
Código inválido	Mensaje junto al campo; conservar número y permitir reintento.	Limitar intentos y no registrar el OTP.
Expirado	Explicar vencimiento y emitir un nuevo código.	Invalidar/rotar conforme al proveedor y proteger contra abuso.

Hipótesis técnicas que deben comprobarse

33. Credenciales, entorno o servicio de verificación no configurados para la compilación evaluada.
34. Número transformado incorrectamente o país/territorio interpretado de forma ambigua.
35. Restricciones de sandbox, allowlist, geografía o sender registration.
36. Rate limit, fraude preventivo, carrier filtering o error del proveedor no expuesto a la app.
37. Solicitud aceptada por la app, pero sin observabilidad del estado real de entrega.

Estas son hipótesis de diagnóstico, no causas confirmadas. Deben verificarse con logs del backend y del proveedor.

12. Dirección UI recomendada

Sistema visual. Mantener azul como color de marca y acción primaria; reservar verde para éxito/disponibilidad, amarillo para atención y rojo para error. Evitar que cada módulo introduzca una estética independiente.

Elemento	Regla	Aplicación
Color	Un color primario + estados semánticos.	CTA azul; éxito verde; error rojo; superficies neutras.
Tipografía	Escala consistente y texto dinámico.	Título 28-32, subtítulo 20-24, cuerpo mínimo 16 px equivalente.
Espaciado	Base de 4/8 y márgenes estables.	16-24 px en contenedores; evitar bloques pegados al borde.
Controles	Áreas táctiles amplias y estados completos.	48 dp Android; validar criterio equivalente en iOS.
Tarjetas	Una intención, estado y CTA por tarjeta.	Icono coherente, nombre, disponibilidad y precio desde.
Imágenes	Un lenguaje visual reconocible.	No mezclar fotografía recortada, 3D y mascota sin una regla de marca.
Mapa	Contexto, no navegación completa.	Hoja inferior con decisiones; pin, dirección y destino editables.
Copy	Específico, corto y accionable.	“Ingresa el código”, “Cambiar número”, “Reenviar en 00:30”.

Accesibilidad mínima de lanzamiento

38. Contraste medido en componentes reales; 4.5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande.
39. VoiceOver y TalkBack: nombres accesibles, orden de foco, anuncios de error y estado.
40. No depender solo de color para disponible, seleccionado, error o éxito.
41. Dynamic Type / escalado de fuente sin cortar títulos, direcciones ni botones.
42. Controles con área táctil suficiente, incluyendo checkbox, idioma, volver y reenvío.
43. Pruebas con teclado, pegar código, autocompletado y orientación cuando aplique.

13. Roadmap priorizado

Fase	Objetivo	Entregables	Salida	Prioridad
0	Estabilizar	OTP observable; manejo de errores; flags de disponibilidad.	Usuario puede autenticarse o recuperarse.	**P0**
1	Vertical MVP	Un flujo completo de viaje o envío, pago simulado/real según alcance, tracking y recibo.	Primera tarea completa de punta a punta.	**P0**
2	Reorganizar	IA, navegación, direcciones, estados de servicio y soporte.	Oferta comprensible y operable.	**P1**
3	Unificar UI	Design system, copy, accesibilidad y estados vacíos/error.	Experiencia coherente en iOS/Android.	**P1**
4	Validar	Pruebas moderadas, analítica, correcciones y beta controlada.	Decisiones basadas en evidencia de uso.	**P1**
5	Expandir	Dron, reparto ampliado y profesionales solo con operación/cobertura listas.	Crecimiento sin promesas vacías.	**P2**

Criterio de corte

No avanzar de fase: si no se puede demostrar la salida de la fase anterior en un dispositivo real, con errores recuperables y telemetría disponible.

Qué no conviene hacer primero

44. Rediseñar únicamente colores, ilustraciones o tarjetas sin reparar el recorrido central.
45. Agregar más servicios a un home que todavía no completa una solicitud.
46. Ocultar el fallo OTP con mensajes genéricos o reenviar indefinidamente.
47. Prometer Dron o Reparto como disponibles si operación, cobertura y soporte no están listos.

14. Métricas y plan de investigación

Eventos mínimos del embudo

Área	Métrica	Interpretación
OTP	Solicitudes, aceptadas, entregadas, verificadas, reenvíos, error y latencia.	Distingue UX, backend y entrega del proveedor.
Activación	% que llega de abrir app a sesión válida.	Mide si autenticación bloquea el comienzo.
Solicitud	% que elige servicio, completa ruta, ve precio y confirma.	Localiza abandono por paso.
Operación	Asignación, cancelación, tiempo real vs estimado y finalización.	Valida promesa del servicio.
Calidad	Éxito de tarea, tiempo, errores, SEQ y satisfacción post-servicio.	Combina evidencia conductual y perceptual.

Ronda inicial de pruebas

Participantes. 6-8 clientes para descubrimiento de problemas, distribuidos entre usuarios de viajes, envío de paquetes y distintos niveles de experiencia digital. Esta muestra no pretende estimar porcentajes poblacionales.

Dispositivos. iPhone y Android reales, redes móviles y Wi-Fi; incluir al menos una configuración con texto ampliado y lector de pantalla.

Tareas. Solicitar un viaje; enviar un paquete; consultar si Dron está disponible; corregir un teléfono; recuperarse cuando el OTP no llega; localizar un recibo y pedir ayuda.

Datos. Éxito, tiempo, errores, dudas verbalizadas, abandonos, SEQ por tarea y entrevista breve de cierre.

14. Métricas y plan de investigación (continuación)

Preguntas de producto que deben resolverse

48. ¿Cuál es el servicio principal del MVP: viaje o envío?
49. ¿En qué ciudades y zonas está disponible cada modalidad?
50. ¿Dron es una modalidad operativa, un piloto o solo una propuesta futura?
51. ¿Servicios profesionales pertenece al mismo producto o requiere una experiencia separada?
52. ¿En qué paso es estrictamente necesario autenticar al cliente?
53. ¿Qué garantías, seguros, soporte y manejo de incidentes existen para cada servicio?

15. Criterios de aceptación para una beta

Autenticación. El código se entrega o el usuario recibe un error específico y puede cambiar número/canal sin reiniciar todo.

Disponibilidad. Cada servicio indica antes del toque si está disponible, en beta, restringido por zona o próximo.

Tarea principal. Al menos un servicio completa origen/destino, precio, confirmación, tracking, cierre y recibo.

Recuperación. Toda solicitud de red tiene carga, éxito, error, reintento y soporte cuando corresponde.

Navegación. Inicio, Actividad, Pagos y Cuenta son persistentes y comprensibles.

Accesibilidad. Contraste, tamaño táctil, escalado de texto y lectores de pantalla pasan la matriz acordada.

Analítica. El embudo y errores se observan sin registrar OTP, teléfono completo ni datos sensibles innecesarios.

Contenido. Los textos son naturales, consistentes y explican límites, tiempos y próximos pasos.

Resultado esperado: Una beta evaluable no es la que “abre sin fallar”; es la que permite completar una tarea real, recuperarse de fallos previsibles y medir dónde se pierde el usuario.

Siguiente entregable recomendado

Tras recibir Fluir for Workers, realizar un service blueprint que conecte: acciones del cliente, asignación del trabajador, estados operativos, soporte, pagos y evidencia de entrega. Ese cruce permitirá eliminar contradicciones entre ambas aplicaciones.

16. Fuentes y criterios de referencia

[1] Nielsen Norman Group - 10 Usability Heuristics for User Interface Design

[2] W3C - WCAG 2.2, Understanding 1.4.3 Contrast (Minimum)

[3] W3C - WCAG 2.2, Understanding 2.5.8 Target Size (Minimum)

[4] W3C - WCAG 2.2, Understanding 3.3.1 Error Identification

[5] Android Developers - Make apps more accessible: large, simple controls

[6] Apple Human Interface Guidelines - Onboarding

[7] Twilio - Verification and two-factor authentication best practices

Notas sobre la evidencia

Las figuras provienen de las capturas suministradas por el solicitante el 26 de agosto de 2026. Las capturas 1 y 2 recibidas representan el mismo estado del home y se trataron como evidencia duplicada.

Las recomendaciones sobre OTP son independientes del proveedor. Twilio se cita como referencia de diseño y operación de flujos de verificación; el informe no asume que Fluir utilice Twilio.

WCAG es un estándar para contenido digital y se usa aquí como base de accesibilidad. La conformidad de una app nativa requiere además probar componentes, APIs de accesibilidad y comportamiento en cada plataforma.