Práctica 2 - GIT 1

Francisco Javier Martín-Lunas Escobar

18/10/2026



Comandos utilizados

Comando	Explicación	Ejercicios
git config	Consulta o modifica la configuración de Git.	Prep
git config --global	Aplica la configuración a todos los repositorios del usuario en el equipo, no solo al actual.	Prep
git config --global user.name "Nombre"	Establece el nombre del autor que aparecerá en los commits.	Prep
git config --global user.email correo	Establece el correo del autor que aparecerá en los commits.	Prep
git init	Crea un repositorio Git nuevo en el directorio actual (genera la carpeta oculta .git).	Prep
git add <archivo>	Añade los cambios de un archivo al área de preparación (staging) para incluirlos en el próximo commit. Si el archivo es nuevo, Git empieza a seguirlo.	1.d, 2, 3.a, 4, 6.c, 8.f, 11.c, 11.e, 11.g, 12.b
git add .	El punto indica el directorio actual: prepara todos los cambios de esa carpeta y sus subcarpetas.	Prep., 5.c
git add -A	Prepara todos los cambios del repositorio, incluidos los archivos eliminados.	9.b
git commit	Confirma los cambios preparados, creando una nueva versión (instantánea) en el historial.	Todos los que incluyen commit
git commit --amend	Sustituye el último commit por uno nuevo que incluye los cambios preparados (reescribe la confirmación anterior).	3.a

git status	Muestra la rama actual y el estado de los archivos: modificados, preparados, nuevos sin seguimiento o eliminados.	Prácticamente todos
git diff	Muestra las diferencias entre el directorio de trabajo y el área de preparación (cambios aún no preparados).	1.c, 2, 4, 5.c, 11.f, 12.a
git diff --staged	Muestra las diferencias entre el área de preparación y el último commit (cambios ya preparados). Equivale a --cached.	5.c
git log	Muestra el historial de commits de la rama actual, del más reciente al más antiguo, con identificador, autor, fecha y mensaje.	3.b
git log --oneline	Muestra cada commit en una sola línea: identificador abreviado y mensaje.	Prep., 11.a, 12.c
git log -p	Añade a cada commit las diferencias (diff) que introdujo.	10.a
git log -3	Limita la salida a los 3 últimos commits (equivale a -n 3).	10.a
git log --all	Muestra los commits de todas las ramas, no solo de la actual.	10.b, 11.a, 12.c, 13.a
git rm <archivo>	Elimina el archivo de la carpeta de trabajo y deja preparada su eliminación para el próximo commit.	7.a, 8.c
git branch <rama>	Crea una nueva rama que apunta al commit actual.	8.a
git checkout <rama>	Cambia a la rama indicada y actualiza los archivos de la carpeta de trabajo.	8.a, 8.d, 9.a
git stash	Guarda temporalmente los cambios sin confirmar y deja el directorio de trabajo	8.d

	limpio.	
git stash list	Muestra la lista de cambios guardados temporalmente.	8.d
git stash pop	Aplica los últimos cambios guardados y los elimina de la lista.	9.a
git mv <origen> <destino>	Renombra o mueve un archivo y deja el cambio preparado.	9.c
git reset <commit>	Mueve la rama actual (y HEAD) al commit indicado.	11.a, 11.e
git reset --hard	Además de mover la rama, descarta los cambios del área de preparación y del directorio de trabajo, dejando los archivos como estaban en ese commit.	11.a, 11.e
git reset --hard HEAD~1	HEAD~1 hace referencia al commit anterior al actual.	11.e
git revert <commit>	Crea un nuevo commit que deshace los cambios del commit indicado, sin eliminarlo del historial.	12.c
git revert --no-edit	Usa el mensaje automático del revert sin abrir el editor.	12.c
git reflog	Muestra el registro de todos los movimientos de HEAD, incluidos los commits que ya no pertenecen a ninguna rama.	13.d
ls <carpeta>	Lista el contenido de una carpeta (comando de Linux incluido en Git Bash).	9.d, 11.e
dir <carpeta>	Lista el contenido de una carpeta (equivalente a ls).	10.b, 11.b
comando > archivo	Redirige la salida del comando a un archivo en vez de mostrarla en pantalla. .. indica la carpeta superior.	10.b, 11.c, 11.e, 13.a

Ejercicios

Ejercicio 0: Identificación global

Como estoy con mi ordenador personal no hace falta usar los comandos:

- git config --global user.name "mi nombre"
- git config --global user.email tu_correo@dominio.es

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI
$ git config --global --list
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
user.name=Francisco Javier Martín-Lunas Escobar
user.email=jmartinlunasescobar@gmail.com
```

Empiezo

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/jmart/Documents/uni/Practica2_GCPI/.git/

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        diagramas/
        documentos/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git add .
warning: in the working copy of 'documentos/test1.txt', LF will be replaced by CRLF th

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   diagramas/diagrama_provisional.docx
        new file:   documentos/pregunta_desarrollo.txt
        new file:   documentos/tabla_descuentos.xlsx
        new file:   documentos/test1.txt
        new file:   documentos/test2.txt


jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git commit -m "Primer commit"
[master (root-commit) bbc31f7] Primer commit
 5 files changed, 26 insertions(+)
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git log --online
fatal: unrecognized argument: --online

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git log --oneline
bbc31f7 (HEAD -> master) Primer commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$
```

Ejercicio 1

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   documentos/test1.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git diff
diff --git a/documentos/test1.txt b/documentos/test1.txt
index 5b7fbe3..faa754b 100644
--- a/documentos/test1.txt
+++ b/documentos/test1.txt
@@ -1,8 +1,8 @@
 TEST CON PREGUNTAS (V/F) SOBRE LOS APUNTES TEORICOS DE GCPI
 Instrucciones: Responder en el espacio entre los corchetes "[ ]" junto a cada pregunta, indicando si es verdadera (V) o falsa (F).

-1. Los procesos de gestion de proyectos se clasifican en 6 categorias diferentes [ ]
-2. La gestion del control de cambios forma parte de la Gestion de Tiempos [ ]
-3. En la gestion de tiempos es donde se define la secuenciacion de actividades [ ]
-4. La gestion de compras y subcontratas incluye todos los procesos sobre contratacion de Recursos Humanos [ ]
-5. La finalizacion del contrato en la Gestion de Compras y subcontratas puede llevarse a cabo mediante Auditorias [ ]
+1. Los procesos de gestion de proyectos se clasifican en 6 categorias diferentes [F]
+2. La gestion del control de cambios forma parte de la Gestion de Tiempos [F]
+3. En la gestion de tiempos es donde se define la secuenciacion de actividades [V]
+4. La gestion de compras y subcontratas incluye todos los procesos sobre contratacion de Recursos Humanos [F]
+5. La finalizacion del contrato en la Gestion de Compras y subcontratas puede llevarse a cabo mediante Auditorias [V]

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
```

¿De qué se nos informa?


El “git status” nos informa de:

- Estamos en la rama “master”
- Que hay un archivo modificado “documentos/test1.txt”
- Nos sugiere dos opciones:
    - “git add <file>” para prepararlo
    - “git restore <file>” para descartar los cambios y volver a la versión del último commit

El “git diff” nos informa de:

- a/ es la versión anterior y b/ es la versión actual
- @@ -1,8 +1,8 @@ indica el bloque afectado: desde la línea 1, 8 líneas en ambas versiones

- Las líneas con - (rojo) son las eliminadas, las líneas con + (verde) son las añadidas, y las que no llevan signo son contexto sin cambios

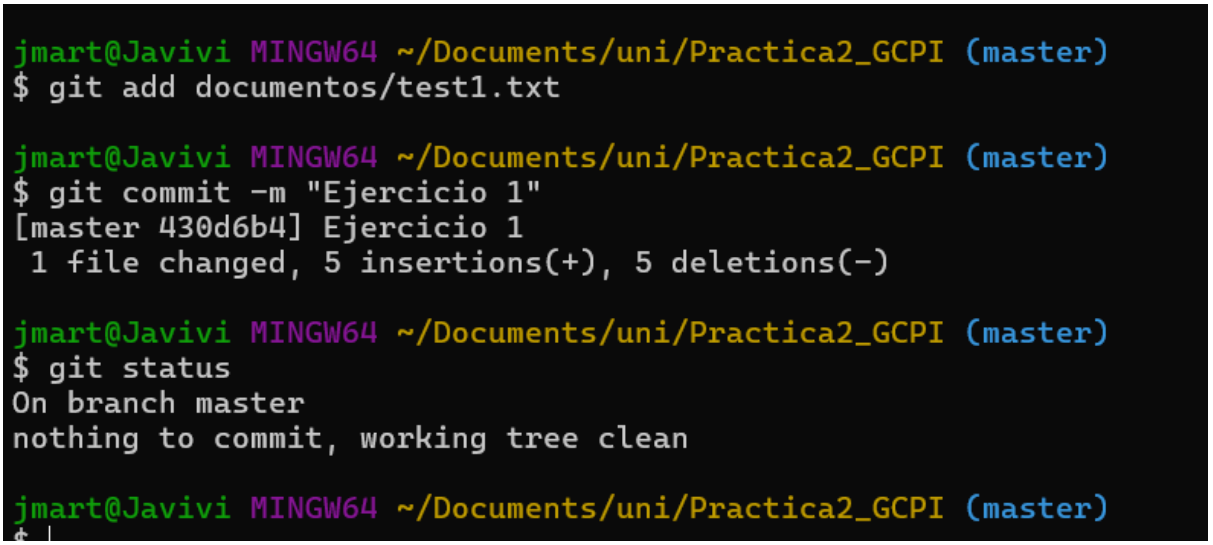

Ejercicio 2

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   documentos/test2.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git diff
diff --git a/documentos/test2.txt b/documentos/test2.txt
index 1d785c8..e24f80e 100644
--- a/documentos/test2.txt
+++ b/documentos/test2.txt
@@ -2,11 +2,11 @@ TEST CON PREGUNTAS (V/F) SOBRE LOS APUNTES TEORICOS DE GCPI
 Instrucciones: Responder en el espacio entre los corchetes "[ ]" junto a cada pregu

 PRIMERA PARTE
-6. Git es un sistema para el control de versiones [ ]
-7. El control de versiones resulta inutil para realizar proyectos en equipo [ ]
-8. CVS y Mercurial utilizan un repositorio centralizado [ ]
-9. Una de las principales ventajas de Git es su eficiencia [ ]
-10. Mercurial ofrece soporte para trabajar con Eclipse [ ]
+6. Git es un sistema para el control de versiones [V]
+7. El control de versiones resulta inutil para realizar proyectos en equipo [F]
+8. CVS y Mercurial utilizan un repositorio centralizado [F]
+9. Una de las principales ventajas de Git es su eficiencia [V]
+10. Mercurial ofrece soporte para trabajar con Eclipse [V]

 SEGUNDA PARTE
 Enumere muy brevemente, en las cuestiones 11-15, cinco comandos basicos de Git y la

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git add documentos/test2.txt

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git commit -m "Ejercicio 2"
[master b2d88d8] Ejercicio 2
```

Ejercicio 3

Apartado a

```
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   documentos/test2.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git diff
diff --git a/documentos/test2.txt b/documentos/test2.txt
index e24f80e..877027f 100644
--- a/documentos/test2.txt
+++ b/documentos/test2.txt
@@ -10,8 +10,8 @@ PRIMERA PARTE

 SEGUNDA PARTE
 Enumere muy brevemente, en las cuestiones 11-15, cinco comandos basicos de Git y la funcion
-11.
-12.
-13.
-14.
-15.
\ No newline at end of file
+11. git init: inicializa un repositorio nuevo en el directorio actual.
+12. git add: añade los cambios al área de preparación (staging).
+13. git commit: confirma los cambios preparados y crea una nueva versión en el historial.
+14. git status: muestra el estado del directorio de trabajo y del área de preparación.
+15. git log: muestra el historial de confirmaciones.
\ No newline at end of file

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git add documentos/test2.txt

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git commit --amend -m "Ejercicio 3.a"
[master d168955] Ejercicio 3.a
 Date: Sun Oct 18 19:30:27 2026 +0200
 1 file changed, 10 insertions(+), 10 deletions(-)
```

Apartado b

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git log
commit d168955f2ea5c0abff4e5feb8251256f78c90e23 (HEAD -> master)
Author: Francisco Javier Martín-Lunas Escobar <jmartinlunasescobar@gmail.com>
Date:   Sun Oct 18 19:30:27 2026 +0200

    Ejercicio 3.a

commit 430d6b4a16d2c2131f3d59912d1fd229bb012c9e
Author: Francisco Javier Martín-Lunas Escobar <jmartinlunasescobar@gmail.com>
Date:   Sun Oct 18 19:26:36 2026 +0200

    Ejercicio 1

commit bbc31f75644d09a465c512f537c8a931e4e79190
Author: Francisco Javier Martín-Lunas Escobar <jmartinlunasescobar@gmail.com>
Date:   Sun Oct 18 19:14:28 2026 +0200

    Primer commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$
```

¿Se muestran todas las confirmaciones hechas hasta ahora?

No. El histórico muestra solo 3 confirmaciones (“Primer commit”, “Ejercicio 1” y “Ejercicio 3.a”), aunque se han realizado 4.

Ejercicio 4

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   documentos/tabla_descuentos.xlsx

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git diff
diff --git a/documentos/tabla_descuentos.xlsx b/documentos/tabla_descuentos.xlsx
index 773d8b6..576a5b1 100644
Binary files a/documentos/tabla_descuentos.xlsx and b/documentos/tabla_descuentos.xlsx differ

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git add documentos/tabla_descuentos.xlsx

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git commit -m "Ejercicio 4"
[master cd4e2ed] Ejercicio 4
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

Ejercicio 5

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   documentos/pregunta_desarrollo.txt
        modified:   documentos/tabla_descuentos.xlsx

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git diff
diff --git a/documentos/pregunta_desarrollo.txt b/documentos/pregunta_desarrollo.txt
index d9b949e..db833e6 100644
--- a/documentos/pregunta_desarrollo.txt
+++ b/documentos/pregunta_desarrollo.txt
@@ -1 +1,2 @@
 Explica brevemente (3-4 l<ED>neas aprox.) con tus propias palabras el mecanismo utilizado en Git para salvar el estado de un proyecto:
+Git guarda el estado del proyecto mediante instant<E1>neas (snapshots): en cada commit registra una <93>foto<94> completa de c<F3>mo est<E1>n todos los arc
hivos en ese momento, en lugar de guardar solo las diferencias. Para ser eficiente, si un archivo no ha cambiado no lo vuelve a almacenar, sino que enlaza a
 la versi<F3>n ya guardada. Cada instant<E1>nea se identifica con un c<F3>digo hash <FA>nico, y para crearla los cambios pasan primero del directorio de tra
bajo al <E1>rea de preparaci<F3>n (git add) y de ah<ED> al repositorio (git commit).
\ No newline at end of file
diff --git a/documentos/tabla_descuentos.xlsx b/documentos/tabla_descuentos.xlsx
index 576a5b1..25af20e 100644
Binary files a/documentos/tabla_descuentos.xlsx and b/documentos/tabla_descuentos.xlsx differ

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git add .

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git diff --staged
diff --git a/documentos/pregunta_desarrollo.txt b/documentos/pregunta_desarrollo.txt
index d9b949e..db833e6 100644
--- a/documentos/pregunta_desarrollo.txt
+++ b/documentos/pregunta_desarrollo.txt
@@ -1 +1,2 @@
 Explica brevemente (3-4 l<ED>neas aprox.) con tus propias palabras el mecanismo utilizado en Git para salvar el estado de un proyecto:
+Git guarda el estado del proyecto mediante instant<E1>neas (snapshots): en cada commit registra una <93>foto<94> completa de c<F3>mo est<E1>n todos los arc
hivos en ese momento, en lugar de guardar solo las diferencias. Para ser eficiente, si un archivo no ha cambiado no lo vuelve a almacenar, sino que enlaza a
 la versi<F3>n ya guardada. Cada instant<E1>nea se identifica con un c<F3>digo hash <FA>nico, y para crearla los cambios pasan primero del directorio de tra
bajo al <E1>rea de preparaci<F3>n (git add) y de ah<ED> al repositorio (git commit).
\ No newline at end of file
diff --git a/documentos/tabla_descuentos.xlsx b/documentos/tabla_descuentos.xlsx
index 576a5b1..25af20e 100644
Binary files a/documentos/tabla_descuentos.xlsx and b/documentos/tabla_descuentos.xlsx differ

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git commit -m "Ejercicio 5"
[master bf79f8a] Ejercicio 5
 2 files changed, 1 insertion(+)
```

Ejercicio 6

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        diagramas/diagrama_definitivo.docx

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git add diagramas/diagrama_definitivo.docx

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   diagramas/diagrama_definitivo.docx


jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git commit -m "Ejercicio 6"
[master 1689bad] Ejercicio 6
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 diagramas/diagrama_definitivo.docx

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$
```

Ejercicio 7

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git rm diagramas/diagrama_provisional.docx
rm 'diagramas/diagrama_provisional.docx'

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        deleted:    diagramas/diagrama_provisional.docx


jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git commit -m "Ejercicio 7"
[master 8c9dec8] Ejercicio 7
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 delete mode 100644 diagramas/diagrama_provisional.docx

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$
```

Ejercicio 8

Apartado a

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git branch rama2

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git checkout rama2
Switched to branch 'rama2'

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$
```

Apartado b

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git status
On branch rama2
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   documentos/test1.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git diff
diff --git a/documentos/test1.txt b/documentos/test1.txt
index faa754b..4c75ef6 100644
--- a/documentos/test1.txt
+++ b/documentos/test1.txt
@@ -6,3 +6,20 @@ Instrucciones: Responder en el espacio entre los corchetes "[ ]" junto a cada pr
 3. En la gestion de tiempos es donde se define la secuenciacion de actividades [V]
 4. La gestion de compras y subcontratas incluye todos los procesos sobre contratacion de Recursos Humanos [F]
 5. La finalizacion del contrato en la Gestion de Compras y subcontratas puede llevarse a cabo mediante Auditorias [V]
+TEST CON PREGUNTAS (V/F) SOBRE LOS APUNTES TEORICOS DE GCPI
+Instrucciones: Responder en el espacio entre los corchetes "[ ]" junto a cada pregunta, indicando si es verdadera (V) o falsa (F).
+
+PRIMERA PARTE
+6. Git es un sistema para el control de versiones [V]
+7. El control de versiones resulta inutil para realizar proyectos en equipo [F]
+8. CVS y Mercurial utilizan un repositorio centralizado [F]
+9. Una de las principales ventajas de Git es su eficiencia [V]
+10. Mercurial ofrece soporte para trabajar con Eclipse [V]
+
+SEGUNDA PARTE
+Enumere muy brevemente, en las cuestiones 11-15, cinco comandos basicos de Git y la funcion de cada uno de ellos:
+11. git init: inicializa un repositorio nuevo en el directorio actual.
+12. git add: añade los cambios al área de preparación (staging).
+13. git commit: confirma los cambios preparados y crea una nueva versión en el historial.
+14. git status: muestra el estado del directorio de trabajo y del área de preparación.
+15. git log: muestra el historial de confirmaciones.
\ No newline at end of file

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$
```

Apartado c

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git rm documentos/test2.txt
rm 'documentos/test2.txt'

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git status
On branch rama2
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        deleted:    documentos/test2.txt

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   documentos/test1.txt


jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$
```

Apartado d

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git stash
Saved working directory and index state WIP on rama2: 8c9dec8 Ejercicio 7

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git stash list
stash@{0}: WIP on rama2: 8c9dec8 Ejercicio 7

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$
```

Apartado e

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   diagramas/diagrama_definitivo.docx

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Apartado f

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git add diagramas/diagrama_definitivo.docx

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git commit -m "Ejercicio 8"
[master e86b7e1] Ejercicio 8
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$
```

Ejercicio 9

Apartado a

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (master)
$ git checkout rama2
Switched to branch 'rama2'

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git stash pop
On branch rama2
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   documentos/test1.txt
        deleted:    documentos/test2.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
Dropped refs/stash@{0} (c18422e1d638306bd718747060d0f7724575b454)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git status
On branch rama2
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   documentos/test1.txt
        deleted:    documentos/test2.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$
```

Apartado b

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git add -A

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git commit -m "Ejercicio 9.b"
[rama2 25a86c3] Ejercicio 9.b
 2 files changed, 17 insertions(+), 17 deletions(-)
 delete mode 100644 documentos/test2.txt

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$
```

Apartado c

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git mv documentos/test1.txt documentos/test.txt

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git status
On branch rama2
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        renamed:    documentos/test1.txt -> documentos/test.txt


jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$
```

Apartado d

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ dir documentos/
pregunta_desarrollo.txt  tabla_descuentos.xlsx  test.txt

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$
```

¿Cuál es el contenido de la carpeta documentos ahora?

El contenido de la carpeta documentos es:

- pregunta_desarrollo.txt
- tabla_descuentos.xlsx
- test.txt

Apartado e

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git commit -m "Ejercicio 9.e"
[rama2 5fbbdd3] Ejercicio 9.e
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 rename documentos/{test1.txt => test.txt} (100%)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
```

Ejercicio 10

Explicar brevemente la sintaxis y opciones de la instrucción utilizada para ello:

Comando utilizado “git log” que muestra el historial de confirmaciones de la rama actual, de la más reciente a la más antigua. Los modificadores usados:

- -p (o --patch) añade a cada commit las diferencias (diff) que introdujo, con el mismo formato +/- que git diff
- -3 limita la salida a los 3 últimos commits

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git log -p -3
commit 5fbbdd3d6fa97995a2c68727e7edf3b7a2c237a7 (HEAD -> rama2)
Author: Francisco Javier Martín-Lunas Escobar <jmartinlunasescobar@gmail.com>
Date:   Sun Oct 18 20:26:41 2026 +0200

    Ejercicio 9.e

diff --git a/documentos/test1.txt b/documentos/test.txt
similarity index 100%
rename from documentos/test1.txt
rename to documentos/test.txt

commit 25a86c337b9732fad67741bbb3b88347d3f39d01
Author: Francisco Javier Martín-Lunas Escobar <jmartinlunasescobar@gmail.com>
Date:   Sun Oct 18 20:22:34 2026 +0200

    Ejercicio 9.b
```

Sigue más abajo

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git log --all > ../historico_10b.txt

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ dir ..
historico_10b.txt  Practica2_GCPI

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$
```

Ejercicio 11

Apartado a

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git log --all --oneline
5fbbdd3 (HEAD -> rama2) Ejercicio 9.e
25a86c3 Ejercicio 9.b
e86b7e1 (master) Ejercicio 8
8c9dec8 Ejercicio 7
1689bad Ejercicio 6
bf79f8a Ejercicio 5
cd4e2ed Ejercicio 4
d168955 Ejercicio 3.a
430d6b4 Ejercicio 1
bbc31f7 Primer commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git reset --hard e86b7e1
HEAD is now at e86b7e1 Ejercicio 8
```

Apartado b

¿Cuál es ahora el contenido de la carpeta documentos?

- pregunta_desarrollo.txt
- tabla_descuentos.xlsx
- test1.txt
- test2.txt

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ dir documentos/
pregunta_desarrollo.txt  tabla_descuentos.xlsx  test1.txt  test2.txt

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$
```

Apartado c

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ cat documentos/test1.txt documentos/test2.txt > documentos/test1y2.txt

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git status
On branch rama2
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        documentos/test1y2.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git add documentos/test1y2.txt

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$
```

Apartado d

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git commit -m "Practica casi terminada"
[rama2 999f596] Practica casi terminada
 1 file changed, 25 insertions(+)
 create mode 100644 documentos/test1y2.txt
```

Apartado e

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git reset --hard HEAD~1
HEAD is now at e86b7e1 Ejercicio 8

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ ls documentos/
pregunta_desarrollo.txt  tabla_descuentos.xlsx  test1.txt  test2.txt
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ cat documentos/test1.txt documentos/test1.txt documentos/test2.txt > documentos/test11y2.txt

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git status
On branch rama2
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        documentos/test11y2.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git add documentos/test11y2.txt

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git commit -m "Practica casi terminada 2"
[rama2 d72e6f5] Practica casi terminada 2
 1 file changed, 33 insertions(+)
 create mode 100644 documentos/test11y2.txt

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
```

Apartado f

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git diff
diff --git a/documentos/test11y2.txt b/documentos/test11y2.txt
index 194f5dd..bde6fdf 100644
--- a/documentos/test11y2.txt
+++ b/documentos/test11y2.txt
@@ -1,3 +1,4 @@
+18/10/2026
 TEST CON PREGUNTAS (V/F) SOBRE LOS APUNTES TEORICOS DE GCPI
 Instrucciones: Responder en el espacio entre los corchetes "[ ]" junto a cada pregunta, indicando si es verdadera (V) o falsa (F).
```

Apartado g

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git add documentos/test11y2.txt

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git commit -m "Practica casi terminada 3"
[rama2 82638d7] Practica casi terminada 3
 1 file changed, 1 insertion(+)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
```

Ejercicio 12

Apartado a

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git diff
diff --git a/documentos/test11y2.txt b/documentos/test11y2.txt
index bde6fdf..98bb514 100644
--- a/documentos/test11y2.txt
+++ b/documentos/test11y2.txt
@@ -31,4 +31,6 @@ Enumere muy brevemente, en las cuestiones 11-15, cinco comandos basicos de Git y
 12. git add: añade los cambios al área de preparación (staging).
 13. git commit: confirma los cambios preparados y crea una nueva versión en el historial.
 14. git status: muestra el estado del directorio de trabajo y del área de preparación.
-15. git log: muestra el historial de confirmaciones.
\ No newline at end of file
+15. git log: muestra el historial de confirmaciones.
+
+Francisco Javier Martín-Lunas Escobar
\ No newline at end of file
```

Apartado b

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git add documentos/test11y2.txt

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git commit -m "Practica casi terminada 4"
[rama2 c03d9ef] Practica casi terminada 4
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$
```

Apartado c

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git log --all --oneline
c03d9ef (HEAD -> rama2) Practica casi terminada 4
82638d7 Practica casi terminada 3
d72e6f5 Practica casi terminada 2
e86b7e1 (master) Ejercicio 8
8c9dec8 Ejercicio 7
1689bad Ejercicio 6
bf79f8a Ejercicio 5
cd4e2ed Ejercicio 4
d168955 Ejercicio 3.a
430d6b4 Ejercicio 1
bbc31f7 Primer commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git revert --no-edit 82638d7
Auto-merging documentos/test11y2.txt
[rama2 a272d28] Revert "Practica casi terminada 3"
 Date: Sun Oct 18 20:58:48 2026 +0200
 1 file changed, 1 deletion(-)


jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
$ git log --oneline
a272d28 (HEAD -> rama2) Revert "Practica casi terminada 3"
c03d9ef Practica casi terminada 4
82638d7 Practica casi terminada 3
d72e6f5 Practica casi terminada 2
e86b7e1 (master) Ejercicio 8
8c9dec8 Ejercicio 7
1689bad Ejercicio 6
bf79f8a Ejercicio 5
cd4e2ed Ejercicio 4
d168955 Ejercicio 3.a
430d6b4 Ejercicio 1
bbc31f7 Primer commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/uni/Practica2_GCPI (rama2)
```

Ejercicio 13

Apartado a

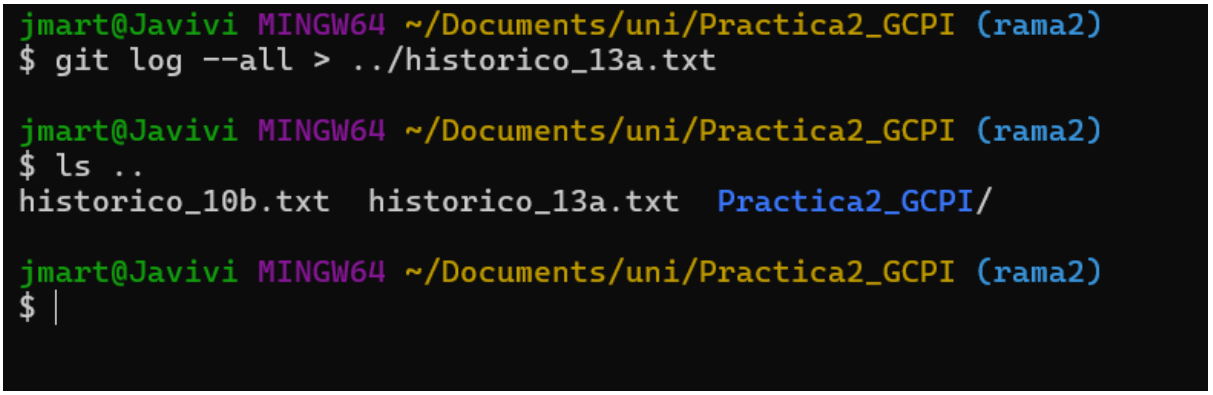

Apartado b

¿Se muestra la confirmación de cambios realizada al finalizar el ejercicio 9?

No. El histórico pasa directamente de “Ejercicio 8” (e86b7e1) a “Practica casi terminada 2” (d72e6f5). No aparecen “Ejercicio 9.b” (25a86c3) ni “Ejercicio 9.e” (5fbbdd3), que sí estaban en el histórico del ejercicio 10.b.
El motivo es el git reset --hard e86b7e1 del ejercicio 11.a. Movió la rama rama2 al commit “Ejercicio 8”, así que ninguna rama apunta ya a los commits del ejercicio 9, y git log solo muestra los commits alcanzables desde alguna rama.

Apartado c

¿Sería posible volver al estado del repositorio cuando fue realizada dicha confirmación?


Sí. git reset no elimina los commits: quedan almacenados en el repositorio como commits “huérfanos”, sin ninguna rama que los referencie. Git solo los borra definitivamente con su limpieza automática (git gc), y por defecto no lo hace hasta pasados unos 30 días.

Apartado d

En caso afirmativo, ¿cómo?

Mediante git reflog. Este comando muestra el registro de todos los movimientos de HEAD (commits, resets, cambios de rama…), incluidos los que llevaron a commits que ya no están

en ninguna rama. En él aparece la línea 5fbbdd3 HEAD@{7}: commit: Ejercicio 9.e, que corresponde a la confirmación del ejercicio 9.

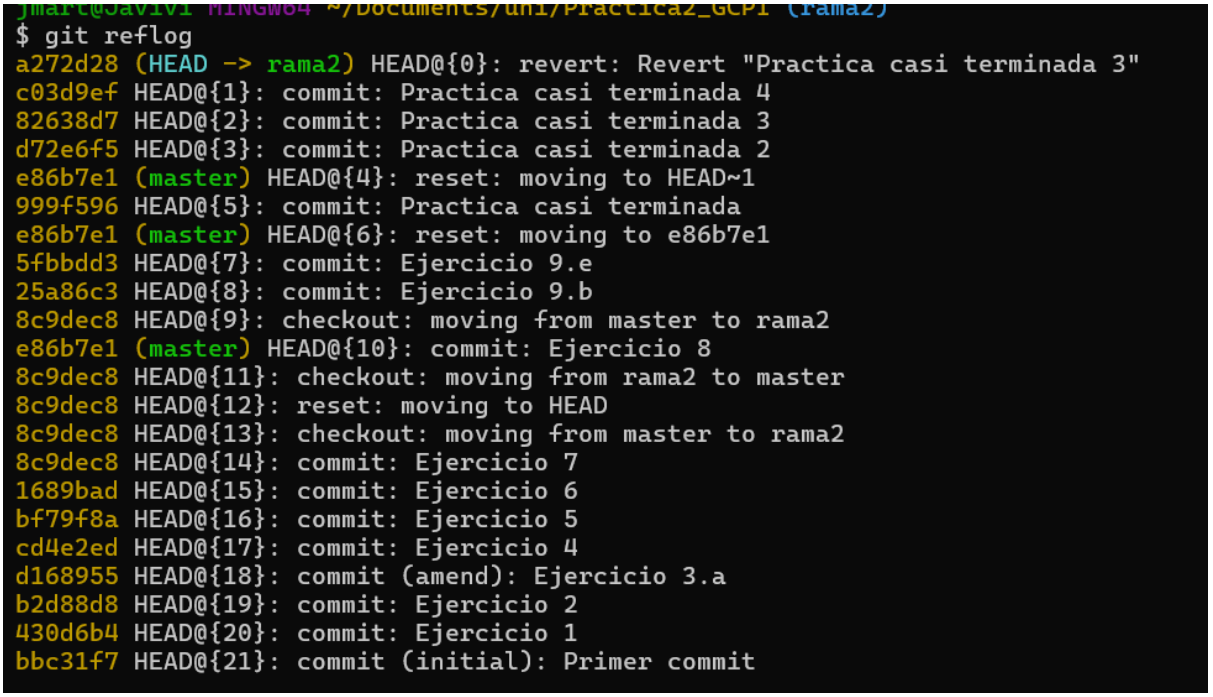

Con ese identificador se puede volver a ese estado:

```shell
git reset --hard 5fbbdd3
```

También se podría usar git reset --hard HEAD@{7}, o bien recuperarlo en una rama nueva sin perder el trabajo actual con git branch recuperada 5fbbdd3.

¿Qué significa?

Cada línea del reflog muestra el identificador del commit al que apuntaba HEAD, la referencia HEAD@{n} y la acción que provocó el movimiento (commit, reset, checkout, revert…). HEAD@{n} indica dónde estaba HEAD hace n movimientos: HEAD@{0} es la posición actual, HEAD@{1} la anterior, etc. Así, HEAD@{7} significa que “Ejercicio 9.e” fue la posición de HEAD hace 7 movimientos. Los dos reset posteriores (HEAD@{6} y HEAD@{4}) son los que lo sacaron de la rama. Ejecutar git reset --hard 5fbbdd3 devolvería rama2 a ese commit y restauraría los archivos tal como estaban al terminar el ejercicio 9.