Práctica 4 - GIT 3

Francisco Javier Martín-Lunas Escobar

05/11/26

ssh://git@suleiman.ujaen.es:8079/G1-fjme0008/g1-fjme0008-practica4.git



Preparación

```
jmart@Javivi MINGW64 ~
$ git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=openssl
http.sslcainfo=C:/Program Files/Git/mingw64/etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
user.name=Francisco Javier Martín-Lunas Escobar
user.email=jmartinlunasescobar@gmail.com

jmart@Javivi MINGW64 ~
$ git config --global user.email "fjme0008@red.ujaen.es"
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~
$ git config --list | grep '^user'
user.name=Francisco Javier Martín-Lunas Escobar
user.email=fjme0008@red.ujaen.es

jmart@Javivi MINGW64 ~
$ ls ~/.ssh
id_rsa  id_rsa.pub  known_hosts  known_hosts.old

jmart@Javivi MINGW64 ~
$ ssh -T -p 8079 git@suleiman.ujaen.es
Welcome to GitLab, @G1-fjme0008!
```

He hecho **ssh -T -p 8079** **git@suleiman.ujaen.es** para comprobar que me puedo conectar con ssh. El modificador **-T** sirve para que ssh no pida una terminal interactiva, que es lo que hace por defecto y **-p** sirve para usar el puerto 8079, que es el puerto que que usa el servicio de ssh de GitLab.

Ejercicio 1

Apartado a

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents
$ git clone ssh://git@suleiman.ujaen.es:8079/barranco/practica4.git
Cloning into 'practica4'...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (6/6), done.


jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents
$ cd practica4

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$ ls
about.html  catalogo.html  contacto.html  index.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$ git log --oneline
985aa69 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD) Initial commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$ git branch
* master
```

Apartado b

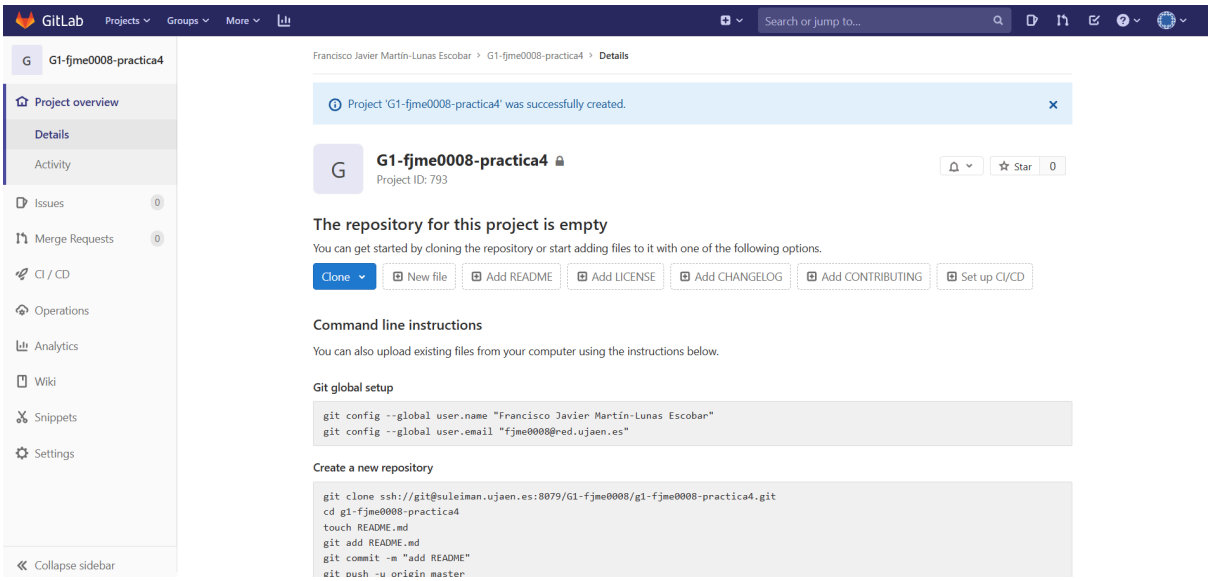

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$ git remote rename origin upstream
Renaming remote references: 100% (3/3), done.

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$ git remote add origin ssh://git@suleiman.ujaen.es:8079/G1-fjme0008/g1-fjme0008-practica4.git

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$ git remote -v
origin  ssh://git@suleiman.ujaen.es:8079/G1-fjme0008/g1-fjme0008-practica4.git (fetch)
origin  ssh://git@suleiman.ujaen.es:8079/G1-fjme0008/g1-fjme0008-practica4.git (push)
upstream        ssh://git@suleiman.ujaen.es:8079/barranco/practica4.git (fetch)
upstream        ssh://git@suleiman.ujaen.es:8079/barranco/practica4.git (push)


jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$ git remote rm upstream

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$ git remote -v
origin  ssh://git@suleiman.ujaen.es:8079/G1-fjme0008/g1-fjme0008-practica4.git (fetch)
origin  ssh://git@suleiman.ujaen.es:8079/G1-fjme0008/g1-fjme0008-practica4.git (push)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 1.20 KiB | 1.20 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 6 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To ssh://suleiman.ujaen.es:8079/G1-fjme0008/g1-fjme0008-practica4.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$
```

Apartado c

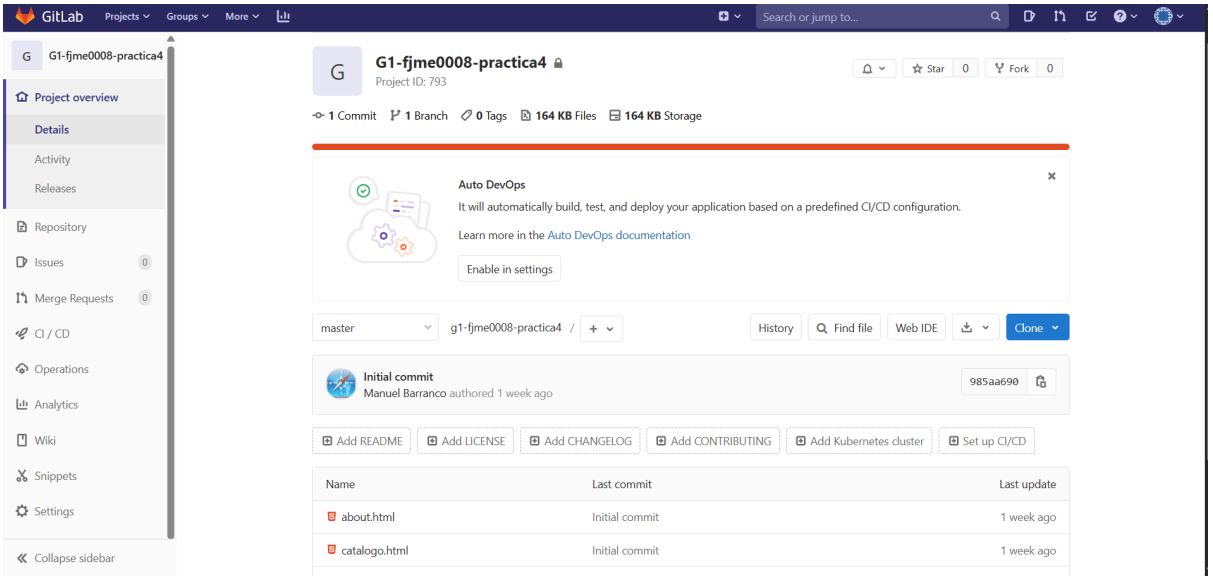

Ejercicio 2

Apartado a

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$ git checkout -b desarrollo
Switched to a new branch 'desarrollo'

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git branch
* desarrollo
  master
```

Apartado b

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git add catalogo.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git commit -m "E2b: catálogo inicial"
[desarrollo 4a69bc4] E2b: catálogo inicial
 1 file changed, 37 insertions(+), 10 deletions(-)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git log --oneline
4a69bc4 (HEAD -> desarrollo) E2b: catálogo inicial
985aa69 (origin/master, master) Initial commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
```

Apartado c

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git status
On branch desarrollo
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   contacto.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git add contacto.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git commit -m "E2c: contacto con teléfono"
[desarrollo ac5a4d8] E2c: contacto con teléfono
 1 file changed, 13 insertions(+), 6 deletions(-)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git log --oneline
ac5a4d8 (HEAD -> desarrollo) E2c: contacto con teléfono
4a69bc4 E2b: catálogo inicial
985aa69 (origin/master, master) Initial commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
```

Apartado d

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git status
On branch desarrollo
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git diff
diff --git a/index.html b/index.html
index 9a2e4c9..75d4c47 100644
--- a/index.html
+++ b/index.html
@@ -3,6 +3,7 @@
 <head><meta charset="UTF-8"><title>Tienda Demo</title></head>
 <body>
 <h1>Tienda Demo</h1>
+<p>HUltima oferta del día</p>
 <p>Bienvenido/a a la tienda de ejemplo.</p>
```

Apartado e

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git add index.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git commit -m "E2e"
[desarrollo 5ebf707] E2e
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git log
commit 5ebf707d77f29583a630fa1e232d5a98eac0dc65 (HEAD -> desarrollo)
Author: Francisco Javier Martín-Lunas Escobar <fjme0008@red.ujaen.es>
Date:   Tue Nov 3 09:09:45 2026 +0100

    E2e

commit ac5a4d8610fc151d549690a6add7c0b8b732da7e
Author: Francisco Javier Martín-Lunas Escobar <fjme0008@red.ujaen.es>
Date:   Tue Nov 3 09:04:48 2026 +0100

    E2c: contacto con teléfono

commit 4a69bc408ffff56f895fa342dcb3633ad531efba
Author: Francisco Javier Martín-Lunas Escobar <fjme0008@red.ujaen.es>
Date:   Tue Nov 3 09:01:31 2026 +0100

    E2b: catálogo inicial

commit 985aa6905fb125c76a52d54a85fb740dd7a677ea (origin/master, master)
```

Ejercicio 3

Apartado a

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git log --oneline
5ebf707 (HEAD -> desarrollo) E2e
ac5a4d8 E2c: contacto con teléfono
4a69bc4 E2b: catálogo inicial
985aa69 (origin/master, master) Initial commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git reset --soft ac5a4d8

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git status
On branch desarrollo
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   index.html


jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git log --oneline
ac5a4d8 (HEAD -> desarrollo) E2c: contacto con teléfono
4a69bc4 E2b: catálogo inicial
985aa69 (origin/master, master) Initial commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
```

¿Qué cambia en HEAD/índice/working tree?

- **HEAD:** se mueve al commit indicado (E2c, ac5a4d8), y la rama desarrollo se mueve con él. Por eso el commit E2e ya no aparece en git log
- **Índice:** no cambia. Sigue conteniendo la versión de index.html con el párrafo “HUltima oferta del día”. Como ahora HEAD apunta a un commit que no tiene ese párrafo, git status muestra el fichero en verde bajo Changes to be committed: el cambio está preparado y listo para confirmar
- **working tree:** no cambia. El fichero en disco sigue teniendo el párrafo

En resumen, reset --soft solo “deshace el commit” y deja los cambios intactos en el staging area. Es útil para rehacer un commit, por ejemplo para cambiar su mensaje o para juntar varios commits en uno.

Apartado b

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git commit -m "E2e: Última oferta"
[desarrollo c7fd26b] E2e: Última oferta
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git log --oneline
c7fd26b (HEAD -> desarrollo) E2e: Última oferta
ac5a4d8 E2c: contacto con teléfono
4a69bc4 E2b: catálogo inicial
985aa69 (origin/master, master) Initial commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
```

Apartado c

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git reset --mixed ac5a4d8
Unstaged changes after reset:
M       index.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git status
On branch desarrollo
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git diff
diff --git a/index.html b/index.html
index 9a2e4c9..75d4c47 100644
--- a/index.html
+++ b/index.html
@@ -3,6 +3,7 @@
 <head><meta charset="UTF-8"><title>Tienda Demo</title></head>
 <body>
 <h1>Tienda Demo</h1>
+<p>HUltima oferta del día</p>
 <p>Bienvenido/a a la tienda de ejemplo.</p>
 <nav>
   <a href="index.html">Inicio</a> |
@@ -12,4 +13,4 @@
 </nav>
 <footer><small>v1.0 - Última actualización: 2025-10-21</small></footer>
 </body>
-</html>
+</html>
\ No newline at end of file

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git diff --staged
```

¿Dónde quedan los cambios?

git reset --mixed mueve HEAD (y la rama desarrollo) al commit E2c y además reinicia el índice para que coincida con ese commit, pero no modifica el directorio de trabajo. Por eso los cambios quedan solo en el directorio de trabajo, sin preparar:

- git status muestra index.html en rojo bajo Changes not staged for commit (en el 3a salía en verde, en Changes to be committed).
- git diff (working tree frente a índice) muestra la línea añadida.
- git diff --staged (índice frente a HEAD) no muestra nada, porque el índice es igual que el último commit.

Apartado d

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git add index.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git commit -m "E2e: Última oferta"
[desarrollo fdc344a] E2e: Última oferta
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git log
commit fdc344a093c38b183ae89b78afe55e9f8c350c1a (HEAD -> desarrollo)
Author: Francisco Javier Martín-Lunas Escobar <fjme0008@red.ujaen.es>
Date:   Tue Nov 3 09:32:58 2026 +0100

    E2e: Última oferta

commit ac5a4d8610fc151d549690a6add7c0b8b732da7e
Author: Francisco Javier Martín-Lunas Escobar <fjme0008@red.ujaen.es>
Date:   Tue Nov 3 09:04:48 2026 +0100

    E2c: contacto con teléfono

commit 4a69bc408ffff56f895fa342dcb3633ad531efba
Author: Francisco Javier Martín-Lunas Escobar <fjme0008@red.ujaen.es>
Date:   Tue Nov 3 09:01:31 2026 +0100

    E2b: catálogo inicial

commit 985aa6905fb125c76a52d54a85fb740dd7a677ea (origin/master, master)
Author: Manuel Barranco <barranco@ujaen.es>
Date:   Thu Oct 22 19:39:50 2026 +0200

    Initial commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$
```

Apartado e

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git status
On branch desarrollo
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   contacto.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git add contacto.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git commit -m "E3e: cabecera Dirección"
[desarrollo ee074e8] E3e: cabecera Dirección
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git log --oneline
ee074e8 (HEAD -> desarrollo) E3e: cabecera Dirección
fdc344a E2e: Última oferta
ac5a4d8 E2c: contacto con teléfono
4a69bc4 E2b: catálogo inicial
985aa69 (origin/master, master) Initial commit
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ cat contacto.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Contacto</title>
</head>

<body>
    <h1>Dirección</h1>
    <p>Escríbenos a <strong>info@mitienda.local</strong></p>
    <p>Teléfono: <strong>+34 953 111 222</strong></p>
    <p>Dirección: Calle Falsa 123, Jaén</p>
    <a href="index.html">Inicio</a>
</body>

</html>
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
```

Apartado f

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git log --oneline
ee074e8 (HEAD -> desarrollo) E3e: cabecera Dirección
fdc344a E2e: Última oferta
ac5a4d8 E2c: contacto con teléfono
4a69bc4 E2b: catálogo inicial
985aa69 (origin/master, master) Initial commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git reset --hard fdc344a
HEAD is now at fdc344a E2e: Última oferta

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git log --oneline
fdc344a (HEAD -> desarrollo) E2e: Última oferta
ac5a4d8 E2c: contacto con teléfono
4a69bc4 E2b: catálogo inicial
985aa69 (origin/master, master) Initial commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git status
On branch desarrollo
nothing to commit, working tree clean

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ cat contacto.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Contacto</title>
</head>

<body>
    <h1>Contacto</h1>
    <p>Escríbenos a <strong>info@mitienda.local</strong></p>
    <p>Teléfono: <strong>+34 953 111 222</strong></p>
    <p>Dirección: Calle Falsa 123, Jaén</p>
    <a href="index.html">Inicio</a>
```

¿Qué se pierde?

El commit ee074e8, que aún podría recuperarse durante un tiempo con git reflog, porque Git no lo borra inmediatamente. Los cambios nunca confirmados, en cambio, no se pueden recuperar.

Apartado g

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git checkout -b release-v1.0
Switched to a new branch 'release-v1.0'

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (release-v1.0)
$ git add index.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (release-v1.0)
$ git commit -m "E3g: Versión v1.0 finalizada"
[release-v1.0 16e31f8] E3g: Versión v1.0 finalizada
 1 file changed, 1 insertion(+)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (release-v1.0)
$ git log --oneline --graph --all
* 16e31f8 (HEAD -> release-v1.0) E3g: Versión v1.0 finalizada
* fdc344a (desarrollo) E2e: Última oferta
* ac5a4d8 E2c: contacto con teléfono
* 4a69bc4 E2b: catálogo inicial
* 985aa69 (origin/master, master) Initial commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (release-v1.0)
$
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (release-v1.0)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$ git merge --no-ff release-v1.0 -m "Merge release-v1.0 en master"
Merge made by the 'ort' strategy.
 catalogo.html | 47 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------
 contacto.html | 19 ++++++++++++++++------
 index.html    |  4 +++-
 3 files changed, 53 insertions(+), 17 deletions(-)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$ git tag -a v1.0 -m "Versión 1.0"

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$ git checkout desarrollo
Switched to branch 'desarrollo'

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git merge --no-ff release-v1.0 -m "Merge release-v1.0 en desarrollo"
Merge made by the 'ort' strategy.
 index.html | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git log --oneline --graph --all
*   56e0237 (HEAD -> desarrollo) Merge release-v1.0 en desarrollo
|\
| | *   7fd3119 (tag: v1.0, master) Merge release-v1.0 en master
| | |\
| | |/
| |/|
| * | 16e31f8 (release-v1.0) E3g: Versión v1.0 finalizada
|/ /
* | fdc344a E2e: Última oferta
* | ac5a4d8 E2c: contacto con teléfono
* | 4a69bc4 E2b: catálogo inicial
|/
* 985aa69 (origin/master) Initial commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git tag
v1.0
```

Ejercicio 4

Apartado a

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git add about.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git commit -m "E4a: fecha inventada"
[desarrollo 596b4d6] E4a: fecha inventada
 1 file changed, 1 insertion(+)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git log --oneline
596b4d6 (HEAD -> desarrollo) E4a: fecha inventada
56e0237 Merge release-v1.0 en desarrollo
16e31f8 (release-v1.0) E3g: Versión v1.0 finalizada
fdc344a E2e: Última oferta
ac5a4d8 E2c: contacto con teléfono
4a69bc4 E2b: catálogo inicial
985aa69 (origin/master) Initial commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$
```

Apartado b

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git status
On branch desarrollo
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   catalogo.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git add catalogo.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git commit -m "E4b: producto Iphone 18"
[desarrollo 59022d0] E4b: producto Iphone 18
 1 file changed, 5 insertions(+)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git log --oneline
59022d0 (HEAD -> desarrollo) E4b: producto Iphone 18
596b4d6 E4a: fecha inventada
56e0237 Merge release-v1.0 en desarrollo
16e31f8 (release-v1.0) E3g: Versión v1.0 finalizada
fdc344a E2e: Última oferta
ac5a4d8 E2c: contacto con teléfono
4a69bc4 E2b: catálogo inicial
985aa69 (origin/master) Initial commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
```

Apartado c

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git log --oneline
59022d0 (HEAD -> desarrollo) E4b: producto Iphone 18
596b4d6 E4a: fecha inventada
56e0237 Merge release-v1.0 en desarrollo
16e31f8 (release-v1.0) E3g: Versión v1.0 finalizada
fdc344a E2e: Última oferta
ac5a4d8 E2c: contacto con teléfono
4a69bc4 E2b: catálogo inicial
985aa69 (origin/master) Initial commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git revert --no-edit 596b4d6
[desarrollo 218ffad] Revert "E4a: fecha inventada"
 Date: Tue Nov 3 12:37:13 2026 +0100
 1 file changed, 1 deletion(-)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git log --oneline
218ffad (HEAD -> desarrollo) Revert "E4a: fecha inventada"
59022d0 E4b: producto Iphone 18
596b4d6 E4a: fecha inventada
56e0237 Merge release-v1.0 en desarrollo
16e31f8 (release-v1.0) E3g: Versión v1.0 finalizada
fdc344a E2e: Última oferta
ac5a4d8 E2c: contacto con teléfono
4a69bc4 E2b: catálogo inicial
985aa69 (origin/master) Initial commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ cat about.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Sobre</title></head>
<body>
<h1>Sobre esta tienda</h1>
<p>Proyecto docente para practicar Git (reset, revert, cherry-pick, bisect).</p>
<a href="index.html">Inicio</a>
</body>
</html>
```

¿En qué casos revert es preferible a reset?

git revert deshace los cambios de un commit creando un commit nuevo con los cambios inversos, sin modificar el historial existente. **git reset**, en cambio, mueve la rama hacia atrás y elimina commits del historial.Por eso, revert es preferible cuando:

1. Los commits ya se han compartido (se han subido a un repositorio remoto o otros compañeros los tienen). Reescribir el historial con reset obligaría a hacer **push --force** y descuadraría los repositorios de los demás.
2. El commit a deshacer no es el último. Aquí E4a tenía E4b encima. Con **reset** a antes de E4a también habríamos perdido E4b; con **revert** solo se deshace E4a.
3. Se quiere dejar constancia de que el cambio se hizo y se deshizo

reset es adecuado sobre todo para commits locales que aún no se han publicado.

Ejercicio 5

Apartado a

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is ahead of 'origin/master' by 5 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$ git checkout -b hotfix-v1.1
Switched to a new branch 'hotfix-v1.1'

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (hotfix-v1.1)
$
```

Apartado b

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (hotfix-v1.1)
$ git diff
diff --git a/index.html b/index.html
index d5f715e..58b4ee4 100644
--- a/index.html
+++ b/index.html
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head><meta charset="UTF-8"><title>Tienda Demo</title></head>
 <body>
 <h1>Tienda Demo</h1>
-<p>HUltima oferta del día</p>
+<p>Última oferta del día</p>
 <p>Bienvenido/a a la tienda de ejemplo.</p>
 <nav>
   <a href="index.html">Inicio</a> |

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (hotfix-v1.1)
$ git add index.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (hotfix-v1.1)
$ git commit -m "E5b: hotfix errata index"
[hotfix-v1.1 83f38c5] E5b: hotfix errata index
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (hotfix-v1.1)
$ git log --oneline --graph --all
* 83f38c5 (HEAD -> hotfix-v1.1) E5b: hotfix errata index
*   7fd3119 (tag: v1.0, master) Merge release-v1.0 en master
|\
| | * 218ffad (desarrollo) Revert "E4a: fecha inventada"
| | * 59022d0 E4b: producto Iphone 18
| | * 596b4d6 E4a: fecha inventada
| | *   56e0237 Merge release-v1.0 en desarrollo
| | |\
| | |/
| |/|
| * | 16e31f8 (release-v1.0) E3g: Versión v1.0 finalizada
| |/
| * fdc344a E2e: Última oferta
| * ac5a4d8 E2c: contacto con teléfono
| * 4a69bc4 E2b: catálogo inicial
|/
* 985aa69 (origin/master) Initial commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (hotfix-v1.1)
```

Apartado c

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (hotfix-v1.1)
$ git checkout desarrollo
Switched to branch 'desarrollo'
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git log --oneline --all
83f38c5 (hotfix-v1.1) E5b: hotfix errata index
218ffad (HEAD -> desarrollo) Revert "E4a: fecha inventada"
59022d0 E4b: producto Iphone 18
596b4d6 E4a: fecha inventada
56e0237 Merge release-v1.0 en desarrollo
7fd3119 (tag: v1.0, master) Merge release-v1.0 en master
16e31f8 (release-v1.0) E3g: Versión v1.0 finalizada
fdc344a E2e: Última oferta
ac5a4d8 E2c: contacto con teléfono
4a69bc4 E2b: catálogo inicial
985aa69 (origin/master) Initial commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git cherry-pick 83f38c5
[desarrollo 5d74132] E5b: hotfix errata index
 Date: Tue Nov 3 12:43:04 2026 +0100
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git log --oneline
5d74132 (HEAD -> desarrollo) E5b: hotfix errata index
218ffad Revert "E4a: fecha inventada"
59022d0 E4b: producto Iphone 18
596b4d6 E4a: fecha inventada
56e0237 Merge release-v1.0 en desarrollo
16e31f8 (release-v1.0) E3g: Versión v1.0 finalizada
fdc344a E2e: Última oferta
ac5a4d8 E2c: contacto con teléfono
4a69bc4 E2b: catálogo inicial
985aa69 (origin/master) Initial commit
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git show HEAD
commit 5d741329262a5017175bf677d5a0a5a5789a3e18 (HEAD -> desarrollo)
Author: Francisco Javier Martín-Lunas Escobar <fjme0008@red.ujaen.es>
Date:   Tue Nov 3 12:43:04 2026 +0100

    E5b: hotfix errata index

diff --git a/index.html b/index.html
index d5f715e..58b4ee4 100644
--- a/index.html
+++ b/index.html
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head><meta charset="UTF-8"><title>Tienda Demo</title></head>
 <body>
 <h1>Tienda Demo</h1>
-<p>HUltima oferta del día</p>
+<p>Última oferta del día</p>
 <p>Bienvenido/a a la tienda de ejemplo.</p>
 <nav>
   <a href="index.html">Inicio</a> |
```

Apartado d

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is ahead of 'origin/master' by 5 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$ git merge --no-ff hotfix-v1.1 -m "Merge hotfix-v1.1 en master"
Merge made by the 'ort' strategy.
 index.html | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$ git tag -a v1.1 -m "Versión 1.1"
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$ git log --oneline --graph --all
*   1b4f027 (HEAD -> master, tag: v1.1) Merge hotfix-v1.1 en master
|\
| * 83f38c5 (hotfix-v1.1) E5b: hotfix errata index
|/
*   7fd3119 (tag: v1.0) Merge release-v1.0 en master
|\
| | * 5d74132 (desarrollo) E5b: hotfix errata index
| | * 218ffad Revert "E4a: fecha inventada"
| | * 59022d0 E4b: producto Iphone 18
| | * 596b4d6 E4a: fecha inventada
| | *   56e0237 Merge release-v1.0 en desarrollo
| | |\
| | |/
| |/|
| * | 16e31f8 (release-v1.0) E3g: Versión v1.0 finalizada
| |/
| * fdc344a E2e: Última oferta
| * ac5a4d8 E2c: contacto con teléfono
| * 4a69bc4 E2b: catálogo inicial
|/
* 985aa69 (origin/master) Initial commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$ git tag
v1.0
v1.1
```

Ejercicio 6

Apartado a

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$ git checkout desarrollo
Switched to branch 'desarrollo'

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git bisect start
status: waiting for both good and bad commits

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo|BISECTING)
$ git bisect bad
status: waiting for good commit(s), bad commit known

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo|BISECTING)
$ git log --oneline --all
1b4f027 (tag: v1.1, master) Merge hotfix-v1.1 en master
5d74132 (HEAD -> desarrollo) E5b: hotfix errata index
83f38c5 (hotfix-v1.1) E5b: hotfix errata index
218ffad Revert "E4a: fecha inventada"
59022d0 E4b: producto Iphone 18
596b4d6 E4a: fecha inventada
56e0237 Merge release-v1.0 en desarrollo
7fd3119 (tag: v1.0) Merge release-v1.0 en master
16e31f8 (release-v1.0) E3g: Versión v1.0 finalizada
fdc344a E2e: Última oferta
ac5a4d8 E2c: contacto con teléfono
4a69bc4 E2b: catálogo inicial
985aa69 (origin/master) Initial commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo|BISECTING)
$ git bisect good 4a69bc4
Bisecting: 3 revisions left to test after this (roughly 2 steps)
[56e0237fa7f0aba37e4bab8fe91b78193550039b] Merge release-v1.0 en desarrollo

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 ((56e0237...)|BISECTING)
```

Apartado b

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 ((56e0237...)|BISECTING)
$ cat catalogo.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Catálogo</title>
</head>

<body>
  <h1>Catálogo</h1>
  <ul>
    <li>Categoría A</li>
    <li>Categoría B</li>
    <li>Categoría C</li>
  </ul>
  <table border="1">
    <tr>
      <th>Producto</th>
      <th>Precio</th>
      <th>Descripción</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Raspberry Pi 5 (8 GB)</td>
      <td>90 €</td>
      <td>Miniordenador de placa única con procesador de 4 núcleos</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Logitech MX Master 3S</td>
      <td>110 €</td>
      <td>Ratón inalámbrico ergonómico con clic silencioso</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Samsung T7 1 TB</td>
      <td>100 €</td>
      <td>Disco SSD externo portátil USB-C</td>
    </tr>
  </table>
  <a href="index.html">Volver al inicio</a>
</body>
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 ((56e0237...)|BISECTING)
$ git bisect good
Bisecting: 1 revision left to test after this (roughly 1 step)
[59022d0cac74b0c69cb87f289413b54c7bc1d462] E4b: producto Iphone 18
```

```
$ cat catalogo.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Catálogo</title>
</head>

<body>
  <h1>Catálogo</h1>
  <ul>
    <li>Categoría A</li>
    <li>Categoría B</li>
    <li>Categoría C</li>
  </ul>
  <table border="1">
    <tr>
      <th>Producto</th>
      <th>Precio</th>
      <th>Descripción</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Raspberry Pi 5 (8 GB)</td>
      <td>90 €</td>
      <td>Miniordenador de placa única con procesador de 4 núcleos</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Logitech MX Master 3S</td>
      <td>110 €</td>
      <td>Ratón inalámbrico ergonómico con clic silencioso</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Samsung T7 1 TB</td>
      <td>100 €</td>
      <td>Disco SSD externo portátil USB-C</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Iphone 18</td>
      <td>100 €</td>
      <td>Smartphone de Apple</td>
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 ((59022d0...)|BISECTING)
$ git bisect bad
Bisecting: 0 revisions left to test after this (roughly 0 steps)
[596b4d6117027059471d9e71202a4bf15ee8a9b8] E4a: fecha inventada
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 ((596b4d6...)|BISECTING)
$ cat catalogo.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Catálogo</title>
</head>

<body>
  <h1>Catálogo</h1>
  <ul>
    <li>Categoría A</li>
    <li>Categoría B</li>
    <li>Categoría C</li>
  </ul>
  <table border="1">
    <tr>
      <th>Producto</th>
      <th>Precio</th>
      <th>Descripción</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Raspberry Pi 5 (8 GB)</td>
      <td>90 €</td>
      <td>Miniordenador de placa única con procesador de 4 núcleos</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Logitech MX Master 3S</td>
      <td>110 €</td>
      <td>Ratón inalámbrico ergonómico con clic silencioso</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Samsung T7 1 TB</td>
      <td>100 €</td>
      <td>Disco SSD externo portátil USB-C</td>
    </tr>
  </table>
  <a href="index.html">Volver al inicio</a>
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 ((596b4d6...)|BISECTING)
$ git bisect good
59022d0cac74b0c69cb87f289413b54c7bc1d462 is the first bad commit
commit 59022d0cac74b0c69cb87f289413b54c7bc1d462
Author: Francisco Javier Martín-Lunas Escobar <fjme0008@red.ujaen.es>
Date:   Tue Nov 3 12:36:17 2026 +0100

    E4b: producto Iphone 18

 catalogo.html | 5 +++++
 1 file changed, 5 insertions(+)
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 ((596b4d6...)|BISECTING)
$ git bisect reset
Previous HEAD position was 596b4d6 E4a: fecha inventada
Switched to branch 'desarrollo'
```

Apartado c

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git revert --no-edit 59022d0
[desarrollo c266aba] Revert "E4b: producto Iphone 18"
 Date: Tue Nov 3 12:54:45 2026 +0100
 1 file changed, 5 deletions(-)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git log --oneline
c266aba (HEAD -> desarrollo) Revert "E4b: producto Iphone 18"
5d74132 E5b: hotfix errata index
218ffad Revert "E4a: fecha inventada"
59022d0 E4b: producto Iphone 18
596b4d6 E4a: fecha inventada
56e0237 Merge release-v1.0 en desarrollo
16e31f8 (release-v1.0) E3g: Versión v1.0 finalizada
fdc344a E2e: Última oferta
ac5a4d8 E2c: contacto con teléfono
4a69bc4 E2b: catálogo inicial
985aa69 (origin/master) Initial commit
```


```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ cat catalogo.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Catálogo</title>
</head>

<body>
  <h1>Catálogo</h1>
  <ul>
    <li>Categoría A</li>
    <li>Categoría B</li>
    <li>Categoría C</li>
  </ul>
  <table border="1">
    <tr>
      <th>Producto</th>
      <th>Precio</th>
      <th>Descripción</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Raspberry Pi 5 (8 GB)</td>
      <td>90 €</td>
      <td>Miniordenador de placa única con procesador de 4 núcleos</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Logitech MX Master 3S</td>
      <td>110 €</td>
      <td>Ratón inalámbrico ergonómico con clic silencioso</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Samsung T7 1 TB</td>
      <td>100 €</td>
      <td>Disco SSD externo portátil USB-C</td>
    </tr>
  </table>
  <a href="index.html">Volver al inicio</a>
```

Ejercicio 7

Apartado a

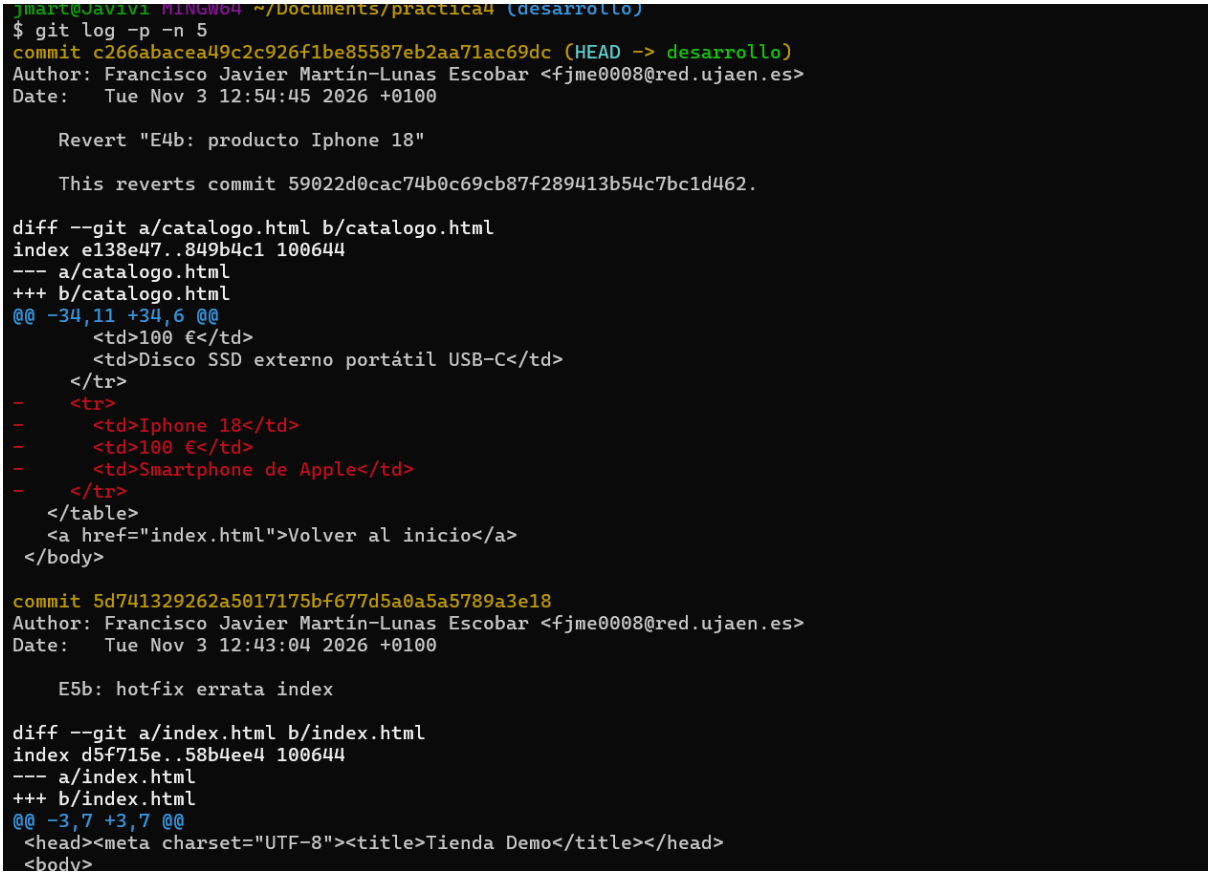

git log -p -n 5 muestra los 5 últimos commits de la rama actual (-n 5), del más reciente al más antiguo. Para cada uno incluye, además del hash, autor, fecha y mensaje, el parche o diff con los cambios exactos que introdujo (-p, de patch): las líneas con - son las eliminadas y las líneas con + las añadidas.

Se aprecia que cada revert es exactamente el diff inverso del commit que deshace. Por ejemplo, E4b muestra index 849b4c1..e138e47 y su revert index e138e47..849b4c1: el revert devuelve catalogo.html exactamente a su estado anterior.

```
+++ b/index.html
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head><meta charset="UTF-8"><title>Tienda Demo</title></head>
 <body>
 <h1>Tienda Demo</h1>
-<p>HUltima oferta del día</p>
+<p>Última oferta del día</p>
 <p>Bienvenido/a a la tienda de ejemplo.</p>
 <nav>
   <a href="index.html">Inicio</a> |

commit 218ffad1ac2bff30ee8ffa290ac2f5427ef3e239
Author: Francisco Javier Martín-Lunas Escobar <fjme0008@red.ujaen.es>
Date:   Tue Nov 3 12:37:13 2026 +0100

    Revert "E4a: fecha inventada"

    This reverts commit 596b4d6117027059471d9e71202a4bf15ee8a9b8.

diff --git a/about.html b/about.html
index c08d722..329886e 100644
--- a/about.html
+++ b/about.html
@@ -5,6 +5,5 @@
 <h1>Sobre esta tienda</h1>
 <p>Proyecto docente para practicar Git (reset, revert, cherry-pick, bisect).</p>
 <a href="index.html">Inicio</a>
-<p>30/02/2025</p>
 </body>
 </html>

commit 59022d0cac74b0c69cb87f289413b54c7bc1d462
Author: Francisco Javier Martín-Lunas Escobar <fjme0008@red.ujaen.es>
Date:   Tue Nov 3 12:36:17 2026 +0100

    E4b: producto Iphone 18

diff --git a/catalogo.html b/catalogo.html
index 849b4c1..e138e47 100644
--- a/catalogo.html
```

```
diff --git a/catalogo.html b/catalogo.html
index 849b4c1..e138e47 100644
--- a/catalogo.html
+++ b/catalogo.html
@@ -34,6 +34,11 @@
       <td>100 €</td>
       <td>Disco SSD externo portátil USB-C</td>
     </tr>
+    <tr>
+      <td>Iphone 18</td>
+      <td>100 €</td>
+      <td>Smartphone de Apple</td>
+    </tr>
   </table>
   <a href="index.html">Volver al inicio</a>
 </body>

commit 596b4d6117027059471d9e71202a4bf15ee8a9b8
Author: Francisco Javier Martín-Lunas Escobar <fjme0008@red.ujaen.es>
Date:   Tue Nov 3 12:33:50 2026 +0100

    E4a: fecha inventada

diff --git a/about.html b/about.html
index 329886e..c08d722 100644
--- a/about.html
+++ b/about.html
@@ -5,6 +5,6 @@
 <h1>Sobre esta tienda</h1>
 <p>Proyecto docente para practicar Git (reset, revert, cherry-pick, bisect).</p>
 <a href="index.html">Inicio</a>
+<p>30/02/2025</p>
 </body>
 </html>
(END)
```

Apartado b

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git checkout -b release-v1.2
Switched to a new branch 'release-v1.2'
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (release-v1.2)
$ git diff
diff --git a/index.html b/index.html
index 58b4ee4..043d3b9 100644
--- a/index.html
+++ b/index.html
@@ -13,5 +13,6 @@
 </nav>
 <footer><small>v1.0 - Última actualización: 2025-10-21</small></footer>
 <p>Versión v1.0 finalizada</p>
+<p>Versión v1.2 finalizada</p>
 </body>
 </html>
\ No newline at end of file

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (release-v1.2)
$ git add index.html

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (release-v1.2)
$ git commit -m "E7b: Versión v1.2 finalizada"
[release-v1.2 3733a84] E7b: Versión v1.2 finalizada
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (release-v1.2)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is ahead of 'origin/master' by 7 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$ git merge --no-ff release-v1.2 -m "Merge release-v1.2 en master"
Auto-merging index.html
Merge made by the 'ort' strategy.
 index.html | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$ git tag -a v1.2 -m "Versión 1.2"

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (master)
$ git checkout desarrollo
Switched to branch 'desarrollo'

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git merge --no-ff release-v1.2 -m "Merge release-v1.2 en desarrollo"
Merge made by the 'ort' strategy.
 index.html | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git log --oneline --graph --all
*   884bb45 (HEAD -> desarrollo) Merge release-v1.2 en desarrollo
|\
| | *   dd285cb (tag: v1.2, master) Merge release-v1.2 en master
| | |\
| | |/
| |/|
| * | 3733a84 (release-v1.2) E7b: Versión v1.2 finalizada
|/ /
* | c266aba Revert "E4b: producto Iphone 18"
* | 5d74132 E5b: hotfix errata index
* | 218ffad Revert "E4a: fecha inventada"
* | 59022d0 E4b: producto Iphone 18
* | 596b4d6 E4a: fecha inventada
* |   56e0237 Merge release-v1.0 en desarrollo
|\ \
| | *   1b4f027 (tag: v1.1) Merge hotfix-v1.1 en master
| | |\
| | | * 83f38c5 (hotfix-v1.1) E5b: hotfix errata index
| | |/
| | *   7fd3119 (tag: v1.0) Merge release-v1.0 en master
| | |\
| | |/
| |/|
| * | 16e31f8 (release-v1.0) E3g: Versión v1.0 finalizada
|/ /
* | fdc344a E2e: Última oferta
* | ac5a4d8 E2c: contacto con teléfono
* | 4a69bc4 E2b: catálogo inicial
|/
* 985aa69 (origin/master) Initial commit

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git tag
v1.0
v1.1
v1.2
```

Apartado c

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git push --all origin
Enumerating objects: 39, done.
Counting objects: 100% (39/39), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (34/34), done.
Writing objects: 100% (34/34), 4.02 KiB | 216.00 KiB/s, done.
Total 34 (delta 21), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: To create a merge request for desarrollo, visit:
remote:   http://suleiman.ujaen.es:8081/G1-fjme0008/g1-fjme0008-practica4/-/merge_requests/new?merge_request%5Bsource_branch%5D=desarrollo
remote:
remote: To create a merge request for hotfix-v1.1, visit:
remote:   http://suleiman.ujaen.es:8081/G1-fjme0008/g1-fjme0008-practica4/-/merge_requests/new?merge_request%5Bsource_branch%5D=hotfix-v1.1
remote:
remote: To create a merge request for release-v1.0, visit:
remote:   http://suleiman.ujaen.es:8081/G1-fjme0008/g1-fjme0008-practica4/-/merge_requests/new?merge_request%5Bsource_branch%5D=release-v1.0
remote:
remote: To create a merge request for release-v1.2, visit:
remote:   http://suleiman.ujaen.es:8081/G1-fjme0008/g1-fjme0008-practica4/-/merge_requests/new?merge_request%5Bsource_branch%5D=release-v1.2
remote:
To ssh://suleiman.ujaen.es:8079/G1-fjme0008/g1-fjme0008-practica4.git
   985aa69..dd285cb  master -> master
 * [new branch]      desarrollo -> desarrollo
 * [new branch]      hotfix-v1.1 -> hotfix-v1.1
 * [new branch]      release-v1.0 -> release-v1.0
 * [new branch]      release-v1.2 -> release-v1.2

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
```

```
jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git push --tags origin
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 512 bytes | 512.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To ssh://suleiman.ujaen.es:8079/G1-fjme0008/g1-fjme0008-practica4.git
 * [new tag]         v1.0 -> v1.0
 * [new tag]         v1.1 -> v1.1
 * [new tag]         v1.2 -> v1.2

jmart@Javivi MINGW64 ~/Documents/practica4 (desarrollo)
$ git branch -a
* desarrollo
  hotfix-v1.1
  master
  release-v1.0
  release-v1.2
  remotes/origin/desarrollo
  remotes/origin/hotfix-v1.1
  remotes/origin/master
  remotes/origin/release-v1.0
  remotes/origin/release-v1.2
```