

Tema 2. Apartado 2. ***Generally Accepted Scrum Practices (GASPs)***



¿Qué son las GASPs?


- Sin ser propiamente Scrum, son muy usadas.
- Estimación
 - Historias de usuario
 - Puntos de historia
 - Planning poker
- Seguimiento
 - Tableros de tareas
 - Burndown chart – Burn-up chart – Velocidad
 - PBR: Product Backlog Refinement
 - Mapas de historias

a) Historias de Usuario (HU)

Qué son

- Una historia de usuario...
 - Es una descripción escrita de parte de la funcionalidad del software,
 - expresada de forma valiosa para las partes involucradas y útil para la gestión de proyectos.
- Es una descripción corta del requisito

Como <tipo de usuario>
quiero <acción concreta>
para <lo que quiero que
pase como resultado>

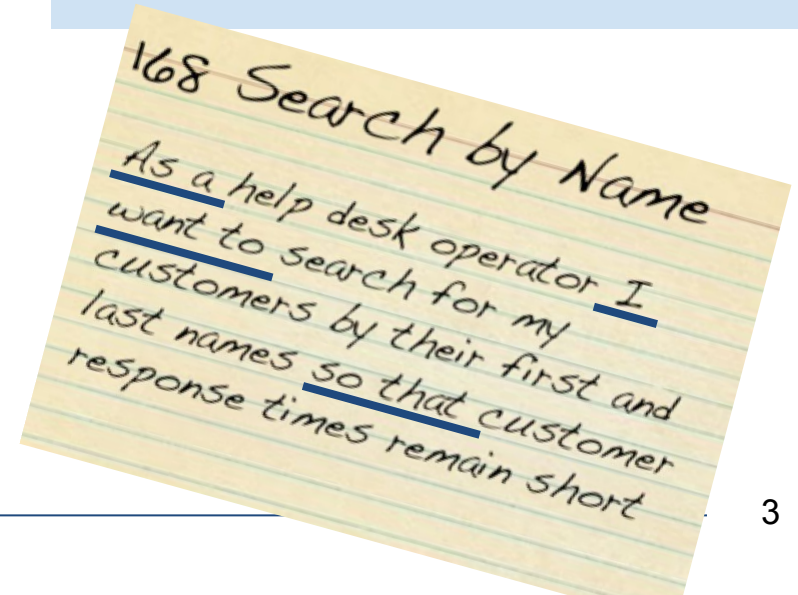

168 Search by Name
As a help desk operator I
want to search for my
customers by their first and
last names so that customer
response times remain short

Como usuario, quiero
reservar una habitación
de hotel.

¿Es correcta?

¿Es correcta?

Como usuario, quiero
cancelar una reserva.

¿Es correcta?

Como viajero en vacaciones,
quiero ver fotos de los
hoteles.

Como pasajero frecuente,
quiero volver a reservar un
vuelo anterior para ahorrar
tiempo en los vuelos frecuentes.

¿Es correcta?

a) Historias de usuario: Las tres Cs

Card

Descripción escrita en lenguaje de negocio que sirve como identificación y recordatorio del requerimiento y ayuda para la planificación mediante la **priorización**.

Conversation

Diálogo que ocurre entre los miembros del equipo y el propietario para aclarar los detalles y dudas.
Es la parte más importante.

Confirmation

Pruebas a llevar a cabo para poder decir que la HU se ha completado con éxito. Puede añadirse en la conversación entre el equipo y el propietario. También se denomina **criterio de aceptación**.

a) Historias de Usuario:

Las buenas HU siguen el modelo *INVEST*

Independiente. Ser independiente de otras HU. Facilitan la planificación, priorización y estimación.

Negociable. La "tarjeta" es solo una descripción corta que no incluye detalles. Los detalles se añaden mediante la conversación.

Valiosa. Cada historia tiene que tener valor para el usuario

Estimable. Se debe poder estimar el esfuerzo que requerirá.

Pequeña (*Small*). Una buena historia debería ser realizable en menos de una semana, o en una sola iteración (sprint).

Testeable. Disponer de pruebas de aceptación tangibles para saber que la HU se ha completado con éxito.

a) Historias de Usuario: Flujo de trabajo y ejemplo de plantilla

- Flujo de trabajo:
 - *Card*: Product Owner la escribe
 - *Conversation*: equipo + PO (+ usuarios) → estimación
 - *Confirmation*: equipo → tests (reverso de la tarjeta)


The image shows a template for a User Story and its Acceptance Criteria. The top section is titled 'USER STORY' and contains three lines for writing: 'As a', 'I want', and 'So that'. Below these lines is a section for 'INVEST' with six small yellow squares for estimation. To the right of the 'INVEST' section are two fields: 'Size:' and 'Business Value:'. The bottom section is titled 'ACCEPTANCE CRITERIA' and is a large empty box for writing criteria. At the bottom of the template, there is a checkbox for 'Meets team's definition of ready?' and the logo for 'the braintrust consulting group' with the website 'www.braintrustgroup.com'.

USER STORY	
As a	
I want	
So that	
I N V E S T	Size:
	Business Value:

ACCEPTANCE CRITERIA	
Meets team's definition of ready?	the braintrust consulting group www.braintrustgroup.com



a) Historias de usuario: Qué añadimos en Scrum

- Estimación del esfuerzo necesario: **puntos de historia (PH)**
 - Medida relativa del **esfuerzo**
 - **Velocidad** de un sprint: suma de **PH completados**
 - *Planning poker*, tallas de camiseta...
- Tests para verificarla

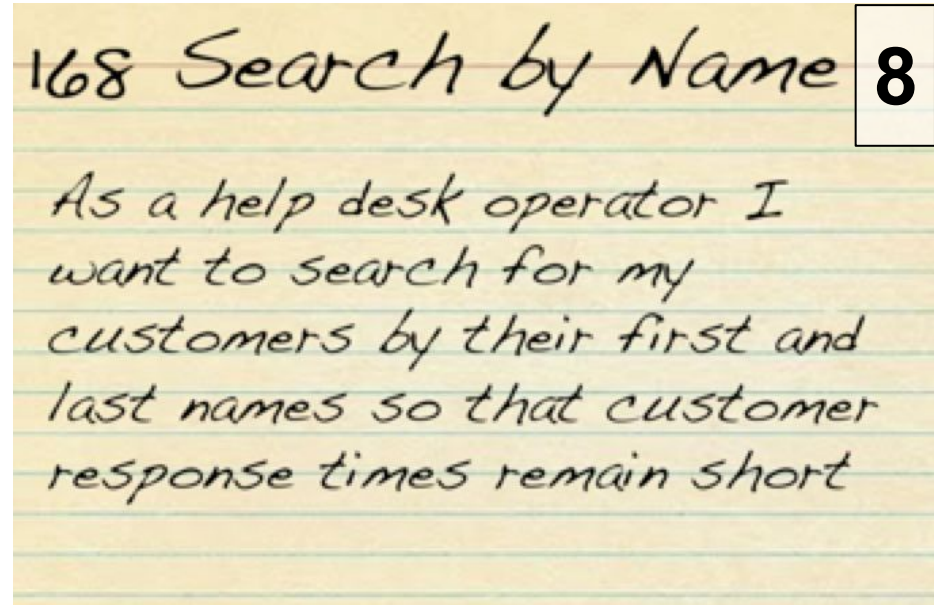

a) Historias de usuario: Planning Póker

- Técnica para realizar estimaciones basada en puntuaciones **no lineales** y adopción de acuerdos **por consenso**.

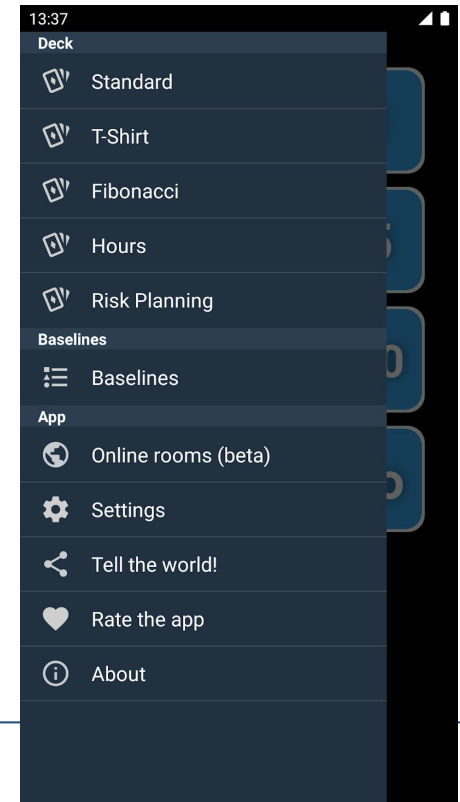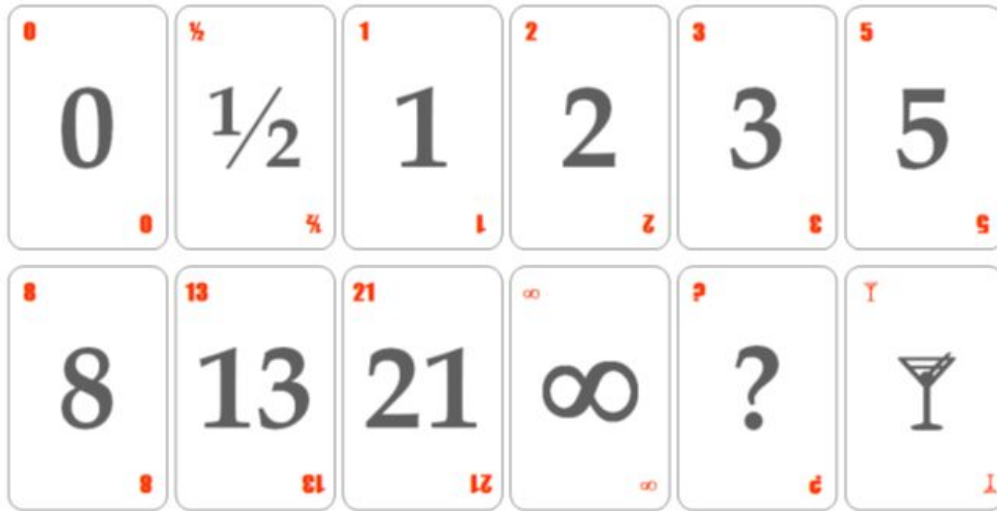


a) Historias de usuario:

Partes de una tarjeta (¿anverso?)

- **ID:** Identificador de la historia de usuario
- **TÍTULO:** Título descriptivo de la historia de usuario
- **DESCRIPCIÓN:** Descripción sintetizada de la historia de usuario
Usamos la formula "*Como... Quiero... Para...* "
- **ESTIMACIÓN:** Estimación del coste de implementación en Puntos de Historia (unidades de desarrollo que representan el tiempo teórico de desarrollo/persona que se estipule al comienzo del proyecto)
- **PRIORIDAD/VALOR:** Prioridad en la implementación de la historia de usuario respecto al resto de las historias de usuario en función del VALOR que aporta a la aplicación. A mayor número, mayor prioridad. Otra aproximación a la priorización de tareas se hace a través del método **MoSCoW**: *Must – Should – Could – Won't* (ver siguiente diapositiva)
- **DEPENDENCIAS:** Una historia de usuario no debería ser dependiente de otra historia, pero a veces es inevitable. En este apartado se indicarían los IDs de las tareas de las que depende una tarea

a) Historias de usuario: Priorización usando MoSCoW

MoSCoW Prioritization Categories

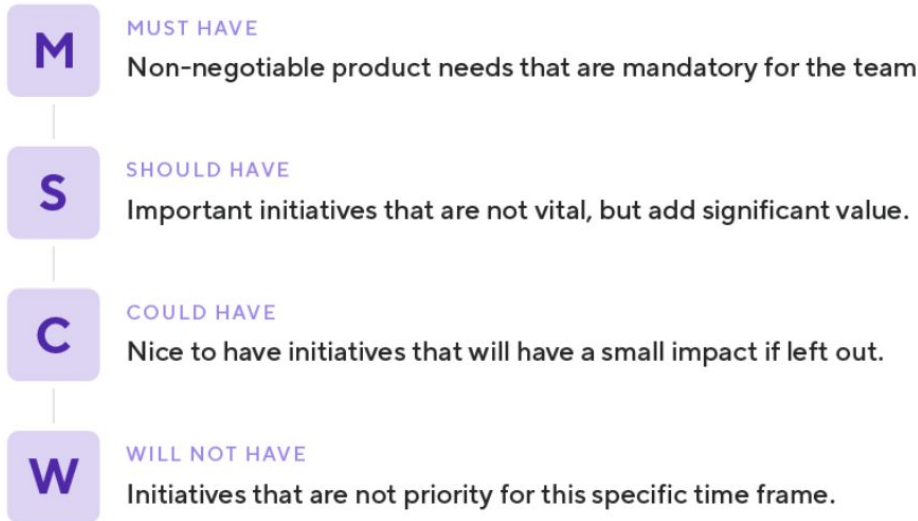

 ProductPlan

<https://www.productplan.com/glossary/moscow-prioritization/>

a) Historias de usuario:

Partes de una tarjeta: ¿reverso?

- **Criterios de aceptación:** Breve descripción de "hecho"; contiene las expectativas del propietario del producto sobre las que éste será entregado.
 - Qué pruebas se llevarán a cabo para decir que se ha completado con éxito
 - Si es necesario, se adjuntará el mensaje de "error" y el de "éxito"

La búsqueda ha de devolver una línea por cada oferta encontrada o un mensaje de error indicativo.

- Los criterios de aceptación deberían incluir:
 - Funcionalidad que el sistema debe realizar
 - Aspecto y funcionamiento de la interfaz
 - La documentación necesaria

Historias de usuario

Como [cliente habitual], **quiero** [ver productos relacionados] **para** [ver si hay otros productos que me puedan interesar]

Criterios de aceptación

- *Los productos estarán ordenados por valoración y margen de beneficio.*
- *Cuando el usuario haga clic en un producto, se desplegará el detalle.*
- *Etc.*

Prioridad

70

Coste

5

http://farm1.static.flickr.com/55/147874576_8a453079f3.jpg

Historias de Usuario: ejemplo en Trello

2. El jugador podrá moverse de unas situaciones a otras. PH:2 /VALOR:20
en la lista Done

Etiquetas
Sprint 1 Sprint 0

Notificaciones
Seguir

Acciones
Copiar
Compartir


Descripción
COMO usuario
QUIERO poder moverme de una situación a otra
PARA poder completar el juego.

CRITERIOS DE VALIDACIÓN: O ACEPTACIÓN:
Se comprobará que el jugador pueda cambiar de situación a través de las diferentes opciones que se le ofrecen.

Tareas
100%
■ Enlazar todas las situaciones entre sí, limitando las que son accesibles en la ubicación que te encuentres
■ Revisar que funciona correctamente

a) Historias de Usuario:

Tipos de HU

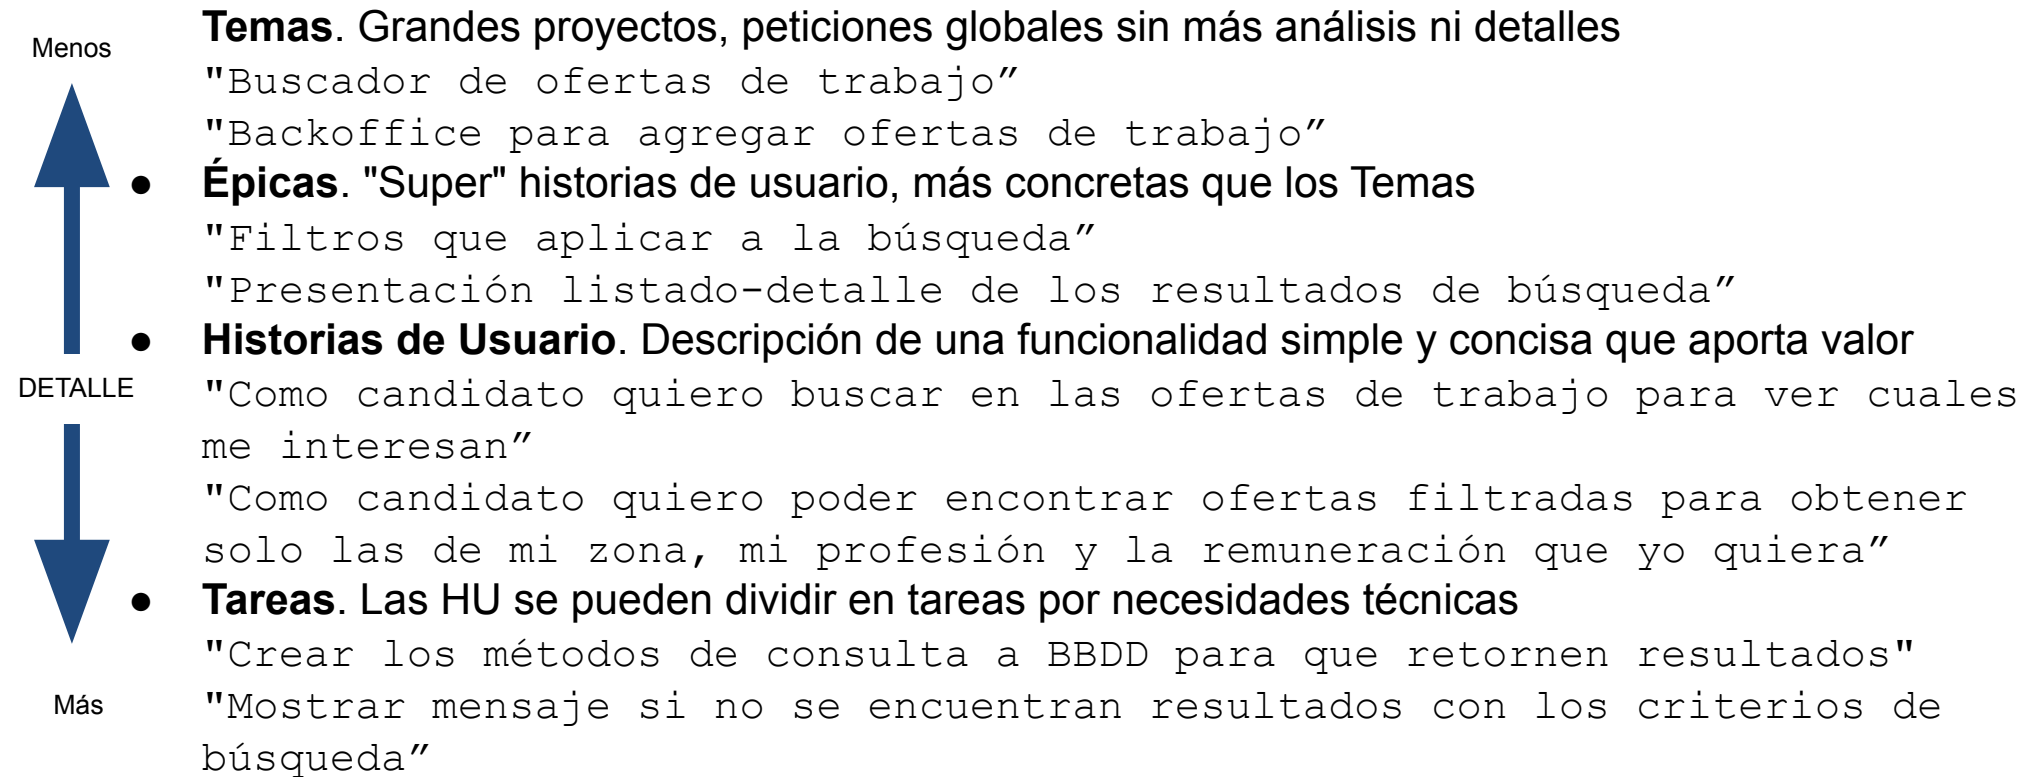


Técnica	Información que se puede obtener	Beneficios	Inconvenientes
Observación	§ Conocimiento implícito § Conocimiento del proceso	§ Aprender el lenguaje del usuario § Encuentra necesidades no articuladas	§ Difícil traducir a palabras para otros § Tiempo y coste
Entrevistas	§ Gran cantidad de detalles § Necesidades específicas del contexto	§ Rapidez § Amplitud de la información	§ Sesgo del entrevistador § Reacción del entrevistado al entrevistador § Pobre para necesidades de proceso y no articuladas
Cuestionarios	§ Análisis de un puesto específico	§ Económico § Analiza puestos de alto nivel afectando menos a los usuarios	§ Tiende a ser superficial o distorsionar la calidad de las respuestas

b) Tableros de tareas

- El tablero se convierte en un *information radiator*
- Cada historia de usuario → n tareas
 - Sprint planning: tareas para los primeros días
 - Resto de tareas: *last responsible moment*

Example of a Scrum Task

Product Backlog	Sprint Backlog	In Progress	Peer Review	In Test
				
				
				

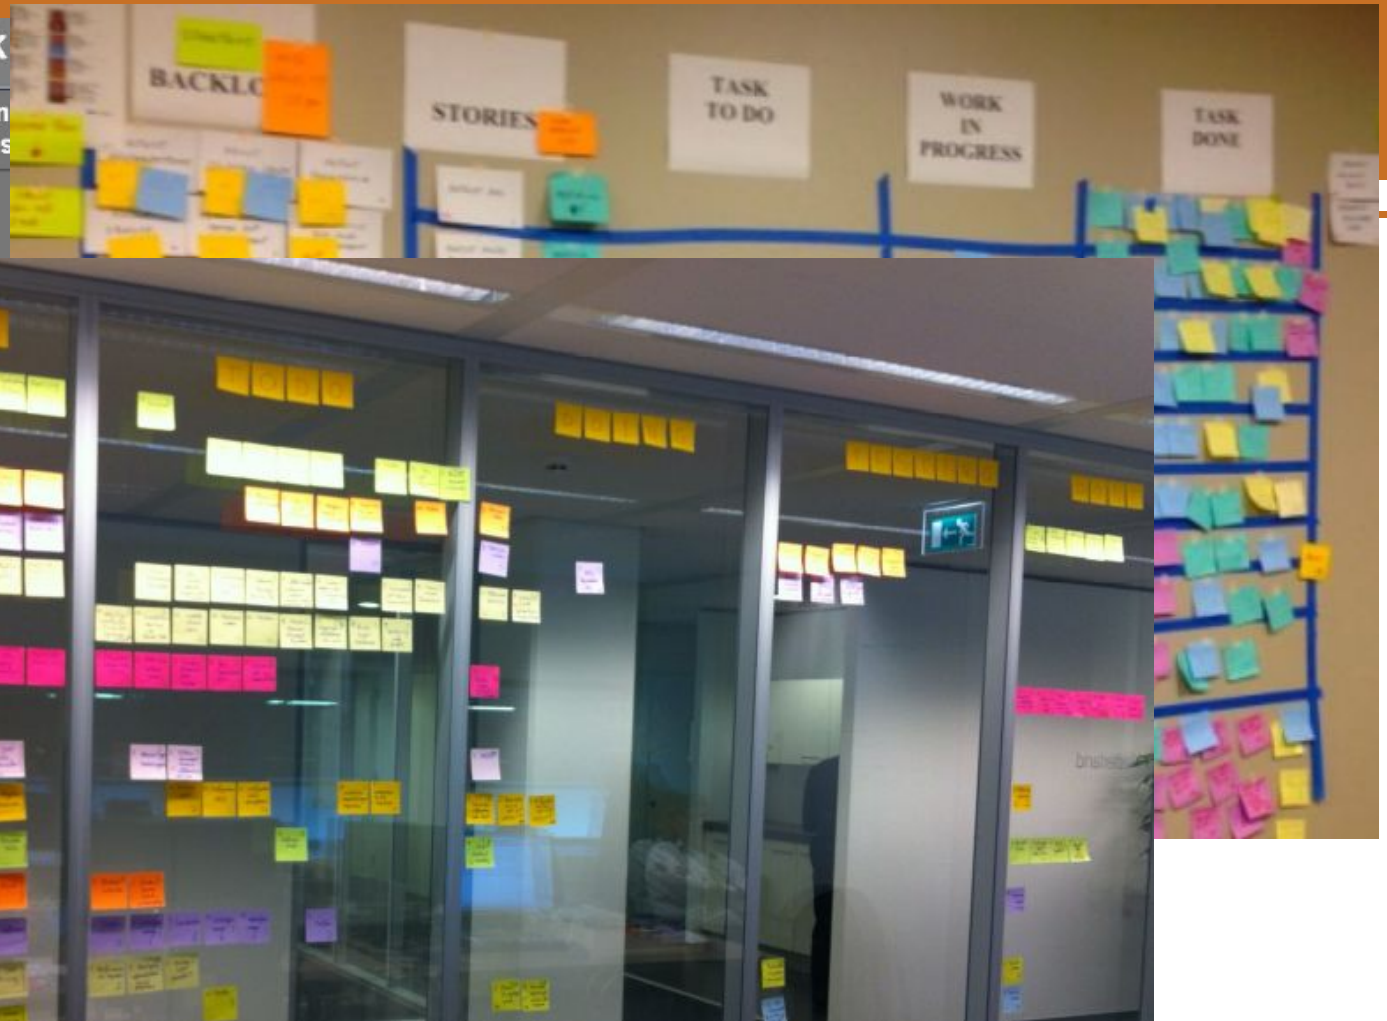


c) Gráficas de velocidad

- Definimos la velocidad de desarrollo como:
Esfuerzo realizado a lo largo de un Sprint.
 - Esfuerzo = PH, tareas, horas, días,...
- Podemos realizar dos tipos de gráficas:
 - a) Representamos el esfuerzo que nos queda por hacer: *burndown chart*
 - b) Representamos el esfuerzo que ya hemos hecho: *burn-up chart*


c) Gráficas de velocidad: *burndown*

- Los autores han representado el esfuerzo en DÍAS. El Sprint es de 3 semanas.

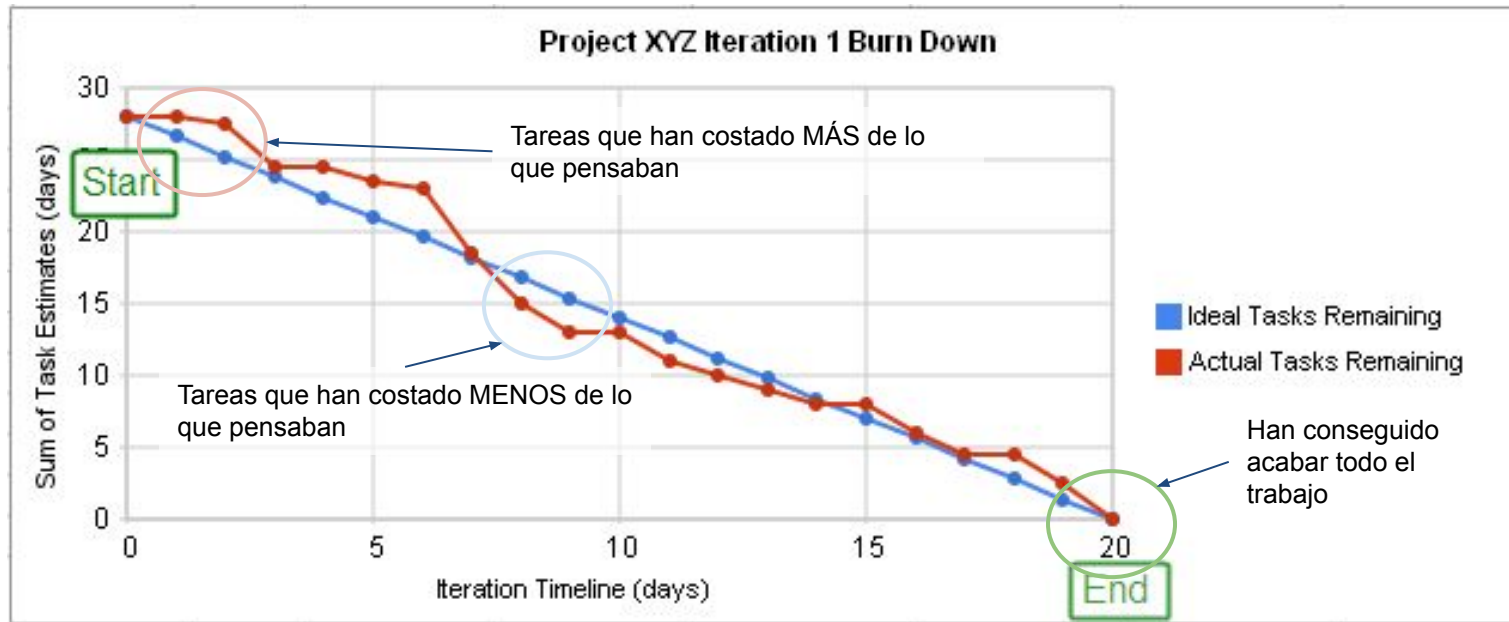

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burn_down_chart.png


c) Gráficas de velocidad: *burndown*

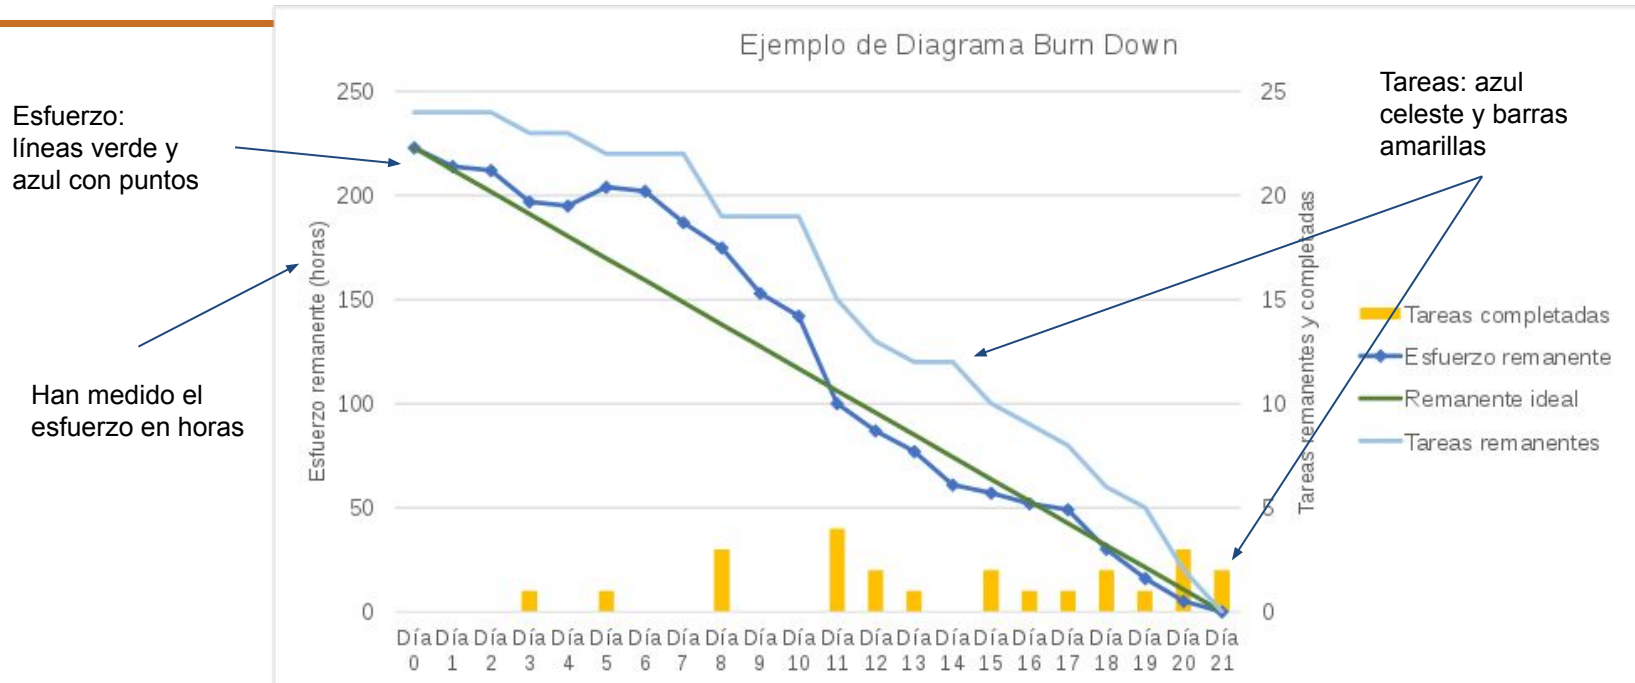



<https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:EjemploDeDiagramaBurnDown.svg>


- ¡Ojo, no confundir!: los autores han mezclado 2 gráficos (esfuerzo y tareas)

Puntos de historia terminados

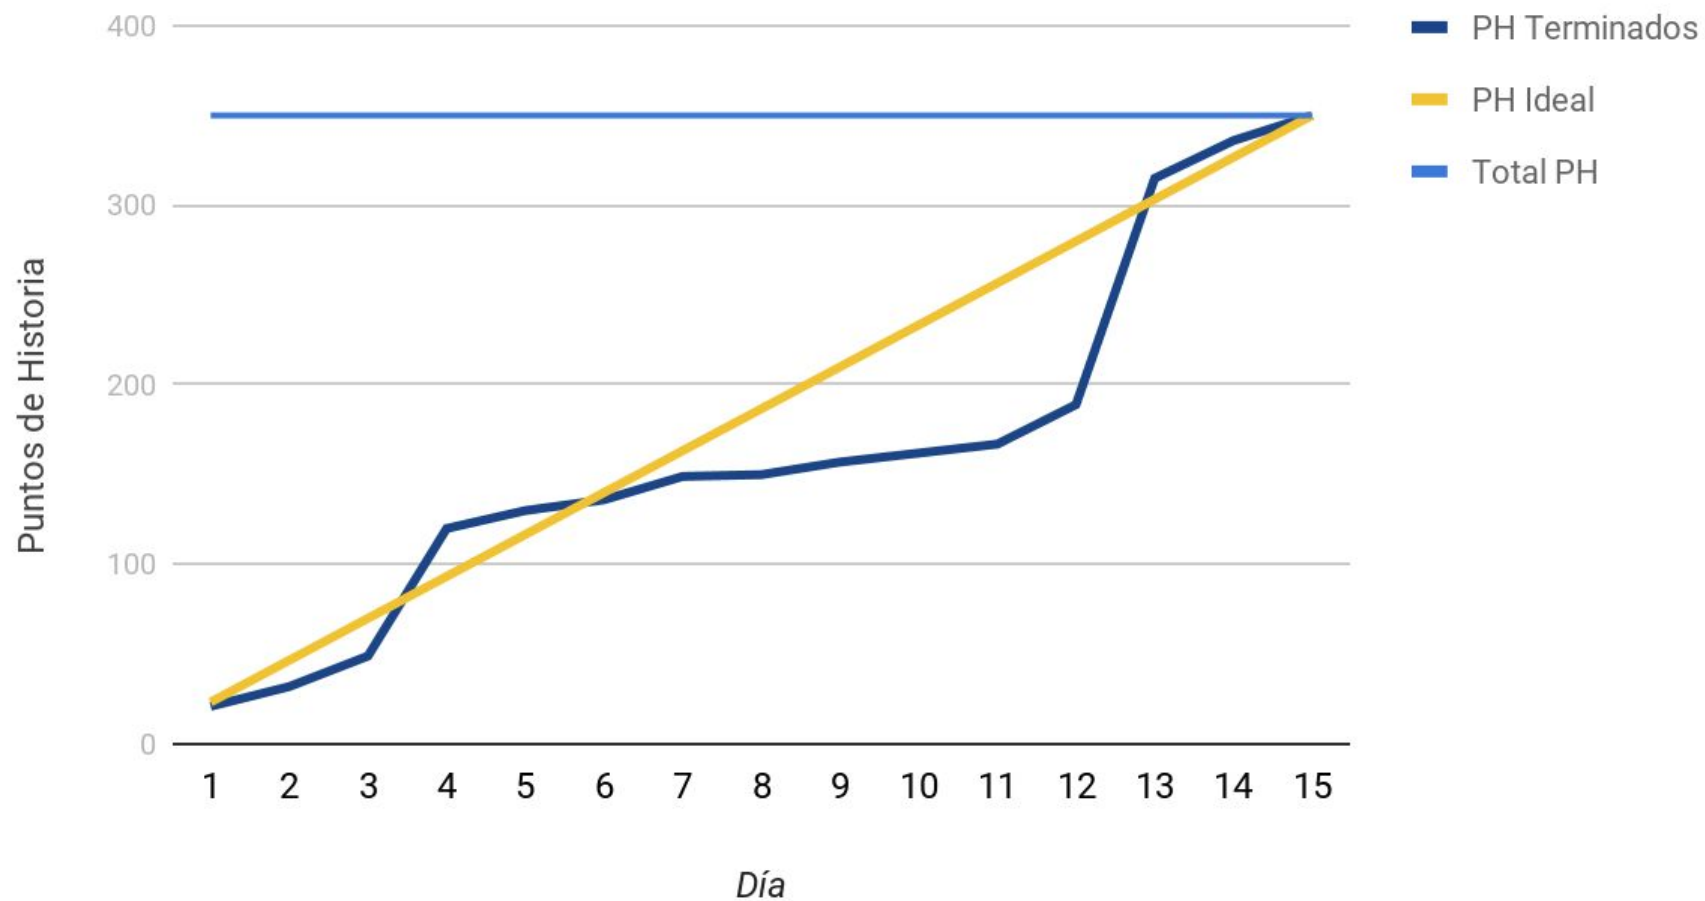

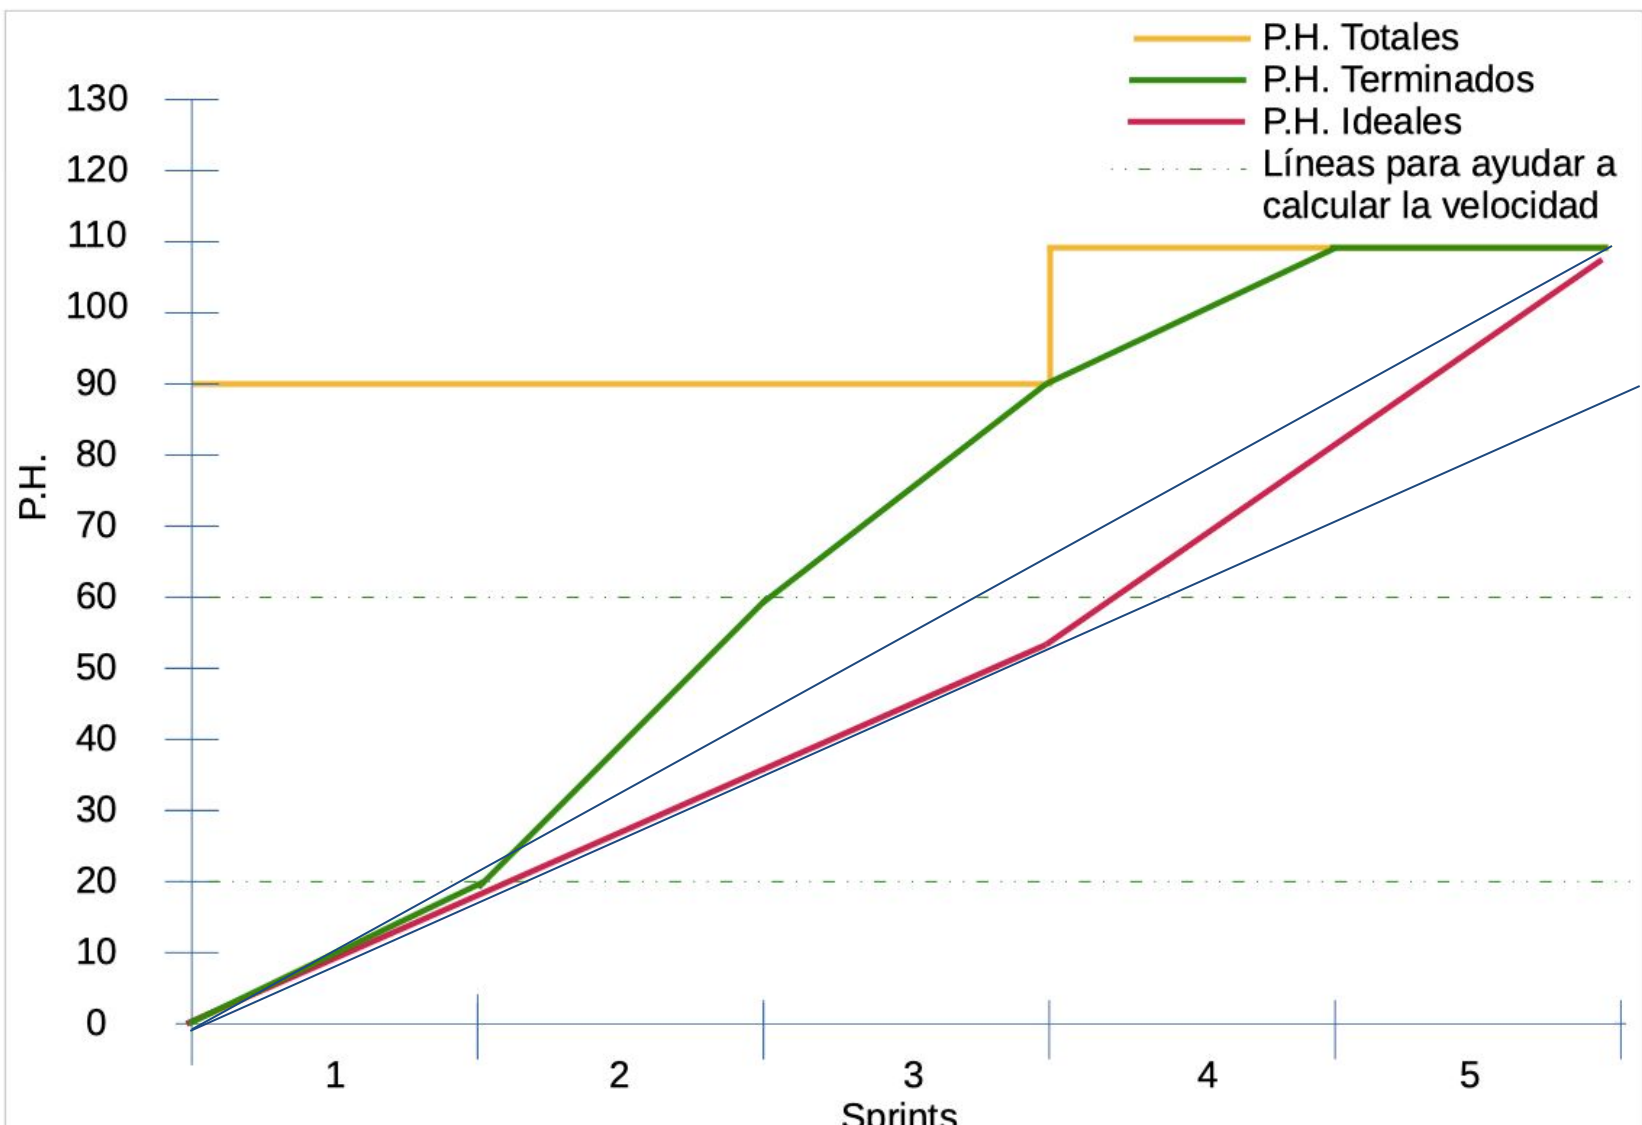

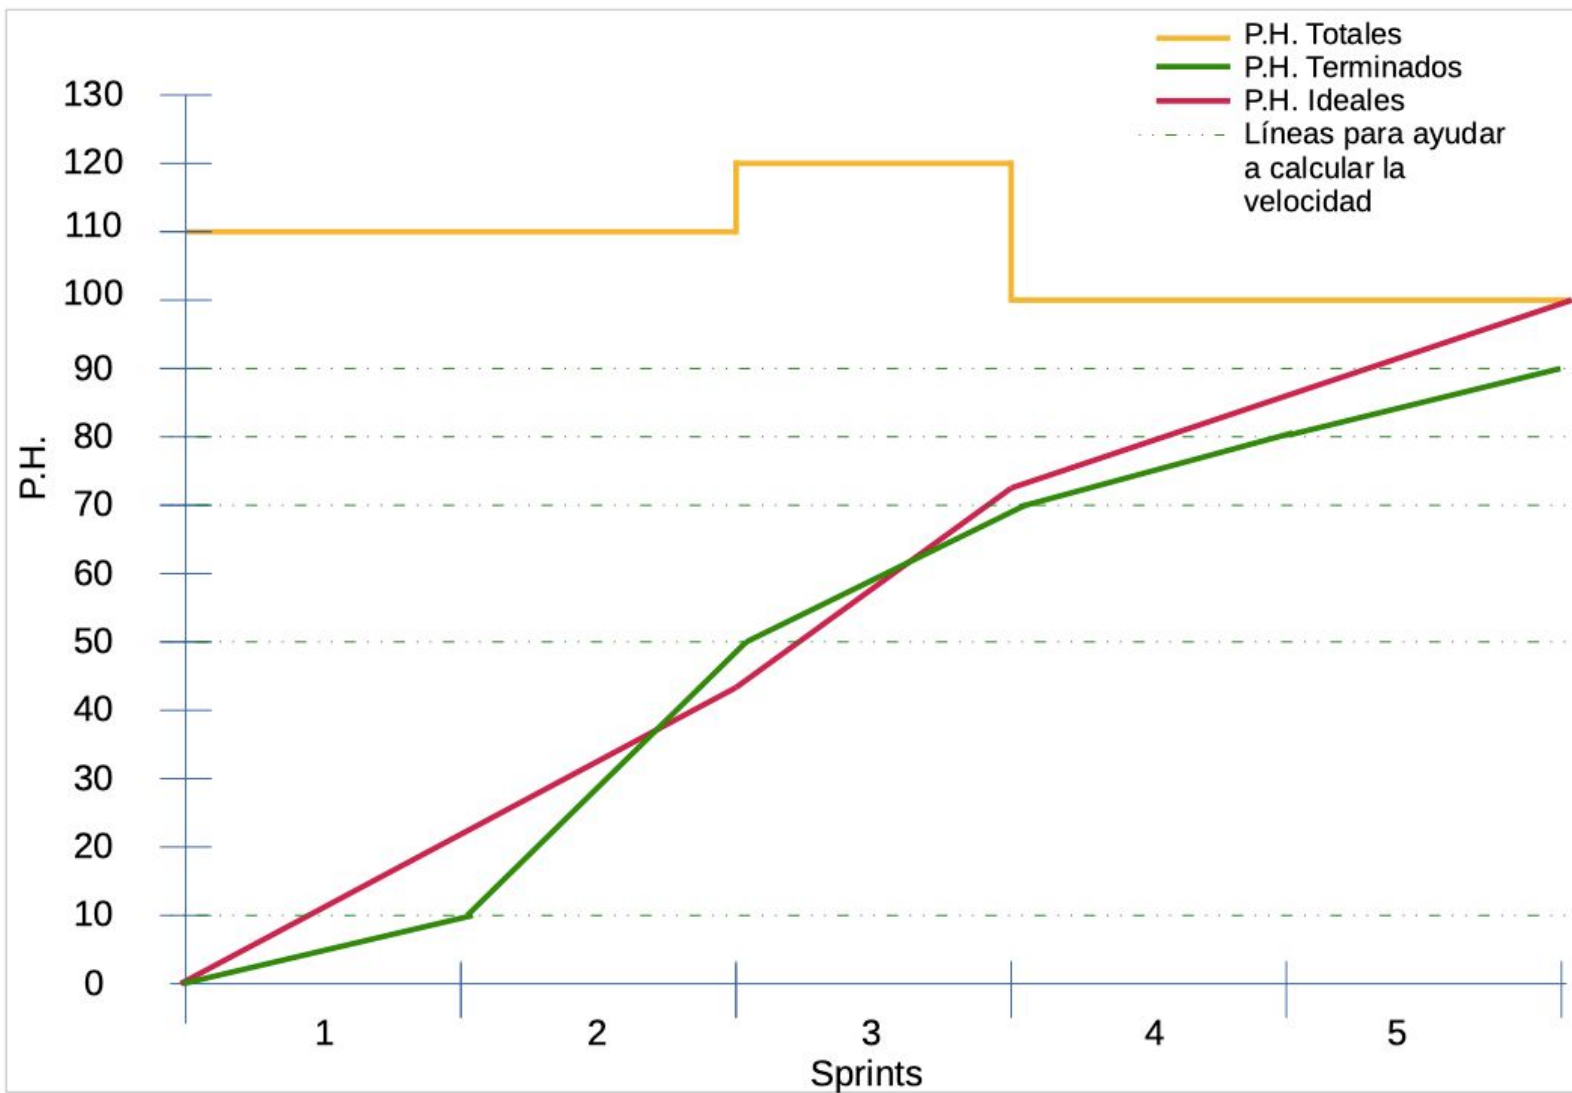

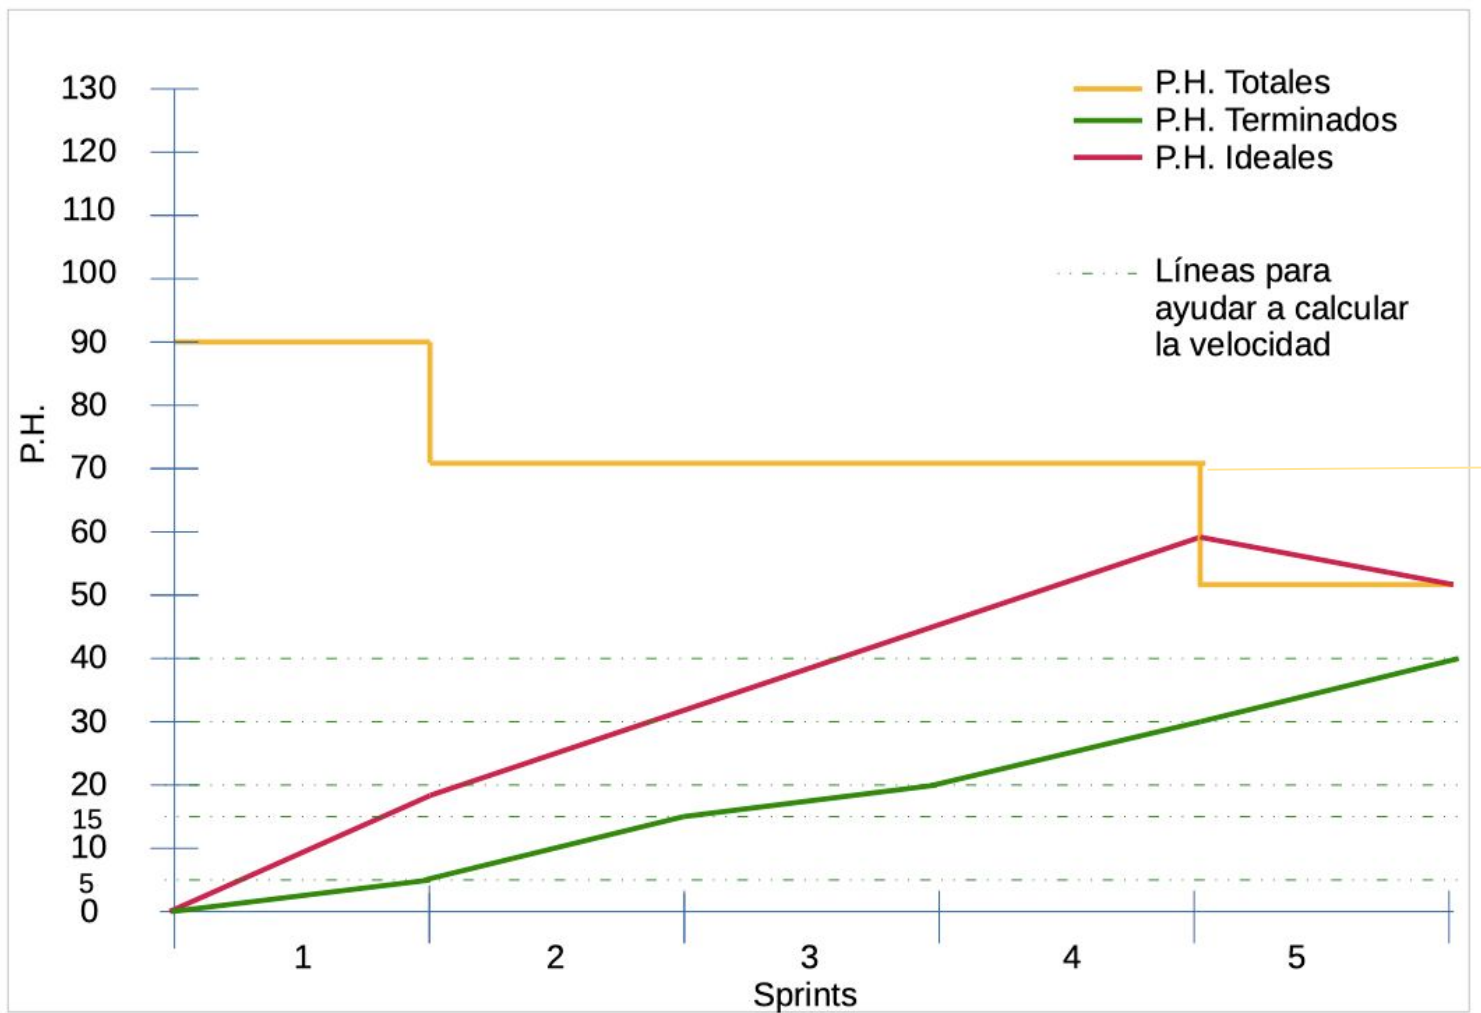

d) *Product Backlog Refinement (PBR)*

- ¡OJO! No confundir con el Sprint ~~Grooming~~
- Cerca del final de cada Sprint
- Equipo + PO
- Añadir detalles y estimaciones al PB
- Revisar orden del PB
- PO queda a cargo de completar y tener el PB listo para el próximo Sprint Planning

e) Mapas de historias



e) Mapas de historias

- Distribuir historias gráficamente
- Backbone: agrupar HU en lo más fundamental
- Walking skeleton: HUs que conforman una versión básica: *release*
- Resto de HUs: organizarlas por entregas

e) Mapas de historias

