
CSS: Conceptes generals

Sintaxi

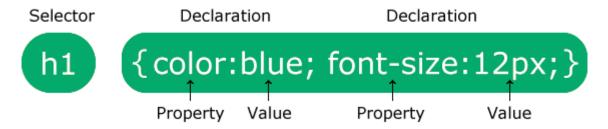

El selector és l'element al que aplicaràs estils. Al propi selector i als elements que contingui. Les declaracions es separen per punt i coma. Cada declaració inclou una propietat, que és a la que s'aplicarà l'estil, i un valor, que serà el que s'aplicarà a la propietat. En aquest cas, el text dins les etiquetes «h1» serà blau i la seva mida serà de 12px.

Recurs online per validar CSS: https://codebeautify.org/cssvalidate

Però no només podem usar selectors segons el tipus de l'etiqueta.

Tipus de selectors

Llistat amb tots els selectors disponibles: https://www.w3schools.com/cssref/css selectors.asp En veiem els més significatius en detall:

a) Segons id

Podem usar l'atribut «id» per identificar única i inequívocament un element. L'identificador usat no es pot repetir en cap altra element de la pàgina.

HTML

```
Hello World!
```

Per referenciar l'«id» usarem: «#id».

CSS

b) Segons class

Podem usar l'atribut «id» per identificar varis element. L'identificador es pot repetir en varis elements de la pàgina.

HTML


```
<h1 class="center">heading</h1>
paragraph
<div class="center large">div</div>
```

Un element pot ser referenciat per dos o més classes, tal com es veu en la tercera declaració. Per referenciar els «class» usarem: «.class».

CSS

En la segona declaració CSS, només els elements «» de classe «center» es veurien afectats. És a dir, com el segon element de l'exemple HTML.

En el cas que es contradiguin, té **prioritat** el més restrictiu, en aquest cas el segon. A no sé que s'usi la paraula clau !important per donar màxima prioritat.



c) Universal

Afecta tots els elements HTML de la pàgina.

CSS

```
* {
font-weight: bold;
}
```


d) Agrupacions

Dóna el mateix estil a varis elements.

CSS

Height + Width

Permeten assignar alçada (height) i amplada (width) a qualsevol element HTML. Les propietats **max-height** i **max-width** permeten fixar una mida màxima per l'alçada i l'amplada respectivament. Els elements poden modificar la mida automàticament adaptant-se a la del dispositiu usat per visualitzar-los, al no permetre que l'element es faci més petit el navegador mostrarà una barra d'scroll.



Border

Permet assignar un contorn als elements HTML. Podem usar atributs per assignar estils al border:

HTML

```
<div> TEXT </div>

CSS

div {
     border-style: solid;
     border-width: 0.2em;
     border-color: #abcdef;
     border-radius: 10px;
}
```

NAVEGADOR



També podem usar paraules reservades per referir-nos a cadascun dels quatre costats i poder aplicarlis estils diferents:

border-top border-right border-bottom border-left

a) border-style

Defineix el tipus de contorn a mostrar (dotted, dashed, solid, etc).

b) border-color

Defineix l'amplada del contorn. Pot utilitzar diferents notacions pel mateix color:

nom: black HEX: #000000 RGB: rgb(0,0,0) HSL: hsl(0,0%,0%)

c) border-radius

Afegeix curvatura al contorn, podem utilitzar una mida absoluta o relativa.


d) border-width

Defineix l'amplada del contorn. Pot utilitzar diferents unitats de mesura, per tal d'obtenir un disseny responsiu et recomano mesures relatives (*rem*, *em*, *vw*, *vh*, etc).


Podem tractar els costats individualment: border-top-width, border-right-width, border-bottom-width i border-left-width.

O podem tractar els costats agrupant-los:


border-width: W;

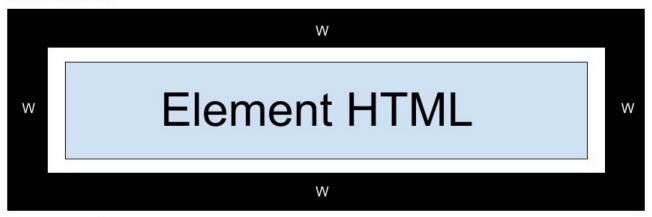

border-width: Y X;

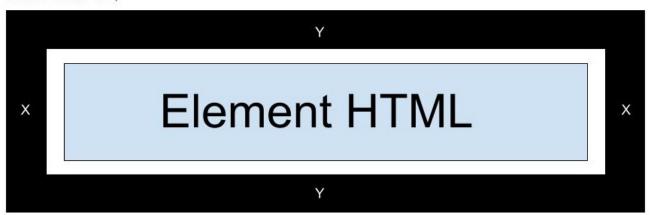

border-width: A B C D;

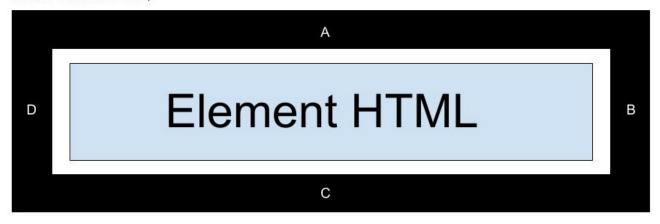

Aquesta forma d'agrupament dels costats també s'aplica als atributs de border prèviament vistos.

Margin

Permet assignar una mida de marge als elements respecte a altres elements, el marge és l'última capa de la caixa que es forma al voltant de tot element HTML. És un espai més enllà del border de l'element.

Podem usar paraules reservades per referir-nos a cadascun dels quatre costats i poder aplicar-lis estils diferents: margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left. Tal com hem vist amb el border, els margins també es poden agrupar per no haver de definir-los un a un.

El marge es pot definir de les següents maneres:

Específicament : *px*, *pt*, *em*, etc

Centrant-lo vertical i horitzontalment dins l'element contenidor : auto

Heretant l'especificació del margin de l'element pare : inherit

<u>Avís:</u> El marge superior i inferior de dos elements adjacents verticalment es solapa automàticament, quedant anul·lat el més petit dels dos marges.

Padding

Permet generar un espai entre el contingut de l'element i el border.

Podem usar paraules reservades per referir-nos a cadascun dels quatre costats i poder aplicar-lis estils diferents: padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left. Tal com hem vist amb el border i el margin, els costats del padding també es poden agrupar per no haver de definir-los un a un.

Aquest farciment es pot definir de les següents maneres:


Específicament : *px*, *pt*, *em*, etc

Relatiu a la mida de l'element que el conté : %

Heretant l'especificació del margin de l'element pare : inherit


Border + Margin + Padding

Estructura d'un document HTML i dels elements que el componen:

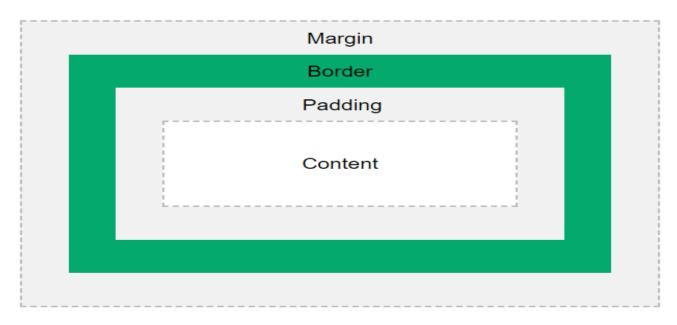

div { border: 0.2em solid #abcdef; border-radius: 10px; margin: 2em 5em; padding: 5% 0 0 0; }

NAVEGADOR

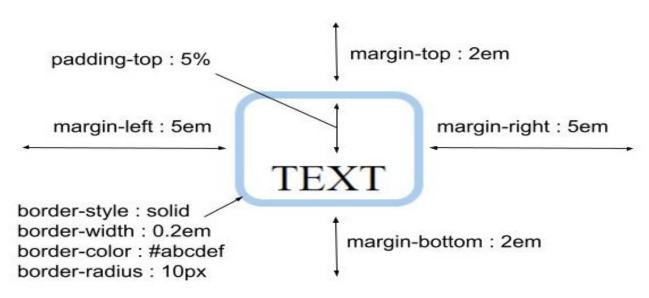

Diferents notacions per el mateix resultat: A dalt, notació el més escurçada possible i abaix notació no agrupada, en el cas del border es podria separar també per cadascun dels costats.

Altres propietats modificables dels elements HTML

a) background-color

Permet modificar el color de fons.

b) color

Permet modificar el color del text.

c) text-align

Permet definir l'alineament horitzontal del text (*center*, *left*, *right*, *justify*, etc) dins el seu contenidor. Per l'alineament vertical s'usa: **vertical-align** (*top*, *middle*, *bottom*, %, etc).

d) font-family

Permet assignar la font a usar al text.

e) font-size

Permet assignar la mida del text.

Finalment, una llista amb totes les propietats incloses a la versió CSS3: https://www.w3.org/Style/CSS/all-properties.en.html

ACTIVITATS

- 1. Especifica els següents estils CSS:
 - a) Pels elements amb class "negre": Fons negre i color de lletra blanc. Aplica-ho a un button. Afegeix-li contingut textual per comprovar el resultat.
 - b) Pels button amb class "principal": Contorn rectangular de color vermell. Aplica-ho al button del punt anterior.
 - c) Pels elements amb id "irregular": Marge superior de 0.5em. Seguint el sentit horari, fes que cada un dels quatre marges sigui el doble de gran respecte l'anterior. Aplica-ho a un div. Afegeix-li contingut textual per comprovar millor el resultat.
 - d) Pels div amb class "esquerre": Padding d'un 50% de l'element a l'esquerre del mateix. Aplica-ho al div del punt anterior.
 - e) Crea un element button i intenta aplica-li tots els estils especificats assignant-li els class i id creats. Fixa't quins s'apliquen, has d'entendre perquè uns s'apliquen i d'altres no.

2. Afegeix estils CSS al text. Aquí trobaràs el fitxer .html base i una imatge dels estils a recrear: https://github.com/xbaubes/DAM/tree/main/MP4-Llenguatges-marques-SGI/CSS/exercici-general-afegir-estil.

Tingues en compte els següents requisits:

a) Fons:

És de color verd clar: #CFC.

b) Text general:

El color del text és blau: #00F.

El tipus de lletra és la seqüència: Geòrgia, Cambria, serif.

La mida del text: 16px.

c) La capçalera de nivell 1:

El color del text és vermell clar: #F00.

El tipus de lletra és la seqüència: Verdana, Calibri, sans-serif.

La mida del text: 32px.

d) La capçalera de nivell 2:

El color del text és vermell clar: #A00.

El tipus de lletra és la següència: Verdana, Calibri, sans-serif.

La mida del text: 24px.

e) Dades de el llibre:

El color de la font dels camps és verd fosc: #060.

f) El text "Internet" i la "Web" quan actuen com a substantius:

La mida de el text: 20px.

Text en negreta.

g) El text "Hypertext Markup Language", "Cascading Style Sheets" i les seves sigles:

El color de el text és blanc: #FFF.

El color de fons de el text és negre: #000.

Text en cursiva.

Pots afegir etiquetes HTML al text, com per exemple o , o també que no altera el text ni genera salts de línia, únicament permet identificar fragments de text concret per posteriorment assignar-li estils amb CSS.

3. Cerca a internet una imatge i recrea una composició similar a la següent (la imatge i els colors de fons no han de ser necessàriament tan cuquis):



Com s'indica, el contenidor principal té un width de 400 px, la imatge ha d'ocupar un 50% d'aquesta amplada. La imatge no ha de quedar alterada en les seves proporcions, de manera que s'adaptarà al width assignat.

Et recomano usar un «div» pels contenidors i mides relatives sempre que sigui possible. Les mides han de dependre de l'amplada establerta, de manera que si aquesta canvia, la composició s'adapta correctament.

La imatge es mostra rodona perquè té un border arrodonit: «border-radius: 50%».

Fixa't que la imatge està horitzontalment alineada dins el contenidor i que hi ha un padding (0.2em) a la imatge.

Utilitza els elements fonamentals explicats fins ara.

BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA

«Desarrollo Web». http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/libros/html-css/

«Microsoft Docs». https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/

common-client-side-web-technologies

«Tutorial Republic». https://www.tutorialrepublic.com/css-tutorial

«W3C». https://www.w3.org/TR/css/

«W3 Schools». https://www.w3schools.com/css



Autor: Xavier Baubés Parramon Aquest document es llicència sota Creative Commons versió 4.0. Es permet compartir i adaptar el material però reconeixent-ne l'autor original.