


Setelah berhasil putty, kalian langsung ke terminal dan download apache2

Dengan perintah" apt-get install apache2

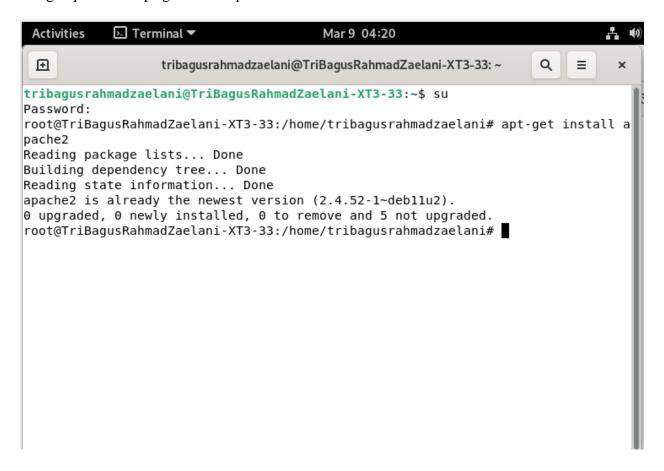


Setelah itu download bind9 dengan perintah "apt-get install bind9

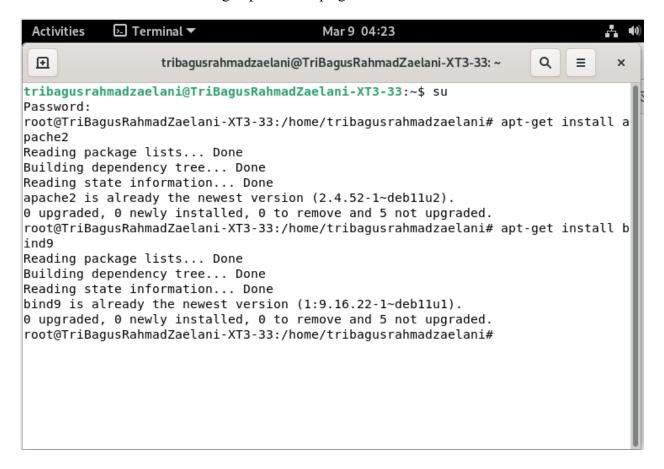

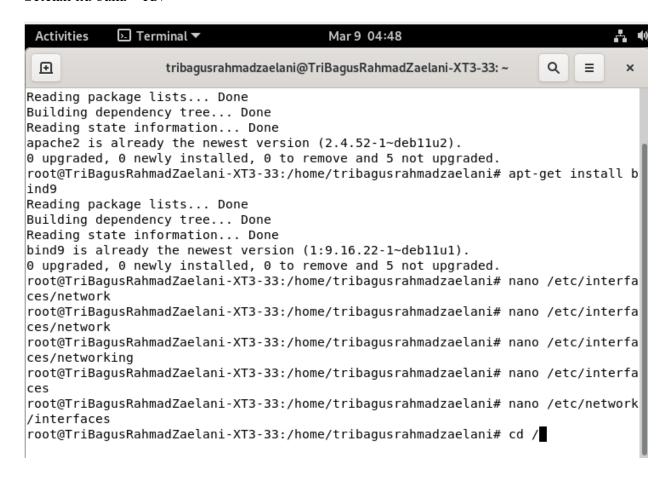


Kemudian ketikam "cd /var/www/html

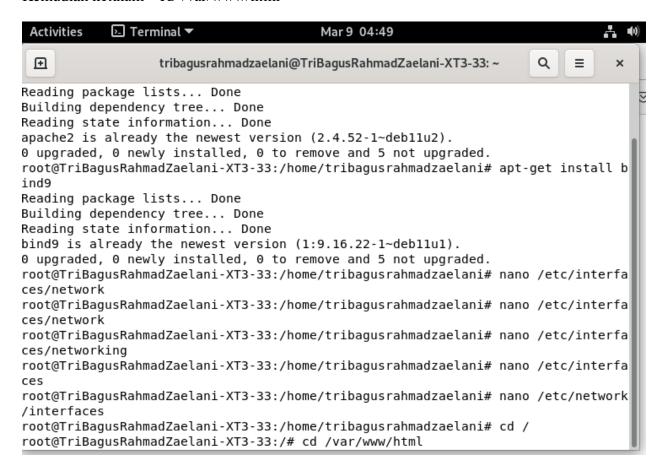

Ketikan ls untuk melihal index perintah " mkdir namakelasabsen



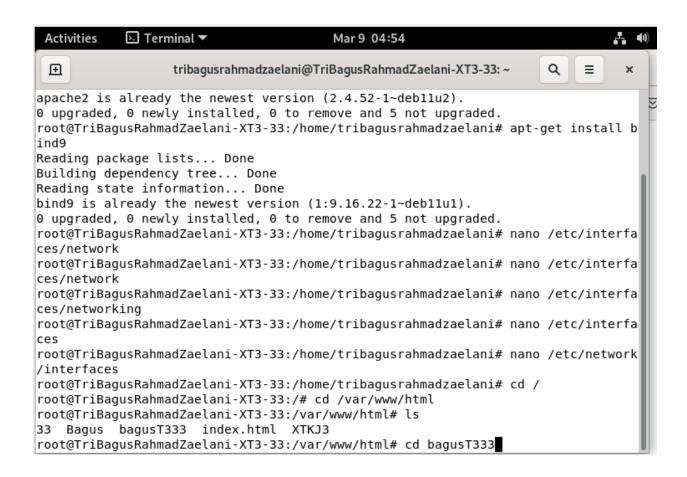


Setelah itu masuk ke "nano index.html" untuk mengisi web

Kemudian simpan " ctrl+x kemudian y"




Kemudian masukan ip kalian di firefox sampe muncul isi yang di html

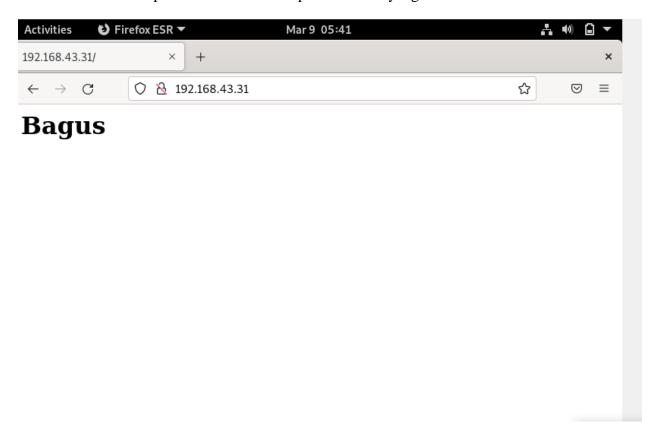


Jika sudah kembali keterminal kemudian masuk di" cd /etc/apache2" dan kemudian ketikan

" ls "

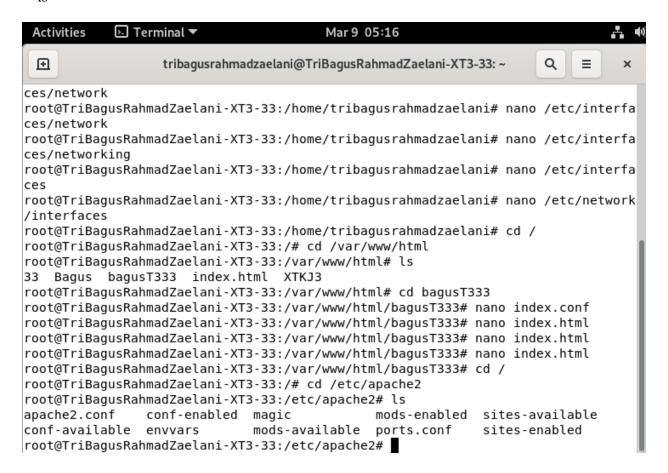

Kemudian ketikan "cd sites-available" dan ketikan "ls "

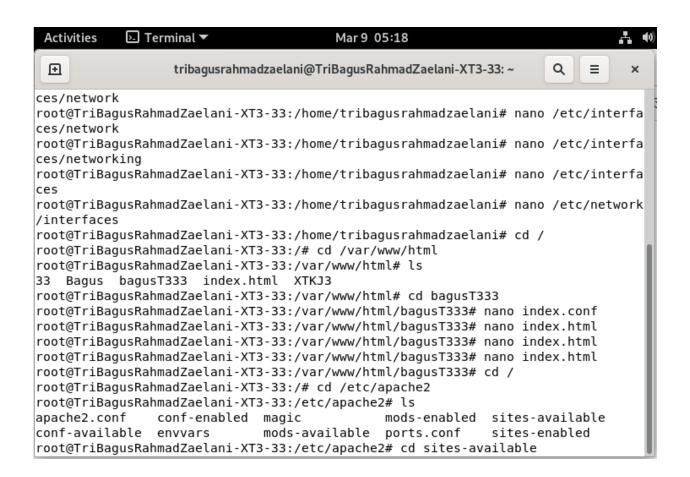

Kemudian ikuti perintah seperti di bawah yaiti cp 000-deflaut.conf namakelasabsen.conf

```
    Terminal ▼


 Activities
                                        Mar 9 05:22
 ∄
                  tribagusrahmadzaelani@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33: ~
                                                                     Q
root@TriBaqusRahmadZaelani-XT3-33:/home/tribaqusrahmadzaelani# nano /etc/interfa
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/home/tribagusrahmadzaelani# nano /etc/network
/interfaces
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/home/tribagusrahmadzaelani# cd /
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/# cd /var/www/html
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/var/www/html# ls
33 Bagus bagusT333 index.html XTKJ3
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/var/www/html# cd bagusT333
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/var/www/html/bagusT333# nano index.conf
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/var/www/html/bagusT333# nano index.html
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/var/www/html/bagusT333# nano index.html
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/var/www/html/bagusT333# nano index.html
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/var/www/html/bagusT333# cd /
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/# cd /etc/apache2
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/etc/apache2# ls
                conf-enabled magic
apache2.conf
                                              mods-enabled sites-available
conf-available envvars
                              mods-available ports.conf
                                                            sites-enabled
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/etc/apache2# cd sites-available
root@TriBaqusRahmadZaelani-XT3-33:/etc/apache2/sites-available# ls
000-default.conf
                 TriBagusRahmadZaelaniXTKJ333
                                                     tribagusT333.conf
default-ssl.conf
                 TriBagusRahmadZaelaniXTKJ333.conf
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/etc/apache2/sites-available# cp 000-default.c
onf tribagusT333.conf
```

Kemudian masuk di" nano tribagusT333.conf"


```
    Terminal ▼

 Activities
                                        Mar 9 05:27
 ⊞
                  tribagusrahmadzaelani@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33: ~
                                                                               ×
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/# cd /var/www/html
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/var/www/html# ls
33 Bagus bagusT333 index.html XTKJ3
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/var/www/html# cd bagusT333
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/var/www/html/bagusT333# nano index.conf
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/var/www/html/bagusT333# nano index.html
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/var/www/html/bagusT333# nano index.html
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/var/www/html/bagusT333# nano index.html
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/var/www/html/bagusT333# cd /
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/# cd /etc/apache2
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/etc/apache2# ls
apache2.conf
                conf-enabled magic
                                              mods-enabled sites-available
conf-available envvars
                              mods-available ports.conf
                                                             sites-enabled
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/etc/apache2# cd sites-available
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/etc/apache2/sites-available# ls
000-default.conf TriBagusRahmadZaelaniXTKJ333
                                                      tribagusT333.conf
default-ssl.conf TriBagusRahmadZaelaniXTKJ333.conf
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/etc/apache2/sites-available# cp 000-default.c
onf tribagusT333.conf
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/etc/apache2/sites-available# ls
000-default.conf TriBagusRahmadZaelaniXTKJ333
                                                      tribagusT333.conf
default-ssl.conf TriBagusRahmadZaelaniXTKJ333.conf
root@TriBagusRahmadZaelani-XT3-33:/etc/apache2/sites-available# nano tribagusT33
3.conf
```


Setelah itu di bagian tulisan local host

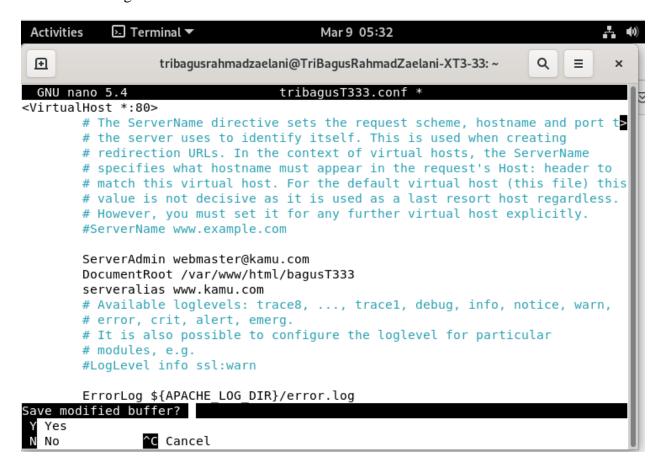


Kemudian copy file ke sites enabled

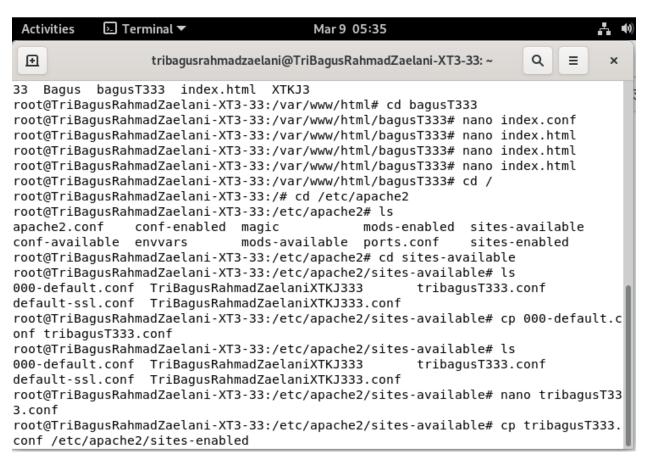


Setelah itu masuk ke sites-enabled ketikan "cd .." terlebih dahulu

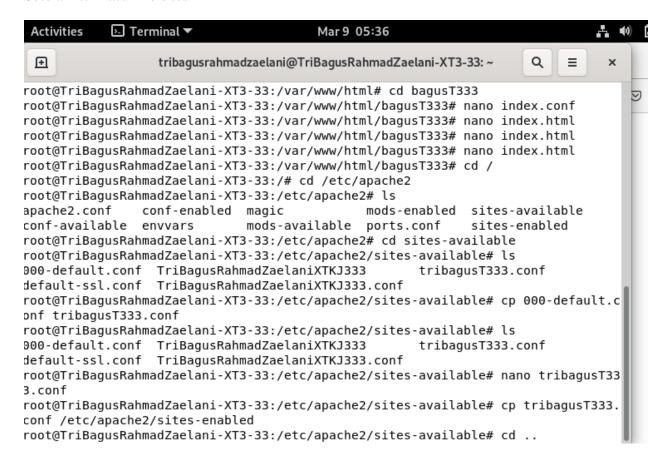

Kemudian masuk ke cd sites enabled dengan ketikan "cd sites-enabled" dan setelah itu ketikan rm 000-default.conf

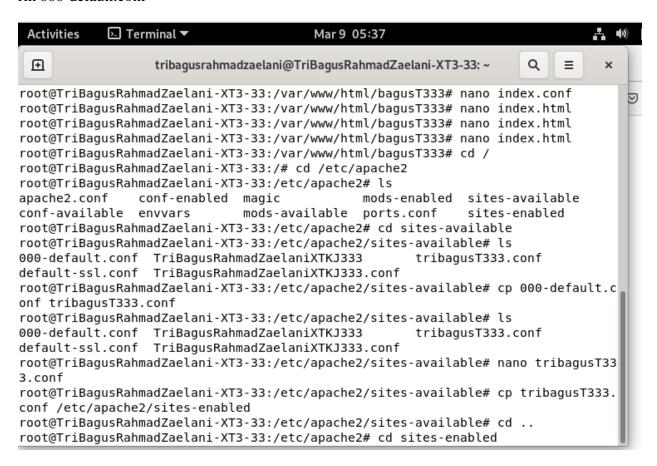

Jika sudah restart apache2 denagn kode "systemctl restart apache2"

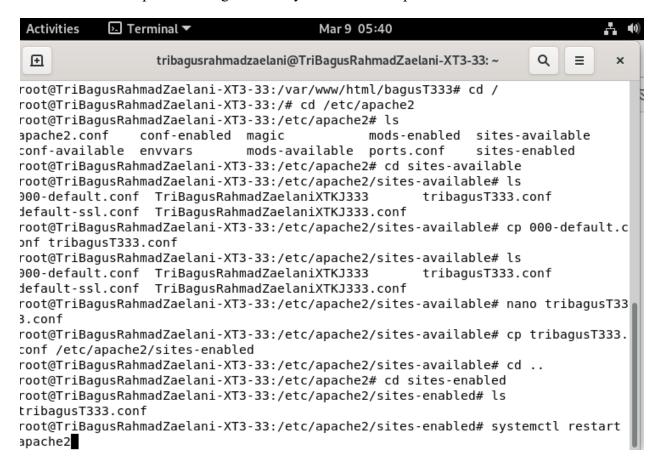

Jika sudah masuk ke firefox dan masukan ip kalian

Dan hasilnya akan seperti dibawah

