


SDIZO-BST

Drzewem czerwono-czarnym (RB tree) nazywany drzewo poszukiwań binarnych, dla którego każdy węzeł posiada dodatkowy bit koloru (albo czerwony albo czarny) o następujących właściwościach:

1. Każdy węzeł posiada kolor – czerwony lub czarny.
2. Korzeń jest koloru czarnego.
3. Każdy liść (*null*) jest czarny.
4. Dla czerwonego węzła obydwoje dzieci są czarne.
5. Każda ścieżka od ustalonego węzła do liścia musi zawierać tą samą ilość czarnych węzłów.

Definicja: Czarną wysokość węzła – $bh(x)$, nazywamy ilość czarnych węzłów na ścieżce prowadzącej od tego węzła do dowolnego liścia.

SDIZO-BST

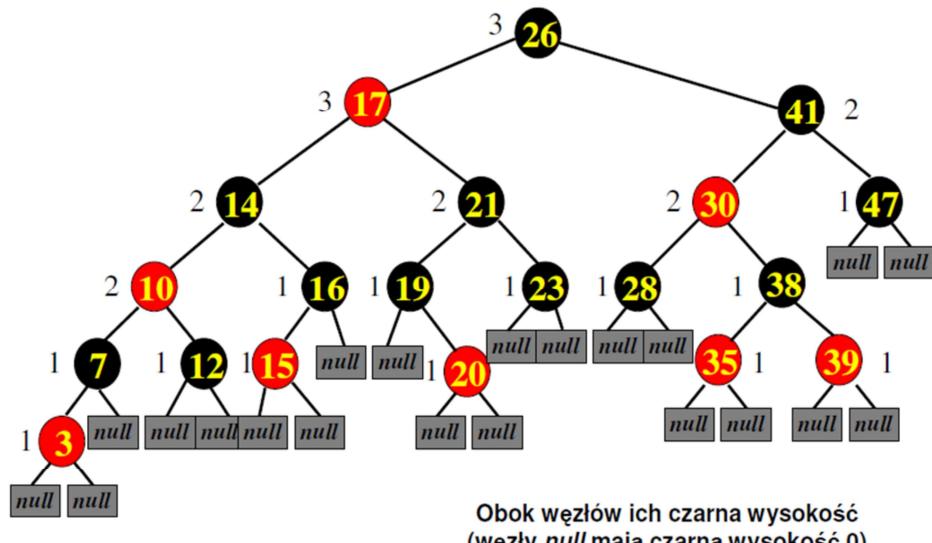

W drzewie czerwono-czarnym czarna wysokość węzła to ilość czarnych węzłów w najdłuższej ścieżce węzła do węzła liścia (null)

SDIZO-BST

WSTAWIANIE

Nowy węzeł wstawiamy tak, jak do zwykłego drzewa BST i kolorujemy na **czerwono**.

Jeśli własności drzewa RB zostały zaburzone, to naprawiamy drzewo poprzez zamianę kolorów i odpowiednie rotacje.

Które z własności mogą zostać zaburzone?

1. Każdy węzeł jest czerwony lub czarny - NIE
2. **Korzeń jest czarny - TAK**
3. Każdy liść (*null*) jest czarny - NIE
4. **Obydwaj potomkowie czerwonego węzła są czarni - TAK**
5. Każda ścieżka od węzła do liścia ma tą samą ilość czarnych węzłów - NIE

SDIZO-BST

KOREKCJA


Ad.2.Korzeń jest czarny – wstawiany element jest korzeniem – kolorujemy go na czarno

Ad.4.Obydwaj potomkowie czerwonego węzła są czarni – ojciec jest czerwony a nasz wstawiany element zgodnie z algorytmem również

- a) stryj wstawianego węzła (brat ojca) jest czerwony
- b) stryj jest czarny, a wstawiany węzeł jest lewym potomkiem
- c) stryj jest czarny, a wstawiany węzeł jest prawym potomkiem

SDIZO-BST

AD. A Stryj wstawianego węzła **z** (brat ojca) jest czerwony – zmieniamy kolor ojca i stryja na czarny a dziadka na czerwony

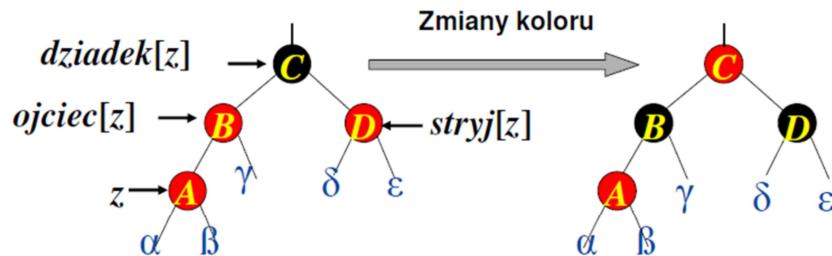


- jeżeli C jest nowym korzeniem – kolorujemy go na czarno
- jeżeli dziadek C dalej zaburza własności drzewa – naprawiamy dalej drzewo (w C)

UWAGA! Przedstawione na tym slajdzie i następnych sytuacje są ogólne – tzn. każdy wierzchołek A,B,D może mieć poddrzewa

SDIZO-BST


AD. B Stryj jest czarny, a wstawiany węzeł z jest lewym potomkiem - przeprowadzamy prawa rotacje w C i zmieniamy kolor B i C

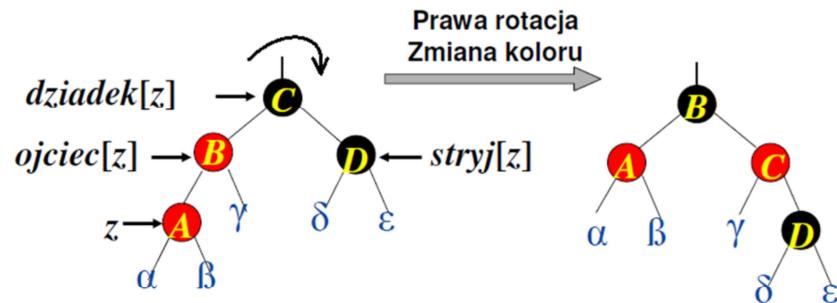

Po tej operacji drzewo jest niezaburzone


SDIZO-BST

AD. C Stryj jest czarny, a wstawiany węzeł jest prawym potomkiem - przeprowadzamy rotacje lewą dla A i mamy przypadek B

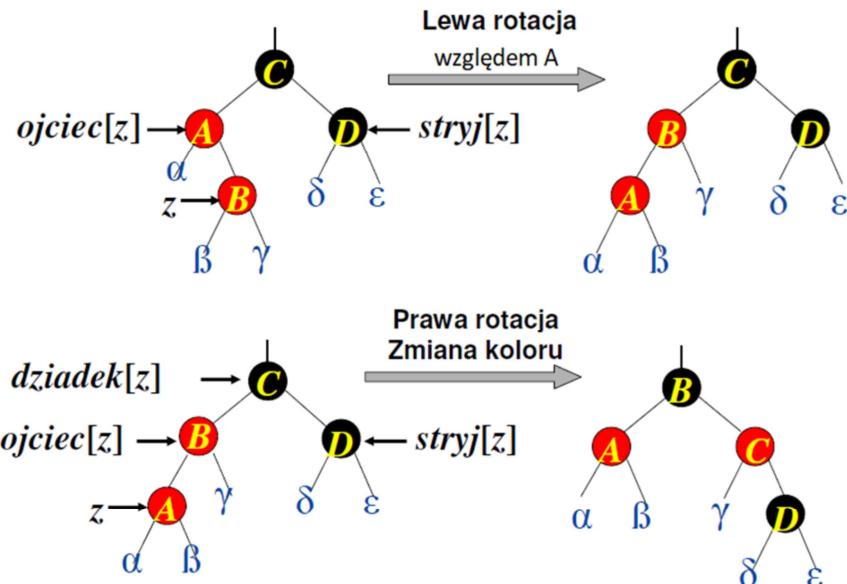

SDIZO-BST

Dla każdego przypadku A,B,C istnieje sytuacja symetryczna (lustrzana) – poniżej przedstawiono taką sytuację oraz jej lustrzane odbicie dla przypadku B

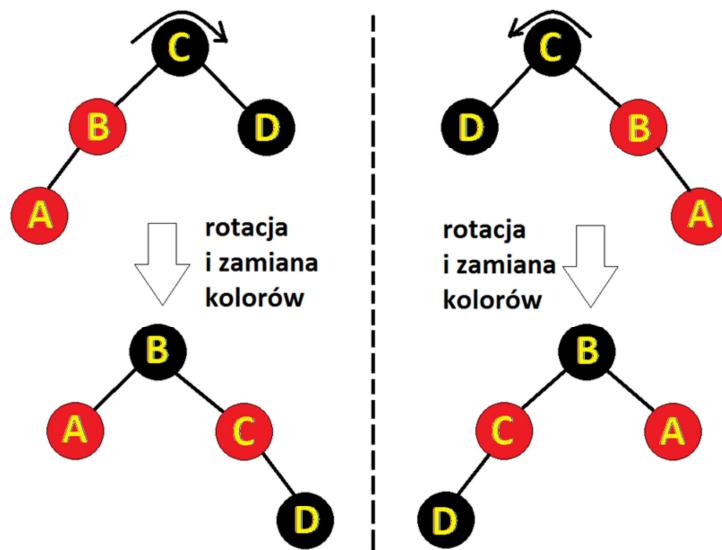

SDIZO-BST

USUWANIE

Korzystamy ze standardowej operacji usuwania dla BST.

Jeżeli zaburzymy własności drzewa RB, to naprawiamy je wykorzystując rotacje i zmiany kolorów węzłów.

Jakie własności drzewa mogą zostać zaburzone?

1. Każdy węzeł ma kolor czarny lub czerwony - NIE
- 2. Korzeń jest czarny - TAK**
3. Każdy liść (*null*) jest czarny NIE
- 4. Obaj potomkowie czerwonego węzła są czarne - TAK**
- 5. Każda ścieżka od wybranego węzła do liścia zawiera tyle samo węzłów czarnych TAK**

Operacja usuwania jest bardziej skomplikowana – wymaga rozpatrzenia więcej przypadków i nie będzie tutaj przedstawiona

SDIZO-BST

color[z] - kolor węzła z
p[z] - rodzic węzła z
right[z](left[z]) - prawy(lewy) potomek węzła z
T - symbol drzewa
root(T) - korzeń drzewa T
LEFT-ROTATE(T,z) - rotacja w lewo względem węzła z w drzewie T
RIGHT-ROTATE(T,z) - rotacja w prawo względem węzła z w drzewie T

```
1 TREE-INSERT(T,x)
2 color[x] := RED
3 WHILE x <> root(T) and color[p[x]]=RED DO
4   IF p[x] = left[p[p[x]]] THEN //rodzic jest po lewej stronie dziadka
5     y:=right[p[p[x]]]           //y - stryjek
6     IF color[y] = RED THEN    // stryjek jest czerwony (przypadek A)
7       color[p[x]] := BLACK    //kolorujemy stryjka na czarno
8       color[y] := BLACK      //kolorujemy rodzica na czarno
9       color[p[p[x]]] := RED   //dziadek czerwony
10      x := p[p[x]]
11    ELSE IF x = right[p[x]] THEN //stryj jest czarny (przypadek BiC)
12      x := p[x]
13      LEFT-ROTATE(T,x)
14      color[p[x]] := BLACK
15      color[p[p[x]]] := RED
16      RIGHT-ROTATE(T,p[p[x]])
17    ELSE
18      {to samo co wyżej z zamienionymi rolami left i right}
19  color[root[T]] := BLACK
```

Powyżej przedstawiono algorytm wstawiania do drzewa czerwono-czarnego;

PODSUMOWANIE

- drzewo czerwono-czarne o n wewnętrznych węzłach ma wysokość co najwyżej $2\log_2(n + 1)$
- operacje modyfikacji drzewa (dodawanie i usuwanie) mają złożoność $O(\log n)$

http://eduinf.waw.pl/inf/alg/001_search/index.php

SDIZO-BST

Drzewa AVL -drzewo BST zwane również samo-równoważącym się (samo – balansującym się). Nazwa pochodzi od nazwisk twórców - rosyjskich matematyków: Adelsona-Velskiego oraz Landisa


Zrównoważenie drzewa osiąga się, przypisując każdemu węzłowi współczynnik wyważenia, który jest równy różnicy wysokości lewego i prawego poddrzewa ($bf = H_L - H_R$). Może wynosić 0, +1 lub -1. Wstawiając lub usuwając elementy drzewa (tak, by zachować własności drzewa BST), modyfikuje się też współczynnik wyważenia, a gdy przyjmie on niedozwoloną wartość, wykonuje specjalną operację rotacji węzłów, która przywraca zrównoważenie.

Koszt modyfikacji drzewa jest nieco większy niż dla zwykłego BST, ale za to własności drzewa AVL gwarantują, że pesymistyczny czas wyszukiwania elementu w drzewie o n węzłach wynosi $1.44(\log_2 n)$ (dokładanie $1.44\log_2(n+2)-0.328$)

SDIZO-BST

Drzewa AVL – przykład

opis węzła: pierwsza liczba to klucz, druga (po dwukropku) o współczynnik wyważenia węzła (liście mają 0)

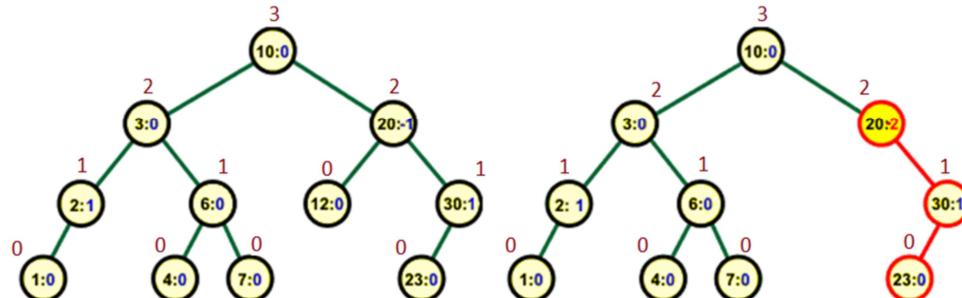

drzewo po lewej jest drzewem AVL, po prawej nie

Brażowe liczby nad węzłami oznaczają wysokość danego węzła

SDIZO-BST

Drzewa AVL - Wstawianie

- wstawiamy jak do zwykłego BST,
- wykonujemy aktualizacje wyważeń węzłów od wstawionego elementu do korzenia. Jeżeli w danym węźle współczynnik wyważenia przyjął wartość -2 lub 2 to należy przywrócić właściwości drzewa rotacjami (max. potrzebne będą dwie rotacje)



Usuwanie

- usuwany element tak jak w zwykłym BST
- wykonujemy aktualizacje wyważień węzłów od rodzica usuniętego elementu aż do korzenia. Jeżeli w danym węźle współczynnik wyważenia przyjął wartość -2 lub 2 to należy przywrócić właściwości drzewa rotacjami. W najgorszym rotacje będą wykonywane od rodzica do korzenia

Złożoność operacji dodawania i usuwania - $O(\log n)$


SDIZO-BST

Rotacje – są 4 typy, dwie pojedyncze i dwie podwójne

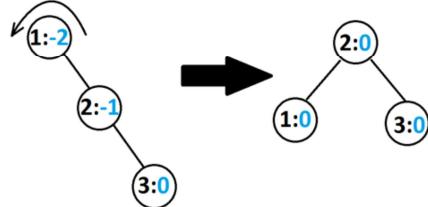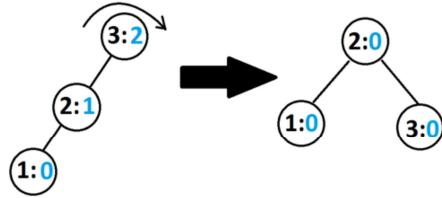

Rotacje pojedyncze

SDIZO-BST

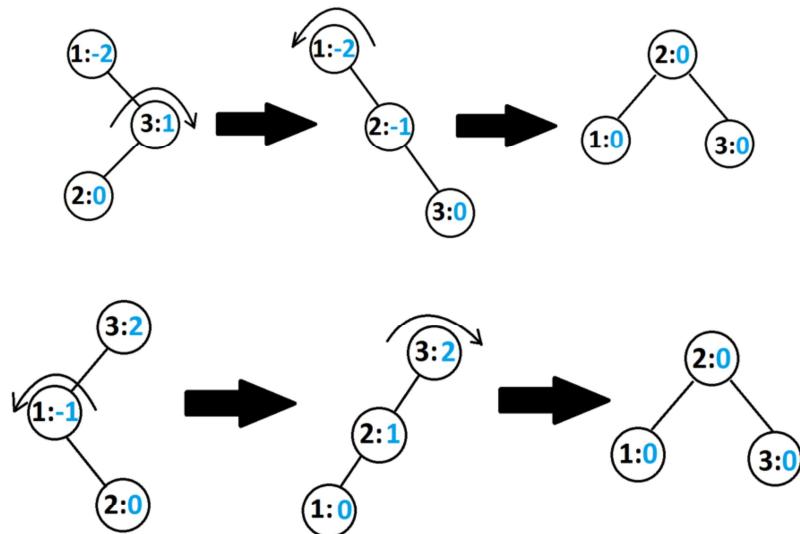

Rotacje podwójne