

ADD-ON SAP BUSINESS ONE · XEICORE

XEI Rate Updater para SAP Business One – Manual de uso

XEI.RateUpdater · Versión 1.0.0

Índice

1. Qué hace
   La fecha de los tipos
   Las fuentes de los tipos
   Las monedas
2. Instalación
3. Primer inicio
4. Inicio de sesión
   Funciones de los usuarios
5. Tipos de cambio
6. Historial
7. Configuración › Tipos de cambio
8. Actualización automática
   Con el programa abierto
   Con el Programador de tareas de Windows
9. Licencia
10. Preguntas frecuentes y problemas
11. Asistencia

SAP Business One	10.0 o superior, con el Service Layer
Base de datos	Microsoft SQL Server o SAP HANA (en SAP HANA se recomienda una prueba durante la instalación)
Sistema	Windows 10 y 11, Windows Server 2016 y posteriores, de 64 bits; Microsoft Edge WebView2 Runtime
Idiomas del programa	italiano, inglés, alemán, francés, español, turco

1. Qué hace

XEI Rate Updater para SAP Business One actualiza los **tipos de cambio de las monedas** en SAP Business One con los tipos publicados por una fuente oficial:

1. toma los tipos de la **fuente** elegida para la fecha solicitada;
2. lee de la empresa SAP la **moneda local** y el **sentido** de los tipos de cambio: tipo directo (moneda local por una unidad de moneda extranjera) o tipo indirecto (moneda extranjera por una unidad de moneda local);
3. si la moneda local no es el euro, calcula los **tipos cruzados** respecto a ella;
4. para cada **moneda gestionada por la empresa** escribe en SAP el tipo de cambio en la fecha, en el sentido de la empresa, truncado a seis decimales;
5. guarda la ejecución en el **historial**.

Un error en una moneda no detiene las demás.

La fecha de los tipos

Los tipos de un día se publican al final de la jornada. Por eso, para los tipos de cambio de un día en SAP se usan los tipos publicados **el día anterior**. En los días sin publicación (fines de semana, festivos) vale el último día publicado antes.

Ejemplo: los tipos de cambio del lunes 24 de febrero de 2025 son los tipos del viernes 21 de febrero. La fecha de los tipos de cambio no puede ser futura.

Las fuentes de los tipos

Fuente	Notas
Banco Central Europeo (BCE)	predeterminada, gratuita, sin clave
Banco de Italia	tipos de cambio oficiales italianos, muchas monedas
Open Exchange Rates	requiere una clave API de Open Exchange Rates (Configuración › Tipos de cambio)

Todas las fuentes publican los tipos respecto al euro. Con una moneda local distinta del euro, la fuente debe cotizarla.

Las monedas

El programa reconoce las monedas por el **código ISO** (por ejemplo `USD`, `CHF`). En SAP las monedas extranjeras deben tener como código el código ISO. Para la moneda local, si en SAP tiene otro código (por ejemplo «Eu» o «€» para el euro), se indica el código ISO en *Configuración › Tipos de cambio*.

2. Instalación

1. Extraiga la carpeta del zip en el PC, por ejemplo en `C:\XEI\RateUpdater`.
2. Inicie **XEI.RateUpdater.exe**. El programa ya contiene .NET. Se necesita **Microsoft Edge WebView2 Runtime**, que normalmente ya está presente: si falta, el programa lo indica y propone descargarlo.


El programa no tiene instalación. La configuración y el historial están en la carpeta de datos de Windows de todos los usuarios del PC, por lo que valen para cualquiera que use el programa en ese PC y para la actualización programada.

3. Primer inicio


En la primera apertura el programa muestra la página **Primer inicio**: todavía no está conectado a SAP. El código del primer inicio ya está escrito.

1. **Conexión a SAP**:
   - *Dirección del Service Layer*;
   - *Sociedades SAP*: las bases de datos que se pueden elegir al iniciar sesión;
   - **Probar la conexión**.
2. **Acceso y primer administrador**:
   - *Acceso de los operadores*: **Usuario SAP de cada uno** (cada persona entra con su propio usuario SAP) o **Usuarios propios y usuario SAP técnico**;
   - *Usuario SAP del primer administrador* (por ejemplo `manager`);
   - *Usuario SAP técnico* y su contraseña: sirven para la **actualización automática**. Mejor un usuario dedicado, con el único permiso de escribir los tipos de cambio.
3. **Guardar y reiniciar**: el programa se vuelve a abrir en la página de inicio de sesión.

La misma configuración se cambia después en **Configuración › SAP**.

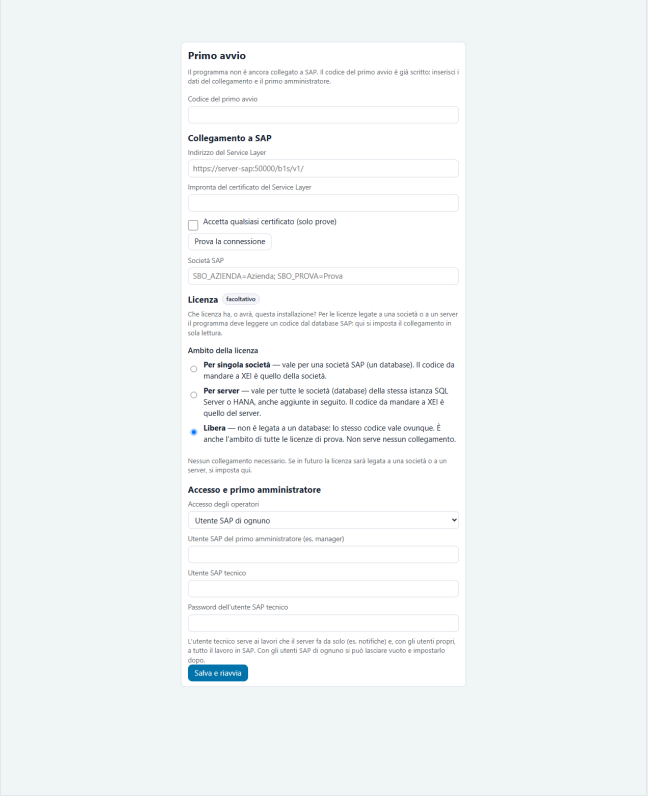


Primer inicio: conexión a SAP, ámbito de la licencia y primer administrador.

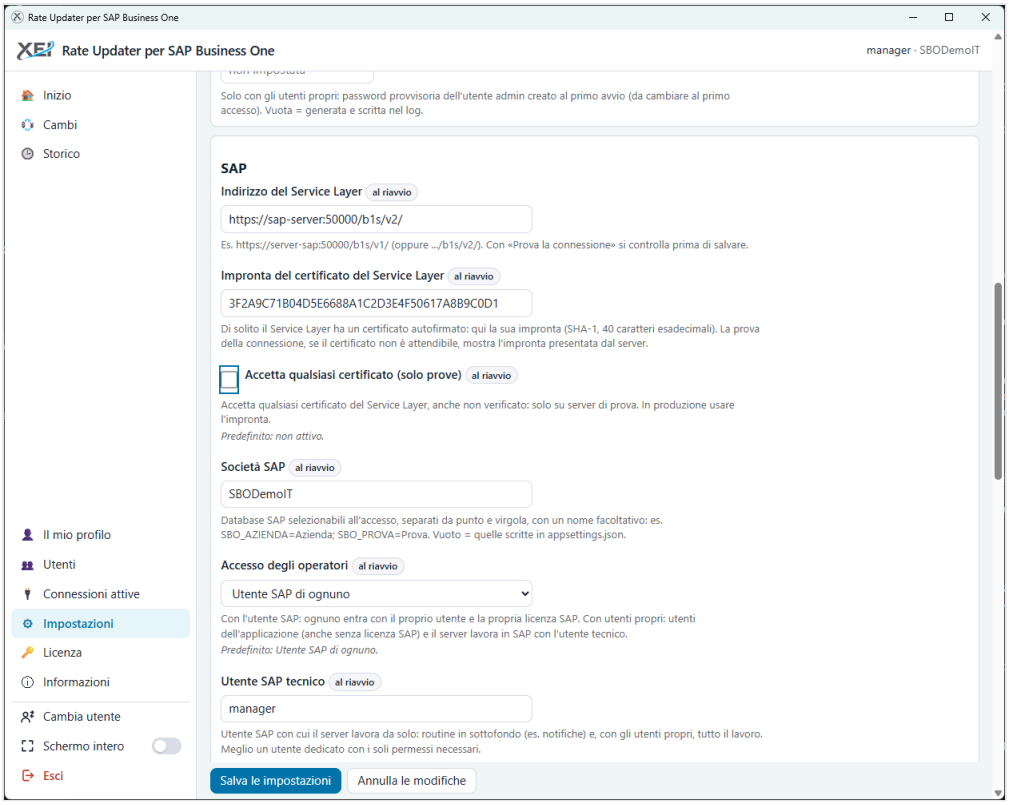

Configuración › SAP: dirección del Service Layer, empresas y acceso de los operadores.

4. Inicio de sesión

Se entra con el **usuario de SAP Business One** y su contraseña. Arriba a la derecha se ven el usuario y la empresa.

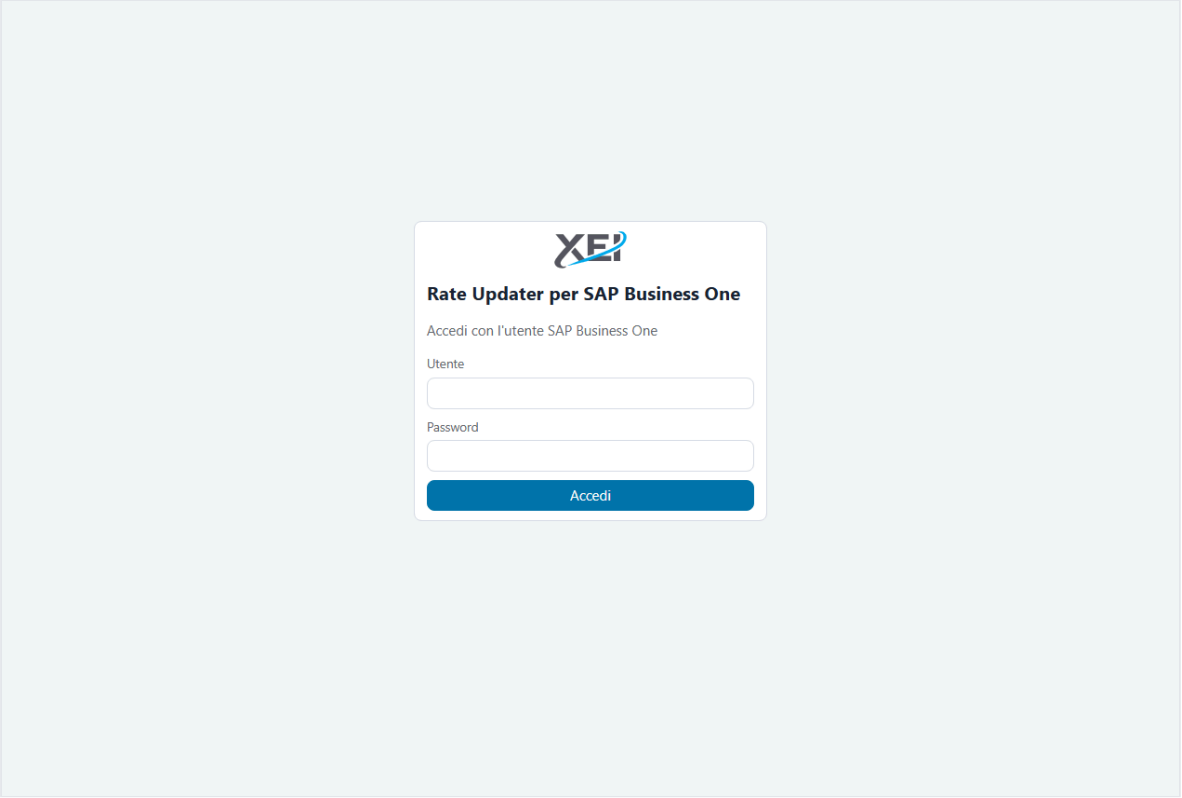

Inicio de sesión con el usuario de SAP Business One.

Con *Usuario SAP de cada uno* el programa escribe los tipos de cambio con el usuario de quien trabaja: valen sus autorizaciones de SAP sobre los tipos de cambio.

Funciones de los usuarios

Un administrador asigna a cada usuario las funciones desde la página **Usuarios** del menú, igual para los usuarios SAP y para los usuarios propios:

Función	Qué permite
Actualización de tipos de cambio	actualizar los tipos de cambio en SAP desde la página Tipos de cambio
Historial	ver las ejecuciones de la actualización, manuales y automáticas

El administrador tiene todas las funciones. El primer administrador es el usuario SAP indicado en el Primer inicio.


5. Tipos de cambio

Menú **Tipos de cambio**.


1. **Fecha de los tipos de cambio en SAP**: de entrada es hoy y no puede ser futura. Debajo se indica qué tipos se usan y la fuente configurada.
2. Pulse **Actualizar los tipos en SAP**.
3. El **resultado** indica la fecha, la fuente, el día de los tipos, cuántas monedas se han escrito y la moneda local. La tabla muestra para cada moneda de la fuente:

Columna	Qué muestra
Moneda	código ISO
Tipo directo	moneda local por una unidad de moneda extranjera
Tipo indirecto	moneda extranjera por una unidad de moneda local
Resultado	**escrita en SAP**, **no gestionada** (la empresa no usa esta moneda) o rechazada, con el error de SAP

Debajo se ve el estado de la **actualización automática**, con la última ejecución.

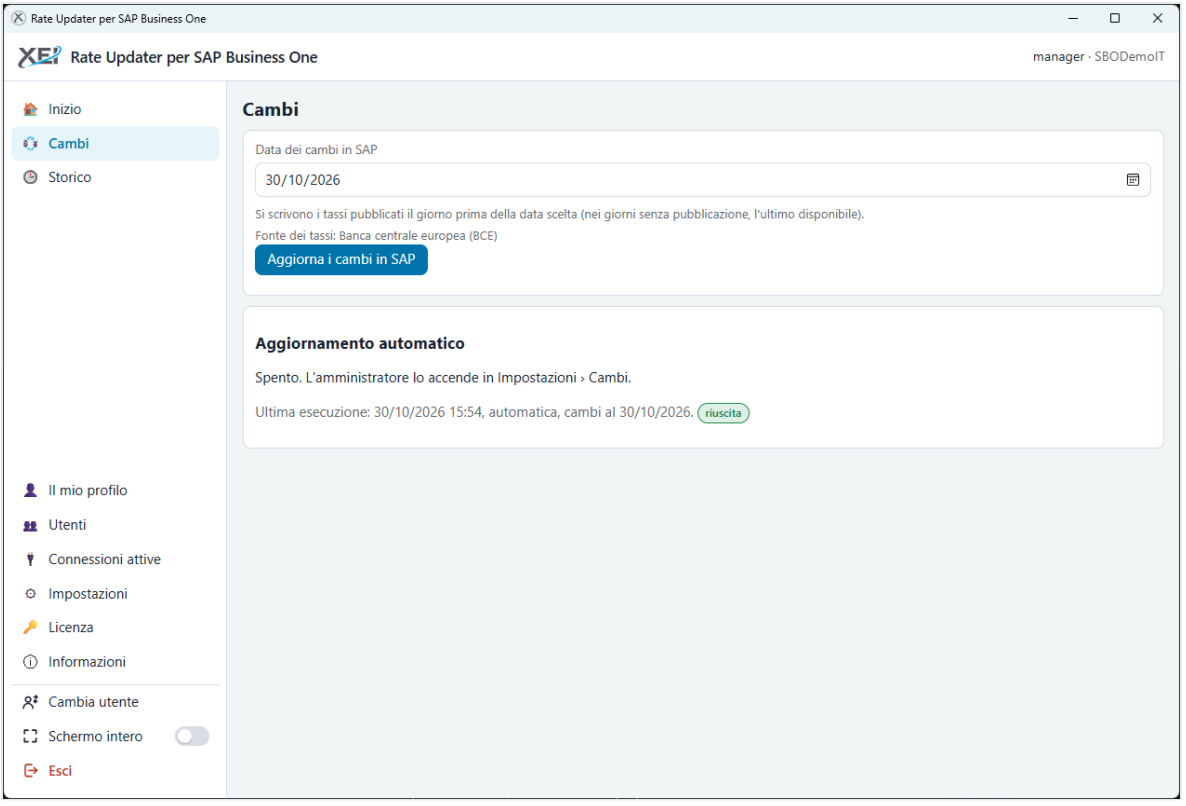

Tipos de cambio: fecha, fuente y estado de la actualización automática.

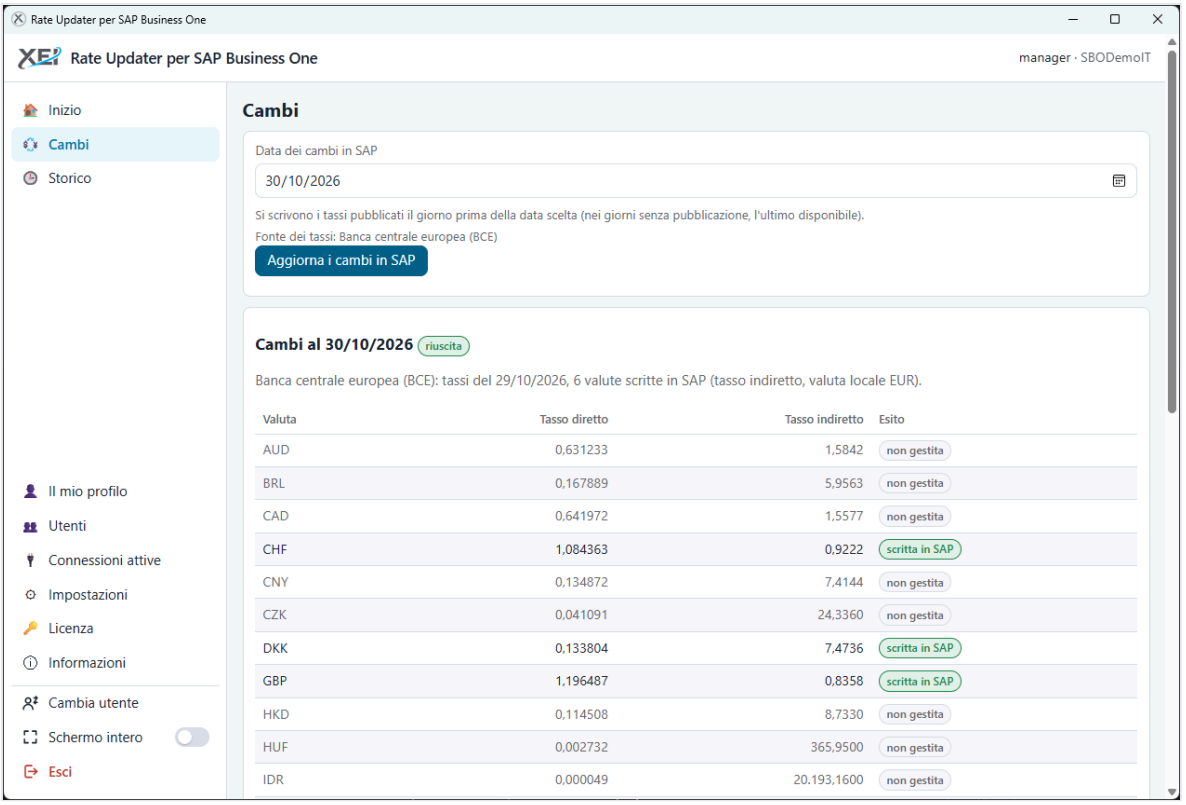


Resultado: tipos de la fuente, monedas escritas en SAP y monedas que la empresa no gestiona.

6. Historial


Menú **Historial**: las ejecuciones de la empresa, de la más reciente a la más antigua.

Columna	Qué muestra
Iniciada	fecha y hora de la ejecución
Por	el usuario, o *automática*
Tipos al	la fecha de los tipos de cambio en SAP
Fuente	la fuente de los tipos
Tipos publicados el	el día de los tipos usados
Monedas escritas	cuántas monedas se han escrito en SAP
Resultado	**correcta** o **fallida**

Una fila se abre sobre las monedas, con los tipos y el resultado de cada una. El historial guarda las últimas ejecuciones (100 de entrada, en *Configuración › Tipos de cambio*).

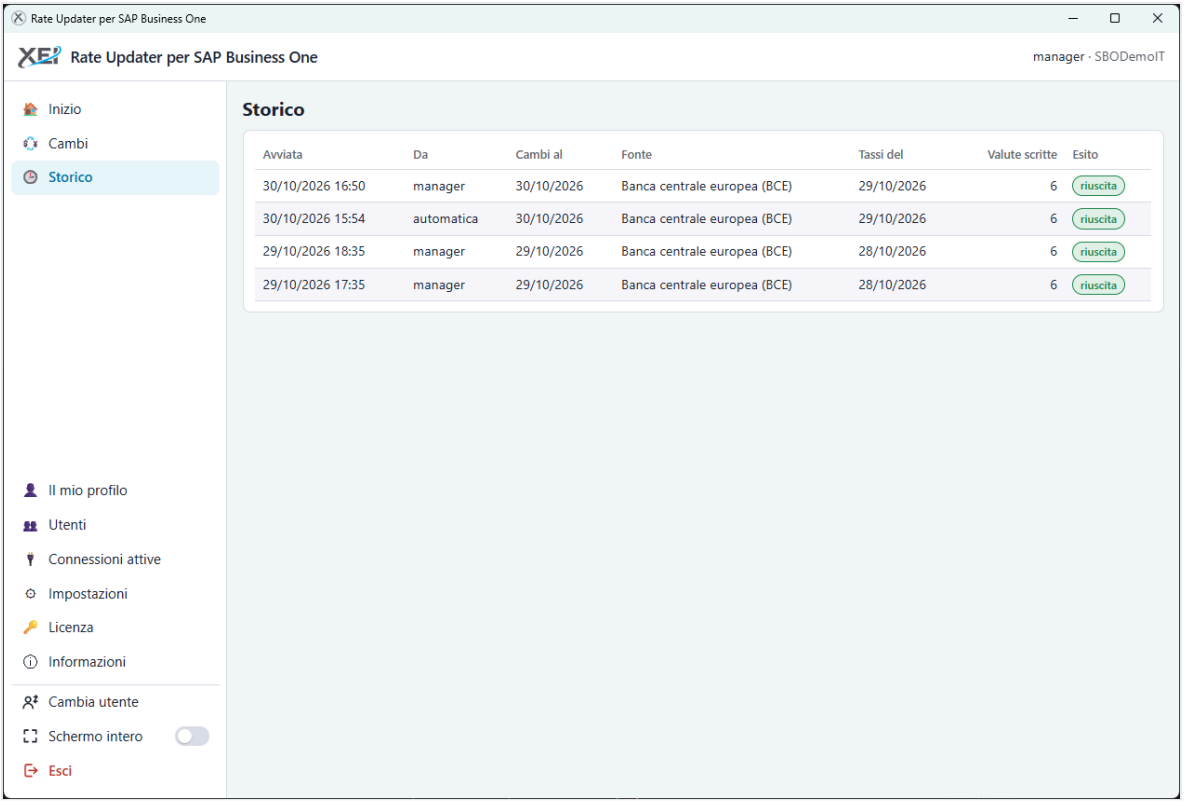

Historial: actualizaciones manuales y automáticas de la empresa.

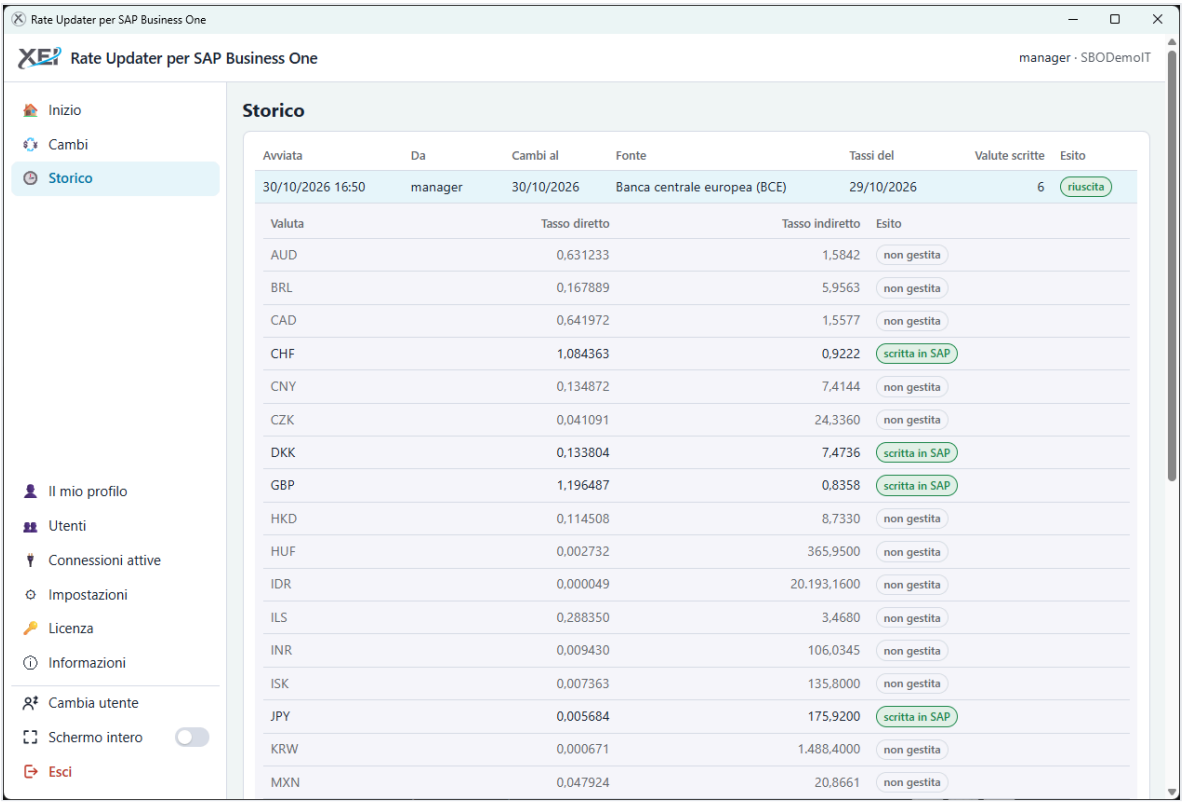


Una fila abierta: tipos y resultado de cada moneda.

7. Configuración › Tipos de cambio

Solo para los administradores. Tras los cambios pulse **Guardar configuración**.

Opción	Qué hace
Fuente de los tipos	Banco Central Europeo (predeterminada), Banco de Italia u Open Exchange Rates
Código ISO de la moneda local	solo si en SAP la moneda local tiene un código distinto del ISO; vacío = se toma de SAP
Clave API de Open Exchange Rates	solo con la fuente Open Exchange Rates; se guarda cifrada
Actualización automática	cada día el programa actualiza por sí solo los tipos de hoy de cada empresa, con el usuario SAP técnico
Hora de la actualización automática	en formato HH:mm (predeterminada 07:00)
Ejecuciones en el historial	cuántas ejecuciones conservar para cada empresa, de 10 a 1000 (predeterminado 100)

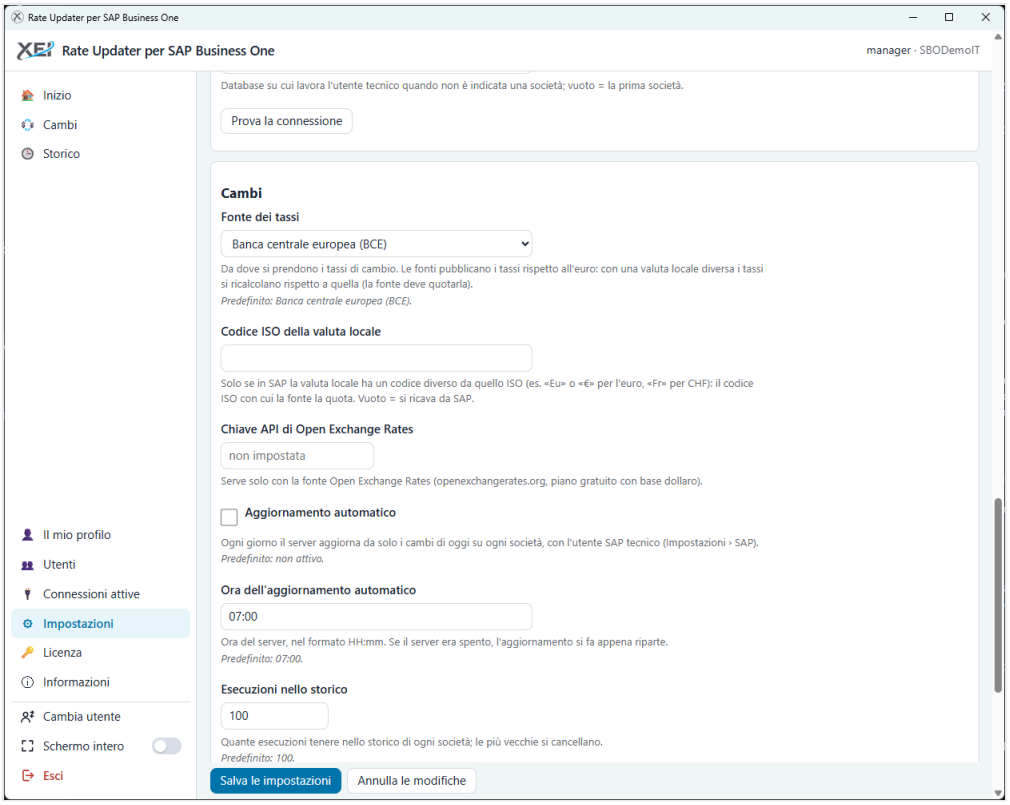

Configuración › Tipos de cambio: fuente, moneda local, actualización automática e historial.

8. Actualización automática

Los tipos de cambio de hoy se actualizan cada día de dos maneras.


Con el programa abierto

Con **Actualización automática** activada, pasada la hora configurada el programa actualiza los tipos de cambio de hoy de cada empresa con el usuario SAP técnico y guarda la ejecución en el historial (*Por*: automática). Si el programa estaba cerrado a la hora fijada, actualiza en cuanto se vuelve a abrir. Si la fuente o SAP no responden, lo vuelve a intentar poco después.

Con el Programador de tareas de Windows

Así los tipos de cambio se actualizan también sin abrir el programa.

1. Haga el primer inicio y configure el **usuario SAP técnico** (Configuración › SAP).

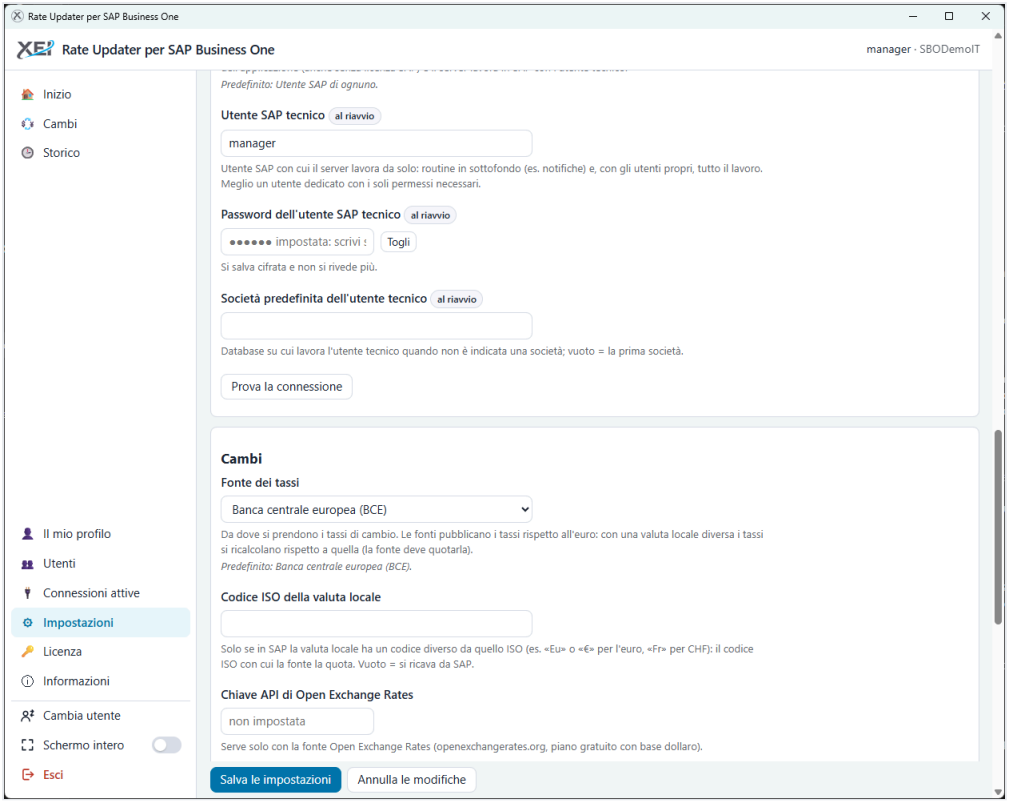

El usuario SAP técnico en Configuración › SAP.

2. En Windows abra el **Programador de tareas** y cree una tarea básica, por ejemplo cada día a las 7:00.
3. Como acción elija **Iniciar un programa**:
   - programa: `XEI.RateUpdater.exe` en la carpeta del programa;
   - argumentos: `aggiorna`.
4. En las propiedades de la tarea elija **Ejecutar tanto si el usuario inició sesión como si no**, con un usuario de Windows del PC.

El comando actualiza los tipos de cambio de hoy con el usuario SAP técnico y se cierra, sin ventana. Usa la misma configuración y el mismo historial que el programa. Argumentos opcionales:

Argumento	Significado
`--societa <base de datos SAP>`	la empresa que se actualiza; con una sola empresa configurada no hace falta
`--data aaaa-mm-gg`	la fecha de los tipos de cambio, si no es hoy


El Programador de tareas recibe el resultado: **0** correcto, **1** fallido o con una moneda rechazada, **2** argumentos incorrectos. El detalle está en el historial. Si el comando ya ha actualizado los tipos de cambio de hoy, el programa abierto no los vuelve a actualizar.

9. Licencia


El programa funciona con un **código de licencia** emitido por XEI, en tres ámbitos:

Ámbito	Válido para
Por sociedad	una base de datos SAP
Por servidor	todas las empresas de la instancia SQL Server o SAP HANA
Libre	no está ligada a una base de datos

La **prueba gratuita** dura 30 días y es libre.

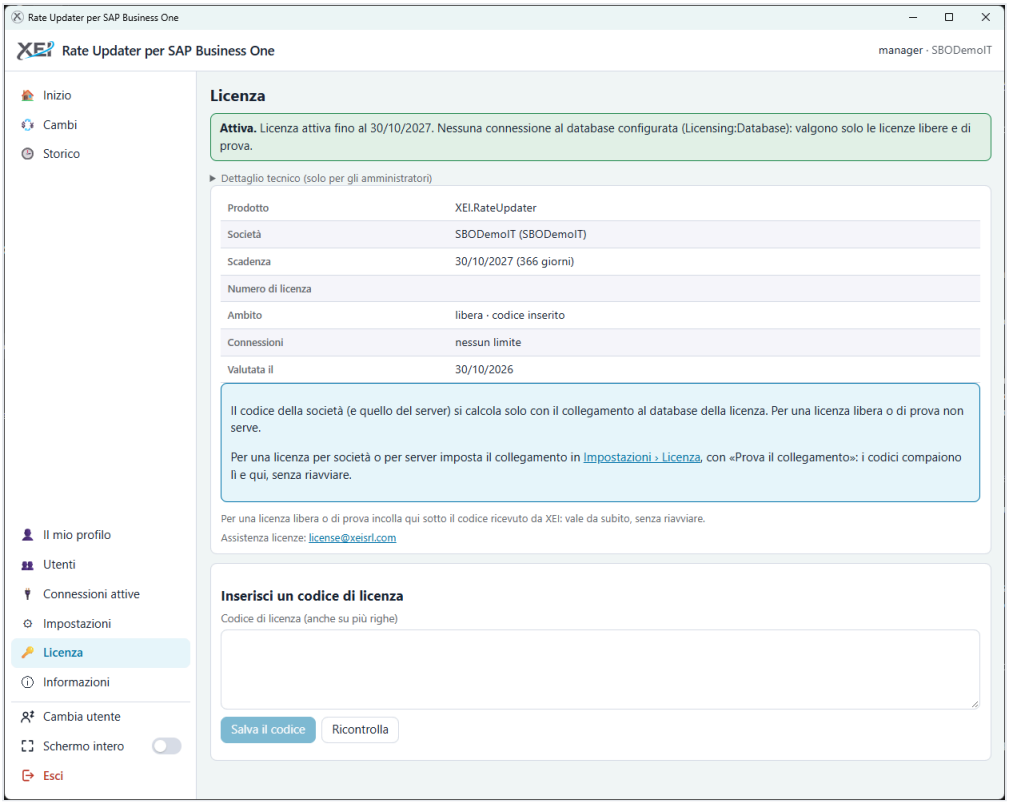

La página Licencia: estado, vencimiento, ámbito y campo para el código.

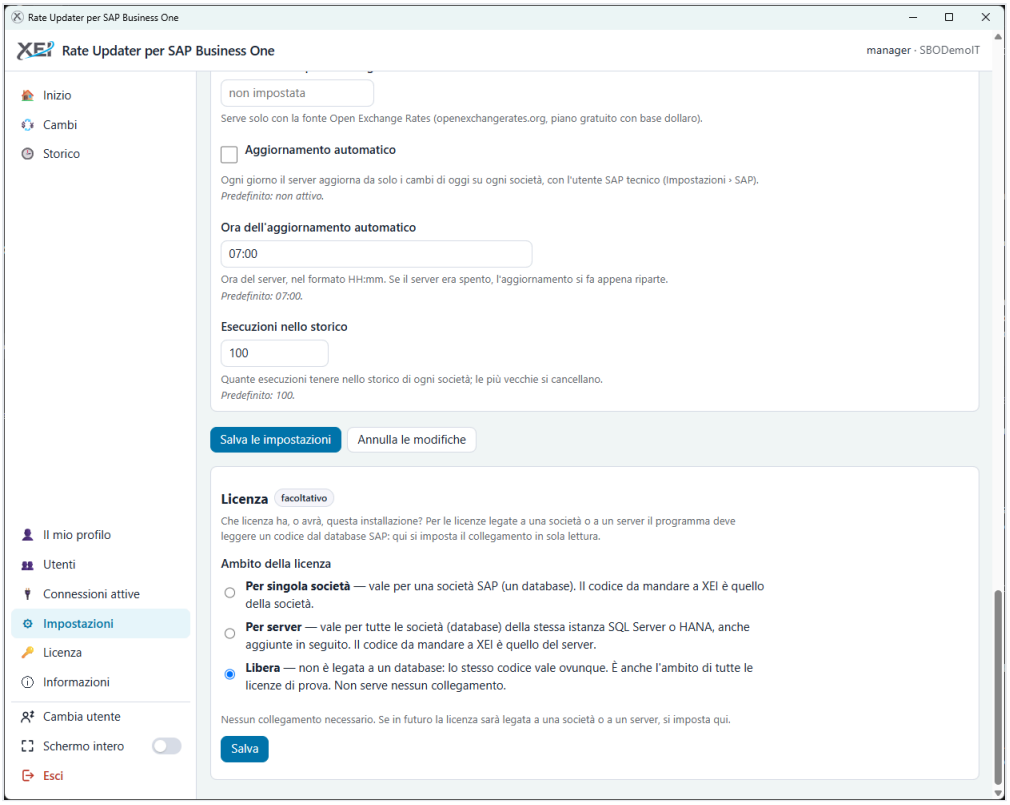

Configuración › Licencia: los tres ámbitos de la licencia.

Menú **Licencia**: estado, vencimiento y ámbito de la licencia. El código recibido de XEI se pega en **Introduce un código de licencia** y es válido al instante, sin reiniciar. Para una licencia por empresa o por servidor, el programa debe estar conectado, en solo lectura, a la base de datos de la licencia (*Configuración › Licencia*, **Probar la conexión**): los códigos de la empresa y del servidor que hay que enviar a XEI aparecen allí y en la página Licencia.

Para las licencias: license@xeisrl.com.

10. Preguntas frecuentes y problemas

Qué ve	Por qué	Qué hacer
Una moneda está *no gestionada*	La empresa SAP no usa esa moneda	Nada: solo se escriben las monedas de la empresa
Una moneda de la empresa no se actualiza	En SAP la moneda no tiene el código ISO como código	Use en SAP el código ISO (por ejemplo `USD`)
La ejecución se detiene enseguida con un error sobre la moneda local	La fuente no cotiza la moneda local, o en SAP tiene un código que no es ISO	Indique el código ISO en *Configuración › Tipos de cambio* o elija otra fuente
El resultado de una moneda es un error de SAP	SAP ha rechazado el tipo de cambio (por ejemplo, por las autorizaciones del usuario)	Lea el error; compruebe las autorizaciones de SAP del usuario sobre los tipos de cambio
La actualización automática no se inicia	Está desactivada, o falta el usuario SAP técnico	Actívela en *Configuración › Tipos de cambio* y configure el usuario técnico en *Configuración › SAP*
El programa pide instalar WebView2	Falta Microsoft Edge WebView2 Runtime	Acepte la descarga propuesta, o instálelo desde el sitio de Microsoft

11. Asistencia

Para las licencias: license@xeisrl.com. Para la asistencia: info@xeisrl.com. En la solicitud indique la versión del programa (menú *Información*) y una descripción del problema.