ADD-ON SAP BUSINESS ONE · XEICORE

# XEI Rate Updater pour SAP Business One – Manuel d'utilisation

XEI.RateUpdater · Version 1.0.0

# Sommaire

1. Ce que fait le programme
   La date des taux
   Les sources des taux
   Les devises
2. Installation
3. Premier démarrage
4. Connexion
   Fonctions des utilisateurs
5. Taux de change
6. Historique
7. Paramètres › Taux de change
8. Mise à jour automatique
   Avec le programme ouvert
   Avec le Planificateur de tâches de Windows
9. Licence
10. Questions fréquentes et problèmes
11. Assistance

| | |
|---|---|
| SAP Business One | 10.0 ou ultérieure, avec le Service Layer |
| Base de données | Microsoft SQL Server ou SAP HANA (sur SAP HANA, un test lors de l'installation est conseillé) |
| Système | Windows 10 et 11, Windows Server 2016 et ultérieur, 64 bits ; Microsoft Edge WebView2 Runtime |
| Langues du programme | italien, anglais, allemand, français, espagnol, turc |

# 1. Ce que fait le programme

XEI Rate Updater pour SAP Business One met à jour les **taux de change** dans SAP Business One avec les taux publiés par une source officielle :

1. il récupère les taux de la **source** choisie pour la date demandée ;
2. il lit dans la société SAP la **monnaie locale** et le **sens** des taux de change : taux direct (monnaie locale pour une unité de devise étrangère) ou taux indirect (devise étrangère pour une unité de monnaie locale) ;
3. si la monnaie locale n'est pas l'euro, il calcule les **taux croisés** par rapport à celle-ci ;
4. pour chaque **devise gérée par la société**, il écrit dans SAP le taux de change à la date, dans le sens de la société, tronqué à six décimales ;
5. il enregistre l'exécution dans l'**historique**.

Une erreur sur une devise n'arrête pas les autres.

## La date des taux

Les taux d'un jour sont publiés en fin de journée. Pour les taux de change d'un jour dans SAP, le programme utilise donc les taux publiés **la veille**. Les jours sans publication (week-end, jours fériés), c'est le dernier jour publié auparavant qui s'applique.

*Exemple* : les taux de change du lundi 24 février 2025 sont les taux du vendredi 21 février. La date des taux de change ne peut pas être dans le futur.

## Les sources des taux

| Source | Remarques |
|---|---|
| Banque centrale européenne (BCE) | par défaut, gratuite, sans clé |
| Banque d'Italie | taux de change officiels italiens, nombreuses devises |
| Open Exchange Rates | nécessite une clé API Open Exchange Rates (Paramètres › Taux de change) |

Toutes les sources publient les taux par rapport à l'euro. Avec une monnaie locale autre que l'euro, la source doit la coter.

## Les devises

Le programme reconnaît les devises à leur **code ISO** (par exemple `USD`, `CHF`). Dans SAP, les devises étrangères doivent avoir le code ISO comme code. Pour la monnaie locale, si elle a un autre code dans SAP (par exemple « Eu » ou « € » pour l'euro), indiquez le code ISO dans *Paramètres › Taux de change*.

# 2. Installation

1. Extrayez le dossier du zip sur le PC, par exemple dans `C:\XEI\RateUpdater`.
2. Lancez **XEI.RateUpdater.exe**. Le programme contient déjà .NET. Il nécessite **Microsoft Edge WebView2 Runtime**, qui est généralement déjà présent : s'il manque, le programme le signale et propose de le télécharger.


Le programme ne s'installe pas. Les paramètres et l'historique se trouvent dans le dossier de données de Windows commun à tous les utilisateurs du PC : ils valent donc pour toute personne qui utilise le programme sur ce PC et pour la mise à jour planifiée.

# 3. Premier démarrage


À la première ouverture, le programme affiche la page **Premier démarrage** : il n'est pas encore connecté à SAP. Le code du premier démarrage est déjà saisi.

1. **Connexion à SAP** :
   - *Adresse du Service Layer* ;
   - *Sociétés SAP* : les bases de données que l'on peut choisir à la connexion ;
   - **Tester la connexion**.
2. **Connexion et premier administrateur** :
   - *Connexion des opérateurs* : **Utilisateur SAP de chacun** (chacun se connecte avec son propre utilisateur SAP) ou **Utilisateurs propres et utilisateur SAP technique** ;
   - *Utilisateur SAP du premier administrateur* (par exemple `manager`) ;
   - *Utilisateur SAP technique* et son mot de passe : ils servent à la **mise à jour automatique**. De préférence un utilisateur dédié, avec la seule autorisation d'écrire les taux de change.
3. **Enregistrer et redémarrer** : le programme se rouvre sur la page de connexion.

Ces mêmes paramètres se modifient ensuite dans **Paramètres › SAP**.

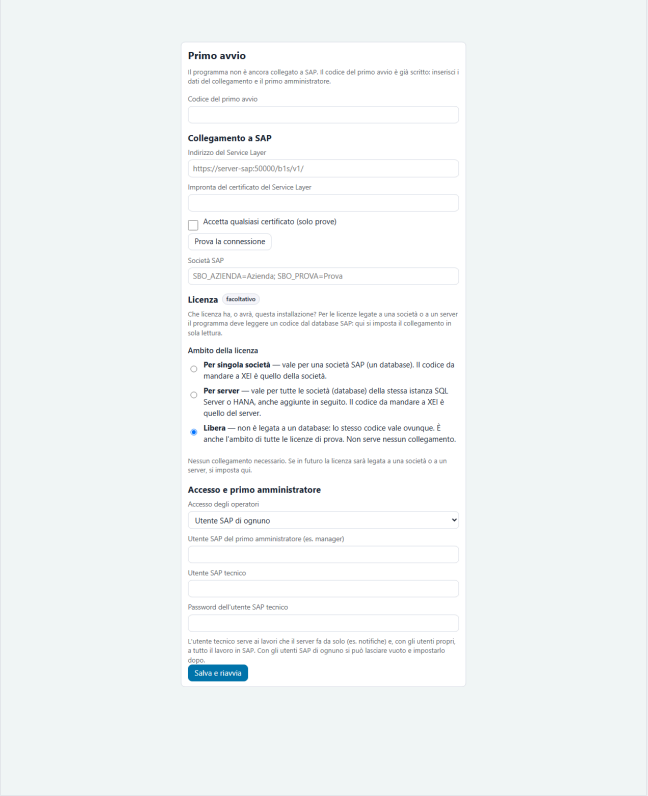



*Premier démarrage : connexion à SAP, portée de la licence et premier administrateur.*

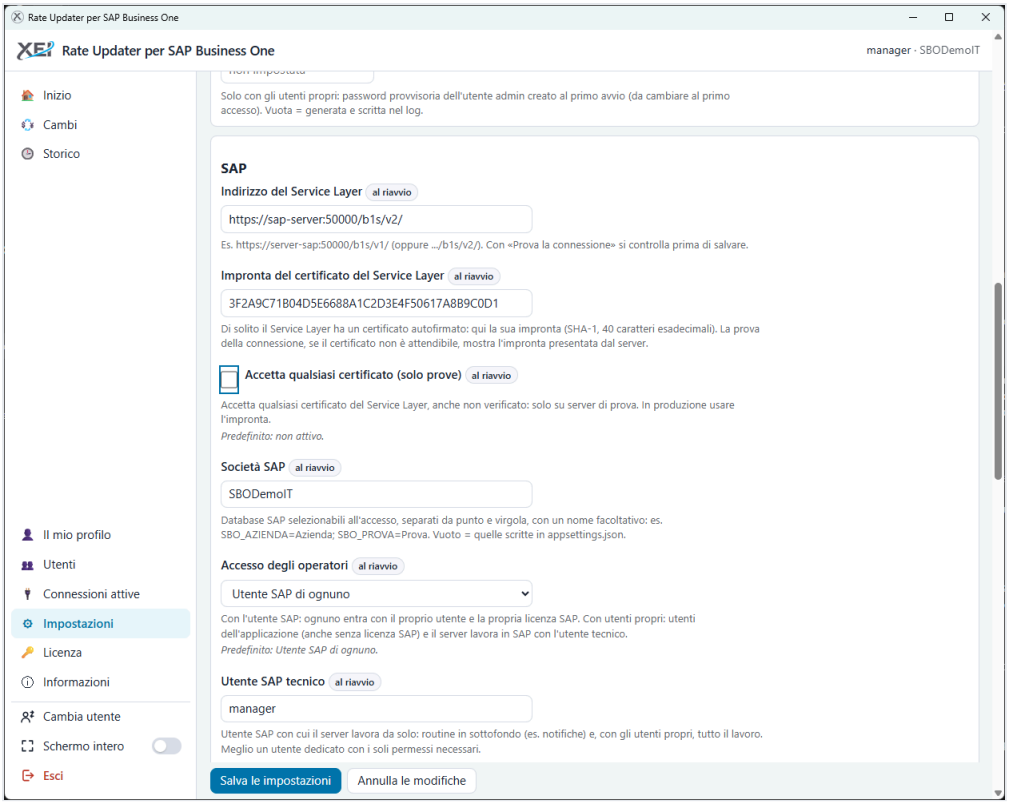


*Paramètres › SAP : adresse du Service Layer, sociétés et connexion des opérateurs.*

# 4. Connexion

Vous vous connectez avec votre **utilisateur SAP Business One** et son mot de passe. L'utilisateur et la société s'affichent en haut à droite.

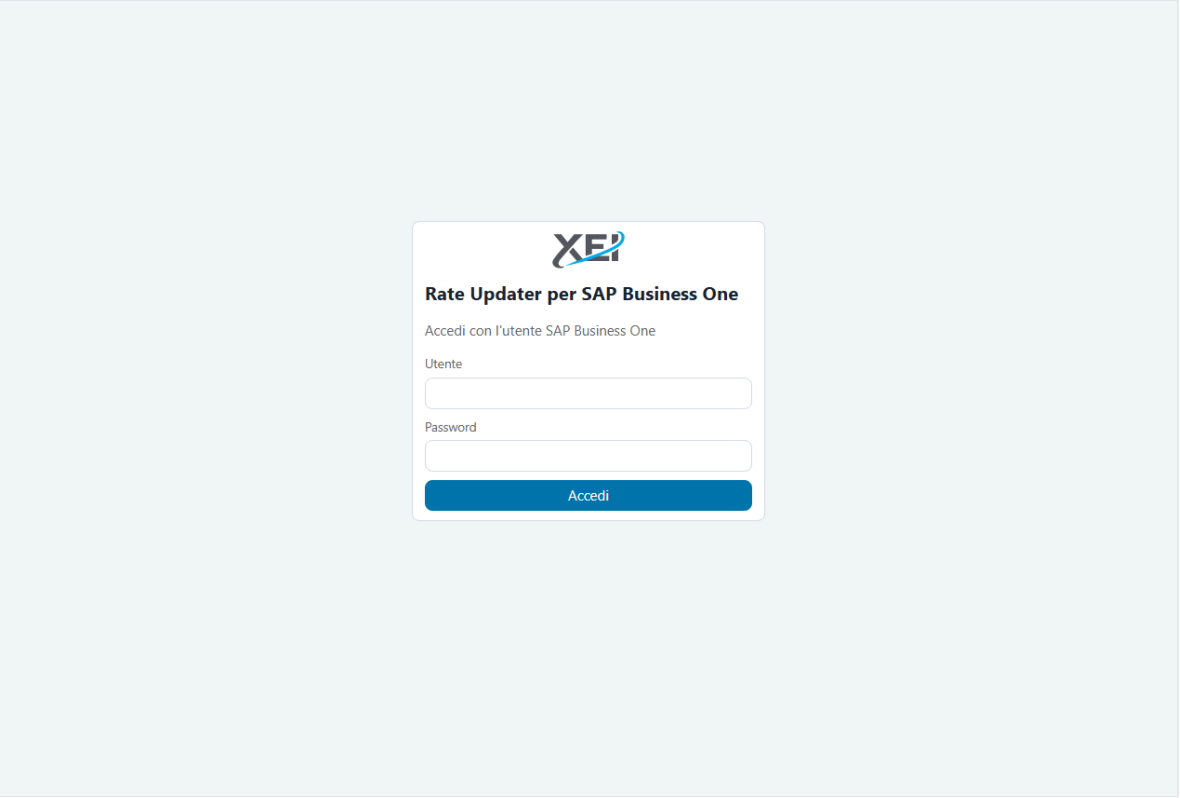


*Connexion avec l'utilisateur SAP Business One.*

Avec *Utilisateur SAP de chacun*, le programme écrit les taux de change avec l'utilisateur de la personne qui travaille : ses autorisations SAP sur les taux de change s'appliquent.

## Fonctions des utilisateurs

Un administrateur attribue les fonctions à chaque utilisateur depuis la page **Utilisateurs** du menu, identique pour les utilisateurs SAP et pour les utilisateurs propres :

| Fonction | Ce qu'elle permet |
|---|---|
| Mise à jour des taux | mettre à jour les taux de change dans SAP depuis la page Taux de change |
| Historique | consulter les exécutions de la mise à jour, manuelles et automatiques |

L'administrateur dispose de toutes les fonctions. Le premier administrateur est l'utilisateur SAP indiqué lors du Premier démarrage.


# 5. Taux de change

Menu **Taux de change**.


1. **Date des taux de change dans SAP** : par défaut, la date du jour ; elle ne peut pas être dans le futur. En dessous figurent les taux utilisés et la source définie.
2. Cliquez sur **Mettre à jour les taux dans SAP**.
3. Le **résultat** indique la date, la source, le jour des taux, le nombre de devises écrites et la monnaie locale. Le tableau affiche pour chaque devise de la source :

| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Devise | code ISO |
| Taux direct | monnaie locale pour une unité de devise étrangère |
| Taux indirect | devise étrangère pour une unité de monnaie locale |
| Résultat | **écrite dans SAP**, **non gérée** (la société n'utilise pas cette devise) ou refusée, avec l'erreur de SAP |

En dessous figure l'état de la **mise à jour automatique**, avec la dernière exécution.

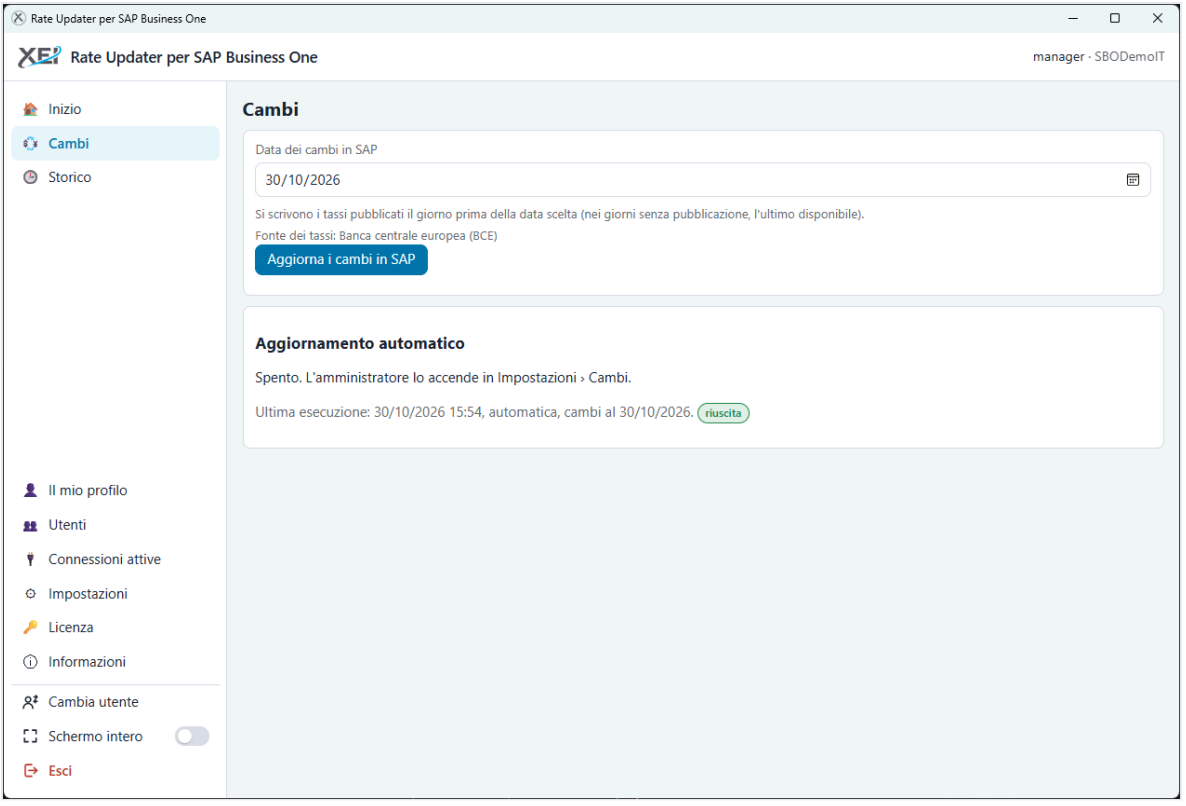


*Taux de change : date, source et état de la mise à jour automatique.*

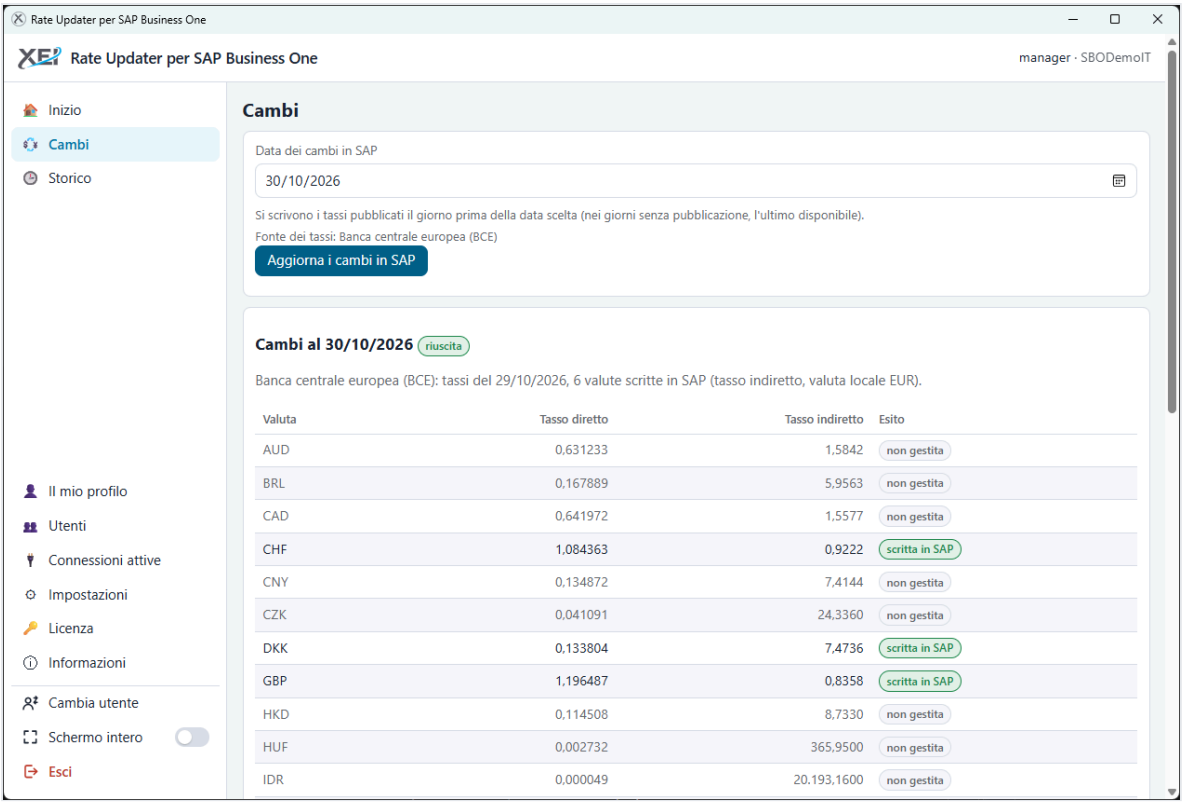



*Résultat : taux de la source, devises écrites dans SAP et devises que la société ne gère pas.*

# 6. Historique


Menu **Historique** : les exécutions de la société, de la plus récente à la plus ancienne.

| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Démarrée | date et heure de l'exécution |
| Par | l'utilisateur, ou *automatique* |
| Taux au | la date des taux de change dans SAP |
| Source | la source des taux |
| Taux publiés le | le jour des taux utilisés |
| Devises écrites | le nombre de devises écrites dans SAP |
| Résultat | **réussie** ou **échouée** |

Une ligne s'ouvre sur les devises, avec les taux et le résultat de chacune. L'historique conserve les dernières exécutions (100 par défaut, dans *Paramètres › Taux de change*).

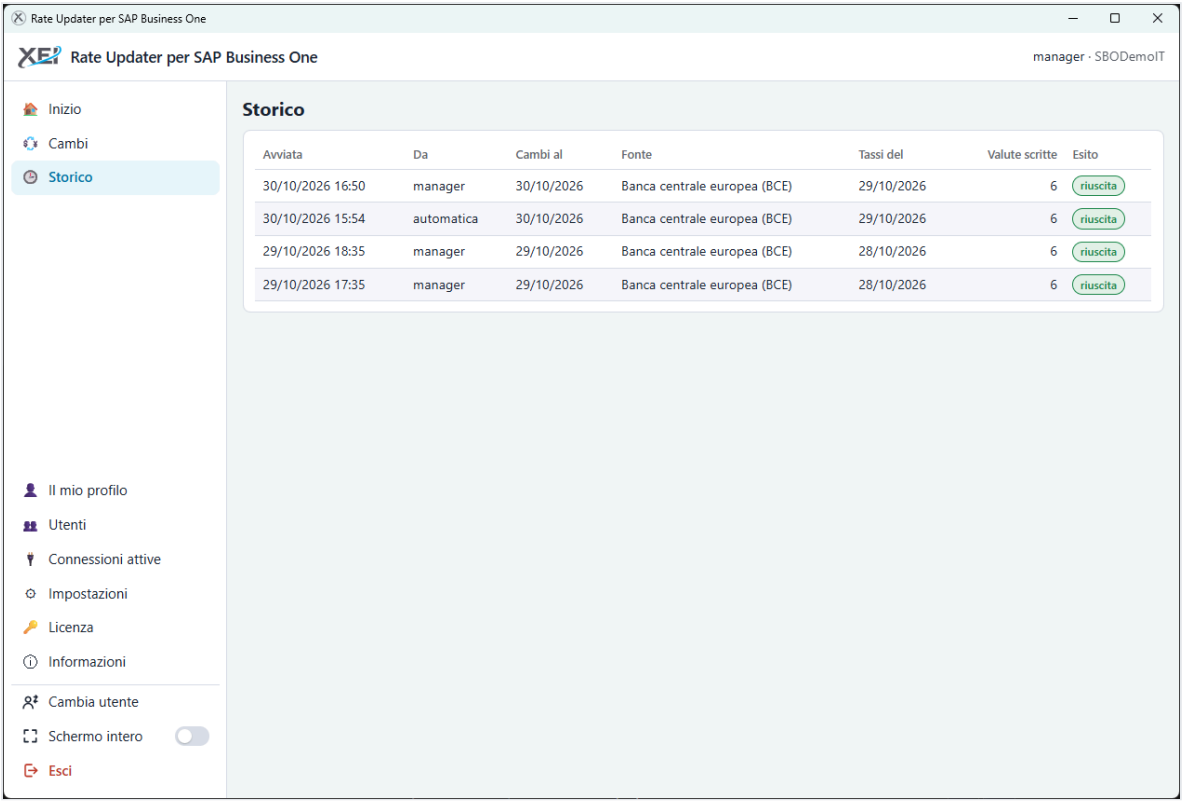


*Historique : mises à jour manuelles et automatiques de la société.*

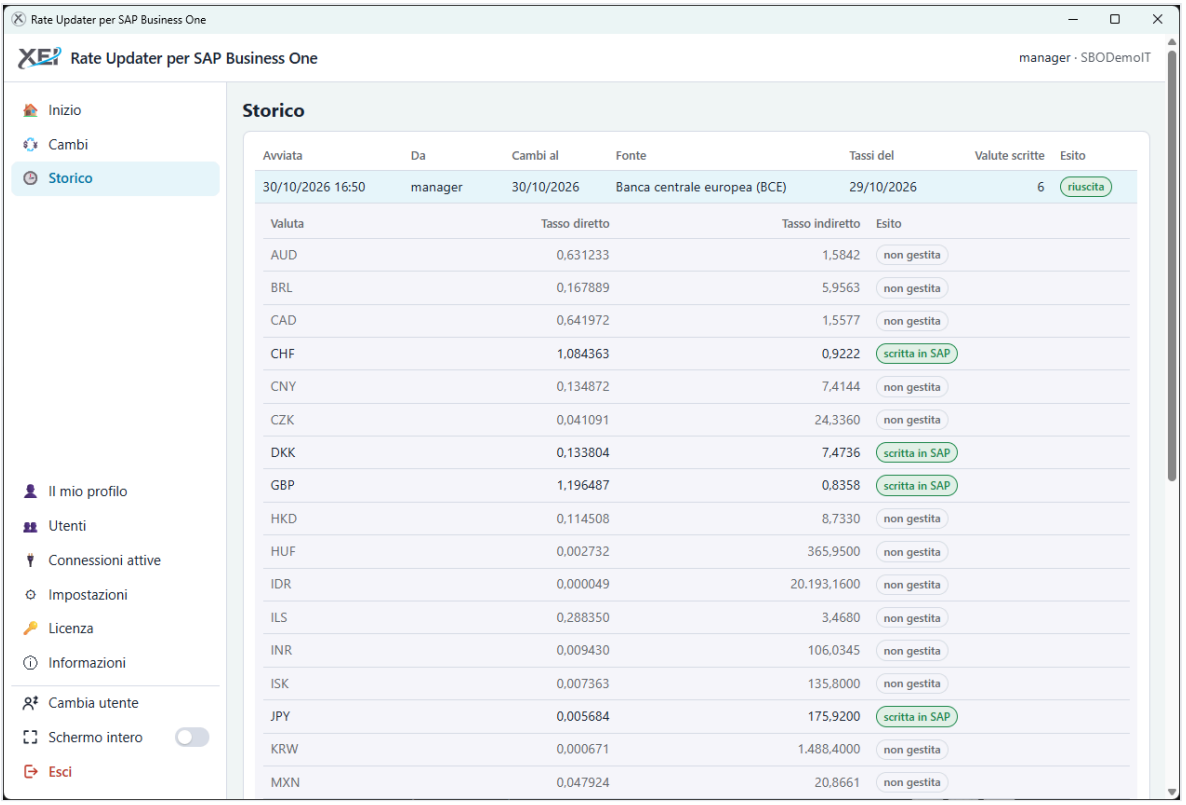



*Une ligne ouverte : taux et résultat de chaque devise.*

# 7. Paramètres › Taux de change

Réservé aux administrateurs. Après les modifications, cliquez sur **Enregistrer les paramètres**.

| Paramètre | Effet |
|---|---|
| Source des taux | Banque centrale européenne (par défaut), Banque d'Italie ou Open Exchange Rates |
| Code ISO de la monnaie locale | seulement si dans SAP la monnaie locale a un code différent du code ISO ; vide = pris dans SAP |
| Clé API Open Exchange Rates | seulement avec la source Open Exchange Rates ; enregistrée chiffrée |
| Mise à jour automatique | chaque jour, le programme met à jour tout seul les taux du jour de chaque société, avec l'utilisateur SAP technique |
| Heure de la mise à jour automatique | au format HH:mm (par défaut 07:00) |
| Exécutions dans l'historique | nombre d'exécutions à conserver pour chaque société, de 10 à 1000 (100 par défaut) |

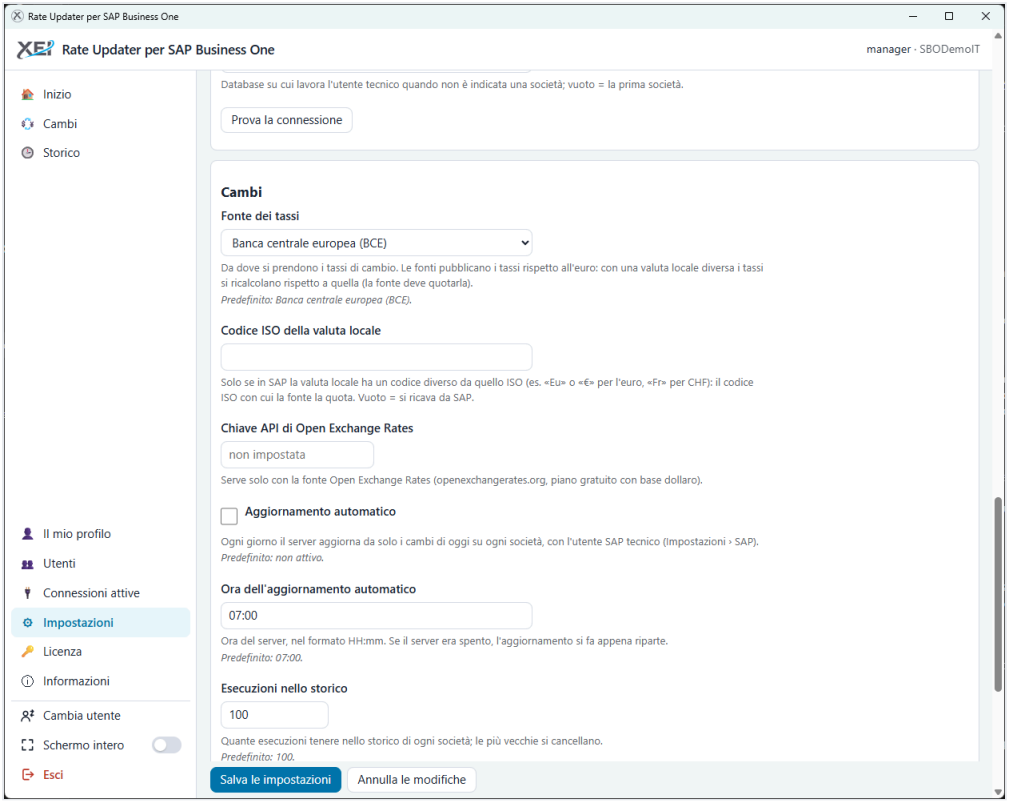


*Paramètres › Taux de change : source, monnaie locale, mise à jour automatique et historique.*

# 8. Mise à jour automatique

Les taux du jour se mettent à jour chaque jour de deux manières.


## Avec le programme ouvert

Lorsque la **Mise à jour automatique** est activée, une fois l'heure définie passée, le programme met à jour les taux du jour de chaque société avec l'utilisateur SAP technique et enregistre l'exécution dans l'historique (*Par* : automatique). Si le programme était fermé à l'heure prévue, il fait la mise à jour dès sa réouverture. Si la source ou SAP ne répondent pas, il réessaie peu après.

## Avec le Planificateur de tâches de Windows

Ainsi, les taux se mettent à jour même sans ouvrir le programme.

1. Effectuez le premier démarrage et définissez l'**utilisateur SAP technique** (Paramètres › SAP).

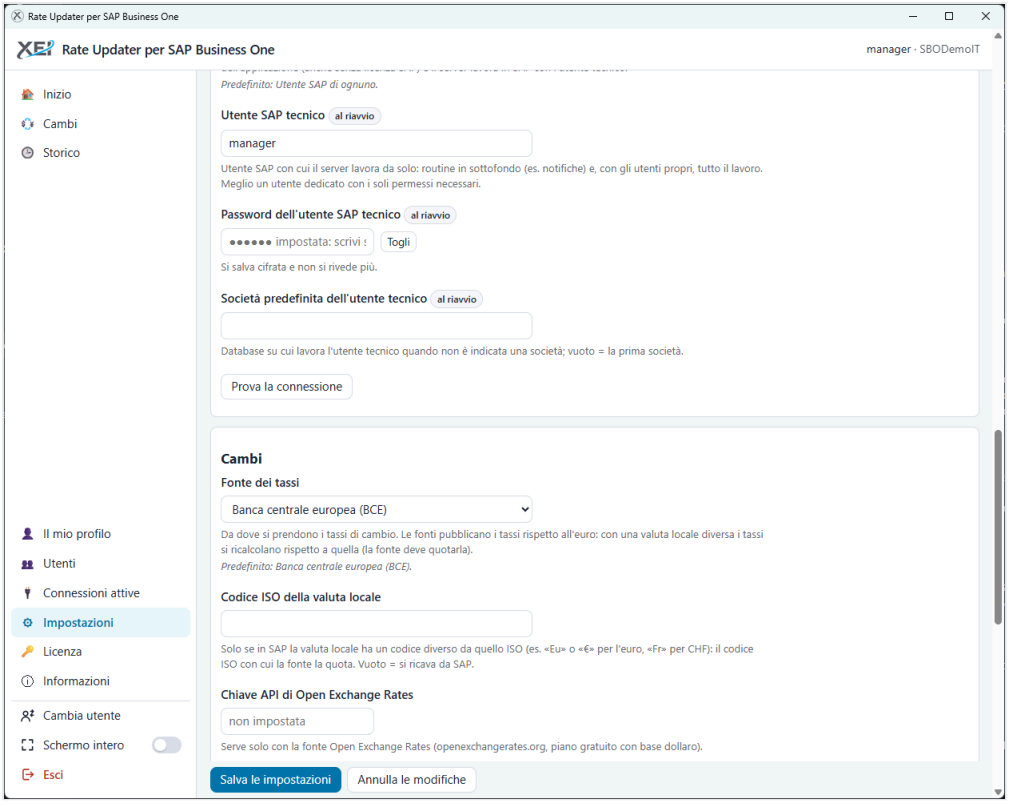


*L'utilisateur SAP technique dans Paramètres › SAP.*

2. Dans Windows, ouvrez le **Planificateur de tâches** et créez une tâche de base, par exemple tous les jours à 7:00.
3. Comme action, choisissez **Démarrer un programme** :
    - programme : `XEI.RateUpdater.exe` dans le dossier du programme ;
    - arguments : `aggiorna`.
4. Dans les propriétés de la tâche, choisissez **Exécuter même si l'utilisateur n'est pas connecté**, avec un utilisateur Windows du PC.

La commande met à jour les taux du jour avec l'utilisateur SAP technique et se ferme, sans fenêtre. Elle utilise les mêmes paramètres et le même historique que le programme. Arguments facultatifs :

| Argument | Signification |
|---|---|
| `--societa <database SAP>` | la société à mettre à jour ; inutile avec une seule société configurée |
| `--data aaaa-mm-gg` | la date des taux de change, si ce n'est pas la date du jour |


Le Planificateur de tâches reçoit le résultat : **0** réussie, **1** échouée ou avec une devise refusée, **2** arguments incorrects. Le détail figure dans l'historique. Si la commande a déjà mis à jour les taux du jour, le programme ouvert ne refait pas la mise à jour.

# 9. Licence


Le programme fonctionne avec un **code de licence** délivré par XEI, selon trois portées :

| Portée | Valable pour |
|---|---|
| Par société | une base de données SAP |
| Par serveur | toutes les sociétés de l'instance SQL Server ou SAP HANA |
| Libre | n'est pas liée à une base de données |

L'**essai gratuit** dure 30 jours et il est libre.

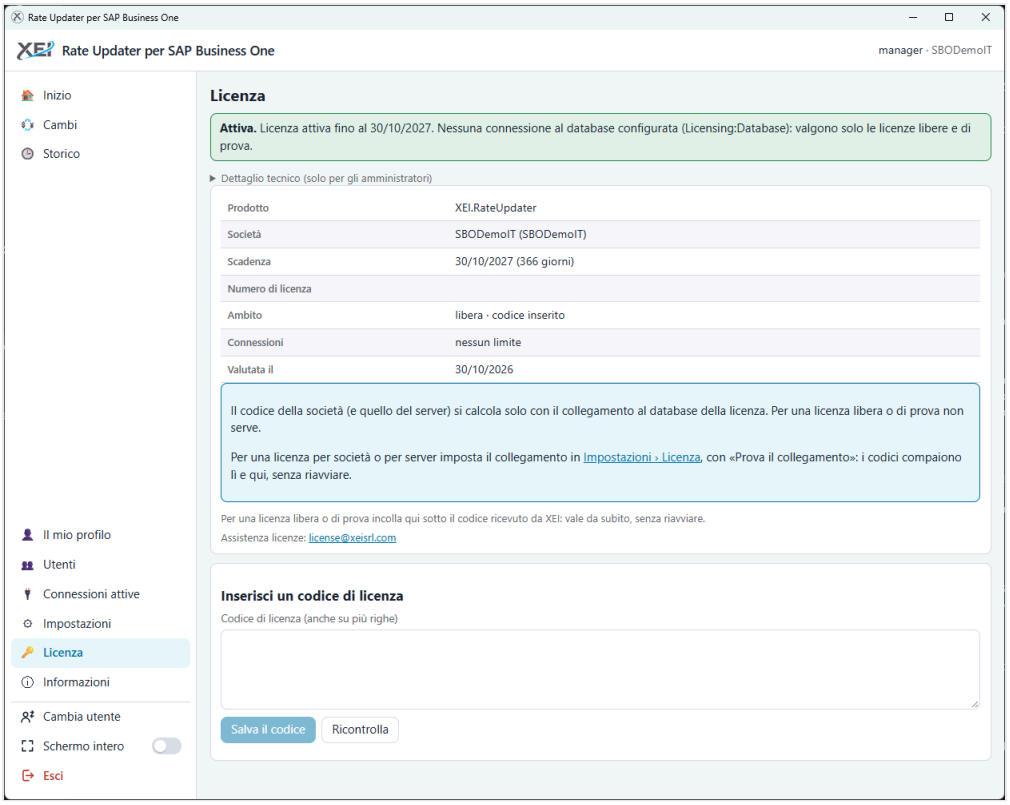


*La page Licence : statut, échéance, portée et champ pour le code.*

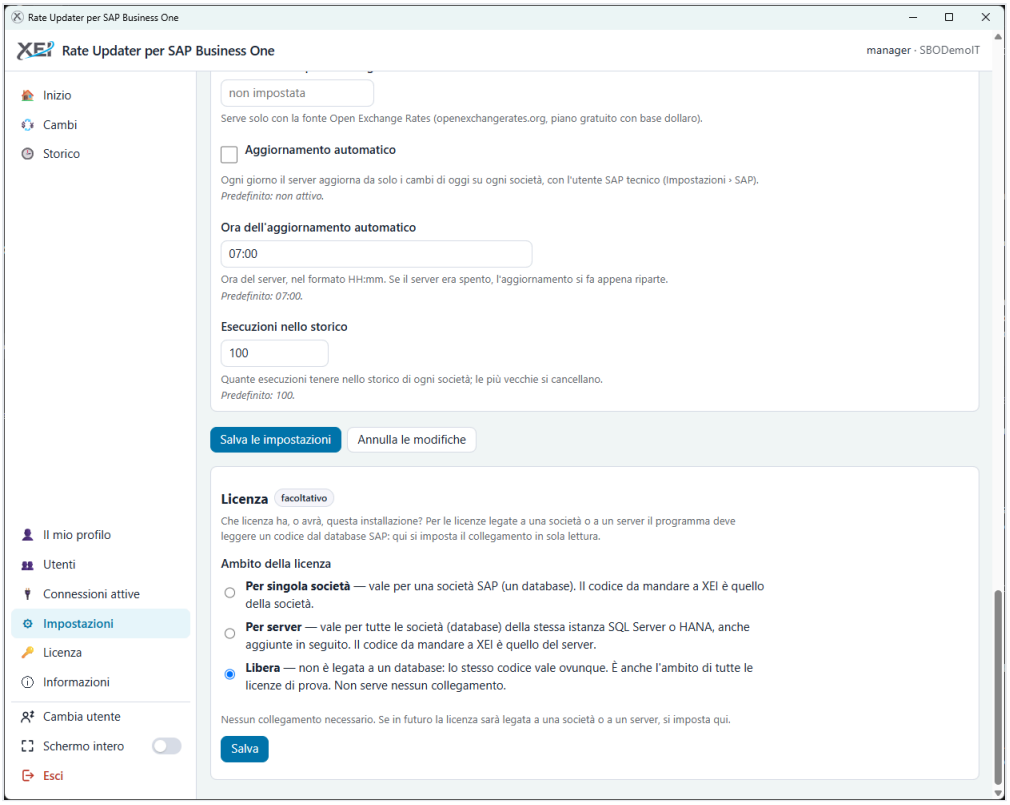


*Paramètres › Licence : les trois portées de la licence.*

Menu **Licence** : statut, échéance et portée de la licence. Le code reçu de XEI se colle dans **Saisir un code de licence** et il est valable immédiatement, sans redémarrage. Pour une licence par société ou par serveur, le programme doit être connecté, en lecture seule, à la base de données de la licence (*Paramètres › Licence*, **Tester la connexion**) : les codes de la société et du serveur à envoyer à XEI apparaissent là et dans la page Licence.

Pour les licences : license@xeisrl.com.

# 10. Questions fréquentes et problèmes

| Ce que vous voyez | Pourquoi | Que faire |
|---|---|---|
| Une devise est *non gérée* | La société SAP n'utilise pas cette devise | Rien : seules les devises de la société sont écrites |
| Une devise de la société n'est pas mise à jour | Dans SAP, la devise n'a pas le code ISO comme code | Utilisez le code ISO dans SAP (par exemple `USD`) |
| L'exécution s'arrête aussitôt avec une erreur sur la monnaie locale | La source ne cote pas la monnaie locale, ou elle a un code non ISO dans SAP | Indiquez le code ISO dans *Paramètres › Taux de change* ou choisissez une autre source |
| Le résultat d'une devise est une erreur de SAP | SAP a refusé le taux de change (par exemple à cause des autorisations de l'utilisateur) | Lisez l'erreur ; vérifiez les autorisations SAP de l'utilisateur sur les taux de change |
| La mise à jour automatique ne démarre pas | Elle est désactivée, ou l'utilisateur SAP technique manque | Activez-la dans *Paramètres › Taux de change* et définissez l'utilisateur technique dans *Paramètres › SAP* |
| Le programme demande d'installer WebView2 | Microsoft Edge WebView2 Runtime manque | Acceptez le téléchargement proposé, ou installez-le depuis le site de Microsoft |

# 11. Assistance

Pour les licences : license@xeisrl.com. Pour l'assistance : info@xeisrl.com. Dans votre demande, indiquez la version du programme (menu *Informations*) et une description du problème.