



class A

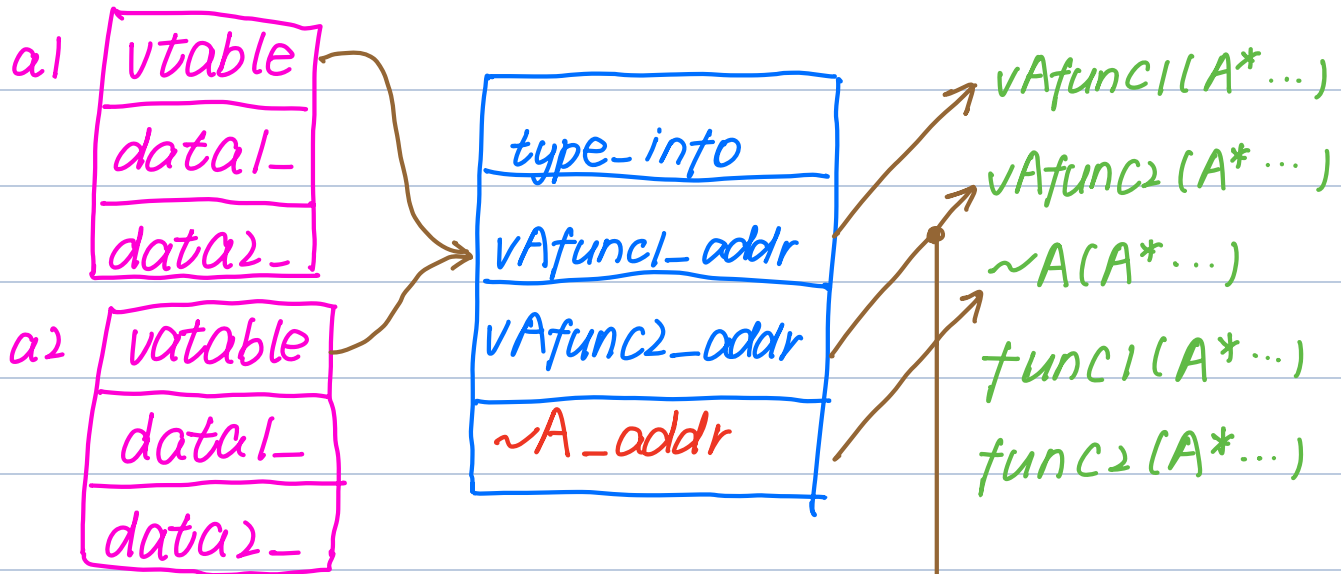

class B:  
public A

子类指针隐式  
转为父类指针

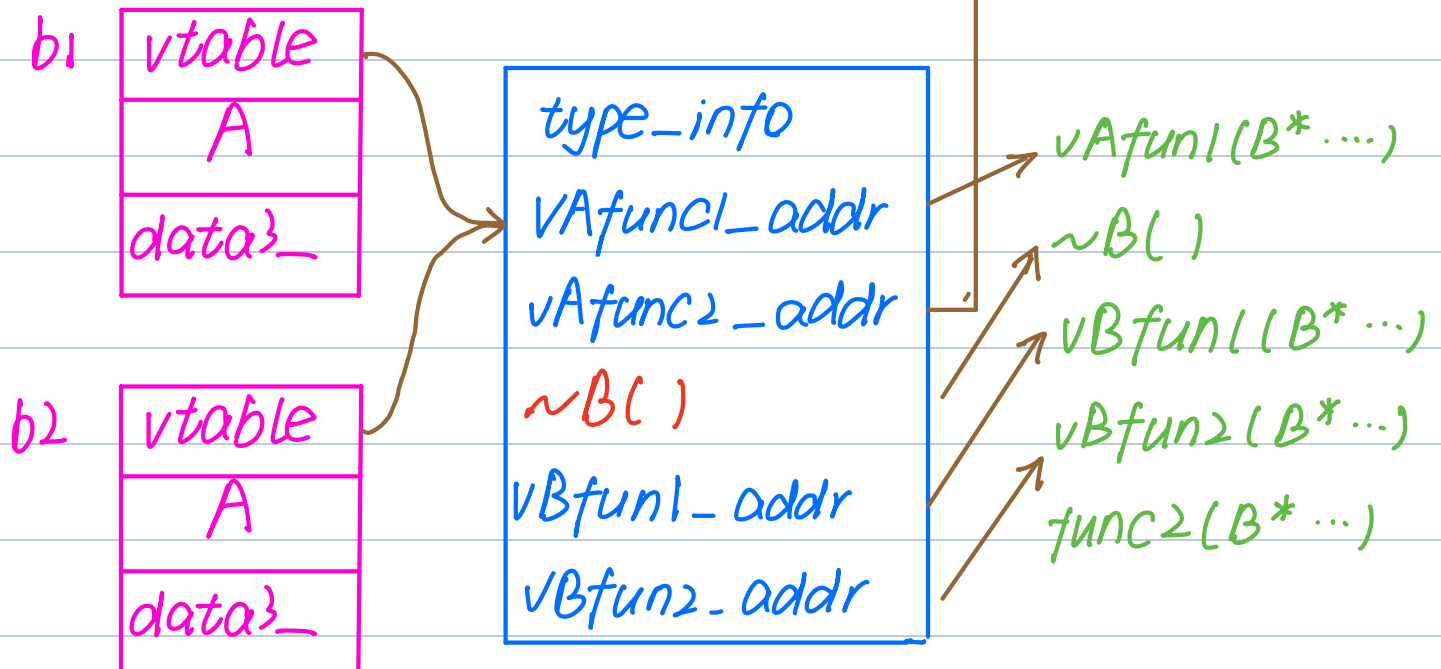

B b; A a=b;

A\* pa=&b;

A a=static\_cast<A>(b);

A\* pa=reinterpret\_cast<A\*>(&b);

作为继承关系的根节点类通常会定义一个析构函数  
防止出现内存泄露