UNI-APP 原生插件 SDK-内容排版

一、设置标签大小及视图方向

由标签视图转换为编辑视图的旋转角度方向为逆时针。接口参数中的宽高 取编辑视图的宽高

1.1 旋转 0°为例


以尺寸为 40-60 的标签为例（单位 mm）

示例代码如下：

代码块

```
let data = {
    width: 40,
    height: 60,
    rotate: 0
};
/**
 * 初始化绘制
 *
 * @param {Object} data - 绘制参数对象
 * @param {number} data.width - 画板宽度，单位mm
 * @param {number} data.height - 画板高度，单位mm
 * @param {number} [data.rotate=0] - 画板旋转角度（可选），默认为0，不旋转。支持的旋转角度：0、90、180、270。
 * @returns {void}
 */
api.initDrawingBoard(data)
```

编辑视图示例图：

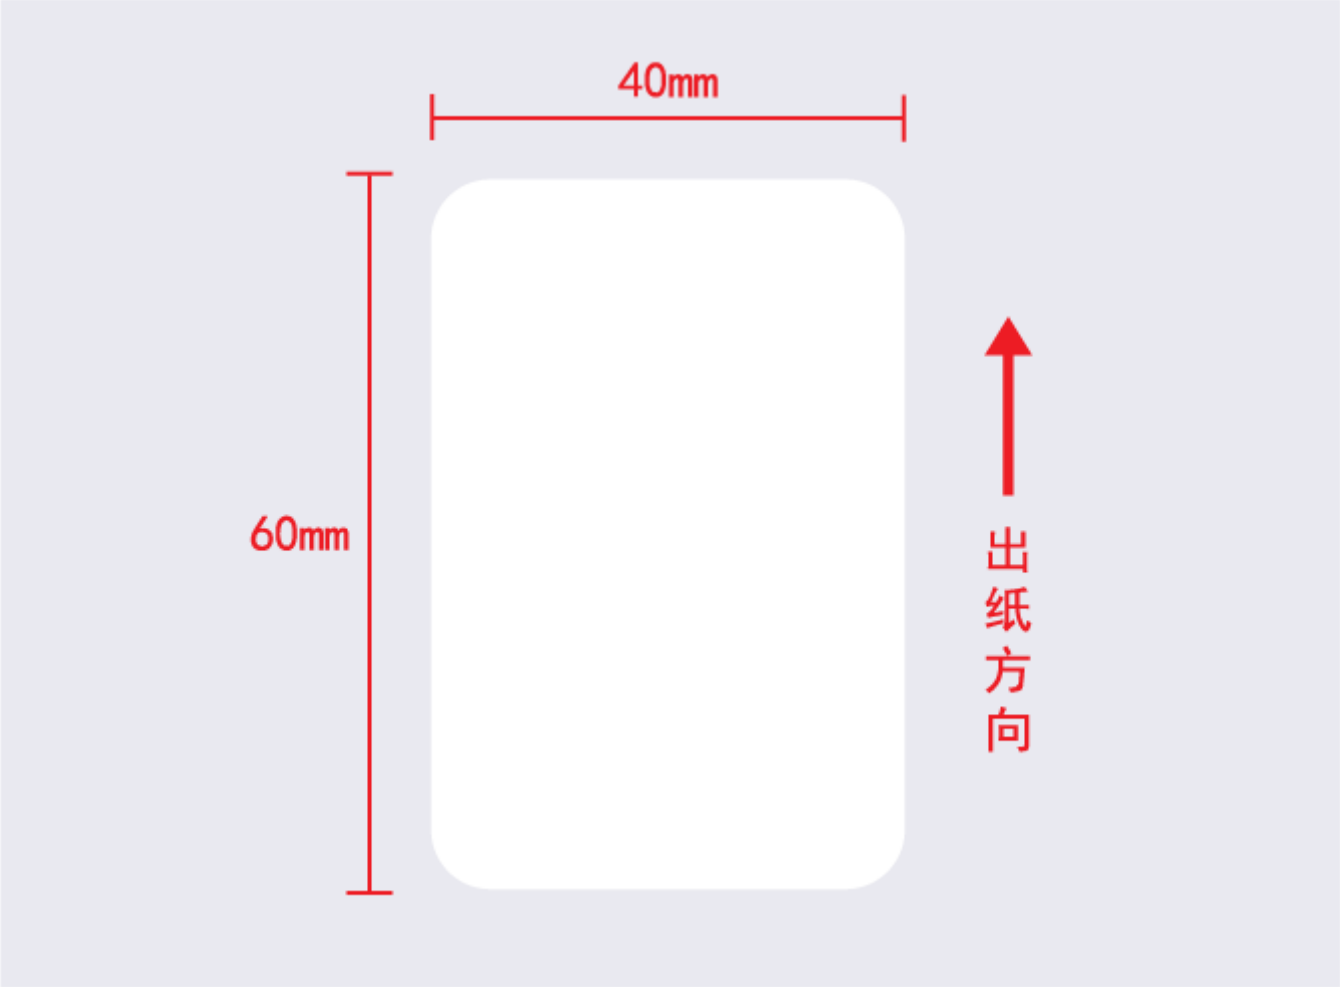

1.2 旋转 90°为例


以尺寸为 40-60 的标签为例（单位 mm）

示例代码如下：

代码块

```
let data = {
    width: 60,
    height: 40,
    rotate: 90
};
/**
 * 初始化绘制
 *
 * @param {Object} data - 绘制参数对象
 * @param {number} data.width - 画板宽度，单位mm
 * @param {number} data.height - 画板高度，单位mm
 * @param {number} [data.rotate=0] - 画板旋转角度（可选），默认为0，不旋转。支持的旋转角度：0、90、180、270。
 * @returns {void}
 */
api.initDrawingBoard(data);
```

编辑视图示例图：

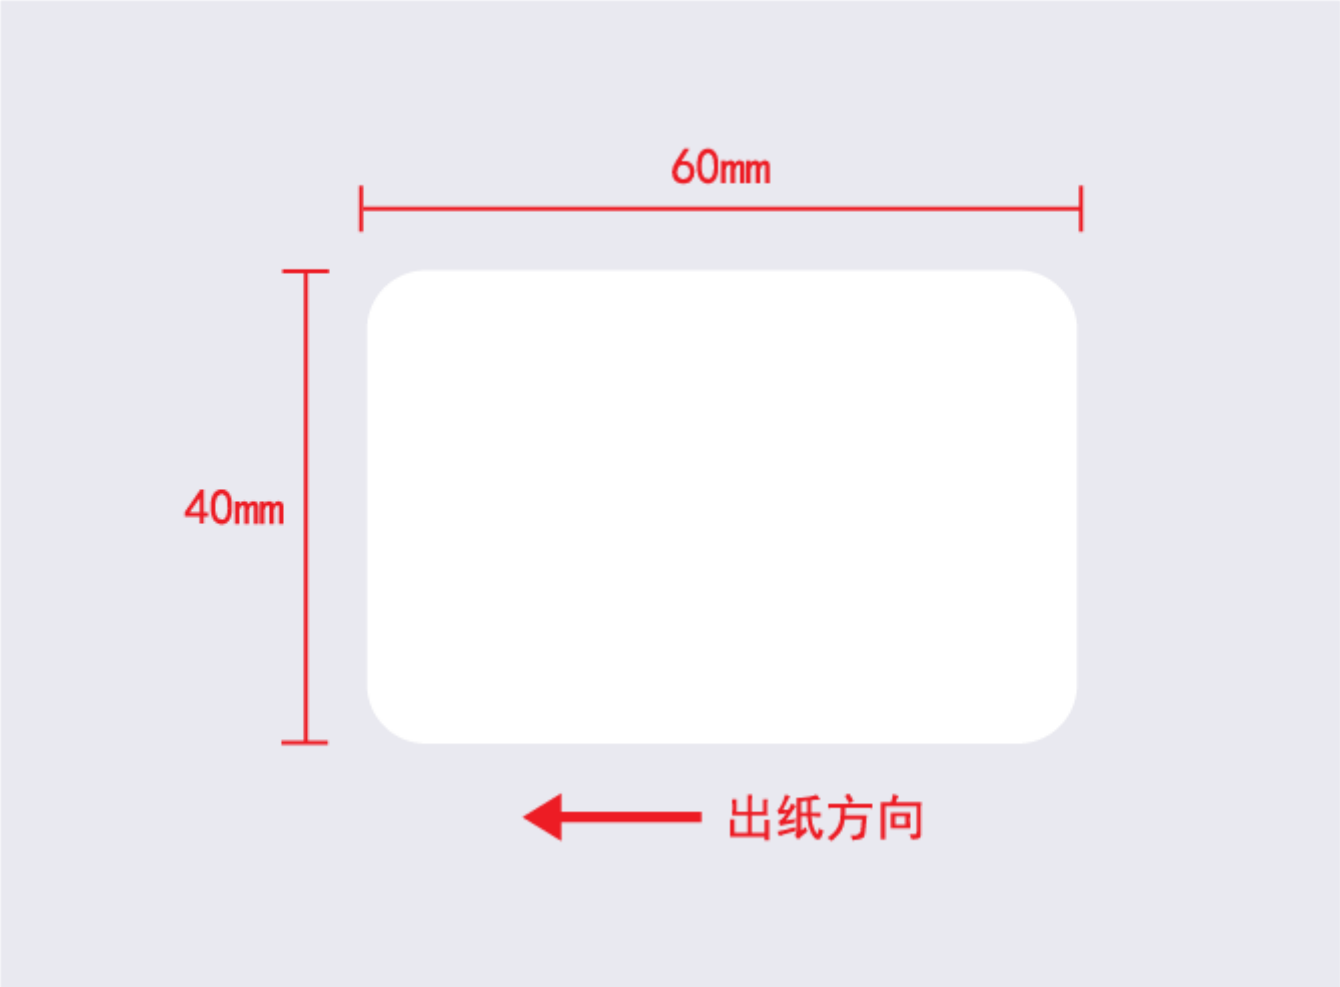

二、元素绘制

元素的绘制，基于当前编辑视图绘制。编辑视图的左上角坐标为 0，0。对齐参数或接口仅对文本框有效，是文本相对于文本框的对齐

2.1 文本框绘制

示例代码如下：

代码块

```
let data = {
    width: 60,
    height: 40,
    rotate: 90
};


api.initDrawingBoard(data);
let textData = {
    x: 4.0,
    y: 4.0,
```

```
    width: 20.0,
    height: 10.0,
    value: "文本内容",
    fontSize: 3.0,
    rotate: 0,
    lineMode: 6,
    lineSpace: 1.0,
    letterSpace: 0,
    textAlignHorizontal: 1,
    textAlignVertical: 1,
    bold: 0,
    italics: 0,
    underline: 0,
};
/**
 * 绘制文本
 * @param {{}} data 绘制参数
 * @param {number} data.x 元素起始x坐标
 * @param {number} data.y 元素起始y坐标
 * @param {number} data.width 文本框宽度，单位mm
 * @param {number} data.height 文本框高度，单位mm
 * @param {string} data.value 绘制文字内容
 * @param {number} data.fontSize 字体大小，单位mm。默认高度4mm。
 * @param {number} data.rotate（可选）画板旋转角度，默认为0，不旋转。支持的旋转角度0、90、180、270。
 * @param {number} data.lineMode 换行方式，默认为2。
 *                               1:宽高固定，内容大小自适应（字号/字符间距/行间距，按比例缩放）
 *                               2:宽度固定，高度自适应
 *                               6.宽高固定，内容超过预设的宽高时自动缩小
 * @param {number} data.letterSpace 字间隔。默认为0。
 * @param {number} data.lineSpace 行间隔。默认为0。
 * @param {number} data.textAlignHorizontal 文字水平布局，默认为1。
 *                                          0：左对齐
 *                                          1：水平居中
 *                                          2：右边对齐
 * @param {number} data.textAlignVertical 文字垂直布局，默认为1。（备注：换行模式为2时无效）
 *                                        0：顶部对齐
 *                                        1：垂直居中
 *                                        2：底部对齐
 * @param {number} data.bold 文字加粗样式设置，默认为0。
 *                                        0：正常
 *                                        1：加粗
 * @param {number} data.italics 文字斜体样式设置，默认为0。
 *                                        0：正常
 *                                        1：斜体
```

```
55     * @param {number} data.underline 文字下划线样式设置，默认为0。
56     *                                                  0：正常
57     *                                                  1：下划线
58     *
59     */
60    api.drawLabelText(textData);
```

DrawLableText（drawText）前五位参数分别为：文本框相对于编辑视图的 X 轴坐标，文本框相对于编辑视图的 Y 轴坐标，文本框的宽度，文本框的高度，文本框中文本的内容

效果图如下（文本框真实绘制效果不包含边框线）：

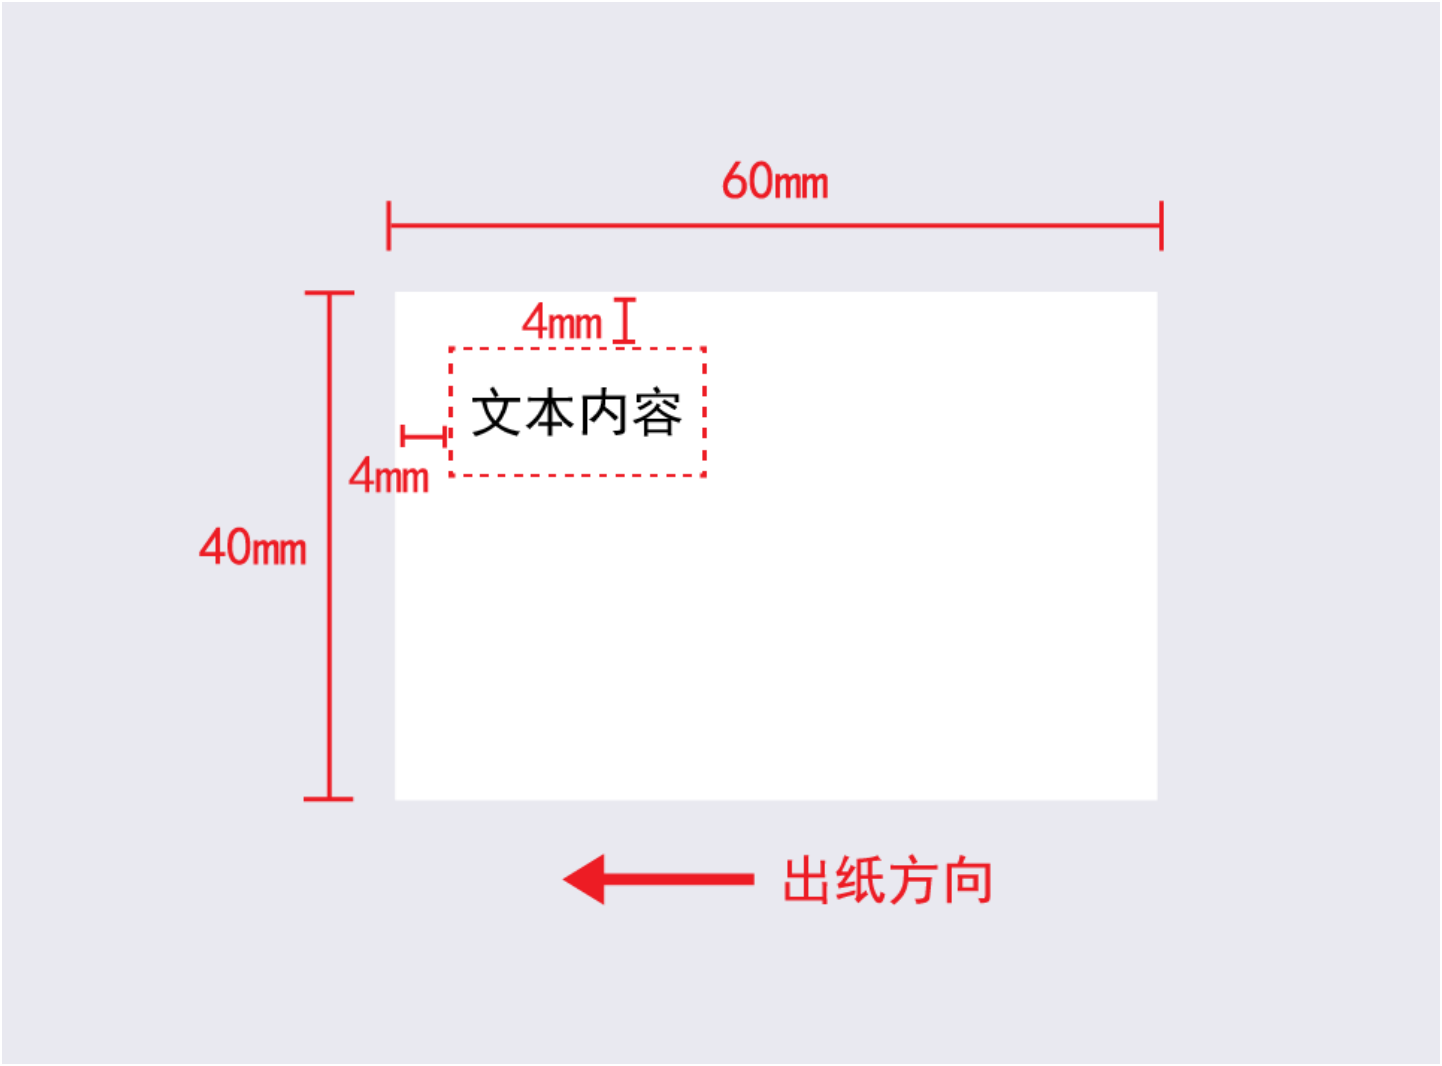

2.2 线条绘制

示例代码如下：


```
代码块
```

```
let data = {
    width: 60,
    height: 40,
    rotate: 90
};

api.initDrawingBoard(data);
let lineData = {
    x: 4.0,
    y: 4.0,
    width: 52.0,
    height: 0.5,
    rotate: 0,
    lineType: 1
};
/**
 * 绘制线条
 * @param {{}} data 绘制参数
 * @param {number} data.x 元素起始x坐标
 * @param {number} data.y 元素起始y坐标
 * @param {number} data.width 线条宽度，单位mm
 * @param {number} data.height 线条高度，单位mm
 * @param {number} data.roate（可选）画板旋转角度，默认为0，不旋转。支持的旋转角度 0、90、180、270。
 * @param {number} data.lineType 线条类型，默认类型为1。
 *
                                                    1: 实线 ，2:虚线
 */
api.drawLabelLine(lineData);
```

drawLabelLine 参数分别为：线条起点相对于编辑视图的 X 轴坐标，线条起点相对于编辑视图的 Y 轴坐，线条宽度，线条高度，线条旋转角度，线条类型，虚线宽度（虚线类型时生效）

效果图如下：

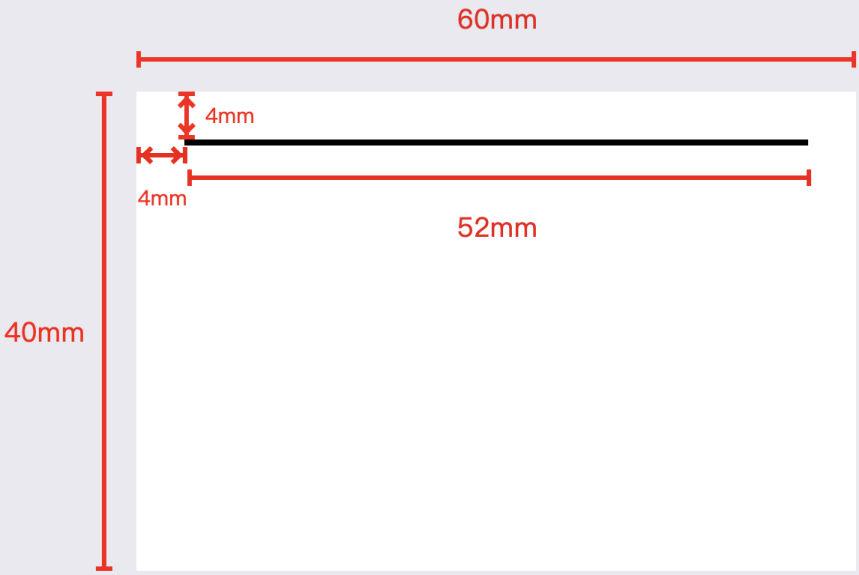

2.3 一维码（条形码）绘制


代码块

```
let data = {
    width: 60,
    height: 40,
    rotate: 90
};

api.initDrawingBoard(data);
let barCodeData = {
    x: 4.0,
    y: 4.0,
    width: 38.0,
    height: 15.0,
    value: "12123141341",
    fontSize: 2.0,
    rotate: 0,
    codeType: 20,
    textHeight: 2.5,
    textPosition: 0,
```

```
19
20  };
21  /**
22   * 绘制条形码
23   * @param {{}} data 绘制参数
24   * @param {number} data.x 元素起始x坐标
25   * @param {number} data.y 元素起始y坐标
26   * @param {number} data.width 条码宽度，单位mm
27   * @param {number} data.height 条码高度，单位mm
28   * @param {string} data.value 条码内容
29   * @param {number} data.fontSize 字体大小，单位mm。默认4mm。
30   * @param {number} data.roate （可选）画板旋转角度，默认为0，不旋转。支持的旋转角度 0、
     90、180、270。
31   * @param {number} data.codeType 条码类型。默认类型20。
32   *                              20:CODE128
33   *                              21:UPC-A
34   *                              22:UPC-E
35   *                              23:EAN8
36   *                              24:EAN13
37   *                              25:CODE93
38   *                              26:CODE39
39   *                              27:CODEBAR
40   *                              28:ITF25
41   * @param {number} data.textHeight 文本高度。默认高度4mm。
42   * @param {number} data.textPosition 条码文本位置。默认为0。
43   *                          0: 下方显示
44   *                          1: 上方显示
45   *                          2: 不显示
46   */
47  api.drawLabelBarCode(barCodeData);
```

效果图如下（文本框真实绘制效果不包含边框线）：

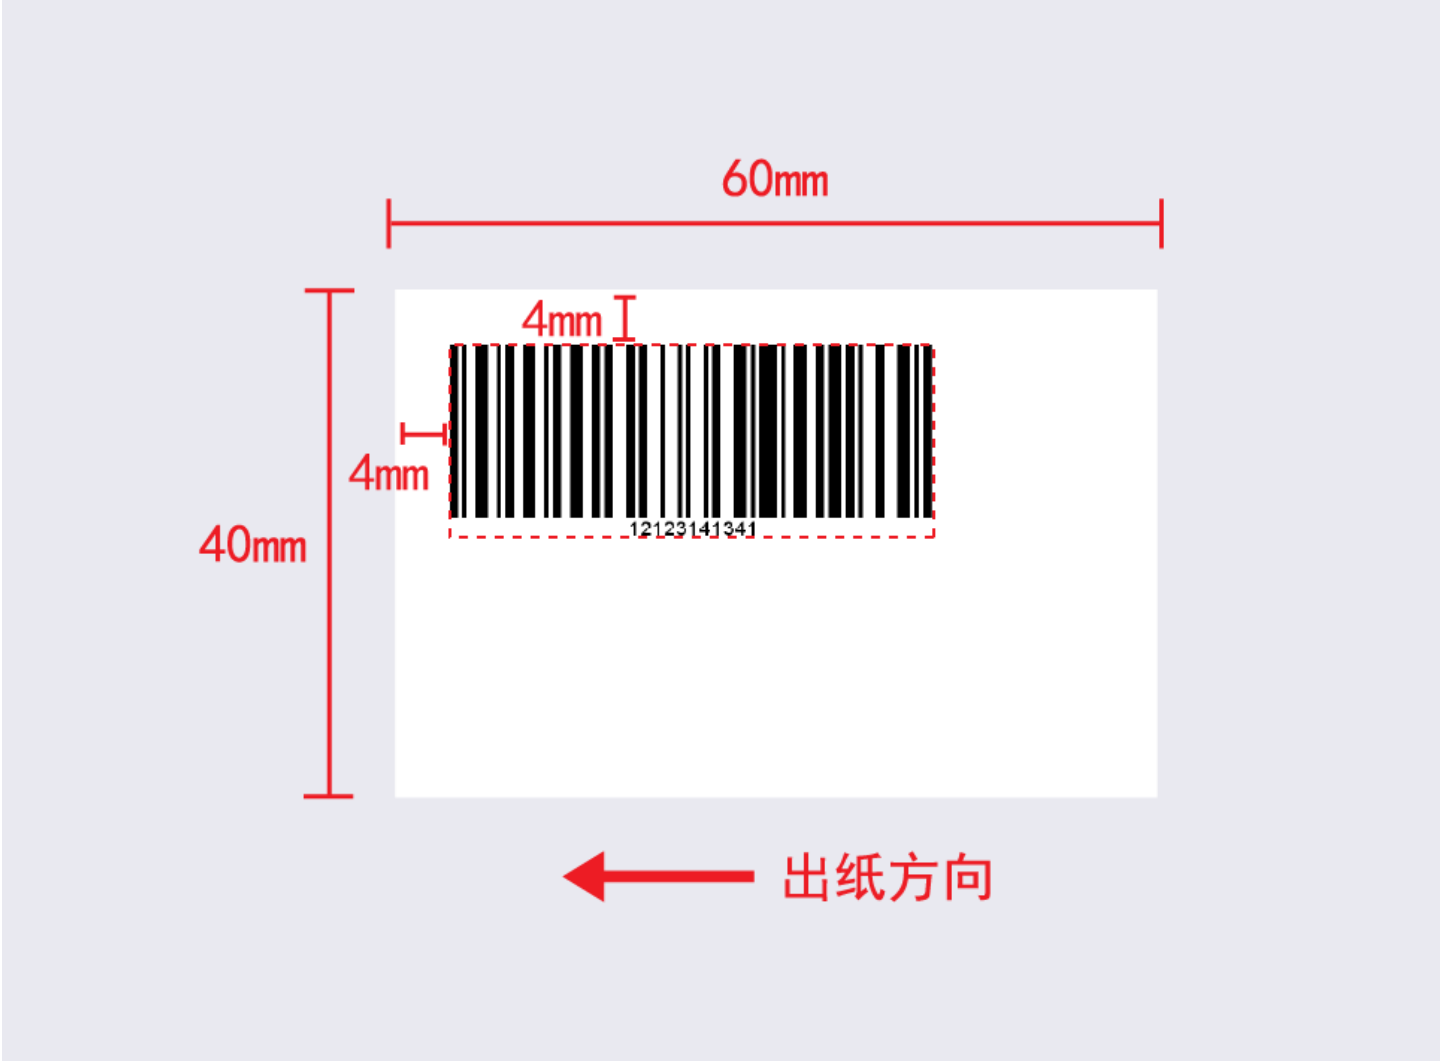

2.4 二维码绘制


代码块

```
let data = {
    width: 60,
    height: 40,
    rotate: 90
};

api.initDrawingBoard(data);
let qrCodeData = {
    x: 4.0,
    y: 4.0,
    width: 38.0,
    height: 15.0,
    value: "12123141341",
    fontSize: 2.0,
    rotate: 0,
    codeType: 31
};
/**
```

```
19    * 绘制二维码
20    * @param {{}} data 绘制参数
21    * @param {number} data.x 元素起始x坐标
22    * @param {number} data.y 元素起始y坐标
23    * @param {number} data.width 二维码宽度，单位mm
24    * @param {number} data.height 二维码高度，单位mm
25    * @param {string} data.value 二维码内容
26    * @param {number} data.roate （可选）画板旋转角度，默认为0，不旋转。支持的旋转角度 0、
      90、180、270。
27    * @param {number} data.codeType 二维码类型，默认类型31。
28    *
                                        31:QR_CODE
29    *
                                        32:PDF417
30    *
                                        33:DATA_MATRIX
31    *
                                        34:AZTEC
32    */
33   api.drawLabelQrCode(qrCodeData);
```

效果图如下（文本框真实绘制效果不包含边框线）：

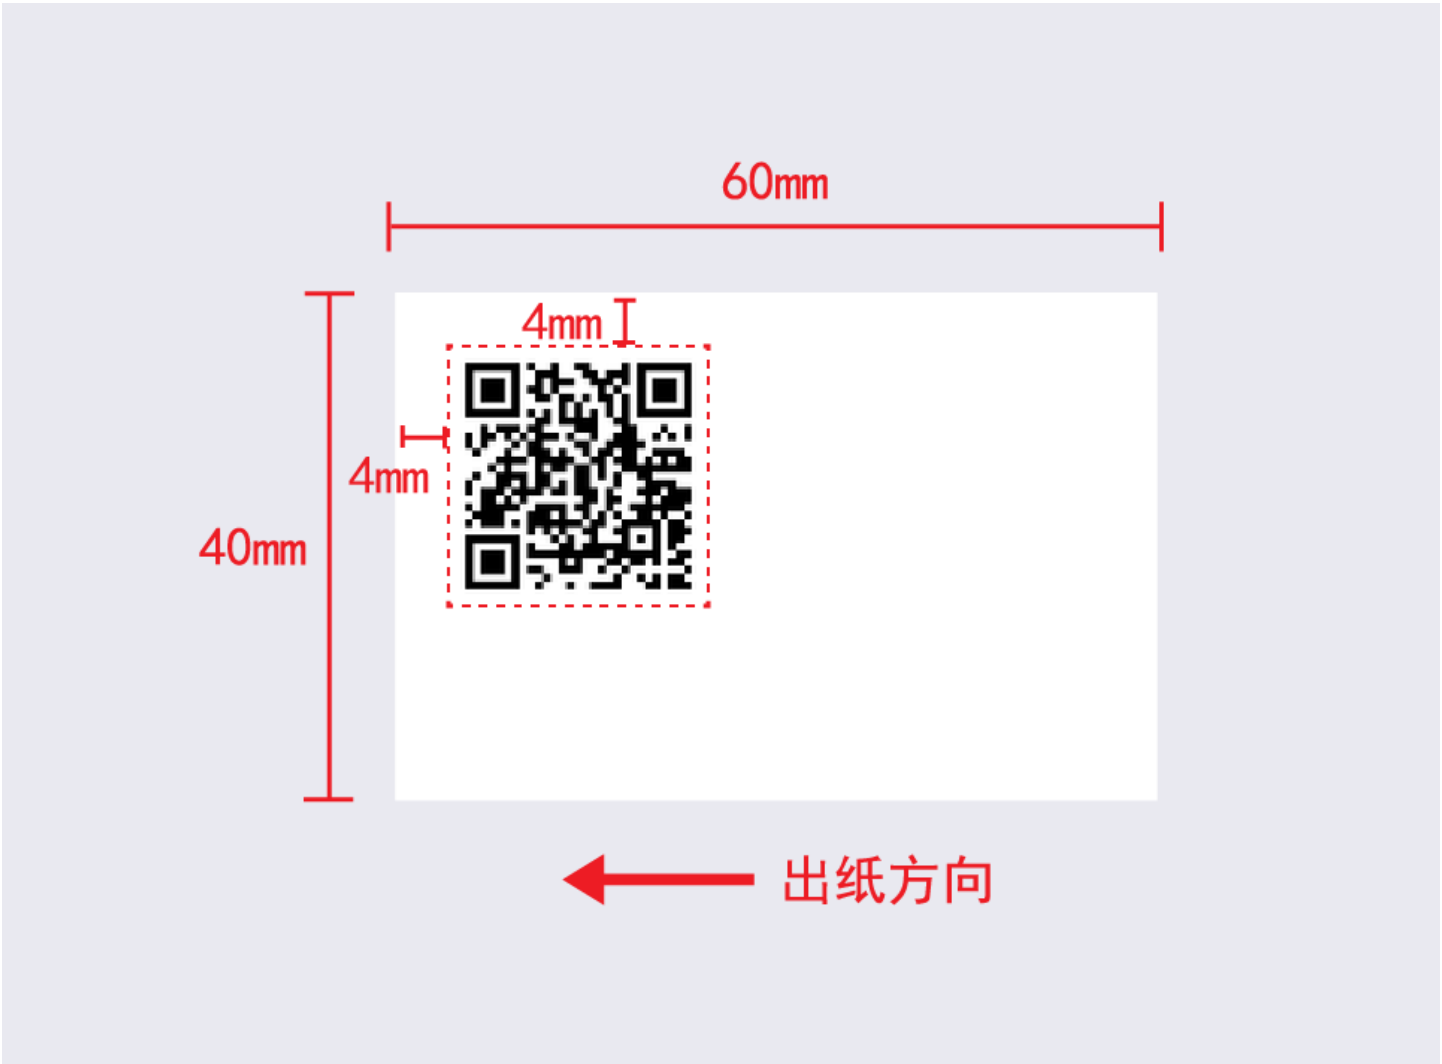

2.5 图形绘制


代码块

```
let data = {
    width: 60,
    height: 40,
    rotate: 90
};

api.initDrawingBoard(data);
let graphData = {
    x: 4.0,
    y: 4.0,
    width: 52.0,
    height: 32.0,
    graphType:3,
    rotate: 0,
    cornerRadius: 0,
    lineWidth: 0.5,
    lineType: 1
```

```
};
/**
 * 绘制形状
 * @param {{}} data 绘制参数
 * @param {number} data.x 元素起始x坐标
 * @param {number} data.y 元素起始y坐标
 * @param {number} data.width 形状宽度，单位mm
 * @param {number} data.height 形状高度，单位mm
 * @param {number} data.graphType 图像类型，默认类型为1。1: 圆形，2: 椭圆， 3:矩形， 4: 圆角矩形
 * @param {number} data.roate （可选）画板旋转角度，默认为0，不旋转。支持的旋转角度 0、90、180、270。
 * @param {number} data.cornerRadius 圆角半径，单位mm
 * @param {number} data.lineWidth 线条宽，单位mm。默认线宽为0.2mm。
 * @param {number} data.lineType 线条类型，默认类型为1。1: 实线，2: 虚线
 */
api.drawLabelGraph(graphData);
```

效果图如下：

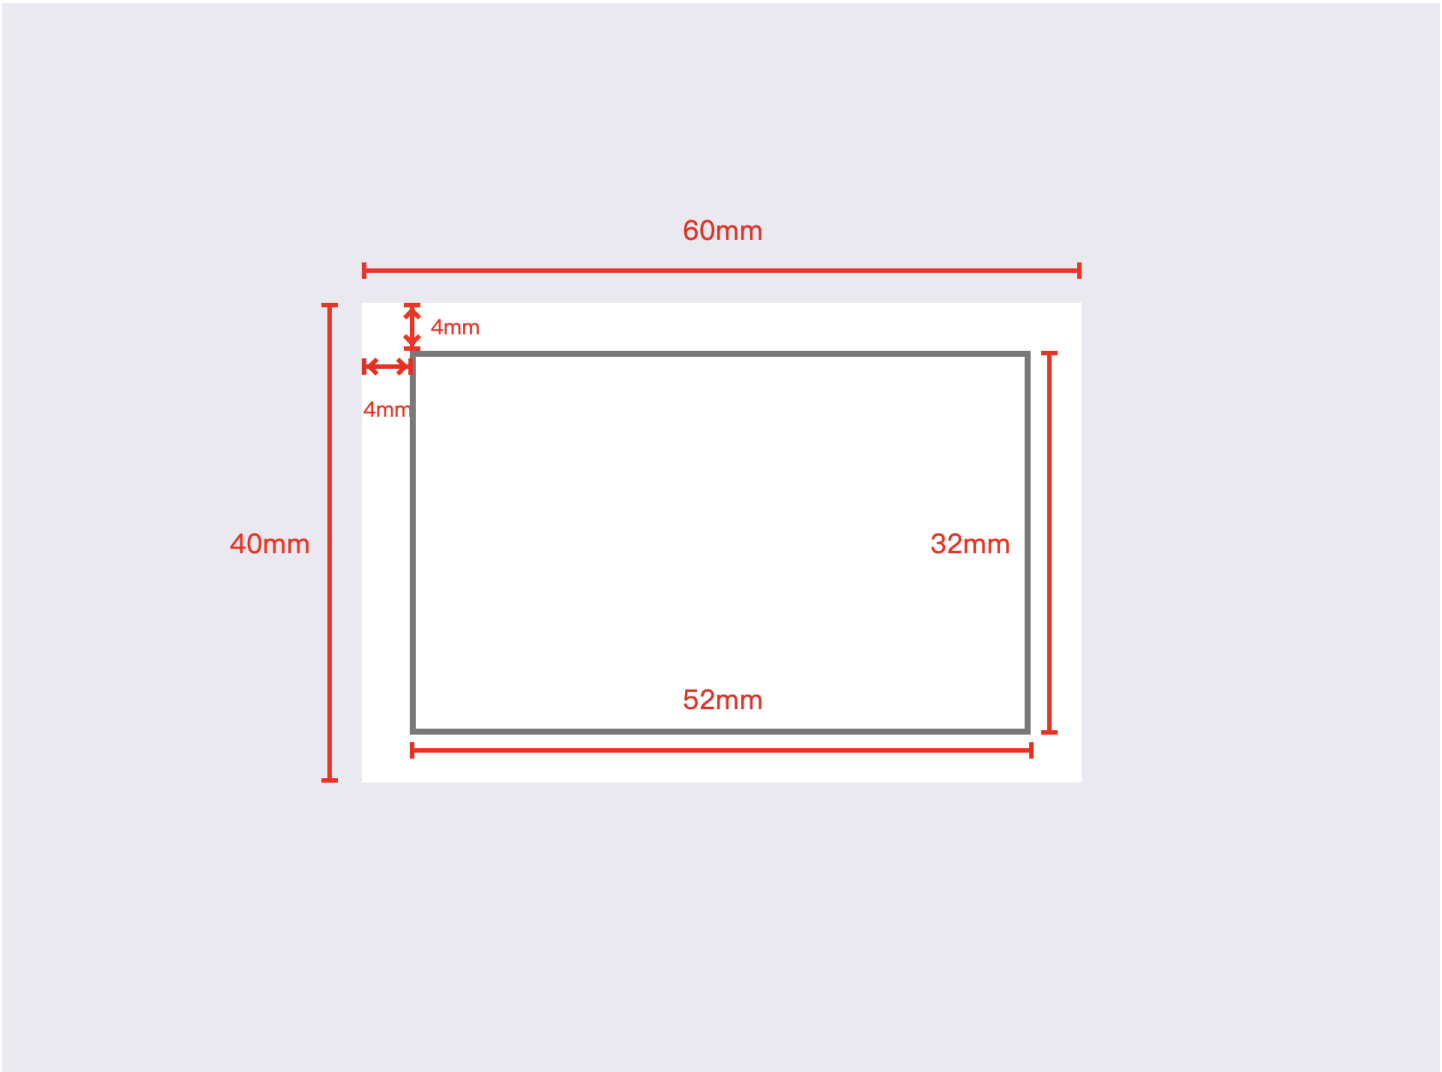

2.6 图片绘制

图形绘制需要转换成 base64，与其他元素类似，具体的可参考文档结合 DEMO 示例。如有疑问可直接咨询系统接入技术支持人员

三、标签物理尺寸与图像尺寸转换

参考：打印机参数查询-案例编号0002

四、打印图片注意事项（非 LOGO）

部分用户自行生成图片进行标签打印，请注意一下事项

4.1 图片尺寸

图片尺寸需要按照标签物理尺寸转换成像素后的实际尺寸传入。非 1 比 1 比例，打印可能存在缩放，不清晰，打印不全等问题。

4.2 图片背景

部分端的 SDK 对于透明图片可能存在未处理的情况，导致打印黑块。部分深色背景也可能导致打印成黑块。**要求打印图片时背景设置为白底**