

树

xbZhong

Contents

树	1
-------------	---

本页 PDF

树

树的节点代表集合，树的边代表关系 ### 广度优先遍历 * 也叫做层序遍历，一层一层来遍历树 * 使用队列来进行遍历，遍历完当前节点的子节点就弹出该节点

```
void bfs(Node *root) //广度优先遍历
{
    head = tail = 0;
    Queue[tail++] = root;
    while(head<tail)
    {
        Node *node = Queue[head];
        cout << node->key << endl;
        if(node->lchild) Queue[tail++] = node->lchild;
        if(node->rchild) Queue[tail++] = node->rchild;
        head++;
    }
    return;
}
```

深度优先遍历

- 使用栈来实现遍历
- 先左后右
- 判断栈顶元素是否有子节点，有子节点则入栈，无子节点则出栈，直到变为空栈

```
void dfs(Node *root) //用栈模拟
{
    if(root == NULL) return;
    int start,end;
    tot += 1;
    start = tot;
    if(root->lchild) dfs(root->lchild); //递归，调用系统栈
    if(root->rchild) dfs(root->rchild); //调用一次函数实质就是入一次栈
    tot += 1;                          //函数返回实质就是出栈
}
```

```

    end = tot;
    cout << root->key << endl;
    return;
}

```

二叉树性质

- 度为 0 的节点比度为 2 的节点多一个
- 种类
 - 完全二叉树：只有最后一层缺少右侧节点
 1. 对于编号为 i 的节点
 - 该节点左节点： $2*i$
 - 该节点右节点： $2*i+1$
 2. 其编号连续，可以用连续的数组存储
 - 满二叉树：没有度为 1 的节点
 - 完美二叉树：每一层都是满的
- 遍历

前序遍历	中序遍历	后序遍历
根左右	左根右	左右根

- 实现树的序列化
- 前加后不能还原，因为不能判断有多少节点

二叉树线索化 有利于让二叉树的遍历方式由递归变为非递归 本质上是利用冗余的指针空间 * 左指针指向前驱 * 右指针指向后继 * 前驱指的是在相应遍历方式下某节点的前一个节点 * 后继指的是在相应遍历方式下某节点的后一个节点

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
void build_inorder_thread(Node *root)
{
    if(root == NULL) return ;
    if(root->ltag == 0) build_inorder_thread(root->lchild);
    if(inorder_root == NULL) inorder_root = root; //root
    是中序遍历的第一个节点，赋值给inorder_root
    if(root->lchild == NULL) //前驱
    {
        root->lchild = prenode;
        root->ltag = 1;
    }
    if(prenode && prenode->rchild == NULL) //后继
    {
        prenode->rchild = root;
        prenode->rtag = 1;
    }
    prenode = root; //更新prenode，让其指向当前已经处理完
    毕的节点
    if(root->rtag == 0) build_inorder_thread(root->rchild);
}

```

```

        return;
    }

    void __build_inorder_thread(Node *root)
    {
        build_inorder_thread(root);
        prenode->rchild = NULL; //处理完前面所有节点后，prenode指向最后一个节点
        prenode->rtag = 1;
        return;
    }

    Node *getnext(Node *root)
    {
        if(root->rtag == 1) return root->rchild; //要注意的是，线
        索化的实现是按照中序遍历的顺序来的
        root = root->rchild; //代码到这一行说明root的
        后继是一条实实在在的边，而在中序遍历中，当前节点的后继是这个
        节点右子树的最左边的节点，因此使用循环遍历
        while(root->ltag == 0 && root->lchild) //当root->tag
        为1时，就说明其没有左子树，因此其就是当前节点右子树的最左
        边的节点
        {
            root = root->lchild;
        }
        return root;
    }

    int main()
    {
        Node *node = inorder_root; //要指向中序遍历的第一个节点
        while(node)
        {
            cout << node->key << " ";
            node = getnext(node);
        }
        clear(root);
        return 0;
    }

```

使用的方法是站在每个节点的下一个节点去处理当前节点的后继 对于最后一个节点，由于其没有下一个节点，因此无法处理其后继

二叉树与广义表 ##### 二叉树转广义表

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define KEY(n) (n ? n->key : -1) //空地址返回负一

```

```

typedef struct Node
{
    int key;
    struct Node *lchild,*rchild;
}

```

```

}Node;

Node *getnewnode(int key)
{
    Node *p = new Node;
    p->key = key;
    p->lchild = p->rchild = NULL;
    return p;
}

void clear(Node *root)
{
    if(root == NULL) return ;
    clear(root->lchild);
    clear(root->rchild);
    delete root;
    return ;
}

Node *insert(Node *root,int key)
{
    if(root == NULL) return getnewnode(key);
    if(rand()%2) root->lchild = insert(root->lchild,key);
    else root->rchild = insert(root->rchild,key);
    return root;
}

Node *getrandbinarytree(int n)
{
    Node *root =NULL;
    for(int i = 0;i < n;i++)
    {
        root = insert(root,rand() % 100);
    }
    return root;
}

char buff[1000];
int len = 0; //广义表信息长度

void __serialize(Node *root) //使用前序遍历序列化
{
    if(root == NULL) return;
    len += sprintf(buff + len ,"%d",root->key); //sprintf的返回值是输出的字符数
    if(root->lchild == NULL && root->rchild == NULL) return;
    len += sprintf(buff + len , "(");
    __serialize(root->lchild);
    if(root->rchild)
    {

```

```

        len += sprintf(buff + len ,",");
        __serialize(root->rchild);
    }
    len += sprintf(buff + len ,",");
    return ;
}

void serialize(Node *root)
{
    memset(buff,0,sizeof(buff));
    len = 0;
    __serialize(root);
    return;
}

void print(Node *node)
{
    printf("%d(%d,%d)\n",KEY(node),KEY(node->lchild),KEY(node->rchild));
    return ;
}

void output(Node *root)
{
    if(root == NULL) return;
    print(root);
    output(root->lchild);
    output(root->rchild);
    return;
}

int main()
{
    srand((unsigned)time(NULL));
    #define n 10
    Node *root = getrandbinarytree(n);
    serialize(root);
    output(root);
    cout << buff << " " <<"广义表";
    clear(root);
    return 0;
}

```

1. 遇到 **关键字** → 生成新节点
2. 遇到 **[**, → 将刚新节点入栈
3. 遇到 **,**, → **标记** 当前处理右子树
4. 遇到 **)** → 将栈顶节点出栈
5. 每生成新节点 → 根据 **标记** 设置左右子树

广义表转二叉树

* 运用栈的思想 * 遇到关键字，生成节点 * 碰到左括号入栈 * 碰到逗号标记 flag 为 1 (flag 为 0 代表左子树，为 1 代表右子树) * 碰到右括号弹栈 * 设立左右子树时是为栈顶元素设立的 这道题使用状态机的算法思想，使用对应数字来分配任务 但分配完任务 i 须减 1，同样地，完成任务后 scode 要设置为 0

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define KEY(n) (n ? n->key : -1) //空地址返回负一
```

```
typedef struct Node
{
    int key;
    struct Node *lchild, *rchild;
}Node;
```

```
Node *getnewnode(int key)
{
    Node *p = new Node;
    p->key = key;
    p->lchild = p->rchild = NULL;
    return p;
}
```

```
void clear(Node *root)
{
    if(root == NULL) return ;
    clear(root->lchild);
    clear(root->rchild);
    delete root;
    return ;
}
```

```
Node *insert(Node *root, int key)
{

```

```

        if(root == NULL) return getnewnode(key);
        if(rand()%2) root->lchild = insert(root->lchild,key);
        else root->rchild = insert(root->rchild,key);
        return root;
    }

Node *getrandbinarytree(int n)
{
    Node *root = NULL;
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        root = insert(root, rand() % 100);
    }
    return root;
}

char buff[1000];
int len = 0; //广义表信息长度

void __serialize(Node *root) //使用前序遍历序列化
{
    if(root == NULL) return;
    len += sprintf(buff + len, "%d", root->key); //sprintf的返回值是输出的字符数
    if(root->lchild == NULL && root->rchild == NULL) return;
    len += sprintf(buff + len, "(");
    __serialize(root->lchild);
    if(root->rchild)
    {
        len += sprintf(buff + len, ",");
        __serialize(root->rchild);
    }
    len += sprintf(buff + len, ")");
    return ;
}

void serialize(Node *root)
{
    memset(buff, 0, sizeof(buff));
    len = 0;
    __serialize(root);
    return;
}

Node *deserialize(char *buff, int n)
{
    Node **s = (Node **)malloc(sizeof(Node *) * 100);
    int top = -1, flag = 0, scode = 0; //这里使用了状态机的算法思维

```

```

Node *p = NULL , *root =NULL;
for(int i = 0 ; buff[i];i++)
{
    switch(scode)
    {
    case 0:
        {
            if(buff[i] >= '0' && buff[i] <= '9') scode = 1;
            else if(buff[i] == '(') scode = 2;
            else if(buff[i] == ',') scode = 3;
            else scode = 4;
            i -= 1;
        }
        break;
    case 1:
        {
            int num = 0;
            while(buff[i] <= '9' && buff[i] >= '0')
            {
                num = num * 10 +(buff[i] - '0');
                i += 1;
            }
            p = getnewnode(num);
            if(top >= 0 && flag == 0) s[top]->lchild = p;
            if(top >= 0 && flag == 1) s[top]->rchild = p;
            i -= 1; //得到num后, i会指向下一个位置, 但外层循环有i+1, 为抵消影响, 在这i-1
            scode = 0;
        }
        break;
    case 2:
        {
            s[++top] = p;
            flag = 0;
            scode = 0;
        }
        break;
    case 3:
        {
            flag = 1;
            scode = 0;
        }
        break;
    case 4:
        {
            root = s[top--];
            scode = 0;
        }
        break;
    }
}

```



```

    }
    return root;
}

void print(Node *node)
{
    printf("%d(%d,%d)\n",KEY(node),KEY(node->lchild),KEY(node->rchild));
    return ;
}

void output(Node *root)
{
    if(root == NULL) return;
    print(root);
    output(root->lchild);
    output(root->rchild);
    return;
}

int main()
{
    srand((unsigned)time(NULL));
    #define n 10
    Node *root = getrandbinarytree(n);
    serialize(root);
    output(root);
    cout << buff << " " <<"广义表";
    Node *new_root = deserialize(buff,len);
    output(new_root);
    clear(root);
    return 0;
}

```


哈夫曼编码

哈夫曼编码生成过程：

1. 首先，统计得到每一种字符的概率
2. 每次将最低频率的两个节点合并成一棵子树
3. 经过了 $n-1$ 轮合并，就得到了一棵哈夫曼树
4. 按照左0，右1的形式，将编码读取出来

(a, 0.5), (b, 0.2)

(c, 0.1), (d, 0.2)

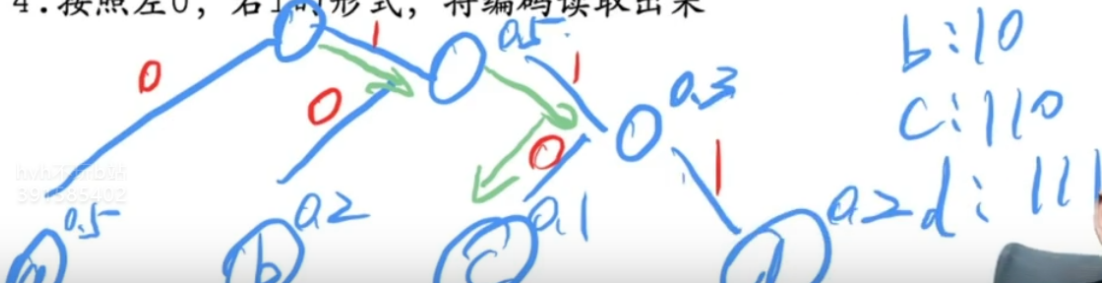

哈夫曼编码

两个字符编码不能形成前缀关系

```
#include<bits/stdc++.h>
```

```
using namespace std;
```

```
typedef struct Node
```

```
{
```

```
    int freq;
```

```
    char ch;
```

```
    struct Node *lchild,*rchild;
```

```
}Node;
```

```
Node *getnewnode(int freq,char ch)
```

```
{
```

```
    Node *p = new Node;
```

```
    p->ch = ch;
```

```
    p->freq = freq;
```

```
    p->lchild = p->rchild = NULL;
```

```
    return p;
```

```
}
```

```
void swap_node(Node **node_arr,int i,int j)
```

```
{
```

```
    Node *temp = node_arr[i];
```

```
    node_arr[i] = node_arr[j];
```

```
    node_arr[j] = temp;
```

```
    return;
```

```
}
```

```
int find_min_node(Node **node_arr,int n)
```

```

{
    int ind = 0;
    for(int j = 1;j <= n;j++)
    {
        if(node_arr[ind]->freq > node_arr[j]->freq) ind = j;
    }
    return ind;
}
//重难点：哈夫曼树建立过程
Node *buildhaffmantree(Node **node_arr,int n)
{
    for(int i = 1;i < n;i++)
    {
        int ind1 = find_min_node(node_arr,n - i);
        swap_node(node_arr,ind1,n-i); //将最小值与当前最后一个节点交换位置
        int ind2 = find_min_node(node_arr,n - i - 1);
        swap_node(node_arr ,ind2,n - i - 1);
        int freq = node_arr[n - i]->freq + node_arr[n - i - 1]->freq;
        Node *node = getnewnode(freq , 0);
        node->lchild = node_arr[n - i];
        node->rchild = node_arr[n- i - 1];
        node_arr[n - i - 1] = node;
    }
    return node_arr[0];
}

void extrachaffmancode(Node *root ,char buff[],int k)
{
    buff[k] = 0;
    if(root->lchild == NULL && root->rchild == NULL)
    {
        cout << root->ch << buff << endl;
        return ;
    }
    buff[k] = '0';
    extrachaffmancode(root->lchild,buff,k+1);
    buff[k] = '1';
    extrachaffmancode(root->rchild,buff,k+1);
    return ;
}

void clear(Node *root)
{
    if(root == NULL) return ;
    clear(root->lchild);
    clear(root->rchild);
    delete root;
    return ;
}

```

```

int main()
{
    int n,freq;
    char s[10];
    cin >> n;
    Node **node_arr = new Node *[n];
    for(int i = 0;i < n;i++)
    {
        cin >> s >> freq;
        node_arr[i] = getnewnode(freq,s[0]);
    }
    Node *root = buildhaffmantree(node_arr,n);
    char buff[1000];
    extracthaffmancode(root,buff,0);
    clear(root);
    return 0;
}

```

589. N 叉树的前序遍历

已解答 ✓

简单

🏷 相关标签


🔒 相关企业

⌘

给定一个 n 叉树的根节点 `root`，返回 其节点值的 **前序遍历**。

n 叉树 在输入中按层序遍历进行序列化表示，每组子节点由空值 `null` 分隔（请参见示例）。

示例 1:

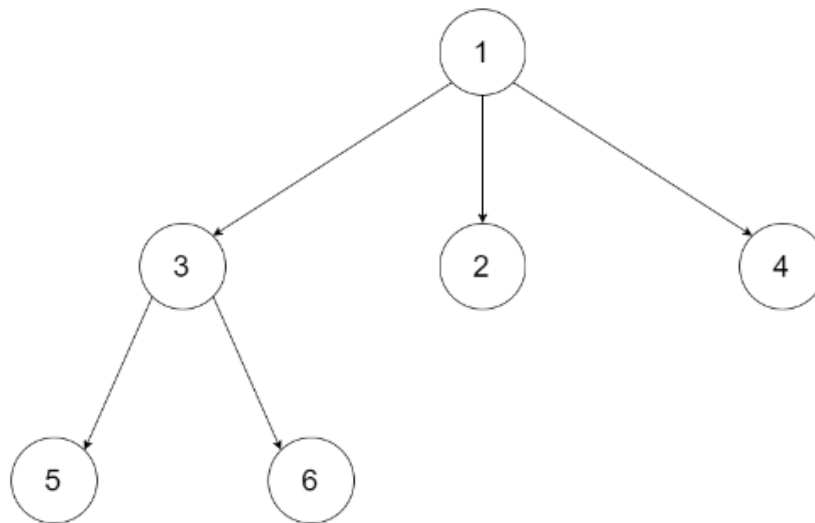

输入: `root = [1,null,3,2,4,null,5,6]`

n 叉树前序遍历

/// Definition for a Node. class Node { public: int val; vector<Node> children;

Node() {}

Node(int _val) {
 val = _val;
}

Node(int _val, vector<Node*> _children) {
 val = _val;
 children = _children;
}

};

```

*/

class Solution {
public:
    vector<int> preorder(Node* root) {
        if(root == NULL) return vector<int>();
        vector<int> ans;
        ans.push_back(root->val);
        for(auto x: root->children)
        {
            vector<int> temp = preorder(x);
            for(auto y : temp) ans.push_back(y);
        }
        return ans;
    }
};

```

105. 从前序与中序遍历序列构造二叉树

中等


🏷 相关标签

🔒 相关企业

Aa

给定两个整数数组 `preorder` 和 `inorder`，其中 `preorder` 是二叉树的前序遍历，`inorder` 是同一棵树的中序遍历，请构造二叉树并返回其根节点。

示例 1:

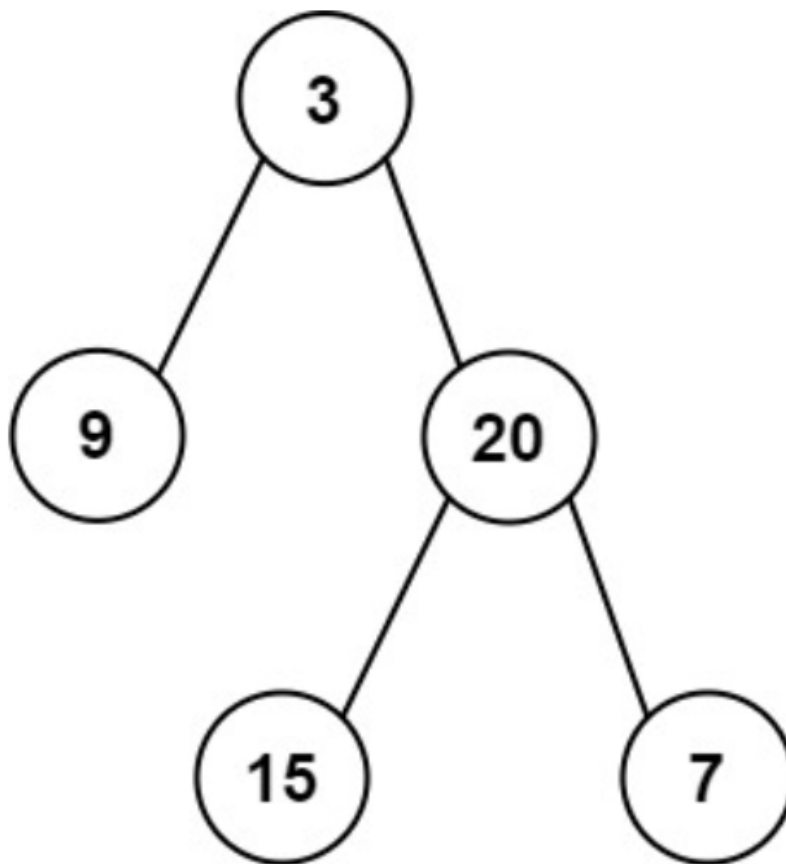

从前序与中序遍历序列构造二叉树

* 使用递归思想 * 对大树使用前序与中序遍历结果恢复二叉树 * 对左右子树也分别用前中序遍历结果恢复 * 返回根节点

```
class Solution {
```

```

public:
    TreeNode* buildTree(vector<int>& preorder, vector<int>& inorder) {
        if(preorder.size() == 0) return NULL;
        int pos = 0;
        while(inorder[pos] != preorder[0]) pos += 1;
        TreeNode *root = new TreeNode(preorder[0]);
        vector<int> pre , in;
        for(int i = 1; i <= pos; i++) pre.push_back(preorder[i]);
        for(int i = 0; i <= pos - 1; i++) in.push_back(inorder[i]);
        root->left = buildTree(pre, in);
        pre.clear();
        in.clear();
        for(int i = pos + 1; i < preorder.size(); i++)
        {
            pre.push_back(preorder[i]);
            in.push_back(inorder[i]);
        }
        root->right = buildTree(pre, in);
        return root;
    }
};

```

二叉树的层序遍历 广搜

```

class Solution {
public:
    vector<vector<int>> levelOrder(TreeNode* root) {
        if(root == NULL) return vector<vector<int>>();
        TreeNode *node;
        queue<TreeNode *> q;
        q.push(root);
        vector<vector<int>> ans;
        while(!q.empty())
        {
            int cnt = q.size();
            vector<int> temp;
            for(int i = 0; i < cnt; i++)
            {
                node = q.front();
                temp.push_back(node->val);
                if(node->left) q.push(node->left);
                if(node->right) q.push(node->right);
                q.pop();
            }
            ans.push_back(temp);
        }
        return ans;
    }
};

```


102. 二叉树的层序遍历

尝

中等


🏷 相关标签

🔒 相关企业

Aa

给你二叉树的根节点 `root`，返回其节点值的 **层序遍历**。（即逐层地，从左到右访问所有节点）。

示例 1:

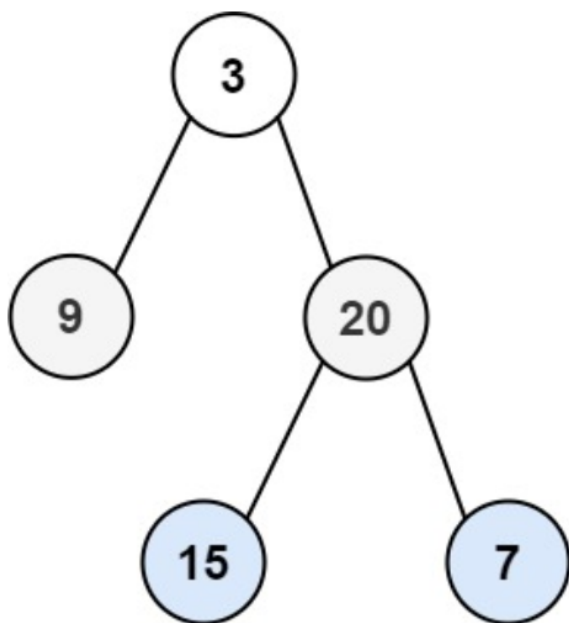

输入: `root = [3,9,20,null,null,15,7]`

输出: `[[3],[9,20],[15,7]]`

Figure 1: alt text

深搜 * 深搜的精髓是要找到当前节点的层数，并在相应二维数组的一维数组的位置插入数值 * 要记得在相应层数扩充一维数组

```
class Solution {
    void dfs(TreeNode *root,int k,vector<vector<int>> &ans)
    {
        if(root == NULL) return ;
        if(k == ans.size()) ans.push_back(vector<int>());
        ans[k].push_back(root->val);
        dfs(root->left,k+1,ans);
        dfs(root->right,k+1,ans);
        return ;
    }
public:
    vector<vector<int>> levelOrder(TreeNode* root) {
        vector<vector<int>> ans;
        dfs(root,0,ans);
        return ans;
    }
};
```



226. 翻转二叉树

已解答 ✓

简单


🏷 相关标签

🔒 相关企业

Ax

给你一棵二叉树的根节点 `root`，翻转这棵二叉树，并返回其根节点。

示例 1:

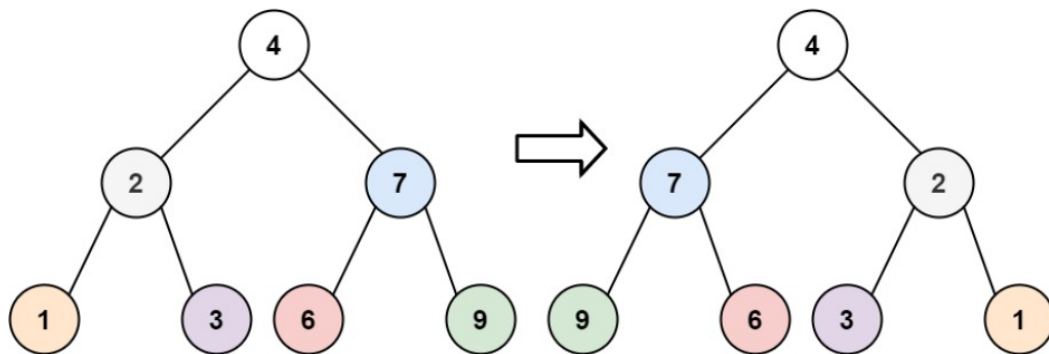

输入: `root = [4,2,7,1,3,6,9]`

输出: `[4,7,2,9,6,3,1]`

翻转二叉树

* 利用递归思想 解决完当前根节点的子节点 就解决子节点的子节点 * 可以利用 c++ 里面的 swap 函数，不需要手写交换函数

```

class Solution {
public:
    TreeNode* invertTree(TreeNode* root) {
        if(root == NULL) return NULL;
        swap(root->right, root->left);
        invertTree(root->left);
        invertTree(root->right);
        return root;
    }
};

```

107. 二叉树的层序遍历 II

已解答 ✓

中等

🏷 相关标签

🔒 相关企业

Ax

给你二叉树的根节点 `root`，返回其节点值 **自底向上的层序遍历**。（即按从叶子节点所在层到根节点所在的层，逐层从左向右遍历）



示例 1:

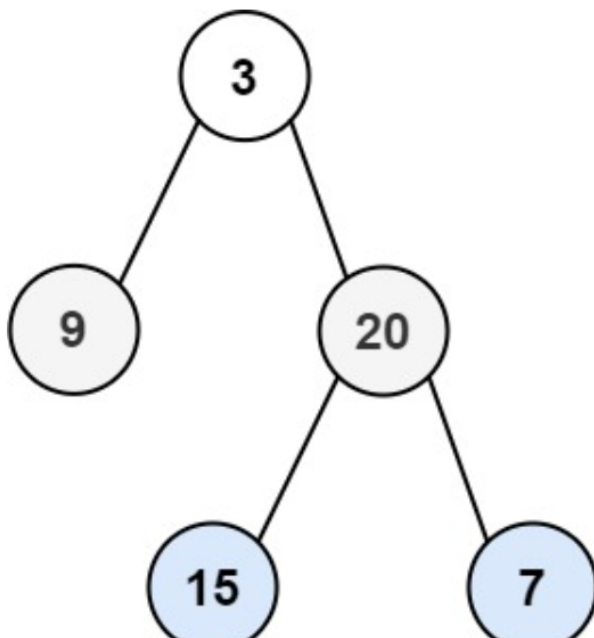


Figure 2: alt text

二叉树层序遍历

```

class Solution {
public:

```

```

void dfs(TreeNode *root,int k,vector<vector<int>> &ans)
{
    if(root == NULL) return;
    if(k == ans.size()) ans.push_back(vector<int>());
    ans[k].push_back(root->val);
    dfs(root->left,k+1,ans);
    dfs(root->right,k+1,ans);
    return ;
}
vector<vector<int>> levelOrderBottom(TreeNode* root){
    vector<vector<int>> ans;
    dfs(root,0,ans);
    for(int i = 0,j = ans.size()-1;i < j;i++,j--)
    {
        swap(ans[i],ans[j]);
    }
    return ans;
}
};

```

二叉树的锯齿形层序遍历

```

class Solution {
public:
    void dfs(TreeNode *root,int k,vector<vector<int>> &ans)
    {
        if(root == NULL) return;
        if(k == ans.size()) ans.push_back(vector<int>());
        ans[k].push_back(root->val);
        dfs(root->left,k+1,ans);
        dfs(root->right,k+1,ans);
        return ;
    }
    vector<vector<int>> zigzagLevelOrder(TreeNode* root){
        vector<vector<int>> ans;
        dfs(root,0,ans);
        for(int k = 1;k < ans.size();k+=2)
        {
            for(int i = 0,j = ans[k].size()-1;i < j;i++,j--)
                swap(ans[k][i],ans[k][j]);
        }
        return ans;
    }
};

```

103. 二叉树的锯齿形层序遍历

已解答 ✓

中等

🔖 相关标签

🔒 相关企业

Ax

给你二叉树的根节点 `root`，返回其节点值的 **锯齿形层序遍历**。（即先从左往右，再从右往左进行下一层遍历，以此类推，层与层之间交替进行）。

示例 1:

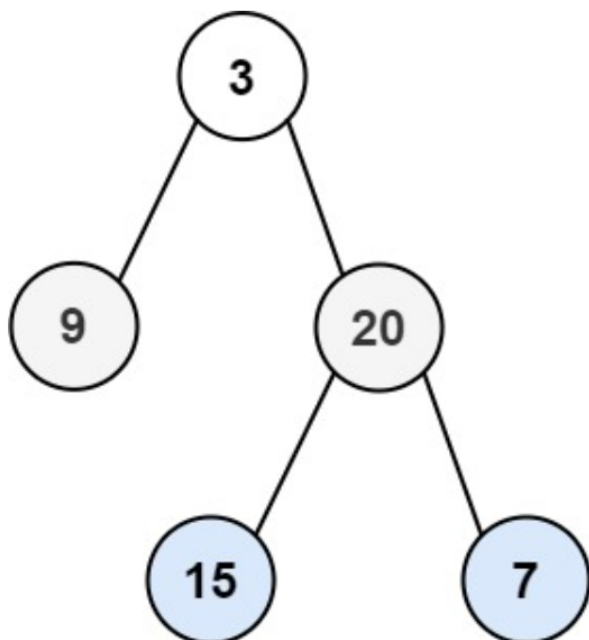


Figure 3: alt text

#287. 合并果子

■ 描述 ④ 提交 > 自定义测试 题解视频

⬆ 上一题 ⬆ 下一题 ⬆ 统计

题目描述

在一个果园里，多多已经将所有的果子打了下来，而且按果子的不同种类分成了不同的堆。多多决定把所有的果子合成一堆。

每一次合并，多多可以把两堆果子合并到一起，消耗的体力等于两堆果子的重量之和。可以看出，所有的果子经过 $n-1$ 次合并之后，就只剩下一堆了。多多在合并果子时总共消耗的体力等于每次合并所耗体力之和。

因为还要花大力气把这些果子搬回家，所以多多在合并果子时要尽可能地节省体力。假定每个果子重量都为 1，并且已知果子的种类数和每种果子的数目，你的任务是设计出合并的次序方案，使多多耗费的体力最少，并输出这个最小的体力耗费值。

例如有 3 种果子，数目依次为 1，2，9。可以先将 1、2 堆合并，新堆数目为 3，耗费体力为 3。接着，将新堆与原先的第三堆合并，又得到新的堆，数目为 12，耗费体力为 12。所以多多总共耗费体力为 $3+12=15$ 。可以证明 15 为最小的体力耗费值。

输入

输入包括两行，第一行是一个整数 $n(1 \leq n \leq 10000)$ ，表示果子的种类数。

第二行包含 n 个整数，用空格分隔，第 i 个整数 $a_i(1 \leq a_i \leq 20000)$ 是第 i 种果子的数目。

输出

一行，这一行只包含一个整数，也就是最小的体力耗费值。输入数据保证这个值小于 2^{31} 。

合并果子

的前序遍历：Leetcode-589

按 Esc 退出全屏

$$C = \sum a_i * l_i$$

↓ ↓ ↓
最小 给出 中间求解

$$L = \sum p_i * l_i$$

↓ ↓ ↓
最小 给出 中间求解

哈夫曼编码的应用

* 最优体力是堆的数量乘以路径长度（个人理解是层数）* 与哈夫曼算法本质是一样的 * 这里用到了 set 类模板 要使用 pair 才可以存储键值对 * 先找出最小的，将其删除，再找出次小的，再删除，然后将这两堆合并，合并次数为 $n-1$ 次

```
#include<bits/stdc++.h> //合并果子 海贼oj287
using namespace std;
typedef pair<int,int> PII;
int main()
{
    int n;
    set<PII> s;
    cin >> n;
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        cin >> a;
        s.insert(PII(a,i));
    }
    int ans = 0;
    for(int i = 1; i < n; i++)
```

```

{
    int a = s.begin()->first;
    s.erase(s.begin());
    int b = s.begin()->first;
    s.erase(s.begin());
    ans += a+b;
    s.insert(PII(a + b,n + i));
}
cout << ans;
return 0;
}

```

#245. 货仓选址

[描述](#)
[提交](#)
[自定义测试](#)
[题解视频](#)

[上一题](#)
[下一题](#)
[统计](#)

题目描述

在一条数轴上有 N 家商店，他们的坐标分别为 $A[1] \sim A[N]$ 。现在需要在数轴上建立一家货仓，每天清晨，从货仓到每家商店都要运送一车商品。为了提高效率，求把货仓建在何处，可以使得货仓到每家商店的距离之和最小，输出最短距离之和。

输入

第一行输入一个数 N 。 ($1 \leq N \leq 100000$)

接下来一行，输入 N 个数，表示商店的坐标。

输出

输出最短距离之和。

货仓选址

分析 > 设货仓建在 x 坐标， x 左侧商店有 P 家， x 右侧商店有 Q 家。若 $P < Q$ ，则每把货仓的选址向右移动 1 单位距离，距离之和就会变小 $Q - P$ (左侧的 P 家店到 x 的距离增加 P ，因为每家店到 x 的距离都增加了 1 单位距离，右侧的 Q 家店到 x 的距离减少 Q ，而 $P < Q$ ，因此距离减少了 $Q - P$)，若 $P > Q$ ，同理可证明距离增加了 $P - Q$ ，因此当货仓在所有位置的中位数时，距离之和最小

```

#include<bits/stdc++.h> //海贼oj245 货仓选址
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    vector<int> arr;
    cin >> n;
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        cin >> a;
        arr.push_back(a);
    }
    sort(arr.begin(), arr.end());
    int p = arr[n/2], ans = 0; //n不论奇偶n/2都是中位数
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        ans += abs(arr[i] - p);
    }
    cout << ans;
    return 0;
}

```

}