

目 录

第一部分 运筹篇	1
第 1 章 线性规划	2
1.1 基本概念	2
1.2 图解法	7
1.3 解与凸集	10
1.4 单纯形法	14
1.5 对偶问题	21
1.6 应用案例	29
第 2 章 整数规划	33
2.1 基本概念	33
2.2 分支定界法	37
2.3 0-1 整数规划	40
2.4 指派问题	43
2.5 应用案例	49
第 3 章 非线性规划	52
3.1 基本概念	52
3.2 凸优化介绍	58
3.3 无约束优化问题	62
3.4 约束优化问题	66
3.5 应用案例	69
第 4 章 动态规划	72
4.1 基本概念	72

4.2 动态规划模型	74
4.3 动态规划求解	77
4.4 背包问题	81
4.5 应用案例	83

第一部分

运筹篇

第 1 章 线性规划

1.1 基本概念

1.1.1 线性规划问题

为了帮助读者掌握线性规划问题的建模思路，下面通过两个简单的实例进行讲解。

例 1.1 某公司计划生产 I,II 两种家电产品，生产过程中分别占用设备 A,B 的台时及调试工序时间，各设备及工序的每日可用能力，两种产品每件的获利情况如表 1.1 所示。试确定该公司应制造两种家电各多少件，使公司获得的日利润最大。

表 1.1 制造两种家电产品所需信息

项目	产品型号		每日可用能力
	I	II	
设备 A 占用时间/h	0	5	15
设备 B 占用时间/h	6	2	24
调试工序时间/h	1	1	5
利润/元	2	1	

解. 设产品 I 的日产量为 x_1 件，产品 II 的日产量为 x_2 件，且 x_1, x_2 均为非负实数。公司的日利润为两种产品单件利润与产量的乘积之和，即 $2x_1 + x_2$ 。令 $z = 2x_1 + x_2$ ，为使公司获得的日利润最大，目标函数应为 $\max z = 2x_1 + x_2$ 。根据各设备及工序的每日可用能力，建立资源约束，最终数学模型可表示为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 5x_2 \leq 15 \\ 6x_1 + 2x_2 \leq 24 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

其中，s.t. 是 subject to 的缩写，表示“约束于”。

例 1.2 某公司拟在下一年度的 1 月至 4 月租用工厂堆放物资, 各月份所需工厂面积如表 1.2 所示。工厂租借费用随合同期限而定, 合同期越长折扣越大, 具体如表 1.3 所示。租借合同可在每月初办理, 每次办理时可签订一份合同, 也可签订若干份合同。试确定该公司的最优方案, 使所付总租借费用最小。

表 1.2 各月份所需工厂面积

月份	1	2	3	4
所需工厂面积/ m^2	15	10	20	12

表 1.3 工厂租借费用

合同租借期限	1 个月	2 个月	3 个月	4 个月
合同期内的租费/ $(\text{元} \cdot \text{m}^{-2})$	2 800	4 500	6 000	7 300

解. 设 x_{ij} 表示在第 i 个月初签订、租借期为 j 个月的工厂面积, 其中 $i, j = 1, 2, 3, 4$ 。因 5 月份起该公司不需要租借工厂, 故 $x_{24}, x_{33}, x_{34}, x_{42}, x_{43}, x_{44}$ 均为 0。总租借费用为各类型合同的租费与对应租用面积的乘积之和, 目标为最小化总费用, 同时还需要满足各月份的工厂面积需求。于是, 数学模型可表示为

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 2\,800(x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41}) + 4\,500(x_{12} + x_{22} + x_{32}) + 6\,000(x_{13} + x_{23}) + 7\,300x_{14} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \geq 15 \\ x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{21} + x_{22} + x_{23} \geq 10 \\ x_{13} + x_{14} + x_{22} + x_{23} + x_{31} + x_{32} \geq 20 \\ x_{14} + x_{23} + x_{32} + x_{41} \geq 12 \\ x_{ij} \geq 0, \quad i, j = 1, 2, 3, 4 \end{cases} \end{aligned}$$

1.1.2 数学模型

由上述两个例子可以归纳得出, 线性规划问题的数学模型包含三个基本要素: 决策变量、目标函数与约束条件。其一般形式可表示为

$$\begin{aligned} \max(\min) \quad & z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq (=, \geq) b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq (=, \geq) b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq (=, \geq) b_m \\ x_1, x_2, \cdots, x_n \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (1.1)$$

其中, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为决策变量, 取值是连续的; z 为目标函数, 是决策变量的线性函数, 根据实际问题取最大化 “max” 或最小化 “min”; 约束条件由决策变量的线性等式或不等式构成。此外, $c_1, c_2, \dots, c_n$ 称为价值系数或费用系数; $b_1, b_2, \dots, b_m$ 称为资源量或右端项; $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{mn}$ 称为技术系数或约束系数。

线性规划问题 (1.1) 可整理为

$$\begin{aligned} \max(\min) \quad & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq (=, \geq) b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

本书中所有向量均默认为列向量, 记

$$\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T, \quad \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \quad \mathbf{b} = (b_1, b_2, \dots, b_m)^T$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n)$$

则线性规划模型可表示为如下形式

$$\begin{aligned} \max(\min) \quad & z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n \mathbf{p}_j x_j \leq (=, \geq) \mathbf{b} \\ \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{cases} \end{aligned}$$

或写成更为简洁的矩阵形式

$$\begin{aligned} \max(\min) \quad & z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \mathbf{A} \mathbf{x} \leq (=, \geq) \mathbf{b} \\ \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{cases} \end{aligned}$$

定义 1.1 线性规划问题的标准形式为

$$\max \quad z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \tag{1.2a}$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \end{cases} \tag{1.2b}$$

$$\begin{cases} x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \tag{1.2c}$$

标准形式的线性规划模型具有以下四个特征：目标函数为最大化形式，所有约束条件均为等式约束，所有决策变量满足非负约束，约束条件右端常数项均非负。温馨提醒：部分教材采用以最小化为目标的标准形式。为便于后续描述线性规划解的相关概念与性质，下面给出详细的定义。

定义 1.2 满足所有约束条件 (1.2b) 和 (1.2c) 的解称为可行解，所有可行解构成的集合称为可行域。在可行域中使目标函数达到最大的可行解称为最优解，记为 $\mathbf{x}^*$ 。最优解对应的目标函数值称为最优值，记为 z^* 。

1.1.3 非标准形式

对于非标准形式的线性规划问题，通常可通过若干等价变换将其转化为标准形式。这个过程主要包括目标函数、约束条件及决策变量三方面的转换。

(1) **目标函数的转换** 若原问题为最小化问题

$$\min z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

可通过引入新的目标函数 $z' = -z$ ，将其等价地转化为最大化问题

$$\max z' = - \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

需要注意的是，虽然上述两个问题具有相同的最优解，但其最优值相差一个符号，即 $\min z = -\max z'$ 。

(2) **约束条件的转换** 在标准形式中，约束条件的右端项要求为非负数。若某约束条件的右端项 $b_i < 0$ ，只须将该约束条件两端同时乘以 -1 ，便得到等价约束

$$- \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = -b_i$$

同时，标准形式还要求约束条件为等式。若约束条件为“ $\leq$ ”型不等式，则可引入松弛变量 $s \geq 0$ ，使其等于约束条件的右端与左端之差，从而将不等式转化为

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + s = b_i, s \geq 0$$

若约束条件为“ $\geq$ ”型不等式，则可引入剩余变量 $s \geq 0$ ，将不等式转化为

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - s = b_i, s \geq 0$$

(3) **决策变量的转换** 若某变量 x_k 在原问题中无约束（自由变量），可将其表示为两个非负变量之差

$$x_k = x'_k - x''_k, x'_k, x''_k \geq 0$$

此时, 变量 x_k 的取值符号由 x'_k 与 x''_k 的相对大小决定。另外, 若某变量 $x_k \leq 0$, 则可令

$$x'_k = -x_k$$

从而所有决策变量均满足标准形式中非负的要求。

例 1.3 将线性规划问题

$$\begin{aligned} \min \quad & z = x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 \leq 7 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 3 \\ 4x_1 - 2x_2 - 3x_3 = -6 \\ x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

转化为标准形式。

解. 首先进行目标函数的转换。令 $z' = -z$, 则

$$\begin{aligned} \max \quad & z' = -x_1 - 3x_2 - 4x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 \leq 7 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 3 \\ 4x_1 - 2x_2 - 3x_3 = -6 \\ x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

其次进行约束条件的转换。第三个约束条件的右端项存在负数, 因此将其两端同时乘以 -1 , 得到

$$\begin{aligned} \max \quad & z' = -x_1 - 3x_2 - 4x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 \leq 7 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 3 \\ -4x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \text{无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

又因第一、二个约束条件存在“ $\leq$ ”和“ $\geq$ ”, 所以引入松弛变量 x_4 , 剩余变量 x_5 , 将不等式转换为等式, 进而得到

$$\begin{aligned} \max \quad & z' = -x_1 - 3x_2 - 4x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 = 3 \\ -4x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ x_1 \leq 0, x_2, x_4, x_5 \geq 0, x_3 \text{无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

注意到 x_3 取值无约束, 令 $x_3 = x'_3 - x''_3$, $x'_3, x''_3 \geq 0$, 同时 x_1 的约束条件是 $x_1 \leq 0$, 令 $x'_1 = -x_1$, 于是

$$\begin{aligned} \max \quad & z' = x'_1 - 3x_2 - 4x'_3 + 4x''_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 2x'_1 + x_2 + x'_3 - x''_3 + x_4 = 7 \\ 3x'_1 + x_2 + 2x'_3 - 2x''_3 - x_5 = 3 \\ 4x'_1 + 2x_2 + 3x'_3 - 3x''_3 = 6 \\ x'_1, x_2, x'_3, x''_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

进行简单的变量代换, 最终得到原线性规划问题的标准形式

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 - 3x_2 - 4x_3 + 4x_4 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 7 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 - x_6 = 3 \\ 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 = 6 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

1.2 图解法

当线性规划问题 (1.1) 仅含两个决策变量时, 其最大化形式的数学模型可简化为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = c_1x_1 + c_2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 \leq (=, \geq) b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

由于可行域能够在平面直角坐标系中直观呈现, 因此采用图解法进行求解。

1.2.1 求解过程

图解法的基本思路: 首先建立以 x_1 和 x_2 为坐标轴的平面直角坐标系, 将各约束条件表示为相应的直线或半平面, 从而确定问题的可行域。其次绘制目标函数的等值线, 并沿其改进方向平移。最后在可行域的顶点处比较目标函数值, 确定问题的最优解。

例 1.4 用图解法求解线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解. 以 x_1, x_2 为坐标轴建立平面直角坐标系, 非负条件 $x_1, x_2 \geq 0$ 指第一象限。每个不等式约束对应平面上的一个半平面, 可行域为所有约束半平面的交集, 如图 1.1 中的阴影部分。阴影区域内的每一个点都是这个线性规划问题的可行解, 因而此区域是线性规划问题的可行域。

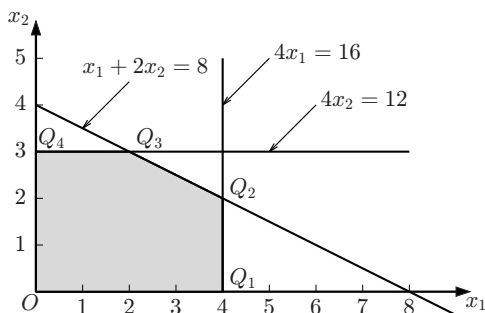


图 1.1 可行域

如图 1.2 所示, 目标函数可以表示为以 z 为参数、 $-\frac{2}{3}$ 为斜率的一族等值线, 即

$$x_2 = -\frac{2}{3}x_1 + \frac{z}{3}$$

当 z 值由小变大时, 该直线沿法线方向逐渐向右上方移动。当移动到点 Q_2 时, z 值在可行域内实现最大化。因此, 该问题的最优解为 $Q_2(4, 2)$, 最优值为 $z = 14$ 。

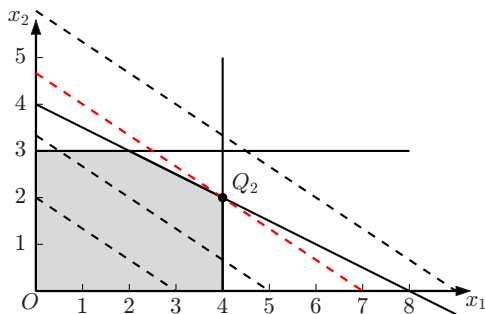


图 1.2 目标函数变化

1.2.2 几种可能解

由例 1.4 可知, 该问题存在唯一最优解。但对于一般线性规划问题, 除唯一最优解外, 还可能出现无穷多最优解、无界解及无可行解等情况。

- (1) **无穷多最优解** 当目标函数的等值线在最优位置与可行域的某条边界重合或平行时, 沿该边界的任意点都能取得相同的最优目标函数值, 从而产生无穷多最优解。以例 1.4 为例, 若将目标函数改为 $\max z = 2x_1 + 4x_2$, 则目标函数的等值线与约束条件 $x_1 + 2x_2 \leq 8$ 对应的边界平行。当 z 由小增大时, 等值线最终与线段 Q_2Q_3 重合。因此, 线段 Q_2Q_3 上任意一点均为最优解, 如图 1.3 所示。

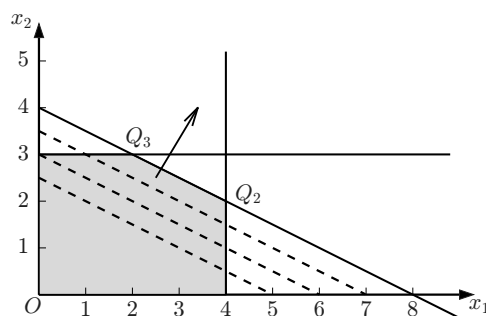


图 1.3 无穷多最优解

- (2) **无界解** 若可行域在目标函数的改进方向上无界延伸，此时目标函数值可以无限增大或无限减小，则称该问题具有无界解。考查线性规划模型

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq 4 \\ x_1 - x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

由图 1.4 可以看出，可行域在某一方向上不受约束条件限制，目标函数 $z = x_1 + x_2$ 可无限增大。这表明该问题虽然存在可行解，但不存在有限的最优解。

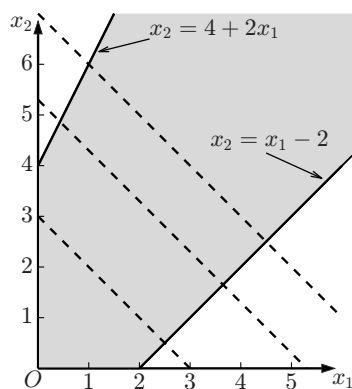


图 1.4 无界解

- (3) **无可行解** 当约束条件之间相互矛盾、不存在任何点能同时满足所有约束条件时，可行域为空集，称问题无可行解，此时自然也不存在最优解。以例 1.4 为例，若增加约束条件 $x_1 + x_2 \geq 10$ ，则该约束条件与原有约束条件 $x_1 + 2x_2 \leq 8$ 相互矛盾，将导致可行域为空，从而该问题无可行解。

1.3 解与凸集

1.3.1 基解

考虑标准形式的线性规划问题 (1.2a)~(1.2c), 设 A 为约束方程组的 $m \times n$ ($n > m$) 系数矩阵, 其秩为 m 。记

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{pmatrix} = (p_1, p_2, \cdots, p_m)$$

定义 1.3 若 B 是矩阵 A 中的一个 m 阶满秩子矩阵, 则称 B 为该线性规划问题的一个基。矩阵 B 中的每一个列向量 p_j 称为基向量, 其中 $j = 1, 2, \cdots, m$ 。与基向量 p_j 对应的变量 x_j 称为基变量, 所有基变量记为 $x_B = (x_1, x_2, \cdots, x_m)^T$ 。除基变量外的其余变量称为非基变量, 所有非基变量记为 $x_N = (x_{m+1}, x_{m+2}, \cdots, x_n)^T$ 。

例 1.5 找出线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 70x_1 + 120x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_4 = 200 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_5 = 300 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

的基、基向量和基变量。

解. 写出约束方程组的系数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 9 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 10 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

寻找阶为 3 的满秩子矩阵, 得到该线性规划问题的一个基

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (p_3, p_4, p_5)$$

对应的基变量为 $x_B = (x_3, x_4, x_5)^T$, 非基变量为 $x_N = (x_1, x_2)^T$ 。另一个基为

$$B' = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ 10 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (p_2, p_4, p_5)$$

对应的基变量为 $x_B = (x_2, x_4, x_5)^T$, 非基变量为 $x_N = (x_1, x_3)^T$ 。

定义 1.4 在约束条件 (1.2b) 中, 令所有非基变量 $x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n$ 取值为 0, 则称

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_m, 0, \dots, 0)^T$$

为线性规划问题的基解。进一步, 满足变量非负约束条件 (1.2c) 的基解称为基可行解, 与之对应的基称为可行基。

约束方程组 (1.2b) 的基解数目最多为 C_n^m , 而基可行解的数目通常少于基解的数目。上述各类解之间的关系如图 1.5 所示。此外, 若某一基解的非零分量个数小于 m , 则称该基解为退化解。在后续讨论中, 均设线性规划问题不出现退化情形。




图 1.5 可行解、基解与基可行解

例 1.6 求出线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + 3x_2 + x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_3 = 5 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 = 10 \\ x_2 + x_5 = 4 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

的全部基解, 指出其中的基可行解, 并确定最优解。

解. 写出约束方程组的系数矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

根据表 1.4 可知, 最优解为 $\mathbf{x}^* = (2, 4, 3, 0, 0)^T$, 最优值为 $z^* = 19$ 。

1.3.2 凸集

定义 1.5 设集合 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, 若对任意两点 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \Omega$ 及实数 $\alpha \in (0, 1)$, 都满足

$$\alpha \mathbf{x}_1 + (1 - \alpha) \mathbf{x}_2 \in \Omega$$

则称集合 Ω 为凸集。

表 1.4 全部基解

序号	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	z	基可行解
①	0	0	5	10	4	5	✓
②	0	4	5	2	0	17	✓
③	5	0	0	5	4	10	✓
④	0	5	5	0	-1	20	×
⑤	10	0	-5	0	4	15	×
⑥	5	5/2	0	0	3/2	35/2	✓
⑦	5	4	0	-3	0	22	×
⑧	2	4	3	0	0	19	✓

由定义知, 凸集中任意两点连成的线段必属于这个集合。若集合不满足凸集的定义, 则称为非凸集。例如, 图 1.6(a)、(b) 为凸集, 图 1.6(c)、(d) 为非凸集。

定义 1.6 对于凸集 Ω 中的点 $\mathbf{x}$, 若不存在两个不同的点 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \Omega$ 及实数 $\alpha \in (0, 1)$, 使得

$$\mathbf{x} = \alpha \mathbf{x}_1 + (1 - \alpha) \mathbf{x}_2 \in \Omega$$

则称 $\mathbf{x}$ 为凸集 Ω 的顶点 (极点)。

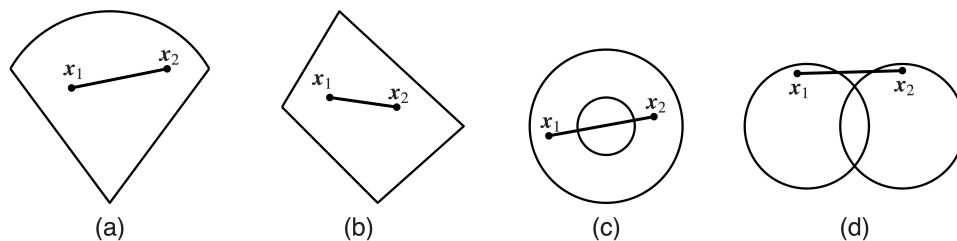


图 1.6 凸集与非凸集

1.3.3 基本定理

定理 1.1 若线性规划问题存在可行解, 则其可行域为凸集。

证明. 记 Ω 为满足线性规划问题约束条件的集合

$$\sum_{j=1}^n \mathbf{p}_j x_j = \mathbf{b}, \quad x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

任取 Ω 中两点

$$\mathbf{x}_1 = (x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1n})^T, \quad \mathbf{x}_2 = (x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2n})^T$$

且 $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2$, 一定满足

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \mathbf{p}_j x_{1j} &= \mathbf{b}, \quad x_{1j} \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \\ \sum_{j=1}^n \mathbf{p}_j x_{2j} &= \mathbf{b}, \quad x_{2j} \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

设 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 为 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_2$ 连线上任意一点及实数 $\alpha \in (0, 1)$, 有

$$\mathbf{x} = \alpha \mathbf{x}_1 + (1 - \alpha) \mathbf{x}_2$$

其中 $x_j = \alpha x_{1j} + (1 - \alpha) x_{2j}$. 代入约束条件得到

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \mathbf{p}_j x_j &= \sum_{j=1}^n \mathbf{p}_j (\alpha x_{1j} + (1 - \alpha) x_{2j}) \\ &= \alpha \sum_{j=1}^n \mathbf{p}_j x_{1j} + \sum_{j=1}^n \mathbf{p}_j x_{2j} - \alpha \sum_{j=1}^n \mathbf{p}_j x_{2j} \\ &= \alpha \mathbf{b} + \mathbf{b} - \alpha \mathbf{b} \\ &= \mathbf{b} \end{aligned}$$

由于 $x_{1j} \geq 0, x_{2j} \geq 0, \alpha > 0, 1 - \alpha > 0$, 可知

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

因此, 集合 Ω 中任意两点连线上的点仍属于 Ω , 即 Ω 是凸集。□

定理 1.2 线性规划问题的可行解 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 为基可行解的充分必要条件是, $\mathbf{x}$ 的正分量所对应的系数列向量线性无关。

证明. 由基可行解的定义直接可得必要性。下面证明充分性。若向量 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_k$ 线性无关, 则必有 $k \leq m$ 。当 $k = m$ 时, 向量 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_k$ 恰好构成一个基, 从而

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_m, 0, \dots, 0)^T$$

为相应的基可行解。当 $k < m$ 时, 则一定可以从其余的列向量中选出 $m - k$ 个向量, 与向量 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_k$ 构成线性无关向量组, 其对应的解恰为 $\mathbf{x}$ 。综上, 充分性成立。□

定理 1.3 线性规划问题的基可行解 $\mathbf{x}$ 对应可行域 (凸集) 的顶点。

定理 1.3 称为线性规划的基本定理, 其重要性在于建立了可行域的顶点与基可行解之间的严格对应关系, 从而可以通过代数方法求解基可行解。

定理 1.4 若线性规划问题的可行域有界, 则其目标函数必在可行域 (凸集) 的某个顶点上达到最优。

定理 1.4 启发, 线性规划问题的基本求解思路可概括为以下几点。先找到可行域的任意一个顶点, 计算该顶点处的目标函数值。再比较相邻顶点的目标函数值, 若不存在函数值更优的相邻顶点, 则该顶点即为最优解或最优解之一, 否则转向函数值更优的相邻顶点。重复上述迭代与比较过程, 直至找到使目标函数达到最优的顶点。

1.4 单纯形法

尽管线性规划问题理论上可通过枚举法求解,但当决策变量数 n 和约束条件数 m 较大时,计算量会呈指数级增长,实际应用中根本无法实现。

1.4.1 计算步骤

为解决上述困境,单纯形法应运而生。首先构造一个初始基可行解,对其进行最优性检验。若不是最优解,则按规则选择入基与出基变量,通过基变换将当前基可行解转换为相邻的基可行解,并使目标函数值不断改进。反复迭代,直至得到最优解。

- (1) **建立初始单纯形表** 为规范计算流程,需要引入单纯形表。考虑线性规划问题 (1.2a)~(1.2c) 的约束方程组

$$\begin{cases} x_1 + a_{1,m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ x_2 + a_{2,m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ x_m + a_{m,m+1}x_{m+1} + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

其中, $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 为基变量,其余为非基变量。记系数矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & a_{1,m+1} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_{2,m+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{m,m+1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

基于此,可列出初始单纯形表 1.5。表中 $c_j - z_j$ 为检验数,定义为

$$\sigma_j = c_j - z_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$$

同时,选取一个 $m \times m$ 单位矩阵对应的列作为初始可行基。

- (2) **最优性检验** 若所有检验数均满足 $\sigma_j \leq 0$ 且不含人工变量(详见下节),则当前基可行解即为最优解,迭代终止。若存在 $\sigma_j > 0$ 且对应列向量 $\mathbf{p}_j \leq \mathbf{0}$ (即列中所有元素均非正),则目标函数可沿该方向无限增大,问题无界。否则,转入下一步开展基变换迭代。
- (3) **基可行解的转换** 当需要继续改进目标函数值时,可将当前基可行解转换为相邻的、目标函数值更大的基可行解。首先按如下最大检验数原则

$$\sigma_k = \max_j \{\sigma_j \mid \sigma_j > 0\}$$

表 1.5 初始单纯形表

$c_j \rightarrow$			c_1	c_2	$\cdots$	c_m	$\cdots$	c_j	$\cdots$	c_n
$\mathbf{c_B}$	$\mathbf{x_B}$	$\mathbf{b}$	x_1	x_2	$\cdots$	x_m	$\cdots$	x_j	$\cdots$	x_n
c_1	x_1	b_1	1	0	$\cdots$	0	$\cdots$	a_{1j}	$\cdots$	a_{1n}
c_2	x_2	b_2	0	1	$\cdots$	0	$\cdots$	a_{2j}	$\cdots$	a_{2n}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\cdots$	$\vdots$	$\cdots$	$\vdots$	$\cdots$	$\vdots$
c_m	x_m	b_m	0	0	$\cdots$	1	$\cdots$	a_{mj}	$\cdots$	a_{mn}
$c_j - z_j$			0	0	$\cdots$	0	$\cdots$	σ_j	$\cdots$	σ_n

从所有检验数为正的非基变量中, 选取检验数最大的变量 x_k 作为换入变量, 标记为 $\underline{x_k}$ 。其次按如下最小比值原则

$$\theta = \min_i \left\{ \frac{b_i}{a_{ik}} \mid a_{ik} > 0 \right\} = \frac{b_l}{a_{lk}}$$

确定主元素 a_{lk} , 标记为 $[a_{lk}]$, 并据此选取 x_l 为换出变量, 标记为 $\underline{x_l}$ 。随后对单纯形表实施初等行变换, 将主元素化为 1, 同时把主元素所在列的其余元素全部化为 0, 从而得到更新后的单纯形表与新的基可行解。

- (4) **重复迭代直至结束** 重复执行上述两个步骤, 直至满足最优性停止条件, 否则判定为无界或无可行解。

例 1.7 用单纯形法求解线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 5x_2 \leq 15 \\ 6x_1 + 2x_2 \leq 24 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解. 先将原问题转化为标准形式, 对 “ $\leq$ ” 型约束分别引入松弛变量 $x_3, x_4, x_5 \geq 0$, 得到

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 5x_2 + x_3 = 15 \\ 6x_1 + 2x_2 + x_4 = 24 \\ x_1 + x_2 + x_5 = 5 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

将上述约束条件直接写成矩阵方程 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, 其中

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)^T$$

据此构造初始单纯形表 1.6。

表 1.6 初始单纯形表

$c_j \rightarrow$			2	1	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	15	0	5	1	0	0
0	x_4	24	6	2	0	1	0
0	x_5	5	1	1	0	0	1
$c_j - z_j$			2	1	0	0	0

当前检验数中存在 $\sigma_j > 0$ ，说明初始基可行解不是最优解，需要进行单纯形迭代。根据最大检验数原则，由于 $\sigma_1 > \sigma_2$ ，故选取 x_1 作为换入变量。然后计算最小比值

$$\theta = \min \left\{ +\infty, \frac{24}{6}, \frac{5}{1} \right\} = 4$$

从而确定主元素为 6，换出变量为 x_4 。以主元素为中心进行初等行变换，得到第一次迭代后的单纯形表 1.7。

表 1.7 第一次迭代后的单纯形表

$c_j \rightarrow$			2	1	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	15	0	5	1	0	0
2	x_1	4	1	2/6	0	1/6	0
0	x_5	1	0	[4/6]	0	-1/6	1
$c_j - z_j$			0	1/3	0	-1/3	0

仍有检验数 $\sigma_2 > 0$ ，故选取 x_2 为换入变量。计算最小比值

$$\theta = \min \left\{ \frac{15}{5}, \frac{4}{2/6}, \frac{1}{4/6} \right\} = \frac{6}{4}$$

从而确定主元为 4/6，换出变量为 x_5 。再次进行初等行变换，得到第二次迭代后的单纯形表 1.8。

此时，所有检验数均满足 $\sigma_j \leq 0$ ，迭代终止。得到最优解为 $\mathbf{x}^* = (7/2, 3/2, 15/2, 0, 0)^T$ ，最优值为 $z^* = 2x_1 + x_2 = 17/2$ 。

1.4.2 大 M 法

若线性规划问题无法直接找到初始基可行解，应当如何处理？常用的方法为大 M 法和两阶段法。其中，大 M 法又称为惩罚法，通过引入人工变量，并取 M 为一个充分

表 1.8 第二次迭代后的单纯形表

$c_j \rightarrow$			2	1	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	$15/2$	0	0	1	$5/4$	$-15/2$
2	x_1	$7/2$	1	0	0	$1/4$	$-1/2$
1	x_2	$3/2$	0	1	0	$-1/4$	$3/2$
$c_j - z_j$			0	0	0	$-1/4$	$-1/2$

大的正数，在原问题的目标函数中添加 $-M$ 与每个人工变量的乘积项。当目标函数为最大化时，只有将所有人工变量从基变量中换出，原问题才有可能达到最优解。

例 1.8 用大 M 法求解线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = -3x_1 + x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 \geq 1 \\ 3x_2 + x_3 = 9 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解. 先将原问题转化为标准形式

$$\begin{aligned} \max \quad & z = -3x_1 + x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 - x_5 = 1 \\ 3x_2 + x_3 = 9 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

观察约束条件的系数矩阵可知，不存在现成的单位矩阵作为初始基矩阵，无法直接构造初始基可行解。因此，采用大 M 法，对相应约束条件引入人工变量 $x_6, x_7 \geq 0$ ，并在目标函数中给予其足够大的惩罚系数 M ，构造辅助线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = -3x_1 + x_3 + 0x_4 + 0x_5 - Mx_6 - Mx_7 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 - x_5 + x_6 = 1 \\ 3x_2 + x_3 + x_7 = 9 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

以 x_4, x_6, x_7 为初始基变量，构造初始单纯形表，并按单纯形法迭代求解，详见表 1.9。

表 1.9 大 M 法迭代过程

$c_j \rightarrow$			-3	0	1	0	0	$-M$	$-M$
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	x_4	4	1	1	1	1	0	0	0
$-M$	x_6	1	-2	[1]	-1	0	-1	1	0
$-M$	x_7	9	0	3	1	0	0	0	1
$c_j - z_j$			$-3 - 2M$	$4M$	1	0	$-M$	0	0
0	x_4	3	3	0	2	1	1	-1	0
0	x_2	1	-2	1	-1	0	-1	1	0
$-M$	x_7	6	[6]	0	4	0	3	-3	1
$c_j - z_j$			$-3 + 6M$	0	$1 + 4M$	0	$3M$	$-4M$	0
0	x_4	0	0	0	0	1	-1/2	-1/2	1/2
0	x_2	3	0	1	1/3	0	0	0	1/3
-3	x_1	1	1	0	[2/3]	0	1/2	-1/2	1/6
$c_j - z_j$			0	0	3	0	3/2	$-3/2 - M$	$1/2 - M$
0	x_4	0	0	0	0	1	-1/2	1/2	-1/2
0	x_2	5/2	-1/2	1	0	0	-1/4	1/4	1/4
1	x_3	3/2	3/2	0	1	0	3/4	-3/4	1/4
$c_j - z_j$			-9/2	0	0	0	-3/4	$3/4 - M$	$-1/4 - M$

由单纯形表可得, 线性规划问题的最优解为 $\mathbf{x}^* = (0, 5/2, 3/2, 0, 0, 0, 0)^T$, 最优值为 $z^* = 3/2$ 。因所有人工变量 x_6, x_7 均为零, 于是原问题的最优解为 $\mathbf{x}^* = (0, 5/2, 3/2)^T$, 最优值为 $z^* = 3/2$ 。

1.4.3 两阶段法

为克服大 M 法在计算机求解中因 M 取值带来的数值精度问题, 可将引入后的线性规划问题分为两个阶段求解。构造辅助线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & w = - \sum_{i=1}^m y_i \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + y_i = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, m \\ y_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

基于此, 求解含人工变量线性规划问题的两阶段法步骤如下。

- (1) **第一阶段** 采用单纯形法求解辅助问题。若人工变量取值为 0, 目标函数值也为

0, 则此时的最优解对应原线性规划问题的一个基可行解。若最优目标函数值不为 0, 即最优解的基变量中仍含有非零人工变量, 则表明原线性规划问题无可行解。

- (2) **第二阶段** 在第一阶段已求得原问题的一个初始基可行解的基础上, 继续求解原问题的最优解。先对第一阶段的最优单纯形表进行调整, 将检验数行替换为原问题的价值系数, 删去所有人工变量所在列, 再以单纯形法继续迭代计算。

例 1.9 用两阶段法求解线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = -3x_1 + x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 \geq 1 \\ 3x_2 + x_3 = 9 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

解. 将原问题转化为带人工变量的线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = -3x_1 + x_3 + 0x_4 + 0x_5 - Mx_6 - Mx_7 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 - x_5 + x_6 = 1 \\ 3x_2 + x_3 + x_7 = 9 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

以最大化 $w = -x_6 - x_7$ 为目标, 构造辅助线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & w = -x_6 - x_7 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 - x_5 + x_6 = 1 \\ 3x_2 + x_3 + x_7 = 9 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

在相同约束条件下使用单纯形法迭代求解, 计算过程如表 1.10 所示。可以看出, 第一阶段的最优值为 $w^* = 0$, 得到一组基可行解

$$x_1 = 1, x_2 = 3, x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = x_7 = 0$$

此时人工变量 $x_6 = x_7 = 0$, 因此 $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)^T = (1, 3, 0, 0, 0)^T$ 为原问题的一个基可行解, 可进入第二阶段计算。

表 1.10 第一阶段单纯形法迭代过程

$c_j \rightarrow$			0	0	0	0	0	-1	-1
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	x_4	4	1	1	1	1	0	0	0
-1	x_6	1	-2	[1]	-1	0	-1	1	0
-1	x_7	9	0	3	1	0	0	0	1
$c_j - z_j$			-2	4	0	0	-1	0	0
0	x_4	3	3	0	2	1	1	-1	0
0	x_2	1	-2	1	-1	0	-1	1	0
-1	x_7	6	[6]	0	4	0	3	-3	1
$c_j - z_j$			6	0	4	0	3	-4	0
0	x_4	0	0	0	0	1	-1/2	1/2	-1/2
0	x_2	3	0	1	1/3	0	0	0	1/3
0	x_1	1	1	0	2/3	0	1/2	-1/2	1/6
$c_j - z_j$			0	0	0	0	0	-1	-1

删去第一阶段单纯形表 1.10 中人工变量 x_6, x_7 所在列，并将变量 x_1, x_2, x_3 对应的价值系数 c_j 替换为原问题目标函数的系数。第二阶段对应的原问题标准形式为

$$\max \quad z = -3x_1 + 0x_2 + x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

s.t.
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 - x_5 = 1 \\ 3x_2 + x_3 = 9 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

计算过程如表 1.11 所示。所有检验数满足 $\sigma_j \leq 0$ ，且存在非基变量检验数为 0，故原线性规划问题存在无穷多最优解。

1.4.4 其他问题

运用单纯形法求解线性规划问题，可能遇到一些需要特别注意的情况，如最小化问题、退化现象及无可行解的判别等。

- (1) **最小化问题** 部分教材以最小化形式作为线性规划的标准形式，此时单纯形表中的最优性判别条件与最大化问题存在差异。若表中所有检验数满足 $\sigma_j \geq 0$ ，则当前基可行解即为最优解。否则，应继续迭代以改进目标函数值。
- (2) **退化现象** 在单纯形法的迭代过程中，通常采用最小比值原则确定出基变量。当计算最小比值时，若出现两个或多个相同的最小值，则在下一轮单纯形表中可能

表 1.11 第二阶段单纯形法迭代过程

$c_j \rightarrow$			-3	0	1	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	0	0	0	0	1	-1/2
0	x_2	3	0	1	1/3	0	0
-3	x_1	1	1	0	[2/3]	0	1/2
$c_j - z_j$			0	0	3	0	3/2
0	x_4	0	0	0	0	1	-1/2
0	x_2	5/2	-1/2	1	0	0	-1/4
1	x_3	3/2	3/2	0	1	0	3/4
$c_j - z_j$			-9/2	0	0	0	-3/4

出现某些基变量取值为 0，该现象称为退化，对应的解称为退化解。这种现象一般是由于模型中存在冗余约束，使得可行域的同一顶点对应多个基可行解。当出现退化解时，可能会导致迭代过程发生循环。为此，布兰德（Bland）在 1977 年提出了布兰德规则。当存在多个 $\sigma_j > 0$ 时，选取下标最小的非基变量作为入基变量。若计算 θ 比值时出现多个相同的最小值，则选择下标最小的基变量作为出基变量。按上述规则进行变量选择，可以避免单纯形法计算过程中出现循环现象。

- (3) **无可行解的判别** 无论采用大 M 法还是两阶段法，初始单纯形表中的解通常包含非零人工变量，并非原问题的可行解。若在迭代计算结束时，所有检验数满足 $\sigma_j \leq 0$ ，但基变量中仍然包含非零人工变量，则说明原线性规划问题无可行解。

1.5 对偶问题

1.5.1 问题提出

针对例 1.1 的生产规划问题，略作调整以便更好地理解对偶问题。

例 1.10 因经营调整，企业不再自行组织生产，而是将现有的三种能力资源全部出租用于对外加工。那么，公司应考虑如何确定各种资源的租价，才能获得最大租金利润。

解. 当公司选择资源出租而非自行生产时，出租资源获得的总租金收入不应低于公司自行生产时能够获得的利润水平，否则出租行为失去经济意义。设 y_1, y_2, y_3 分别表示单位时间内出租设备 A、设备 B 及调试工序所收取的租金，满足约束条件

$$\begin{cases} 6y_2 + y_3 \geq 2 \\ 5y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 1 \end{cases}$$

另外,从租赁方的角度出发,应尽可能降低自身的租金成本。于是得到数学模型

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 15y_1 + 24y_2 + 5y_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 6y_2 + y_3 \geq 2 \\ 5y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 1 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

考虑原问题为如下对称形式的线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ x_1, x_2, \cdots, x_n \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (1.1)$$

其对偶问题可表述为

$$\begin{aligned} \min \quad & w = b_1y_1 + b_2y_2 + \cdots + b_my_m \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \cdots + a_{m1}y_m \geq c_1 \\ a_{12}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{m2}y_m \geq c_2 \\ \vdots \\ a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \cdots + a_{mn}y_m \geq c_n \\ y_1, y_2, \cdots, y_m \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (1.2)$$

其中,所有决策变量均满足非负约束,同时当目标函数求最小值时。所有约束条件均取“ $\geq$ ”。上式可简写为

$$\begin{aligned} \min \quad & w = \sum_{i=1}^m b_i y_i \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j, \quad j = 1, 2, \cdots, n \\ y_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \cdots, m \end{cases} \end{aligned}$$

进一步得到矩阵形式

$$\begin{aligned} \min \quad & w = \mathbf{b}^T \mathbf{y} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \mathbf{A}^T \mathbf{y} \geq \mathbf{c} \\ \mathbf{y} \geq \mathbf{0} \end{cases} \end{aligned}$$

将对称形式线性规划的原问题与对偶问题进行对比,如表 1.12 所示。

表 1.12 对称形式原问题与对偶问题比较

项目	原问题 (1.1)	对偶问题 (1.2)
A	约束条件的系数	约束条件的系数转置
b	约束条件的右端项	目标函数的系数转置
c	目标函数的系数转置	约束条件的右端项
目标函数	$\max z = c^T x$	$\min w = b^T y$
约束条件	$Ax \leq b$	$A^T y \geq c$
决策变量	$x \geq 0$	$y \geq 0$

例 1.11 写出线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 6x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 \leq 7 \\ 4x_1 + x_2 \leq 9 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

的对偶问题。

解. 根据表 1.12, 引入对偶变量 $y_1, y_2 \geq 0$, 可直接写出对偶问题

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 7y_1 + 9y_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 3y_1 + 4y_2 \geq 5 \\ -2y_1 + y_2 \geq 6 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

请尝试推导对偶问题的对偶规划, 并将其与原问题进行比较。

命题 1.1 原问题与对偶问题互为对偶, 且对偶问题的对偶即为原问题。

1.5.2 非对称形式

下面探讨如何写出非对称形式线性规划问题的对偶问题。

- (1) **等式约束的转换** 若约束条件为等式形式, 则该约束可视为同时满足两个方向的不等式约束, 即 “ $\leq$ ” 与 “ $\geq$ ” 同时成立。具体而言, 等式约束

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i, \quad i = 1, 2, \cdots, m$$

可等价地分解为

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \leq b_i, \quad a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \geq b_i$$

- (2) **不等式方向的转换** 当约束条件本身为不等式时, 其方向应与目标函数类型相协调。若原问题为最大化, 则约束条件为“ $\leq$ ”型。具体而言, 对于

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \geq b_i$$

可通过两端同时乘以 -1 , 将其转化为等价的“ $\leq$ ”型约束

$$-a_{i1}x_1 - a_{i2}x_2 - \cdots - a_{in}x_n \leq -b_i$$

相反, 若原问题为最小化, 则约束条件为“ $\geq$ ”型。

- (3) **决策变量的转换** 当变量 x_k 取值无约束时, 可将其表示为两个非负变量之差

$$x_k = x'_k - x''_k, \quad x'_k, x''_k \geq 0$$

此时, x_k 的取值符号由 x'_k 与 x''_k 的相对大小决定。当 $x_k \leq 0$ 时, 则可令

$$x'_k = -x_k, \quad x'_k \geq 0$$

从而满足决策变量的取值非负。

例 1.12 写出线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 6x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 = 7 \\ 4x_1 + x_2 \leq 9 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

的对偶问题。

解. 先将等式约束拆分为两个方向的不等式约束, 得到

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 6x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 \leq 7 \\ -3x_1 + 2x_2 \leq -7 \\ 4x_1 + x_2 \leq 9 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

引入三个对偶变量, 分别记为 $y'_1, y''_1, y_2 \geq 0$ 。根据表 1.12, 写出如下对偶问题

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 7y'_1 - 7y''_1 + 9y_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 3y'_1 - 3y''_1 + 4y_2 \geq 5 \\ -2y'_1 + 2y''_1 + y_2 \geq 6 \\ y'_1, y''_1, y_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

注意到 y'_1 与 y''_1 同时满足非负约束, 其差 $y_1 = y'_1 - y''_1$ 可取任意实数, 因而 y_1 无约束。将 y_1 代入目标函数与约束条件, 得到最终的对偶问题

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 7y_1 + 9y_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 3y_1 + 4y_2 \geq 5 \\ -2y_1 + y_2 \geq 6 \\ y_1 \text{ 无约束, } y_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

例 1.13 写出线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \geq b_3 \\ x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \text{ 无约束} \end{cases} \end{aligned}$$

的对偶问题。

解. 令 $x_2 = -x'_2$, $x_3 = x'_3 - x''_3$, 经过变换后可重新表达为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = c_1x_1 - c_2x'_2 + c_3x'_3 - c_3x''_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{11}x_1 - a_{12}x'_2 + a_{13}x'_3 - a_{13}x''_3 \leq b_1 \\ a_{21}x_1 - a_{22}x'_2 + a_{23}x'_3 - a_{23}x''_3 \leq b_2 \\ -a_{21}x_1 + a_{22}x'_2 - a_{23}x'_3 + a_{23}x''_3 \leq -b_2 \\ -a_{31}x_1 + a_{32}x'_2 - a_{33}x'_3 + a_{33}x''_3 \leq -b_3 \\ x_1, x'_2, x'_3, x''_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

引入对偶变量 $y_1, y'_2, y''_2, y'_3 \geq 0$, 按对应关系写出对偶问题

$$\begin{aligned} \min \quad & w = b_1y_1 + b_2y'_2 - b_2y''_2 - b_3y'_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{11}y_1 + a_{21}y'_2 - a_{21}y''_2 - a_{31}y'_3 \geq c_1 \\ -a_{12}y_1 - a_{22}y'_2 + a_{22}y''_2 + a_{32}y'_3 \geq -c_2 \\ a_{13}y_1 + a_{23}y'_2 - a_{23}y''_2 - a_{33}y'_3 \geq c_3 \\ -a_{13}y_1 - a_{23}y'_2 + a_{23}y''_2 + a_{33}y'_3 \geq -c_3 \\ y_1, y'_2, y''_2, y'_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

令 $y_2 = y'_2 - y''_2$, $y_3 = -y'_3$, 整理得到最终的对偶问题

$$\begin{aligned} \min \quad & w = b_1y_1 + b_2y_2 + b_3y_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + a_{31}y_3 \geq c_1 \\ a_{12}y_1 + a_{22}y_2 + a_{32}y_3 \leq c_2 \\ a_{13}y_1 + a_{23}y_2 + a_{33}y_3 = c_3 \\ y_1 \geq 0, y_2 \text{无约束}, y_3 \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

通过对比发现, 无论对称形式还是非对称形式的线性规划问题, 在构造对偶问题时, 表 1.12 中的前四行均成立, 区别仅体现在约束条件的形式及其对应变量的取值。表 1.13 归纳出对称与非对称形式的对偶规则。

表 1.13 原问题与对偶问题比较

原问题 (1.1)	对偶问题 (1.2)
目标函数 $\max z$	目标函数 $\min w$
决策变量 n 个	约束条件 n 个
决策变量 ≥ 0	约束条件 $\geq c$
决策变量 ≤ 0	约束条件 $\leq c$
决策变量无约束	约束条件 $= c$
约束条件 m 个	决策变量 m 个
约束条件 $\geq b$	决策变量 ≤ 0
约束条件 $\leq b$	决策变量 ≥ 0
约束条件 $= b$	决策变量无约束
约束条件的右端项	目标函数的系数转置
目标函数的系数转置	约束条件的右端项

1.5.3 对偶理论

本节探讨原问题 (1.1) 及其对偶问题 (1.2) 之间的关系, 包括弱对偶理论、最优性理论、强对偶理论和互补松弛理论。

定理 1.5 若 $\hat{x}_j$ 是原问题的可行解, $\hat{y}_i$ 是其对偶问题的可行解, 则恒有

$$\sum_{j=1}^n c_j \hat{x}_j \leq \sum_{i=1}^m b_i \hat{y}_i$$

其中, $i = 1, 2, \cdots, m$, $j = 1, 2, \cdots, n$ 。

证明. 由原问题与对偶问题的可行解定义可知

$$\sum_{j=1}^n c_j \hat{x}_j \leq \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} \hat{y}_i \right) \hat{x}_j = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{y}_i \hat{x}_j$$

$$\sum_{i=1}^m b_i \hat{y}_i \geq \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j \right) \hat{y}_i = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{y}_i \hat{x}_j$$

联立以上两式, 即得定理结论。 $\square$

命题 1.2 原问题任一可行解的目标函数值是其对偶问题的目标函数值的下界。反之, 对偶问题任一可行解的目标函数值是其原问题的目标函数值的上界。

命题 1.3 若原问题有可行解且其目标函数值无界, 则其对偶问题无可行解。反之, 若对偶问题有无界解, 则原问题无可行解。

命题 1.4 若原问题有可行解, 对偶问题无可行解, 则原问题的目标函数值无界。反之, 若对偶问题有可行解, 而原问题无可行解, 则对偶问题的目标函数值无界。

下面给出线性规划的最优性理论与强对偶理论。其中, 最优性理论揭示了最优解与可行解之间的内在联系, 强对偶理论则建立了原问题与对偶问题之间的对应关系。

定理 1.6 若 $\hat{x}_j$ 是原问题的可行解, $\hat{y}_i$ 是其对偶问题的可行解, 且有

$$\sum_{j=1}^n c_j \hat{x}_j = \sum_{i=1}^m b_i \hat{y}_i$$

则 $\hat{x}_j$ 是原问题的最优解, $\hat{y}_i$ 是其对偶问题的最优解。

证明. 设 x_j^* 是原问题的最优解, y_i^* 是其对偶问题的最优解, 一定有

$$\sum_{j=1}^n c_j \hat{x}_j \leq \sum_{j=1}^n c_j x_j^*, \quad \sum_{i=1}^m b_i y_i^* \leq \sum_{i=1}^m b_i \hat{y}_i$$

又由题设条件和定理 1.5 可知

$$\sum_{j=1}^n c_j \hat{x}_j = \sum_{i=1}^m b_i \hat{y}_i, \quad \sum_{j=1}^n c_j x_j^* \leq \sum_{i=1}^m b_i y_i^*$$

联立即得定理结论。 $\square$

定理 1.7 若原问题有最优解, 则其对偶问题也有最优解, 且两者的目标函数值相等。若原问题与对偶问题均有可行解, 则两者均有最优解, 且它们的最优解的目标函数值相等。

证明. 一方面, 当原问题有最优解时, 其对偶问题的对应解为可行解, 满足 $z = w$ 。由最优性可知, 此时两者的解均为最优解。另一方面, 若原问题与对偶问题均有可行解, 由命题 1.2 可知, 原问题的目标函数有上界, 对偶问题的目标函数有下界, 因此两者均存在最优解, 且最优值相等。□

定理 1.8 在线性规划问题的最优解中, 若某一约束条件对应的对偶变量为非零, 则该约束条件取严格等式。反之, 若约束条件取严格不等式, 则其对应的对偶变量必为零。

证明. 由定理 1.5 知

$$\sum_{j=1}^n c_j \hat{x}_j \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j \hat{y}_i \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n b_i \hat{y}_i$$

又根据最优性定理 1.6, 上式中不等式全为等式。由右端等式整理可得

$$\sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j - b_i \right) \hat{y}_i = 0$$

由于对偶变量 $\hat{y}_i \geq 0$ 且 $\sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j - b_i \leq 0$, 因此对所有 $i = 1, 2, \dots, m$ 有

$$\left(\sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j - b_i \right) \hat{y}_i = 0$$

于是, 若 $\hat{y}_i > 0$, 则有 $\sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j = b_i$ 。若 $\sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j < b_i$, 则有 $\hat{y}_i = 0$ 。□

定理 1.8 称为互补松弛定理, 是后续理解非线性规划中最优性条件的重要基础。

例 1.14 已知线性规划问题

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 + 3x_5 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 \geq 4 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 \geq 3 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

对偶问题的最优解为 $y_1^* = 4/5$, $y_2^* = 3/5$, $z = 5$, 试用对偶理论找出原问题的最优解。

解. 写出原问题的对偶问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 4y_1 + 3y_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} y_1 + 2y_2 \leq 2 & (2.5a) \\ y_1 - y_2 \leq 3 & (2.5b) \\ 2y_1 + 3y_2 \leq 5 & (2.5c) \\ y_1 + y_2 \leq 2 & (2.5d) \\ 3y_1 + y_2 \leq 3 & (2.5e) \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

将最优解 $y_1^* = 4/5$, $y_2^* = 3/5$ 代入对偶问题约束条件, 得

$$\text{式 (2.5b)} = 1/5 < 3, \text{式 (2.5c)} = 17/5 < 5, \text{式 (2.5d)} = 7/5 < 2$$

上述约束均取严格不等式, 由互补松弛理论可知 $x_2^* = x_3^* = x_4^* = 0$ 。又因为 $y_1^*, y_2^* > 0$, 于是原问题的两个约束条件必取等式, 即 $x_1^* + 3x_5^* = 4$, $2x_1^* + x_5^* = 3$, 解得 $x_1^* = 1$, $x_5^* = 1$ 。因此, 原问题的最优解为 $\mathbf{x}^* = (1, 0, 0, 0, 1)^T$, 最优值为 $w^* = 5$ 。

例 1.15 试用对偶理论证明线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 \leq 2 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 \leq 1 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

无最优解。

证明. 写出原问题的对偶问题

$$\begin{aligned} \min \quad & w = 2y_1 + y_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -y_1 - 2y_2 \geq 1 \\ y_1 + y_2 \geq 1 \\ y_1 - y_2 \geq 0 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

由对偶问题的第一个约束条件知, 在 $y_1, y_2 \geq 0$ 的条件下, 该约束条件不可能满足, 因此对偶问题无可行解。由命题 1.4 知, 原问题的目标函数无界, 从而无最优解。□

1.6 应用案例

1.6.1 问题描述

下料问题是生产制造领域中一类典型的资源优化问题, 旨在给定原材料规格与成品尺寸需求的前提下, 通过设计合理的切割方案, 实现原材料利用率的最大化。根据切割维度可分为一维下料与二维下料, 其中一维下料仅考虑长度的切割, 二维下料须同时考虑长度与宽度的布局。

例 1.16 某单位需要加工 100 套工架, 每套工架包含长度分别为 2.9 m, 2.1 m, 1.5 m 三种规格的圆钢各 1 根。现有原材料为长度 7.4 m 的同规格圆钢, 试确定最优下料方案, 使原材料总消耗量与废料最少。

1.6.2 模型建立

若采用单一下料方式，即每根原材料仅截取 2.9 m, 2.1 m, 1.5 m 的圆钢各 1 根，则单根废料为 0.9 m。完成 100 套需消耗 100 根原材料，总废料达 90 m。若采用套裁方案，可减少原材料消耗与废料。表 1.14 列出了五种套裁方案及其消耗量与废料。

表 1.14 套裁方案

项目	下料组合				
	方案 A	方案 B	方案 C	方案 D	方案 E
规格 I (2.9 m)/根	1	2	0	1	0
规格 II (2.1 m)/根	0	0	2	2	1
规格 III (1.5 m)/根	3	1	2	0	3
消耗量/m	7.4	7.3	7.2	7.1	6.6
废料/m	0.0	0.1	0.2	0.3	0.8

设各方案下料的原材料根数分别为 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 ，以总废料最小为优化目标，同时满足三种规格圆钢各 100 根的需求约束，建立线性规划模型

$$\min \quad z = 0x_1 + 0.1x_2 + 0.2x_3 + 0.3x_4 + 0.8x_5$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 = 100 \\ 2x_3 + 2x_4 + x_5 = 100 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_5 = 100 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

第一阶段的单纯形迭代过程如表 1.15 所示，求得原线性规划问题的一个基可行解为 $x_1 = 30, x_2 = 10, x_4 = 50, x_3 = x_5 = 0$ 。

1.6.3 算法设计

该模型不存在明显的初始可行基，因此采用两阶段法求解。引入人工变量 x_6, x_7, x_8 ，构造辅助线性规划问题

$$\max \quad w = -x_6 - x_7 - x_8$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 + x_6 = 100 \\ 2x_3 + 2x_4 + x_5 + x_7 = 100 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_5 + x_8 = 100 \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \cdots, 8 \end{cases}$$

剔除人工变量的所在列，进入第二阶段对原问题继续迭代求解，过程如表 1.16 所示。最终得到原问题的最优解为 $\mathbf{x}^* = (0, 40, 30, 20, 0)^T$ ，对应的最优值为 $z^* = 16$ 。

表 1.15 第一阶段单纯形法的迭代过程

$c_j \rightarrow$			0	0	0	0	0	-1	-1	-1
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
-1	x_6	100	1	2	0	1	0	1	0	0
-1	x_7	100	0	0	2	2	1	0	1	0
-1	x_8	100	[3]	1	2	0	3	0	0	1
$c_j - z_j$			4	3	4	3	4	0	0	0
-1	x_6	200/3	0	5/3	-2/3	1	-1	1	0	-1/3
-1	x_7	100	0	0	2	[2]	1	0	1	0
0	x_1	100/3	1	1/3	2/3	0	1	0	0	1/3
$c_j - z_j$			0	5/3	4/3	3	0	0	0	-4/3
-1	x_6	50/3	0	[5/3]	-5/3	0	-3/2	1	-1/2	-1/3
0	x_4	50	0	0	1	1	1/2	0	1/2	0
0	x_1	100/3	1	1/3	2/3	0	1	0	0	1/3
$c_j - z_j$			0	5/3	-5/3	0	-3/2	0	-3/2	-4/3
0	x_2	10	0	1	-1	0	-9/10	3/5	-3/10	-1/5
0	x_4	50	0	0	1	1	1/2	0	1/2	0
0	x_1	30	1	0	1	0	13/10	-1/5	1/10	2/5
$c_j - z_j$			0	0	0	0	0	-1	-1	-1

表 1.16 第二阶段单纯形法的迭代过程

$c_j \rightarrow$			0	0.1	0.2	0.3	0.8
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0.1	x_2	10	0	1	-1	0	-9/10
0.3	x_4	50	0	0	1	1	1/2
0	x_1	30	1	0	[1]	0	13/10
$c_j - z_j$			0	0	0	0	37/50
0.1	x_2	40	1	1	0	0	2/5
0.3	x_4	20	-1	0	0	1	-4/5
0.2	x_3	30	1	0	1	0	13/10
$c_j - z_j$			0	0	0	0	37/50

1.6.4 结果分析

计算结果表明, 采用方案 B 下料 40 根、方案 C 下料 30 根、方案 D 下料 20 根可取得最优下料。此时原材料总消耗量为 90 根, 总废料长度为 16 m, 对应的材料利用率 (保留小数点后两位数字) 为

$$\frac{100 \times 2.9 + 100 \times 2.1 + 100 \times 1.5}{90 \times 7.4} \approx 97.60\%$$

与单一下料方案相比,上述最优套裁方案显著提升了材料的利用率,可在实际生产中大幅降低生产成本。读者可尝试用大 M 法进行求解,并验证结果的一致性。

第 2 章 整数规划

2.1 基本概念

2.1.1 整数规划问题

在前面讨论的线性规划问题中，目标函数与约束条件均为线性，且决策变量可取连续非负实数。然而，在实际工程与管理问题中，大量决策变量要求取值为整数。例如，人数、车辆数、生产批次、机器台数、项目个数等，都必须使用整数描述。又如，电路的通断、逻辑判断的对错、方案的选用与否等，也需要使用 0-1 二值变量加以刻画。这类要求部分或全部决策变量取整数的优化问题，因其建模与求解方法具有特殊性，形成了运筹学中的整数规划。

例 2.1 某企业利用集装箱托运 A, B 两种货物，每个集装箱的体积、重量、利润及托运限制如表 2.1 所示。试确定两种货物各托运多少箱，使总利润最大。

表 2.1 集装箱托运货物信息

项目	货物参数		利润/千元
	体积/m ³	重量/t	
货物 A	5	2	20
货物 B	4	5	10
托运限制	24	13	

解. 设 x_1, x_2 分别为托运 A, B 两种货物的箱数。因托运箱数必须为整数，据此可建立如下数学模型

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 20x_1 + 10x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ 2x_1 + 5x_2 \leq 13 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且取整数} \end{cases} \end{aligned}$$

例 2.2 某服务部门各时段（每 2 h 为 1 个时段）需要的服务员人数如表 2.2 所示。按

规定，服务员连续工作 8 h（即 4 个时段）为一班。试确定服务员的工作时间，使所需服务员总数最少。

表 2.2 各时段需要服务员人数

时段	1	2	3	4	5	6	7	8
服务员最少数目	10	8	9	11	13	8	5	3

解. 设第 j 时段开始时上班的服务员人数为 x_j 。由于第 j 时段上班的服务员将在第 $(j + 3)$ 时段结束后下班，只须考虑决策变量 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 。根据各时段需要的服务员人数，可建立数学模型

$$\min \quad z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$$

s.t.

$$\begin{cases} x_1 \geq 10 \\ x_1 + x_2 \geq 8 \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 9 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 11 \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq 13 \\ x_3 + x_4 + x_5 \geq 8 \\ x_4 + x_5 \geq 5 \\ x_5 \geq 3 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \text{ 且取整数} \end{cases}$$

显然，服务员人数 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 必须取整数，因此该问题属于典型的整数规划问题。

例 2.3 现有资金总额为 B ，可供选择的投资项目有 n 个，项目 j 所需投资额和预期收益分别为 a_j 和 c_j ，其中 $j = 1, 2, \cdots, n$ 。此外，由于条件限制，附加以下约束条件

- (1) 若选择项目 1，则必须同时选择项目 2，反之不一定。

(2) 项目 3、项目 4 中至少选择一个。

(3) 项目 5、项目 6、项目 7 中恰好选择两个。

应如何选择投资项目，使总预期收益最大。

解. 每个项目都有投资与不投资两种状态，为此引入 0-1 变量

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{对项目 } j \text{ 投资} \\ 0, & \text{对项目 } j \text{ 不投资} \end{cases}$$

根据现有资金总额与条件限制，可建立如下数学模型

$$\begin{aligned} \max \quad & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq B \\ x_2 \geq x_1 \\ x_3 + x_4 \geq 1 \\ x_5 + x_6 + x_7 = 2 \\ x_j = 0 \text{ 或 } 1, j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

2.1.2 数学模型

定义 2.1 要求部分或全部决策变量取整数的规划问题称为整数规划，其一般形式为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq (\geq, =) b_i, i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n \\ x_j \text{ 中部分或全部取整数} \end{cases} \end{aligned} \quad (2.1)$$

定义 2.2 若不考虑整数条件，由余下的目标函数和约束条件构成的规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq (\geq, =) b_i, i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

称为原整数规划 (2.1) 的松弛问题。进一步，若松弛问题是线性规划，则称原整数规划为整数线性规划。

根据决策变量的取值情况，整数线性规划可划分为三类。第一类，整数线性规划，即全部决策变量均要求取整数。第二类，0-1 整数线性规划，这里决策变量仅允许取 0 或 1。第三类，混合整数线性规划，其决策变量中一部分须取整数，其余变量不作整数要求。

2.1.3 解的特点

以例 2.1 为例, 其松弛问题为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 20x_1 + 10x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ 2x_1 + 5x_2 \leq 13 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

通过图解法或单纯形法求得

$$\mathbf{x}^* = (4.80, 0)^T, \quad z^* = 96$$

然而, x_1, x_2 表示托运货物的箱数, 必须为整数, 因此不是可行解。

一个直观的想法, 能否通过对上述松弛问题最优解的简单取整, 得到整数规划问题的最优解? 如图 2.1 所示, 若将 $(4.80, 0)^T$ 向上取整为 $(5, 0)^T$, 会违反第一个约束条件, 因而不是可行解。若将其向下取整为 $(4, 0)^T$, 虽满足所有约束条件, 但并非最优解。实

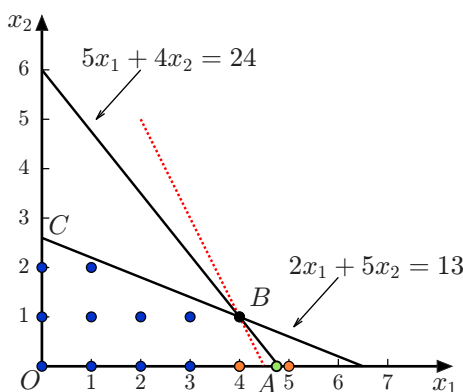


图 2.1 向上取整与向下取整

际上, 该整数规划问题的最优解和最优值分别为

$$\mathbf{x}^* = (4, 1)^T, \quad z^* = 90$$

由上一章可知, 松弛问题的可行域为凸集, 任意两个可行解的凸组合仍为可行解。整数规划问题的可行域是其松弛问题可行域的一个子集, 任意两个可行解的凸组合不一定满足整数约束条件, 因而不一定为可行解。由于整数规划问题的可行解必是其松弛问题的可行解, 反之则不一定, 因此整数规划问题最优解的目标函数值不优于松弛问题最优解的目标函数值。一般情况下, 松弛问题的最优解不会刚好满足变量的整数约束条件, 自然就不是整数规划问题的最优解。此时, 若对松弛问题最优解中不符合整数要求的分量简单取整, 所得到的解不一定是整数规划问题的最优解, 甚至不一定是可行解。

2.2 分支定界法

2.2.1 方法介绍

分支定界法通过分支不断缩小最优解的搜索空间，借助定界有效剪枝并提升搜索的效率，从而实现对整数规划问题的高效求解。

例 2.4 求解整数线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 40x_1 + 90x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 9x_1 + 7x_2 \leq 56 \\ 7x_1 + 20x_2 \leq 70 \\ x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且取整数} \end{cases} \end{aligned}$$

解. 记原问题为 A，首先忽略整数约束条件，得到松弛问题 B

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 40x_1 + 90x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 9x_1 + 7x_2 \leq 56 \\ 7x_1 + 20x_2 \leq 70 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

计算过程中若出现非整数解，默认保留小数点后两位数字。

- (1) **求解松弛问题** 通过图解法或单纯形法求解，得到最优解为 $x_1 = 4.81, x_2 = 1.82$ ，最优值为 $z \approx 356$ 。由于 x_1, x_2 均非整数，该解不满足原问题 A 的整数要求，但松弛问题的最优值给出了原整数规划最优值的上界。
- (2) **确定初始下界** 取整数可行解 $x_1 = x_2 = 0$ ，对应目标函数值为 $z = 0$ ，作为初始下界。于是，原问题 A 最优解的上、下界为 $0 \leq z^* \leq 356$ 。
- (3) **分支定界迭代求解** (第一次分支) 由于 $x_1 = 4.81$ 非整数，将问题 B 分解为两支。舍去 $4 < x_1 < 5$ 之间的可行域，分支后的可行域如图 2.2 所示。

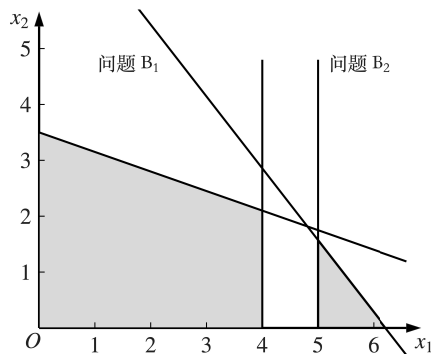


图 2.2 第一次分支

问题 B_1 : 在问题 B 的基础上增加条件 $x_1 \leq 4$ 。

问题 B_2 : 在问题 B 的基础上增加条件 $x_1 \geq 5$ 。

分别求解两个子问题, 得到问题 B_1 的最优解为 $x_1 = 4.00$, $x_2 = 2.10$, 最优值为 $z = 349$ 。问题 B_2 的最优解为 $x_1 = 5.00$, $x_2 = 1.57$, 最优值为 $z \approx 341$ 。显然, 两者仍为非整数解。比较可知 $349 > 341$, 说明问题 B_1 更有可能包含更优的整数解, 故优先对问题 B_1 继续分支。此时, 原问题 A 的上界由 $z \approx 356$ 修正为 $z = 349$, 而下界仍为 0, 即 $0 \leq z^* \leq 349$ 。

(第二次分支) 问题 B_1 的最优解中 $x_2 = 2.10$ 非整数, 于是将问题 B_1 分解为两支, 其可行域如图 2.3 所示。

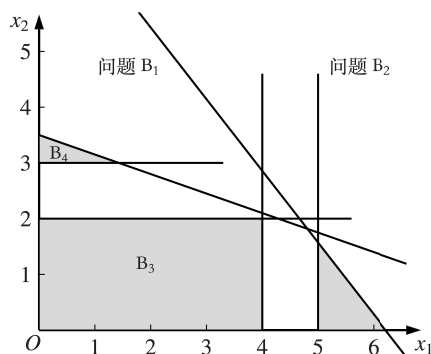


图 2.3 第二次分支

问题 B_3 : 在问题 B_1 的基础上增加条件 $x_2 \leq 2$ 。

问题 B_4 : 在问题 B_1 的基础上增加条件 $x_2 \geq 3$ 。

求解可得问题 B_3 的最优解为 $x_1 = 4.00$, $x_2 = 2.00$, 此时两变量均为整数, 得到原问题 A 的一个可行解, 其最优值为 $z = 340$ 。而问题 B_4 的最优解为 $x_1 = 1.42$, $x_2 = 3.00$, 最优值为 $z \approx 327$ 。由于 $327 < 340$, 说明此分支不可能产生更优的整数解, 予以剪枝。此时, 下界更新为 $z = 340$, 从而有 $340 \leq z^* \leq 349$ 。

(第三次分支) 回到问题 B_2 , 由于 $x_2 = 1.57$ 非整数, 于是将问题 B_2 分解为两支, 其可行域如图 2.4 所示。

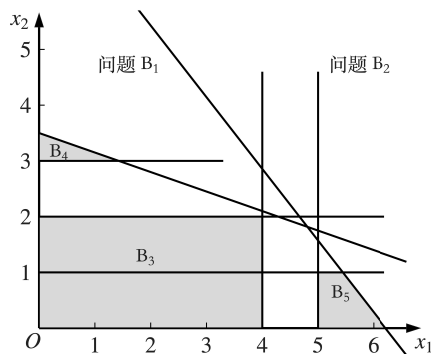


图 2.4 第三次分支

问题 B_5 : 在问题 B_2 的基础上增加条件 $x_2 \leq 1$ 。

问题 B₆: 在问题 B₂ 的基础上增加条件 $x_2 \geq 2$ 。

求解可得问题 B₅ 的最优解为 $x_1 = 5.44, x_2 = 1.00$, 最优值为 $z \approx 308$ 。由于 $308 < 340$, 不可能产生更优的整数解, 予以剪枝。而问题 B₆ 无可行解, 直接舍弃。至此, 所有分支均已处理或剪枝, 当前下界对应的整数可行解即为最优解。

综上, 原整数规划问题 A 的最优解为 $\mathbf{x}^* = (4.00, 2.00)^T$, 最优值为 $z^* = 340$ 。分支定界法的完整搜索过程如图 2.5 所示。

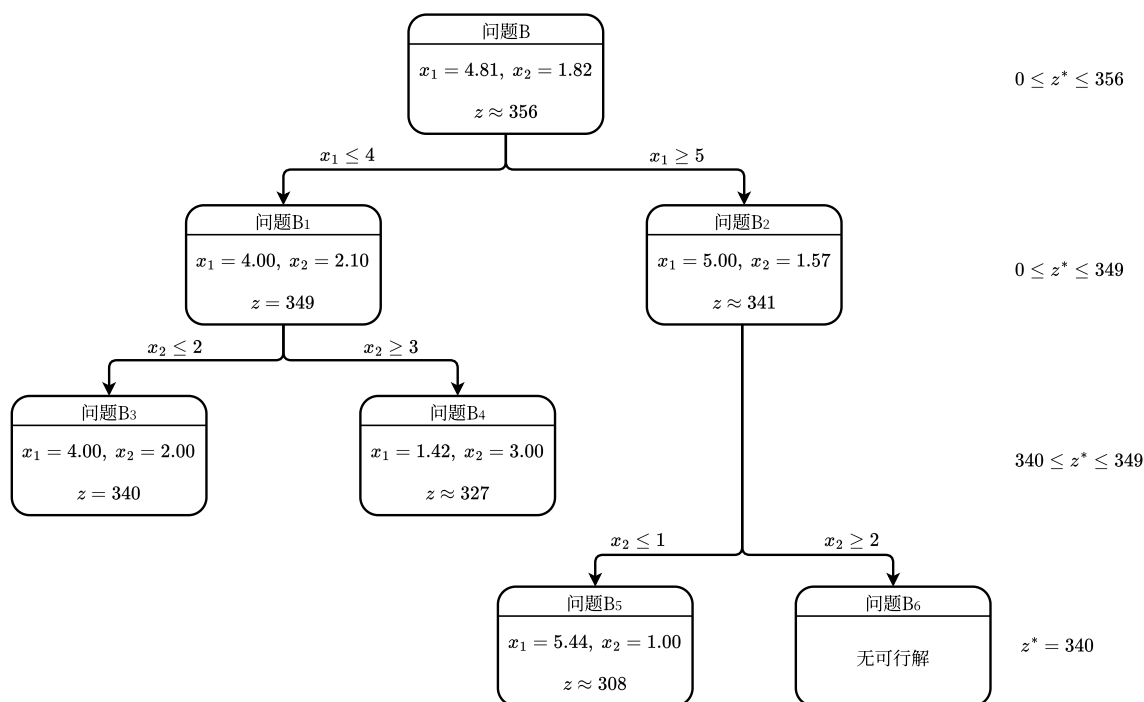


图 2.5 分支定界法迭代求解

2.2.2 解题步骤

以最大化问题为例, 将原整数规划记为问题 A, 其松弛规划记为问题 B, 分支定界法可归纳为如下步骤。

- (1) **求解松弛问题** 若问题 B 无可行解, 则问题 A 也无可行解, 计算终止。若问题 B 的最优解已是整数, 则该解即为问题 A 的最优解, 计算终止。若问题 B 有最优解但非整数, 记其最优目标函数值为 $\bar{z}$, 作为问题 A 的最优值 z^* 的初始上界。
- (2) **确定初始下界** 通过观察法或简单试探, 得到一个满足整数约束条件的可行解, 通常取某些变量为 0, 再做适当调整。计算其目标函数值, 记为 $\underline{z}$ 。于是, 问题 A 的最优值满足上、下界约束条件

$$\underline{z} \leq z^* \leq \bar{z}$$

算法迭代中, 一旦找到更优的整数可行解, 更新下界 $\underline{z}$, 每个子问题的松弛最优值则用于更新上界 $\bar{z}$ 。

- (3) **分支定界迭代求解** 对未剪枝的子问题, 求解其松弛问题的最优解。若该松弛问题无可行解, 则该子问题可直接舍弃。若松弛最优解已是整数, 则得到一个可行解, 可据此更新下界 $\underline{z}$, 并且该子问题无须再分支。若松弛问题的最优解非整数, 则选择其中一个取非整数值的变量 $x_j = b_j$ 进行分支, 分别加入约束

$$x_j \leq \lfloor b_j \rfloor, x_j \geq \lceil b_j \rceil$$

生成两个新的子问题, 继续求解。对最大化问题, 若某子问题对应松弛问题的最优值不超过当前下界 $\underline{z}$, 说明该分支不可能产生更优的整数解, 可直接剪枝。若等于 $\underline{z}$, 则仍可能产生同等优的整数解, 须保留。重复上述分支定界迭代, 直至所有分支均处理完毕。此时, 当前下界所对应的整数可行解即为原问题 A 的最优解。

2.3 0-1 整数规划

2.3.1 模型提出

若决策变量仅能取值 0 或 1, 则称其为 0-1 变量。事实上, 0-1 变量是一类典型的逻辑变量, 用于描述系统是否处于某一特定状态或是否采纳某个决策方案。例如

$$x = \begin{cases} 1, & \text{若选择决策方案 A} \\ 0, & \text{若不选择决策方案 A} \end{cases}$$

若问题包含 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 共 n 个要素, 且每个要素 E_j 均对应选择方案 A_j 或不选择方案 A_j 两种互斥状态, 则可定义 0-1 变量

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{若 } E_j \text{ 选择 } A_j \\ 0, & \text{若 } E_j \text{ 不选择 } A_j \end{cases}$$

例 2.5 设工序 B 采用原有加工方式时, 每周工时约束为

$$0.3x_1 + 0.5x_2 \leq 150 \quad (2.2)$$

采用新加工方式时, 每周工时约束为

$$0.2x_1 + 0.4x_2 \leq 120 \quad (2.3)$$

两种加工方式只能选择其一, 即式 (2.2) 和 (2.3) 为相互排斥约束。试将这组相互排斥约束统一为一个约束。

解. 针对原有加工方式和新加工方式, 分别引入 0-1 变量

$$y_1 = \begin{cases} 0, & \text{若工序 B 采用原加工方式} \\ 1, & \text{若工序 B 不采用原加工方式} \end{cases}$$

$$y_2 = \begin{cases} 0, & \text{若工序 B 采用新加工方式} \\ 1, & \text{若工序 B 不采用新加工方式} \end{cases}$$

借鉴第 2 章大 M 法的处理思路, 本节通过引入充分大的常数 M , 巧妙地将相互排斥的约束条件 (2.2) 和 (2.3) 统一为

$$\begin{cases} 0.3x_1 + 0.5x_2 \leq 150 + My_1 \\ 0.2x_1 + 0.4x_2 \leq 120 + My_2 \\ y_1 + y_2 = 1 \end{cases}$$

若要从 p 个约束条件中恰好选择 q ($q < p$) 个约束条件, 可引入 p 个 0-1 变量

$$y_i = \begin{cases} 0, & \text{若选择第 } i \text{ 个约束条件} \\ 1, & \text{若不选择第 } i \text{ 个约束条件} \end{cases}$$

并将所有约束条件统一为

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i + My_i \\ \sum_{i=1}^p y_i = p - q \end{cases}$$

例 2.6 现有 A, B, C 三种资源用于生产 I, II, III 三种产品, 资源量、资源消耗量、单件可变费用、固定费用及单价见表 2.3。试制订生产计划, 使总收益最大。

表 2.3 资源分配问题

项目	产品类型			资源量
	I	II	III	
资源 A/t	2	4	8	500
资源 B/t	2	3	4	300
资源 C/t	1	2	3	100
单件可变费用/(元·件 ⁻¹)	4	5	6	
固定费用/元	100	150	200	
单价/(元·件 ⁻¹)	8	10	12	

解. 设 x_j 为生产第 j 种产品的产量, 引入 0-1 变量

$$y_j = \begin{cases} 1, & \text{若生产第 } j \text{ 种产品} \\ 0, & \text{若不生产第 } j \text{ 种产品} \end{cases}$$

其中 $j = 1, 2, 3$ 。总收益为销售收入减去可变成本与固定成本, 建立 0-1 整数规划模型

$$\begin{aligned} \max \quad & z = (8x_1 + 10x_2 + 12x_3) - (4x_1 + 5x_2 + 6x_3) - (100y_1 + 150y_2 + 200y_3) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 8x_3 \leq 500 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 300 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 100 \\ x_1 \leq M_1y_1 \\ x_2 \leq M_2y_2 \\ x_3 \leq M_3y_3 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ 且取整数} \\ y_1, y_2, y_3 \text{ 取 0 或 1} \end{cases} \end{aligned}$$

值得说明的是, 模型中除 y_1, y_2, y_3 为 0-1 变量外, $x_1, x_2, x_3 \geq 0$ 均为整数变量。

定义 2.3 若整数规划问题 (2.1) 中的所有决策变量仅允许取 0 或 1, 则称该问题为 0-1 整数规划, 其标准形式为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq (\geq, =) b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \text{ 取 0 或 1, } \quad j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

2.3.2 隐枚举法

隐枚举法是求解 0-1 整数规划问题最常用的方法之一。对于含 n 个 0-1 变量的整数规划问题, 若采用完全枚举法, 须检查 2^n 种可能的变量组合, 计算量较大。而隐枚举法只须检查全部组合中的一部分, 即可确定问题的最优解。首先尽快找到一个可行解, 例如所有变量取 0, 然后在后续搜索过程中构造适当的过滤条件, 从而不断缩小搜索范围, 减少不必要的枚举计算。

例 2.7 试用隐枚举法求解整数线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 2 & (2.4a) \\ x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 4 & (2.4b) \\ x_1 + x_2 \leq 3 & (2.4c) \\ 4x_2 + x_3 \leq 6 & (2.4d) \\ x_1, x_2, x_3 \text{ 取 0 或 1} \end{cases} \end{aligned}$$

解. 采用隐枚举法, 首先选择可行解 $(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0)$, 确定过滤条件 $z \geq 0$ 。求解过程如表 2.4 所示, 可知最优解为 $\mathbf{x}^* = (1, 0, 1)^T$, 最优值为 $z^* = 8$ 。

表 2.4 隐枚举法计算过程

(x_1, x_2, x_3)	z 值	(2.4a)	(2.4b)	(2.4c)	(2.4d)	过滤条件
(0, 0, 0)	0	✓	✓	✓	✓	$z \geq 0$
(0, 0, 1)	5	✓	✓	✓	✓	$z \geq 5$
(0, 1, 0)	-2					
(0, 1, 1)	3					
(1, 0, 0)	3					
(1, 0, 1)	8	✓	✓	✓	✓	$z \geq 8$
(1, 1, 0)	1					
(1, 1, 1)	6					

对于最大化 0-1 整数规划问题, 通常将变量按目标函数的系数从大到小排序, 可更早找到最优解。将上例数学模型重新排列为

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_3 + 3x_1 - 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -x_3 + x_1 + 2x_2 \leq 2 \\ x_3 + x_1 + 4x_2 \leq 4 \\ x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_3 + 4x_2 \leq 6 \\ x_1, x_2, x_3 \text{ 取 } 0 \text{ 或 } 1 \end{cases} \end{aligned}$$

请读者列出计算过程, 并与表 2.4 进行比较。

2.4 指派问题

给定 n 个人和 n 件事, 已知第 i 个人做第 j 件事的费用为 c_{ij} , 要求确定人和事之间一一对应的指派方案, 使完成 n 件事的总费用最小, 这就是 0-1 整数规划中的指派问题。引入 n^2 个 0-1 变量

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{指派第 } i \text{ 个人做第 } j \text{ 件事} \\ 0, & \text{不指派第 } i \text{ 个人做第 } j \text{ 件事} \end{cases}$$

定义 2.4 标准指派问题的数学模型为

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij}x_{ij} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad j = 1, 2, \cdots, n \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, 2, \cdots, n \\ x_{ij} \text{取} 0 \text{或} 1, \quad i, j = 1, 2, \cdots, n \end{cases} \end{aligned}$$

这里，第一个约束条件表示每件事必有且只有一个人去做，第二个约束条件表示每个人必做且只做一件事。对于指派问题的任一可行解，均可用可行解矩阵 $\mathbf{X} = (x_{ij})_{n \times n}$ 表示。由约束条件可知，可行解矩阵中每一行、每一列都恰好有一个元素为 1，其余为 0。因此，规模为 n 的指派问题共有 $n!$ 个可行解。

例 2.8 某商业公司计划新建 5 家商店，拟由 5 家建筑公司分别承建。已知建筑公司承建商店的报价如表 2.5 所示。若仅考虑节省费用，商业公司应如何分配建造任务，才能使总的建造费用最低。

表 2.5 各建筑公司承建商店的报价

单位: 万元

建筑公司	商店				
	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅
A ₁	4	8	7	15	12
A ₂	7	9	17	14	10
A ₃	6	9	12	8	7
A ₄	6	7	14	6	10
A ₅	6	9	12	10	6

解. 这是一个标准的指派问题，引入 0-1 变量

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{指派建筑公司 } A_i \text{ 承建商店 } B_j \\ 0, & \text{不指派建筑公司 } A_i \text{ 承建商店 } B_j \end{cases}$$

可建立如下数学模型

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 4x_{11} + 8x_{12} + \cdots + 10x_{54} + 6x_{55} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \sum_{i=1}^5 x_{ij} = 1, \quad j = 1, 2, \cdots, 5 \\ \sum_{j=1}^5 x_{ij} = 1, \quad i = 1, 2, \cdots, 5 \\ x_{ij} \text{取} 0 \text{或} 1, \quad i, j = 1, 2, \cdots, 5 \end{cases} \end{aligned}$$

其系数矩阵为

$$\mathbf{C} = (c_{ij})_{5 \times 5} = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 7 & 15 & 12 \\ 7 & 9 & 17 & 14 & 10 \\ 6 & 9 & 12 & 8 & 7 \\ 6 & 7 & 14 & 6 & 10 \\ 6 & 9 & 12 & 10 & 6 \end{pmatrix}$$

一个显然的可行解矩阵为

$$\mathbf{X} = (x_{ij})_{5 \times 5} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

请读者列出其他可行解，计算建造费用并进行比较。

2.4.1 匈牙利算法

定义 2.5 称位于不同行、不同列的 0 元素为独立 0 元素。

为使例 2.8 中的系数矩阵 $\mathbf{C}$ 出现 0 元素，可对矩阵进行等价变换，在不改变指派问题最优解的前提下，使矩阵中产生若干 0 元素。

定理 2.1 若从指派问题的系数矩阵 $\mathbf{C}$ 的某行或某列各元素中分别减去一个常数 k ，则所得新矩阵 $\mathbf{C}'$ 与原矩阵具有相同的最优解。

若在新矩阵 $\mathbf{C}'$ 中能找到 n 个相互独立的 0 元素，令这些 0 元素对应位置取 1，其余取 0，得到的指派方案即为新矩阵对应指派问题的最优解，也是原指派问题的最优解。

定理 2.2 系数矩阵中独立 0 元素的最大数目，等于能覆盖所有 0 元素的最少直线数。

匈牙利算法由美国数学家哈罗德·W·库恩 (Harold W. Kuhn) 于 1955 年提出，以纪念两位匈牙利数学家德内什·科尼格 (Dénes König) 与耶诺·埃盖尔瓦里 (Jenő Egerváry) 的开创性工作。以下给出匈牙利算法的具体计算步骤。

- (1) **产生 0 元素** 对例 2.8 中系数矩阵的每一行分别减去该行的最小元素，再对每一列分别减去该列的最小元素，得到新矩阵 $\mathbf{C}'$ 。注意，此时矩阵不出现负元素，且每行每列至少有一个 0 元素。例如

$$\mathbf{C}' = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 11 & 8 \\ 0 & 1 & 7 & 7 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

- (2) **确定独立 0 元素** 在矩阵 C' 中寻找尽可能多的独立 0 元素。从只有一个 0 元素的行（或列）开始，给这个 0 元素加圈，记作 $\odot$ 。然后划去 $\odot$ 所在列（或行）的其他 0 元素，记作 ϕ ，直到所有 0 元素都被圈出和划掉为止。若仍出现同行（列）至少有两个 0 元素的，用试探法，从含有 0 元素最少的行（列）开始，比较该行各 0 元素所在列中 0 元素的数目，选择 0 元素少的那列的 0 元素加圈，然后划掉同行同列的其他 0 元素，可反复进行，直到所有 0 元素都被圈出和划掉为止。画 $\odot$ 元素的数目即为独立 0 元素数。若为 n 个，则得到最优解；若少于 n 个，则转入下一步。例如

$$C' \Rightarrow \begin{pmatrix} \phi & 3 & \odot & 11 & 8 \\ \odot & 1 & 7 & 7 & 3 \\ \phi & 2 & 3 & 2 & 1 \\ \phi & \odot & 5 & \phi & 4 \\ \phi & 2 & 3 & 4 & \odot \end{pmatrix}$$

- (3) **最少覆盖原则** 当独立 0 不足 n 个时，构造覆盖全部 0 元素的最少直线数集合。首先对没有 $\odot$ 的行打 $\checkmark$ ，并在已打 $\checkmark$ 的行中对 ϕ 所在列打 $\checkmark$ ；随后对打有 $\checkmark$ 的列中含 $\odot$ 元素的行打 $\checkmark$ 。重复上述两步直到找不出新的打 $\checkmark$ 的行、列为止。最后对没有打 $\checkmark$ 的行画一横线，对打 $\checkmark$ 的列画一纵线，得到覆盖所有 0 元素的最少直线数，如式 (2.1) 左侧所示，即

$$\left(\begin{array}{ccccc} \phi & 3 & \odot & 11 & 8 & \\ \odot & 1 & 7 & 7 & 3 & \checkmark \\ \phi & 2 & 3 & 2 & 1 & \checkmark \\ \phi & \odot & 5 & \phi & 4 & \\ \phi & 2 & 3 & 4 & \odot & \\ \checkmark & & & & & \end{array} \right) \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 11 & 8 \\ 0 & 0 & 6 & 6 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 5 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

进一步，在未被直线覆盖的元素中找出一个最小元素，将所有打 $\checkmark$ 的行元素减去最小元素，并将所有打 $\checkmark$ 的列元素加上最小元素，从而在不改变最优性的前提下产生新的 0 元素。执行该变换后得到式 (2.1) 右侧矩阵。

- (4) **重复 (2) (3) 两步** 重新寻找独立 0 元素。不难发现，上述矩阵有 5 个独立 0 元素，得到最优指派矩阵为

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

于是，最优指派方案为 $A_1 \rightarrow B_3, A_2 \rightarrow B_2, A_3 \rightarrow B_1, A_4 \rightarrow B_4, A_5 \rightarrow B_5$ ，总费用为 $7 + 9 + 6 + 6 + 6 = 34$ （万元）。

例 2.9 有一份中文说明书，须翻译成英、日、德、俄四种文字，分别记为 EJGR。现有甲、乙、丙、丁四人，每人翻译不同语言所需时间如表 2.6 所示。问应如何指派翻译任务，使总翻译时间最少。

表 2.6 每人翻译不同语言所需时间

单位: h

人员	翻译语言			
	E	J	G	R
甲	2	15	13	4
乙	10	4	14	15
丙	9	14	16	13
丁	7	8	11	9

解. 设系数矩阵为 $C = (c_{ij})$ ，其中 c_{ij} 表示第 i 人完成第 j 种语言所需时间，即

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 15 & 13 & 4 \\ 10 & 4 & 14 & 15 \\ 9 & 14 & 16 & 13 \\ 7 & 8 & 11 & 9 \end{pmatrix}$$

按匈牙利算法，寻找独立 0 元素，得到

$$C' = \begin{pmatrix} \phi & 13 & 7 & \odot \\ 6 & \odot & 6 & 9 \\ \odot & 5 & 3 & 2 \\ \phi & 1 & \odot & \phi \end{pmatrix}$$

由于已圈出 4 个独立 0 元素，直接为最优解。于是，最优指派方案为甲 $\rightarrow$ R，乙 $\rightarrow$ J，丙 $\rightarrow$ E，丁 $\rightarrow$ G，总时间为 $4 + 4 + 9 + 11 = 28$ （h）。

2.4.2 非标准形式

实际生活中的指派问题通常不满足上述标准形式，此时应先等价转化为标准指派问题，再用匈牙利算法求解。

- (1) **最大化指派问题**
- 设最大化指派问题系数矩阵 $C = (c_{ij})_{n \times n}$ ，其中最大元素为 m 。令矩阵

$$B = (b_{ij})_{n \times n} = (m - c_{ij})_{n \times n}$$

则以 B 为系数矩阵的最小化指派问题和以 C 为系数矩阵的原最大化指派问题有相同的最优解。

- (2) **人数和事数不等的指派问题** 若人少事多, 则增加一些虚拟的“人”。这些虚拟的“人”做各事的系数可取 0, 理解为这些费用实际上不会发生。若人多事少, 则增加一些虚拟的“事”。这些虚拟的“事”的系数同样也取 0。
- (3) **一个人可做几件事的指派问题** 若某个人可做几件事, 则可将该人化为相同的几个“人”来接受指派。这几个“人”做同一件事的系数都一样。

例 2.10 在例 2.8 中, 为保证工程质量, 舍弃建筑公司 A_4, A_5 , 而让技术较强的建筑公司 A_1, A_2, A_3 来承建, 并允许每家承建至多 2 家商店。试确定指派方案, 使总费用最少。

解. 由于舍弃建筑公司 A_4, A_5 , 系数矩阵可写为

$$C = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 7 & 15 & 12 \\ 7 & 9 & 17 & 14 & 10 \\ 6 & 9 & 12 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

又允许建筑公司 A_1, A_2, A_3 承建至多承建 2 家商店, 故将每家公司拆成 2 个虚拟公司, 得到如下系数矩阵

$$C' = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 7 & 15 & 12 \\ 4 & 8 & 7 & 15 & 12 \\ 7 & 9 & 17 & 14 & 10 \\ 7 & 9 & 17 & 14 & 10 \\ 6 & 9 & 12 & 8 & 7 \\ 6 & 9 & 12 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

为了使“人”和“事”的数目相同, 引入虚拟的“事”使之成为标准的指派问题, 得到

$$C'' = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 7 & 15 & 12 & 0 \\ 4 & 8 & 7 & 15 & 12 & 0 \\ 7 & 9 & 17 & 14 & 10 & 0 \\ 7 & 9 & 17 & 14 & 10 & 0 \\ 6 & 9 & 12 & 8 & 7 & 0 \\ 6 & 9 & 12 & 8 & 7 & 0 \end{pmatrix}$$

通过匈牙利算法, 得到最优指派方案为由 A_1 承建 B_1 和 B_3 , A_2 承建 B_2 , A_3 承建 B_4 和 B_5 , 总费用为 $4 + 7 + 9 + 8 + 7 = 35$ (万元)。

2.5 应用案例

2.5.1 问题描述

在人工智能技术快速发展的背景下，众多中小型 AI 企业依赖云计算平台完成深度学习模型的训练与推理。以某云计算服务商计划推出多款固定配置的套餐为例，各套餐包含标准化的硬件资源组合，用户可直接选用，无须自行配置底层硬件。

例 2.11 某数据中心拥有 GPU 计算卡 100 块、内存 5 000 GB，以及固态硬盘 100 TB。运营部门设计了 5 种套餐，每种套餐对应的硬件资源配置与预估利润如表 2.7 所示。试确定应推出哪些套餐及数量，使总利润最大。

表 2.7 套餐资源配置与利润表

套餐	资源配置			单位利润/元
	GPU 计算卡/块	内存/GB	固态硬盘/TB	
A	1	32	1	25
B	2	64	4	60
C	4	128	8	135
D	8	256	10	250
E	16	512	20	480

2.5.2 模型建立

该问题需要同时决定是否推出某套餐及推出后部署的数量，属于典型的混合整数规划问题。引入 0-1 决策变量

$$y_j = \begin{cases} 1, & \text{推出 } j \text{ 套餐} \\ 0, & \text{不推出 } j \text{ 套餐} \end{cases}$$

其中 $j = A, B, C, D, E$ 。同时设 x_j 表示 j 套餐的数量，应满足 $x_j \geq 0$ 且取整数。由于各类套餐存在可用资源上限，故有如下约束

$$\begin{cases} x_A + 2x_B + 4x_C + 8x_D + 16x_E \leq 100 \\ 32x_A + 64x_B + 128x_C + 256x_D + 512x_E \leq 5\,000 \\ x_A + 4x_B + 8x_C + 10x_D + 20x_E \leq 100 \end{cases}$$

引入上界 M_j (M_j 为可取最小整数) 刻画 x_j 与 y_j 之间的关系，以套餐 A 为例，有

$$M_A = \min\left(\frac{100}{1}, \frac{5\,000}{32}, \frac{100}{1}\right) = 100$$

同理可得

$$M_B = \min \left(\frac{100}{2}, \frac{5\,000}{64}, \frac{100}{4} \right) = 25$$

$$M_C = \min \left(\frac{100}{4}, \frac{5\,000}{128}, \frac{100}{8} \right) = 12$$

$$M_D = \min \left(\frac{100}{8}, \frac{5\,000}{256}, \frac{100}{10} \right) = 10$$

$$M_E = \min \left(\frac{100}{16}, \frac{5\,000}{512}, \frac{100}{20} \right) = 5$$

由此建立逻辑约束 $x_j \leq M_j y_j$ 。该约束保证当 $y_j = 0$ 时, $x_j = 0$ 。当 $y_j = 1$ 时, x_j 不超过其可能的最大规模。以总利润最大化为目标, 建立如下混合整数规划模型

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 25x_A + 60x_B + 135x_C + 250x_D + 480x_E \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_A + 2x_B + 4x_C + 8x_D + 16x_E \leq 100 \\ 32x_A + 64x_B + 128x_C + 256x_D + 512x_E \leq 5\,000 \\ x_A + 4x_B + 8x_C + 10x_D + 20x_E \leq 100 \\ x_A \leq 100y_A \\ x_B \leq 25y_B \\ x_C \leq 12y_C \\ x_D \leq 10y_D \\ x_E \leq 5y_E \\ x_j \geq 0 \text{ 且为整数, } j = A, B, C, D, E \\ y_j \text{ 取 0 或 1, } j = A, B, C, D, E \end{cases} \end{aligned}$$

2.5.3 算法设计

上述模型可利用优化求解器 Gurobi 直接求解, 得到最优解为

$$x_A^* = 0, x_B^* = 25, x_C^* = 12, x_D^* = 0, x_E^* = 0$$

$$y_A^* = 0, y_B^* = 1, y_C^* = 1, y_D^* = 0, y_E^* = 0$$

对应的最优值为 $z^* = 60 \times 25 + 135 \times 12 = 3\,120$ (元)。

2.5.4 结果分析

应推出套餐 B 与套餐 C, 分别为 25 个与 12 个, 其余套餐不提供。对资源占用情况进行检验, GPU 计算卡为 $2 \times 25 + 4 \times 12 = 98$ (块), 内存为 $64 \times 25 + 128 \times 12 = 3\,136$ (GB), 均满足资源约束。然而, 固态硬盘为 $4 \times 25 + 8 \times 12 = 196$ (TB), 超过了可用的 100 TB。因此该解不满足存储资源约束, 并非可行解。

需要指出的是，在构造逻辑关联约束时所引入的上界参数 M_j ，是基于单一套餐在资源完全独占条件下所能达到的最大规模。当多种套餐同时部署时，各类资源为共享占用，必须同时满足全部资源约束。约束 $x_j \leq M_j y_j$ 仅用于刻画变量之间的逻辑关系，保证当 $y_j = 0$ 时， $x_j = 0$ ，并限制 x_j 的取值范围，但并不能替代原有的资源容量约束。那么，应如何修正上述混合整数规划模型？请读者思考。

第 3 章 非线性规划

3.1 基本概念

在现实世界的许多优化问题中，目标函数或约束条件往往呈现出非线性特征，这类问题无法用线性规划模型描述。以最小化形式的非线性规划问题为例，其数学模型为

$$\begin{aligned} \min \quad & f(\mathbf{x}) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} g_i(\mathbf{x}) \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ h_j(\mathbf{x}) = 0, \quad j = m + 1, m + 2, \dots, m + l \end{cases} \end{aligned} \quad (3.1)$$

其中, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ 为决策向量, $f(\mathbf{x}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为目标函数, $g_i(\mathbf{x}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为不等式约束函数, $h_j(\mathbf{x}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为等式约束函数。对于迭代算法, 本章以 $\mathbf{x}^{(0)}$ 表示初始点, 由算法生成的迭代点序列为 $\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}, \dots, \mathbf{x}^{(k)}$, 简记为 $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ 。

3.1.1 最优解

与线性规划不同, 非线性规划问题可能存在多个最优解。根据最优解的性质, 可将其划分为局部最优解、严格局部最优解、全局最优解和严格全局最优解。

定义 3.1 给定 $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$, 若存在 $\varepsilon > 0$, 使得对任意满足 $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\| \leq \varepsilon$ 的 $\mathbf{x}$ 都有 $f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}^*)$, 则称 $\mathbf{x}^*$ 为 $f(\mathbf{x})$ 的局部最优解, $f(\mathbf{x}^*)$ 为对应的局部最优值。进一步, 若对任意满足 $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\| \leq \varepsilon$ 且 $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}^*$ 的 $\mathbf{x}$ 都有 $f(\mathbf{x}) > f(\mathbf{x}^*)$, 则称 $\mathbf{x}^*$ 为 $f(\mathbf{x})$ 的严格局部最优解, $f(\mathbf{x}^*)$ 为对应的严格局部最优值。

针对图 3.1 中所示的一维函数 $f(x)$, 点 x_1, x_2, x_3 均为局部最优解, 其中 x_1, x_2 为严格局部最优解。

定义 3.2 给定 $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$, 若对任意 $\mathbf{x}$ 都有 $f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}^*)$, 则称 $\mathbf{x}^*$ 为 $f(\mathbf{x})$ 的全局最优解, $f(\mathbf{x}^*)$ 为对应的全局最优值。进一步, 若对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}^*$ 都有 $f(\mathbf{x}) > f(\mathbf{x}^*)$, 则称 $\mathbf{x}^*$ 为 $f(\mathbf{x})$ 的严格全局最优解, $f(\mathbf{x}^*)$ 为对应的严格全局最优值。

结合图 3.1 可知, x_2 不仅是全局最优解, 还是严格全局最优解。对于最大化形式的非线性规划问题, 仅须将定义中的不等号反向, 即可得到其对应最优解的概念。

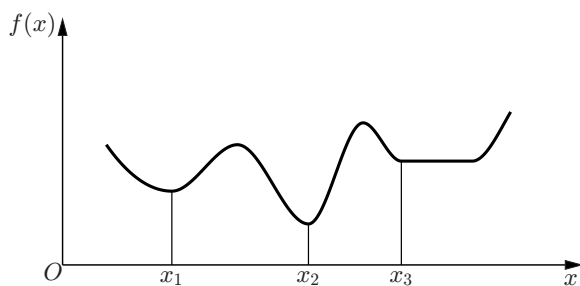


图 3.1 非线性规划最优解

考虑二次型函数

$$\begin{aligned}
 f(\mathbf{x}) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \cdots + a_{nn}x_n^2 \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_ix_j \\
 &= \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}
 \end{aligned}$$

其中, $\mathbf{A}$ 为 $n \times n$ 对称矩阵, 即 $a_{ij} = a_{ji}$ 。显然, 一个二次型唯一确定一个对称矩阵 $\mathbf{A}$ 。反之, 一个对称矩阵 $\mathbf{A}$ 也唯一确定一个二次型。

定义 3.3 设 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 为实二次型。

- (1) **正定二次型** 若对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 恒有 $f(\mathbf{x}) > 0$ 。
- (2) **负定二次型** 若对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 恒有 $f(\mathbf{x}) < 0$ 。
- (3) **半正定二次型** 若对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 恒有 $f(\mathbf{x}) \geq 0$, 且对某些 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 有 $f(\mathbf{x}) = 0$ 。
- (4) **半负定二次型** 若对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 恒有 $f(\mathbf{x}) \leq 0$, 且对某些 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 有 $f(\mathbf{x}) = 0$ 。

若二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 分别为正定、负定、半正定、半负定, 则其对应的对称矩阵 $\mathbf{A}$ 称为正定矩阵、负定矩阵、半正定矩阵、半负定矩阵。此外, 根据线性代数理论, 实二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 正定的充分必要条件为其矩阵 $\mathbf{A}$ 的各阶顺序主子式均大于零。

定义 3.4 设 $f(\mathbf{x})$ 在 $\mathbf{x}^{(0)}$ 处二阶连续可微, 则二阶泰勒 (Taylor) 展开式为

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}^{(0)}) + \nabla f(\mathbf{x}^{(0)})^T (\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)}) + \frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)})^T \nabla^2 f(\hat{\mathbf{x}}) (\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)})$$

其中, $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{x}^{(0)} + \alpha(\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)})$, $\alpha \in (0, 1)$ 。

将 $\hat{\mathbf{x}}$ 代入, 上式可转化为

$$\begin{aligned}
 f(\mathbf{x}) &= f(\mathbf{x}^{(0)}) + \nabla f(\mathbf{x}^{(0)})^T (\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)}) + \\
 &\quad \frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)})^T \nabla^2 f(\mathbf{x}^{(0)}) (\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)}) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)}\|^2)
 \end{aligned}$$

当 $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}^{(0)}$ 时, 可知 $o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)}\|^2)$ 是 $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)}\|^2$ 的高阶无穷小, 即

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}^{(0)}} \frac{o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)}\|^2)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)}\|^2} = 0$$

3.1.2 最优性理论

定理 3.1 设 $f(\mathbf{x})$ 可微, 若 $\mathbf{x}^*$ 为局部最优解, 则必有

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = \left(\frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_n} \right)^T = \mathbf{0}$$

此时, 称 $\mathbf{x}^*$ 为 $f(\mathbf{x})$ 的稳定点或驻点。

证明. 因 $f(\mathbf{x})$ 可微且 $\mathbf{x}^*$ 为其局部最优解, 对任意方向 $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^n$ 及充分小的 $\lambda > 0$, 由一阶泰勒展开式可得

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &= f(\mathbf{x}^* + \lambda \mathbf{d}) \\ &= f(\mathbf{x}^*) + \lambda \nabla f(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} + o(\lambda \|\mathbf{d}\|) \\ &\geq f(\mathbf{x}^*) \end{aligned}$$

不等式两边同时减去 $f(\mathbf{x}^*)$, 整理得

$$\nabla f(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} + \frac{o(\lambda \|\mathbf{d}\|)}{\lambda} \geq 0$$

当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 有 $\nabla f(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} \geq 0$ 。又因该式对任意 $\mathbf{d}$ 成立, 可推得 $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ 。□

定理 3.1 称为无约束优化问题的一阶必要条件。容易验证, 函数 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{x}$ 处的梯度 $\nabla f(\mathbf{x})$ 必与函数过该点的等值面正交。梯度方向为函数值上升最快的方向, 负梯度方向为函数值下降最快的方向。

定理 3.2 设 $f(\mathbf{x})$ 二阶连续可微, 若 $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ 且海森 (Hessian) 矩阵

$$\nabla^2 f(\mathbf{x}^*) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_1 \partial x_3} & \dots & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_2^2} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_2 \partial x_3} & \dots & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_n \partial x_2} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_n \partial x_3} & \dots & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

正定, 则 $\mathbf{x}^*$ 为 $f(\mathbf{x})$ 的严格局部最优解。

证明. 先证 $\mathbf{x}^*$ 为局部最优解, 采用反证法。设 $\mathbf{x}^*$ 不是局部最优解, 则存在点列 $\{\mathbf{x}^{(k)}\} \rightarrow \mathbf{x}^*$, 使得

$$f(\mathbf{x}^{(k)}) < f(\mathbf{x}^*)$$

考虑二阶泰勒展开式, 有

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}^{(k)}) &= f(\mathbf{x}^*) + \nabla f(\mathbf{x}^*)^T (\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*) + \\ &\quad \frac{1}{2} (\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*)^T \nabla^2 f(\mathbf{x}^*) (\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*) + o(\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\|^2) \\ &< f(\mathbf{x}^*) \end{aligned}$$

记 $\mathbf{d}^{(k)} = \frac{\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*}{\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\|}$, 上式整理得

$$(\mathbf{d}^{(k)})^T \nabla^2 f(\mathbf{x}^*) \mathbf{d}^{(k)} + \frac{2o(\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\|^2)}{\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\|^2} < 0$$

因 $\|\mathbf{d}^{(k)}\| = 1$, 故存在收敛子列 $\{\mathbf{d}^{(k_j)}\} \rightarrow \mathbf{d}$. 对上述不等式沿 $\{k_j\}$ 取极限, 得

$$\mathbf{d}^T \nabla^2 f(\mathbf{x}^*) \mathbf{d} \leq 0$$

与 $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*)$ 正定相矛盾, 因此 $\mathbf{x}^*$ 为 $f(\mathbf{x})$ 的局部最优解。

接下来证明 $\mathbf{x}^*$ 为严格局部最优解, 仍采用反证法。设 $\mathbf{x}^*$ 不是严格局部极小点, 则存在点列 $\{\mathbf{x}^{(k)}\} \rightarrow \mathbf{x}^*$, 使得

$$f(\mathbf{x}^{(k)}) = f(\mathbf{x}^*)$$

由定理 3.1 可知, $\nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) = \mathbf{0}$ 。考虑梯度函数的一阶泰勒展开式, 有

$$\nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) = \nabla f(\mathbf{x}^*) + \nabla^2 f(\mathbf{x}^*)(\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*) + o(\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*)$$

注意, $\nabla f(\mathbf{x}^*)$ 与 $\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})$ 均为 $\mathbf{0}$ 。令 $\mathbf{d}^{(k)} = \frac{\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*}{\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\|}$, 上式整理得

$$\nabla^2 f(\mathbf{x}^*) \mathbf{d}^{(k)} + \frac{o(\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*)}{\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\|} = \mathbf{0}$$

同理, 存在收敛子列 $\{\mathbf{d}^{(k_j)}\} \rightarrow \mathbf{d}$, 取极限得

$$\nabla^2 f(\mathbf{x}^*) \mathbf{d} = \mathbf{0}$$

与 $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*)$ 正定矛盾, 故 $\mathbf{x}^*$ 为 $f(\mathbf{x})$ 的严格局部最优解。□

定理 3.3 设 $f(\mathbf{x})$ 二阶连续可微, 若 $\mathbf{x}^*$ 为 $f(\mathbf{x})$ 的局部最优解, 则 $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$, 且海森矩阵

$$\nabla^2 f(\mathbf{x}^*) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_1 \partial x_2} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_1 \partial x_3} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_2^2} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_2 \partial x_3} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_n \partial x_2} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_n \partial x_3} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

半正定。

证明. 由定理 3.1 可知, $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ 。考虑二阶泰勒展开式, 有

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}^* + \lambda \mathbf{d}) &= f(\mathbf{x}^*) + \frac{1}{2} \lambda^2 \mathbf{d}^T \nabla^2 f(\mathbf{x}^*) \mathbf{d} + o(\lambda^2 \|\mathbf{d}\|^2) \\ &\geq f(\mathbf{x}^*) \end{aligned}$$

上式整理得

$$\mathbf{d}^T \nabla^2 f(\mathbf{x}^*) \mathbf{d} + \frac{2o(\lambda^2 \|\mathbf{d}\|^2)}{\lambda^2} \geq 0$$

令 $\lambda \rightarrow 0$, 则

$$\mathbf{d}^T \nabla^2 f(\mathbf{x}^*) \mathbf{d} \geq 0$$

即海森矩阵 $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*)$ 半正定。 □

例 3.1 判断函数 $f(\mathbf{x}) = x_1^2 - x_2^2$ 是否存在最优解。

解. 根据无约束优化问题的一阶必要性定理 3.1, 函数的梯度为

$$\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1} = 2x_1, \quad \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2} = -2x_2$$

令 $f(\mathbf{x}) = 0$, 即 $2x_1 = 0, -2x_2 = 0$, 解得稳定点 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T = (0, 0)^T$ 。

利用二阶充分性定理 3.2 判断该稳定点是否为极值点。海森矩阵为

$$\nabla^2 f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_2^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

该海森矩阵为不定矩阵, 因此 $\mathbf{x} = (0, 0)^T$ 不是最优解。

3.1.3 下降迭代算法

对于大多数非线性规划问题, 其解析解往往难以直接求得。通常采用下降迭代算法, 从初始点 $\mathbf{x}^{(0)}$ 出发, 依照既定规则, 先找一个比 $\mathbf{x}^{(0)}$ 更好的点 $\mathbf{x}^{(1)}$, 再找比 $\mathbf{x}^{(1)}$ 更好的点 $\mathbf{x}^{(2)}$, 如此继续下去, 生成迭代序列 $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ 。

定义 3.5 若迭代序列 $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ 存在极限点 $\mathbf{x}^*$, 即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\| = 0$$

则称序列 $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ 收敛于 $\mathbf{x}^*$ 。

定义 3.6 对于最小化问题, 若迭代序列 $\{\mathbf{x}^{(k)}\}$ 对应的目标函数值 $\{f(\mathbf{x}^{(k)})\}$ 严格单调递减, 即

$$f(\mathbf{x}^{(0)}) > f(\mathbf{x}^{(1)}) > \cdots > f(\mathbf{x}^{(k)}) > \cdots$$

则将具备该性质的迭代算法称为下降迭代算法。

下降迭代算法通常包括以下四步。

- (1) **选取初始点** 选定初始迭代点 $\mathbf{x}^{(0)}$, 令 $k = 0$ 。

- (2) **确定搜索方向** 若当前迭代 $\mathbf{x}^{(k)}$ 并非问题的最优解, 则从 $\mathbf{x}^{(k)}$ 出发确定搜索方向 $\mathbf{p}^{(k)}$, 要求沿该方向能够找到使目标函数值下降的点。对于约束优化问题, 根据所选用算法的不同, 还须保证新迭代点为可行点。
- (3) **确定步长** 沿搜索方向 $\mathbf{p}^{(k)}$ 迭代, 得到 $\mathbf{x}^{(k+1)}$ 。即在射线 $\mathbf{x} = \mathbf{x}^{(k)} + \lambda \mathbf{p}^{(k)}$ ($\lambda \geq 0$) 上, 选取步长 λ_k , 确定下一个迭代点

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \lambda_k \mathbf{p}^{(k)}$$

且满足函数值下降条件

$$f(\mathbf{x}^{(k+1)}) = f(\mathbf{x}^{(k)} + \lambda_k \mathbf{p}^{(k)}) < f(\mathbf{x}^{(k)})$$

- (4) **判断终止准则** 若迭代点 $\mathbf{x}^{(k+1)}$ 满足终止准则, 则迭代停止。否则, 返回步骤 (2) 继续迭代。

在下降迭代算法中, 搜索方向 $\mathbf{p}^{(k)}$ 和步长 λ_k 的选择至关重要, 不同的选择策略对应不同的优化算法, 如梯度法、牛顿法、共轭梯度法等。为提升算法的收敛速度, 通常选取步长 λ_k 使得目标函数沿搜索方向的下降最大, 即求解如下一维优化问题

$$\lambda_k = \arg \min_{\lambda} f(\mathbf{x}^{(k)} + \lambda \mathbf{p}^{(k)})$$

该过程称为最优一维搜索或线搜索, 由此确定的步长称为最优步长。

定理 3.4 设 $f(\mathbf{x})$ 连续可微, 迭代点 $\mathbf{x}^{(k+1)}$ 由如下规则生成

$$\begin{cases} \lambda_k = \arg \min_{\lambda} f(\mathbf{x}^{(k)} + \lambda \mathbf{p}^{(k)}) \\ \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \lambda_k \mathbf{p}^{(k)} \end{cases}$$

则有

$$\nabla f(\mathbf{x}^{(k+1)})^T \mathbf{p}^{(k)} = 0$$

即采用最优步长迭代时, 搜索方向 $\mathbf{p}^{(k)}$ 与目标函数的梯度方向正交。

由于迭代不可能无限进行, 需要设定合适的终止准则来判断当前迭代点是否已足够接近最优解, 常见的有以下三种。

- (1) **绝对误差准则** 当相邻两次迭代点或目标函数值的距离变化小于预设精度时, 迭代停止, 即

$$\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\| \leq \varepsilon_1, |f(\mathbf{x}^{(k+1)}) - f(\mathbf{x}^{(k)})| \leq \varepsilon_2$$

- (2) **相对误差准则** 当相邻两次迭代点或目标函数值的相对变化小于预设精度时, 迭代停止, 即

$$\frac{\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\|}{\|\mathbf{x}^{(k)}\|} \leq \varepsilon_3, \frac{|f(\mathbf{x}^{(k+1)}) - f(\mathbf{x}^{(k)})|}{|f(\mathbf{x}^{(k)})|} \leq \varepsilon_4$$

(3) **梯度准则** 当目标函数梯度的范数小于预设精度时, 迭代停止, 即

$$\|\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})\| \leq \varepsilon_5$$

其中, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_5 > 0$ 为允许误差, 代表求解精度。

下降迭代算法的收敛性与收敛速度, 由目标函数的性质及搜索方向和步长选取的策略共同决定。后续章节将深入探讨几种经典的下降算法及其性能。

3.2 凸优化介绍

3.2.1 凸函数

定义 3.7 设 $f(\mathbf{x})$ 为凸集 Ω 上的函数, 若对任意两点 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \Omega$, 以及任意 $\alpha \in (0, 1)$, 有

$$f(\alpha \mathbf{x}_1 + (1 - \alpha) \mathbf{x}_2) \leq \alpha f(\mathbf{x}_1) + (1 - \alpha) f(\mathbf{x}_2)$$

则称 $f(\mathbf{x})$ 为定义在 Ω 上的凸函数。

定义 3.8 若对任意两点 $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2 \in \Omega$, 以及任意 $\alpha \in (0, 1)$, 恒有

$$f(\alpha \mathbf{x}_1 + (1 - \alpha) \mathbf{x}_2) < \alpha f(\mathbf{x}_1) + (1 - \alpha) f(\mathbf{x}_2)$$

则称 $f(\mathbf{x})$ 为定义在 Ω 上的严格凸函数。

若 $-f(\mathbf{x})$ 为凸函数或严格凸函数, 则称 $f(\mathbf{x})$ 为凹函数或严格凹函数。根据定义可判断, 图 3.2(a) 为凸函数, 图 3.2(b) 为凹函数。从几何视角来看, 凸函数的图像位于其定义域内任意两点所连线的下方。

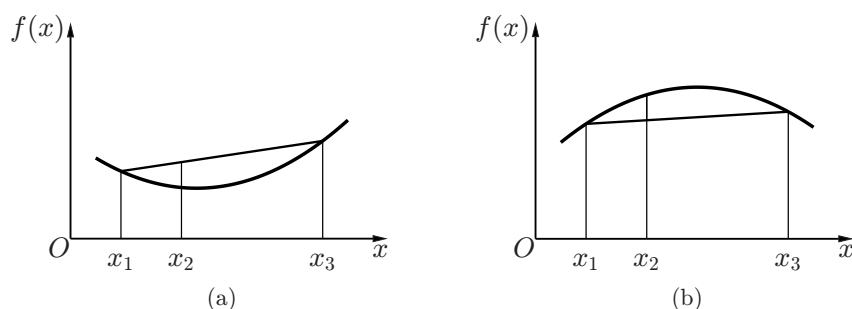


图 3.2 凸、凹函数的几何意义

命题 3.1 设 $f(\mathbf{x})$ 为凸集 Ω 上的凸函数, 则对任意 $\beta \geq 0$, 函数 $\beta f(\mathbf{x})$ 仍为 Ω 上的凸函数。

命题 3.2 设 $f_1(\mathbf{x})$ 和 $f_2(\mathbf{x})$ 均为凸集 Ω 上的凸函数, 则其和函数 $f(\mathbf{x}) = f_1(\mathbf{x}) + f_2(\mathbf{x})$ 仍为 Ω 上的凸函数。

3.2.2 判定定理

定理 3.5 设 $f(\mathbf{x})$ 为凸集 Ω 上的一阶可微函数, 则 $f(\mathbf{x})$ 为 Ω 上的凸函数的充分必要条件是, 对任意 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \Omega$, 恒有

$$f(\mathbf{x}_2) \geq f(\mathbf{x}_1) + \nabla f(\mathbf{x}_1)^T(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)$$

证明. 根据凸函数的定义, 对任意 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \Omega$, 以及任意 $\alpha \in (0, 1)$, 有

$$f(\alpha \mathbf{x}_2 + (1 - \alpha)\mathbf{x}_1) \leq \alpha f(\mathbf{x}_2) + (1 - \alpha)f(\mathbf{x}_1) \quad (3.2)$$

将左端函数进行一阶泰勒展开, 得到

$$\begin{aligned} f(\alpha \mathbf{x}_2 + (1 - \alpha)\mathbf{x}_1) &= f(\mathbf{x}_1 + \alpha(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)) \\ &= f(\mathbf{x}_1) + \alpha \nabla f(\mathbf{x}_1)^T(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) + o(\alpha \|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\|) \end{aligned} \quad (3.3)$$

将式 (3.3) 代入式 (3.2), 移项化简后两边同时除以 α , 可知

$$f(\mathbf{x}_2) \geq f(\mathbf{x}_1) + \nabla f(\mathbf{x}_1)^T(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) + \frac{o(\alpha \|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1\|)}{\alpha}$$

令 $\alpha \rightarrow 0$, 即得

$$f(\mathbf{x}_2) \geq f(\mathbf{x}_1) + \nabla f(\mathbf{x}_1)^T(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)$$

另外, 对任意 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \Omega$, 以及 $\alpha \in (0, 1)$, 记

$$\mathbf{x} = \alpha \mathbf{x}_1 + (1 - \alpha)\mathbf{x}_2$$

由条件得到

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}_1) &\geq f(\mathbf{x}) + \nabla f(\mathbf{x})^T(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}) \\ &= f(\mathbf{x}) + (1 - \alpha)\nabla f(\mathbf{x})^T(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) \end{aligned} \quad (3.4)$$

以及

$$f(\mathbf{x}_2) \geq f(\mathbf{x}) + \alpha \nabla f(\mathbf{x})^T(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) \quad (3.5)$$

将式 (3.4) 乘以 α 、式 (3.5) 乘以 $(1 - \alpha)$ 后相加, 得到

$$f(\mathbf{x}) \leq \alpha f(\mathbf{x}_1) + (1 - \alpha)f(\mathbf{x}_2)$$

由定义可知, $f(\mathbf{x})$ 为凸函数。 □

该定理表明, 凸函数在其定义域内任意一点处的切平面位于函数图像的下方, 即该切平面为函数图像的支撑超平面。

定理 3.6 设 $f(\mathbf{x})$ 为凸集 Ω 上的二阶可微函数, 则 $f(\mathbf{x})$ 为 Ω 上的凸函数的充分必要条件是, 对任意 $\mathbf{x} \in \Omega$, 恒有 $\nabla^2 f(\mathbf{x})$ 半正定。

证明. 根据定理 3.5, 对任意 $\mathbf{x} \in \Omega$, 方向 $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^n$, 以及任意 $\alpha \in (0, 1)$, 有

$$f(\mathbf{x} + \alpha \mathbf{d}) \geq f(\mathbf{x}) + \alpha \nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{d} \quad (3.6)$$

将左端函数作二阶泰勒展开, 得到

$$f(\mathbf{x} + \alpha \mathbf{d}) = f(\mathbf{x}) + \alpha \nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{d} + \frac{1}{2} \alpha^2 \mathbf{d}^T \nabla^2 f(\mathbf{x}) \mathbf{d} + o(\alpha^2 \|\mathbf{d}\|^2) \quad (3.7)$$

比较式 (3.6) 和 (3.7) 并整理得

$$\mathbf{d}^T \nabla^2 f(\mathbf{x}) \mathbf{d} \geq \frac{2o(\alpha^2 \|\mathbf{d}\|^2)}{\alpha^2}$$

令 $\alpha \rightarrow 0$, 右端趋于 0, 因此 $\mathbf{d}^T \nabla^2 f(\mathbf{x}) \mathbf{d} \geq 0$, 即海森矩阵 $\nabla^2 f(\mathbf{x})$ 半正定。

另外, 任取 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \Omega$, 由二阶中值定理, 存在 $\alpha \in (0, 1)$, 记

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \alpha(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) = \alpha \mathbf{x}_2 + (1 - \alpha) \mathbf{x}_1$$

使得

$$f(\mathbf{x}_2) = f(\mathbf{x}_1) + \nabla f(\mathbf{x}_1)^T (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) + \frac{1}{2} (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)^T \nabla^2 f(\mathbf{x}) (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)$$

由于 $\nabla^2 f(\mathbf{x})$ 半正定, 有

$$\frac{1}{2} (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)^T \nabla^2 f(\mathbf{x}) (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) \geq 0$$

从而

$$f(\mathbf{x}_2) \geq f(\mathbf{x}_1) + \nabla f(\mathbf{x}_1)^T (\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)$$

上式表明定理 3.5 成立, 因此 $f(\mathbf{x})$ 为凸函数。 $\square$

进一步, 若对任意 $\mathbf{x} \in \Omega$ 恒有 $\nabla^2 f(\mathbf{x}) > \mathbf{0}$, 即海森矩阵正定, 则 $f(\mathbf{x})$ 为凸集 Ω 上的严格凸函数。此处证明略, 读者可参考上述证明自行推导。

例 3.2 试证明: 函数 $f(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2$ 为严格凸函数。

证明. 任取 $\mathbf{x}_1 = (a_1, b_1)^T$, $\mathbf{x}_2 = (a_2, b_2)^T$, 有

$$f(\mathbf{x}_1) = a_1^2 + b_1^2, \quad f(\mathbf{x}_2) = a_2^2 + b_2^2$$

计算得到梯度为

$$\nabla f(\mathbf{x}_1) = (2a_1, 2b_1)^T$$

将上述表达式代入严格凸函数的一阶条件, 须验证

$$a_2^2 + b_2^2 > a_1^2 + b_1^2 + (2a_1, 2b_1) \begin{pmatrix} a_2 - a_1 \\ b_2 - b_1 \end{pmatrix}$$

整理化简后，等价于

$$(a_2 - a_1)^2 + (b_2 - b_1)^2 > 0$$

由于 $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2$ ，上式恒成立，因此 $f(\mathbf{x})$ 为严格凸函数。

接下来尝试利用二阶条件证明。梯度为

$$\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}_1} = 2\mathbf{x}_1, \quad \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}_2} = 2\mathbf{x}_2$$

进一步，计算有

$$\frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}_1^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}_2^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}_1 \partial \mathbf{x}_2} = \frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}_2 \partial \mathbf{x}_1} = 0$$

由此，可得函数的海森矩阵为

$$\nabla^2 f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

因海森矩阵 $\nabla^2 f(\mathbf{x})$ 正定，根据二阶条件判定， $f(\mathbf{x})$ 为严格凸函数。 $\square$

命题 3.3 设 $f(\mathbf{x})$ 为凸集 Ω 上的可微凸函数，若存在 $\mathbf{x}^* \in \Omega$ ，使得对任意 $\mathbf{x} \in \Omega$ ，都有

$$\nabla f(\mathbf{x}^*)^T (\mathbf{x} - \mathbf{x}^*) \geq 0$$

则 $\mathbf{x}^*$ 为 $f(\mathbf{x})$ 的全局最优解。

证明. 采用反证法。设 $f(\mathbf{x})$ 为凸函数，且 $\mathbf{x}^*$ 不是全局最优解，则存在 $\mathbf{x} \in \Omega$ ，使 $f(\mathbf{x}) < f(\mathbf{x}^*)$ 。对于任意 $\alpha \in (0, 1)$ ，根据凸函数的定义可得

$$f(\alpha \mathbf{x} + (1 - \alpha)\mathbf{x}^*) \leq \alpha f(\mathbf{x}) + (1 - \alpha)f(\mathbf{x}^*) < f(\mathbf{x}^*)$$

当 $\alpha \rightarrow 0$ 时，有 $\alpha \mathbf{x} + (1 - \alpha)\mathbf{x}^* \rightarrow \mathbf{x}^*$ 。该结论与 $\mathbf{x}^*$ 为 $f(\mathbf{x})$ 的局部最优解相矛盾，因此 $\mathbf{x}^*$ 必为 $f(\mathbf{x})$ 的全局最优解。 $\square$

通过图 3.3 不难看出， $\nabla f(\mathbf{x}^*)$ 与 $\mathbf{x} - \mathbf{x}^*$ 的夹角为锐角。

3.2.3 凸规划

对于非线性规划问题 (3.1)，若目标函数 $f(\mathbf{x})$ 为凸函数，不等式约束函数 $g_i(\mathbf{x}) \geq 0$ 为凹函数，等式约束函数 $h_j(\mathbf{x}) = 0$ 为线性函数，则称该规划问题为凸规划。由上一节可知，若存在可行解，则可行域为凸集。若存在最优解，则最优解集为凸集。

命题 3.4 凸规划问题的任意局部最优解必为全局最优解。进一步，若目标函数为严格凸函数且最优解存在，则最优解必唯一。

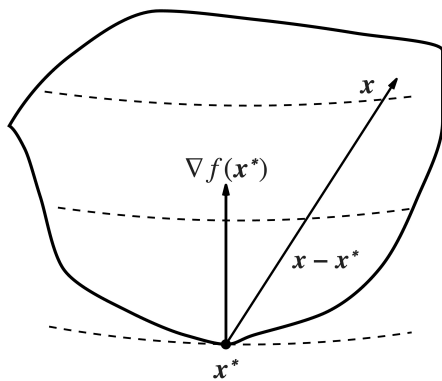


图 3.3 凸函数性质

例 3.3 试判断下述非线性规划问题

$$\begin{aligned} \min \quad & f(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 + 4 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} g_1(\mathbf{x}) = x_1 - x_2 + 2 \geq 0 \\ g_2(\mathbf{x}) = -x_1^2 + x_2 - 1 \geq 0 \\ g_3(\mathbf{x}) = x_1 \geq 0 \\ g_4(\mathbf{x}) = x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

为凸规划。

解. 首先分析目标函数, 其海森矩阵为

$$\nabla^2 f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

该矩阵正定, 因此 $f(\mathbf{x})$ 为严格凸函数。其次分析约束函数, 即

$$g_1(\mathbf{x}) = x_1 - x_2 + 2, \quad g_3(\mathbf{x}) = x_1, \quad g_4(\mathbf{x}) = x_2$$

均为线性函数, 既是凸函数也是凹函数。对于 $g_2(\mathbf{x}) = -x_1^2 + x_2 - 1$, 其海森矩阵为

$$\nabla^2 g_2(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

该矩阵半负定, 因此 $g_2(\mathbf{x})$ 为凹函数。因此, 该非线性规划问题的目标函数为凸函数, 不等式约束函数为凹函数, 等式约束函数为线性函数, 满足凸规划定义。

3.3 无约束优化问题

考虑无约束优化问题

$$\min \quad f(\mathbf{x}) \quad (3.8)$$

其中, 决策变量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 。依据目标函数的一阶与二阶微分信息, 可分别构造梯度法与牛顿 (Newton) 法两类经典的下降迭代算法。

3.3.1 梯度法

梯度法，又称最速下降法，是求解无约束优化问题 (3.8) 的基本算法。在下降迭代算法框架中，梯度法选取迭代点的负梯度方向作为搜索方向，即 $\mathbf{d}^{(k)} = -\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})$ 。每一步迭代均沿该方向执行一维搜索，寻找使目标函数下降最多的步长，逐渐逼近问题的最优解。当 $\nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) \neq \mathbf{0}$ 时， $\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})^T \mathbf{d}^{(k)} = -\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})^T \nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) < 0$ ，因此负梯度方向为下降方向。梯度法的具体迭代步骤如下：

- (1) 选定初始点 $\mathbf{x}^{(0)}$ ，令 $k = 0$ 。
- (2) 计算目标函数值 $f(\mathbf{x}^{(k)})$ 和梯度 $\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})$ ，若 $\|\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})\|^2 \leq \varepsilon$ ，则停止迭代，得到最优解 $\mathbf{x}^{(k)}$ 和最优值 $f(\mathbf{x}^{(k)})$ 。否则，进入下一步。
- (3) 执行一维搜索，通过下式求解最优步长

$$\lambda_k = \arg \min_{\lambda} f(\mathbf{x}^{(k)} - \lambda \nabla f(\mathbf{x}^{(k)}))$$

更新迭代点 $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} - \lambda_k \nabla f(\mathbf{x}^{(k)})$ 。返回步骤 (2) 继续迭代。

当目标函数二阶连续可微时，可推导出最优步长的解析公式。具体来说，将 $f(\mathbf{x})$ 在迭代点 $\mathbf{x}^{(k)}$ 处沿负梯度方向作二阶泰勒展开，得到

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}^{(k)} - \lambda \nabla f(\mathbf{x}^{(k)})) &\approx f(\mathbf{x}^{(k)}) - \nabla f(\mathbf{x}^{(k)})^T \lambda \nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) + \\ &\quad \frac{1}{2} \lambda \nabla f(\mathbf{x}^{(k)})^T \nabla^2 f(\mathbf{x}^{(k)}) \lambda \nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) \end{aligned}$$

关于步长 λ 求一阶微分并令其等于 0，即可得到如下最优步长的计算公式

$$\lambda_k = \frac{\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})^T \nabla f(\mathbf{x}^{(k)})}{\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})^T \nabla^2 f(\mathbf{x}^{(k)}) \nabla f(\mathbf{x}^{(k)})}$$

梯度法具有全局收敛性，且为线性收敛。实际数值计算中，梯度法在开始迭代时效果较好，能够快速逼近最优解。但当迭代点接近最优解时，算法会出现明显的迭代扭摆现象，收敛速度显著放缓，如图 3.4 所示。




图 3.4 梯度法迭代路径

下面对此现象给出简要分析。设 $f(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{x}$ 处沿方向 $\mathbf{d}$ 的一阶泰勒展开式为

$$f(\mathbf{x} + \lambda \mathbf{d}) = f(\mathbf{x}) + \lambda \nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{d} + o(\lambda \|\mathbf{d}\|)$$

当迭代点 $\mathbf{x}$ 距离最优解 $\mathbf{x}^*$ 较远时，线性项远大于高阶无穷小项，算法具有较快的下降速度。当迭代点趋近于 $\mathbf{x}^*$ 时，此时线性项与高阶无穷小项同阶，线性近似的有效性显著降低，进而导致迭代出现扭摆现象。

例 3.4 用梯度法求解无约束优化问题

$$\min f(\mathbf{x}) = x_1^2 + 5x_2^2$$

的最优解。取允许误差 $\varepsilon = 0.7$ 。

解. 目标函数的梯度与海森矩阵分别为

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 10x_2 \end{pmatrix}, \quad \nabla^2 f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}$$

选取初始点 $\mathbf{x}^{(0)} = (2, 1)^T$, 计算得

$$\nabla f(\mathbf{x}^{(0)}) = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \end{pmatrix}, \quad \|\nabla f(\mathbf{x}^{(0)})\|^2 = 116 > \varepsilon$$

不满足收敛条件, 须继续迭代。由于 $f(\mathbf{x})$ 为二次函数, 当 $k = 0$ 时, 代入计算最优步长 (保留小数点后两位数字)

$$\lambda_0 = \frac{\begin{pmatrix} 4 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 4 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \end{pmatrix}} = \frac{116}{1\ 032} \approx 0.11$$

更新迭代点

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}^{(0)} - \lambda_0 \nabla f(\mathbf{x}^{(0)}) \approx \begin{pmatrix} 1.55 \\ -0.12 \end{pmatrix}$$

此时, 计算得

$$\nabla f(\mathbf{x}^{(1)}) \approx \begin{pmatrix} 3.10 \\ -1.20 \end{pmatrix}, \quad \|\nabla f(\mathbf{x}^{(1)})\|^2 \approx 11.05 > \varepsilon$$

仍未满足终止条件, 故继续按上述过程迭代, 直至满足

$$\|\nabla f(\mathbf{x}^{(k)})\|^2 \leq \varepsilon$$

时停止迭代。理论上, 该函数为严格凸二次函数, 其全局最优解为 $\mathbf{x}^* = (0, 0)^T$ 。

3.3.2 牛顿法

牛顿法通过有效利用目标函数的二阶微分信息, 收敛速度显著优于梯度法。考虑二次函数

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B}^T \mathbf{x} + c$$

其中 $\mathbf{A}$ 为 $n \times n$ 对称正定矩阵, $c \in \mathbb{R}$ 。设该函数的最优解为 $\mathbf{x}^*$, 由无约束优化问题的一阶必要条件可得

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{A}\mathbf{x}^* + \mathbf{B} = \mathbf{0} \quad (3.9)$$

整理得 $\mathbf{A}\mathbf{x}^* = -\mathbf{B}$ 。另外, 任取初始点 $\mathbf{x}^{(0)} \in \mathbb{R}^n$, 函数在该点的一阶微分为 $\nabla f(\mathbf{x}^{(0)}) = \mathbf{A}\mathbf{x}^{(0)} + \mathbf{B}$ 。将式 (3.9) 代入上式消去 $\mathbf{B}$ 得

$$\nabla f(\mathbf{x}^{(0)}) = \mathbf{A}\mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{A}\mathbf{x}^*$$

进一步整理, 求出最优解为 $\mathbf{x}^* = \mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{A}^{-1}\nabla f(\mathbf{x}^{(0)})$ 。这表明, 关于对称正定二次函数, 从任意初始点 $\mathbf{x}^{(0)}$ 出发, 沿牛顿方向 $-\mathbf{A}^{-1}\nabla f(\mathbf{x}^{(0)})$ 、以 1 为步长迭代一步, 即可到达函数的最优解, 这就是牛顿法的魅力所在。

例 3.5 用牛顿法求解无约束优化问题

$$f(\mathbf{x}) = x_1^2 + 5x_2^2$$

的最优解。取允许误差 $\varepsilon = 0.7$ 。

解. 选取初始点 $\mathbf{x}^{(0)} = (2, 1)^T$, 梯度为

$$\nabla f(\mathbf{x}^{(0)}) = (4, 10)^T$$

二次函数 $f(\mathbf{x})$ 对应的海森矩阵及其逆矩阵分别为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/10 \end{pmatrix}$$

根据牛顿迭代公式计算

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^* &= \mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{A}^{-1}\nabla f(\mathbf{x}^{(0)}) \\ &= \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

经验证, $\mathbf{x}^*$ 为函数 $f(\mathbf{x})$ 的最优解。

考虑一般 n 元实函数 $f(\mathbf{x})$, 若该函数二阶连续可微, 则在 $\mathbf{x}^{(k)}$ 处二阶泰勒展开对其进行逼近, 即

$$f(\mathbf{x}) \approx f(\mathbf{x}^{(k)}) + \nabla f(\mathbf{x}^{(k)})^T \Delta \mathbf{x} + \frac{1}{2} \Delta \mathbf{x}^T \nabla^2 f(\mathbf{x}^{(k)}) \Delta \mathbf{x}$$

其中, $\Delta \mathbf{x} = \mathbf{x} - \mathbf{x}^{(k)}$ 。逼近函数的最优解应满足无约束优化问题的一阶必要条件, 因此

$$\nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) + \nabla^2 f(\mathbf{x}^{(k)}) \Delta \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

若海森矩阵 $\nabla^2 f(\mathbf{x}^{(k)})$ 可逆, 对上式进行整理, 解得

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}^{(k)} - (\nabla^2 f(\mathbf{x}^{(k)}))^{-1} \nabla f(\mathbf{x}^{(k)})$$

为求 $f(\mathbf{x})$ 的最优解, 选取方向 $-(\nabla^2 f(\mathbf{x}^{(k)}))^{-1} \nabla f(\mathbf{x}^{(k)})$ 作为搜索方向 (牛顿方向), 并按照以下迭代公式进行计算

$$\begin{cases} \mathbf{p}^{(k)} = -(\nabla^2 f(\mathbf{x}^{(k)}))^{-1} \nabla f(\mathbf{x}^{(k)}) \\ \lambda_k = \arg \min_{\lambda} f(\mathbf{x}^{(k)} + \lambda \mathbf{p}^{(k)}) \\ \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \lambda_k \mathbf{p}^{(k)} \end{cases}$$

这就是阻尼牛顿法, 也称为广义牛顿法, 可用于求解非正定二次函数的最优化问题。

3.4 约束优化问题

考虑约束优化问题

$$\begin{aligned} \min \quad & f(\mathbf{x}) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(\mathbf{x}) \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \end{aligned} \quad (3.10)$$

上述问题直接求解往往存在较大的难度, 一种自然的思路是将其转化为无约束问题来求解。其中, 最具代表性的是罚函数法与障碍函数法。

3.4.1 罚函数法

罚函数法, 又称外点罚, 通过对违反约束的点施加足够大的惩罚, 使其对应的目标函数值显著增大, 从而引导迭代点逐步向可行域收敛, 最终逼近原约束问题的最优解。为度量约束 $g_i(\mathbf{x}) \geq 0$ 的违反程度, 考虑惩罚函数

$$\phi(t) = \begin{cases} 0, & \text{当 } t \geq 0 \\ t^2, & \text{当 } t < 0 \end{cases}$$

将问题 (3.10) 中的不等式约束转化为 $\phi(g_i(\mathbf{x}))$, 其等价于 $(\min(0, g_i(\mathbf{x})))^2$ 。取充分大的 $M > 0$, 约束优化问题 (3.10) 可转化为无约束形式

$$P(\mathbf{x}, M) = f(\mathbf{x}) + M \sum_{i=1}^m (\min(0, g_i(\mathbf{x})))^2$$

不难验证, 当迭代点不满足约束条件时, 由于 M 取值极大, 惩罚项会显著增大。这类方法称为罚函数法, M 称为罚因子。具体迭代步骤如下:

- (1) 选取初始罚因子 $M_1 > 0$, 允许误差 $\varepsilon > 0$, 令 $k = 1$ 。

(2) 求解无约束优化问题

$$\mathbf{x}^{(k)} = \arg \min_{\mathbf{x}} P(\mathbf{x}, M)$$

(3) 若存在某一不等式约束, 有 $-g_i(\mathbf{x}^{(k)}) > \varepsilon$ 则更新罚因子 $M_{k+1} > M_k$, 返回步骤 (2)。否则, 停止迭代。

例 3.6 用罚函数法求解约束优化问题

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \\ \text{s.t.} \quad & x \leq 0 \end{aligned}$$

的最优解。

解. 首先将约束 $x \leq 0$ 改写为

$$g(x) = -x \geq 0$$

取充分大的 $M > 0$, 构造罚函数

$$\begin{aligned} P(x, M) &= f(x) + M(\min(0, g(x)))^2 \\ &= \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + M(\min(0, -x))^2 \end{aligned}$$

当 $x > 0$ 时, $\min(0, -x) = -x$, 于是

$$P(x, M) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + Mx^2$$

对固定罚因子 M , 计算一阶微分并令其为零, 有

$$\frac{\partial P(x, M)}{\partial x} = 2\left(x - \frac{1}{2}\right) + 2Mx = 0$$

求解可得罚函数的最优解为

$$x(M) = \frac{1}{2(1+M)}$$

如图 3.5 所示, 当 $M = 0$ 时, $x(M) = \frac{1}{2}$; 当 $M = 1$ 时, $x(M) = \frac{1}{4}$; 当 $M = 10$ 时, $x(M) = \frac{1}{22}$; 当 $M \rightarrow \infty$ 时, $x(M) \rightarrow 0$ 。由此可见, 随着罚因子 M 的增大, 罚函数问题的最小点逐步逼近原优化问题的最优解, 这正是罚函数法的基本思想。

3.4.2 障碍函数法

与罚函数法允许迭代点位于可行域外不同, 障碍函数法要求整个迭代过程始终保持在可行域内部, 因此又称为内点罚。考虑约束优化问题 (3.10), 构造倒数型障碍函数 $\frac{1}{g_i(\mathbf{x})}$ 与对数型障碍函数 $\ln g_i(\mathbf{x})$, 得到无约束优化问题

$$P(\mathbf{x}, r_k) = f(\mathbf{x}) + r_k \sum_{i=1}^m \frac{1}{g_i(\mathbf{x})}$$

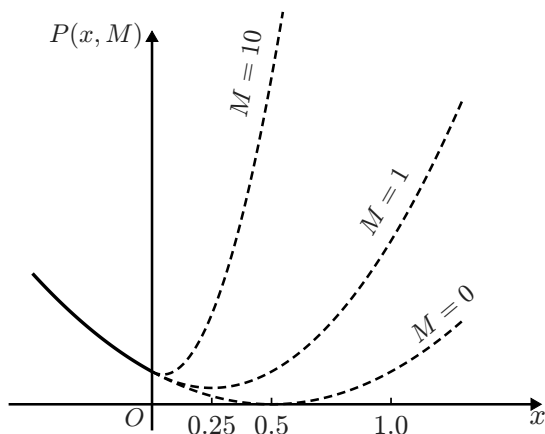


图 3.5 罚函数法求解

与

$$P(\mathbf{x}, r_k) = f(\mathbf{x}) - r_k \sum_{i=1}^m \ln g_i(\mathbf{x})$$

其中, $r_k > 0$ 称为障碍因子, $P(\mathbf{x}, r_k)$ 称为障碍函数。具体迭代步骤如下:

- (1) 选取初始障碍因子 $r_1 > 0$, 允许误差 $\varepsilon > 0$, 令 $k = 1$ 。
- (2) 构建障碍函数, 障碍项可根据求解需求选择倒数型函数或对数型函数。
- (3) 求解无约束优化问题

$$\mathbf{x}^{(k)} = \arg \min_{\mathbf{x}} P(\mathbf{x}, r_k)$$

- (4) 若采用倒数型障碍项, 检查是否满足

$$r_k \sum_{i=1}^m \frac{1}{g_i(\mathbf{x}^{(k)})} \leq \varepsilon$$

若采用对数型障碍项, 检查是否满足

$$\left| r_k \sum_{i=1}^m \ln(g_i(\mathbf{x}^{(k)})) \right| \leq \varepsilon$$

若满足, 得到原约束优化问题的最优解 $\mathbf{x}^{(k)}$, 停止迭代。否则, 取 $r_{k+1} < r_k$, 返回步骤 (3)。

例 3.7 用障碍函数法求解约束优化问题

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = x - 2 \\ \text{s.t.} \quad & x \geq 0 \end{aligned}$$

的最优解。

解. 采用倒数型障碍项, 构造障碍函数

$$P(x, r_k) = x - 2 + \frac{r_k}{x}$$

对于固定的障碍因子 r_k ，求一阶微分并令其为零，有

$$\frac{\partial P(x, r_k)}{\partial x} = 1 - \frac{r_k}{x^2} = 0$$

求解可得 $x = \pm\sqrt{r_k}$ 。结合约束条件 $x \geq 0$ ，舍去负根，得障碍问题的最优解为

$$x = \sqrt{r_k}$$

图 3.6 展示了 $r_k = 1, 0.1, 0.01$ 时障碍函数的图像。由此可见，随着障碍因子 $r_k \rightarrow 0$ ，障碍函数的极小点逐渐逼近原问题的最优解。

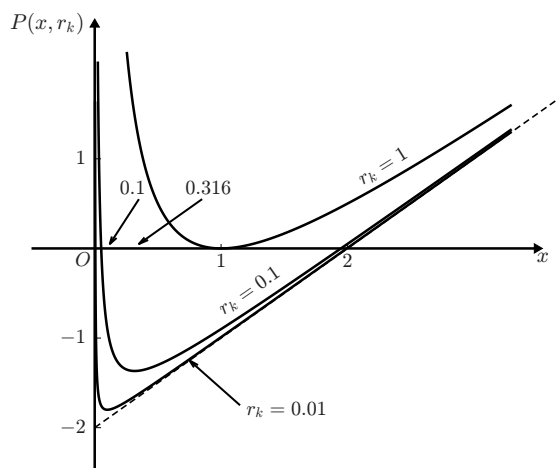


图 3.6 障碍函数求解

3.5 应用案例

3.5.1 问题描述

电力经济调度是现代电力系统运行管理中的重要问题，其基本任务是在满足系统负荷需求及机组运行约束的条件下，合理分配各发电机组的输出功率，使总发电成本达到最小。由于发电机组的燃料成本函数通常可表示为输出功率的二次函数，因此电力经济调度问题属于典型的非线性规划范畴。

例 3.8 某区域电力系统包含三台并网发电机组，须共同承担系统总负荷 300 MW。各发电机组发电成本函数及出力上、下限如表 3.1 所示。试确定各发电机组最优出力 x_1, x_2, x_3 ，使发电总成本最小。

表 3.1 发电机组技术参数

机组编号	成本函数	出力下限/MW	出力上限/MW
1	$0.01x_1^2 + 2x_1 + 100$	50	200
2	$0.015x_2^2 + 1.5x_2 + 120$	30	150
3	$0.02x_3^2 + x_3 + 80$	20	100

3.5.2 模型建立

设三台发电机组的出力为决策变量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T$, 发电总成本为各发电机组成本之和, 则目标函数为

$$\min f(\mathbf{x}) = 0.01x_1^2 + 0.015x_2^2 + 0.02x_3^2 + 2x_1 + 1.5x_2 + x_3 + 300$$

系统运行须满足功率平衡约束, 即 $x_1 + x_2 + x_3 = 300$ 。同时, 各发电机组出力须满足技术上、下限约束

$$50 \leq x_1 \leq 200, 30 \leq x_2 \leq 150, 20 \leq x_3 \leq 100$$

综上, 该电力经济调度问题可表示为非线性规划模型

$$\begin{aligned} \min f(\mathbf{x}) &= 0.01x_1^2 + 0.015x_2^2 + 0.02x_3^2 + 2x_1 + 1.5x_2 + x_3 + 300 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 300 \\ 50 \leq x_1 \leq 200 \\ 30 \leq x_2 \leq 150 \\ 20 \leq x_3 \leq 100 \end{cases} \end{aligned}$$

3.5.3 算法设计

采用罚函数法进行求解。将不等式约束表示为

$$\begin{aligned} g_1 &= x_1 - 50, g_2 = 200 - x_1, g_3 = x_2 - 30 \\ g_4 &= 150 - x_2, g_5 = x_3 - 20, g_6 = 100 - x_3 \end{aligned}$$

构造二次罚函数

$$P(\mathbf{x}, M) = f(\mathbf{x}) + M \left((x_1 + x_2 + x_3 - 300)^2 + \sum_{i=1}^6 (\max(0, -g_i(\mathbf{x})))^2 \right)$$

计算梯度, 可得

$$\nabla P(\mathbf{x}, M) = \nabla f(\mathbf{x}) + 2M \left((x_1 + x_2 + x_3 - 300) + \sum_{i=1}^6 \max(0, -g_i(\mathbf{x})) \nabla(-g_i(\mathbf{x})) \right)$$

其中

$$\nabla f(\mathbf{x}) = (0.02x_1 + 2, 0.03x_2 + 1.5, 0.04x_3 + 1)^T$$

选取初始点 $\mathbf{x}^{(0)} = (100, 100, 100)^T$ ，给定初始罚因子 $M_0 = 1$ 、放大系数 $\beta = 5$ 、迭代步长 $\alpha = 0.01$ ，以及收敛精度 $\epsilon = 10^{-4}$ 。迭代过程如表 3.2 所示。

表 3.2 罚函数法迭代过程

迭代	罚因子	x_1 / MW	x_2 / MW	x_3 / MW	总成本/元
0	1	100.00	100.00	100.00	1 200.00
1	5	119.03	96.02	84.51	1 189.43
2	25	119.19	96.13	84.60	1 190.96
3	125	119.22	96.15	84.61	1 191.27
4	625	119.23	96.15	84.61	1 191.33
5	3 125	119.23	96.15	84.62	1 191.34

随着罚因子不断增大，迭代点逐步趋近可行域，同时目标函数单调下降并趋于稳定。算法最终收敛至最优解 $\mathbf{x}^* = (119.23, 96.15, 84.62)^T$ ，对应的最优值为 $f(\mathbf{x}^*) = 1\,191.34$ 。

3.5.4 结果分析

为验证最优解的可行性与合理性，现对约束条件逐一进行检验。首先，考虑功率平衡约束，有 $119.23 + 96.15 + 84.62 = 300$ 。可见其满足系统总负荷需求。进一步考查各发电机组的出力约束，可以得到

$$50 \leq 119.23 \leq 200, \quad 30 \leq 96.15 \leq 150, \quad 20 \leq 84.62 \leq 100$$

因此，该解满足所有等式约束与不等式约束，为原问题的最优解。需要说明的是，罚函数法的收敛速度与罚因子的更新策略密切相关，读者可分别取 $\beta = 1, 10$ 进行数值分析。此外，表 3.3 给出了几种经典非线性规划算法的主要特点。

表 3.3 几种经典非线性规划算法对比

方法	优点	缺点
梯度法	简单易实现	收敛速度慢
牛顿法	收敛速度快	须计算海森矩阵
罚函数法	无须可行初始点	须调整罚因子
障碍函数法	数值稳定性好	须可行初始点

第 4 章 动态规划

4.1 基本概念

4.1.1 多阶段决策过程

所谓多阶段决策过程，是指一类可依据时间或逻辑顺序，分解为若干相互关联阶段的动态过程，其中每个阶段称为一个“时段”。在每一阶段均须做出相应决策，整个过程的决策集合构成一个决策序列，因此多阶段决策问题也被称为序贯决策问题。各阶段的决策并非相互独立，单个阶段的决策不仅决定本阶段的效果，还会直接影响下一阶段的初始状态。当所有阶段的决策确定后，由此形成的决策序列称为策略。多阶段决策过程的目标是寻求一个最优策略，使得各阶段效益的总和达到全局最优。

例 4.1 给定某线路网络图，节点间连线上的数值表示对应两点间的距离，如图 4.1 所示。试确定一条从 A 到 F 的输油管道铺设路线，使总距离最短。

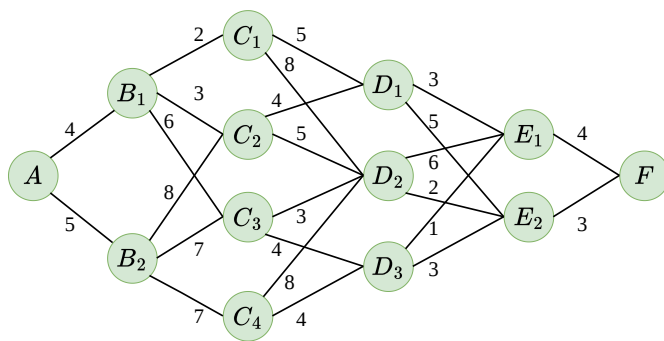


图 4.1 A 到 F 各点间距离

例 4.2 某公司可用于投资的总资金为 10 万元。设对项目 1, 2, 3 的投资额为 x_1, x_2, x_3 万元，对应的收益函数分别为 $g_1(x_1) = 4x_1, g_2(x_2) = 9x_2, g_3(x_3) = 2x_3^2$ 。试确定资金在各项目的分配方案，使总投资收益最大。

解. 该问题可建立非线性规划模型

$$\begin{aligned} \max z &= 4x_1 + 9x_2 + 2x_3^2 \\ \text{s.t. } &\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

采用动态规划求解时, 可按项目顺序划分为 3 个阶段, 将静态优化问题转化为多阶段决策过程, 避免直接求解非线性规划的复杂迭代。

例 4.3 某旅行者携带背包登山, 背包最大承重为 a kg。现有 n 种物品可供选择装入背包, 第 i 种物品单件重量为 a_i kg, 其价值为携带数量 x_i 的函数 $c_i(x_i)$ 。试确定各类物品的携带数量, 使背包中物品总价值最大。

4.1.2 关键要素

以最短路线问题为例, 给出建立动态规划模型所需的关键要素, 主要包括阶段、状态、决策与策略、状态转移方程、指标函数。

- (1) **阶段** 指按时间顺序或空间结构将问题分解为若干相互关联的部分, 通常用 k 表示。在例 4.1 中, 从 A 到 F 的过程可划分为以下 5 个阶段:

$$A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow E, E \rightarrow F$$

- (2) **状态** 指各阶段决策开始时所面临的客观条件, 通常用 s_k 表示。状态变量的所有可能取值构成状态集合, 记为 S_k 。动态规划中的状态必须满足无后效性, 也就是说, 某阶段状态一经确定, 则该阶段之后的决策过程仅依赖于当前状态, 而与此前各阶段如何到达该状态的历史路径无关。在例 4.1 中, 第 1 阶段的状态为 A , 即 $S_1 = \{A\}$, 其余阶段状态集合为

$$S_2 = \{B_1, B_2\}, S_3 = \{C_1, C_2, C_3, C_4\}, S_4 = \{D_1, D_2, D_3\}, S_5 = \{E_1, E_2\}$$

- (3) **决策与策略** 决策指在给定第 k 阶段状态 s_k 的前提下, 对下一阶段状态做出的选择, 通常用 $u_k(s_k)$ 表示。决策变量的取值范围称为允许决策集合, 记为 $D_k(s_k)$, 满足 $u_k(s_k) \in D_k(s_k)$ 。由各阶段决策构成的序列称为策略, 记为 $p_{1,n} = \{u_1(s_1), u_2(s_2), \dots, u_n(s_n)\}$ 。所有策略构成的集合记为 $P_{1,n}$, 其中使目标函数达到最优的策略称为最优策略。在例 4.1 中, 从第 2 阶段状态 B_1 出发, 可选择下一节点为 C_1, C_2, C_3 , 即 $D_2(B_1) = \{C_1, C_2, C_3\}$ 。若选定 C_3 , 则相应决策为

$$u_2(B_1) = C_3$$

- (4) **状态转移方程** 描述当前阶段的状态由上一阶段的状态及其决策共同决定的规律, 通常用 $s_{k+1} = T_k(s_k, u_k)$ 表示。在例 4.1 中, 下一阶段状态即为当前决策, 因此状态转移方程可简化为

$$s_{k+1} = u_k(s_k)$$

- (5) **指标函数** 用以衡量策略优劣的数量标准, 通常分为阶段指标函数和过程指标函数。阶段指标函数 $d_k(s_k, u_k)$ 表示第 k 阶段在状态 s_k 下采取决策 u_k 所获得的单阶段效益。对于 n 阶段过程, 从第 1 阶段到第 n 阶段称为全过程, 记其过程指标函数为 $V_{1,n}(s_1, p_{1,n})$, 从第 k 阶段到第 n 阶段的部分过程称为后部子过程, 记其过程指标函数为 $V_{k,n}(s_k, p_{k,n})$ 。最优指标函数 $f_k(s_k)$ 定义为从第 k 阶段状态 s_k 出发, 采用最优策略直至过程结束所能获得的最优效益, 即

$$f_k(s_k) = V_{k,n}(s_k, p_{k,n}^*) = \operatorname{opt}_{p_{k,n} \in P_{k,n}} V_{k,n}(s_k, p_{k,n})$$

其中, opt 根据具体问题可取 $\max$ 或 $\min$ 。当 $k = 1$ 时, $f_1(s_1)$ 即为从初始状态 s_1 出发的全过程最优值。在例 4.1 中, 指标函数为路径长度。 $d(B_1, C_2)$ 表示 B_1 到 C_2 的路段长度, $V_{2,5}(B_1)$ 表示从 B_1 到 F 的路径长度, $f_2(B_1)$ 表示从 B_1 到 F 的最短路径长度, $f_1(A)$ 表示问题的总体目标。

4.2 动态规划模型

4.2.1 基本思想

对于例 4.1 所示的最短路线问题, 若直接采用枚举法求解, 须列出从 A 到 F 的所有可行路径并逐一比较。随着问题阶段数与各阶段状态数的增加, 枚举法的计算量将呈指数级增长。为高效求解此类多阶段决策优化问题, 本节引入动态规划方法。其核心思路是从过程的最后阶段出发, 采用逆序递推的方式, 逐阶段计算各状态至 F 的最短距离, 最终确定从 A 到 F 的最优路线。

从最后阶段 $k = 5$ 开始, 状态变量 s_5 可取两种状态 E_1, E_2 , 其到 F 的距离分别为 4 和 3, 即

$$f_5(E_1) = 4, f_5(E_2) = 3$$

当 $k = 4$ 时, 状态变量 s_4 可取三种状态 D_1, D_2, D_3 , 对应从该状态经一步决策到达终点。以状态 D_1 为例, 须比较经 E_1, E_2 的两条路径, 选取总距离最小者, 即

$$f_4(D_1) = \min \begin{cases} d(D_1, E_1) + f_5(E_1) \\ d(D_1, E_2) + f_5(E_2) \end{cases} = \min \begin{cases} 3 + 4 \\ 5 + 3 \end{cases} = 7$$

上式表明, 由 D_1 到 F 的最短距离为 7, 其路径为 $D_1 \rightarrow E_1 \rightarrow F$, 决策为 $u_4^*(D_1) = E_1$ 。同理可得

$$f_4(D_2) = \min \begin{cases} d(D_2, E_1) + f_5(E_1) \\ d(D_2, E_2) + f_5(E_2) \end{cases} = \min \begin{cases} 6 + 4 \\ 2 + 3 \end{cases} = 5$$

即 D_2 到 F 的最短距离为 5, 其路径为 $D_2 \rightarrow E_2 \rightarrow F$, 决策为 $u_4^*(D_2) = E_2$ 。可得

$$f_4(D_3) = \min \begin{cases} d(D_3, E_1) + f_5(E_1) \\ d(D_3, E_2) + f_5(E_2) \end{cases} = \min \begin{cases} 1 + 4 \\ 3 + 3 \end{cases} = 5$$

即 D_3 到 F 的最短距离为 5, 其路径为 $D_3 \rightarrow E_1 \rightarrow F$, 决策为 $u_4^*(D_3) = E_1$ 。

当 $k = 3$ 时, 经计算可得

$$f_3(C_1) = 12, u_3^*(C_1) = D_1$$

$$f_3(C_2) = 10, u_3^*(C_2) = D_2$$

$$f_3(C_3) = 8, u_3^*(C_3) = D_2$$

$$f_3(C_4) = 9, u_3^*(C_4) = D_3$$

当 $k = 2$ 时, 继续计算可得

$$f_2(B_1) = 13, u_2^*(B_1) = C_2$$

$$f_2(B_2) = 15, u_2^*(B_2) = C_3$$

当 $k = 1$ 时, 仅有初始状态 A , 于是

$$f_1(A) = \min \begin{cases} d(A, B_1) + f_2(B_1) \\ d(A, B_2) + f_2(B_2) \end{cases} = \min \begin{cases} 4 + 13 \\ 5 + 15 \end{cases} = 17$$

即从 A 到 F 的最短距离为 17, 最优决策为 $u_1^*(A) = B_1$ 。按计算顺序反向追溯, 可得最优决策序列为

$$u_1^*(A) = B_1, u_2^*(B_1) = C_2, u_3^*(C_2) = D_2, u_4^*(D_2) = E_2, u_5^*(E_2) = F$$

对应的最优路线为

$$A \rightarrow B_1 \rightarrow C_2 \rightarrow D_2 \rightarrow E_2 \rightarrow F$$

由上述计算过程可知, 各阶段最优指标函数满足如下递推关系

$$\begin{cases} f_k(s_k) = \min \{d_k(s_k, u_k) + f_{k+1}(s_{k+1})\}, k = 5, 4, 3, 2, 1 \\ f_6(s_6) = 0 \end{cases}$$

该式称为动态规划基本方程, 其中 $f_6(s_6) = 0$ 为边界条件。一般形式的动态规划基本方程可写为

$$\begin{cases} f_k(s_k) = \underset{u_k \in D_k(s_k)}{\text{opt}} \{v_k(s_k, u_k) + f_{k+1}(s_{k+1})\}, k = n, n-1, \dots, 1 \\ f_{n+1}(s_{n+1}) = 0 \end{cases}$$

其中 $v_k(s_k, u_k)$ 为状态 s_k 在决策 u_k 下对应的第 k 阶段指标函数值。

命题 4.1 对于最优策略所经过的任一状态, 无论该状态之前的状态与决策如何, 此后的决策序列必构成从该状态出发的最优子策略。

以最短路线问题为例, 最优路线上任意一点到终点的子路径, 也必为该点到终点的最短路径。根据上述性质, 多阶段决策问题可转化为分阶段递推优化过程, 通常采用逆序递推方式, 由终点向起点逐步推算。

4.2.2 模型建立

动态规划建模的关键在于合理选取状态变量, 使各阶段状态之间满足状态转移方程。下面以例 4.2 的投资决策问题为例说明模型建立与求解方法。

若采用动态规划方法求解, 可人为引入“时段”概念, 按项目决策顺序将问题划分为三个阶段, 依次对各项目进行投资分配, 阶段变量记为 $k = 1, 2, 3$ 。状态变量通常选取在递推过程中具有累积性或规律性变化的量, 此处选取第 k 阶段初始可用于投资的资金总额为状态变量 s_k , 初始状态为 $s_1 = 10$ 。取第 k 阶段对项目 k 的投资额为决策变量, 并记

$$u_k = x_k, \quad k = 1, 2, 3$$

当 $k = 1$ 时, 有 $s_1 = 10, u_1 = x_1$ 。当 $k = 2$ 时, 状态 s_2 表示完成项目 1 投资后剩余的可投资资金, 即 $s_2 = s_1 - u_1, u_2 = x_2$ 。依次类推, 可得状态转移方程为

$$s_{k+1} = s_k - x_k$$

定义阶段指标函数为

$$V_{k,3} = \sum_{i=k}^3 g_i(x_i)$$

最优指标函数 $f_k(s_k)$ 表示当可投资资金为 s_k 时, 从第 k 项到第 3 项所能获得的最大收益。对应的动态规划基本方程为

$$\begin{cases} f_k(s_k) = \max_{0 \leq x_k \leq s_k} \{g_k(x_k) + f_{k+1}(s_{k+1})\}, & k = 3, 2, 1 \\ f_4(s_4) = 0 \end{cases}$$

通过逐阶段逆序递推计算, 得到各项目的最优投资额, 其中 $f_1(10)$ 即为全局最大收益。

一般地, 建立动态规划模型的基本步骤可归纳为以下四点。

- (1) **划分阶段** 分析问题结构, 识别多阶段决策特征, 按时间或空间顺序划分为若干满足递推关系的阶段, 对非时序的静态问题赋予“时段”概念。
- (2) **选取状态变量** 状态变量 s_k 应能准确刻画过程的演变特征, 并满足无后效性。同时状态变量应具有可知性, 即可通过直接或间接的方法测知。此外, 状态变量可取离散值或连续值, 通常从约束条件或与决策直接关联的累积量中选取。

- (3) **确定状态转移方程** 明确决策变量 u_k 及其允许决策集合 $D_k(s_k)$ ，建立由当前状态 s_k 与决策 u_k 确定下一状态 s_{k+1} 的状态转移方程 $s_{k+1} = T(s_k, u_k)$ 。
- (4) **构造基本方程** 定义阶段指标 $d(s_k, u_k)$ 、过程指标函数 $V_{k,n}$ ，以及最优指标函数 $f_k(s_k)$ ，并结合递推关系与边界条件，构建动态规划基本方程。

4.3 动态规划求解

动态规划有两种基本求解方法：逆序解法与顺序解法。若寻优方向与多阶段决策过程的实际行进方向相反，从最后阶段开始逐段向前递推，最终得到全过程的最优策略，称为逆序解法。反之，寻优方向与过程行进方向一致，则称为顺序解法。

4.3.1 逆序解法

设已知初始状态为 s_1 ，定义最优值函数 $f_k(s_k)$ 表示第 k 阶段以状态 s_k 出发，从第 k 阶段到第 n 阶段所能获得的最大效益。

从第 n 阶段开始递推，有

$$f_n(s_n) = \max_{u_n \in D_n(s_n)} \{d_n(s_n, u_n)\}$$

其中， $D_n(s_n)$ 为状态 s_n 对应的第 n 阶段允许决策集合。求解上述一维极值问题，即可得到最优决策 $u_n = u_n(s_n)$ 与最优值 $f_n(s_n)$ 。

在第 $n-1$ 阶段，有

$$f_{n-1}(s_{n-1}) = \max_{u_{n-1} \in D_{n-1}(s_{n-1})} \{d_{n-1}(s_{n-1}, u_{n-1}) * f_n(s_n)\}$$

其中状态转移方程为 $s_n = T_{n-1}(s_{n-1}, u_{n-1})$ 。同理可求得最优决策 $u_{n-1} = u_{n-1}(s_{n-1})$ 与最优值 $f_{n-1}(s_{n-1})$ 。符号 $*$ 统一表示加法或乘法，具体运算类型须根据实际目标函数确定。

推广至第 k 阶段，递推方程为

$$f_k(s_k) = \max_{u_k \in D_k(s_k)} \{d_k(s_k, u_k) * f_{k+1}(s_{k+1})\}$$

其中 $s_{k+1} = T_k(s_k, u_k)$ 。求解该极值问题，得到最优解 $u_k = u_k(s_k)$ 与最优值 $f_k(s_k)$ 。

依次类推，直至第 1 阶段，有

$$f_1(s_1) = \max_{u_1 \in D_1(s_1)} \{d_1(s_1, u_1) * f_2(s_2)\}$$

其中， $s_2 = T_1(s_1, u_1)$ 。由此可得到最优决策 $u_1 = u_1(s_1)$ 与最优值 $f_1(s_1)$ 。又初始状态 s_1 已知， $u_1 = u_1(s_1)$ 与 $f_1(s_1)$ 可确定，进而由状态转移方程计算 $s_2 = T_1(s_1, u_1)$ 。依次类推，即可逐段确定各阶段最优决策与相应效益。

例 4.4 用逆序解法求解问题

$$\begin{aligned} \max z &= x_1 \cdot x_2^2 \cdot x_3 \\ \text{s.t. } &\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = c \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, 3 \end{cases} \end{aligned}$$

解. 按变量数目将问题划分为 3 个决策阶段。引入状态变量 s_1, s_2, s_3 , 并令 $s_1 = c$ 。以 x_1, x_2, x_3 为各阶段决策变量, 阶段指标函数按乘积方式复合。定义最优指标函数 $f_k(s_k)$ 为第 k 阶段从状态 s_k 出发, 至第 3 阶段结束所能获得的最大效益。阶段指标分别为 x_1, x_2^2, x_3 , 全过程指标函数为 $V_{1,3} = x_1 \cdot x_2^2 \cdot x_3$ 。

状态满足 $s_3 = x_3, s_3 + x_2 = s_2, s_2 + x_1 = s_1 = c$, 即 $s_3 = x_3, 0 \leq x_2 \leq s_2, 0 \leq x_1 \leq s_1 = c$ 。采用逆序解法, 从后向前递推, 有

$$f_3(s_3) = \max_{x_3 \in D_3(s_3)} \{d_3(s_3, u_3)\} = \max \{x_3\} = s_3$$

最优解为 $x_3^* = s_3$ 。接下来计算

$$\begin{aligned} f_2(s_2) &= \max_{x_2 \in D_2(s_2)} \{d_2(s_2, u_2) \cdot f_3(s_3)\} \\ &= \max_{0 \leq x_2 \leq s_2} \{x_2^2 \cdot f_3(s_3)\} \\ &= \max_{0 \leq x_2 \leq s_2} \{x_2^2 \cdot (s_2 - x_2)\} \\ &= \max_{0 \leq x_2 \leq s_2} \{h_2(s_2, x_2)\} \end{aligned}$$

对 x_2 求导并令一阶导数为零有 $\frac{\partial h_2}{\partial x_2} = 2x_2s_2 - 3x_2^2 = 0$, 解得驻点 $x_2 = \frac{2}{3}s_2, x_2 = 0$ (舍去)。再由二阶条件 $\frac{\partial^2 h_2}{\partial^2 x_2} \Big|_{x_2 = \frac{2}{3}s_2} = -2s_2 < 0$, 知该点为极大值点, 因此

$$f_2(s_2) = \frac{4}{27}s_2^3, x_2^* = \frac{2}{3}s_2$$

继续递推至第 1 阶段, 有

$$\begin{aligned} f_1(s_1) &= \max_{x_1 \in D_1(s_1)} \{d_1(s_1, u_1) \cdot f_2(s_2)\} \\ &= \max_{0 \leq x_1 \leq s_1} \{x_1 \cdot f_2(s_2)\} \\ &= \max_{0 \leq x_1 \leq s_1} \left\{x_1 \cdot \frac{4}{27}(s_1 - x_1)^3\right\} \\ &= \max_{0 \leq x_1 \leq s_1} \{h_1(s_1, x_1)\} \end{aligned}$$

同理, 利用微分法可求得最优解与最优值分别为

$$x_1^* = \frac{1}{4}s_1, f_1(s_1) = \frac{1}{64}s_1^4$$

已知 $s_1 = c$ ，按递推顺序回代可得

$$\begin{aligned} x_1^* &= \frac{1}{4}s_1, \quad f_1(c) = \frac{1}{64}c^4 \\ x_2^* &= \frac{2}{3}s_2 = \frac{1}{2}c, \quad f_2(s_2) = \frac{1}{16}c^3 \\ x_3^* &= \frac{1}{4}c, \quad f_3(s_3) = \frac{1}{4}c \end{aligned}$$

因此，目标函数的最大值为 $f_1(c) = \frac{1}{64}c^4$ 。

4.3.2 顺序解法

顺序解法可理解为将原 n 阶段决策过程的递推方向反转，以 s_{k+1} 为输入状态， s_k 为输出状态。相应的状态转移方程为逆序解法的逆变换，记为 $s_k = T_k(s_{k+1}, u_k)$ 。设终止状态 s_{n+1} 已知，定义最优指标函数 $f_k(s)$ 表示第 k 阶段末状态为 s 时，从第 1 阶段至第 k 阶段所能获得的最大效益。

从第 1 阶段开始递推，有

$$f_1(s_2) = \max_{u_1 \in D_1(s_1)} \{d_1(s_1, u_1)\}$$

其中， $s_1 = T_1(s_2, u_1)$ 。求解得到最优决策 $u_1 = u_1(s_2)$ 与最优值 $f_1(s_2)$ 。

第 2 阶段递推方程为

$$f_2(s_3) = \max_{u_2 \in D_2(s_2)} \{d_2(s_2, u_2) * f_1(s_2)\}$$

依次类推，直到第 n 阶段有

$$f_n(s_{n+1}) = \max_{u_n \in D_n(s_n)} \{d_n(s_n, u_n) * f_{n-1}(s_n)\}$$

由于终止状态 s_{n+1} 已知， $u_n = u_n(s_{n+1})$ 与 $f_n(s_{n+1})$ 可确定。再沿与过程相反的方向回代推算，即可逐段确定各阶段最优决策与效益。

仍以例 4.4 说明顺序解法的求解过程。定义状态满足 $s_3 + x_3 = s_4 = c$ ， $s_2 + x_2 = s_3$ ， $s_2 = x_1$ ，状态转移方程为 $s_k = T_k(s_{k+1}, u_k)$ ，约束为

$$s_2 = x_1, \quad 0 \leq x_2 \leq s_3, \quad 0 \leq x_3 \leq s_4 = c$$

采用顺序解法，从前向后依次有

$$\begin{aligned} f_1(s_2) &= \max_{x_1=s_2} \{x_1\} = s_2, \quad x_1^* = s_2 \\ f_2(s_3) &= \max_{0 \leq x_2 \leq s_3} \{x_2^2 \cdot f_1(s_2)\} = \frac{4}{27}s_3^3, \quad x_2^* = \frac{2}{3}s_3 \\ f_3(s_4) &= \max_{0 \leq x_3 \leq s_4} \{x_3 \cdot f_2(s_3)\} = \frac{1}{64}s_4^4, \quad x_3^* = \frac{1}{4}s_4 \end{aligned}$$

由 $s_4 = c$, 可得最优解为

$$x_1^* = \frac{1}{4}c, x_2^* = \frac{1}{2}c, x_3^* = \frac{1}{4}c$$

目标函数的最大值为 $z^* = \frac{1}{64}c^4$ 。

4.3.3 方法比较

顺序解法与逆序解法在理论上并无本质差别, 只是递推方向不同。一般而言, 初始状态给定时宜采用逆序解法, 终止状态给定时宜采用顺序解法。若同时给定唯一的初始状态和终止状态, 则两种方法均可使用。但当初始状态已知而终止状态有多个时, 需要比较各终止状态对应的路径及指标函数值, 以选取总体效益最优者, 此时顺序解法通常更为方便。因此, 应根据问题的特点灵活选择求解方向, 以简化计算过程。此外, 两种方法在建模时的主要区别如下:

- (1) **状态转移方式不同** 逆序解法中, 状态由前向后转移, 即 $s_{k+1} = T_k(s_k, u_k)$ 。顺序解法中, 状态由后向前转移, 即 $s_k = T_k(s_{k+1}, u_k)$ 。
- (2) **指标函数定义不同** 逆序解法中, $f_k(s_k)$ 表示从第 k 阶段状态 s_k 到过程终点的后部子过程最优效益, 整体最优值为 $f_1(s_1)$ 。顺序解法中, $f_k(s_{k+1})$ 表示从过程起点到第 k 阶段末状态 s_{k+1} 的前部子过程最优效益, 整体最优值为 $f_n(s_{n+1})$ 。
- (3) **基本方程形式不同** 对于可加型指标函数, 在逆序解法中, 有 $v_{k,n} = \sum_{j=k}^n v_j(s_j, u_j)$,

基本方程为

$$\begin{cases} f_k(s_k) = \text{opt}_{u_k \in D_k} \{v_k(s_k, u_k) + f_{k+1}(s_{k+1})\}, & k = n, n-1, \dots, 1 \\ f_{n+1}(s_{n+1}) = 0 \end{cases}$$

在顺序解法中, 有 $v_{1,k} = \sum_{j=1}^k v_j(s_{j+1}, u_j)$, 基本方程为

$$\begin{cases} f_k(s_{k+1}) = \text{opt}_{u_k \in D_k} \{v_k(s_{k+1}, u_k) + f_{k-1}(s_k)\}, & k = 1, 2, \dots, n \\ f_0(s_1) = 0 \end{cases}$$

对于可乘型指标函数, 在逆序解法中, 有 $v_{k,n} = \prod_{j=k}^n v_j(s_j, u_j)$, 基本方程为

$$\begin{cases} f_k(s_k) = \text{opt}_{u_k \in D_k} \{v_k(s_k, u_k) \cdot f_{k+1}(s_{k+1})\}, & k = n, n-1, \dots, 1 \\ f_{n+1}(s_{n+1}) = 1 \end{cases}$$

在顺序解法中, 有 $v_{1,k} = \prod_{j=1}^k v_j(s_{j+1}, u_j)$, 基本方程为

$$\begin{cases} f_k(s_{k+1}) = \max_{u_k \in D_k} \{v_k(s_{k+1}, u_k) \cdot f_{k-1}(s_k)\}, & k = 1, 2, \dots, n \\ f_0(s_1) = 1 \end{cases}$$

4.4 背包问题

除最优路径问题与资源分配问题外, 动态规划方法在经济管理、物流调度、资源配置等领域同样具有广泛的应用。本节选取具有代表性的背包问题进行介绍, 即例 4.3。

设 x_i 为第 i 种物品装入的件数, 则背包问题可归纳为整数规划模型

$$\begin{aligned} \max z &= \sum_{i=1}^n c_i(x_i) \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} \sum_{i=1}^n a_i x_i \leq a \\ x_i \geq 0 \text{ 且取整数} \end{cases} \end{aligned}$$

将待装入的 n 种物品按顺序划分阶段, 每个阶段仅考虑一种物品, 共分为 n 个阶段, 即 $k = 1, 2, \dots, n$ 。在第 k 阶段开始时, 背包剩余可装入前 k 种物品的总重量限额记为状态变量 s_{k+1} 。决策变量为第 k 阶段装入第 k 种物品的件数 x_k , 则状态转移方程为

$$s_k = s_{k+1} - a_k x_k$$

允许决策集合为 $D_k(s_{k+1}) = \{x_k \mid 0 \leq x_k \leq s_{k+1}/a_k, x_k \text{ 为整数}\}$ 。定义最优指标函数 $f_k(s_{k+1})$, 表示在背包中允许装入物品的总重量不超过 s_{k+1} , 采用最优策略只装前 k 种物品时的最大使用价值。由此, 可得到动态规划的顺序递推方程为

$$\begin{cases} f_k(s_{k+1}) = \max_{x_k=0,1,\dots,[s_{k+1}/a_k]} \{c_k(x_k) + f_{k-1}(s_{k+1} - a_k x_k)\} \\ f_0(s_1) = 0 \end{cases}$$

依次计算 $f_1(s_2), f_2(s_3), \dots, f_n(s_{n+1})$ 及其对应的最优决策 $x_1(s_2), x_2(s_3), \dots, x_n(s_{n+1})$, 最终得到的 $f_n(a)$ 即为背包总重量不超过 a kg 时的最大价值, 相应最优方案可通过反向回溯确定。

例 4.5 某卡车的最大货运量为 10t, 可用以装载 A, B, C 三种货物, 各货物的单位重量与单位价值如表 4.1 所示。试问应如何确定装载方案, 使卡车装载的总价值最大。

解. 设 x_1, x_2, x_3 分别为货物 A, B, C 的装载件数, 则该问题可表示为整数规划模型

$$\begin{aligned} \max z &= 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 10 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ 且取整数} \end{cases} \end{aligned}$$

表 4.1 各货物的单位重量及价值

货物编号	重量/t	价值/万元
A	3	4
B	4	5
C	5	6

当 $k = 1$ 时, 计算结果如表 4.2 所示, 即

$$\begin{aligned} f_1(s_2) &= \max_{0 \leq 3x_1 \leq s_2, x_1 \text{取整数}} \{4x_1\} \\ &= \max_{0 \leq x_1 \leq s_2/3, x_1 \text{取整数}} \{4x_1\} \end{aligned}$$

表 4.2 第 1 阶段计算结果

s_2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$f_1(s_2)$	0	0	0	4	4	4	8	8	8	12	12
x_1^*	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3

当 $k = 2$ 时, 计算结果如表 4.3 所示 (其中 $c_2 = 5$), 即

$$\begin{aligned} f_2(s_3) &= \max_{0 \leq 4x_2 \leq s_3, x_2 \text{取整数}} \{5x_2 + f_1(s_3 - 4x_2)\} \\ &= \max_{0 \leq x_2 \leq s_3/4, x_2 \text{取整数}} \{5x_2 + f_1(s_3 - 4x_2)\} \end{aligned}$$

表 4.3 第 2 阶段计算结果

s_3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2
$c_2(x_2) + f_2$	0	0	0	4	4	5	4	5	8	5	8
$f_2(s_3)$	0	0	0	4	5	5	8	9	10	12	13
x_2^*	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	1

当 $k = 3$ 时, 有

$$\begin{aligned} f_3(s_4) &= \max_{0 \leq x_3 \leq s_4/5} \{6x_3 + f_2(s_4 - 5x_3)\} \\ &= \max_{x_3=0,1,2} \{6x_3 + f_2(10 - 5x_3)\} \\ &= \max \{f_2(10), 6 + f_2(5), 12 + f_2(0)\} \\ &= \max \{13, 6 + 5, 12 + 0\} \\ &= 13 \end{aligned}$$

由此可得最大价值为 13 万元，最优决策为 $x_3^* = 0$ 。反向回溯可得 $x_1^* = 2$, $x_2^* = 1$ ，即货物 A 装 2 件，货物 B 装 1 件，不装载货物 C。

4.5 应用案例

4.5.1 问题描述

随着电子商务和工业制造的发展，智能工厂系统已成为现代物流体系中的重要环节。某企业使用移动机器人完成工厂内货物的搬运、分拣与入库，其作业区域包含可通行区域、固定障碍物，以及关键功能节点。机器人从充电起点出发，须按指定顺序依次访问多个工作站完成任务，最终返回指定终点。该路径规划问题具有典型的多阶段决策特征，可采用动态规划方法求解。

例 4.6 设工厂作业区域为 6×6 网格，用坐标 (i, j) 表示任意网格位置，其中 $i, j = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 。机器人起点（充电区）位于 $S(0, 0)$ ，终点（货物出口）位于 $T(5, 5)$ ，固定障碍物位于 $(1, 1)$, $(2, 3)$, $(3, 2)$, $(4, 4)$ ，如图 4.2 所示。机器人仅允许沿上、下、左、右四个方向单步移动，且须依次访问 $W_1(2, 1)$, $W_2(4, 3)$, $W_3(3, 5)$ 三个工作站。试求机器人完成全部任务的最短路径。

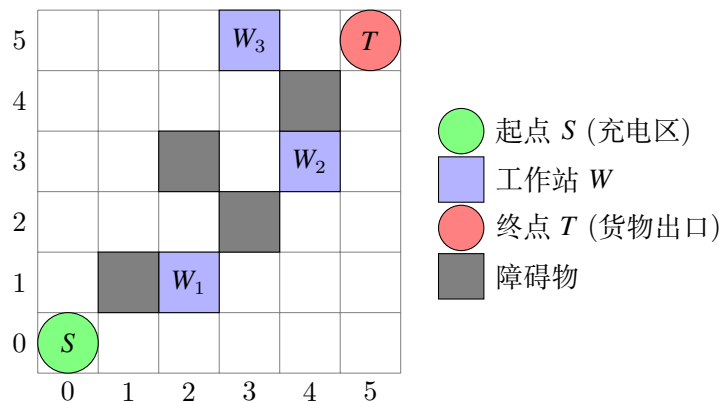


图 4.2 智能工厂机器人路径规划问题

4.5.2 模型建立

关键功能节点坐标为

$$S(0, 0), W_1(2, 1), W_2(4, 3), W_3(3, 5), T(5, 5)$$

由于任务要求必须依次访问各工作站，可将整个路径划分为 4 个阶段，即

$$S \rightarrow W_1, W_1 \rightarrow W_2, W_2 \rightarrow W_3, W_3 \rightarrow T$$

4.5.3 算法设计

针对该多阶段最短路径问题,下面分别采用动态规划的顺序解法与逆序解法进行建模与求解。

- (1) **顺序解法** 设 $f_k(i, j)$ 表示从起点 S 出发, 经过前 k 个阶段后到达功能节点 (i, j) 的最短路径长度。状态转移方程为

$$f_k(i, j) = \min_{(x, y) \in D_k} \{d((x, y), (i, j)) + f_{k-1}(x, y)\}, \quad k = 1, 2, 3, 4$$

其中, D_k 表示第 k 阶段的可达关键节点集合, $d((x, y), (i, j))$ 表示在给定网络结构与障碍约束下, 从 (x, y) 到 (i, j) 的最短路径长度。边界条件为 $f_0(0, 0) = 0$, 其余状态取为无穷大。使用曼哈顿距离计算出图中各关键点之间的最短路径, 得到

$$d(S, W_1) = 3, \quad d(W_1, W_2) = 4, \quad d(W_2, W_3) = 3, \quad d(W_3, T) = 2$$

按阶段顺序递推

$$f_1(W_1) = f_0(S) + d(S, W_1) = 3$$

$$f_2(W_2) = f_1(W_1) + d(W_1, W_2) = 3 + 4 = 7$$

$$f_3(W_3) = f_2(W_2) + d(W_2, W_3) = 7 + 3 = 10$$

$$f_4(T) = f_3(W_3) + d(W_3, T) = 10 + 2 = 12$$

因此, 最优路径长度为 12。

- (2) **逆序解法** 设 $f_k(i, j)$ 表示从位置 (i, j) 出发, 经过后续 k 个阶段到达终点 T 的最短路径长度。状态转移方程为

$$f_k(i, j) = \min_{(x, y) \in D_k} \{d((x, y), (i, j)) + f_{k+1}(x, y)\}, \quad k = 4, 3, 2, 1$$

边界条件为 $f_5(5, 5) = 0$, 其余状态取为无穷大。根据已计算的关键节点之间的最短距离, 可进行逆序递推

$$f_4(W_3) = d(W_3, T) = 2$$

$$f_3(W_2) = d(W_2, W_3) + f_4(W_3) = 3 + 2 = 5$$

$$f_2(W_1) = d(W_1, W_2) + f_3(W_2) = 4 + 5 = 9$$

$$f_1(S) = d(S, W_1) + f_2(W_1) = 3 + 9 = 12$$

得到最短路径长度仍为 12。

4.5.4 结果分析

顺序解法与逆序解法从不同递推方向对多阶段决策过程进行求解, 二者最终得到的最短路径长度完全一致。若任务要求机器人完成所有工作站访问后返回起点 $S(0, 0)$, 试重新计算最优路径。进一步, 若不限各工作站的访问顺序, 求解结果会发生何种变化。请读者自行思考。