


IAPGUARD Unity SDK



Unity游戏工程的一个示例项目，其中包含了完全可工作的应用内购买实现，包括苹果应用商店和谷歌Play的服务器端收据验证。防护服务是完全托管的吗

所以您不必管理自己的服务器或跟踪事务和App Store API更改。该平台提供了一个免费的启动计划。

要求：

您已经在IAPGUARD平台上创建了一个免费帐户

你已经在护板上创建了一个新的应用程序

在运行这个项目目录之前，你应该已经在AppStore)上设置了你的应用程序和产品

-
- 1.项目设置
 - 2.安装
 - 3.使用情况
 - 4.测试
 - 5.积分
 - 6.缺少功能
 - 7.支持


项目设置

谷歌播放：你应该创建一个谷歌播放开发者帐户我添加了一个应用程序，并为它创建了内部应用程序。

苹果应用商店：你应该注册了苹果开发者计划我添加了一个应用程序，并为它创建了应用程序内购买。

.验证您的项目包名称与您的应用程序商店的包标识符在编辑>项目设置>播放器>其他设置>标识>包名称。

这个项目需要Unity IAP用于计费。通过Wi ndow>包管理器在您的项目中导入最新的Unity IAP包。

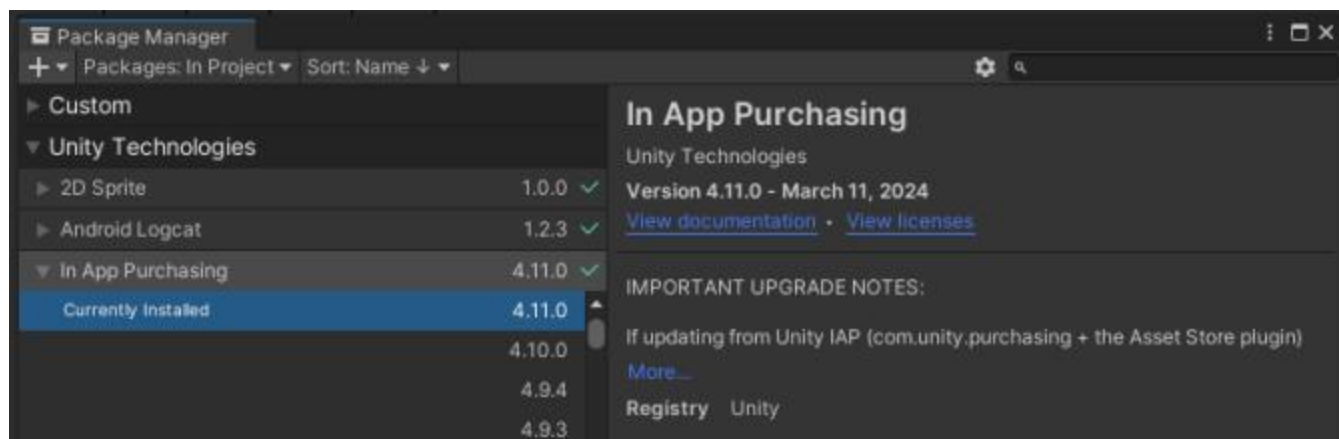

由于此项目同时使用本地验证和服务端验证，因此请按照下一步在Unity IAP中创建针对本地验证的秘密文件。


·打开编辑>项目设置>服务>应用程序内购买

·确保右上角的切换按钮已启用（或启用）。向下滚动到收据混淆器部分

你玩：找到你的谷歌玩公钥你的谷歌玩开发者整合在你的应用>货币化>货币化设置>谷歌播放账单>Base64-encodedRSA公钥

o苹果应用程序商店：无需设置

·点击混淆按钮来生成你的谷歌播放和苹果缠结文件

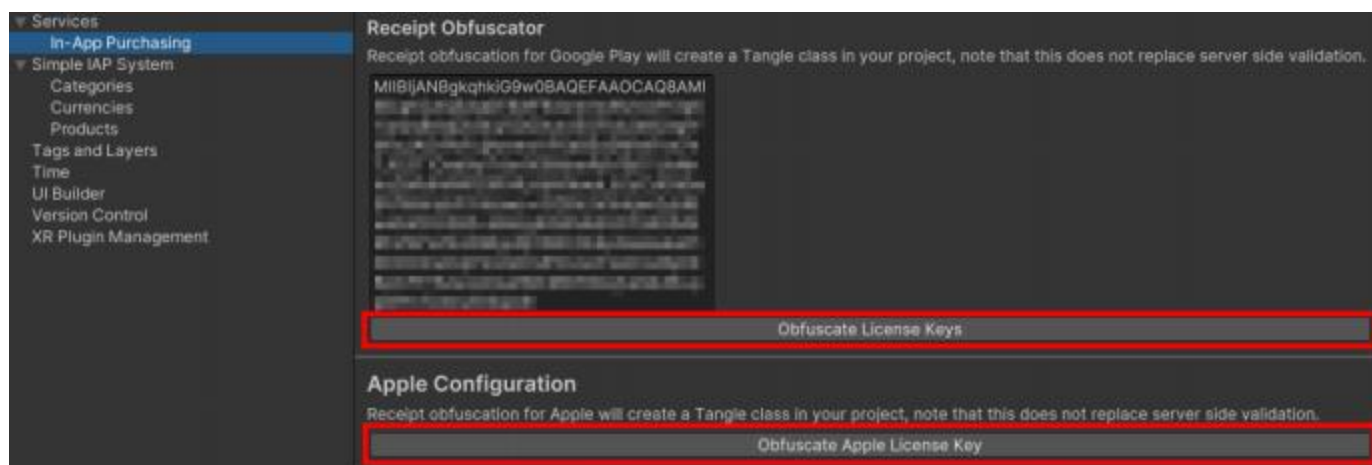


注意：你现在可以向上滚动，并再次关闭在应用程序购买服务！这并不是以任何方式的员工购买，它只是防止发送分析到Unity，以防你不打算兜售它。

安装


从Unity资产存储库中获得这个插件或者从GitHub中获取信息，并将其导入到您的项目中。

使用情况


演示场景提供了购买每种类型的应用程序产品的按钮，以及一种重新交易的方式。其逻辑是在UIDemo脚本中。

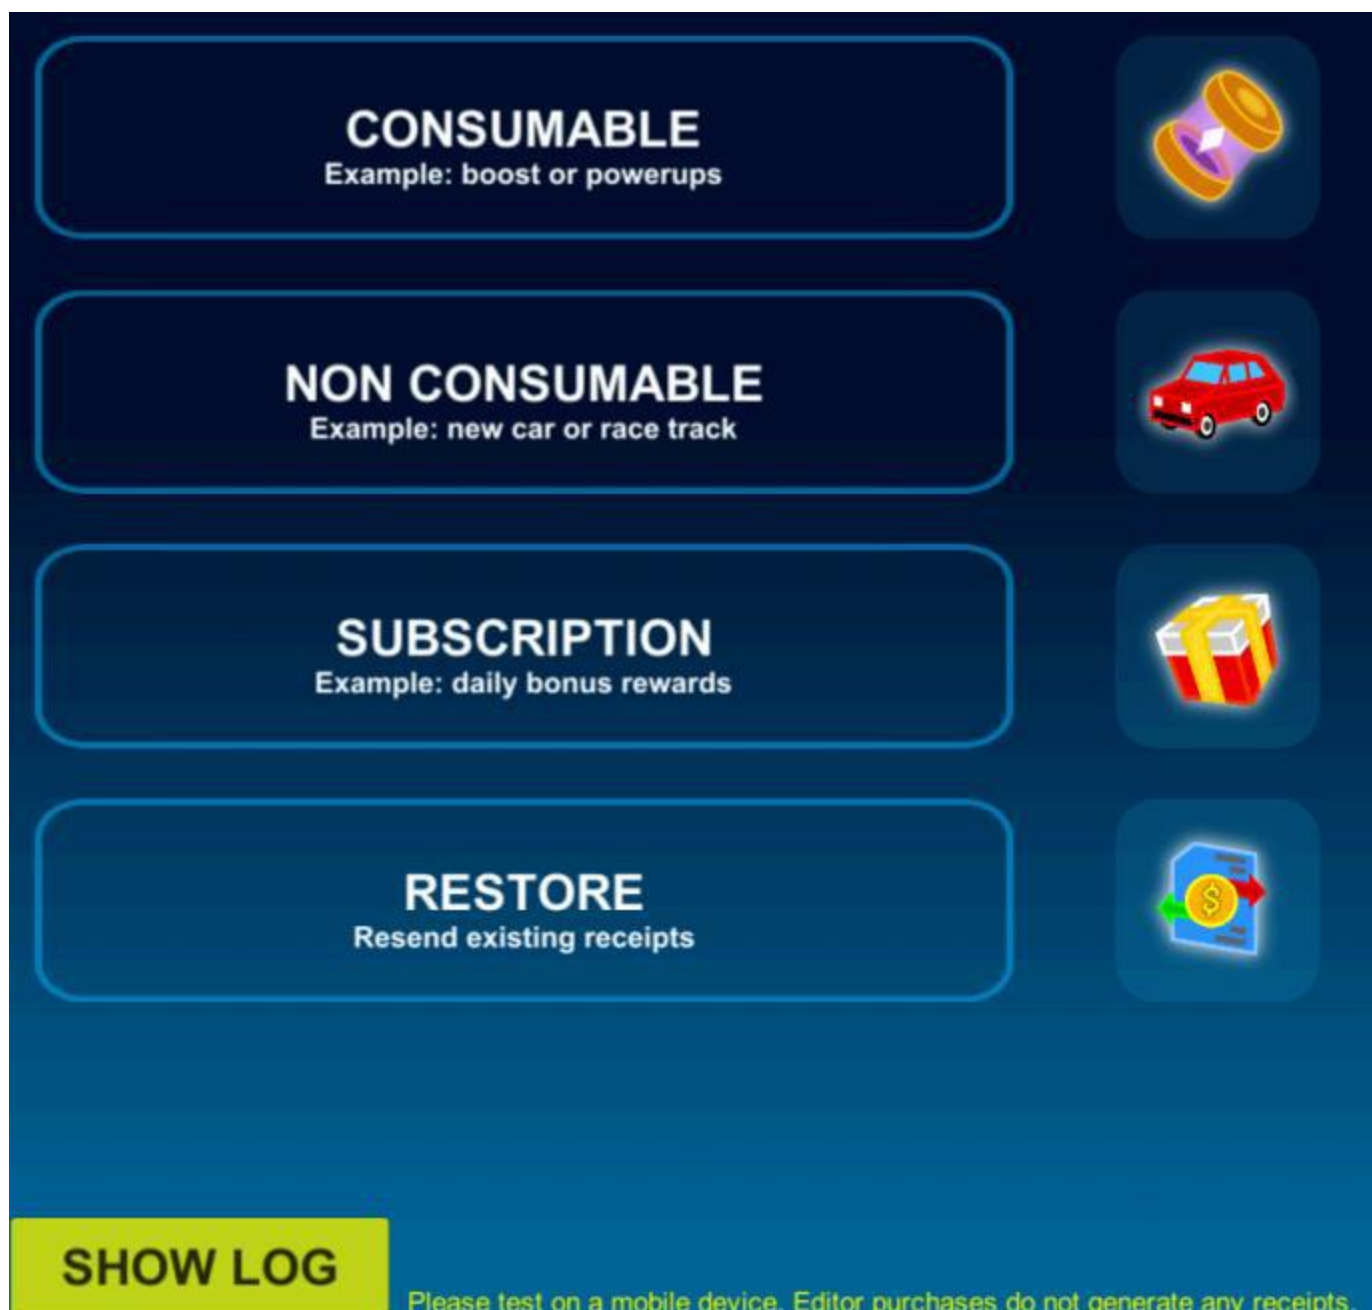

如果您希望在演示场景中使用您自己的产品，请选择层次结构中的IAP管理名称对象，并修改现有的产品。您在这里输入的ID是来自App应用商店的产品标识符。

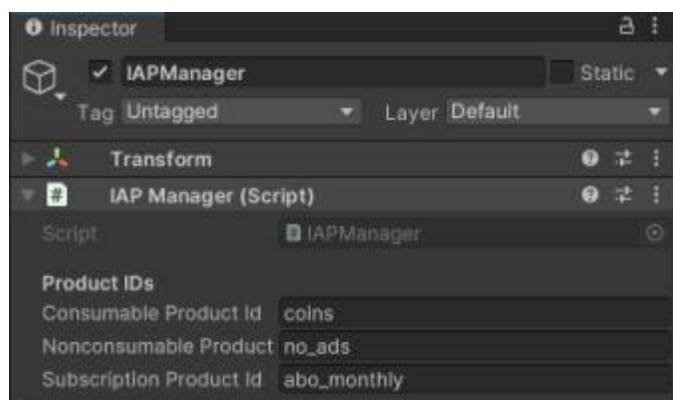

同样地，选择IAPGuardgame对象，并从IAPGUARD平台上输入您自己的应用程序ID。

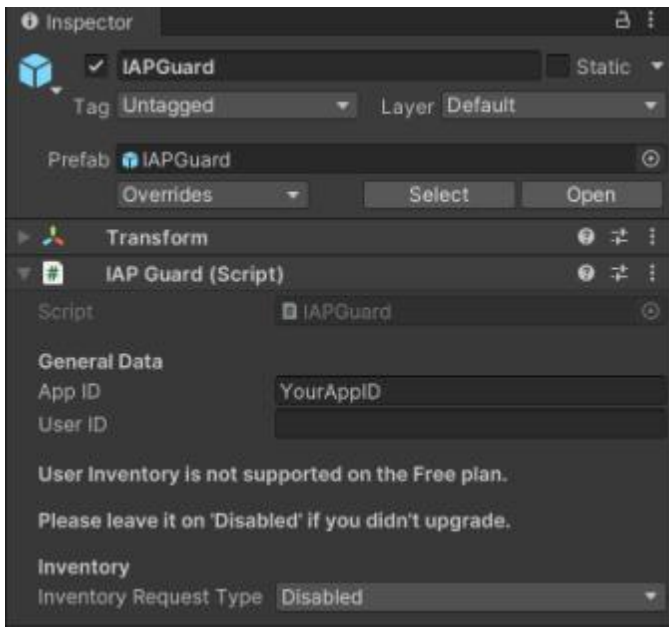

测试

由于Unity编辑器与应用程序商店没有任何连接，因此您无法使用它来测试购买情况。在演示场景中，也有一条消息提到了这一点。你必须在可使用的区域设备上进行测试，才能从应用商店收到有效的收据和交易。

请注意：指导如何上传您的应用程序到应用程序商店，或创建测试用户
沙盒的采购超出了本文件的适用范围。如果您需要帮助，请联系我们(见支持).

当您在真正的设备上运行时，您将能够完全测试所有的购买验证工作流。按显示日志按钮以显示关于web请求的信息控制台。在下面的屏幕截图中，已经购买和验证了一个消费和非消费产品。如果您使用了IAPGUARD的用户库存特性，那么在随后的应用启动中也会为该用户返回消耗产品。



积分

新项目

IAPManager: 您可以重写IAPManager脚本以适应您的游戏编码或按原样使用。这个脚本提供了一个购买回调事件，您将想要订阅到I，以定义当a发生什么

收到采购事件。在访问数据JSONNode和和

将相应的产品授予玩家。请注意，如果购买已恢复，或者服务器验证被禁用或不支持构建平台，则数据JSONNode将只返回产品ID。

建议将成功的购买保存在加密文件中，这样您就可以在任何时候访问它们，玩家也可以在玩游戏时使用它们。

IAPGuard: IAPGuard脚本提供了一个购买回调事件-当使用你的IAPManager时，它应该订阅这个。AlsoI是一个返回活动购买的库存回调事件。如果

您正在使用IAPGUARDIs用户库存功能，您将订阅此事件后，玩家

我叫IAPGuard。请求库存（），并对产品和状态返回采取行动。在这个demoI中，如果启用（需要付费计划），用户符号脚本检查用户库存并设置

产品的购买状态。

现有项目

对于已经实现了Unity IAPI的现有项目中的集成，需要完成以下几点：

- 1.安装IAPGuard预制件
- 2.初始化IAPGuard组件的初始化)
- 3.使用验证请求采购来扩展流程采购方法)
- 4.链接IAPGuardIs购买的回调行动

5. (可选) 添加用户库存表 (请求库存表|获取库存表)

6. 添加一种方法, 让用户恢复他们的事务请求还原)

1. 将预制件>IAPGuard预制件放在应用程序的第一个场景中。它调用, 因此在场景更改中持续存在, 但是在您这样做之前不会初始化。

2. 在你的Unity IAP处理程序Iscode中:

在顶部添加资产名称空间:

```
using FLOBUK.IAPGUARD;
```

o 当你调用配置生成器时。创建一个存储库模块的实例, 我保存到

配置构建器中的一个变量, 因为我们将下一步中需要它。这是在初始化 () 中完成的。

在你的初始化实现中, 我初始化了IAPGuard组件中的i存储控制器和配置构建器引用之前存储:

```
IAPGuard. 示例初始化 (承包商、建造商) ;
```

3. 在您的流程采购实施中, 我将收到的产品传递给IAPGUARD并获得它:

```
PurchaseState state= IAPGuard. 示例请求采购 (产品) ;
```

如果采购状态是重要的, 你返回采购过程和结果。等待保持事务的打开状态。如果事务被处理, 我们将在下一步收到一个来自IAPGUARD的回调。另外, 这个交易已经完成了。然后, 你就会想要奖励该用户, 以防万一购买状态是购买 (不防失败), 并返回购买过程。完成。

4. 在上一个步骤中, 我们已经对交易完成进行奖励。然而, 我们只处理Unity IAP partI, 以防没有使用。现在, 我们也必须在完成事务时实现IAPGUARD回调。在一个初始化的idi下面的初始化调用添加:

```
IAPGuard.purchaseCallback+=OnPurchaseResult;
```

为了在IAP经理演示脚本中保持简单, 我们定义了一个单独的关于采购结果方法, 该方法也在流程采购实现中使用。这意味着两个接口都调用相同的方法来奖励用户。

5. 仅支付计划: 如果您使用用户身份验证和库存i, 一个用户的购买是存储在

后端。要在IAPGuard预装件上检索它们, 请将库存请求类型设置为“禁用”以外的值, 并在“已初始化”的末尾添加以下行:

```
IAPGuard. 示例RequestInventory ();
```

您可以通过订阅IAPGuard.inventoryCallback操作或调用lingIAPGuard来检索库存。示例稍后手动获取库存 ()。

6. 您将希望允许用户手动恢复他们的购买并将其与防护重新同步

以防他们切换设备i用户id或以其他方式丢失本地存储。添加以下方法

后让用户手动调用它。

```
公共void恢复事务 ()
{
    #ifUNITY_IOS
        延长GetExtension< IAppleExtensions>(). 重新还原事务处理 (null) ;
    #else
        IAPGuard。示例RequestRestore();
    #endif
}
```

缺少功能

这个SDK的目的是快速启动和运行应用程序内购买和服务器端接收验证，同时保持它尽可能简单，供您扩展和构建。

一个付费插件的应用程序内购买支持：

- 虚拟产品购买的自动处理（用于虚拟货币）
- 不同应用商店id的产品覆盖。供离线使用的购买的本地存储
- 几个垂直或水平项目对准的商店场景

除了对服务器端接收验证的内置支持外，还可以在Unity资产存储上获得支持

该资产是专门设计用来与防护结合使用的。有关集成帮助或有关该服务的问题，请在IAPGUARD仪表板中打开一张支持票。
