
具体的发送流程如下:

(1)、首先根据接收者receiver对象isa指针获取接收者的class类信息。

(2)、其次,在Class中会优先在Cache(通常情况下在第一次发送某个消息一次后,会自动将方法记录在Cache中)中查找方法分发表,如果找不到对应的方法,再到methodLists中查找。

(3)、如果在当前类中都没有找到对应方法,会通过isa指针找到当前类的父类super_class中查找,如果找到则执行对应的方法,如果一直到NSObject类中都没有找到,则系统会直接crash掉

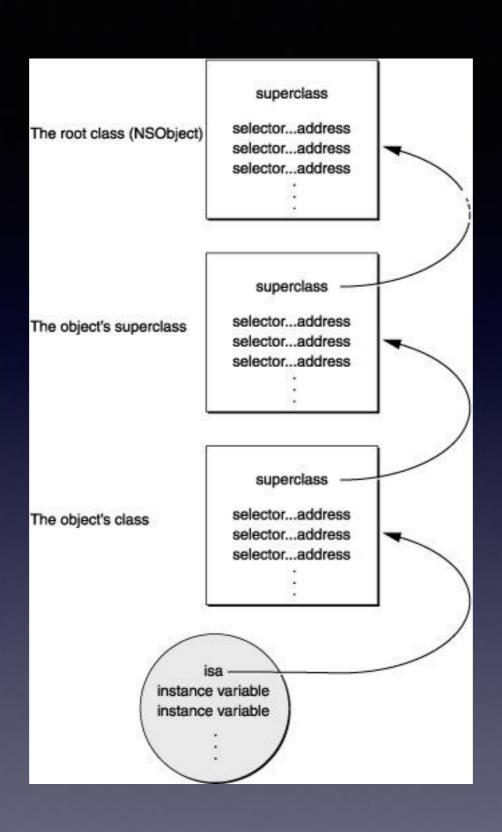

此过程对应如上图所示: